

FORS

falmec



Hottes Falmec & FORS 2026/2027

TABLE DES MATIÈRES

Design et haute technologie d'Italie	Page	3
La culture du produit	Page	5
Silence – NRS	FH	Page 6
No-Drop System		Page 8
Circle.Tech technology		Page 9
Aperçu		Page 10
BRERA 90 N/NM	KH	Page 12
ZERO EASY 84	KH	Page 18
INDUCTION 90/88/78/58	KH	Page 22
DOWNDRAFT 120/90	VH	Page 24
LEVEL 90 INVISIBLE N/90 N	VH	Page 26
SHELF 120	EH	Page 28
MONOLITH 90	EH	Page 34
LEVANTE IS 120	IH	Page 40
LIGHT 120	IH	Page 42
PLANE NRS ISOLA 90 P	IH/FH	Page 44
PLANE NODROP IS. 90	IH	Page 44
PLANE ISOLA 90 P	IH	Page 45
STELLA ISOLA 90 P	DH	Page 45
VERSO NRS 85	WH/FH	Page 46
VERSO 85	WH	Page 46
PLANE NODROP 90	WH	Page 47
PLANE NRS 90 P	WH/FH	Page 47
PLANE 90 P	WH	Page 48
MIZAR 90	WH	Page 49
MERCURIO 90/60 ES P	WH	Page 49
VIRGOLA NODROPT 120	INH	Page 50
VIRGOLA NDC 120	INH	Page 50
VIRGOLA NODROPT 90/60	INH	Page 51
VIRGOLA NDC 90/60	INH	Page 51
VIRGOLA T 90/60	INH	Page 52
VIRGOLA TC 90/60	INH	Page 52
VIRGOLA NRS T 90/60	INH/FH	Page 53
MOVE 90/60	INH	Page 53
INCASSO 70/50 P	INH	Page 54

SLIDE 90	INH	Page 56
SLIDE 60-2	INH	Page 56
SLIDE 55-2	INH	Page 57
SLIDE 60	INH	Page 57
SLIDE 55	INH	Page 58
FA 1560	INH	Page 58
FA 1555	INH	Page 59
CH-UC24 Purifier/Aérateur domestique		Page 59
Notes techniques et accessoires		Page 60
Evacuation ou recyclage?		Page 62
Aperçu accessoires		Page 64
Moteurs externes		Page 66
Moteur déportables		Page 67
Filtres		Page 68
Innovation de filtrage		Page 70
Bien utiliser et bien entretenir sa hotte		Page 76
Options d'installation des hottes de plafond		Page 77
Schémas techniques		Page 79
Icônes/Pictogrammes		Page 82
5 ans de garantie		Page 83

DH = Hottes de plafond
 IH = Hottes îlot
 WH = Hottes murales
 EH = Hottes Element
 INH = Hottes intégrées
 VH = Hottes escamotables dans le plan de travail
 FH = Hottes silencieuses
 KH = Hottes pour plans de cuisson

Design et haute technologie d'Italie

Falmec est une entreprise familiale disposant d'une longue expérience dans le domaine de la ventilation et donc le spécialiste de la ventilation pour la cuisine.

Des solutions pour une nouvelle qualité de vie


Une entreprise qui, au fil des années, s'est forgé une solide réputation dans le secteur des hottes de cuisine. Une évolution de technologie et de design sur plusieurs décennies, qui transforme les nouveaux besoins et modes de vie en solutions concrètes capables d'améliorer le quotidien.

Le style Falmec: un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité

Depuis de nombreuses années, l'entreprise a su développer une véritable identité de style mêlant harmonieusement élégance, souci du détail et ergonomie, sans renoncer à la fonctionnalité. Grâce à la recherche et à la collaboration avec des designers de renom, Falmec donne vie à une variété de produits conçus pour intégrer de la meilleure façon qui soit, dans les contextes stylistiques les plus divers, et propose la solution idéale pour chaque environnement, en fonction des goûts et des souhaits de chacun.



red dot design award

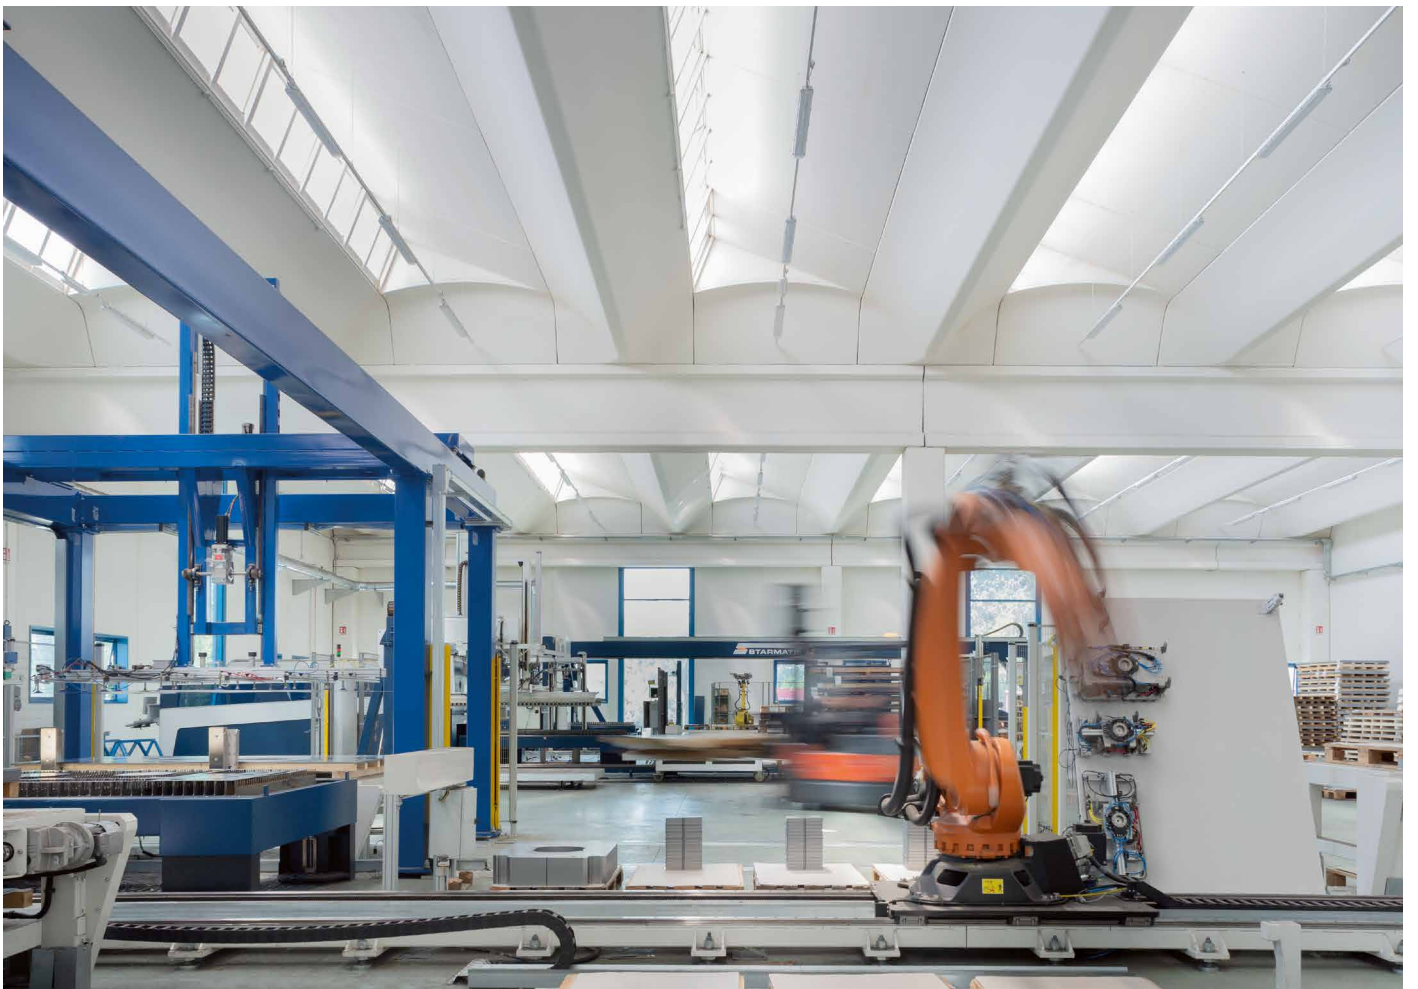

La culture du produit


Aspiration à la perfection

Les projets Falmec voient le jour dans le cadre d'un cycle de qualité complet et entièrement intégré: depuis le concept initial jusqu'au produit final, en passant par le choix des matériaux. Une recherche constante de la perfection dans chaque phase de production, qui fait aujourd'hui de Falmec une référence de qualité dans le monde des hottes aspirantes.



Le véritable «Made in Italy»


Chaque produit Falmec est conçu, développé et fabriqué entièrement à Vittorio Veneto, près de Venise. Dans cette région, connue sous le nom d'«Inox Valley», la tradition artisanale a évolué au fil des siècles. Elle a conduit à la création de l'une des zones industrielles italiennes parmi les plus importantes pour la transformation de l'acier. Chez Falmec, l'expertise des matières premières se marie avec des compétences humaines uniques et des procédés industriels de pointe. Une culture du produit partagée, qui s'exprime par un extraordinaire équilibre entre créativité et caractère concret, pour donner vie à des réalisations d'excellence dans lesquelles chaque détail compte.

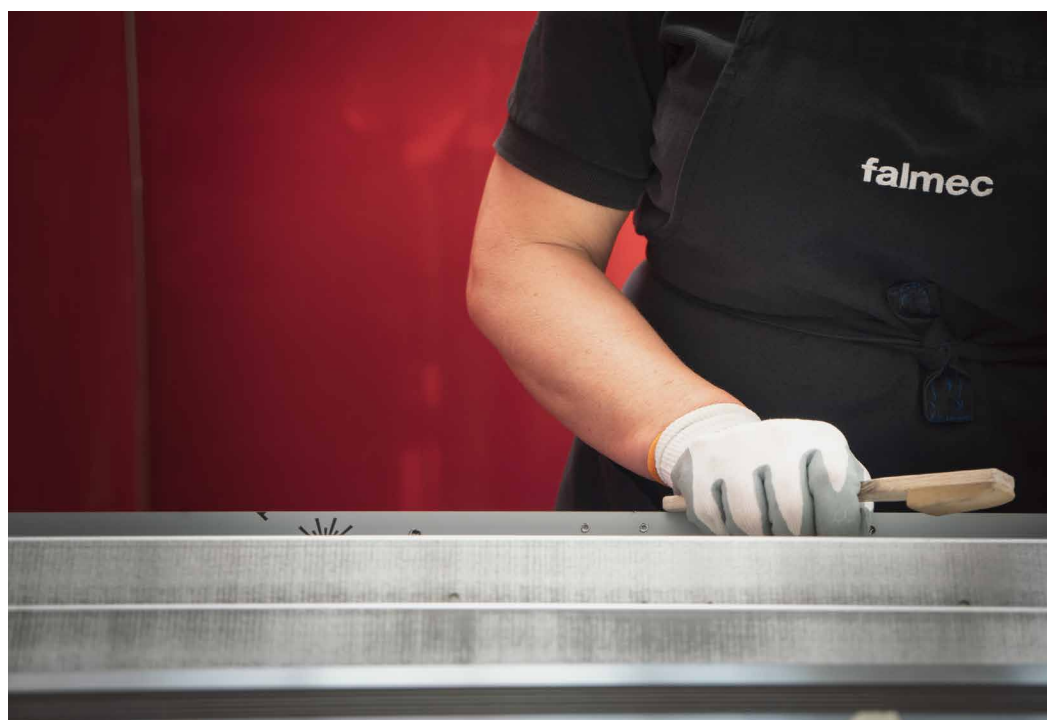

Silence – NRS

Enfin une hotte vraiment silencieuse

Grâce à sa technologie innovante NRS, Falmec a réussi à créer un produit qui associe haute performance et confort absolu. Diverses études soulignent qu'il s'agit probablement des hottes aspirantes les plus silencieuses au monde.




La différence ne s'entend pas mais se vit

NRS (Noise Reduction System), c'est le système dévissé par Falmec en collaboration avec des laboratoires spécialisés dans la dynamique des fluides afin de créer une collection de hottes incroyablement silencieuses, avec des bénéfices considérables pour la qualité de vie dans la cuisine. La technologie NRS vous permet de cuisiner, de travailler, de parler et d'écouter de la musique sans le bruit typique d'une hotte en marche, tout en conservant des performances d'aspiration les plus élevées.

Jusqu'à 86% de réduction sonore


Grâce à l'étude des flux d'air et aux matériaux utilisés, les hottes NRS réduisent le niveau sonore au minimum, qui devient quasi imperceptible. Le système NRS offre les meilleurs résultats pour l'évacuation des fumées de cuisine, mais il peut aussi être utilisé dans sa version recyclage, avec un Filtre à charbon haute performance, durable et régénérable.

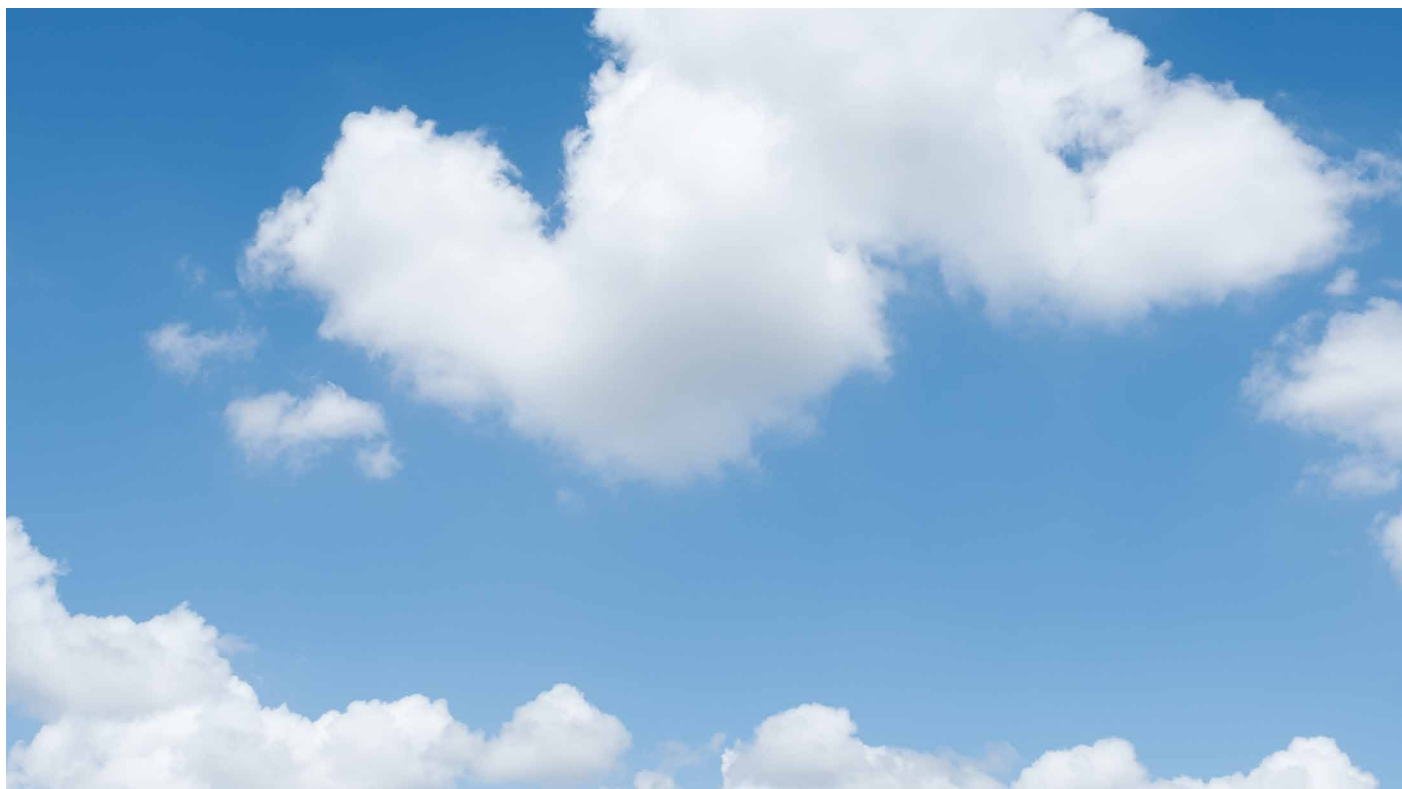


Par rapport à une hotte courante présente sur le marché, le niveau sonore a été réduit de manière significative. La perception du niveau sonore suit en effet une échelle logarithmique: à chaque réduction égale à 3 dB, le niveau sonore diminue de moitié.




Schéma des flux d'air à l'intérieur d'une hotte dotée du système NRS. L'insonorisation du compartiment moteur et l'étude des flux d'air réduisent au minimum le bruit de fonctionnement.

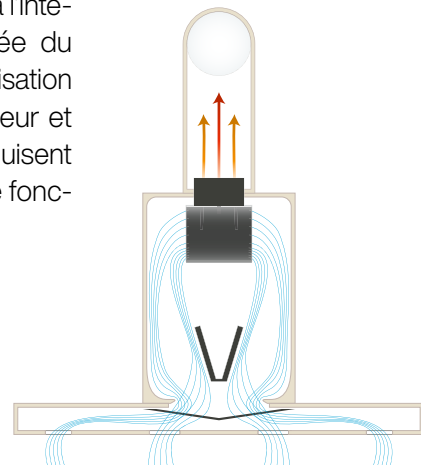

NRS

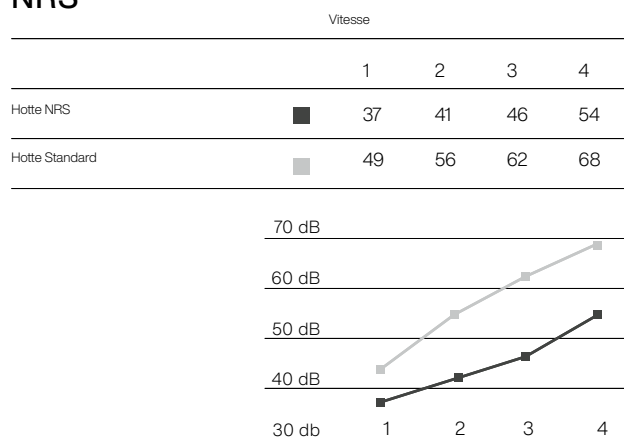


Perception du bruit avec une hotte standard

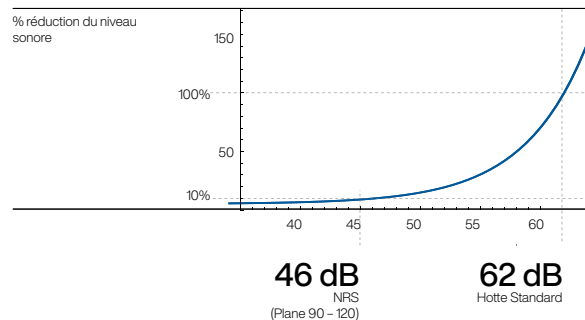

No-Drop System

La fin de la condensation

Falmec propose une solution innovante qui résout enfin le problème des gouttes de vapeur condensée qui perlent sur la hotte. Un phénomène courant et désagréable au quotidien. Le système No-Drop breveté par Falmec est basé sur un ensemble de filtres à lames entrecroisées et anti adhérents. Les éventuelles condensations résiduelles qui se produiraient derrière les filtres sont collectées dans un petit récipient facile à entretenir.

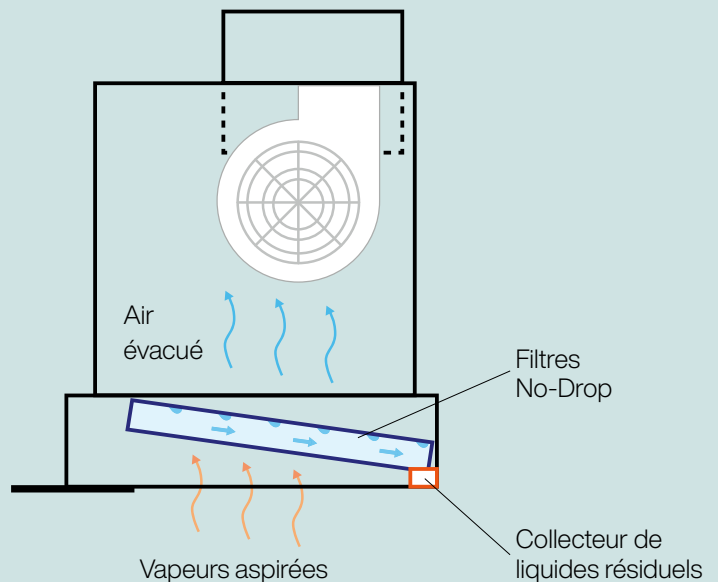

L'inclinaison légère des filtres permet aux vapeurs condensées d'être collectées dans un réceptacle facile à retirer et à nettoyer.

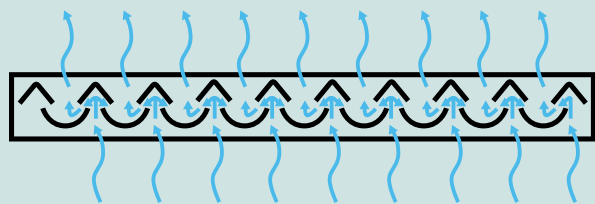


Schéma en coupe d'un filtre No-Drop à lames entrecroisées.

Circle.Tech technology

Le recyclage présente une nouvelle forme

Falmec présente Circle.Tech, une gamme de modèles conçue exclusivement pour le fonctionnement en recyclage d'air et la réduction des odeurs qui y est associée. Grâce à leur construction compacte alliée à une technologie de pointe, cette nouvelle génération de hottes aspirantes offre un fonctionnement efficace et silencieux, même en mode recyclage. De plus, tous les modèles Circle.Tech sont parfaitement en phase avec les nouvelles tendances design.





Schéma technique

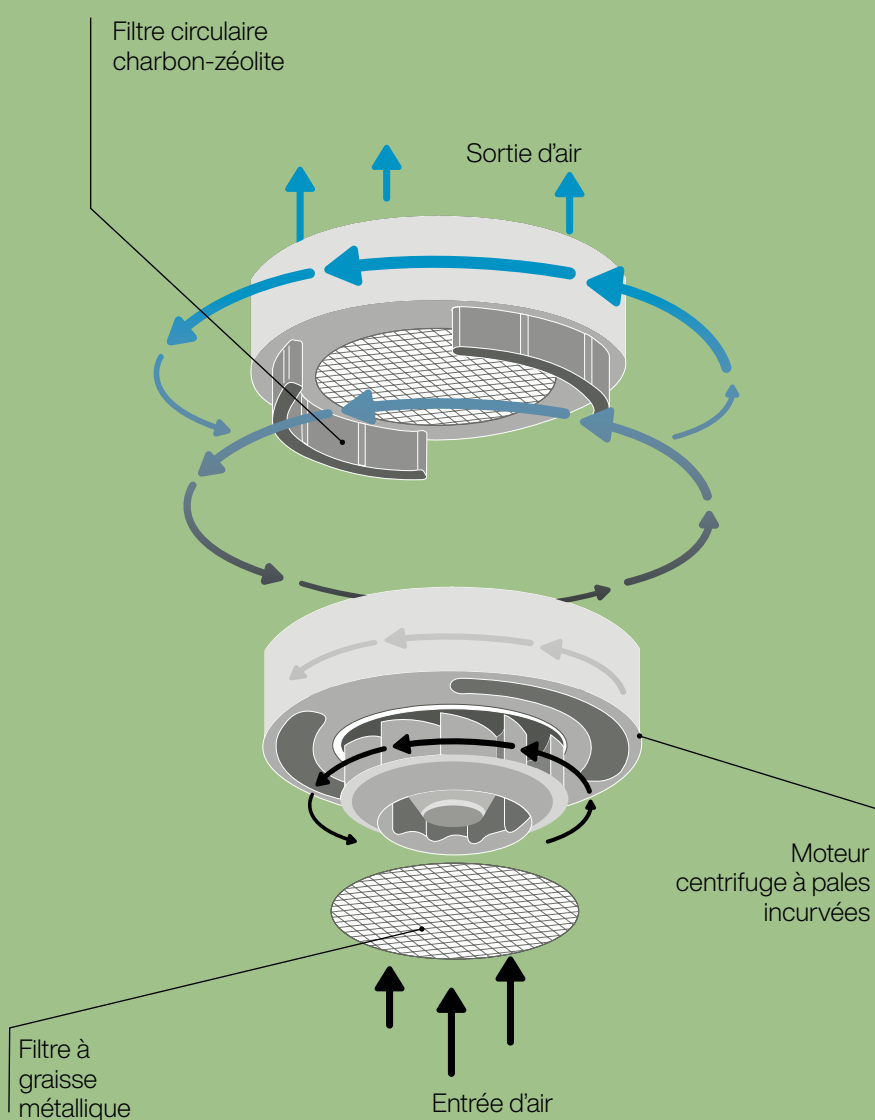

Aperçu

		Utilisation					
Illustration	Modèles	Plafond	Ilot	Murale	Intégrée dans un meuble	Intégrée dans le Plan de travail	Page
Systèmes de cuisson intégrées							
	BRERA 90 N BRERA 90 NM					89 cm 89 cm	12 12
	ZERO EASY 84					84 cm	18
Table à induction							
	INDUCTION 88 INDUCTION 90					88 cm 90 cm	22 22
	INDUCTION 78 INDUCTION 58					78 cm 58 cm	23 23
Worktop							
	DOWNDRAFT 120 ES DOWNDRAFT 90 ES					120 cm 90 cm	24 24
	LEVEL 90 INVISIBLE N LEVEL 90 N					90 cm 90 cm	26 26
Silence NRS							
	PLANE NRS ISOLA 90 P PLANE NRS 90 P		90 cm	90 cm			44 47
	VERSO NRS 85 N VERSO NRS 85 W			85 cm 85 cm			46 46
	VIRGOLA NRS T 90 VIRGOLA NRS T 60				90 cm 60 cm		53 53
No-Drop System							
	VIRGOLA NODROPT 120 VIRGOLA NDC 120 VIRGOLA NODROPT 90 VIRGOLA NDC 90 VIRGOLA NODROPT 60 VIRGOLA NDC 60				120 cm 120 cm 90 cm 90 cm 60 cm 60 cm		50 50 51 51 51 51
	PLANE NODROP 90 PLANE NODROP IS. 90		90 cm	90 cm			47 44
Elements							
	MONOLITH 90 N					90 cm	34
	SHELF 120 CR SHELF 120 NR			120 cm 120 cm			28 28

		Utilisation					
Illustration	Modèles	Plafond	Ilot	Murale	Intégrée dans un meuble	Intégrée dans le Plan de travail	Page
Design							
	STELLA ISOLA 90 P	90 cm					45
	LEVANTE IS 120 N LEVANTE IS 120 W		120 cm 120 cm				40 40
	LIGHT 120 N		120 cm				42
	PLANE ISOLA 90 P PLANE 90 P		90 cm	90 cm			45 48
	MIZAR 90			90 cm			49
	VERSO 85 N VERSO 85 W			85 cm 85 cm			46 46
	MERCURIO 90 ES P MERCURIO 60 ES P			90 cm 60 cm			49 49
	INCASSO 70 P INCASSO 50 P				70 cm 50 cm		54 54
	MOVE 90 N/W MOVE 60 N/W				90 cm 60 cm		53 53
	VIRGOLA T 90 VIRGOLA TC 90 VIRGOLA T 60 VIRGOLA TC 60				90 cm 90 cm 60 cm 60 cm		52 52 52 52
Hottes de ventilation à intégrer/à encastrer							
	SLIDE 90 N / W SLIDE 60 N-2 / W-2 / ES-2 SLIDE 60 N / W / ES				90 cm 60 cm 60 cm		56 56 57
	SLIDE 55 N / W / ES SLIDE 55 N-2 / W-2 / ES-2				55 cm 55 cm		58 57
	FA 1560 N FA 1560 W			60 cm 60 cm			58 58
	FA 1555 N FA 1555 W			55 cm 55 cm			59 59
Aérateur domestique avec triple filtre HEPA							
	CH-UC24						59

Brera


Une technologie invisible

Brera apparaît sur le plan de travail comme un élément unique et essentiel, sur lequel les zones de cuisson et d'aspiration, définies par une fine fente, sont étroitement accolées, créant ainsi un effet monochromatique. Pendant le fonctionnement, la partie arrière s'ouvre automatiquement

pour aspirer les vapeurs de cuisson de manière parfaitement équilibrée dans les zones. Cette configuration garantit une liberté d'utilisation et une praticité maximales lors de la cuisson grâce à une grande surface plane et sans obstacles.



Plus de
Informations
sur Brera

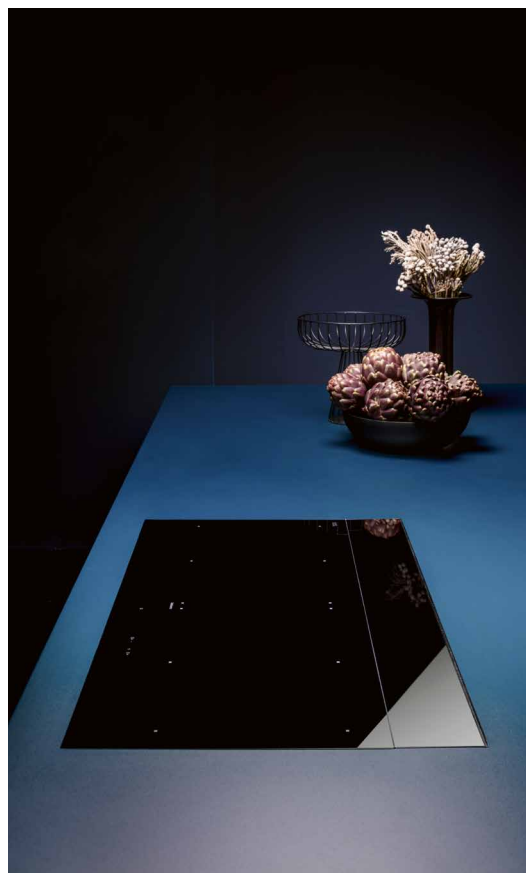

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER







falmec

2 11



4

⏻ - 6 + ⏩



Un minimalisme raffiné avec un coeur technique



Force tranquille

L'utilisation d'un puissant moteur sans brosse (800 m³/h) garantit une excellente puissance d'aspiration, une efficacité énergétique (A+++*) et un fonctionnement extrêmement silencieux. On redécouvre ainsi le plaisir de vivre dans la cuisine.



La meilleure performance de filtration

La technologie du filtre Carbon.Zeo combine l'action du charbon actif, qui capture les odeurs, et celle de la zéolite, qui réduit l'humidité. Le filtre est régénérable afin de garantir son efficacité pendant au moins 3 ans.



Une technologie invisible et un design essentiel

Brera se caractérise par l'harmonie de sa surface. La finition affleurante entre la zone de cuisson et l'élément d'aspiration avec ouverture automatique du clapet permet d'augmenter l'esthétique à l'essentiel.



Nettoyage et entretien faciles

Le système d'ouverture de la clapette en verre dissimule la zone fonctionnelle et permet un nettoyage facile. Les filtres à graisse métalliques et les filtres Carbon.Zeo se trouvent dans un panier accessible et amovible.



Mode automatique

La puissance d'aspiration est automatiquement adaptée à la puissance de cuisson. Elle s'adapte aux besoins réels et permet ainsi d'optimiser la consommation d'électricité.



Cuisiner sans obstacles

Grâce à l'aspiration dans la partie arrière, on obtient une grande zone de cuisson continue et sans obstacles. La technologie Flex Surface permet une cuisson uniforme, même avec de grandes casseroles.



falmece

BRERA 90 N ▲

CHF 4490.-/4153.56

- Table à induction avec hotte intégrée 89 cm
- Noir brillant
- Montage affleuré ou posé
- 4 zones/Double bridge total flex
- 9 niveaux de puissances avec Booster
- Clavier digital Slider avec LED rouges
- Détecteur de récipient
- Fonction Piano (3 températures)
- Arrêt de sécurité/verrouillage de sécurité
- Alerte de saturation du filtre à graisses
- Alerte de saturation du filtre à charbons Zeolite

Hotte aspirante latérale:


- Volets en verre noir motorisés
- Mode auto: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance
- Débit d'air: 800 m³/h
- Evacuation ou recirculation d'air

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Verre: H x L x P 4 x 890 x 515 mm
- Découpe: H x L x P 425 x 867 x 495 mm
- Fraisage: H x L x P 4 x 894 x 519 mm
- Niveau sonore: 44/62 dB(A) re 1 pW

Accessoires:

- KACL.1006: filtre Carbon Zeo
- KACL.1026: kit silencieux

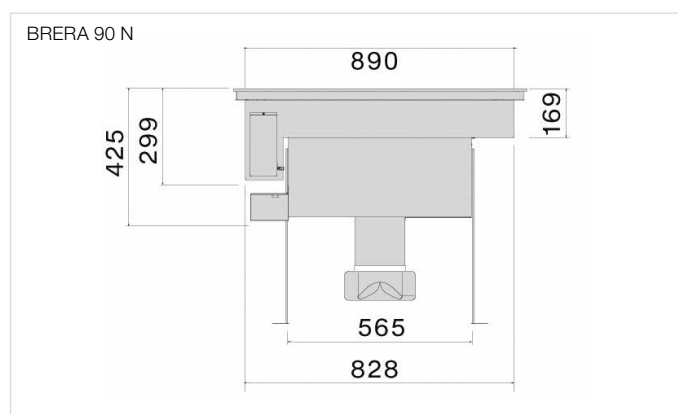

falmece

BRERA 90 NM ▲

CHF 4690.-/4338.58

- Table à induction avec hotte intégrée 89 cm
- Noir mat
- Montage affleuré ou posé
- 4 zones/Double bridge total flex
- 9 niveaux de puissances avec Booster
- Clavier digital Slider avec LED rouges
- Détecteur de récipient
- Fonction Piano (3 températures)
- Arrêt de sécurité/verrouillage de sécurité
- Alerte de saturation du filtre à graisses
- Alerte de saturation du filtre à charbons Zeolite

Hotte aspirante latérale:


- Volets en verre noir motorisés
- Mode auto: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance
- Débit d'air: 800 m³/h
- Evacuation ou recirculation d'air

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Verre: H x L x P 4 x 890 x 515 mm
- Découpe: H x L x P 425 x 867 x 495 mm
- Fraisage: H x L x P 4 x 894 x 519 mm
- Niveau sonore: 44/62 dB(A) re 1 pW

Accessoires:

- KACL.1006: filtre Carbon Zeo
- KACL.1026: kit silencieux

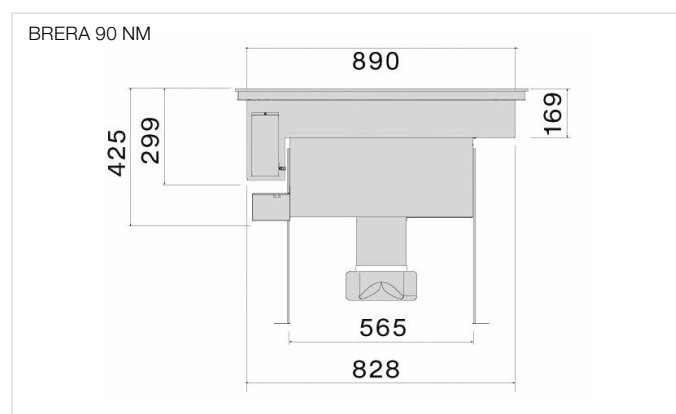



Esthétique claire, fonctionnalité et précision absolue



Design plan

Avec son élégant jeu de géométries, Zero se distingue par la rigueur de son design, clair et discret, qui permet une intégration parfaite dans le plan de travail de la cuisine.



Système Air Slide

Grâce à un élément coulissant qui permet de focaliser la force d'aspiration sur la position du poêle, l'aspiration est orientée en fonction des besoins. L'aspiration est précise et la consommation est réduite.



Installation et maintenance simplifiées

Zero Easy est la version «plug-and-play» avec une sortie d'air arrière qui est facile à installer, car elle ne nécessite pas de gaines d'évacuation. Cette configuration permet l'utilisation complète de l'armoire. Le filtre à air intégré dans le corps de la hotte peut être retiré par le haut pour faciliter l'entretien.



Nettoyage facilité

Le système d'ouverture des volets en verre dissimule la partie fonctionnelle et permet un nettoyage aisé.



La meilleure performance de filtration

La technologie du filtre Carbon.Zeo combine l'action du charbon actif, qui capture les odeurs, et celle de la zéolite, qui réduit l'humidité. Le filtre est régénérable afin de garantir son efficacité pendant au moins 3 ans.



Mode automatique

La puissance d'aspiration est automatiquement adaptée à la puissance de cuisson. Elle s'adapte aux besoins réels et permet ainsi d'optimiser la consommation d'électricité.



falmec

||

|

★

-

-

-

⓪

A

B

7

4

2



falmec

ZERO EASY 84 ▲

CHF 3790.- / 3506.01

- **Table à induction avec hotte intégrée 84 cm**
- Noir brillant
- Montage affleuré ou posé
- 4 foyers de cuisson/fonction single bridge
- 9 niveaux de puissances avec Booster
- Clavier digital Slider avec LED rouges
- Détecteur de récipient
- Fonction Chef réglage de 4 niveaux de puissance différents dans les 4 zones de cuisson
- Arrêt de sécurité/verrouillage de sécurité

Hotte aspirante centrale:

- Mode auto: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance
- Débit d'air: 600 m³/h
- Moteur Brushless
- Recirculation d'air

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Verre: H x L x P 5 x 841 x 520 mm
- Découpe: H x L x P 53 x 810 x 495 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 844 x 523 mm (R5/R4)
- Niveau sonore: 47/65 dB(A) re 1 pW

Accessoires:


- KACL.155#NF: Cadre périphérique inox noir
- KACL.965: Filtre à charbon Carbon.Zeo régénérable (inclus)
- KACL.1036: Déflecteur d'air anti-bruit

ZERO EASY 84


Avec le filtre exclusif charbon-zéolite incorporé dans la structure et une sortie directe à l'arrière, pour une installation la plus pratique possible et une utilisation optimale de l'espace du meuble en profondeur. Son extrême simplicité permet à la fois une installation «prête à l'emploi» et un entretien très facile, grâce au retrait du filtre Carbon.Zeo directement par le haut.



ZERO EASY 84

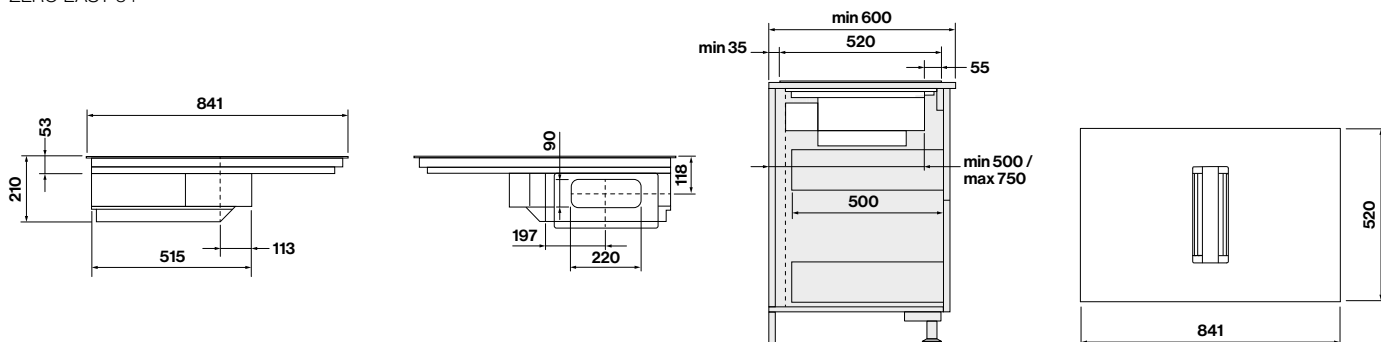



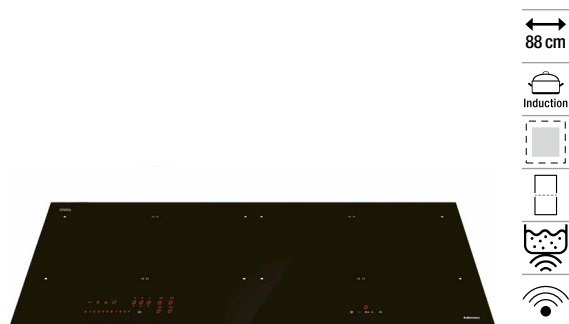

falmecc

INDUCTION 88 ▲


CHF 1990.-/1840.89

– Table à induction de 88 cm

- Montage affleuré ou posé
- 4 foyers panoramiques/Double bridge
- Commandes tactiles
- Clavier digital avec LED rouges
- Détecteur de récipient
- Minuteur avec arrêt automatique
- Fonction maintien au chaud (44° C)
- Fonction pause
- Fonction Chef: réglage de 4 niveaux de puissance différents dans les 4 zones de cuisson
- Arrêt de sécurité/verrouillage de sécurité
- Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Verre: H x L x P 4 x 880 x 400 mm
- Découpe: H x L x P 53 x 860 x 380 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 886 x 406 mm (R10/R5)

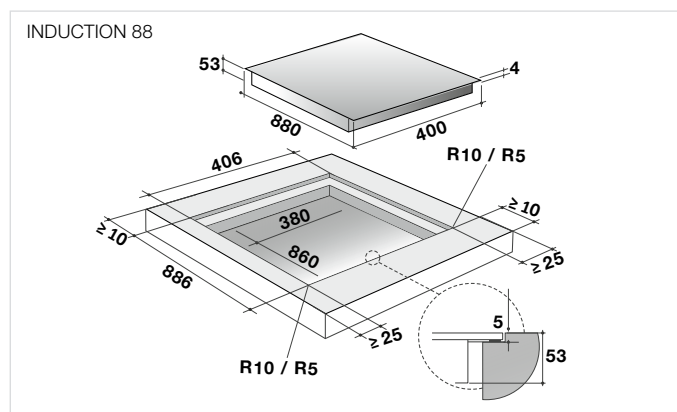

falmecc

INDUCTION 90 ▲


CHF 2190.-/2025.90


– Table à induction de 90 cm

- Montage affleuré ou posé
- 5 foyers de cuisson/Fonction single bridge
- Foyers 2 x 210 x 190 mm/1 x ø250 mm/2 x ø160 mm
- Commandes tactiles
- Clavier digital avec LED rouges
- Détecteur de récipient
- Minuteur avec arrêt automatique
- Fonction maintien au chaud (44° C)
- Fonction pause
- Fonction Chef: réglage de 4 niveaux de puissance différents dans les 5 zones de cuisson
- Arrêt de sécurité/verrouillage de sécurité
- Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3 PN 3 x 16 A 10400 W
- Verre: H x L x P 4 x 900 x 510 mm
- Découpe: H x L x P 53 x 860 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 906 x 516 mm (R10/R5)

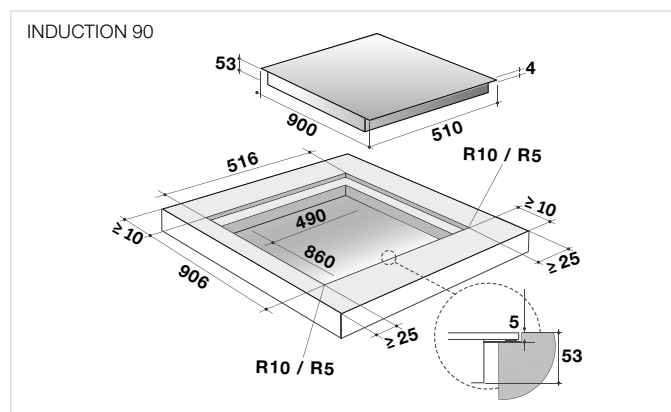

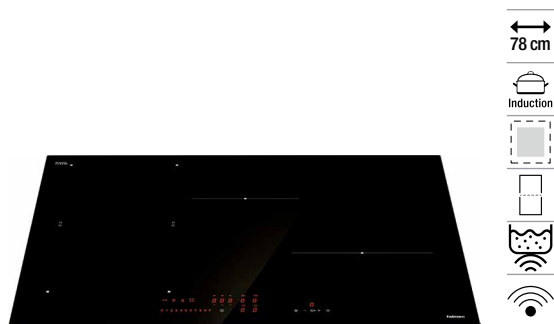

falmec


INDUCTION 78 ▲

CHF 1590.-/1470.86

- **Table à induction de 78 cm**
- Montage affleuré ou posé
- 4 foyers de cuisson/Fonction single bridge
- Foyers 2 x 210 x 190 mm/1 x ø200 mm/1 x ø250 mm
- Commandes tactiles
- Clavier digital avec LED rouges
- Détecteur de récipient
- Minuteur avec arrêt automatique
- Fonction maintien au chaud (44°C)
- Fonction pause
- Fonction Chef: réglage de 4 niveaux de puissance différents dans les 4 zones de cuisson
- Arrêt de sécurité/verrouillage de sécurité
- Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Verre: H x L x P 4 x 780 x 510 mm
- Découpe: H x L x P 53 x 750 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 786 x 516 mm (R10/R5)

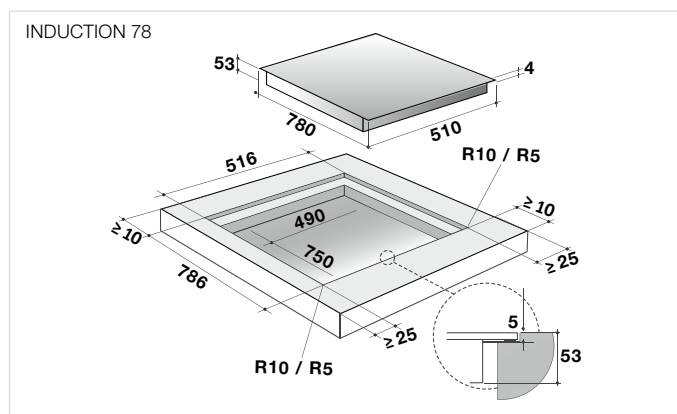

falmec


INDUCTION 58 ▲

CHF 1490.-/1378.35

- **Table à induction de 58 cm**
- Montage affleuré ou posé
- 4 foyers de cuisson/Fonction single bridge
- Foyers 2 x 210 x 190 mm/1 x ø175 mm/1 x ø215 mm
- Commandes tactiles
- Clavier digital avec LED rouges
- Détecteur de récipient
- Minuteur avec arrêt automatique
- Fonction maintien au chaud (44°C)
- Fonction pause
- Fonction Chef: réglage de 4 niveaux de puissance différents dans les 4 zones de cuisson
- Arrêt de sécurité/verrouillage de sécurité
- Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Découpe: H x L x P 53 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm (R10/R5)

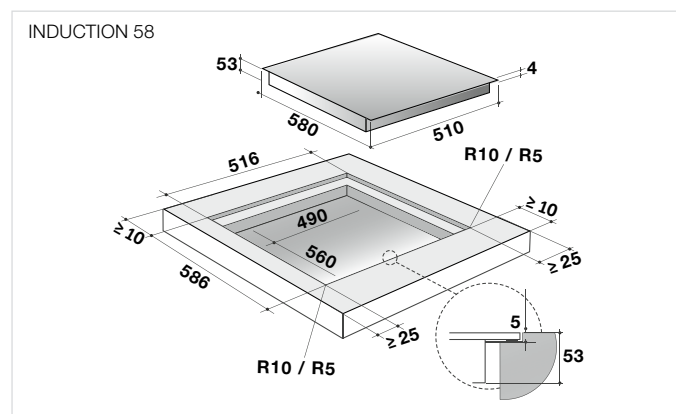

Downdraft

La technologie en mouvement

Grâce à un système motorisé, la hotte se soulève de l'arrière du plan de travail pendant le fonctionnement et aspire les fumées et les vapeurs à hauteur des casseroles. Cette solution offre également un excellent éclairage de la zone de cuisson, une grande puissance d'aspiration et une utilisation optimale de l'espace dans l'armoire grâce à différentes options de moteur et types d'installation. La hotte peut également être contrôlée directement par la table de cuisson à induction Falmec, en utilisant la technologie Dialog System, qui dispose d'une fonction automatique pour une interaction facile.



Accessoires DOWNDRAFT 120 ES & 90 ES:

- KACL.770#41F: moteur déporté interne 1100 m³/h Brushless
- KACL.786#41F: moteur déporté extérieur 1000 m³/h
- KACL.796#4AF: moteur déporté extérieur 1500 m³/h
- KACL.797#4AF: moteur déporté interne 1300 m³/h
- KACL.798#41F: moteur déporté interne 950 m³/h
- KACL.815: lingettes nettoyantes (10 pcs.)
- KACL.951: jeu de filtres slim pour plinthe h 60 mm
- 105080053: télécommande



falmecc

DOWNDRAFT 120 ES ▲

CHF 3990.-/3691.03



falmecc

DOWNDRAFT 90 ES ▲

CHF 3890.-/3598.52

– Hotte escamotable 120 cm (sans moteur)

- Hotte intégrée dans le plan de travail
- Installation en recirculation ou en évacuation possible

– Aspiration périmétrale

- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur mince Slim (KACL.784#46F)
- Commandes digitales
- Montage posé
- 3 vitesses et 1 Boost
- Eclairage Strip LED
- Diamètre de sortie: 150 mm
- Livré en version recirculation
- 2x Metallicfilter «Top» 404 x 216 mm
- Kit recyclage charbon-zéolite 10 cm (en option)
- Couleur: inox

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 270 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Verre: H x L x P 5 x 1098 x 84 mm
- Découpe: L x P 1110 x 98 mm
- Niveau sonore: 64 dB(A)

Accessoires:

- Voir page 24

– Hotte escamotable 90 cm (sans moteur)

- Hotte intégrée dans le plan de travail
- Installation en recirculation ou en évacuation possible

– Aspiration périmétrale


- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur mince Slim (KACL.784#46F)
- Commandes digitales
- Montage posé
- 3 vitesses et 1 Boost
- Eclairage Strip LED
- Diamètre de sortie: 150 mm
- Livré en version recirculation
- 2x Metallicfilter «Top» 404 x 216 mm
- Kit recyclage charbon-zéolite 10 cm (en option)
- Couleur: inox

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 270 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Verre: H x L x P 5 x 798 x 84 mm
- Découpe: L x P 810 x 98 mm
- Niveau sonore: 64 dB(A)

Accessoires:

- Voir page 24

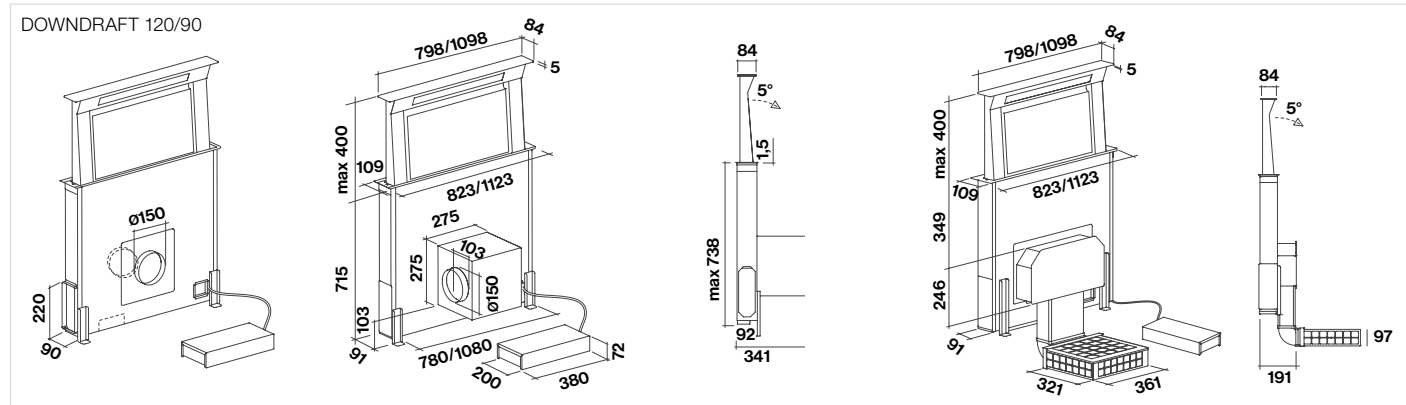



Level

Technologie dissimulée

Level Invisible disparaît presque entièrement du champ de vision, car sa plaque de recouvrement est fabriquée dans le même matériau que le plan de travail. Cette solution à la fois minimaliste et flexible convient aussi bien aux tables de cuisson à induction qu'aux solutions de cuisson invisibles. Par simple

effleurement, la hotte aspirante se déploie et se commande tout aussi intuitivement via le panneau frontal. Le puissant moteur sans balais, extrêmement silencieux, peut être positionné à l'arrière afin de gagner de la place et d'offrir davantage d'espace libre dans le meuble bas.

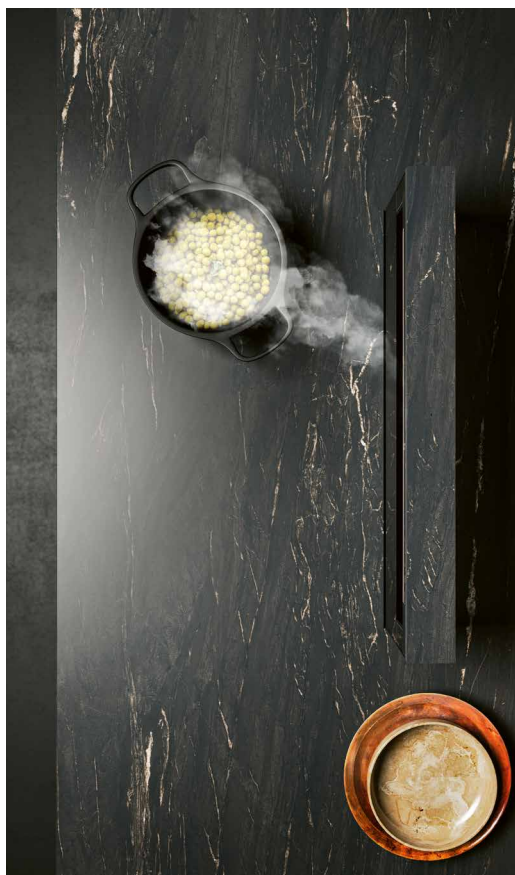

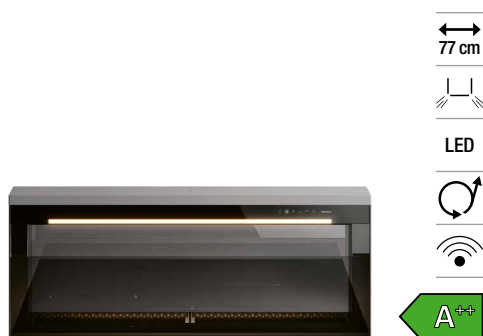

falmec

LEVEL 90 INVISIBLE N ▲ CHF 3690.-/3413.51


- Hotte escamotable 77 cm
- Panneau supérieur personnalisable
- Hotte intégrée dans le plan de travail
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- **Aspiration périmétrale supérieure**
- Débit d'air 800 m³/h
- Moteur Brushless
- Commandes digitales
- Montage affleuré
- 3 vitesses et 1 Boost
- Eclairage Strip LED dimmable (2700–5600 K)
- Livré en version évacuation
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Système de lavage avec 8 réglages
- Couleur: verre fumé trempé/aluminium noir mat

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 180 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Panneau décorable: H x L x P 12–20 x 769 x 75 mm
- Découpe: L x P 772 x 78 (R3,5) mm
- Niveau sonore: 64 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1042: filtre Carbon Zeo Microtech (2x)
- 105080061: télécommande

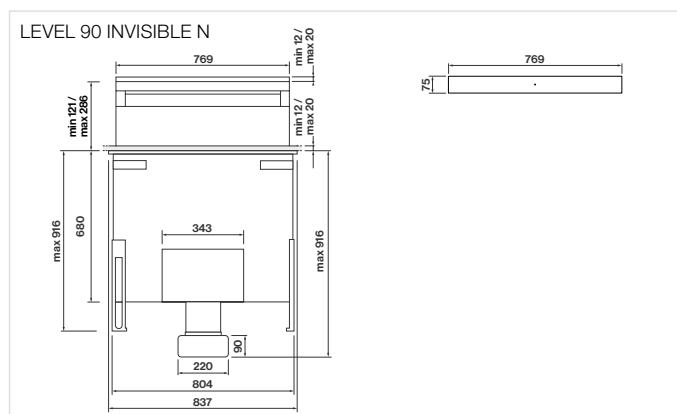

falmec

LEVEL 90 N ▲ CHF 3890.-/3598.52


- Hotte escamotable 89 cm
- Hotte intégrée dans le plan de travail
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- **Aspiration périmétrale supérieure**
- Débit d'air 800 m³/h
- Moteur Brushless
- Commandes digitales
- Montage affleuré ou posé
- 3 vitesses et 1 Boost
- Eclairage Strip LED dimmable (2700–5600 K)
- Livré en version évacuation
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Système de lavage avec 8 réglages
- Couleur: verre fumé trempé/aluminium noir mat

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 180 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Panneau: H x L x P 4,5 x 890 x 123 mm
- Découpe: L x P 893 x 126 mm
- Niveau sonore: 64 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1042: filtre Carbon Zeo Microtech (2x)
- 105080061: télécommande

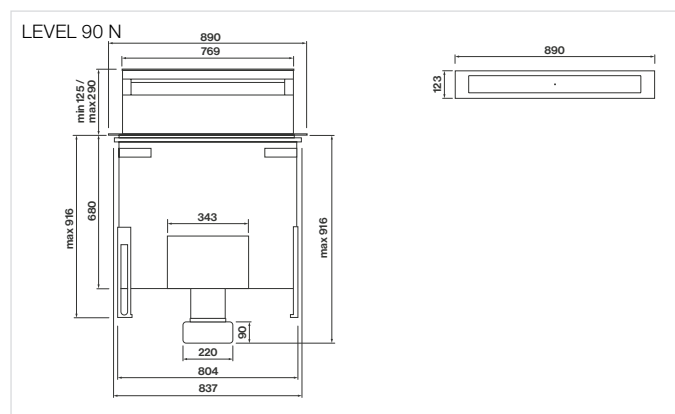



SHELF

Étagère aspirante

Grâce à la technologie exclusive Multi-Air, Shelf loge un élément d'aspiration très fin dans une étagère d'une épaisseur de seulement 10 cm, équipée d'une ailette amovible afin d'augmenter la capacité d'aspiration des fumées. Cet élément servant de hotte peut être enrichi de modules complémentaires afin de créer un système d'ameublement mural polyvalent. La version aspirante est équipée d'un moteur déporté: une solution qui allie puissance et silence.

Exemples de configuration

Module
Hotte
120 cm

Module
Étagère
90 cm



Module
Hotte
120 cm

Module
Étagère
60 cm



Module
Étagère
90 cm

Module
Hotte
120 cm

Module
Étagère
60 cm



Module
Étagère
60 cm

Module
Hotte
120 cm

Module
Étagère
90 cm





falmece

SHELF 120 NR ▲

CHF 3590.-/3321.-

- **Hotte murale 120 cm**
- Version à recyclage
- Système modulaire sectionnel:
 - Module de hotte 120 cm
 - Modules d'étagères 60, 90 cm (modules d'étagères combinables: max. 4)
 - Max. capacité: 8 kg par étagère
- Commandes sensibles
- 3 vitesses + Booster
- Moteur sans brosse 500 m³/h
- **Technologie Multi-Air**
- Dynamic LED Light (2700–5600 K)
- Aluminium avec finition noire
- Panneau télescopique amovible en verre fumé noir
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 220 W
- Raccordement: 230 V 10 A
- Dimensions: H x L x P 110 x 1202 x 380/490 mm
- Classe énergétique: B (basé sur moteur 950 m³/h)

Accessoires:

- KACL.456#NF: module d'étagère 60 cm noir, partie frontale personnalisable
- KACL.457#NF: module d'étagère 90 cm noir, partie frontale personnalisable
- KACL.458#3F: plant basin Shelf 90 cm
- KACL.459#3F: plant basin Shelf 60 cm
- KACL.968: filtre Carbon Zeo pour hottes produites jusqu'à 09.08.2023

Voir schéma d'encastrement en page 33



falmece

SHELF 120 CR ▲

CHF 3390.-/3135.99

- **Hotte murale 120 cm**
- Version à recyclage
- Système modulaire sectionnel:
 - Module de hotte 120 cm
 - Modules d'étagères 60, 90 cm (modules d'étagères combinables: max. 4)
 - Max. capacité: 8 kg par étagère
- Commandes sensibles
- 3 vitesses + Booster
- Moteur sans brosse 500 m³/h
- **Technologie Multi-Air**
- Dynamic LED Light (2700–5600 K)
- **Partie frontale personnalisable**
- Panneau télescopique amovible en verre fumé noir
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 220 W
- Raccordement: 230 V 10 A
- Dimensions: H x L x P 110 x 1202 x 380/490 mm
- Classe énergétique: B (basé sur moteur 950 m³/h)

Accessoires:

- KACL.456#NF: module d'étagère 60 cm noir, partie frontale personnalisable
- KACL.457#NF: module d'étagère 90 cm noir, partie frontale personnalisable
- KACL.458#3F: plant basin Shelf 90 cm
- KACL.459#3F: plant basin Shelf 60 cm
- KACL.968: filtre Carbon Zeo pour hottes produites jusqu'à 09.08.2023

Voir schéma d'encastrement en page 33

Personnalisation

Le panneau frontal peut être personnalisé en choisissant différents matériaux et finitions: de la beauté technologique de l'acier à la chaleur du bois, en passant par l'élégance du verre et l'aspect pratique du mélaminé dans un large éventail de couleurs, pour s'adapter à chaque préférence personnelle et à chaque style d'ameublement de cuisine. Shelf est l'élément de design ultime pour les cuisines individuelles.



Modularité

Le module hotte aspirante ou filtrante de 120 cm peut être accompagné de modules de type étagère d’une largeur de 90 cm ou 60 cm, aussi bien du côté droit que du côté gauche. Cela permet de composer un véritable système d’ameublement mural, équipé d’un éclairage à LED intégré qui, en plus de fournir une illumination fonctionnelle du plan de cuisine, crée une atmosphère suggestive.

Module Hotte
120 cm



Module Étagère
90 cm



Module Étagère
60 cm






Accessoires SHELF sur commandes avec délai de livraison de 6 – 8 semaines




Reference	Description	TTC	HT	Reference	Description	TTC	HT
KACL.452#NF	Module 90 cm	CHF 565.–	CHF 522.65	KACL.456#NF	Module 60 cm	CHF 399.–	CHF 369.10
KACL.451#NF	Module 60 cm	CHF 497.–	CHF 459.75	KACL.458#3F	Bac à plantes pour le module étagère 90 cm	CHF 128.–	CHF 118.40
KACL.457#NF	Module 90 cm	CHF 430.–	CHF 397.80	KACL.459#3F	Bac à plantes pour le module étagère 90 cm	CHF 112.–	CHF 103.60

Shelf version à recyclage

Module de hotte 120 cm

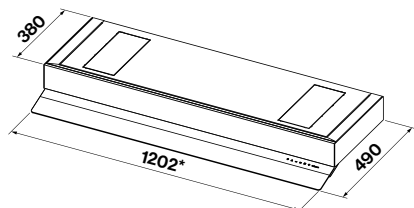Vue latérale avec panneau avant
en aluminiumVue de côté sans panneau avant
(version personnalisable *)* Mesures y compris les remplissages latéraux
(1 mm + 1 mm)* Min. épaisseur du panneau frontal: 3 mm
Max. épaisseur du panneau frontal: 25 mm**Shelf version à évacuation**


Module de hotte 120 cm

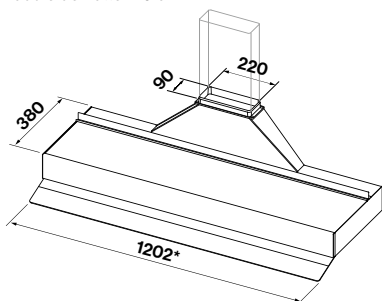Vue latérale avec panneau avant
en aluminiumVue de côté sans panneau avant
(version personnalisable *)* Mesures y compris les remplissages latéraux
(1 mm + 1 mm)* Min. épaisseur du panneau frontal: 3 mm
Max. épaisseur du panneau frontal: 25 mm**Étagères**

Module 90 cm

KACL.452#NF (front noir)


KACL.457#NF (front personnalisable)




Module 60 cm

KACL.451#NF (front noir)

KACL.456#NF (front personnalisable)




Exemple de planification

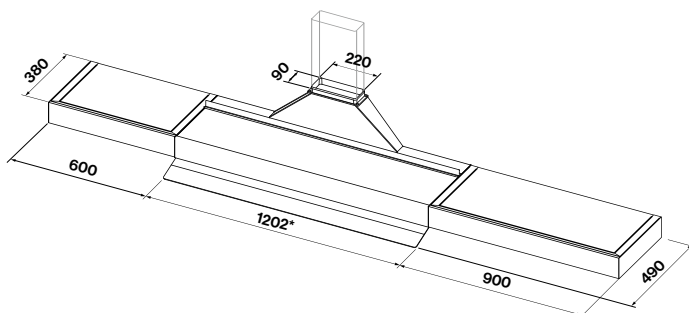**Accessoires**


Bac à plantes pour étagère 90 cm

KACL.458#3F




Bac à plantes pour étagère 60 cm

KACL.459#3F



Support tablette (inclus dans le module hotte)

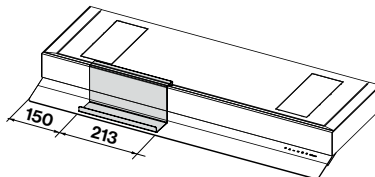

Profondeur du bac à plantes 50 mm

MONOLITH

Multiplier les fonctionnalités

Reposant sur le plan de travail, Monolith est un élément au design d'une élégance rare, conçu pour répondre au moindre besoin en cuisine de la manière la plus raffinée qui soit. Il s'agit d'un rail pratique et équipé d'une fonction d'aspiration, qui peut également accueillir louches, épices, couteaux, planches à découper et tout autre ustensile ainsi que des prises électriques, pour vivre la cuisine comme un espace élégant et pratique. Le système est également équipé d'un éclairage d'ambiance, qui lui donne un effet suspendu séduisant et qui diffuse une ligne lumineuse agréable dans la cuisine.



Exemples de configuration



falmec

MONOLITH 90 N ▲

CHF 3390.-/3135.99

– Hotte 90 cm + Modules en option

- Partiellement intégrée dans le plan de travail
- Installation en recirculation ou en évacuation possible

Système modulaire sectionnel:

- Module de hotte 90 cm
- Modules conteneur 30, 60, 90 cm
- Commandes sensibles
- 3 vitesses + Booster
- Moteur sans brosse 800 m³/h
- Technologie Multi-Air
- Éclairage LED d'ambiance (3000 K)
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable, en option
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A
- Dimensions: H x L x P 141 x 902 x 172 mm
- Classe énergétique: A+++

Voir schéma d'encastrement en page 39

Accessoires:

- KACL.455#NF: module conteneur 90 cm
- KACL.454#NF: module conteneur 60 cm
- KACL.453#NF: module conteneur 30 cm
- KACL.1018#NF: module bassin végétal ouvert 30 cm
- KACL.1006: filtre Carbon Zeo
- KACL.1010: planche à découper 293 x 128 mm/bois de hêtre naturel
- KACL.1011: plateau porte-couverts (1 compartiment) 291 x 128 x 54 mm/bois de hêtre naturel
- KACL.1012: plateau porte-couverts (2 compartiment) 291 x 128 x 54 mm/bois de hêtre naturel
- KACL.1013: plateau porte-couverts (4 compartiment) 446 x 128 x 54 mm/bois de hêtre naturel
- KACL.1014: porte-couteaux 446 x 128 x 54 mm/bois de hêtre naturel
- KACL.1015#H4F: prises électriques/USB
- KACL.1021: panier à épices 291 x 128 x 54 mm/bois de hêtre naturel
- KACL.1026: kit silencieux
- 105080053: télécommande

Modularité

Monolith est facile à installer dans toute situation: il suffit de créer un seul trou sur le plan de travail pour l'élément aspirant, tandis que les autres modules sont posés et fixés à l'aide d'un système à encastrement. En combinant des éléments de différentes dimensions, il est possible de créer des compositions variées qui conservent un aspect homogène, ce qui permet d'améliorer – outre la qualité de l'air – l'esthétique et la fonctionnalité de la cuisine.

*Module
Hotte 90 cm*



*Module
Contenant 90 cm*



*Module
Contenant 60 cm*



*Module
Contenant 30 cm*



*Contenant pour jardin
d'aromates 30 cm*



Accessoires

Spécialement conçus pour Monolith, les compartiments en bois de hêtre naturel permettent d'aménager et de personnaliser la cuisine en harmonie avec toute exigence en accueillant couteaux, couverts, panier à épices, planche à découper et autres objets à garder à portée de main.

*Panier à épices
L 291 x P 128 x H 54 mm
bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (1 compartiment)
L 291 x P 128 x H 54 mm
bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (2 compartiments)
L 291 x P 128 x H 54 mm
bois de hêtre naturel*



*Porte-couteaux
L 446 x P 128 x H 54 mm
bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (4 compartiments)
L 446 x P 128 x H 54 mm
bois de hêtre naturel*




*Planche à découper
L 293 x P 128 x H 20 mm
bois de hêtre naturel*



*Prises électriques/usb
L 147 x P 128 x H 86 mm*




Monolith
Module de hotte 90 cm




* Mesures incluant les remplissages latéraux
(2 mm + 2 mm)

Taille de découpe




* Pour installation murale


Exemple d'installation
Installation murale
vue de côté avec moteur monté à l'avant
pose sur plateau profondeur 75 cm

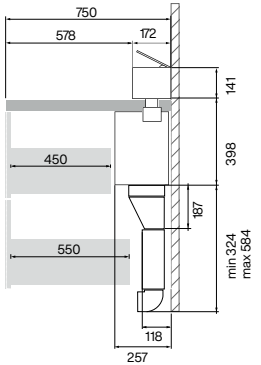


Vue de dessus avec moteur monté à l'avant




Installation en îlot
vue de côté avec moteur monté à l'arrière




Vue de dessus avec moteur monté à l'arrière
(installation avec moteur en position arrière
n'est possible que sur la version Isola)




Modules conteneur
Module conteneur 90 cm
KACL.455#NF



Module conteneur 60 cm
KACL.454#NF




Module conteneur 30 cm
KACL.453#NF



Bassin végétal ouvert
module 30 cm
KACL.1018#NF




Exemple de configuration des modules accessoires
Module de hotte 90 cm + module conteneur 90 cm
102896 + 102898

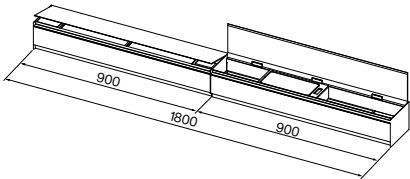


Accessori


Plateau porte-couverts
KACL.1011




Plateau porte-couverts
KACL.1012




Plateau porte-couverts
KACL.1013




Prises électriques /usb
KACL.1015#H4F



Configuration exemple (accessoires
empilables sur deux niveaux)



Kit silencieux
KACL.1026
Articles en stock



Porte-couteaux
KACL.1014






Planche à découper
KACL.1010



Panier à épices
KACL.1021



Accessoires MONOLITH sur commandes avec délai de livraison de 6 – 8 semaines

Reference	Description	TTC	HT	Reference	Description	TTC	HT
KACL.455#NF	Module 90 cm	CHF 831.-	CHF 768.75	KACL.1012	Porte-couverts	CHF 61.-	CHF 56.45
KACL.454#NF	Module 60 cm	CHF 710.-	CHF 656.80	KACL.1013	Porte-couverts	CHF 70.-	CHF 64.75
KACL.453#NF	Module 30 cm	CHF 609.-	CHF 563.35	KACL.1014	Porte-couteaux	CHF 105.-	CHF 97.15
KACL.1018#NF	Plant basin 30 cm	CHF 551.-	CHF 509.70	KACL.1015#H4F	Prises électriques	CHF 121.-	CHF 111.95
KACL.1010	Planche à découper	CHF 53.-	CHF 49.05	KACL.1021	Panier à épices	CHF 121.-	CHF 111.95
KACL.1011	Porte-couverts	CHF 61.-	CHF 56.45	KACL.1026	Silence Kit	CHF 96.-	CHF 88.80





falmec

LEVANTE IS 120 W ▲

CHF 5190.-/4801.11


- Hotte îlot motorisée avec télécommande
- Technologie Circle Tech®
- Aspiration périmétrale
- Débit d'air 600 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Télécommande incluse
- Fonction Up/Down lift system (réglage de la hauteur de la hotte)
- Eclairage LED 50 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Filtre Carbon.Zeo Circle.Tech inclus
- Verre trempé
- Couleur: blanc

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 130 W
- Dimensions: H x L x P 234/1234 x 1175 x 602 mm
- Niveau sonore: 48 à 60 dB(A)

Accessoires:

- KACL.944: filtre combiné charbon/zéolite comme filtre de remplacement

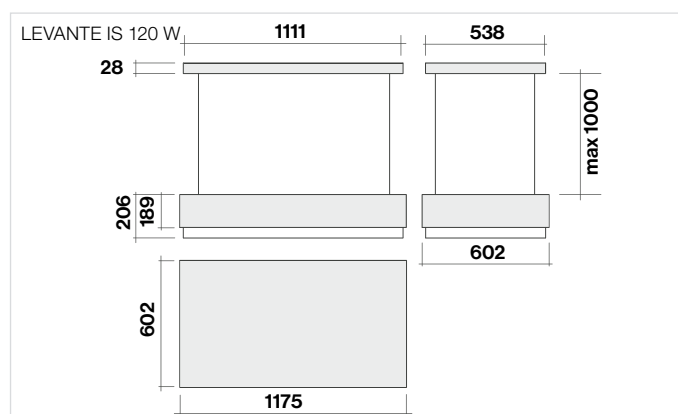

falmec

LEVANTE IS 120 N ▲

CHF 5190.-/4801.11


- Hotte îlot motorisée avec télécommande
- Technologie Circle Tech®
- Aspiration périmétrale
- Débit d'air 600 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Télécommande incluse
- Fonction Up/Down lift system (réglage de la hauteur de la hotte)
- Eclairage LED 50 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Filtre Carbon.Zeo Circle.Tech inclus
- Verre trempé
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 130 W
- Dimensions: H x L x P 234/1234 x 1175 x 602 mm
- Niveau sonore: 48 à 60 dB(A)

Accessoires:

- KACL.944: filtre combiné charbon/zéolite comme filtre de remplacement

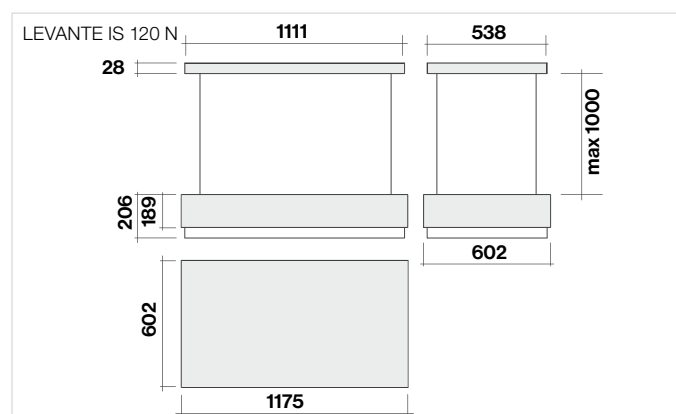





falmec

LIGHT 120 N ▲

CHF 3390.-/3135.99

- Hotte îlot, suspendue
- Technologie Multi-Air
- Aspiration périmétrale
- Débit d'air 500 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur, moteur sans brosse
- 4 vitesses, à commande électronique
- Télécommande incluse
- Eclairage Bande à LED (3000 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable (inclus)
- Verre trempé fumé
- Ultra slim body – Acier peint, aluminium avec finition noir
- Couleur: noir


Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 90 W
- Dimensions: H x L x P 600/2500 x 1231 x 600 mm
- Niveau sonore: 43 à 62 dB(A)

Accessoires:

- KACL.144: câble suspension 3,4 m
- KACL.964: filtre Carbon Zeo

LIGHT 120 N

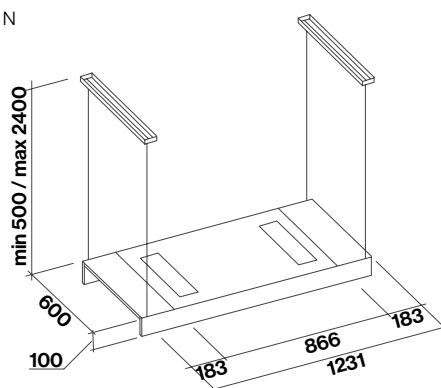



falmec

PLANE NRS ISOLA 90 P ▲ CHF 2290.-/2118.41


- Hotte îlot en acier chromé (AISI 304)
- Technologie silencieuse **NRS®**
- Aspiration périmétrale
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED dimmable (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Couleur: inox

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 224 W
- Pression: 510 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 660/1230 x 900 x 550 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: **37 à 46 dB(A)**

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.557#I: extension de cheminée îlot H 1200 – inox
- KACL.400: déflecteur d'air NRS
- 105080053: télécommande

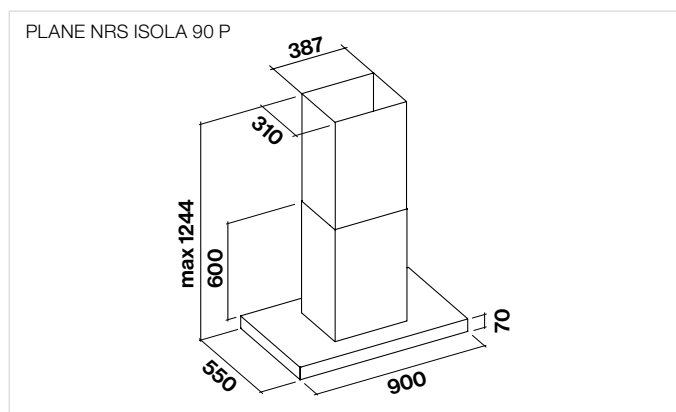

falmec

PLANE NODROP IS. 90 ▲ CHF 2090.-/1933.40


- Hotte îlot en acier chromé (AISI 304)
- Technologie brevetée anti-condensation **No-Drop System**
- Collecteur de liquide vidable
- Filtre anti-condensation en technopolymère
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED (3000 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
- Couleur: inox

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 500 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 679/1173 x 898 x 600 mm
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 49 à 62 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.557#I: extension de cheminée îlot H 1200 – inox
- KACL.815: lingettes nettoyantes (10 pcs.)
- KACL.866: déflecteur d'air îlot

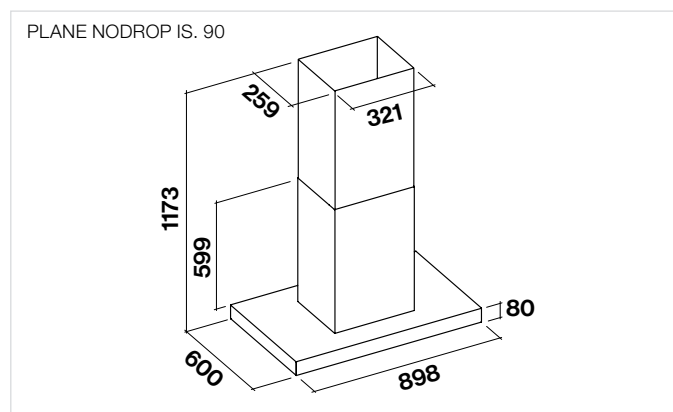



falmec

PLANE ISOLA 90 P ▲

CHF 1790.-/1655.87


- Hotte îlot en acier chromé (AISI 304)
- **Aspiration périmétrale**
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED dimmable (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Couleur: inox

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 500 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 659/1235 x 900 x 550 mm
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 49 à 62 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.557#I: extension de cheminée îlot H 1200 – inox
- KACL.866: déflecteur d'air îlot
- 105080053: télécommande

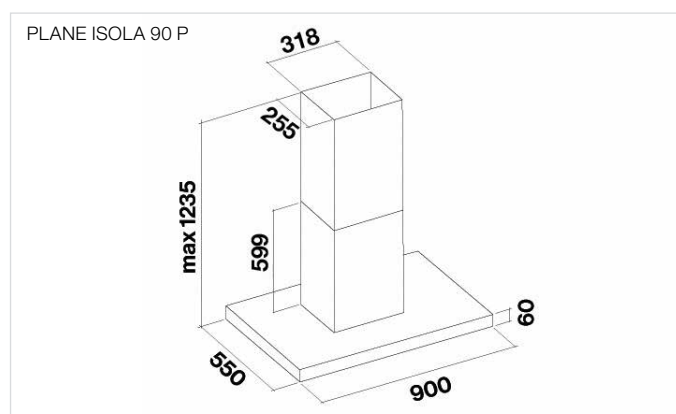

falmec

STELLA ISOLA 90 P ▲

CHF 1790.-/1655.87


- Hotte de plafond en acier chromé (AISI 304)
- **Aspiration périmétrale**
- 2x éclairage Strip LED dimmable (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Couleur: inox
- **Télécommande** incluse
- **Hotte livrée sans moteur**

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 150 W
- Pression: 600 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 90 x 973 x 540 mm
- Niveau sonore: 62 dB(A)

Accessoires:

- 103050091: filtre à charbon
- KACL.782#49F: moteur mince Slim 800 m³/h
- KACL.798#41F: moteur 950 m³/h
- KACL.770#41F: moteur 1100 m³/h
- KACL.797#4AF: moteur 1300 m³/h
- KACL.786#41F: moteur ext. 1000 m³/h
- KACL.796#4AF: moteur ext. 1500 m³/h
- KACL.953#BF: kit de filtres de plafond
- KACL.931: filtre de plafond – filtre de recharge
- KACL.939#BF: kit de filtres de plafond
- KACL.928: filtre de plafond pour remplacement

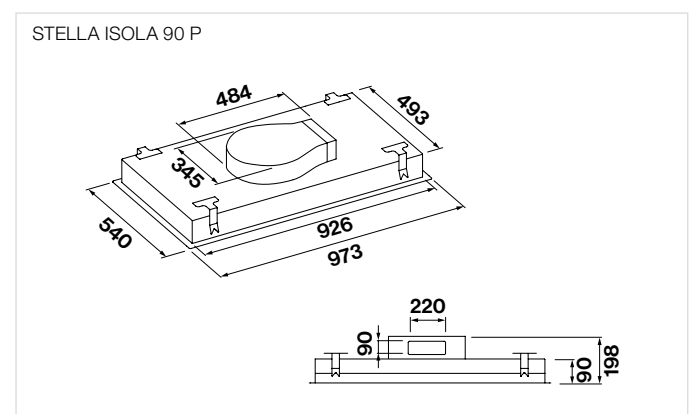



falmec

VERSO NRS 85 W ▲

CHF 1890.–/1748.38

VERSO NRS 85 N ▲

CHF 1890.–/1748.38


- Hotte murale en verre
- Technologie silencieuse **NRS®**
- Débit d'air 800 m³/h
- Fonctionnement silencieux
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- **Eclairage LED Dynamic** 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle «TOP» inclus
- Couleur: noir/blanc

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 224 V
- Pression: 510 Pa
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P 708–1000 x 850 x 378 mm
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: **37 à 46 dB(A)**

Accessoires:

- KACL.959: filtre Carbon.Zeo haute performance
- KACL.400: déflecteur d'air NRS
- KACL.571#B: extension de cheminée mural H 960 – blanche
- KACL.571#N: extension de cheminée mural H 960 – noire

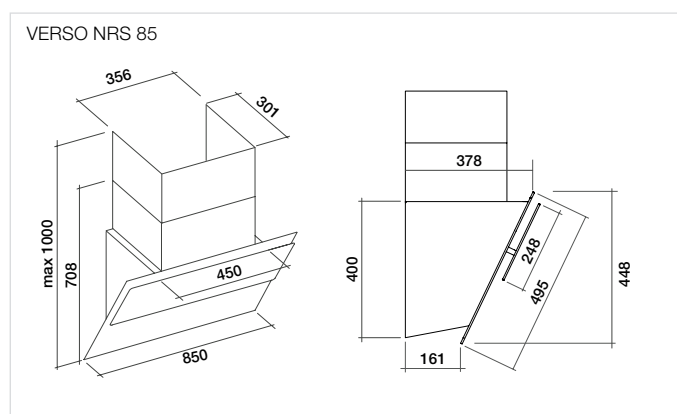

falmec

VERSO 85 N ▲

CHF 1290.–/1193.34

VERSO 85 W ▲

CHF 1290.–/1193.34


- Hotte murale en verre
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- **Eclairage LED Dynamic** 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon optionnel
- Couleur: noir/blanc

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 224 V
- Pression: 510 Pa
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P 448 x 850 x 378 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: 46 à 58 dB(A)

Accessoires:

- 103050091: filtre à charbon
- KACL.941: kit filtre Carbon.Zeo/inox
- KACL.958#NF: kit filtre Carbon.Zeo/noir
- KACL.865: déflecteur d'air mural
- KCQAN.00#B: cheminée H 780 – blanche
- KCQAN.00#N: cheminée H 780 – noire

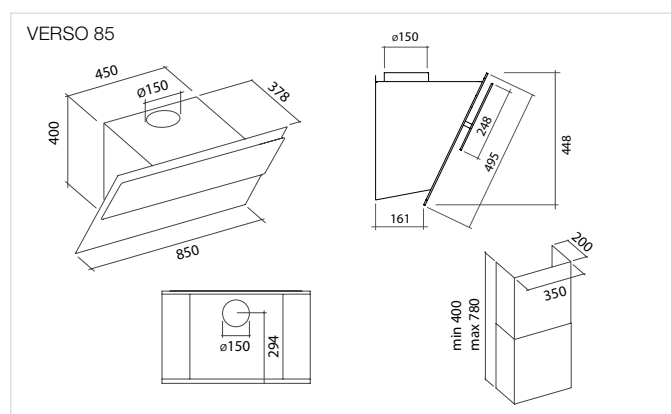



falmec

PLANE NODROP 90 ▲

CHF 1790.-/1655.87


- Hotte murale en acier chromé (AISI 304)
- Technologie brevetée anti-condensation **No-Drop System**
- Collecteur de liquide vidable
- **Filtre anti-condensation en technopolymère**
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED (3000 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
- Couleur: inox

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 500 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 609/1119 x 898 x 510 mm
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 49 à 62 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.570#I: extension de cheminée mural H 700
- KACL.571#I: extension de cheminée mural H 960
- KACL.815: lingettes nettoyantes (10 pcs.)
- KACL.865: déflecteur d'air mural

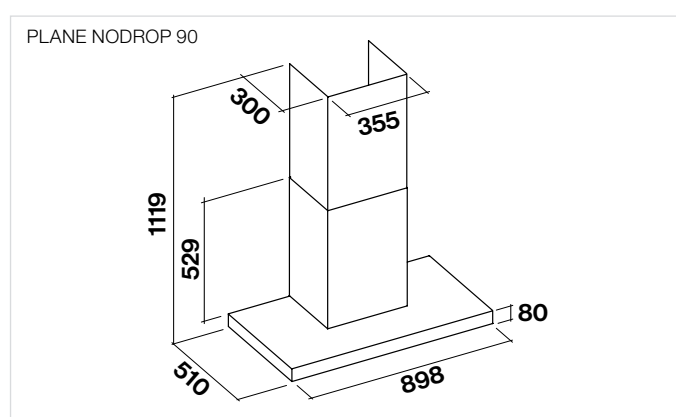

falmec

PLANE NRS 90 P ▲

CHF 1990.-/1840.89


- Hotte murale en acier chromé (AISI 304)
- **Technologie silencieuse NRS®**
- Aspiration périmétrale
- Débit d'air 800 m³/h
- Fonctionnement silencieux
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED dimmable (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Couleur: inox/noir mat

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 224 W
- Pression: 510 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 590/1100 x 900 x 490 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: **37 à 46 dB(A)**

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.400: déflecteur d'air NRS
- KACL.570#I: extension de cheminée mural H 700
- KACL.571#I: extension de cheminée mural H 960
- 105080053: télécommande

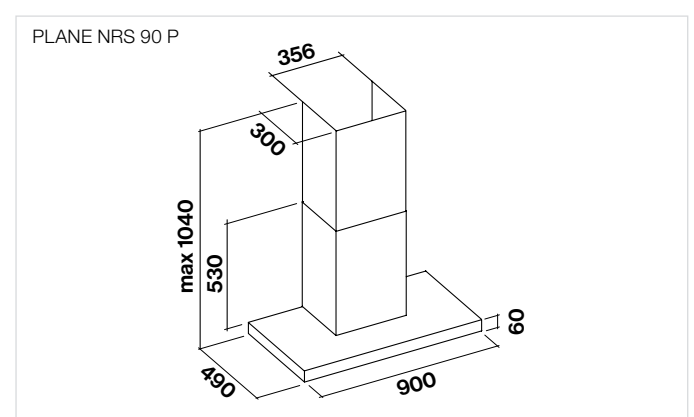



falmec

PLANE 90 P ▲

CHF 1490.-/1378.35

- Hotte murale en acier chromé (AISI 304)
- Aspiration périmétrale
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED dimmable (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Couleur: inox

Caractéristiques techniques:


- Raccordement: 230 V 10 A 245 W
- Pression: 500 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 660/1050 x 900 x 490 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: 51 à 69 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.865: déflecteur d'air mural
- KACL.1032#IF: extension de cheminée mural H 700
- KACL.1033#IF: extension de cheminée mural H 960
- 105080053: télécommande



PLANE 90 P





90 cm

**falmecc****MIZAR 90 ▲**

CHF 1090.-/1008.33

- Hotte murale en acier chromé (AISI 304)
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon inclus
- Couleur: inox


Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 500 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 1100 x 900 x 500 mm
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 62 dB(A)

Accessoires:

- 103050107: filtre pour remplacement
- KACL.510#I: extension H 700 mural
- KACL.512#I: extension H 960 mural

MIZAR 90

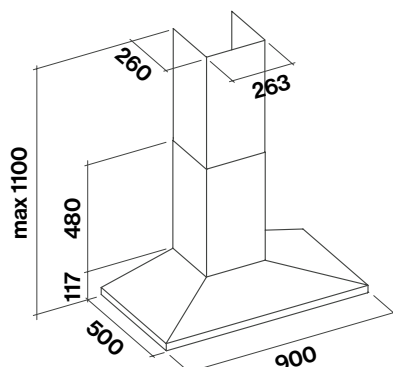DYNAMIC
AND DIMMABLE
LED LIGHT

90 cm

60 cm

LED

**falmecc****MERCURIO 90 ES P ▲**

CHF 949.-/877.89

MERCURIO 60 ES P ▲

CHF 899.-/831.64

- Hotte murale en acier chromé (AISI 304)

- Débit d'air 600 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED dimmable 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
- Couleur: inox


Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 200 W
- Pression: 480 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P (2 largeurs possibles)
580/1080 x (600–900) x 450 mm
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 47 à 65 dB(A)

Accessoires:

- 103050107: filtre pour remplacement
- 105080053: télécommande
- KACL.864: déflecteur d'air mural

MERCURIO 90/60 ES P

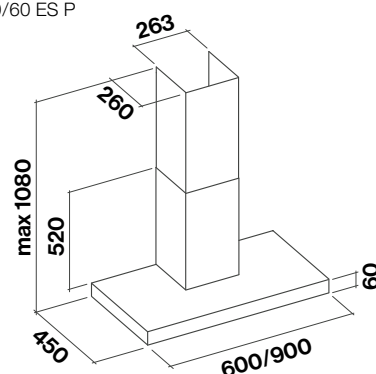



falmec

VIRGOLA NODROPT 120 ▲ CHF 1490.-/1378.35

Jusqu'à épuisement du stock


- Hotte armoire en acier chromé
- Ailette en verre trempé orientable
- Commandes sensibles touch avec fonction recyclage 24 h
- **Système No Drop anti-condensation**
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED 5,8 W–2700–5600 K

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 480 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 340 x 1161 x 310–350 mm
- Classe énergétique: A
- Couleur: acier
- Niveau sonore: 51 à 71 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.108: étagère en verre 120 cm
- KCVJN.00#3: extension de cheminée 2 x 185 mm
- KCVJN.01#3: cheminée 120 mm

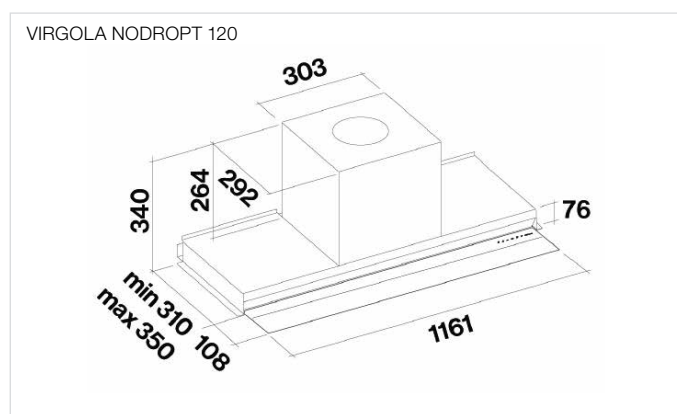

falmec

VIRGOLA NDC 120 ▲ CHF 1490.-/1378.35

Livable à partir du 09.2026


- Hotte armoire en acier inox
- Ailette en verre trempé orientable
- Commandes sensibles touch avec fonction 24 h
- **Système No Drop anti-condensation**
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses + boost, à commande électronique
- **Panneau éclairé LED dynamique** 5,8 W–2700–5600 K
- Filtre à charbon actif pour recirculation d'air en option

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 480 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 340 x 1161 x 310–350 mm
- Classe énergétique: A
- Couleur: acier inox
- Niveau sonore: 51–63 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.1069: tube silencieux ø 150 x 600 mm
- KACL.108: étagère en verre 120 cm
- KCVJN.00#3: extension de cheminée 2 x 185 mm
- KCVJN.01#3: cheminée 120 mm
- KACL.1059: déflecteur d'air pour recirculation

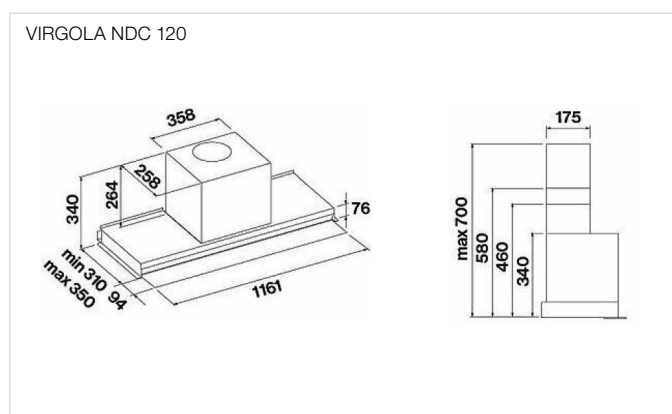



falmec

VIRGOLA NODROPT 90 ▲ CHF 1290.-/1193.34
VIRGOLA NODROPT 60 ▲ CHF 1190.-/1100.83

Jusqu'à épuisement du stock


- Hotte armoire en acier chromé
- Ailette en verre trempé orientable
- Commandes sensibles touch avec fonction recyclage 24 h
- **Système No Drop anti-condensation**
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED 5,8/3,5 W–2700–5600 K

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 480 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 340 x 861/561 x 310–350 mm
- Classe énergétique: A
- Couleur: acier
- Niveau sonore: 51 à 71 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.106: étagère en verre 60 cm
- KACL.107: étagère en verre 90 cm
- KCVJN.00#3: extension de cheminée 2 x 185 mm
- KCVJN.01#3: cheminée 120 mm

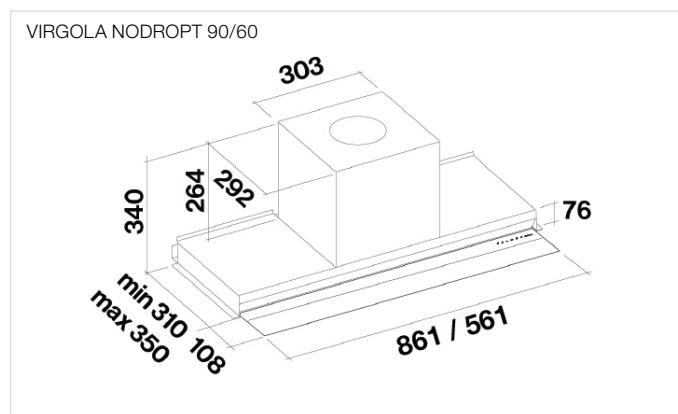

falmec

VIRGOLA NDC 90 ▲ CHF 1290.-/1193.34
VIRGOLA NDC 60 ▲ CHF 1190.-/1100.83

Livable à partir du 07.2026


- Hotte armoire en acier inox
- Ailette en verre trempé orientable
- Commandes sensibles touch avec fonction 24 h
- **Système No Drop anti-condensation**
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses + boost, à commande électronique
- **Panneau éclairé LED dynamique** 5,8/3,5 W–2700–5600 K
- Filtre à charbon actif pour recirculation d'air en option

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 480 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 340 x 861/561 x 310–350 mm
- Classe énergétique: A
- Couleur: acier inox
- Niveau sonore: 51–63 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.1069: tube silencieux ø 150 x 600 mm
- KACL.106: étagère en verre 60 cm
- KACL.107: étagère en verre 90 cm
- KCVJN.00#3: extension de cheminée 2 x 185 mm
- KCVJN.01#3: cheminée 120 mm
- KACL.1059: déflecteur d'air pour recirculation

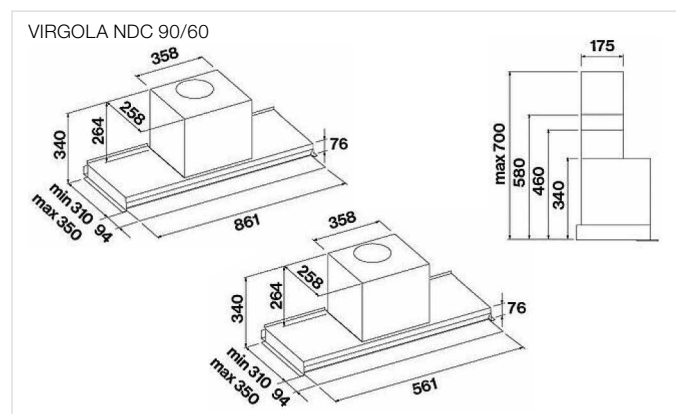



falmec

VIRGOLA T 90 ▲

CHF 1090.-/1008.33

VIRGOLA T 60 ▲

CHF 999.-/ 924.14

Jusqu'à épuisement du stock

– Hotte armoire en acier chromé


- Ailette en verre trempé orientable
- Commandes sensibles Touch
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande électronique
- Eclairage Strip LED 5,8 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtres à charbon en option

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 200 W
- Pression: 480 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 340 x 561/861 x 310–350 mm
- Classe énergétique: A
- Couleur: acier
- Niveau sonore: 49 à 67 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.106: étagère en verre 60 cm
- KACL.107: étagère en verre 90 cm
- KCVJN.00#3: extension de cheminée 2 x 185 mm
- KCVJN.01#3: cheminée 120 mm

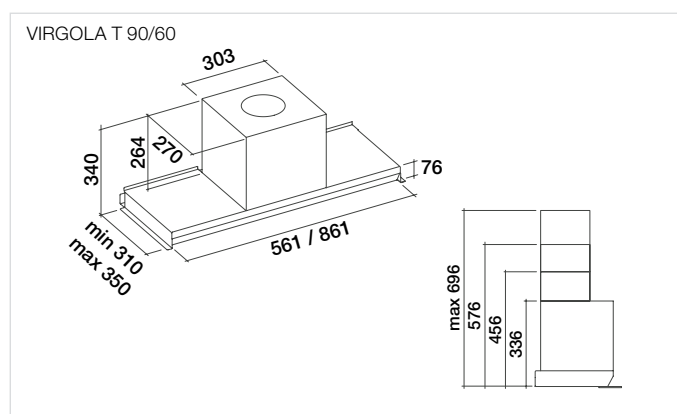

falmec

VIRGOLA TC 90 ▲

CHF 1090.-/1008.33

Livable à partir du 09.2026

VIRGOLA TC 60 ▲

CHF 999.-/ 924.14

Livable à partir du 08.2026

– Hotte armoire en acier inox


- Ailette en verre trempé orientable
- Commandes sensibles touch avec fonction 24 h
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses + boost, à commande électronique
- **Panneau éclairé LED dynamique** 5,8/3,5 W–2700–5600 K
- Filtre à charbon actif pour recirculation d'air en option

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 200 W
- Pression: 480 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 340 x 861/561 x 310–350 mm
- Classe énergétique: A
- Couleur: acier inox
- Niveau sonore: 50–61 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.1069: tube silencieux ø 150 x 600 mm
- KACL.106: étagère en verre 60 cm
- KACL.107: étagère en verre 90 cm
- KCVJN.00#3: extension de cheminée 2 x 185 mm
- KCVJN.01#3: cheminée 120 mm
- KACL.1059: déflecteur d'air pour recirculation

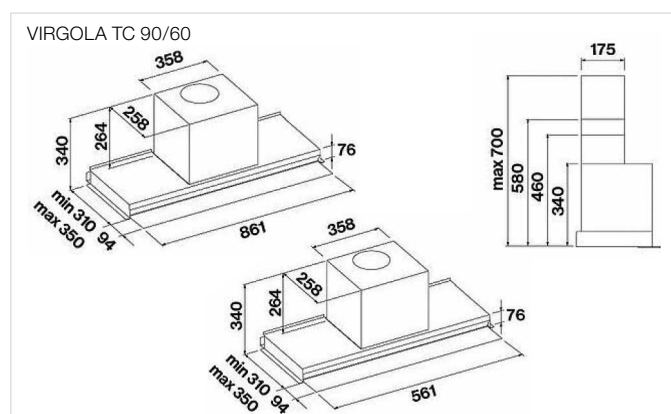



falmec

VIRGOLA NRS T 90 ▲

CHF 1590.-/1470.86

VIRGOLA NRS T 60 ▲

CHF 1490.-/1378.35


- Hotte armoire en acier chromé
- Ailette en verre trempé orientable
- **Technologie** silencieuse **NRS®**
- Commandes sensibles Touch
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- **Panneau éclairé LED dynamique** 2 à 4 W (2700–5600 K)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 224 W
- Pression: 510 Pa
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P (2 largeurs possibles)
579 x (561–861) x 310 mm
- Classe énergétique: A
- Couleur: inox
- Niveau sonore: **37 à 46 dB(A)**

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.106/107: étagère en verre 60/90
- KCVJN.19#: cheminée télescopique 315 + 295 mm
- KACL.400: déflecteur d'air NRS
- 105080053: télécommande

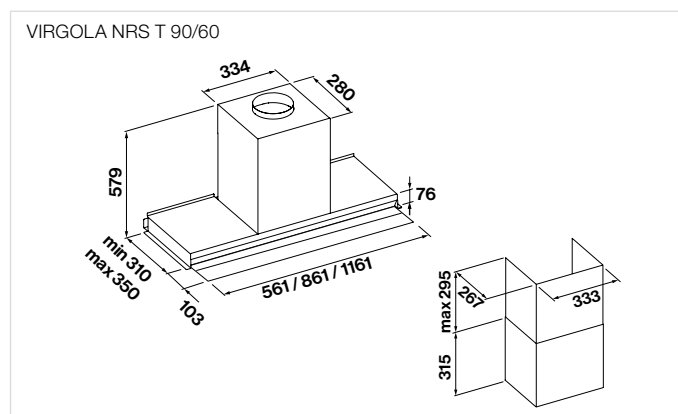

falmec

MOVE 90 W/N ▲

CHF 1490.-/1378.35

MOVE 60 W/N ▲

CHF 1390.-/1285.85


- Hotte armoire en acier chromé
- Panneau à ouverture télescopique en verre trempé noir ou blanc
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2 ou 3 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métalliques résistant au lave-vaisselle
- Filtres à charbon en option

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 500 Pa
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P (2 largeurs possibles)
340 x (561–861) x 310 mm
- Classe énergétique: B
- Couleur: blanc (W) ou noir (N)
- Niveau sonore: 49 à 62 dB(A)

Accessoires:

- KACL.1039: filtre Carbon Zeo Microtech
- KACL.106/107: étagère en verre 60/90
- KCVJN.00#3: extension de cheminée 2 x 185 mm
- KCVJN.01#3: cheminée 120 mm

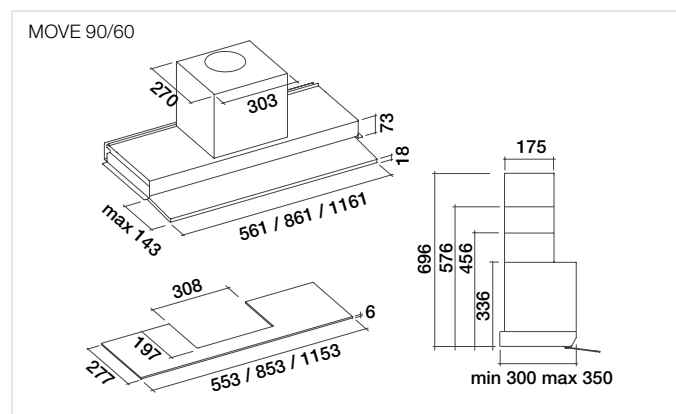



falmec

INCASSO 70 P ▲

CHF 1090.-/1008.33


- Hotte à intégrer en acier chromé (AISI 304)
- **Aspiration périmétrale**
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- **Eclairage LED Dynamic 2 à 1,7 W (2700–5600 K)**
- Filtres à graisse métallique lavable

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 500 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 331 x 771 x 291 mm
- Classe énergétique: A
- Couleur: inox
- Niveau sonore: 50 à 63 dB(A)

Accessoires:

- 103050091: filtre à charbon
- 105080053: télécommande

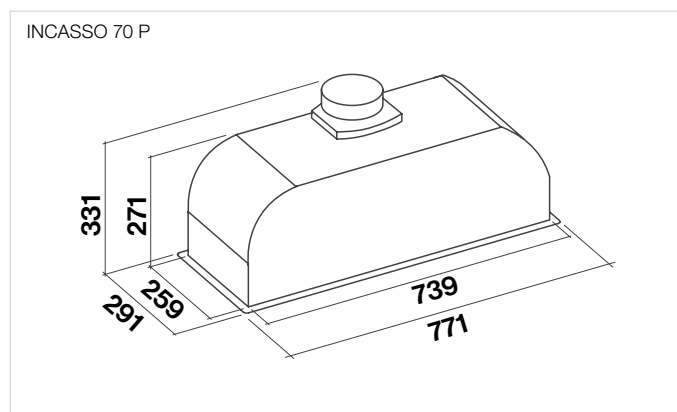

falmec

INCASSO 50 P ▲

CHF 999.-/924.14


- Hotte à intégrer en acier chromé (AISI 304)
- **Aspiration périmétrale**
- Débit d'air 800 m³/h
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- **Eclairage LED Dynamic 2 à 1,7 W (2700–5600 K)**
- Filtres à graisse métallique lavable

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 500 Pa
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 331 x 526 x 291 mm
- Classe énergétique: B
- Couleur: inox
- Niveau sonore: 50 à 63 dB(A)

Accessoires:

- 103050091: filtre à charbon
- 105080053: télécommande

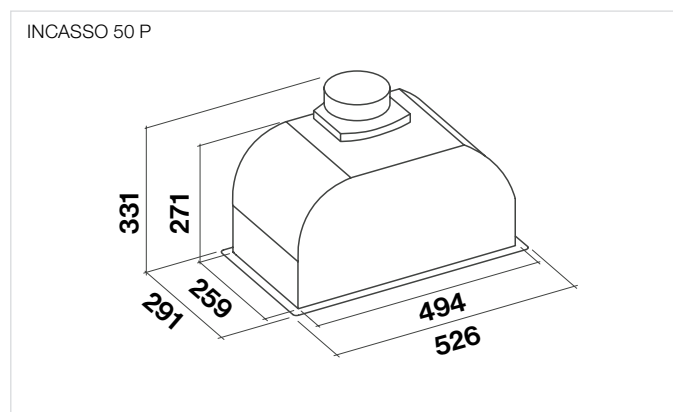





SLIDE 90 N ■

CHF 749.-/692.88

SLIDE 90 W □

CHF 749.-/692.88

- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- Débit d'air 275 à 645 m³/h
- Mode évacuation et recirculation d'air
- 1 moteur, 3 vitesses
- Pour le montage derrière une armoire à épices standard
- Déфлекteur télescopique
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 365 x 894 x 308–453 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: 51 à 72 dB(A)

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation d'air, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



SLIDE 60 W-2 □

CHF 649.-/600.37

SLIDE 60 N-2 ■

CHF 649.-/600.37

SLIDE 60 ES-2 ■

CHF 699.-/646.62



- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- Débit d'air 275 à 645 m³/h
- Mode évacuation et recirculation d'air
- 1 moteur, 3 vitesses
- Pour le montage derrière une armoire à épices standard
- Déфлекteur télescopique
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 365 x 596 x 308–453 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: 51 à 72 dB(A)

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation d'air, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-

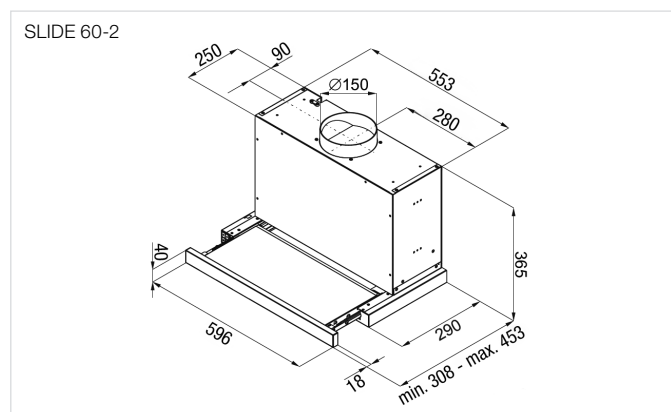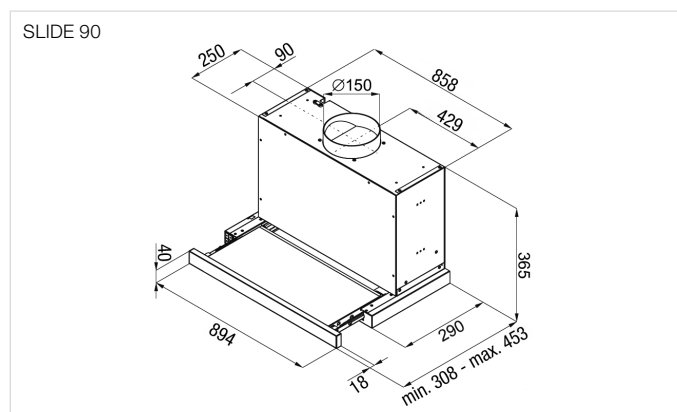



SLIDE 55 N-2 ■	CHF 649.-/600.37
SLIDE 55 W-2 □	CHF 649.-/600.37
SLIDE 55 ES-2 ■	CHF 699.-/646.62

- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- Débit d'air 275 à 645 m³/h
- Mode évacuation et recirculation d'air
- 1 moteur, 3 vitesses
- Pour le montage derrière une armoire à épices standard
- Déфлекteur télescopique
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 365 x 546 x 308–453 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: 51 à 72 dB(A)

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation d'air, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



SLIDE 60 W □	CHF 599.-/554.12
SLIDE 60 N ■	CHF 599.-/554.12
SLIDE 60 ES ■	CHF 649.-/600.37



- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- Débit d'air 275 à 713 m³/h
- Mode évacuation et recirculation d'air
- 1 moteur, 3 vitesses
- Pour le montage derrière une armoire à épices standard
- Déфлекteur télescopique
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 365 x 598 x 309–422 mm
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 51 à 72 dB(A)

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation d'air, AKF Slide, CHF 40.-/37.-

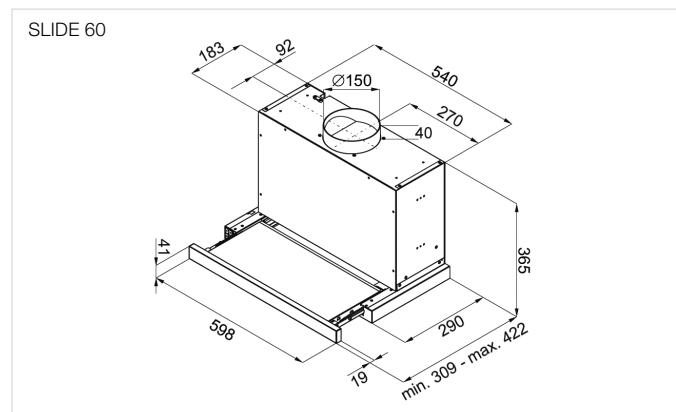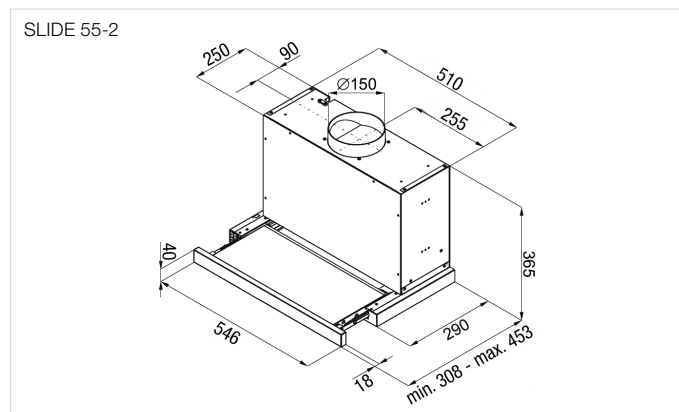



- **Hotte de ventilation en métal extra-plate**
- **Débit d'air 275 à 713 m³/h**
- Mode évacuation et recirculation d'air
- 1 moteur, 3 vitesses
- **Pour le montage derrière une armoire à épices standard**
- **Déфлекteur télescopique**
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 365 x 548 x 309–422 mm
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 51 à 72 dB(A)



- Filtre à charbon actif pour mode recirculation d'air, AKF Slide, CHF 40.-/37.-



- **Hotte de ventilation en métal**
- **Débit d'air 295 m³/h**
- 1 moteur, 3 vitesses
- 2 lampes LED 3000 K
- Déфлекteur inclinable
- Commande mécanique
- 2 filtres à graisse métalliques en cassettes résistant au lave-vaisselle
- Clapet anti-retour

- Raccordement: 230 V 10 A 125 W
- Pression: 32 mm H₂O
- Raccord: ø 120/100 mm
- Dimensions: H x L x P 150 x 598 x 525 mm
- Classe énergétique: D
- Niveau sonore: 69 dB(A)

– Filtre à charbon: FA Aktivkohlefilter, CHF 19.–/17.58

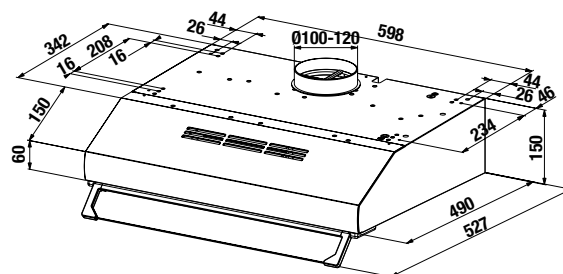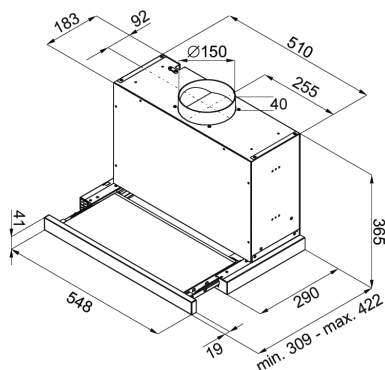



FA 1555 N ■
FA 1555 W □

CHF 379.–/350.60
CHF 379.–/350.60

- Hotte de ventilation en métal
- Débit d'air 295 m³/h
- 1 moteur, 3 vitesses
- 2 lampes LED 3000 K
- Déфлекteur inclinable
- Commande mécanique
- 2 filtres à graisse métalliques en cassettes résistant au lave-vaisselle
- Clapet anti-retour

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 125 W
- Pression: 32 mm H₂O
- Raccord: ø 120/100 mm
- Dimensions: H x L x P 150 x 548 x 525 mm
- Classe énergétique: D
- Niveau sonore: 69 dB(A)

Accessoires:

- Filtre à charbon: FA Aktivkohlefilter, CHF 19.–/17.58



CH-UC24 Purifier

CHF 119.–/110.08

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V
- Tension: 220 V
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance: 120 W
- Puissance lampe à UV: 24 W
- Longueur d'onde UV: 253,7 nm
- Surface de pièce: 50 m²
- Méthode de désinfection: UV + filtre
- Matériau: ABS de haute qualité
- Appareil: H x L x P 628 x 211 x 390 mm
- Emballage: H x L x P 686 x 260 x 430 mm
- Poids (net/brut): 7,92/9,24 kg
- Longueur du câble d'alimentation: 180 cm
- CADR: 375 m³/h
- Type de capteur: Capteur PM2.5


Accessoires:

- Filtre: HEPA H13 Luftfilter, CHF 29.–/26.82

Avantages du purificateur d'air CH-UC24

- Détruit jusqu'à **99% des virus, bactéries et spores** présents dans l'air en moins de 30 minutes
- Elimine les allergènes tels que les pollens et la poussière fine, les spores de moisissure et les acariens présents dans l'air
- Système efficace à 3 filtres avec filtre et préfiltre HEPA H13
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Reconnaissance automatique de la qualité de l'air grâce à un capteur de poussière fine (PM2.5) avec affichage numérique et réglage automatique de la vitesse de ventilation
- Fonction minuterie, mode sommeil et sécurité enfants
- Durée de vie des filtres 6 à 12 mois (2000 heures). Avertissement visuel de remplacement des filtres (durée de vie restante visible).
- 2 ans de garantie complète

FA 1555

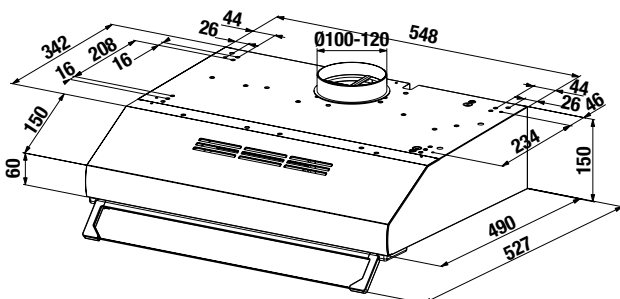

Scannez et découvrez
les avis des clients
sur le Purifier

Bien choisir sa hotte

Informations techniques

Bien choisir sa hotte


La réflexion sur la solution d'aspiration la plus adaptée implique nécessairement de prendre en considération certains paramètres techniques, afin de mettre convenablement en adéquation la hotte et la configuration dans laquelle elle se trouvera installée.

Distance entre la hotte et la table de cuisson

Il existe une distance minimale de sécurité à respecter entre la table de cuisson et la hotte, indiquée dans ce catalogue pour chaque modèle.


Dimensions

Pour être pleinement efficace, la surface d'aspiration doit être au moins aussi large que le plan de cuisson. Nous recommandons même le choix d'un modèle plus large que la table de cuisson.

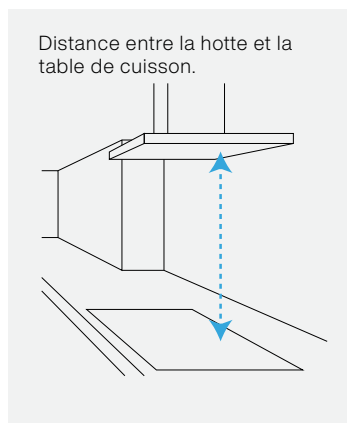

Débit d'air

Il est important de vérifier que le débit d'air de l'appareil est adapté à la taille de la cuisine. Une estimation d'un débit adapté est obtenue en multipliant le volume d'air contenu dans la pièce par dix, afin de garantir un excellent renouvellement de l'air. Par exemple, pour une cuisine de 4 x 4 m avec un plafond à 2 m 70, le calcul suivant doit être réalisé: $4 \times 4 \times 2,7 \times 10 = 432$ ainsi, un débit de 432 m³/h fournira un renouvellement de l'air optimal et suffisant à cette cuisine. Cet indicateur est particulièrement important pour les installations en évacuations. Dans le cas d'une installation en recyclage, un débit réduit permet un passage plus lent de l'air dans les filtres à charbons, et donc une meilleure captation des odeurs.

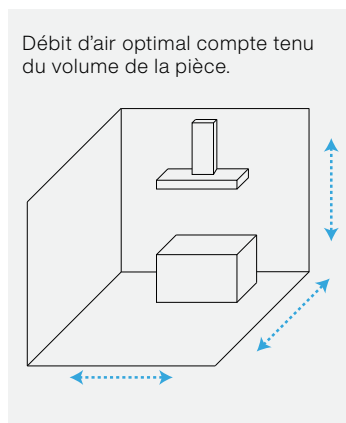

Aspiration périphérale

Une hotte avec aspiration périphérale capture les fumées dans un rideau d'air en périphérie de la table de cuisson, et vient les conduire sur le pourtour de la surface aspirante. Ce phénomène permet un flux d'air à plus grande vitesse et une performance de captation améliorée. Les hottes Falmecc périphérales sont équipées d'un panneau phonoabsorbant pour diminuer le niveau sonore de l'appareil. Ce panneau est amovible afin de faciliter l'entretien de l'appareil.



Conduit d'évacuation

Une installation adaptée de la hotte est un autre critère déterminant en vue d'une utilisation satisfaisante de l'appareil. Un manque de soin porté à l'installation d'une hotte peut entraîner une diminution significative de l'efficacité, et accroître fortement le niveau sonore de l'appareil en fonctionnement.

Frottement du flux d'air

Le moteur génère un flux d'air qui circule dans un conduit dont les parois provoquent un frottement, entraînant ainsi une réduction des performances.

Résistance à l'écoulement

Pour une installation correcte, il est conseillé de:

- privilégier les conduits rigides qui offrent moins de frottements que les conduits souples;
- Ne pas utiliser un conduit trop long (moins de 7 mètres), et réduire le nombre de coudes autant que possible.

Frottements des parois, plus ou moins importants selon la nature du conduit (souple, rigide...).





Illustration d'un conduit rond dans lequel passe un flux d'air.

Frottements dus à un coude dans le conduit.




Comportement du flux d'air avec moteur embarqué dans la hotte.

Frottements dus à un changement de diamètre du conduit.




Illustration d'un conduit à diamètre réduit dans lequel passe un flux d'air.


Comportement du flux d'air avec moteur déporté en milieu de conduit (type sous-combles).



Comportement du flux d'air avec moteur embarqué dans la hotte.



Comportement du flux d'air avec moteur déporté en fin de conduit (type moteur extérieur en façade).



Evacuation ou recyclage?

Evacuation ou recyclage?

Chacun de ces deux types d'installation présente des avantages et des contraintes qu'il est important de connaître au moment de choisir sa hotte.

Hottes à évacuation

Ces hottes viennent capturer les fumées, en capter les graisses au travers un filtre métallique, puis les évacuer à l'extérieur, avec les odeurs et l'humidité qu'elles contiennent.


Avantages:

- Débit d'air important, efficacité même à basse vitesse;
- Humidité rejetée à l'extérieur;
- Niveau sonore réduit (si la hotte est installée correctement!);
- Pas de filtre additionnel à commander ou à remplacer périodiquement.

Contraintes:

- Une installation plus complexe et nécessitant une grande attention;
- Manque d'efficacité énergétique de par l'envoi d'air tempéré à l'extérieur.

Hotte à évacuation
L'air est acheminé de la cuisine à l'extérieur via le conduit d'évacuation.



Hotte à recyclage

Ces hottes viennent capturer les fumées, en capter les graisses au travers un filtre métallique, puis absorber les odeurs qu'elles contiennent grâce à un filtre à charbons actifs. L'air traité est ensuite rejeté dans la cuisine. Au cours d'une utilisation de la hotte, l'air passera généralement à plusieurs reprises à travers les filtres, pour une bonne qualité de traitement. Aussi, il est conseillé de laisser la hotte en fonctionnement quelques minutes après avoir coupé la table de cuisson.

Avantages:

- Installation simplifiée et moins onéreuse de par l'absence de conduit d'évacuation;
- Davantage de liberté dans le choix de la hotte;
- Economies énergétiques dues à l'absence de pont entre les pièces de vie et l'extérieur.

Contraintes

(recyclage «basique»):


- L'humidité des vapeurs de cuisson n'est pas éliminée;
- Les filtres à charbons doivent être renouvelés environ tous les 6 mois;
- Hausse du niveau sonore provoquée par le choc entre le flux d'air et le filtre à charbons actifs et par le reflux de l'air dans la pièce;
- Débit d'air réduit par l'obstacle que représente le filtre à charbons actifs pour le flux d'air.

Innovation Falmecc en matière de filtration


Des travaux intensifs de recherche et de développement ont donné naissance à plusieurs innovations dans la technologie de filtration actuelle. Celles-ci remédient en grande partie aux inconvénients des solutions de recyclage d'air conventionnelles, créant ainsi une véritable alternative efficace aux hottes à évacuation. Outre l'élimination des odeurs et de l'humidité, l'ensemble de l'air ambiant est également traité.

E.ion™ System 

Carbon.Zeo 



Hotte à recyclage Falmecc
L'air passe à travers le filtre à charbons actifs pour être purifié, puis est rejeté dans la pièce.



Aperçu accessoires

* NLA = délai 6 – 8 semaines

Accessoires	Produits concernés	Reference	TTC	HT	Stock	NLA *	Page
Filtre à charbon							
Filtre Carbon Zeo	Levante IS 120 N & W	KACL.944	CHF 176.–	CHF 162.81	X		69
Filtre Carbon Zeo	Brera 90 N Monolith 90 N	KACL.1006	CHF 143.–	CHF 132.30	X		69
Filtre Carbon Zeo	Shelf 120 CR & NR	KACL.968	CHF 143.–	CHF 132.30	X		69
Filtre Carbon Zeo	Light 120 N	KACL.964	CHF 146.–	CHF 135.06	X		69
Filtre Carbon Zeo	Zero Easy 84	KACL.965	CHF 159.–	CHF 147.09	X		
Filtre Carbon Zeo Microtech	Move 60 N/W & 90 N/W Plane 90 P Plane Isola 90 P Plane NoDrop 90 Plane NoDrop IS 90 Plane NRS 90 P Plane NRS ISOLA 90 P Virgola NodropT 60/90/120 Virgola NRS T 60 & 90 Virgola T 60 & T 90	KACL.1039	CHF 79.–	CHF 73.08	X		69
Filtre Carbon Zeo Microtech (2x)	Level 90 Invisible N/90 N	KACL.1042	CHF 139.–	CHF 128.58	X		69
Kit complet de recyclage pour hotte plafond	Stella Isola 90 P	KACL.939#BF	CHF 591.–	CHF 546.72	X		71
Filtre Carbon Zeo, filtre de remplacement	Stella Isola 90 P	KACL.928	CHF 132.–	CHF 122.11	X		71
Kit complet de recyclage pour hotte plafond	Stella Isola 90 P	KACL.953#BF	CHF 466.–	CHF 431.08	X		71
Filtre de plafond – Filtre de rechange	Stella Isola 90 P	KACL.931	CHF 215.–	CHF 198.89	X		71
Filtre Carbon Zeo Kit (noir)	Verso 85 N	KACL.958#NF	CHF 234.–	CHF 216.47	X		72
Filtre Carbon Zeo Kit (inox)	Verso 85 N & 85 W	KACL.941	CHF 234.–	CHF 216.47	X		72
Jeu de filtres Slim (h 60 mm)	Downdraft 90 & 120 ES	KACL.951	CHF 453.–	CHF 419.06	X		72
Carbon Zeo filtre de remplacement	Verso NRS 85 N & 85 W	KACL.959	CHF 141.–	CHF 130.43	X		69
Filtre à charbon: Type 3 (carré)	Mercurio 60 & 90 ES P Mizar 90	103050107	CHF 13.–	CHF 12.03	X		69
Filtre à charbon: Type 6 (rond ø 170 mm)	Incasso 50 P & 70 P Stella Isola 90 P Verso 85 N & 85 W	103050091	CHF 20.–	CHF 18.50	X		69
Filtre à charbon actif, Set 2 pieces	Slide 55 ES/N/W Slide 60 ES/N/W	AKF SLIDE	CHF 40.–	CHF 37.–	X		
Filtre à charbon actif, Set 2 pieces	Slide 55-2 N/W Slide 60-2 N/W Slide 90 N/W	AKF SLIDE-2	CHF 40.–	CHF 37.–	X		
Filtre à charbon actif	FA 1555 N/W FA 1560 N/W	FA Aktivkohlefilter	CHF 19.–	CHF 17.58	X		
Installation							
Kit silencieux (-2 dB)	Brera 90 N Monolith 90 N	KACL.1026	CHF 96.–	CHF 88.80	X		39
Tube silencieux ø 150 x 600 mm	Virgola TC 60/90 Virgola NDC 60/90/120	KACL.1069	CHF 149.–	CHF 137.83	X		
Cadre périphérique inox noir	Zero Easy 84	KACL.155#NF	CHF 169.–	CHF 156.34	X		
Défecteur d'air anti-bruit	Zero Easy 84	KACL.1036	CHF 99.–	CHF 91.58	X		
Défecteur d'air pour recirculation	Virgola TC 60/90 Virgola NDC 60/90/120	KACL.1059	CHF 29.–	CHF 26.82	X		
Défecteur d'air NRS	Plane NRS 90 P Plane NRS ISOLA 90 P Verso NRS 85 N & 85 W Virgola NRS T 60 & 90	KACL.400	CHF 160.–	CHF 148.01	X		74
Défecteur d'air mural 202 x 160	Mercurio 60 & 90 ES P	KACL.864	CHF 83.–	CHF 76.78	X		74
Défecteur d'air mural 189 x 272	Plane 90 P Plane NoDrop 90 Verso 85 N & 85 W	KACL.865	CHF 83.–	CHF 76.78	X		74
Défecteur d'air îlot 233 x 246	Plane Isola 90 P Plane NoDrop IS 90	KACL.866	CHF 83.–	CHF 76.78	X		74
Cheminée 1 x 120 mm	Move 60 N/W & 90 N/W Virgola NodropT 60/90/120 Virgola T 60 & T 90	KCVJN.01#3	CHF 21.–	CHF 19.43	X		73

Accessoires	Produits concernés	Reference	TTC	HT	Stock	NLA *	Page
Extension H 700 mural	Mizar 90	KACL.510#I	CHF 146.–	CHF 135.06	X		73
Extension H 960 mural	Mizar 90	KACL.512#I	CHF 150.–	CHF 138.76	X		73
Extension de cheminée 2 x 185 mm	Move 60 N/W & 90 N/W Virgola NodropT 60/90/120 Virgola T 60 & T 90	KCVJN.00#3	CHF 40.–	CHF 37.–	X		73
Cheminée NRS H 315 + extension H 295	Virgola NRS T 60 & 90	KCVJN.19#I	CHF 132.–	CHF 122.11	X		73
Cheminée H 780 – Blanc	Verso 85 W	KCQAN.00#B	CHF 100.–	CHF 92.51	X		73
Cheminée H 780 – Noir	Verso 85 N	KCQAN.00#N	CHF 100.–	CHF 92.51	X		73
Extension de cheminée mural H 700	Plane NoDrop 90 Plane NRS 90 P	KACL.570#I	CHF 178.–	CHF 164.66	X		73
Extension de cheminée mural H 700	Plane 90 P	KACL.1032#IF	CHF 143.–	CHF 132.28	X		73
Extension de cheminée mural H 960	Plane NoDrop 90 Plane NRS 90 P	KACL.571#I	CHF 178.–	CHF 164.66	X		73
Extension de cheminée mural H 960	Plane 90 P	KACL.1033#IF	CHF 143.–	CHF 132.28	X		73
Extension de cheminée mural H 960 – Noir	Verso NRS 85 N	KACL.571#N	CHF 178.–	CHF 164.66	X		73
Extension de cheminée mural H 960 – Blanc	Verso NRS 85 W	KACL.571#B	CHF 178.–	CHF 164.66	X		73
Extension de cheminée îlot H 1200 – Inox	Plane Isola 90 P Plane NoDrop IS 90	KACL.557#I	CHF 248.–	CHF 229.42	X		73
Extension de cheminée îlot H 1200 – Inox	Plane NRS Isola 90 P	KACL.572#I	CHF 369.–	CHF 341.35	X		73
Câble suspension 340 cm	Light 120 N	KACL.144	CHF 37.–	CHF 34.23	X		73
Flasque – Ø150	Stella Isola 90 P	KACL.398	CHF 49.–	CHF 45.33	X		75
Flasque – Ø200	Stella Isola 90 P	KACL.396	CHF 49.–	CHF 45.33	X		75
Aménagement intérieur							
Étagère en verre 60 cm	Move 60 N/W Virgola NodropT 60 Virgola NRS T 60 Virgola T 60	KACL.106	CHF 107.–	CHF 98.98	X		73
Étagère en verre 90 cm	Move 90 N/W Virgola NodropT 90 Virgola NRS T 90 Virgola T 90	KACL.107	CHF 116.–	CHF 107.31	X		73
Étagère en verre 120 cm	Virgola NodropT 120	KACL.108	CHF 130.–	CHF 120.26	X		73
Télécommande							
Télécommande	Downdraft 90 & 120 ES Incasso 50 P & 70 P Mercurio 60 & 90 ES P Monolith 90 N Plane 90 P Plane Isola 90 P Plane NRS 90 P Plane NRS ISOLA 90 P Virgola NRS T 60 & 90	105080053	CHF 65.–	CHF 60.13	X		76
Télécommande	Level 90 Invisible N/90 N Levante IS 120 N & W Downdraft 90 & 120 ES	105080061	CHF 89.–	CHF 82.33	X		76
Divers							
Lingettes nettoyantes (10 pcs.) – Inox	Toutes les hottes aspirantes en acier inox	KACL.815	CHF 19.–	CHF 17.58	X		76
Moteurs							
Moteur déporté interne 1100 m³/h Brushless	Downdraft 90 & 120 ES Stella Isola 90 P	KACL.770#41F	CHF 718.–	CHF 664.20	X		67
Moteur déporté extérieur 1500 m³/h Ø 200	Downdraft 90 & 120 ES Stella Isola 90 P	KACL.796#4AF	CHF 646.–	CHF 597.59	X		67
Slim motor 800 m³/h	Stella Isola 90 P	KACL.782#49F	CHF 488.–	CHF 451.43	X		66
Slim motor 800 m³/h	Downdraft 90 & 120 ES	KACL.784#46F	CHF 461.–	CHF 426.46	X		66
Moteur déporté interne 1300 m³/h	Downdraft 90 & 120 ES Stella Isola 90 P	KACL.797#4AF	CHF 765.–	CHF 707.68		X	67
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h Ø 150	Downdraft 90 & 120 ES Stella Isola 90 P	KACL.786#41F	CHF 646.–	CHF 597.59		X	67
Moteur déporté interne 950 m³/h	Downdraft 90 & 120 ES Stella Isola 90 P	KACL.798#41F	CHF 394.–	CHF 364.48		X	67

Moteurs externes



Moteurs 800 m³/h

Conçu pour optimiser la dynamique du flux d'air et donc les performances de la hotte, le moteur 800 m³/h offre une excellente capacité d'aspiration ainsi une classe d'efficacité de premier rang (A). Ce moteur parfaitement équilibré grâce à un double support est doté d'un carter en résine minérale: un matériau innovant garantissant solidité au fil du temps et niveau sonore contenu.



Moteurs haute performance 950 m³/h

Ce moteur utilisé dans la déclinaison PRO du Gruppo Incasso offre une puissance d'aspiration encore améliorée. Cette capacité vous offre à la maison des performances professionnelles.



Moteurs Green Tech

Le moteur Green Tech, d'une capacité nominale de 800 m³/h, est électroniquement paramétré pour optimiser son rendement, et ainsi maximiser ses performances tout en réduisant ses besoins énergétiques. Basé sur une structure de moteur à induction, déjà économe en énergie par nature, les résultats sont exceptionnels: en vitesse maximale, la consommation de l'appareil est diminuée de 60%. En première vitesse, cette économie atteint 90% par rapport à une hotte traditionnelle.



Moteurs extra-plats (à commander séparément pour une Down Draft ou une hotte de plafond)

C'est un moteur de dimensions compact, ce qui minimise l'empreinte et permet l'installation de hottes intégrées dans des espaces extrêmement réduits. Il garantit une excellente fonctionnel et excellent capacité d'aspiration,

grâce à l'utilisation d'un double moteur axial très efficace. Il s'avère particulièrement adapté aux modèles intégrés dans le faux plafond ou à l'intérieur du base de cuisine, comme sur le modèle Down Draft.



Moteur extra plat 800 m³/h pour plafonniers: KACL.782#49F

Moteur extra plat 800 m³/h pour Down Draft: KACL.784#46F

Moteur déportables

Un moteur déporté peut être un choix pertinent pour réduire le bruit perçu dans la cuisine, grâce à l'éloignement du moteur. Vous pouvez opter pour un moteur installé à l'intérieur de votre maison (déporté dans les combles

par exemple) ou pour un moteur installé sur la façade extérieure de votre maison. Si la hotte dispose déjà d'un moteur, celui-ci doit être retiré. La commande s'effectue toujours via les éléments de commande de la hotte.


Moteurs déportés extérieurs

Les moteurs extérieurs Falmec impressionnent par leur puissance d'aspiration, leurs dimensions compactes, et leurs simplicité d'installation. Ils sont disponibles séparément et compatibles avec tous les modèles de hottes équipés de moteurs de 800 m³/h.

Moteur déporté extérieur
1000 m³/h

Kit moteur déporté extérieur, 1000 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h.


KACL.786#41F



Moteur déporté extérieur
1500 m³/h

Kit moteur déporté extérieur, 1500 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h. Attention, diamètre 200 mm.

KACL.796#4AF



Moteur déporté sous-combles

Les moteurs déportés peuvent également venir remplacer le moteur 800 m³/h d'origine d'une hotte Falmec classique. Ils peuvent être installés dans le toit ou à un autre endroit de la maison.

Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Kit moteur déporté sous combles, 950 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h. Poids net: 9 kg

KACL.798#41F

Moteur déporté sous-combles
1100 m³/h




Kit moteur déporté sous combles Induction, 1100 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h. Poids net: 8 kg

KACL.770#41F

Moteur déporté sous-combles
1300 m³/h




Kit moteur déporté sous combles, 1300 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h. Attention, diamètre 200 mm. Poids net: 14 kg

KACL.797#4AF



Filtres

Filtres anti-graisse



Filtres métalliques classiques

Les filtres métalliques d'une hotte ont le rôle essentiel de capter les graisses contenues dans les vapeurs avant que l'air aspiré ne pénètre dans la hotte. Les filtres Falmec sont conçus pour garantir une excellente filtration. Ils sont composés de nombreuses couches de mailles en aluminium superposées. Le cadre périphérique est en acier inoxydable brossé, matériau qui conservera son éclat à l'épreuve du temps.

Filtres AirFalmec


La pression et la vitesse de l'air à l'entrée de la hotte sont naturellement plus élevés sur la partie du filtre la plus proche du moteur. Ce déséquilibre cause une perte d'efficacité, notamment en périphérie du champ d'aspiration, et une saturation trop rapide de certaines zones du filtre. Les filtres Air Falmec ont été dotés d'une structure en acier inoxydable à aspérités variables. Les zones éloignées du moteur sont plus aérées, afin de redistribuer uniformément les vapeurs sur toute la surface du filtre.

Filtres PRO

Les filtres du Gruppo Incasso PRO sont inspirés des standards du monde de la restauration. Leur structure unique en larges lamelles capturent efficacement les vapeurs chargées en graisses. Un collecteur de liquides résiduels est également présent. Il est facile à retirer et à nettoyer.

Filtres No-Drop

Falmec propose une solution innovante qui résout enfin le problème des gouttes de vapeur condensée qui perlent sur la hotte. Un phénomène courant et désagréable au quotidien. Le système No-Drop breveté par Falmec est basé sur un ensemble de filtres métalliques à lames entrecroisées et anti adhérents. Le traitement empêche la formation de goutte sous la hotte, les lames elles, piègent la vapeur capturée dans la hotte. Les éventuelles condensations résiduelles qui se produiraient derrière les filtres sont collectées dans un petit récipient facile à entretenir.




Filtres TOP

Les filtres à graisse TOP gardent les hautes performances de rétention des filtres métalliques avec l'ajout d'un cadre extérieur à «Damier» en acier inoxydable Scotch Brite. Sa surface lisse facilite le nettoyage tout en préservant un

aspect esthétique. En interne, ils disposent d'une structure maillée multicouche, composée de métal, d'acier inoxydable et d'aluminium. Le tout conçu pour avoir le meilleur rapport perte de charge/efficacité de filtrage.

Filtres anti-odeurs




Filtres à charbon

Les filtres à charbon actif permettent de capter les mauvaises odeurs. Ils doivent être mis en place lors d'une installation en recyclage. Les filtres à charbon s'usent avec le temps, et il est nécessaire de les remplacer tous les quatre mois.

Type 3 (Rectangulaire)
cod. 103050107

Type 2 (Ronds)
cod. 103050102 (paire)

Type 6 (Ronds)
cod. 103050091 (paire)



Filtres métalliques à charbon hautes performances (Collection NRS)



Grâce à leur structure métallique, il est possible de laver les nouveaux filtres à charbon haute performance NRS au lave-vaisselle avec un programme ne dépassant pas une température de 65 °C. Après les avoir lavés, il faut les passer au four traditionnel à environ 200 °C pendant deux heures pour régénérer les propriétés absorbantes du charbon actif.

KACL.956
KACL.959



Filtre Circle Tech KACL.944

Set de 2 filtres Carbon.Zeo pour hotte Levante




Filtres Carbon.Zeo

Carbon.Zeo

Les filtres Carbon.Zeo utilisent des matériaux naturels comme le charbon actif et la zéolithe. C'est un minéral d'origine volcanique avec une structure moléculaire cristalline qui a la faculté d'absorber les vapeurs et les mauvaises odeurs. De plus la zéolithe, en contact avec l'air et les vapeurs, libère de la chaleur contribuant ainsi à réduire l'humidité résultant de la cuisson. Le filtre combiné Carbon.Zeo a une durée de vie minimale garantie de 3 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans avec une utilisation normale de la hotte. Nous recommandons également tous les 18 mois de le régénérer en le mettant au four à 200 °C pendant deux heures. Les Filtres à technologie Carbon.Zeo éliminent non seulement l'air sortant mais aussi les mauvaises odeurs et l'humidité des vapeurs de cuisson grâce à l'utilisation de minéraux naturels comme le charbon actif et zéolithe.

KACL.1006
KACL.964
KACL.966
KACL.968
KACL.1039 + KACL.1042:
filtre Carbon Zeo Microtech

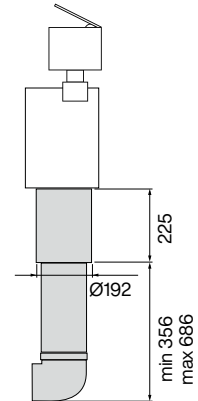

Silence Kit

Le kit silence pour hotte Falmecc Monolith et Brera est une innovation conçue pour offrir une réduction significative du bruit tout en maintenant une performance de filtration optimale.

Réduction de bruit


Le principal avantage de ce Kit Silence est sa capacité à diminuer considérablement les bruits de fonctionnement et donc le niveau sonore de votre hotte, créant ainsi une ambiance plus calme et agréable dans la cuisine.

Innovation de filtrage

La technologie au service d'un air de qualité

Falmec présente des solutions technologiques exclusives et brevetées pour une fonctionnalité et une performance maximale. Les hottes Falmec sont non seulement efficaces en mode aspiration mais aussi et surtout en mode filtrage, elles répondent à un besoin primaire de l'homme: respirer. Des études et recherches approfondies ont permis de concevoir des produits et des solutions technologiques uniques et efficaces pour assurer dans chaque pièce le meilleur air possible.

L'attention de la qualité de l'air dans la maison et des thèmes environnementaux ont conduit Falmec à développer des technologies exclusives dans la qualité de filtration de l'air. La marque garantie aussi des solutions efficaces de recirculation, sans compromis sur la performance d'aspiration et de purification de l'air.

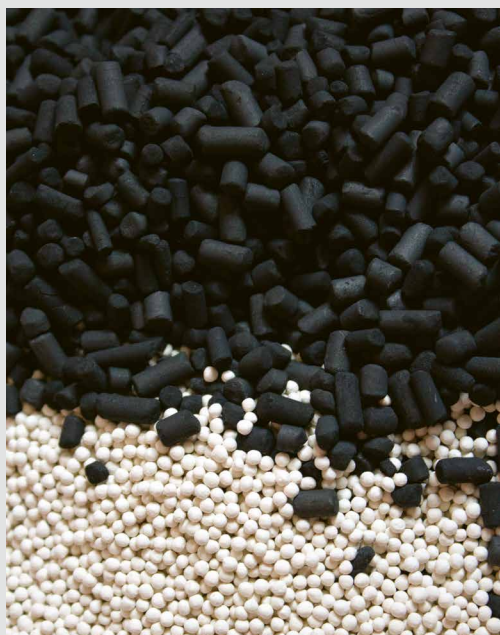

Plafonnier





Kit de recyclage horizontal pour plafonnier

Ce kit permet aux hottes de plafond encastrées Falmec d'être utilisées en recyclage. L'air est conduit de la hotte au filtre charbon-zéolite par une gaine rectangulaire et rejeté dans la pièce. Cette solution élégante apporte une qualité de traitement des odeurs hors normes, notamment grâce à l'épaisseur et à la densité de son filtre charbon-zéolite.

Carbon.Zeo

De plus, ce kit s'intègre aisément dans tous les faux plafonds grâce à son cadre en inox blanc et son panneau en verre blanc mat.

Kit complet
KACL.939#BF
Filtre pour remplacement
KACL.928



Taille de découpe
396 mm x 396 mm





Kit de filtre de plafond Carbon.Zeo à sortie horizontale


Cet accessoire permet l'installation du filtre à charbon pour tous les modèles plafonniers de Falmec qui utilisent le moteur Slim. L'air est renvoyé dans la pièce par une sortie discrète dans le faux plafond, cachée par une grille.

Carbon.Zeo

Kit complet
KACL.953#BF
Filtre pour remplacement
KACL.931

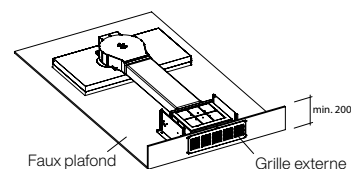

Grille de sortie d'air



Taille de découpe grille

* Le perçage doit être effectué avec le gabarit fourni

Taille de découpe
470 mm x 135 mm

Mural

Unité de filtrage pour hottes inclinées




Combinaison de charbon actif avec zéolite. En plus des odeurs, l'humidité sera également absorbée. La cheminée, le filtre à charbon d'origine et le déflecteur d'air ne seront plus nécessaires. Réduction de turbulences d'air par rapport à un montage sans cheminée. Les filtres sont régénérables après 18 mois. Le filtre doit être remplacé après 3 ans. Le montage est le même qu'avec une cheminée habituelle.

Conçu pour: Verso

Carbon.Zeo

Kit complet
KACL.941 (inox)
KACL.958#NF (Noir)
Filtre pour remplacement
KACL.943

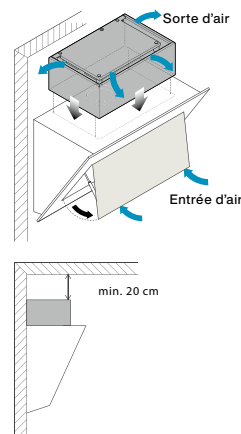

Filtres pour hotte de plan


Kit charbon zéolite pour plinthe ≥ 10 cm



Cette solution permet de bénéficier des bienfaits de la zéolite dans une installation intégrée au plan de travail. Le kit complet contient la structure inox autour des filtres (hauteur 99 mm), les filtres charbonzéolite, et la grille de ventilation pour la plinthe.

Carbon.Zeo

Kit recyclage charbon zéolite pour plinthe h 100 mm
KACL.930
Filtre pour remplacement
KACL.931




Kit charbon pour plinthe ≥ 6 cm



Cette solution permet d'obtenir d'excellents résultats de traitement des odeurs même avec une plinthe rabaisée, jusqu'à 6 cm. Le filtre dispose d'une durée de vie exceptionnelle de 5 ans grâce à des charbons de qualité premium. Il est recommandé de régénérer le filtre une fois par an, en le passant une heure au four à 160°C.

Kit recyclage charbon slim pour plinthe h 60 mm (KACL.951)
Filtre pour remplacement
KACL.952
Grille en aluminium pour la sortie d'air
KACL.955

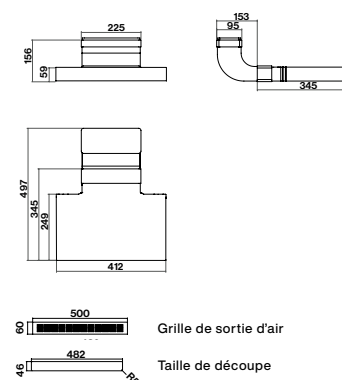

Extension de cheminée

Une hauteur sous plafond supérieure aux standards peut parfois imposer l'installation d'une cheminée ou d'une extension de cheminée. Pour cette raison, Falmec propose une gamme complète de conduit spécifiques, afin d'ouvrir le champ des installations possibles.



Kit cheminée

Le kit de cheminée est un accessoire compatible avec les hottes Falmec. Il est utile pour cacher les tuyaux, complétant avec élégance votre cuisine dans les moindres détails.

KKCVJN.01#3 – Dimensions: H x P 120 x 176 mm

KCVJN.00#3 – Dimensions: H x P (2 x 185) x 176 mm

Hottes Virgola et Move

KCVJN.19#I – Dimensions: H x P (315 + 295) x 276 mm

Hottes Virgola NRS

KCQAN.00#B – Dimensions: H x L x P (400/780) x 350 x 200 mm

Hottes Verso blanc

KCQAN.00#N – Dimensions: H x L x P (400/780) x 350 x 200 mm

Hottes Verso noir

KACL.1032#IF – Dimensions: H x L x P 700 x 263 x 260 mm

Hotte noir

KACL.1033#IF – Dimensions: H x L x P 960 x 263 x 260 mm

Hotte blanc

H 700 Mural

Plane

KACL.510#I

Plane NRS

Plane No-Drop

KACL.570#I

H 960 Mural

Plane

KACL.512#I

Plane NRS

KACL.571#I

Verso NRS

KACL.571#B

KACL.571#N

KACL.571#I

H 1200 Îlot

Plane

Plane No-Drop

KACL.557#I

Plane NRS

KACL.572#I

Câble en acier

Le kit avec 4 cordes réglables est un accessoire utile pour accrocher certains modèles de hottes îlots Falmec de la collection Circle.Tech au plafond et à la hauteur désirée, résultant peu visible et garantissant un excellent résultat esthétique!

KACL.144 – Dimensions jusqu'à 340 cm

Hotte Circle.Tech

Etagères en verre

La tablette en verre est un accessoire utile et fonctionnel pour les hottes encastrables Falmec Move. Grâce à cette étagère confortable, vous pouvez profiter au maximum de l'espace disponible dans l'armoire murale, sans prendre d'espace sur la surface de travail.

KACL.106 pour Move 60 cm

KACL.107 pour Move 90 cm

KACL.108 pour Move 120 cm



Déфлектор d'air

Ces accessoires ont été étudiés pour améliorer la circulation de l'air pour les versions recirculation. Ils seront disponibles en trois versions différentes, en fonction de la dimension des cheminées. Le kit comprend un tuyau de 300 mm avec 150 mm de diamètre. Disponible uniquement pour les hottes à 800 m³/h.

Hottes	KACL.400	KACL.866	KACL.864	KACL.865
Plane (Îlot)		X		
Plane (Mural)				X
Plane NRS	X			
Verso NRS	X			
Mercurio			X	
Mizar			X	



Déфлектор d'air NRS

Plane NRS
Verso NRS

KACL.400



Îlot

Plane

KACL.866



Mural

Mercurio
Mizar





KACL.864



Mural

Plane

KACL.865



Gaines et accessoires



Gainex plate et rigide
KACL.381 150 x 70 x 1200 mm
KACL.352 220 x 90 x 1200 mm



Gainex ronde rigide
KACL.382 $\varnothing$ 125 x 1200 mm
KACL.358 $\varnothing$ 150 x 1200 mm
KACL.340 $\varnothing$ 200 x 1200 mm



Raccord rond vers rectangulaire
KACL.387 $\varnothing$ 125/150 x 70 mm
KACL.371 $\varnothing$ 150/220 x 90 mm



Raccord rectangulaire sur rond
KACL.388 $\varnothing$ 125/150 x 70 mm
KACL.376 $\varnothing$ 150/220 x 90 mm



Manchon pour raccorder gaines plates
KACL.383 150 x 70 mm
KACL.356 220 x 90 mm



Manchon pour raccorder gaines rondes
KACL.384 $\varnothing$ 125 mm
KACL.380 $\varnothing$ 150 mm
KACL.342 $\varnothing$ 200 mm



Raccord horizontale rectangulaire 90°
KACL.385 150 x 70 mm
KACL.367 220 x 90 mm



Collier de serrage
KACL.363 $\varnothing$ 125 mm
KACL.364 $\varnothing$ 150 mm



Raccord coudé
KACL.390 $\varnothing$ 125 mm
KACL.391 $\varnothing$ 150 mm
KACL.341 $\varnothing$ 200 mm




Raccord réduction
KACL.343 $\varnothing$ 150/ $\varnothing$ 200 mm
103040201 $\varnothing$ 125/ $\varnothing$ 150 mm



Raccord vertical pour gainex plate
KACL.386 150 x 70 mm
KACL.369 220 x 90 mm



Gainex ronde souple 3 m
KACL.359
 $\varnothing$ 125 x 800 – 3000 mm
KACL.360
 $\varnothing$ 150 x 800 – 3000 mm




Plaque de sortie moteurs haute puissance
(1500 – 1300 m³/h)
KACL.396 $\varnothing$ 200 mm
KACL.398 $\varnothing$ 150 mm



Fixation pour gaines plates
KACL.389 150 x 70 mm
KACL.362 220 x 90 mm



Grille d'évacuation à lamelles mobiles
KACL.347 $\varnothing$ 125 mm
KACL.348 $\varnothing$ 150 mm



Grille d'évacuation H 60 mm
KACL.955 500 x 60 mm

Bien utiliser et bien entretenir sa hotte

Télécommande

Afin de contrôler votre hotte et hotte escamotable en toute simplicité, Falmec vous propose une télécommande à affichage digital, vous donnant accès à toutes les fonctionnalités de l'appareil, à distance.

105080053
105080061



Mise en fonctionnement de l'appareil

Nous vous recommandons de mettre la hotte en fonctionnement quelques minutes avant de commencer à cuisiner, et d'attendre quelques minutes après avoir terminé toute préparation culinaire avant de l'éteindre. Ceci assure une efficacité maximale du traitement des vapeurs de cuisson et de la vapeur.

Description des contrôles de la télécommande	
	HAUT Démarrage du moteur et augmentation de la vitesse de 1 à 4. La vitesse 4 n'est activée que pendant quelques minutes.
	BAS Diminution de la vitesse et arrêt du moteur.
	ECLAIRAGE Allumer ou éteindre le/les éclairages de la hotte.
	FONCTION MINUTERIE: La hotte s'éteindra automatiquement dans 15 minutes. Ceci permet un traitement optimal des vapeurs après la fin des opérations de cuisson. (bouton ☺)
	Transmission avec la hotte opérationnelle

Entretien

Les éléments internes à la hotte (carter moteur...) doit être nettoyé avec un chiffon une fois par an. Les filtres métalliques peuvent être lavés au lave vaisselle à 45 °C. Cette opération doit être réalisée autant que nécessaire, selon l'état de saturation des filtres. Il est notamment judicieux de le faire après une préparation culinaire riche en matière grasse. Les filtres à charbon classiques doivent être remplacés tous les 4 mois. Les filtres à charbon métalliques NRS peuvent être lavés dans un lave vaisselle peu chargé à une température inférieure à 65 °C. Après lavage, il faut les réactiver par un passage au four à 200 °C pendant deux heures. Les filtres charbon-zéolite sont à régénérer au four à 150 °C pendant 1 heure tous les 18 mois. Il faut les remplacer après deux cycles, au bout de 3 ans. Les bougies à ionisation sont à changer tous les 5 ans.

Nettoyage de l'inox

Falmec développe ses produits en n'utilisant que des matériaux de grande qualité. Pour cette raison, il est important d'utiliser des produits adéquats pour entretenir sa hotte. Pour les modèles en acier inoxydable, Falmec a conçu, testé et approuvé une lingette spéciale qui redonne de l'éclat à l'appareil. Elles sont imprégnées d'une combinaison spécifiques d'huiles empêchant de nouvelles particules de se déposer sur l'acier, nettoyant les empreintes de doigts. Votre hotte retrouve un aspect neuf. La hotte doit simplement être rincée avec de l'eau chaude et un produit d'entretien non acide et non alcalin. Une fois séchée, passez la lingette Magic Steel sur l'acier dans le sens du brossage du matériau et laissez sécher.

Magic Acier.
Lingettes nettoyantes pour inox

KACL.815 (box 10 pcs.)



Options d'installation des hottes de plafond

Les hottes de plafond Falmec apportent une touche d'élégance à votre cuisine par leur design épuré. Leurs performances d'aspiration feront de votre pièce un espace de vie agréable, grâce à une large gamme de moteurs, et à une grande diversité d'installation possible.




Voir le tutoriel vidéo pour le montage des hottes de plafond en mode évacuation extérieure.




Voir le tutoriel vidéo pour le montage des hottes de plafond en mode recyclage avec le kit filtre plafonnier.

Moteurs sur corps de hotte

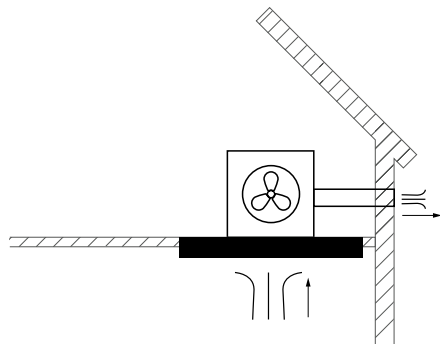

Moteur cubique installé sur la hotte


KACL.798#41F – 950 m³/h
KACL.770#41F – moteur sans charbon 1100 m³/h
Avec tuyaux 150 ø

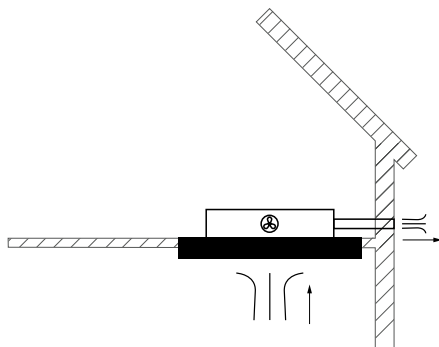

Moteur extra-plat installé sur la hotte

KACL.782#49F – Slim 800 m³/h
Avec tuyaux rectangulaires 220 x 90 mm


Moteurs déportés intérieurs

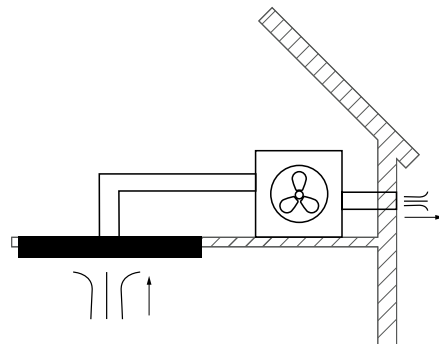

Le moteur est déporté à l'intérieur de la maison

KACL.798#41F – 950 m³/h
KACL.770#41F – moteur sans charbon 1100 m³/h
Avec tuyaux 150 ø

KACL.797#4AF – 1300 m³/h
Avec tuyaux 200 ø et raccords (KACL.396)

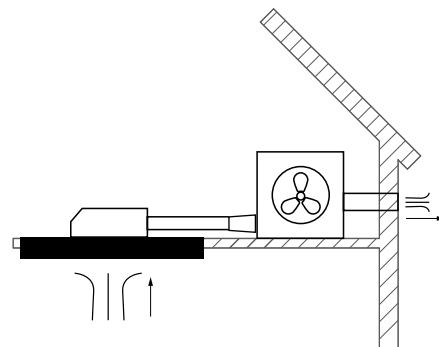


Le moteur est déporté à l'intérieur de la maison. Le départ du conduit est extra-plat

KACL.798#41F – 950 m³/h
KACL.770#41F – Brushless 1100 m³/h
Avec tuyaux rectangulaires 220 x 90 mm

Important: Si les tuyaux plats sont utilisés vous avez besoin de KACL.789 et KACL.376


Moteur déporté en façade extérieure

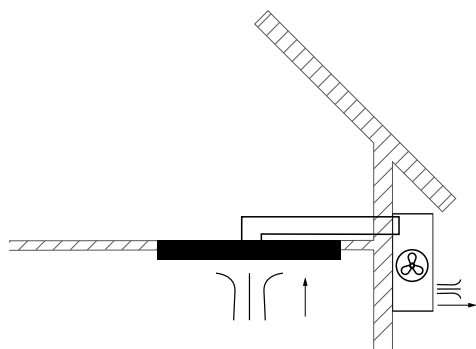

Moteur en façade extérieure avec gaines rondes

KACL.786#41F – 1000 m³/h
Avec tuyaux 150 ø

KACL.796#4AF – 1500 m³/h
Avec tuyaux 200 ø et flasque

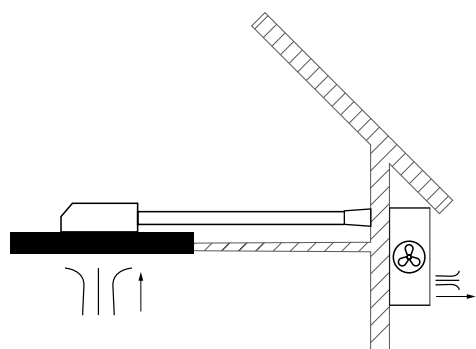


Moteur en façade extérieure avec gaines rondes

KACL.786#41F – 1000 m³/h
Avec tuyaux rectangulaires
220 x 90 mm

Important: Si les tuyaux plats sont utilisés vous avez besoin de KACL.789 et KACL.376


Installation en recyclage

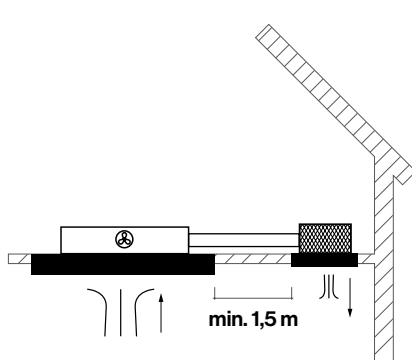

Moteur extra-plat et kit de recyclage charbon-zéolite horizontal

KACL.782#49F – Slim 800 m³/h
Avec tuyaux rectangulaires
220 x 90 mm

KACL.939#BF – Carbon.Zeo Kit de filtrage

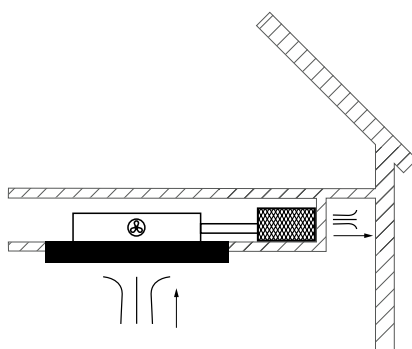


Moteur extra-plat et kit de recyclage charbon-zéolite vertical

KACL.782#49F – Slim 800 m³/h
Avec tuyaux rectangulaires
220 x 90 mm


KACL.953#BF – Carbon.Zeo Kit de filtrage vertical

Adjustable-direction air outlets

Moteur classique
5 directions




Moteur extra-plat
autres plafonniers
4 directions




Raccord et adaptateurs


Flasque
KACL.396
ø 200



Raccord
KACL.789
220 x 90 mm




Raccord rond sur rectangulaire
KACL.376
ø 150/220 x 90





Schémas techniques

Verso

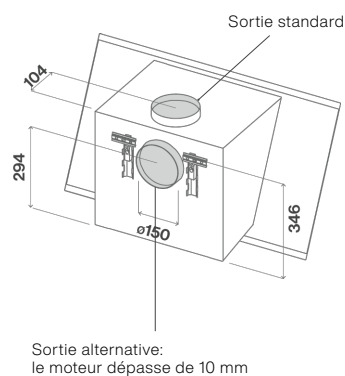

Plane

Versions 600 m³/hVersions 800 m³/h





	Classe d'efficacité énergétique		Dialog System: Connectivité entre la hotte et la table de cuisson. Avec le Dialog System, il est possible de gérer les fonctions de la hotte directement depuis la table de cuisson.
EURO	Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm.	62 dB(A)	Niveau sonore
SMS	Système de niche 55 cm norme suisse. Hauteur de niche définie en cadre 1/6 = 12,7 cm		Evacuation ou recirculation d'air
	W: blanc		Recirculation d'air
	N: noir	LED	Éclairage LED
	ES: acier inox		Moteur à induction – Pour de meilleures performances et un niveau sonore plus faible
	Largeur		La coloration blanche de la lumière, exprimée en Kelvin (K), et appelée «température de couleur» peut être nuancée.
	Aspiration périmétrale		La technologie NRS vous permet de cuisiner, de travailler, de parler et d'écouter de la musique sans le bruit typique d'une hotte en marche.
	Plan de cuisson à induction		Afin de contrôler votre hotte en toute simplicité, Falmec vous propose une télécommande a affichage digital.
	Table sans cadre		Un système breveté qui récupère la condensation pendant la cuisson.
	Hood in Hob (Table de cuisson avec hotte intégrée)		
	Induction avec zones rectangulaires		
	Zones de cuisson flexibles: relier deux plaques de cuisson pour créer une seule grande surface de cuisson		
	Détection automatique des casseroles		





Garantie de 5 ans

Un nouvel appareil vous accompagne pendant de nombreuses années: son achat est donc bien plus qu'une décision pour aujourd'hui. C'est un investissement dans l'avenir. Pour que vous puissiez utiliser votre appareil en toute sérénité dès le départ, FORS met à votre disposition, en ligne et de manière centralisée, toutes les informations actuelles concernant la garantie, l'enregistrement de l'appareil et le service. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité accrue et trouvez rapidement, en cas de besoin, les indications et conditions essentielles.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la garantie et de l'enregistrement des appareils sur notre site **www.fors.ch**.



**Vous pouvez compter
sur au moins 5 ans de
garantie sans souci**

La vie en fors

Plus de 4'000 partenaires compétents du commerce spécialisé font confiance à FORS

Bienvenue dans notre exposition

Dans nos showrooms, vous avez l'opportunité de découvrir les appareils en détail et bénéficier des conseils compétents de notre personnel hautement qualifié.

Siège principal Studen (BE): Flagshipstore 1200m² avec cuisine de démonstration

Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen (BE)

Tél. 032 374 26 26 · E-mail info@fors.ch

Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Bironico (TI): 1200 m² avec cuisine de démonstration

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico (TI)

Tél. 091 630 26 26 · E-mail bironico@fors.ch

Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Cham (ZG): 400 m² avec cuisine de démonstration

Hinterbergstrasse 11 · 6330 Cham (ZG)

Tél. 041 766 07 50 · E-mail cham@fors.ch

Heures d'ouverture: selon accord

Showroom Oberbüren (SG): 300 m² avec cuisine de démonstration

Sandackerstrasse 32 · 9245 Oberbüren (SG)

Tél. 071 950 00 01 · E-mail oberbueren@fors.ch

Heures d'ouverture: selon accord



Vous trouverez les heures d'ouverture actuelles des showrooms régionaux ainsi que les indications concernant les jours fériés sur notre site Web.

Afin de garantir un encadrement optimal, nous vous prions de prendre rendez-vous. Des rendez-vous sont également possibles en dehors des heures d'ouverture régulières.



FORS SA
Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE

Tél: 032 374 26 26
info@fors.ch
www.fors.ch

falmeccom.com/fr-ch