ASKO
Inspired by Scandinavia

# Cuisines ASKO 2019/2020

# Avant-propos

Nous sommes fiers de vous présenter ASKO, marque suédoise d'électroménager haut de gamme fondée en 1950 et distribuée sur tous les continents dans plus de 60 pays.

Le fondateur Karl-Erik Andersson a tout d'abord souhaité fabriquer le meilleur lave-linge possible, afin de faciliter la vie de sa mère. Pour obtenir une qualité et des performances de lavage inégalées, il est sorti des sentiers battus et a refusé tout compromis sur les matériaux.

Aujourd'hui, à presque 70 ans plus tard, ASKO est une marque qui produit des électroménagers de première classe pour les cuisines, conçoit et construit des buanderies. Les appareils ASKO satisfont les exigences les plus élevées en matière de design, fonctionnalité, durabilité et respect de l'environnement.

Avec les normes professionnelles en ligne de mire, les appareils ASKO sont conçus pour vous offrir plus de fonctions et plus de performances que vous ne le pensiez possibles dans un environnement domestique.

ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes environnementales les plus strictes (ISO14001, EMAS).

ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.

Dans ce catalogue, vous trouverez nos collections qui suscitent l'inspiration, une gamme d'appareils pour la cuisine qui fusionnent excellence du design et technologie ou des gammes d'électroménager créées pour offrir une expérience quasi professionnelle en matière de fonctions et de robustesse. Nos appareils sont destinés aux personnes qui partagent une passion pour le savoir-vivre et le savoir-faire. Tout comme ASKO.

Merci d'avoir choisi ASKO.

reddot design award
winner

GOOD DESIGN Award

# Sommaire

Collections ASKO 6

Fours 12

Collection ELEMENTS 24

Collection Craft 38

Machines à café 54

Tiroirs 64

Tables de cuisson 70

Hottes 90

Lave-vaisselle 104

Lavage et séchage 132

Cahier technique 192

# Collections ASKO

## Notre philosophie du design

L'association du fonctionnalisme au quotidien, du respect de l'environnement et de lignes pures est la marque de fabrique du design suédois – et celle d'ASKO. L'idée sous-jacente est que le soin apporté à la conception des produits doit servir à améliorer la qualité de vie des utilisateurs. Pour nous distinguer sur un marché où les designs peuvent être chargés, complexes, nous avons opté pour un minimalisme humaniste, où la sérénité prédomine. Les éléments clés du design suédois, c'est à dire une élégance raffinée, un savoir-faire de haute qualité et des matériaux naturels, se retrouvent tous dans le design d'ASKO. Nous nous efforçons de rendre la vie plus facile en offrant des interfaces conviviales, en intégrant des fonctions pratiques et en proposant des produits durables. Nous vous invitons à parcourir notre catalogue, où vous trouverez trois Collections : ELEMENTS et Craft qui répondront à vos attentes.

# Collection ELEMENTS

## Raffinement du design scandinave

L'association entre le savoir-faire, les fonctionnalités et un design sophistiqué est le signe distinctif de la Collection ELEMENTS.

La Collection ELEMENTS propose une combinaison de matériaux unique : verre noir nacré Soft Black, poignées aluminium conçues d'une seule pièce, verre des portes de four habillé d'un filtre métallique, profilés latéraux en aluminium, pour une intégration harmonieuse dans les meubles de cuisine.

ELEMENTS est une ligne ancrée dans les racines scandinaves par son raffinement, sa pureté et sa fiabilité.

De près, vous remarquez la richesse des détails et l'exceptionnelle qualité des finitions. ELEMENTS est une gamme exclusive qui regroupe ce qui se fait de mieux en matière d'équipement de cuisine. Les fours ELEMENTS sont conçus pour être combinés en fonction de vos besoins et de l'esthétique de votre cuisine. Vous pouvez les aligner horizontalement ou verticalement, selon vos préférences.

# Collection Craft

Craft inox noir brossé Black Steel

## Élégance et précision

Avec la Collection Craft, s'exprime notre sens du design et des matériaux qui s'intègrent parfaitement aux intérieurs contemporains. Les appareils ménagers de la Collection Craft, inox noir brossé Black Steel, inox brossé ou noir graphite mat, sont élaborés avec la passion du détail et offrent performance et précision.

Craft noir graphite mat

Craft inox brossé

Nous sélectionnons avec soin des matériaux durables et réalisons des produits élégants et pérennes. Notre savoir-faire nous a permis de créer la Collection Craft qui se caractérise par une finition exceptionnelle et une interface intuitive. Notre expertise transforme un four en un instrument de précision, équipé d'une porte vitrée raffinée, intégrée dans un cadre monobloc.

# Fours

**Collection ELEMENTS**

**OP8678G**
Four pyrolyse
60 cm
P. 31

**OCS8678G**
Four vapeur combiné
60 cm
P. 33

**OCS8478G**
Four vapeur combiné
45 cm
P. 34

**OCM8478G**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 37

**Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat**

**OP8687B**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OP8687S**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OP8687A**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OT8687B**
Four
60 cm
P. 47

**OT8687S**
Four
60 cm
P. 47

**OT8687A**
Four
60 cm
P. 47

**OCS8687B**
Four vapeur combiné
60 cm
P. 49

**OCS8687S**
Four vapeur combiné
60 cm
P. 49

**OCS8687A**
Four vapeur combiné
60 cm
P. 49

**OCS8487B**
Four vapeur combiné
45 cm
P. 50

**OCS8487S**
Four vapeur combiné
45 cm
P. 50

**OCS8487A**
Four vapeur combiné
45 cm
P. 50

**OCM8487B**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

**OCM8487S**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

**OCM8487A**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

# Caractéristiques des fours ASKO

## Système 5 arrivées d'air ThermoCirculaire

Tous les fours ASKO comportent une cavité qui s'inspire des fours à bois traditionnels. Cette forme de cavité exclusive, avec ses 5 arrivées d'air sur plusieurs niveaux, permet une circulation plus uniforme de l'air chaud, ce qui assure une cuisson parfaitement homogène.

Pour encore améliorer l'effet de diffusion, la cavité, les plaques et les lèchefrites sont recouvertes d'un émail de haute qualité qui absorbe et réfléchit efficacement la chaleur, pour une cuisson parfaite.

## Fours grande capacité

Les fours ASKO bénéficient d'un grand volume allant jusqu' à 73 litres qui leur permet de cuire simultanément sur quatre niveaux. Il en va de même pour les fours compacts 45 cm dont le volume de 50 litres permet de cuire simultanément sur trois niveaux.

## Bleu, saignant, à point ou bien cuit

Nous avons équipé nos fours d'une sonde culinaire pour parfaire la cuisson de vos viandes, terrines et pâtisseries. Piquez la sonde au cœur de votre préparation et réglez la température voulue qui s'affichera sur l'écran en couleur TFT. Une fois la température atteinte, un signal sonore retentit et le four s'éteint.

# Cuisson à la vapeur

## Générateur de vapeur externe

Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur installé à l'extérieur de l'enceinte. Cette solution offre des avantages inégalés pour la cuisson : quantité de vapeur optimale, mesure précise et stabilité de la température. De plus, comme aucun dépôt calcaire ne peut se former dans la cavité du four, le nettoyage est plus facile.

PureSteam
GENERATOR
CYCLON SYSTEM

## Système cyclonique exclusif

Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur externe qui vous permettra d'obtenir une vapeur pure, grâce à son système cyclonique exclusif qui recycle l'eau résiduelle à l'extérieur de la cavité du four. Grâce à ce système, seule une vapeur de qualité pénétrera l'aliment pour une cuisson optimale. La saveur de vos plats et les vitamines de vos aliments seront préservées.

La vapeur est injectée au travers de 4 flux d'air dans la cavité du four à intervalles réguliers pour une cuisson homogène.

## Bénéfices de la cuisson à la vapeur

- La qualité nutritionnelle, les vitamines et les minéraux sont presque entièrement préservés, car l'aliment ne trempe pas dans l'eau.
- Ce mode de cuisson est la meilleure façon de préserver les vitamines et les oligo-éléments : jusqu'à 22% de vitamines en plus et jusqu'à 36% de matières grasses en moins.
- La cuisson à la vapeur permet de conserver la saveur et la couleur car la vapeur d'eau est neutre en goût, n'apporte aucune matière grasse et ne modifie pas les qualités organoleptiques des aliments.
- Gain de temps : -20% par rapport à la cuisson traditionnelle car la vapeur libère de la chaleur plus rapidement.
- La cuisson à la vapeur ne dégage aucune odeur. Aucun risque de brûler les aliments.
- Ce mode de préparation est adaptée notamment aux légumes, aux poissons, à la volaille et à certains desserts, mais n'est cependant pas conseillé pour la viande rouge, les recettes au fromage et toutes les préparations qui doivent croustiller (tartes, quiches…).

# Micro-ondes à onduleur

## Flux de micro-ondes constant

Grâce à la technologie à onduleur, le flux de micro-ondes est constant ; vous pouvez même laisser mijoter une sauce sans la faire bouillir.

Les micro-ondes combinés ASKO vous offrent aussi toute la flexibilité de la cuisson combinée. Dans un même programme, vous pouvez décongeler, continuer en cuisson traditionnelle et finir par un bref passage au gril.

## Plus besoin de plateau tournant

Grâce à la technologie de l'antenne tournante, une pale dissimulée dans le haut de l’appareil répartit les micro-ondes de manière uniforme dans la cavité et sur les aliments.

## Avantages des combinés micro-ondes

Nos fours à micro-ondes combinés réunissent tous les avantages des micro-ondes et de la chaleur tournante. Avec le même programme, vous pouvez décongeler un poulet puis le cuire, ou accélérer la cuisson d'un rosbif en utilisant tout d'abord les micro-ondes puis la chaleur traditionnelle.

Dans un micro-ondes combiné ASKO, vous pouvez laisser mijoter une sauce sans la faire bouillir grâce à la technologie Inverter ou utiliser la cuisson par étapes qui  vous permettra d’enchainer jusqu’à trois modes de cuisson dans un seul programme.

# Des modes de cuisson traditionnels aux plus experts

**Convection naturelle**
Pour une cuisson traditionnelle, utilisez ce mode pour vos tartes aux fruits, pains complets, gigots d'agneau.
La résistance de voûte est combinée à celle de la sole.

**Voûte**
Utilisez ce mode pour faire dorer vos préparations sur le dessus.
La chaleur provient uniquement de la résistance située en haut du four.

**Sole**
Utilisez ce mode pour cuire vos préparations par le dessous.
La chaleur est produite uniquement par la résistance située dans le bas du four.

**Gril simple et double 2700W**
En éliminant la graisse contenue dans les aliments, le gril est un mode de cuisson diététique particulièrement bien adapté aux tranches de viande et poisson ; il permet aussi de préparer des toasts et dorer uniformément et rapidement vos grillades et gratins.
La résistance de voûte et le gril fonctionnement simultanément, ce qui permet d'augmenter l'effet de la chaleur.

**Gril ventilé**
Ce mode est surtout adapté à la cuisson des grosses pièces de viande et des volailles, sur un seul niveau. Il est aussi conseillé pour les gratins.
Le gril et le ventilateur fonctionnent simultanément.

**Chaleur tournante et sole**
Ce mode convient aux pizzas, aux gâteaux aux fruits, à la pâte confectionnée avec de la levure boulangère et à la pâte brisée.
La cuisson est possible sur plusieurs niveaux à la fois.
La résistance de sole fonctionne en même temps que le ventilateur et la résistance circulaire.

**Air chaud aux 5 arrivées d'air**
Ce mode convient à la cuisson des viandes ou des gâteaux sur plusieurs niveaux à la fois. Le ventilateur situé au fond du four fait circuler autour du rôti ou du gâteau la chaleur produite par la résistance circulaire. Ils fonctionnent simultanément.

**Sole ventilée**
Ce mode convient à la cuisson des gâteaux levés qui ne gonflent pas beaucoup et à la stérilisation des conserves de fruits et légumes.
La résistance de sole fonctionne en même temps que le ventilateur.

**Rôtisserie**
Ce mode convient à tout type de viande à rôtir. La température peut monter jusqu'à 230°, puis revient à la température programmée par l'utilisateur. Rend la viande croustillante à l'extérieur et juteuse à l'intérieur. La résistance de voûte, le gril et la résistance circulaire fonctionnent simultanément.

**Cuisson vapeur jusqu'à 100°C**
Le mode de cuisson vapeur vous permettra de préserver le jus de vos plats et les vitamines de vos aliments. Ce mode de cuisson ne dégage pas d'odeurs et il est inutile d'ajouter des herbes et des épices ou encore de saler l'eau.

**Cuisson vapeur basse température au degrés prés jusqu'à 95°C**
Ce mode de cuisson précis vous permettra non seulement de cuisiner à basse température avec de la vapeur, mais aussi d'utiliser des poches sous vide afin que les aliments soient parfaitement cuits dans leur jus.

**Modes de cuisson additionnels avec chaleur tournante et vapeur**
Il existe 3 niveaux d'intensité d'injection de vapeur : Élevée (escalope, petite portion de viande)/ Moyenne (réchauffer des plats cuisinés frais ou congelés, gratins de légumes)/ Faible (rôti,volaille, pain, lasagnes).

Les injections de vapeur sont combinées à la chaleur tournante et servent à une cuisson rapide et efficace sans modifier la couleur ni l'aspect des aliments, et à la décongélation.

**Micro-ondes et chaleur tournante**
Avec le même programme, vous pouvez décongeler un poulet puis le cuire, ou accélérer la cuisson d'un rosbif en utilisant tout d'abord les micro-ondes puis la chaleur traditionnelle.

**Préchauffage**
Utilisez cette fonction pour faire chauffer le four le plus rapidement possible à la température désirée. Lorsque la température réglée est atteinte, le préchauffage est terminé et un signal sonore retentit. Lorsque vous avez enfourné votre plat, le programme se poursuit et la cuisson a lieu selon les réglages sélectionnés.

**Décongélation**
Cette fonction sert à la décongélation lente des surgelés (gâteaux et viennoiseries, pain, fruits).
L'air circule dans le four sans que les résistances fonctionnent. Seul le ventilateur est actif.
En sélectionnant les icônes correspondantes, vous pouvez spécifier le type d'aliment et son poids, ou l'heure de début et de fin de la décongélation.

# Confort et sécurité

## Rails coulissants télescopiques

Les plats à gratins volumineux et chauds peuvent être lourds et difficiles à manipuler. Nos rails coulissants télescopiques sont équipes d'un loquet de verrouillage pour sécuriser et maintenir la stabilité de vos plats. Ils sont pratiques et sûrs pour enfourner les plats et les sortir du four, quels que soient le poids et la chaleur des récipients.

## Nettoyage efficace par pyrolyse

Le four chauffe jusqu'à 500 °C pour consumer tous les résidus et les réduire en cendre. Un seul coup d'éponge suffira pour essuyer le tout. Dans les fours ASKO, Il est inutile de retirer les plaques et les glissières en fil avant la pyrolyse.

## Porte et vitres démontables

Le nettoyage de la porte n'a jamais été aussi rapide. La porte et les vitres du four sont démontables. Cette opération se déroule en deux étapes très simples. Mêmes les vitres intérieures peuvent êtres nettoyées.

## Portes ultra-froides et fermeture amortie

Les portes de four, construites pour une sécurité maximale, comptent jusqu'à quatre vitres et réflecteurs de chaleur. Associées au ventilateur de refroidissement, elles garantissent une température extérieure de la porte inférieure à 35°C.

# Collection ELEMENTS

| | |
|---|---|
| Caractéristiques | 27 |
| Fours pyrolyses | 31 |
| Fours vapeur combinés | 32 |
| Fours micro-ondes | 36 |

# Collection ELEMENTS

**Collection ELEMENTS**

**OP8678G**
Four pyrolyse
60 cm
P. 31

**OCS8678G**
Four vapeur combiné
60 cm
P. 33

**OCS8478G**
Four vapeur combiné
45 cm
P. 34

**OCM8478G**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 37

# Fours
# Collection ELEMENTS

## Tradition et technologie en parfaite harmonie

Lorsqu'il s'agit de choisir les matériaux de la gamme ELEMENTS, le compromis n'a pas sa place : seules les matières nobles sont utilisées. La Collection ELEMENTS reflète un savoir-faire basé sur une technologie de pointe. Les lignes épurées et la forme géométrique des interfaces électroniques confirment l'approche sophistiquée de cette collection.

# Écran ergonomique

## Fonctions directement accessibles

Grâce aux menus principaux directement accessibles et modes de cuisson variés, vous pourrez créer de savoureux plats gastronomiques. Le four ELEMENTS sera l'allie idéal de votre passion pour la grande cuisine.

Quel que soit le four ELEMENTS que vous choisirez, l'émail sera de qualité supérieure. Cet émail peut supporter une température et une humidité élevées, ce qui lui permet de résister à des conditions extrêmes lors du nettoyage par pyrolyse ou à la vapeur.

L'écran TFT tactile des fours ELEMENTS repose sur notre connaissance des consommateurs et des tests d'utilisabilité et ergonomie. Les fonctions les plus fréquemment utilisées sont immédiatement et directement accessibles. L'interface unique et sophistiquée aux formes géométriques avec des pictogrammes, facile et agréable à utiliser, vous encouragera à explorer toutes les fonctionnalités de votre four. Vous améliorerez ainsi intelligemment votre façon de cuisiner.

Si vous avez besoin d'être guidé, vous pouvez choisir jusqu'à 160 programmes déjà enregistrés dans les fours ELEMENTS. Il suffit de sélectionner un plat parmi une liste préprogrammée puis de régler le poids et le degré de cuisson si nécessaire.

La cuisson par étapes vous permet d'enchaîner jusqu'à trois modes de cuisson dans un seul programme. Sélectionnez les différents modes et réglages pour composer le programme de cuisson de votre choix.

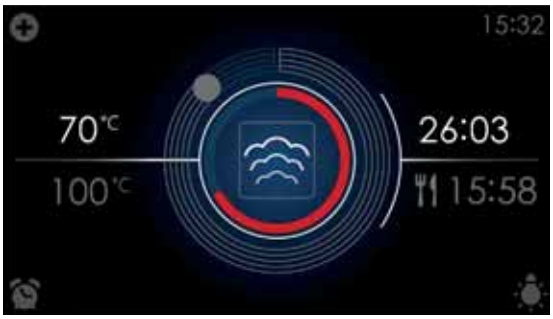


L'écran couleur codé, s'inspirant des cuisines professionnelles, fournit un retour d'information immédiat des sélections : température, durée et mode de cuisson.

L'interface communique des informations utiles qui vous encouragent à explorer toutes les fonctionnalités des fours ELEMENTS.

# Accessoires de série
# Fours Collection ELEMENTS

## Four pyrolyse 60 cm
**OP8678G**

1 lèchefrite en verre
2 lèchefrites
1 lèchefrite profonde
1 grille avec un taquet de sécurité
1 sonde culinaire

## Four vapeur combiné 60 cm
**OCS8678G**

2 lèchefrites
1 lèchefrite profonde
2 grilles avec un taquet de sécurité
2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins
1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
2 bacs Gastronorme (1/2 et 1/3) inox 18/10 perforés
1 sonde culinaire

## Four vapeur combiné 45 cm
**OCS8478G**

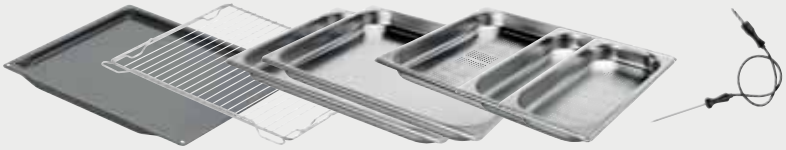

1 lèchefrite
1 grille avec un taquet de sécurité
2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins
1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
2 bacs Gastronorme (1/2 et 1/3) inox 18/10 perforés
1 sonde culinaire

## Four combiné micro-ondes 45 cm
**OCM8478G**

1 lèchefrite en verre
1 lèchefrite
2 grilles avec un taquet de sécurité

# Four pyrolyse

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




**Installation sous plan de travail**

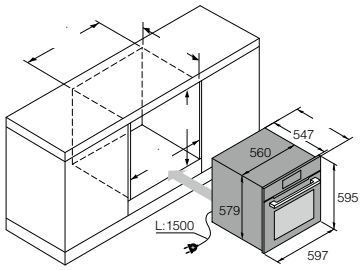


**Branchement 230V ou 400V (voir page 193)**

## OP8678G CHF 4'790.-

Four pyrolyse 60 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 durées (180 à 240 min)

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- 16 fonctions

*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage pyrolyse*

- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 82 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à coeur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Navigation intuitive par ecran tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Préchauffage
- Rails télescopiques sur 3 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

**Accessoires de série pyrolysables (hors verre)**

- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 lèchefrite en verre
- 1 grille avec un taquet de sécurité

## Saveurs naturelles préservées

Goûtez à de nouvelles saveurs et cuisinez des repas sains grâce au mode de cuisson à la vapeur. Cette méthode préserve les sels minéraux et les arômes des aliments tout en gardant leur couleur et leur texture. Ce mode de cuisson ne dégage pas d'odeurs et il est inutile d'ajouter des herbes et des épices ou encore de saler l'eau.

# Four vapeur combiné

## OCS8678G — CHF 5'290.-

Four vapeur combiné 60 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

### Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

### Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce au système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- 22 fonctions

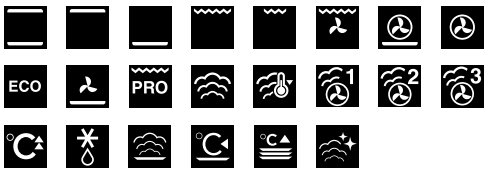


*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/ Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Nettoyage SteamClean*

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




**Installation sous plan de travail**

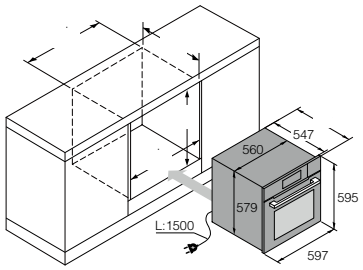


**Branchement 230V ou 400V (voir page 193)**

- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

### Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces, digital et interactif
- Navigation intuitive par écran tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Vapeur
- Rails télescopiques sur 3 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

### Accessoires de série

- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 2 bacs Gastronorme (1/2 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins

# Four compact vapeur combiné

reddot design award
winner

PureSteam
GENERATOR
CYCLON SYSTEM

5
AIRFLOW
THERMOCIRCULAR

100% tactile

123
Cuisson étapes

## OCS8478G — CHF 4'790.-

Four vapeur combiné 45 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

### Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

### Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce au système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- 22 fonctions

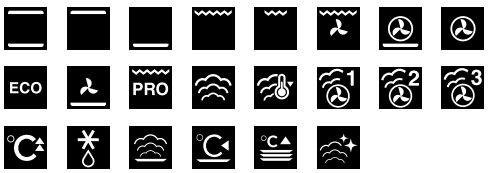


*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/ Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Nettoyage vapeur*

### Dimensions de l'appareil




### Installation en colonne




### Installation sous plan de travail

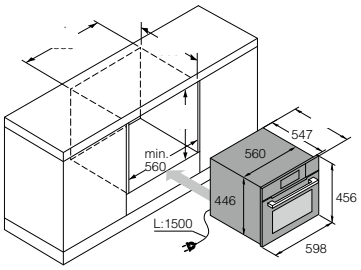


- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

### Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces, digital et interactif
- Navigation intuitive par écran tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Vapeur
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

### Accessoires de série

- 1 lèchefrite
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 2 bacs Gastronorme (1/2 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins

ASKO
100°C
100°
06:48

## Haut rendement et faible consommation

Sur nos fours combinés à micro-ondes, la puissance est appliquée en continu et sans amplitudes.

Cette technologie avec onduleur associée à un système micro-ondes nécessite moins de puissance et permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 10 %.

# Four compact combiné micro-ondes

## OCM8478G — CHF 4'490.-

Four combiné micro-ondes 45 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

### Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 2 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean

### Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- 19 fonctions

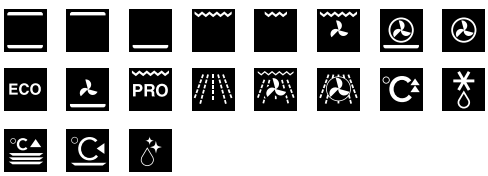


*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage AquaClean*

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




**Installation sous plan de travail**

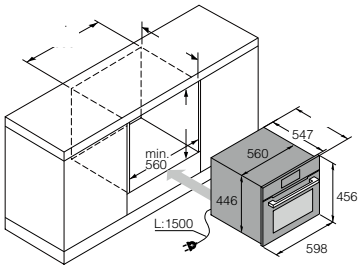


- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

### Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces, digital et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Micro-ondes
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

### Accessoires de série

- 1 lèchefrite
- 1 lèchefrite en verre
- 2 grilles avec un taquet de sécurité

# Collection Craft

| | |
|---|---|
| Caractéristiques | 41 |
| Fours pyrolyses | 46 |
| Fours | 47 |
| Fours vapeur combinés | 48 |
| Fours micro-ondes | 52 |

# Collection Craft

**Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat**

**OP8687B**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OP8687S**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OP8687A**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OT8687B**
Four
60 cm
P. 47

**OT8687S**
Four
60 cm
P. 47

**OT8687A**
Four
60 cm
P. 47

**OCS8687B**
Four vapeur combiné
60 cm
P. 49

**OCS8687S**
Four vapeur combiné
60 cm
P. 49

**OCS8687A**
Four vapeur combiné
60 cm
P. 49

**OCS8487B**
Four vapeur combiné
45 cm
P. 50

**OCS8487S**
Four vapeur combiné
45 cm
P. 50

**OCS8487A**
Four vapeur combiné
45 cm
P. 50

**OCM8487B**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

**OCM8487S**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

**OCM8487A**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

# Fours
# Collection Craft

## Design distingué

Avec leur solide cadre métallique monobloc, les fours ASKO de la collection Craft ont un design unique qui leur permet de s'intégrer harmonieusement et de donner à votre cuisine une nouvelle expression. Vous avez le choix entre l'inox noir brossé Black Steel**, inox brossé ou le noir graphite mat.

**Pour sa collection Craft Black Steel, ASKO a sélectionné de l'inox 443, qui est un acier inoxydable spécial et unique. Il contient un taux de chrome de 21%, mais surtout de titane qui assure une stabilité de matière quand il est exposé aux hautes températures. Cet alliage peu commun permet une résistance encore plus grande aux éléments extérieurs comme l'humidité, le sel et la corrosion. C'est le type d'acier inoxydable le plus résistant à la rouille sur le long terme.

Le procédé de coloration nanoparticules de la collection Craft Black Steel permet d'obtenir une finition d'inox noir brossé à effet lamé horizontal et brillant.

# Cuisiner avec précision et garder une vue d'ensemble

## Navigation intuitive par boutons et écran tactile

L'interface des fours ASKO Craft est une combinaison parfaite entre l'action immédiate des boutons inox rotatifs pour les fonctions principales et l'écran tactile en partie basse pour les fonctions secondaires. La navigation dans le menu est intuitive. L'écran haute définition offre une grande clarté d'affichage et une grande lisibilité. Vous avez toujours une vue d'ensemble sur toutes les fonctions.

Pour faciliter l'utilisation et apporter une lisibilité unique, les touches sous l'écran sont rétro-éclairées.

Sélectionnez d'abord les fonctions principales avec le bouton rotatif de gauche, puis la température et la durée de cuisson avec le bouton rotatif de défilement placé à droite.

Tournez le bouton de droite pour sélectionner la valeur, poussez le pour la valider et passer au réglage suivant. Cette procédure vous guide de façon intuitive pendant l'opération.

Choisissez une fonction principale en tournant le bouton de gauche.

Activer et désactiver le menu en appuyant sur le bouton de droite (bouton de défilement). Tournez le bouton de défilement pour effectuer vos réglages dans chaque menu, ou effleurez les deux flèches (touches sensitives <>).

Activez le programme en appuyant sur la touche sensitive de droite Validation (V).

Une fois le four activé, vous pouvez voir d'un seul coup d'oeil sur l'écran le mode de cuisson, la température en temps réel et le temps restant.

# Accessoires de série
# Fours Collection Craft

## Four pyrolyse 60 cm
**OP8687B/S/A**

- 1 lèchefrite en verre
- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

## Four vapeur combiné 60 cm
**OCS8687B/S/A**

- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 sonde culinaire

## Four 60 cm
**OT8687B/S/A**

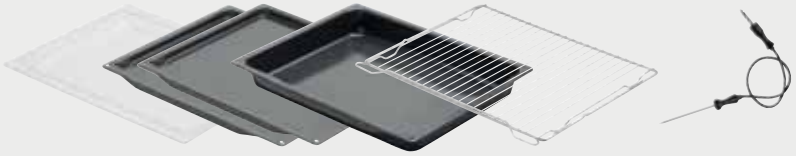

- 1 lèchefrite en verre
- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

## Four vapeur combiné 45 cm
**OCS8487B/S/A**

- 1 lèchefrite
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 sonde culinaire

## Four combiné micro-ondes 45 cm
**OCM8487B/S/A**

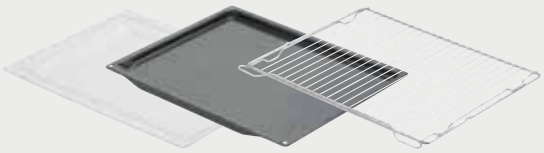

- 1 lèchefrite en verre
- 1 lèchefrite
- 1 grille avec un taquet de sécurité

# Four pyrolyse

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




**Installation sous plan de travail**

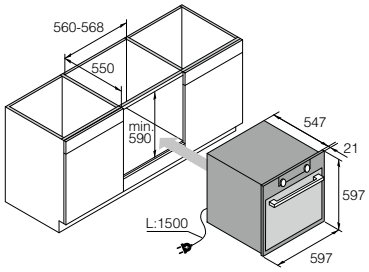


**Branchement 230V ou 400V (voir page 193)**

## OP8687B inox noir brossé Black Steel — CHF 4'290.-
## OP8687S inox brossé — CHF 3'990.-
## OP8687A noir graphite mat — CHF 3'990.-

Four pyrolyse 60 cm
Craft

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 durées (180 à 240 min)

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- 16 fonctions




*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage pyrolyse*

- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 82 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à coeur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

**Accessoires de série pyrolysables (hors verre)**

- 1 lèchefrite en verre
- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité

# Four

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




**Installation sous plan de travail**

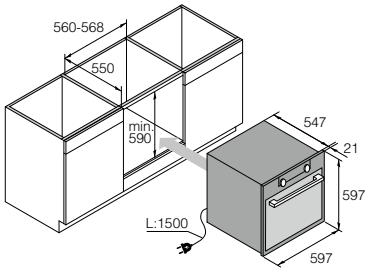


**Branchement 230V ou 400V (voir page 193)**

## OT8687B inox noir brossé Black Steel — CHF 3'790.-
## OT8687S inox brossé — CHF 3'490.-
## OT8687A noir graphite mat — CHF 3'490.-

Four multifunction 60 cm
Craft

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte ventilée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage Aquaclean

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 275°C
- 16 fonctions




*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage Aquaclean*

- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 82 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à coeur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

**Accessoires de série pyrolysables (hors verre)**

- 1 lèchefrite en verre
- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité

## Conserve toute la saveur des aliments

La cuisson à la vapeur est plus douce et préserve mieux les vitamines et les nutriments que la cuisson traditionnelle à l'eau bouillante. Saine et naturelle, la cuisine vapeur conserve toute la saveur des aliments.

Cette méthode de cuisson ne dégage aucune odeur et il est inutile de saler l’eau ou d’ajouter des herbes et des épices. Avec nos fours à vapeur combinés, vous pouvez cuisiner uniquement à la vapeur, ou associer la chaleur tournante à la vapeur, ou rester sur une cuisson traditionnelle.

# Four vapeur combiné

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




**Installation sous plan de travail**

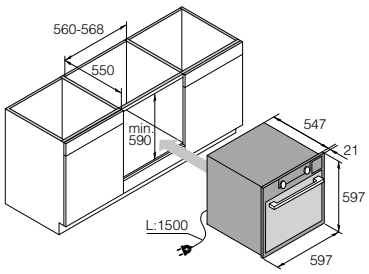


PureSteam GENERATOR CYCLON SYSTEM

5 AIRFLOW THERMOCIRCULAR

TFT 6 pouces

123 Cuisson étapes

2

## OCS8687B inox noir brossé Black Steel — CHF 4'790.-
## OCS8687S inox brossé — CHF 4'490.-
## OCS8687A noir graphite mat — CHF 4'490.-

Four vapeur combiné 60 cm
Craft

**Branchement 230V ou 400V (voir page 193)**

### Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

### Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce au système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- 20 fonctions

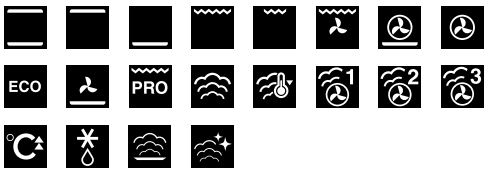


*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/ Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Nettoyage SteamClean*

- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

### Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

### Accessoires de série

- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein

# Four compact vapeur combiné

reddot design award winner

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




**Installation sous plan de travail**

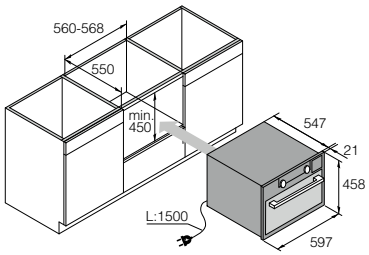


## OCS8487B inox noir brossé Black Steel — CHF 4'690.-
## OCS8487S inox brossé — CHF 4'390.-
## OCS8487A noir graphite mat — CHF 4'390.-

Four vapeur combiné 45 cm
Craft

### Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

### Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce au système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- 20 fonctions

*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/ Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Nettoyage SteamClean*

- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

### Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

### Accessoires de série

- 1 lèchefrite
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein

## Micro-ondes à onduleur

Dans un four à micro-ondes combiné ASKO Craft, vous pouvez faire mijoter une sauce sans qu'elle bouille à l'excès. Cela est rendu possible par la technologie de l'onduleur qui génère un flux constant de micro-ondes exactement à la puissance voulue. En combinaison avec l'agitateur d'ondes, cette technologie procure une répartition uniforme des micro-ondes dans la cavité du four. Par conséquent, le plateau tournant n'est pas nécessaire et un plus grand volume utile reste disponible. C’est pourquoi nos fours à micro-ondes combinés figurent parmi les plus spacieux sur le marché, avec une capacité atteignant 50 litres.

# Four compact combiné micro-ondes

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




**Installation sous plan de travail**

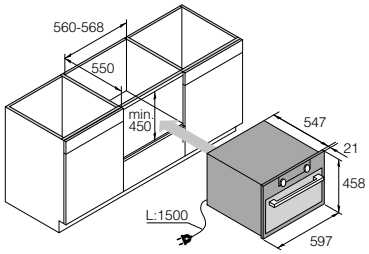

## OCM8487B inox noir brossé Black Steel — CHF 4'290.-
## OCM8487S inox brossé — CHF 3'990.-
## OCM8487A noir graphite mat — CHF 3'990.-

Four combiné micro-ondes 45 cm
Craft

### Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 2 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean

### Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- 19 fonctions

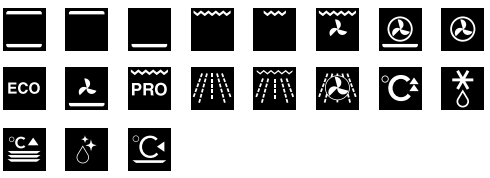


*Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe assiettes, Nettoyage AquaClean, Maintien au chaud*

- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

### Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

### Accessoires de série

- 1 lèchefrite
- 1 lèchefrite en verre
- 1 grille avec un taquet de sécurité

# Machines à café
# Tiroirs

| | |
|---|---|
| Machines à café | 57 |
| Tiroirs | 64 |

# Machines à café - Tiroirs

**Collection ELEMENTS**

**CM8478G**
Machine à café
45 cm
P. 61

**ODV8128G**
Tiroir sous vide
14 cm
P. 67

**ODW8128G**
Tiroir chauffant
14 cm
P. 69

**Collection Craft : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat**

**CM8477B**
Machine à café
45 cm
P. 63

**CM8477S**
Machine à café
45 cm
P. 63

**CM8477A**
Machine à café
45 cm
P. 63

**ODV8127B**
Tiroir sous vide
14 cm
P. 67

**ODV8127S**
Tiroir sous vide
14 cm
P. 67

**ODV8127A**
Tiroir sous vide
14 cm
P. 67

**ODW8127B**
Tiroir chauffant
14 cm
P. 69

**ODW8127S**
Tiroir chauffant
14 cm
P. 69

**ODW8127A**
Tiroir chauffant
14 cm
P. 69

## Machine à grains entiers

Le café est classé parmi les aliments les plus riches en arômes car il possède plus de 800 substances aromatiques différentes. La nature lui a offert un emballage parfait pour conserver tout son goût : le grain de café. Avec les machines à café ASKO, les grains sont fraîchement moulus pour chaque préparation, la poudre est comprimée de manière optimale dans l'unité de percolation, puis l'extraction s'effectue dans des conditions idéales.

Les machines à café ASKO sont équipés d'un thermobloc en aluminium qui permet de chauffer l'eau très rapidement en temps réel et garantit une température d'eau constante et idéale pour un espresso parfaitement préparé.

Par simple pression, vous pouvez savourer un café fraîchement moulu et choisir jusqu'a douze types de café, selon vos préférences personnelles.

## Les cinq critères pour un café parfait

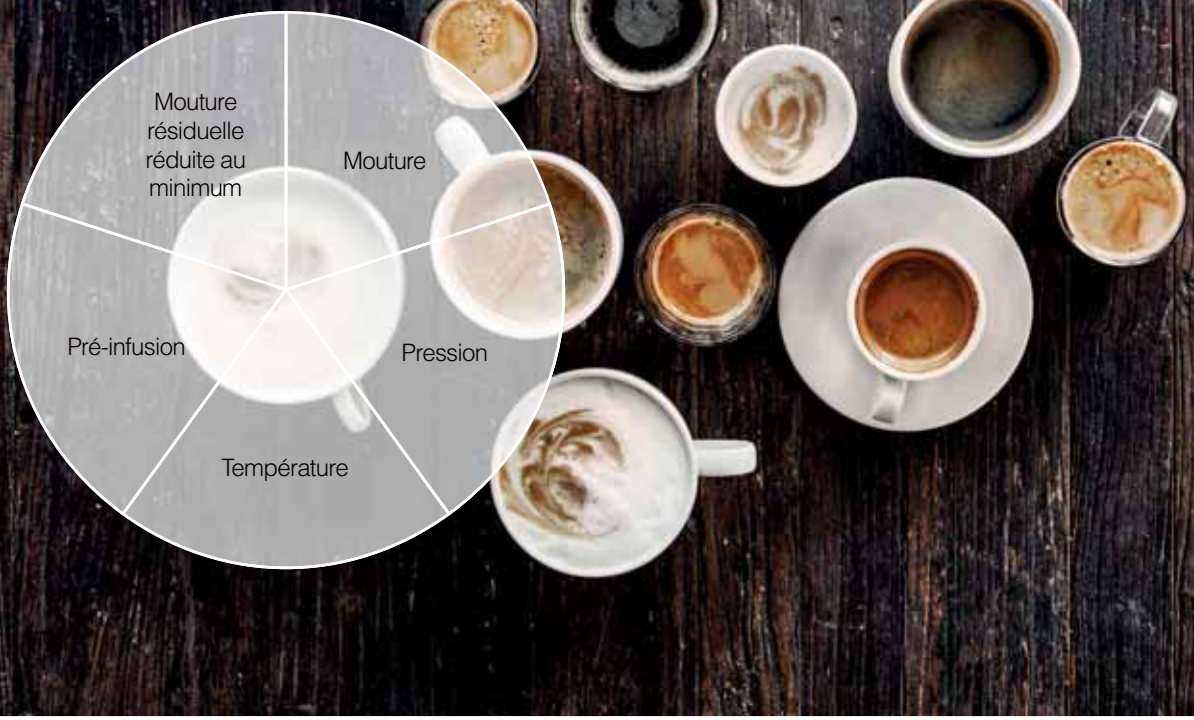

## Broyage de qualité supérieure

ASKO utilise uniquement un broyeur professionnel avec un cône en acier inoxydable et calibré. Les meules coniques broient les grains de café en une mouture homogène. Nous obtenons ainsi, une finesse de mouture constante pour café toujours parfait.

## Réglage précis de la mouture

En plus des réglages automatiques effectués dans le menu Café, vous pouvez aussi procéder manuellement à un réglage précis en choisissant l'une des finesses de mouture.

## Pré-infusion

La pré-infusion est un procédé intégré dans les machines à expresso qui consiste à faire couler de l'eau chaude pendant la phase initiale, mais à une pression bien plus basse que la pression d'extraction finale.

La pré-infusion a pour but de saturer le café d'eau chaude afin qu'il offre davantage de résistance à la pression finale de percolation. On parvient ainsi à extraire le meilleur des 800 substances aromatiques présentes dans le café torréfié.

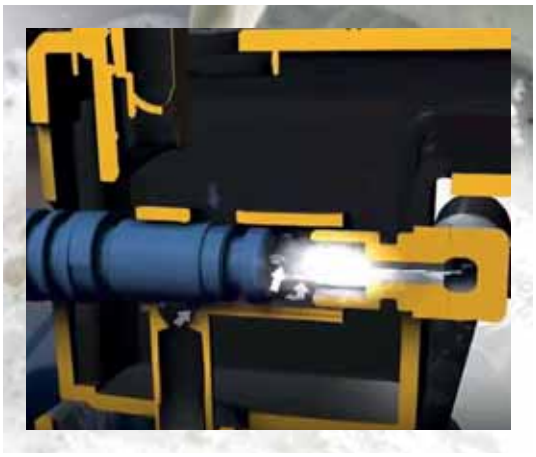

## Générateur de vapeur pour une mousse délicieuse

1. La vapeur provient du générateur de vapeur.
2. La vapeur chauffe le lait à 60 °C environ et produit un mouvement suffisamment rapide pour faire pénétrer l'air dans le lait, créant ainsi des microbulles.
3. Le lait se transforme en une mousse délicieuse, épaisse et onctueuse.

## Nettoyage et entretien faciles

Pour obtenir un café délicieux, il est indispensable que la machine et ses composants soient propres. Nous vous avons facilité le nettoyage :

- Programme de détartrage
- Fonction nettoyage du réservoir de lait
- Unité de percolation amovible
- Composants utilisés chaque jour sont facilement accessibles depuis la façade
- Intérieur facile à nettoyer

# Machine à café
# Collection ELEMENTS

## Du latte macchiato à l'espresso

Grâce à ses multiples possibilités allant du latte macchiato à l'espresso, la machine à café ELEMENTS vous offre une large palette de cafés différents. L'affichage simple et interactif, sur l'écran tactile couleur TFT, vous permet d'accéder directement à toutes vos boissons favorites, de régler et sauvegarder vos recettes selon vos goûts, et de créer jusqu'à 6 profils utilisateurs. Le pot à lait isotherme en acier inoxydable facilement amovible est très pratique. Le lait reste plus longtemps froid et se conserve bien en dehors du réfrigérateur grâce à l'isolation isotherme.

# Machine à café

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




## CM8478G CHF 4'990.-

Machine à café à grains encastrable 45 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacite energetique : A
- Production automatisée
- 12 fonctions
- Pression de la pompe 15 bars : idéal pour tout espresso
- Système de chauffe Thermobloc aluminium pour chauffer l'eau en temps réel pour garantir une température d'eau constante, idéale pour un espresso et pour réduire le dépôt de calcaire

**Aide à la préparation et dégustation**

- Café moulu 7 g (14 doses approximativement)
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 2,4 L
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 350 g
- Réservoir de lait à isolation thermique : 500 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- Broyeur en acier inoxydable
- 13 degrés de finesse de mouture
- 12 types de café différents
- 7 niveaux de saveur : force du café, pré-broyé, extra doux, doux, normal, fort, corsé
- 5 niveaux force du café
- 4 niveaux de température réglable
- Fonction Cappuccino automatique brevetée avec un système de nettoyage automatique
- Recettes personnalisées / 6 profils utilisateur
- Générateur de vapeur exclusif pour une mousse de lait onctueuse
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et pour préparer du thé

**Confort**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux fonctions principales
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible (9 à 14 cm)
- Tube vapeur extractible
- Rinçage automatique du conduit de lait
- Chambre de percolation réglable de 7 à 14 g de café permettant de réaliser 2 tasses espresso d'un seul coup
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Départ différé
- Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café
- Indicateur détartrage
- 4 éclairages LED
- Chauffe-tasses intégré
- Réglage dureté de l'eau
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

# Machine à café Collection Craft

## L'arôme du café fraîchement moulu

La machine à café de la Collection Craft dispose de neuf fonctions dont sept types de cafés. Cet appareil vous permet également de modifier l'intensité de chaque tasse ou même de régler la finesse de mouture du café en grains. Le petit décaféiné du soir n'est plus un problème grâce au réservoir séparé pour le café moulu. La machine à café de la Collection Craft possède la fonction cappuccino automatique exclusive permettant de faire mousser le lait automatiquement dans le pot à lait fourni. Le lait mousseux est ensuite versé dans la tasse. Le pot est facile à nettoyer et peut sans problème être conservé, avec le lait, au réfrigérateur.

# Machine à café

**Dimensions de l'appareil**




**Installation en colonne**




## CM8477B inox noir brossé Black Steel — CHF 5'190.-
## CM8477A noir graphite mat — CHF 4'890.-
## CM8477S inox brossé — CHF 4'890.-

Disponible à partir de novembre 2019

Machine à café à grains encastrable 45 cm
Craft

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Production automatisée
- 12 fonctions
- Pression de la pompe 15 bars : idéal pour tout espresso
- Système de chauffe Thermobloc aluminium pour chauffer l'eau en temps réel pour garantir une température d'eau constante, idéale pour un espresso et pour réduire le dépôt de calcaire

**Aide à la préparation et dégustation**

- Café moulu 7 g (14 doses approximativement)
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 2.4 L
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 350 g
- Réservoir de lait à isolation thermique : 500 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- Broyeur en acier inoxydable
- 13 degrés de finesse de mouture
- 12 types de café différents
- 7 niveaux de saveur : force du café, pré-broyé, extra doux, doux, normal, fort, corsé
- 5 niveaux force du café
- 4 niveaux de température réglable
- Fonction Cappuccino automatique brevetée avec un système de nettoyage automatique
- Recettes personnalisées / 6 profils utilisateur
- Générateur de vapeur exclusif pour une mousse de lait onctueuse
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et pour préparer du thé

**Confort**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux fonctions principales
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible (9 à 14 cm)
- Tube vapeur extractible
- Rinçage automatique du conduit de lait
- Chambre de percolation réglable de 7 à 14 g de café permettant de réaliser 2 tasses espresso d'un seul coup
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Départ différé
- Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café
- Indicateur détartrage
- 4 éclairages LED
- Chauffe-tasses intégré
- Réglage dureté de l'eau
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

# Tiroir sous vide

## Avantages du tiroir sous vide ASKO

Le tiroir de mise sous vide ASKO dispose de l'aspiration et du scellage automatique. Il vous offrira les conditions idéales pour stocker, diviser en portions, faire mariner et sceller hermétiquement vos sacs sous vide grâce à une soudure. C'est une méthode idéale pour conserver et emballer des aliments entiers ou en portions, sans perte de saveur et sans déshydratation. Aussi, grâce à ce tiroir, les viandes, poissons et légumes peuvent être préparés de manière optimale avant de les cuire sous vide dans un four vapeur ASKO.

La mise sous vide bloque l'oxydation et les micro-organismes responsables du processus de fermentation qui détériore et contamine les aliments. Ce procédé permet de préserver plus longtemps la qualité des aliments et de les conserver 3 à 5 fois plus longtemps que dans des conditions normales. Aussi, la mise sous vide offre les conditions idéales pour une préparation à la cuisson sous vide dans un four vapeur ASKO. Selon le besoin, trois niveaux de vide et de soudure sont disponibles :

## 3 niveaux de vide

Niveau 3 : 99% de vide (environ 10 mbar)
Convient aux produits fermes (viande, légume dur type carotte, fromage à pâte dure…).

Niveau 2 : 95% de vide (environ 50 mbar)
Convient aux produits humides (liquides, poissons, plats cuisinés).

Niveau 1 : 75% de vide (environ 500 mbar)
Convient aux produits fragiles (pain, fruits/ légumes tendres).

## 3 niveaux de soudure

Niveau 3 – durée de la soudure 7 sec.
Convient à la cuisson sous vide, la congélation et la conservation (viande, aliments solides, fromages à pâte dure…).

Niveau 2 – durée de la soudure 5 sec.
Convient aux marinades, à la cuisson sous vide et à la congélation (aliments sensibles à la pression comme les filets de poisson, sauces...).

Niveau 1 – durée de la soudure 3 sec.
Convient pour l'emballage, la division en portions et la conservation (aliments très sensibles à la pression comme la salade, les baies, les bocaux déjà ouverts, les récipients externes…).

# Préparez votre cuisson sous vide avec ASKO*

Avec son tiroir de mise sous vide, ASKO vous permet d'introduire dans votre cuisine la technique de cuisson sous vide à la vapeur. Cette technique, créée dans les cuisines de restaurants étoilés, est un mode de cuisson qui consiste à emballer des ingrédients dans des sacs sous vide, puis à les cuire dans un four à vapeur, au degré près, lentement et à basse température.

**1** Préparation des aliments (division en portions, marinade)

**2** Conditionnement sous vide

**3** Cuisson à basse température dans le four à vapeur ASKO au degré près avec la fonction sous vide

## *La cuisson sous vide

La cuisson sous vide s'effectue dans un four vapeur, au degré près, à des températures faibles et nécessite un temps plus long. Les avantages de cette technique sont indéniables : cuisson douce, homogénéité, jutosité maximale, quasi aucune perte de poids. Méthode idéale pour conserver et emballer des aliments entiers ou en portions, sans perte de saveur et sans déshydratation.

**Sous vide**

**Cuisson traditionnelle**

# Tiroir sous vide

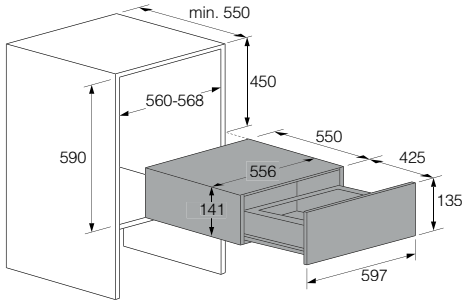


Dimensions en millimètres

**ODV8128G verre noir nacré Soft Black** **CHF 3'990.-**
ELEMENTS

**ODV8127B inox noir brossé Black Steel** **CHF 3'590.-**
**ODV8127S inox brossé** **CHF 3'490.-**
**ODV8127A noir graphite mat** **CHF 3'490.-**
Craft

Tiroir sous vide 14 cm

**Possibilités d'utilisation**

*Marinades, Conservation, Mise sous vide des récipients, Nouvelle soudure des sachets entamés*

**Caractéristiques**

- Volume : 8 l
- **3 niveaux de vide**
  - **Niveau 3 : 99% de vide (environ 10 mbar)** Adapté aux produits fermes
  - **Niveau 2 : 95% de vide (environ 50 mbar)** Adapté aux produits humides
  - **Niveau 1 : 75% de vide (environ 500 mbar)** Adapté aux produits fragiles
- **3 niveaux de soudure pour sceller les sacs sous vide :**
  - **Niveau 3 – durée de la soudure 7 sec.** Convient à la cuisson sous vide, congélation et conservation
  - **Niveau 2 – durée de la soudure 5 sec.** Convient aux marinades, à la cuisson sous vide et congélation
  - **Niveau 1 – durée de la soudure 3 sec.** Convient pour l'emballage, division en portions et conservation

**Confort /Sécurité**

- Bandeau à touches sensitives
- Tiroir en acier inoxydable
- Espace intérieur équivalent à des portions allant jusqu'à H 350 x L 250 mm et une épaisseur de 80 mm
- Signal sonore en fin de programmation
- Système d'ouverture push pull sans poignée
- Chariot télescopique
- Câble de raccordement avec fiche 1,80 m

**Accessoires de série**

- 50 sacs sous vide alimentaires (H 280 x L 180 mm)

# Tiroir chauffant

## Comme dans les cuisines professionnelles

Profitez de toutes les fonctionnalités du tiroir culinaire ELEMENTS qui permet non seulement de chauffer des assiettes et des tasses, mais aussi de maintenir vos préparations au chaud ou de les cuire à basse température.

# Tiroir chauffant et chauffe-plats

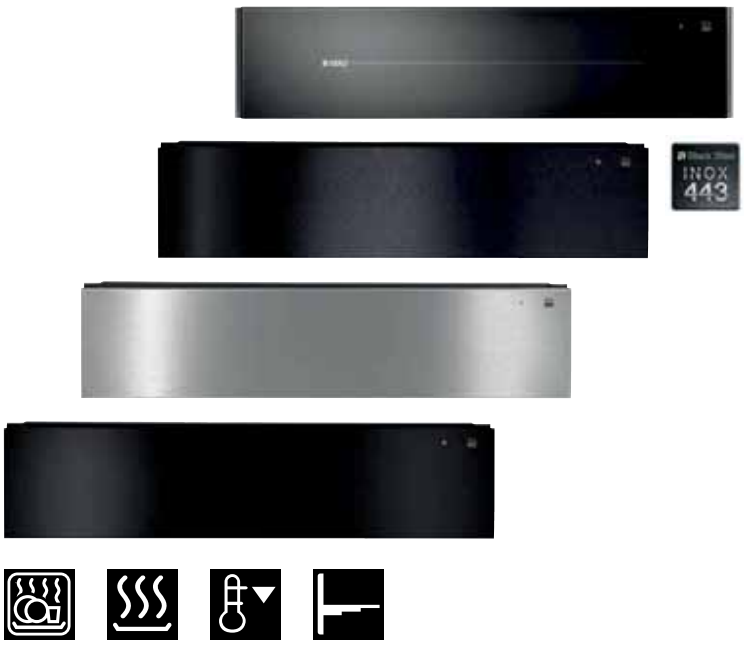


reddot design award
winner

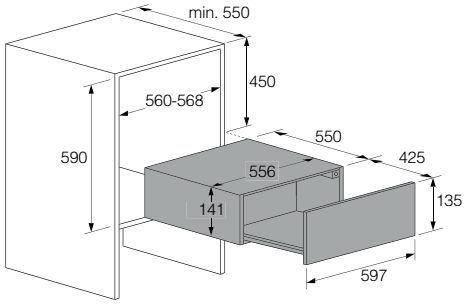


Dimensions en millimètres

**ODW8128G verre noir nacré Soft Black** **CHF 1'990.-**
ELEMENTS

**ODW8127B inox noir brossé Black Steel** **CHF 1'450.-**
**ODW8127S inox brossé** **CHF 1'290.-**
**ODW8127A noir graphite mat** **CHF 1'290.-**
Craft

Tiroir culinaire et chauffe-plats 14 cm

**Caractéristiques**

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Volume : 21 l

**Aide à la cuisson**

- Équipé d'un système à air chaud. Un ventilateur répartit dans le tiroir la chaleur émise par la résistance chauffante. L'air qui circule chauffe rapidement la vaisselle de façon uniforme.
- Réglage de la température : 30°C à 80°C
- 5 fonctions

*Décongélation, Chauffe tasses à café, Chauffe assiettes, Maintien au chaud, Cuisson basse température avec chaleur brassée*

**Confort /Sécurité**

- 6 grands couverts/20 assiettes ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)
- Système d'ouverture push pull sans poignée
- Chariot télescopique
- Voyant en façade
- Tapis antidérapant
- Porte tempérée
- Câble de raccordement avec fiche 1,80 m

# Tables de cuisson

| | |
|---|---|
| Tables à induction | 73 |
| Table vitrocéramique | 80 |
| Hood in hob | 82 |
| Accessoires | 89 |

# Tables de cuisson

## Tables à induction + hilight

**HI1994MF**
Table à induction 90 cm
Affleurée noir graphite
P. 76

**HI1884MF**
Table à induction 80 cm
Affleurée noir graphite
P. 77

**HI1655MF**
Table à induction 64 cm
Affleurée noir graphite
P. 78

**HI1621G**
Table à induction 60 cm
Flexible
P. 79

**HCL614G**
Table à hilight 60 cm
P. 80

## Hood in hob

**HIHM934M**
Hood in hob 87 cm
Affleurée noir graphite
P. 86

# Tables à induction

## Tables à induction EasyDial™ :

EasyDial™ est une commande unique, intuitive et intelligente. Il vous suffit de passer le bout du doigt sur la commande, en tournant dans le sens horaire, pour régler la puissance voulue. C'est tout à la fois simple et très précis. Un témoin LED sur EasyDial™ affiche immédiatement toute modification.

## Les avantages de la table à induction EasyDial™ :

- Réglage de la puissance par simple effleurement de la commande
- Visibilité immédiate du foyer associé à la touche EasyDial™
- Détection automatique des casseroles
- Six programmes automatiques pour une cuisson pratique et saine à la température idéale
- Position « booster » pour une montée en température ultra-rapide
- Touche Pause pour interrompre brièvement la cuisson en toute sécurité
- Programmation de la durée de cuisson avec signal sonore à la fin du temps imparti
- Réduction des dépenses d'énergie grâce à la très faible consommation en mode veille

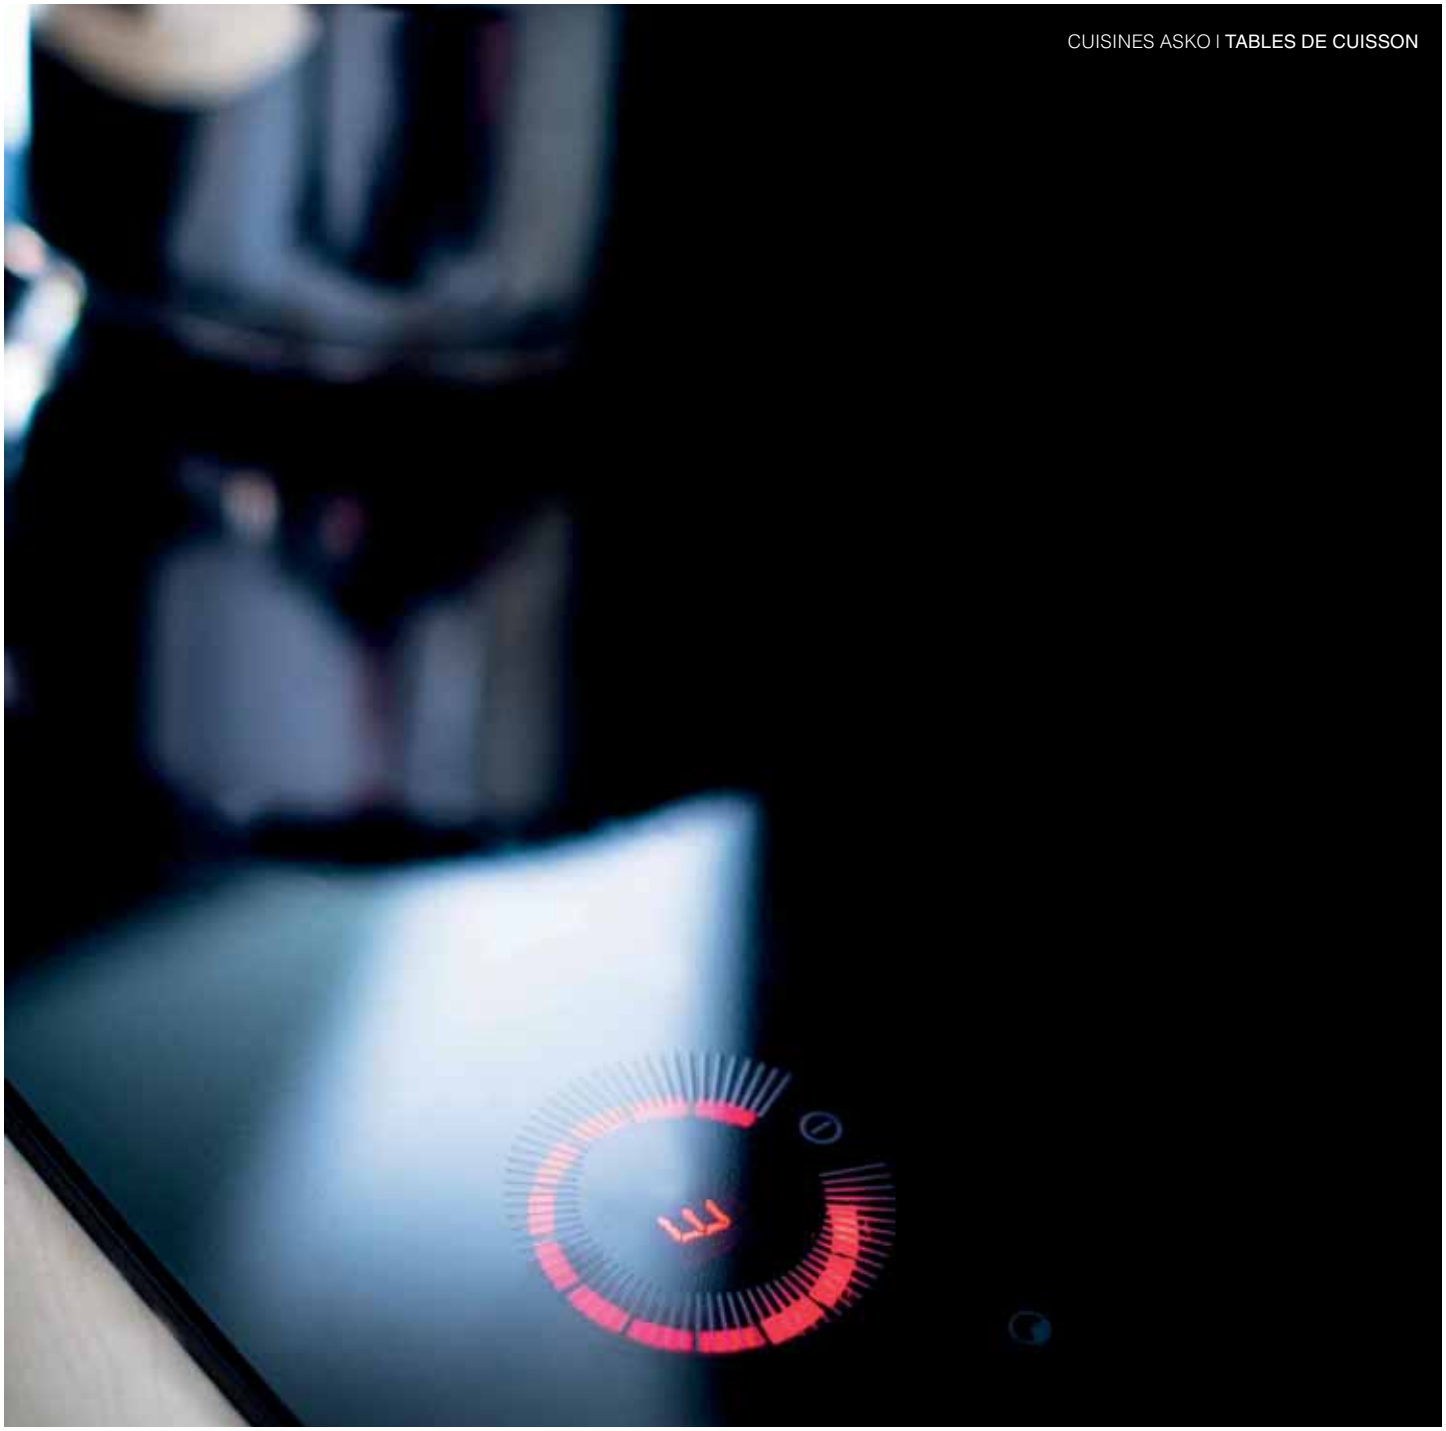



## Foyers flexibles

ASKO vous permet de relier deux foyers pour créer une seule grande zone et ainsi optimiser votre espace de cuisson. Ces zones modulables vous offrent l'espace idéal pour les grandes casseroles et poêles.

Les tables à induction équipées de la fonction Chef vous permet d'activer tous les foyers en même temps à 3 allures de chauffe différentes. Vous pourrez ainsi faire glisser la casserole d'un foyer à l'autre en fonction de la température nécessaire, comme dans une cuisine professionnelle.

# Tables à induction

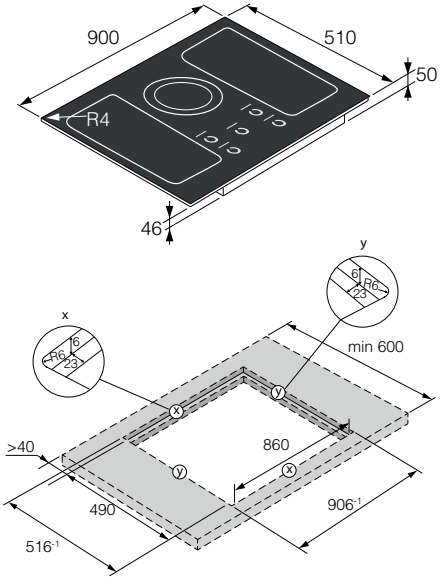


Dimensions en millimètres

**HI1994MF** **CHF 4'490.-**

Table à induction 90 cm
Revêtement noir graphite
Installation standard ou en affleurée
Angles arrondis_rayon R4-R6

**Caractéristiques**

- 5 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (sans zone froide, grâce aux 4 inducteurs octogonaux) :
- Centre (zones variables) : Ø 26 cm, 50W - 5.5kW
- Avant gauche : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11,1 kW
- 400 V - 3 PN 3x16A

**Confort / Sécurité**

- 5 commandes à effleurement glissant EasyDial™
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Revêtement anti-rayures et anti-traces
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Branchement triphasé, livré sans câble (voir P. 197)
- Réparation par dévissage de la base sans déplacement de la table

Accesoires pour zone flexible en option :

Plat profond AD82A
**CHF 249.-**
P. 89

Teppan Yaki AT12A
**CHF 249.-**
P. 89

Gril AG12A
**CHF 249.-**
P. 89

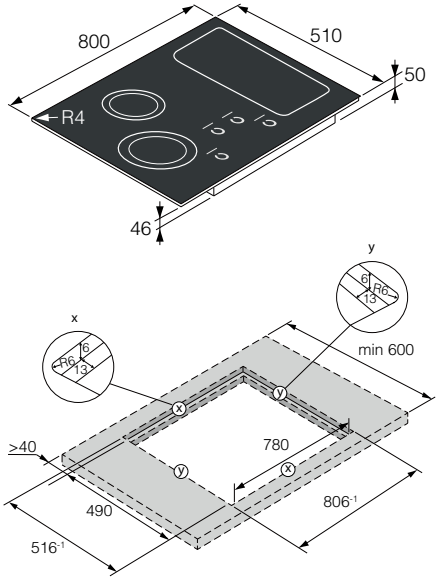


Dimensions en millimètres

## HI1884MF — CHF 3'490.-

Table à induction 80 cm
Revêtement noir graphite
Installation standard ou en affleurée
Angles arrondis_rayon R4-R6

**Caractéristiques**

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (sans zone froide, grâce aux 2 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : Ø 21 cm, 40 W - 2,3/3,7 kW
- Arrière gauche : Ø 18 cm, 40 W - 1,85/3 kW
- Avant droit : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW
- 400 V - 2 PN 2x16A

**Confort / Sécurité**

- 4 commandes à effleurement glissant EasyDial™
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Revêtement anti-rayures et anti-traces
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Branchement biphasé, livré sans câble (voir P. 197)
- Réparation par dévissage de la base sans déplacement de la table

Accesoires pour zone flexible en option :

Plat profond AD82A
**CHF 249.-**
P. 89

Teppan Yaki AT12A
**CHF 249.-**
P. 89

Gril AG12A
**CHF 249.-**
P. 89

# Tables à induction

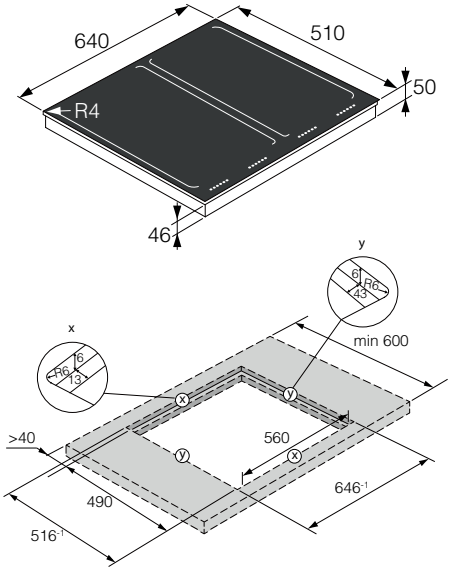


FLEX AUTO MAX 7.4 kW

**HI1655MF** **CHF 2'990.-**

Table à induction 64 cm
Revêtement noir graphite
Installation standard ou en affleurée
Angles arrondis_rayon R4-R6

Dimensions en millimètres

**Caractéristiques**

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (sans zone froide, grâce aux 4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW
- 400 V - 2 PN 2x16A

**Confort / Sécurité**

- 4 commandes sensitives
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Branchement biphasé, livré sans câble (voir P. 197)
- Réparation par dévissage de la base sans déplacement de la table

Accesoires pour zone flexible en option :

Plat profond AD82A
**CHF 249.-**
P. 89

Teppan Yaki AT12A
**CHF 249.-**
P. 89

Gril AG12A
**CHF 249.-**
P. 89

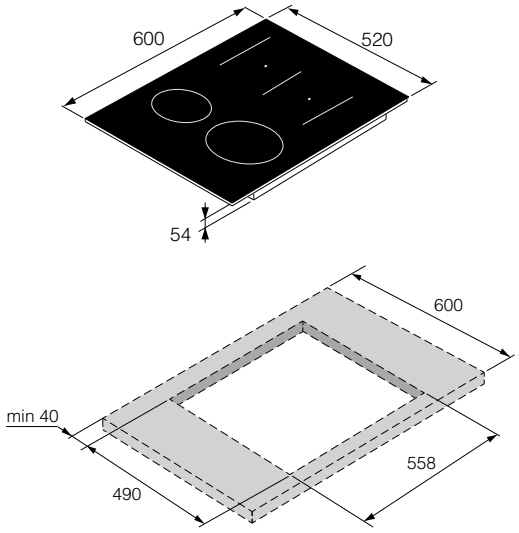


Dimensions en millimètres

## HI1621G — CHF 1'990.-

Table à induction 60 cm
Bords biseautés

**Caractéristiques**

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables :
- Avant gauche : Ø 20,5 cm, 40 W - 2,3/3kW
- Arrière gauche : Ø 16,5 cm, 40 W - 1,2/1,4kW
- Avant droit : 180x220 mm, 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit : 180x220 mm, 40 W - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW
- 400 V - 2 PN 2x16A

**Confort / Sécurité**

- Curseur de réglage sensitif
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- 9 positions de réglages
- Fonction préchauffage Autocook (montée rapide de la température durant un temps déterminé)
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Branchement biphasé, livré sans câble

Accesoires pour zone flexible en option :

Plat profond AD82A
**CHF 249.-**
P. 89

Teppan Yaki AT12A
**CHF 249.-**
P. 89

Gril AG12A
**CHF 249.-**
P. 89

# Table vitrocéramique



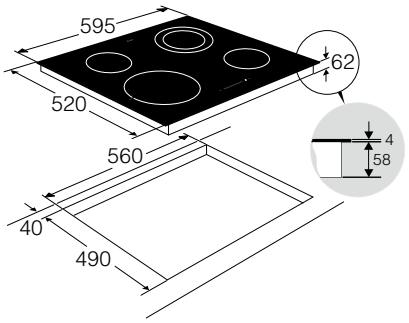


Dimensions en millimètres

**HCL614G** **CHF 1'290.-**

Table à hilight 60 cm
Facette gauche et droite

**Caractéristiques**

- 4 foyers HiLight :
- Avant gauche: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Avant droit: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Arrière gauche: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Arrière droit: Ø double couronne 12/18 cm, 0,7/1,7 kW
- Puissance de raccordement : 6,2 kW
- 400V - 2PN 2x16A

**Confort / Sécurité**

- Mono commande par Slider
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 9 positions de réglages
- 2 programmes automatiques: réchauffage, maintien au chaud
- Fonction pause
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Branchement biphasé, livré sans câble

# Hood in hob

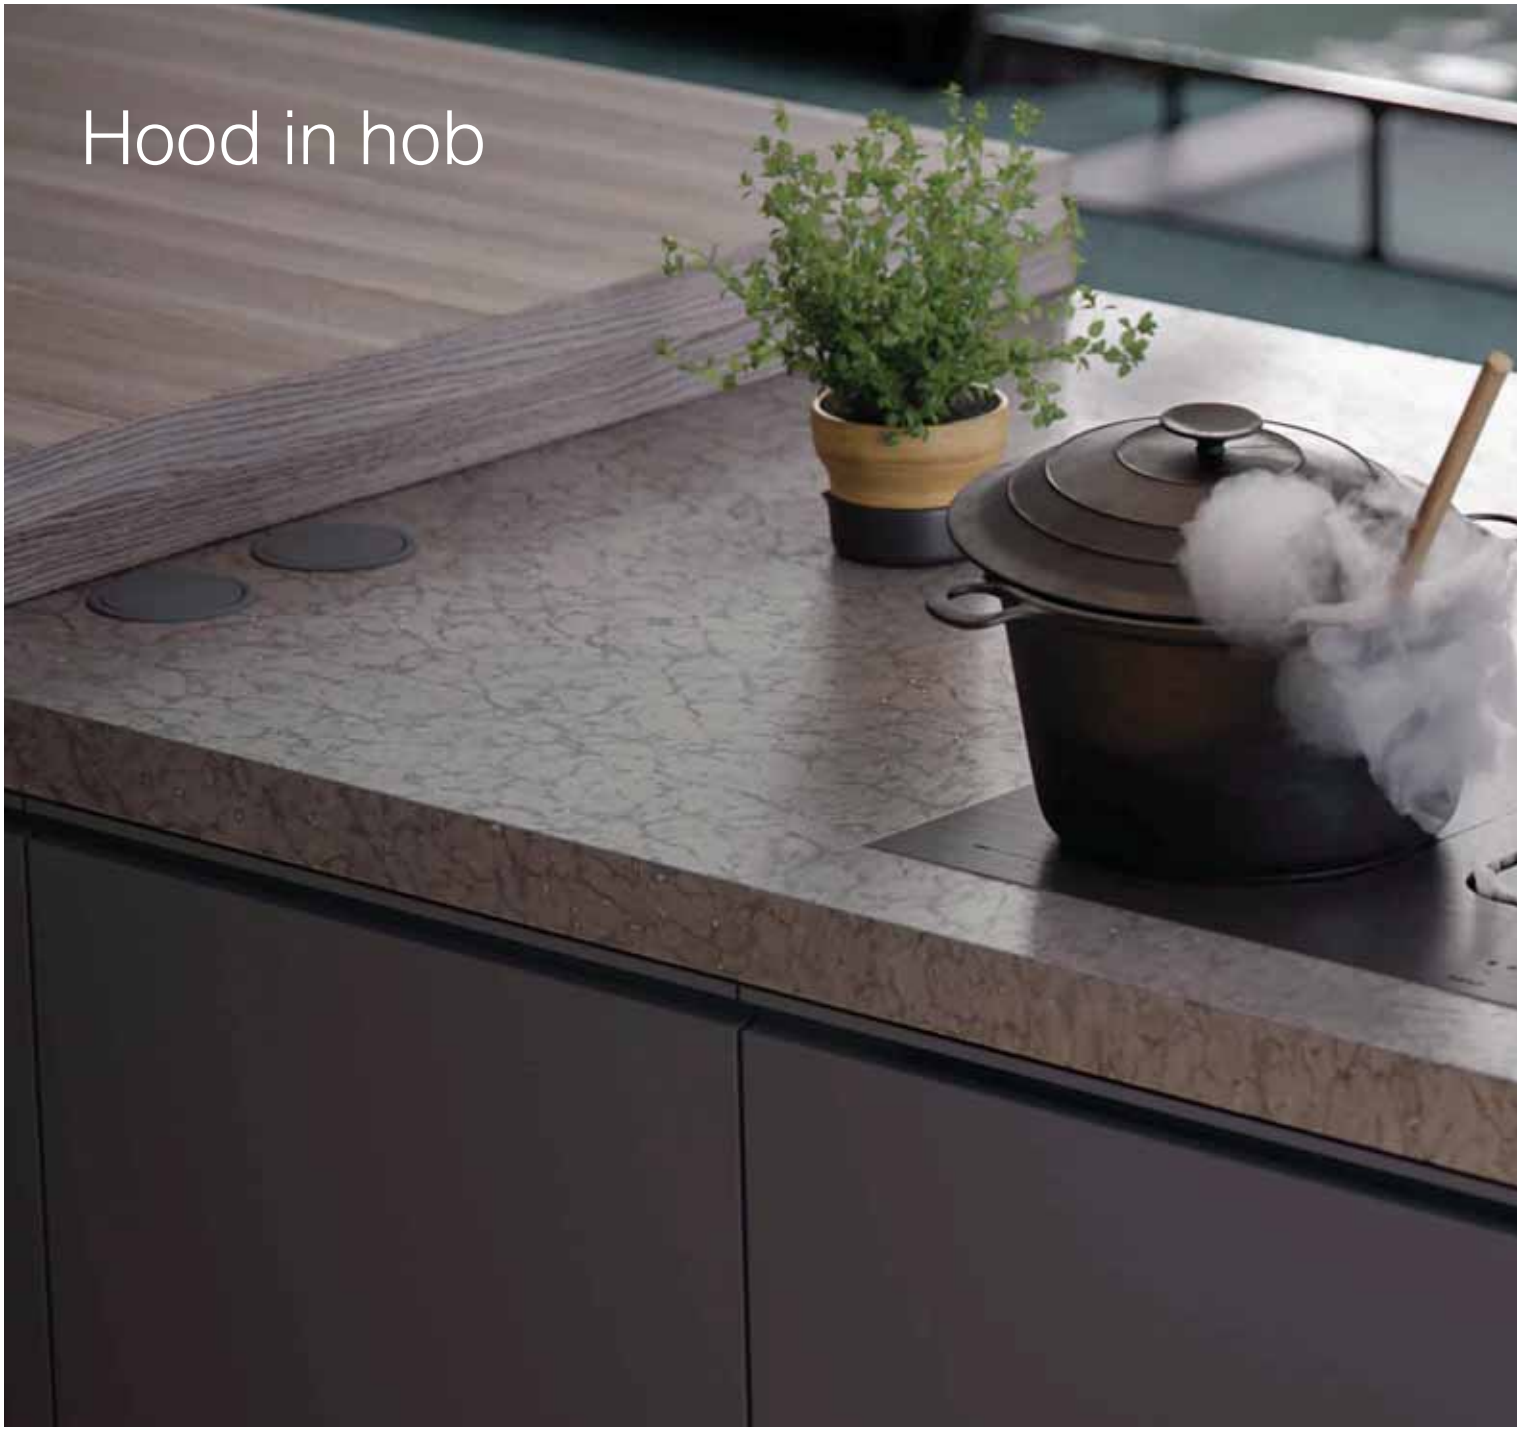

Imaginez…une cuisine avec une vue dégagée et de l'air pur

La philosophie derrière la « Hood in Hob » d'ASKO est simple ; vous permettre simplement de profiter des avantages d'une cuisine ouverte, sans aucune hotte apparente et gênante dans le champ de vision. Pour les architectes et les concepteurs, le concept « Hood in Hob » d'ASKO ouvre un nouveau champ de conceptions de la cuisine qui consiste à optimiser l'espace sans chercher ni à cacher ni à mettre en valeur la hotte d'aspiration.

Cet ensemble donnera à votre cuisine un tout nouveau look. D'un point de vue Design, la suppression d'une hotte encombrante dans la cuisine, permet de se concentrer sur la conception même de l'espace cuisine. L'architecte portera son attention jusque dans les moindre détails et se donnera plus de possibilités de créer un environnement design, harmonieux et sans interruptions ni perturbations.

Contrairement à beaucoup de nos concurrents, L'ensemble « Hood in Hob » d'ASKO est particulièrement soigné et discret. Posé en affleuré, il s'intègre parfaitement dans le plan de travail, le rendant invisible et terriblement efficace. La seule indication de sa présence est une ouverture carrée et étroite, permettant l'aspiration, au milieu du plan de cuisson. Il n'y a pas de couvercle ou autres accessoires encombrants, seulement une surface de travail lisse. Cela donne à la table de cuisson une expression sobre tout en offrant une plus grande facilité d'utilisation ; vous pouvez déplacer librement des casseroles sur toute la surface de la table de cuisson.

La surface d'extraction intégrée est également très facile à nettoyer car elle est réalisée dans le même matériau que le reste ; du verre céramique dur et résistant.

Physiquement, la fumée et les vapeurs de la cuisine montent plus lentement au plus près de la source de cuisson. Ensuite lors de la montée vers le plafond, devenant plus légères et volatiles elles sont également perturbées par les flux d'air présents dans la cuisine. Par conséquent, elles sont ainsi plus captives au plus près de la zone de cuisson que lorsqu'elles s'en éloignent. C'est quelque chose dont nous avons tiré profit pour faire de cette hotte « Hood in Hob » un appareil très efficace.

# Donner à votre cuisine un nouveau souffle

## Un niveau sonore réduit

Étant donné que l'extracteur et le moteur sont placés près du sol et pas à la même hauteur que votre tête, vous obtiendrez un niveau de bruit nettement inférieur.

## Surface extra plate

La zone d'extraction et de cuisson est complètement plate et est constituée du même verre trempé en céramique mat que le reste de la table. Cela augmente l'espace utile sur le plan de cuisson et permet de se déplacer plus librement autour des casseroles et des poêles.

## Filtre grande capacité

Par la force centrifuge, le flux d'air transporte la graisse vers le filtre. Celui-ci peut contenir jusqu'à 200 ml. En cas de saturation, le surplus de graisse fini par s'écouler dans un bac de récupération en bas du filtre.

## Discrétion et efficacité

Installé discrètement sous l'élégante surface noire mate de la plaque de cuisson, la hotte élimine rapidement et efficacement l'humidité, les fumées et les graisses. L'aspiration périmétrale crée un flux d'air actif emprisonnant graisses et odeurs. La seule preuve de sa présence est la zone d'extraction discrète placée au milieu de la table de cuisson.

# Avantages de la « Hood in Hob »

Installation affleurée

Installation standard

## Installation

Le design scandinave implique des lignes épurées et une harmonie dans les moindres détails. Selon la même tradition, nous avons conçu le Hood in Hob afin qu'il puisse être installé en affleuré au même niveau que le plan de travail. Bien entendu, il peut également être installé de manière standard, posé sur le plan.

## Un filtre double action

La hotte ASKO est équipé d'un filtre intelligent qui purifie efficacement l'air deux fois dans le même filtre.

Au moment du nettoyage, il suffit de retirer le filtre de la table de cuisson et de le placer dans votre lave-vaisselle pour qu'il soit nettoyé de la manière la plus hygiénique. Nous l'appelons système de double filtre.

## Zones Bridge flexibles

Nos Bridge Zones ™ flexibles vous permettent de relier deux zones de cuisson pour créer une grande zone de cuisson, ce qui vous permet d'optimiser votre espace de cuisson. Les Bridge Zones ™ offrent l'espace idéal pour les grandes casseroles et poêles.

## Programmes Auto

Nos programmes auto facilitent un peu la vie en cuisine. Si vous les utilisez, vous pouvez vous concentrer sur tout ce qui fait partie de la cuisine. Les trois programmes automatiques vous aideront à maintenir la bonne température lors du mijotage, de la cuisson et de l'ébullition.

# Hood in hob

**Dimensions de l'appareil**

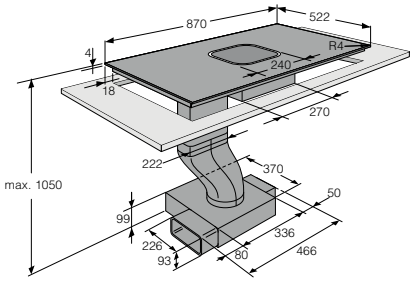

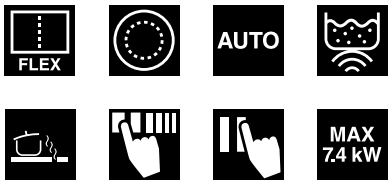


**Schéma d'encastrement:**
**F: installation en affleurée**
**P: installation posée standard**

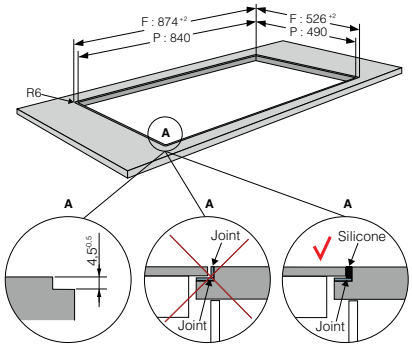


## HIHM934M

**CHF 7'990.-** Disponible à partir d'octobre 2019

Hood in Hob, 90 cm
Table à induction avec hotte intégrée
Matt black
Installation standard ou en affleurée
Angles arrondis_rayon R4-R6

### Caractéristiques Table de cuisson

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 0.04 – 1.85 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 0.04 – 1.85 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

### Caractéristiques Hotte

- Aspiration périmétrale
- Débit d'air maxi en évacuation : 510 m3/h*
- Filtre double action : Twin Filter System
- Filtre à graisse de grande capacité

### Confort / Sécurité

- 4 commandes à effleurement glissant
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 13 positions de réglages dont le boost
- 3 programmes automatiques : Ebullition, Mijotage et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Branchement biphasé, livre sans câble (voir P. 197)

### Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS101HIH (code 731658) **«sur demande»**

Accesoires pour zone flexible en option :

Plat profond AD82A
**CHF 249.-**
P. 89

Teppan Yaki AT12A
**CHF 249.-**
P. 89

Gril AG12A
**CHF 249.-**
P. 89

# Accessoires pour les tables à induction

Les accessoires ASKO ont été conçus pour être parfaitement adaptés aux tables à induction équipées de zones flexibles proposées dans ce catalogue et vous apporteront entière satisfaction.

**Plat profond AD82A (code 126178)*** **CHF 249.-**

Un complément parfait à votre équipement de cuisson qui peut être utilisé sur les zones de cuisson flexibles à induction et / ou dans tous les fours ASKO.

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en micro- céramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 270 x P 413 x H 73 mm

**Teppan Yaki AT12A (code 124362)*** **CHF 249.-**

Pour faire frire les viandes et poissons selon les recettes japonaises

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 275 x P 450 x H 43 mm

**Gril AG12A (code 124361)*** **CHF 249.-**

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 275 x P 450 x H 43 mm

*Compatible avec les tables à induction zones flexibles :
HI1994MF p. 76, HI1884MF p. 77, HI1655MF p. 78, HI1621G p. 79, HIHM934M p. 86

# Hottes

| | |
|---|---|
| Collection Elements | 94 |
| Collection Craft | 100 |

# Hottes

**Collection ELEMENTS**

**CI41230G**
Hotte îlot box 120 cm
P. 97

**CW41230G**
Hotte murale box 120 cm
P. 98

**CW4930G**
Hotte murale box 90 cm
P. 99

**Collection Craft**

**CD4934B**
Hotte murale inclinée 90 cm
P. 102

**CD4634B**
Hotte murale inclinée 60 cm
P. 103

## Conseils :

- La puissance minimale de votre hotte doit correspondre au volume de votre cuisine (largeur x longueur x hauteur sol-plafond) x par le nombre de fois où l'air doit être renouvelé (la règle est qu'une hotte doit renouveler 10 à 12 fois le volume d'air de la cuisine en une heure).
- Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite.
- La distance minimum entre les supports de casseroles d'une table de cuisson à gaz et le bord inférieur de la hotte est de 65 cm. Dans le cas d'une table à induction, la distance minimale est de 55 cm.

# Hottes
# Collection ELEMENTS

## Performantes, robustes et élégantes

La collection ELEMENTS propose des hottes îlots et murales qui s'adaptent à tous les types de cuisine. Avec son verre Black Soft à effet nacré, élégamment encadré de profilés en aluminium, la hotte ELEMENTS sera sans aucun doute un élément central de votre nouvelle cuisine.

Chaque détail a été soigné. Les matériaux utilisés sont durables et d'une grande qualité.

## Aspiration périmétrale

La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. L'aspiration périmétrale est une technique, issue du monde professionnel, qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit.

Des vérins puissants abaissent lentement la surface vitrée grâce à un mécanisme push-pull permettant d'accéder aux filtres. Ceux-ci sont faciles à entretenir et peuvent être nettoyés au lave-vaisselle pour plus de commodité.

## Filtres durables

Les hottes ELEMENTS sont équipées de filtres régénérants à charbon actif. Ils ont une durée d'utilisation de trois ans et peuvent être nettoyés à la main avec des détergents neutres doux, ou au lave-vaisselle à une température maximum de 65°C. Vous pouvez les faire sécher pendant dix minutes au four à 100°C. Ils sont alors comme neufs et prêts à être réutilisés. Vous profiterez ainsi plus longtemps d'un air propre dans la cuisine. Les filtres à graisse en inox sont eux aussi lavables au lave-vaisselle après 30 heures de fonctionnement.

## Moteur à induction puissant et économe

Les hottes ELEMENTS sont équipées d'un moteur à induction qui consomme 50% d'électricité en moins. Le moteur à induction a un rendement élevé, fonctionne à faible bruit, et contrôle la vitesse du moteur en continu en évitant les amplitudes électriques, ce qui augmente sa longévité.

Toutes nos mesures sont prises selon les normes DIN/EN 61591 et 60704-2-13.

# Hottes

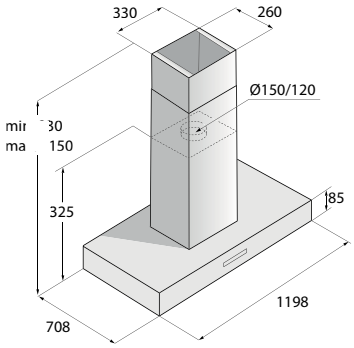


Dimensions en millimètres

## CI41230G — CHF 8'990.-

Hotte îlot box 120 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

**Caractéristiques**

- Aspiration périmétrale :
  La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Une technique qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit
- Moteur à induction puissant, insonorisé, durable et économe
- 9 vitesses d'aspiration dont 3 positions intensives
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm :
  865 $m^3$/h*- 69 dB (A) re1pW **
- 6ème vitesse (commutée) : 496 $m^3$/h* - 57 dB (A) re1pW **
  * Norme EN61591
  ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 179 W

**Confort**

- Touches électroniques sensitives
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air permettant pour renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par bande LED : 2 x 4,5 W
- Réglage de température de couleur 2500-5700 K
- Témoin de saturation des filtres
- Capteur de proximité
- Plateau d'aspiration périphérique en verre sur vérins pneumatiques, facile à ouvrir et à fermer
- 2 filtres à graisse en inox, spécialement adaptés au nettoyage au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage pour installation :
  RMS105ISA (code 130161) **CHF 390,-**
- Renouvellement : 1 filtre à charbon (code SAP 352599)

# Hottes

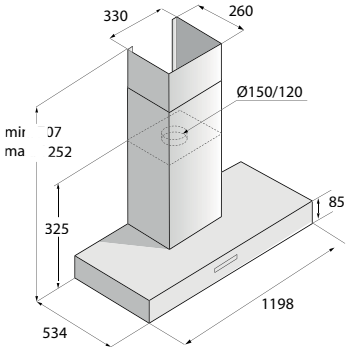


Dimensions en millimètres

## CW41230G — CHF 6'990.-

Hotte murale box 120 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

**Caractéristiques**

- Aspiration périmétrale :
  La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Une technique qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit
- Moteur à induction puissant, insonorisé, durable et économe
- 9 vitesses d'aspiration dont 3 positions intensives
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm :
  818 $m^3$/h*- 69 dB (A) re1pW **
- 6ème vitesse (commutée) : 475 $m^3$/h* - 56 dB (A) re1pW **
  * Norme EN61591
  ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 177,6 W

**Confort**

- Touches électroniques sensitives
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air pour renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par bande LED : 2 x 3,8 W
- Réglage de température de couleur 2500-5700 K
- Témoin de saturation des filtres
- Capteur de proximité
- Plateau d'aspiration périphérique en verre sur vérins pneumatiques, facile à ouvrir et à fermer
- 2 filtres à graisse en inox, spécialement adaptés au nettoyage au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce au support de fixation
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage pour installation :
  RMS104WSA (code 130160) **CHF 390,-**
- Renouvellement : 1 filtre à charbon (code SAP 352599)

reddot design award
winner

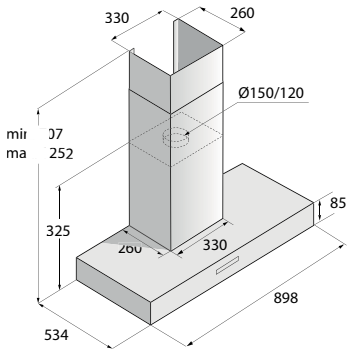


Dimensions en millimètres

## CW4930G — CHF 6'490.-

Hotte murale box 90 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

### Caractéristiques

- Aspiration périmétrale :
  La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Une technique qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit
- Moteur à induction puissant, insonorisé, durable et économe
- 9 vitesses d'aspiration dont 3 positions intensives
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 786 m³/h*-69 dB (A) re1pW **
- 6ème vitesse (commutée) : 457 m³/h* - 57 dB (A) re1pW **
  * Norme EN61591
  ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 177,6 W

### Confort

- Touches électroniques sensitives
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air pour renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par bande LED : 2 x 3,8 W
- Réglage température de couleur 2500-5700 K
- Témoin de saturation des filtres
- Capteur de proximité
- Plateau d'aspiration périphérique en verre sur vérins pneumatiques, facile à ouvrir et à fermer
- 2 filtres à graisse en inox, spécialement adaptés au nettoyage au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce au support de fixation
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1.50 m

### Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation :
  RMS104WSA (code 130160) **CHF 390,-**
- Renouvellement : 1 filtre à charbon (code SAP 352599)

# Hottes
# Collection Craft

## Inox noir Black Steel résistant et stylé

La hotte aspirante est un appareil que l'on remarque en entrant dans une cuisine, c'est pourquoi ASKO, pour sa hotte Craft Black Steel, a fait le choix d'un habillage en inox 443 qui est un acier inoxydable unique, le plus résistant à la rouille.

Pour augmenter davantage l'éclat de cet inox noir brossé, ASKO a rajouté à sa hotte un verre noir qui renforce son aspect stylé.

Grâce au procédé de coloration nanoparticules, la hotte Craft Black Steel obtient une finition inox noir brossé à effet lamé horizontal et brillant.

## Durable et confortable

La hotte Craft Black Steel est dotée d'un moteur à induction durable et économe et de fonctionnalités tout confort : Clean Air pour renouveler l'air de la cuisine ou le variateur d'éclairage.

## Témoin de saturation

Si les filtres sont saturés, l'efficacité de la hotte est réduite. La capacité d'élimination des fumées diminue alors de manière significative. Le témoin de saturation vous rappelle qu'il est temps de nettoyer les filtres.

# Hottes

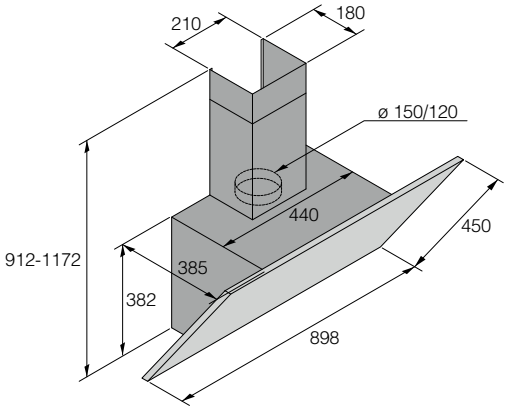


## CD4934B CHF 2'390.-

Hotte murale inclinée 90 cm

Craft
Inox noir brossé Black Steel

**Caractéristiques**

- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 720 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 580 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
  * Norme EN61591
  ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 41 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 272 W

**Confort**

- Commandes sensitives rétroéclairées LED
- Minuterie automatique
- Fonction Clean Air pour de renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par LED : 2 x 5 W
- Témoin de saturation des filtres
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Panneau en verre sur vérins facile à ouvrir et fermer
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,10 m

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage pour installation : RMS103D (code 130609) **CHF 150.-**
- Renouvellement : 2 filtres à charbon (code ACC 933)

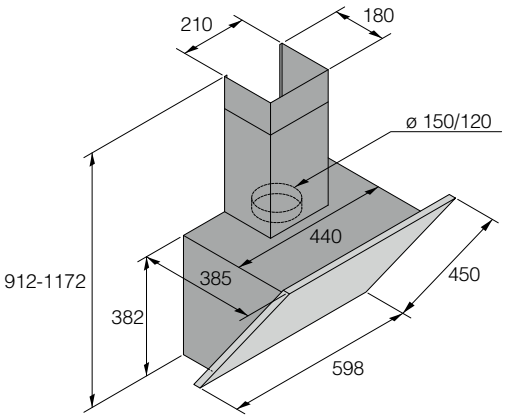


## CD4634B — CHF 2'190.-

Hotte murale inclinée 60 cm
Craft
Inox noir brossé Black Steel

**Caractéristiques**

- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 720 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 580 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
  * Norme EN61591
  ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 41 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 272 W

**Confort**

- Commandes sensitives rétroéclairées LED
- Minuterie automatique
- Fonction Clean Air pour de renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par LED : 2 x 5 W
- Témoin de saturation des filtres
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Panneau en verre sur vérins facile à ouvrir et fermer
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,10 m

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage pour installation : RMS103D (code 130609) **CHF 150.-**
- Renouvellement : 2 filtres à charbon (code ACC 933)

# Lave-vaisselle

| | |
|---|---|
| Caractéristiques | 108 |
| Tout intégrable 86 cm | 120 |
| Tout intégrable 82 cm | 123 |

# Lave vaisselle tout intégrable 86 cm et 82 cm

17 | 39dB | 10 SPRAY | DUO TURBO

**DFI676GXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
XXL 86 cm
P. 120

**1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs**


Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable, aux picots rabattables


Panier du milieu exclusif amovible

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

14 | 42dB | 9 SPRAY | DUO TURBO

**DFI644GXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
XXL 86 cm
P. 121

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

14 | 42dB | 9 SPRAY | GLISSIÈRE

**DSD644GXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XXL 86 cm
P. 122

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

15 | 40dB | 9 SPRAY | DUO TURBO

**DFI655G**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm
P. 123

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs**


Panier supérieur modulable, aux picots rabattables


Panier du milieu exclusif amovible

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

15 | 40dB | 9 SPRAY | GLISSIÈRE

**DSD655G**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XL 82 cm
P. 124

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs**


Panier supérieur modulable, aux picots rabattables


Panier du milieu exclusif amovible

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

14 | 39dB | 9 SPRAY | DUO TURBO

**DFI646G**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm
P. 125

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

# Lave vaisselle tout intégrable 82 cm

14 | 42dB | 9 SPRAY | DUO TURBO

**DFI644G**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm
P. 126

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable


Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

14 | 42dB | 9 SPRAY | GLISSIÈRE

**DSD644G**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XL 82 cm
P. 127

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

14 | 42dB | 9 SPRAY | DUO TURBO

**DFI444B**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm
P. 128

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

14 | 42dB | 9 SPRAY | GLISSIÈRE

**DSD444B**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XL 82 cm
P. 129

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

13 | 42dB | 9 SPRAY | DUO TURBO

**DFI433B**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm
P. 130

**2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

13 | 42dB | 9 SPRAY | GLISSIÈRE

**DSD433B**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XL 82 cm
P. 131

**2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**


Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

# Grande capacité jusqu’à 17 couverts labellisés

# Chargement XL ou XXL sur 4 niveaux

Nos lave-vaisselle XL et XXL offrent une capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards du marché. La hauteur de chargement de 54 à 58 cm procure un espace pour les grandes assiettes et les verres à pied. Cela signifie que vous pouvez mettre 40% de vaisselle en plus par comparaison avec les lave-vaisselle standards. Selon les modèles, ASKO offre la possibilité de charger jusqu'à quatre niveaux.

| | **Hauteur de chargement** | **Charge max** | **Plus grand verre dans le panier supérieur / inférieur*** | **Plus grande assiette dans le panier inférieur**** |
|---|---|---|---|---|
| **XXL 86 cm** | 58 cm | 14-17 couverts | 27 cm | 39 cm |
| **XL 82 cm** | 54 cm | 13-15 couverts | 25 cm | 35 cm |

* Les verres doivent être inclinés.

** S'applique aux lave-vaisselle XXL dont on a retiré le panier du milieu et où le panier supérieur est réglé sur la position la plus haute. La distance entre le panier inférieur et le panier supérieur est alors de 39 cm, ce qui permet d'installer une assiette de 40 cm de diamètre, sachant qu'elle dépassera un peu à travers les mailles du panier. Il faut placer l'assiette entre deux rangées de picots.

Nos lave-vaisselle sont les plus vastes à l'intérieur, mais gardent des dimensions standards à l'extérieur. Ils rentrent dans une niche de 863-913 mm (XXL) ou 823-873 mm (XL).

Notre lave-vaisselle XXL peut laver jusqu'à 17 couverts standards labellisés :

- 17 assiettes plates
- 17 assiettes profondes
- 17 petites assiettes
- 17 soucoupes
- 17 Coupes
- 17 verres
- 17 fourchettes
- 17 couteaux
- 17 cuillères à soupe
- 17 cuillères à dessert
- 17 cuillères à café
- 3 bols
- 1 plat de viande
- 2 cuillères à soupe
- 1 fourchette de service

Total : 194 pièces

# Tiroir à couverts ultra flexibles

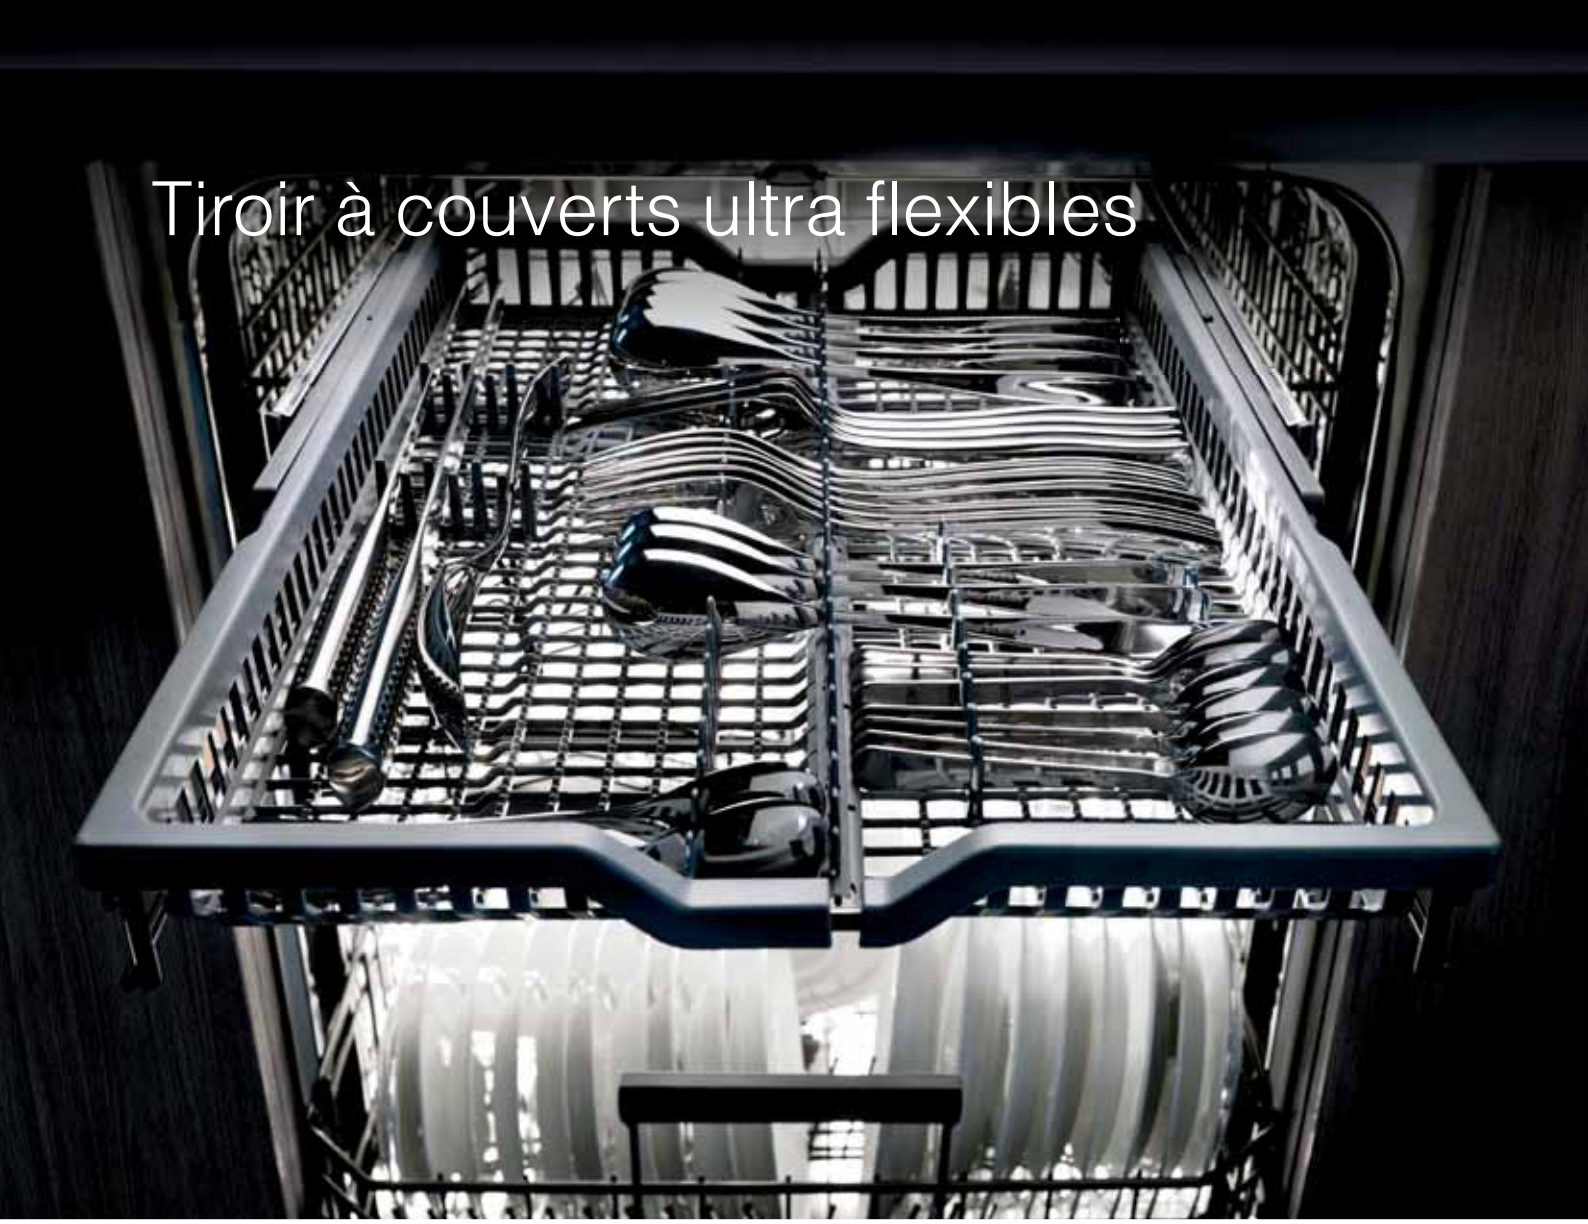

## Tiroir à 71 couverts

Situé en haut de l'appareil, il comporte un bras de lavage dédié. Vous pouvez y placer cuillères, fourchettes et couteaux, des bols, ou d'autres ustensiles difficiles à ranger. Grâce à sa largeur optimisée, il vous laisse de la place pour les grands verres installés dans le panier supérieur ; si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez retirer les deux compartiments du tiroir à couverts.

## Une construction robuste

Les lave-vaisselle ASKO sont soumis à des tests rigoureux durant 12 500 heures, ce qui équivaut à 20 ans d'utilisation. Tous les lave-vaisselle ASKO bénéficient d'une construction robuste 8Steel™ : 8 pièces majeures au contact de l'eau (bras d'aspersion, paniers et picots) sont en acier inox 18/9, matière durable et résistante au milieu corrosif salin, auquel le lave-vaisselle est soumis.

Pour un résultat de lavage optimum, le tiroir du haut est équipé d'un bras de lavage dédié en inox.

## Réglage en hauteur

Grâce à notre système Instant Lift™, vous pouvez rehausser ou rabaisser le tiroir à couverts du haut en fonction de la taille des ustensiles et libérer de la place pour le panier supérieur. En position haute, l'espace est de 40 mm et en position basse, il peut aller jusqu'à 58 mm. Simple, intelligent et flexible.

Tiroir en deux parties totalement amovibles.

# Panier du milieu exclusif

## Une espace pour tout type d'ustensiles

ASKO a créé un espace pour les ustensiles trop petits ou à la forme trop irrégulière pour être installés dans le panier inférieur et pour ceux qui prendraient trop de place dans le panier supérieur, comme les bols du petit-déjeuner, la louche ou le fouet à œufs. Vous trouverez toujours une place pour ce type d'ustensiles dans le panier du milieu où ils seront parfaitement lavés, car ce tiroir peut être équipé de deux rampes à eau comportant chacune 14 points d'arrosage.

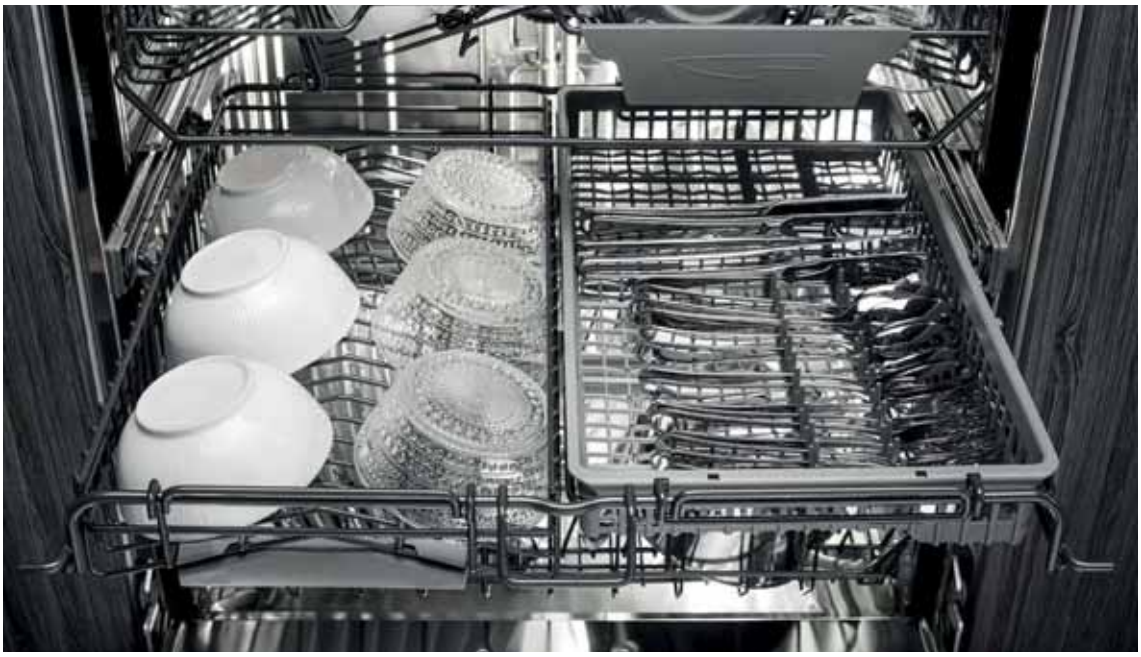

## Rampes d'arrosage Twin Tubes™

Les lave-vaisselle ASKO sont réputés pour leurs résultats de lavage exceptionnels. Le secret réside dans le système d'aspersion bien conçu et testé avec soin ; il ne comporte pas moins de 10 zones de pulvérisation qui atteignent tous les coins de la cuve. Chaque panier possède un système d'aspersion dédié, comme le panier du milieu scindé en deux parties et équipé du dispositif Twin Tubes™ comportant deux rampes d'arrosage pour le nettoyage d'ustensiles.

## Panier inférieur 100% retirable

L'extrême modularité du panier inférieur permet d'accueillir une grande variété de récipients. Pour un résultat de nettoyage optimal, la vaisselle très sale peut-être placée directement à l'arrière du panier, au-dessus de l'une des Power Zone™. Vous pouvez même rabattre les picots des assiettes afin d'obtenir une surface plane pour les objets de très grande taille.

# Système d’aspersion à Spray™ exclusif

1. Un bras d’aspersion dédié au tiroir à couverts supérieur
2. Le bras d’aspersion supérieur arrose par le dessous la vaisselle du panier supérieur
3. Un jet dédié - CutlerySpray™ - nettoie le panier à couverts
4. Une rampe d’arrosage - TwinTube™ - dédiée au panier du milieu
5. Le bras d’aspersion  inférieur arrose par le dessus la vaisselle du panier inférieur
6. Une première PowerZone™ d’arrosage - WideSpray™- dédiée aux  grands récipients
7. Une seconde PowerZone™ d’arrosage - JetSpray™ - dédiée aux  récipients hauts
8. Le bras inférieur arrose le bas de la cuve et le tamis pour améliorer la filtration
9. Le filtre est rincé par la partie basse du système de pulvérisation
10. La cuve est rincée par la partie basse du système de pulvérisation

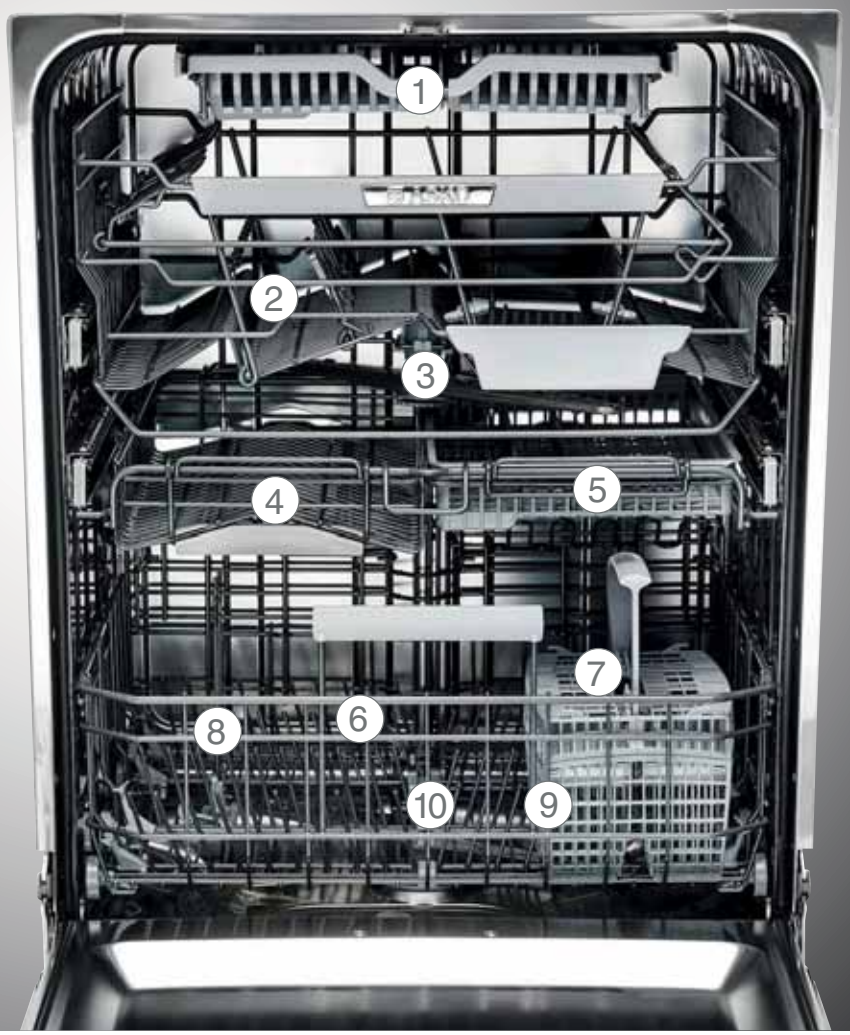


## Plus de recoins inaccessibles

La plupart des lave-vaisselle comportent des angles morts que le jet d’eau ne peut pas atteindre. Ce n’est pas le cas des lave-vaisselle ASKO. Notre système de pulvérisation comprend jusqu’à 10 zones d’aspersion extrêmement efficaces, y compris 2 points d’aspersion ultra puissants (Power Zones™) pour la vaisselle très sale comme les casseroles, les poêles, ou votre plat à lasagnes si difficile à nettoyer.

## Système de nettoyage Super Cleaning ™

Les lave-vaisselle ASKO ont toujours été réputés pour leurs remarquables résultats de lavage. Le secret réside non seulement dans le système de pulvérisation qui cible chaque recoin du lave-vaisselle, mais aussi dans le système de nettoyage Super Cleaning ™, qui s'enclenche avant le lancement de votre programme et qui effectue à votre place un prérincage optimal de votre vaisselle sale. Plus besoin de rincer à la main, et en plus vous économisez du temps, de l'eau et de l'énergie.

## Séchage Duo Turbo™

Les lave-vaisselle ASKO, selon les modèles, sont équipés d'un double système de séchage : une turbine en façade qui expulse l'air humide du lave-vaisselle vers la plinthe pour un séchage optimum et évite ainsi d'abîmer le plan de travail et d'une ventilation à l'intérieur de la cavité qui contribue également à fournir un excellent résultat de séchage, même sur les ustensiles en plastique et en cas de programme demi-charge.

# Écran LCD haute définition Style

## Une programmation simple et intuitive

L'écran LCD ASKO offre un affichage graphique haute définition, au contraste précis, sans scintillement et basse consommation d'énergie. Les lave-vaisselle ASKO sont non seulement équipés d'une électronique qui vous informe clairement du déroulement des programmes, mais aussi de touches de qualité supérieure qui vous procureront une sensation agréable. Fines et discrètes, elles sont en aluminium véritable et s'accordent avec ingéniosité à la mécanique précise de l'appareil.

# Programmes dédiés

**Rapide Quick Pro**
Parfait quand vous cuisinez beaucoup ou lors de grands repas avec de nombreux convives si vous devez réutiliser la même vaisselle pour les plats qui se succèdent. Avec ce programme, il sera facile de laver rapidement assiettes et couverts pendant que vos invités sont à table.
Une fois le programme enclenché, l'eau admise dans le lave-vaisselle chauffe à 65°C environ et se maintient à cette température pendant trois heures.
Le cycle de lavage démarre à partir du mode veille avec de l'eau préchauffée ; sa durée est de 15 à 20 minutes sans séchage et 30 minutes avec séchage.

**Verre Cristal**
Pas de prélavage. Les verres en cristal ne supportent pas les chocs thermiques. Pour éviter une trop grande amplitude entre le lavage à chaud et le rinçage à froid, la température du lavage principal est limitée à 45°C. Deux rinçages : le premier à froid et le dernier à 50°C ; celui-ci est un peu plus chaud pour améliorer le résultat de séchage. Durée du programme : 55 minutes environ.

**Auto nettoyage**
Ce programme effectue un nettoyage antibactérien de la cuve et du système de pulvérisation. On peut utiliser un détergent usuel, de l'acide citrique (pour éliminer les dépôts calcaires) ou un produit destiné spécialement au nettoyage des lave-vaisselle. Fonctionnement à vide (pas de vaisselle dans les paniers).
Cycles successifs :
- 1 lavage principal à 70°C,
- 1 rinçage à 70°C,
- pas de séchage.

# Moteur à induction

Les lave vaisselles ASKO sont équipés d'un moteur à induction haute efficience dont les avantages sont les suivants :
- Performance de nettoyage améliorée
- Diminution du niveau sonore
- Durée optimisée des programmes
- Débit d'eau variable pour maintenir une consommation d'eau et un niveau sonore équlibrés
- Consommation d'énergie réduite

# Encastrement des lave-vaisselle tout intégrable

Les tableaux ci-dessous vous guident dans l'installation de votre lave-vaisselle tout intégrable 82 cm ou 86 cm. Mesurez la hauteur de la niche. Ensuite, mesurez la plinthe. Vous obtiendrez la hauteur de la porte.

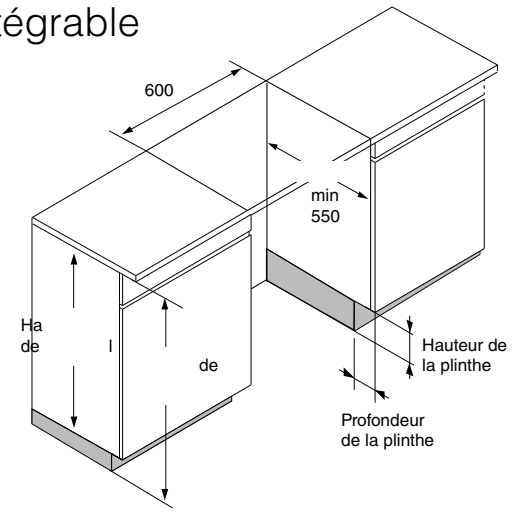


Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm
Installation standard
Hauteur de la porte d'habillage 680-710 (mm)

Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm
Installation standard avec système à glissières
Hauteur de la porte d'habillage 720-760 (mm)

Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm
Installation avec porte à glissières*
**Hauteur de la porte d'habillage 770-800 (mm)**

Hauteur de niche (mm)

| Hauteur de plinthe (mm) | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | | | | |
| **70** | | | | | |
| **80** | | | | | |
| **90** | | | | | |
| **100** | | | | | |
| **110** | 710 | | | | |
| **120** | 700 | 710 | | | |
| **130** | 690 | 700 | 710 | | |
| **140** | 680 | 690 | 700 | 710 | |
| **150** | | 680 | 690 | 700 | 710 |
| **160** | | | 680 | 690 | 700 |
| **170** | | | | 680 | 690 |
| **180** | | | | | 680 |
| **190** | | | | | |
| **200** | | | | | |
| **210** | | | | | |

Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm
Installation spécifique avec fileur **
**Hauteur de la porte d'habillage 810-850 (mm)**

Hauteur de niche (mm)

| Hauteur de plinthe (mm) | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | 800 | **810** | **820** | **830** | **840** | **850** |
| **70** | 790 | 800 | **810** | **820** | **830** | **840** |
| **80** | 780 | 790 | 800 | **810** | **820** | **830** |
| **90** | 770 | 780 | 790 | 800 | **810** | **820** |
| **100** | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | **810** |
| **110** | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| **120** | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
| **130** | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| **140** | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
| **150** | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| **160** | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| **170** | | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| **180** | | | 700 | 710 | 720 | 730 |
| **190** | | | | 700 | 710 | 720 |
| **200** | | | | | 700 | 710 |
| **210** | | | | | | 700 |

*** Installation avec porte à glissières**

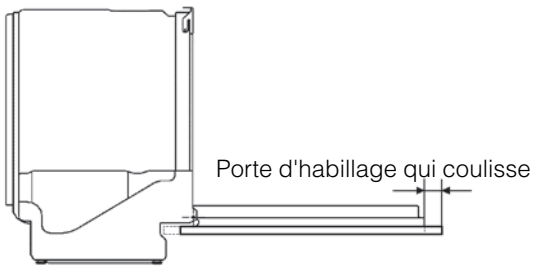


**** Installation spécifique :** Certaines hauteurs de niches et de plinthes nécessitent d'utiliser un fileur entre le bandeau de commande et le plan de travail, lors de l'installation du lave-vaisselle tout intégrable 86 cm ASKO (voir schéma ci-dessous). Les cellules grises dans les tableaux vous indiqueront la hauteur de la porte d'habillage adaptée à ce type d'installation.

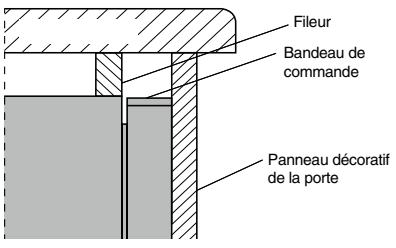


vue de profil

# Système d'ouverture avec porte à glissières

La porte à glissières permet une pose ajustée et sans friction entre la porte décorative de votre lave-vaisselle tout intégrable et la plinthe basse de votre  meuble de cuisine. La porte d'habillage du lave-vaisselle coulisse vers le haut quand on l'ouvre, et vers le bas quand on la referme ; elle permet ainsi une installation au plus juste, avec un écart de deux millimètres entre la porte du lave-vaisselle et la plinthe ou le tiroir situé au-dessous.

C'est une solution esthétique et fonctionnelle : dans certains cas plus besoin de découper les plinthes et permet une installation facilitée en hauteur.

**A** Porte d'habillage fermée

**B** Porte d'habillage qui coulisse

**C** Porte d'habillage complètement ouverte

## Poids maximum des portes d'habillage pour lave-vaisselle tout intégrables

| Modèles | | Poids maximum de la porte |
|---|---|---|
| **Hauteur du lave-vaisselle 82 cm** | | |
| DFI433B<br>DSD433B<br>DFI444B<br>DSD444B<br>DFI644G | DSD644G<br>DFI646G<br>DFI655G<br>DSD655G | 3,5-12 kg |
| **Hauteur du lave-vaisselle 86 cm** | | |
| DFI644GXXL<br>DSD644GXXL<br>DFI676GXXL | | 3,5-10 kg |

# Lave-vaisselle 86 cm

**1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs**

Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable, aux picots rabattables


Panier du milieu amovible

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

17 | 39dB | 10 SPRAY | TURBO | IND MOTEUR | S8 INOX

## DFI676GXXL CHF 4'990.-

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 4 niveaux de chargement
- 17 couverts labellisés (chargement maximal 18 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Style
- Classe d'efficacité énergetique : A++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,97/9,9
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2772

### Performances

- Système d'aspersion unique 10Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Duo Turbo sèchage™ - Systeme de ventilation efficace qui élimine toute l'humidité

### Programmes / Options

- 13 programmes – dont Auto 45- 65°C, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 45 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Eclairage LED
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™, a la vanne d'admission securisée et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Protection antivapeur Steam Safe™ protège le plan de travail
- en évacuant la vapeur au niveau du socle
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs*

- Tiroir a couverts superieur reglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur reglable, aux picots rabattables, et coulissant sur rails a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier du milieu coulissant (un côte couverts et un côte bols)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier a couverts

**Vue de côté**

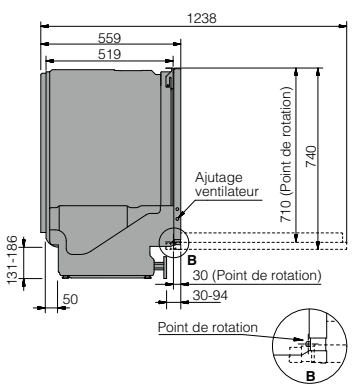


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

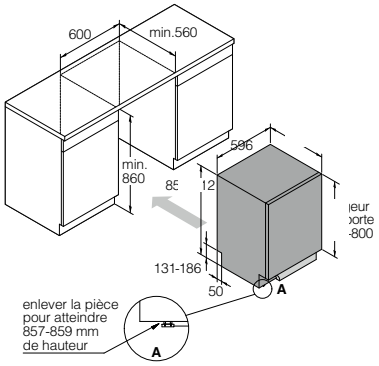

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

14 | 42dB | 9 SPRAY | TURBO | IND MOTEUR | S8 INOX

## DFI644GXXL CHF 3'490.-

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,5
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 236/2660

### Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Duo Turbo séchage™ - Système de ventilation efficace qui élimine toute l'humidité

### Programmes / Options

- 13 programmes – dont Auto 40- 65°C, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 30 à 70°C

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Sécurité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Protection antivapeur Steam Safe™ protège le plan de travail en évacuant la vapeur au niveau du socle
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière réglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs*

- Tiroir a couverts superieur reglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur réglable, aux picots rabattables, et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts

**Vue de côté**

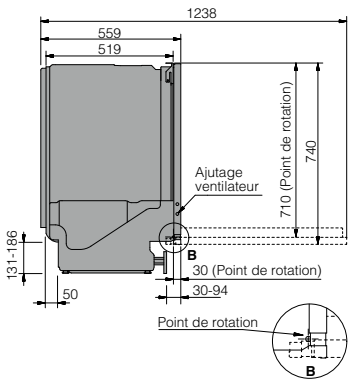


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

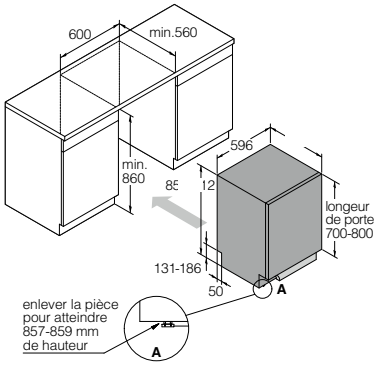

# Lave-vaisselle 86 cm

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

14 | 42dB | 9 SPRAY | IND MOTEUR | GLISSIÈRE | S8 INOX

## DSD644GXXL CHF 3'290.-

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm
Systeme porte a glissieres *

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Style
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,5
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2660

### Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Sechage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

### Programmes / Options

- 13 programmes – dont Auto 45 - 65°C, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 45 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Porte a glissiere
- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir a couverts superieur reglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur reglable et coulissant sur rail a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier a couverts

* Installation standard possible

**Vue de côté**

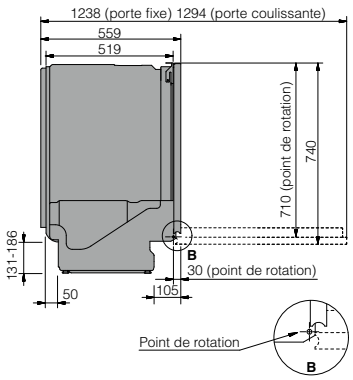


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

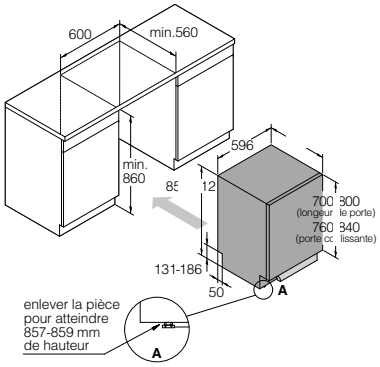

# Lave-vaisselle 82 cm

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs**

Panier supérieur modulable, aux picots rabattables

Panier du milieu amovible

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

15 | 40dB | 9 SPRAY | TURBO | IND MOTEUR | S8 INOX

## DFI655G CHF 4'190.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement 15 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Style
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,84/9,7
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2716

### Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Duo Turbo sèchage™ - Systeme de ventilation efficace qui élimine toute l'humidité

### Programmes / Options

- 13 programmes – dont Auto 50- 65°C, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 50 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Eclairage LED
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Protection antivapeur Steam Safe™ protège le plan de travail en évacuant la vapeur au niveau du socle
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs*

- Panier superieur modulable, aux picots rabattables, et coulissant sur rails a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier du milieu coulissant (un cote couverts et un cote bols)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 31 cm)
- Panier a couverts

**Vue de côté**

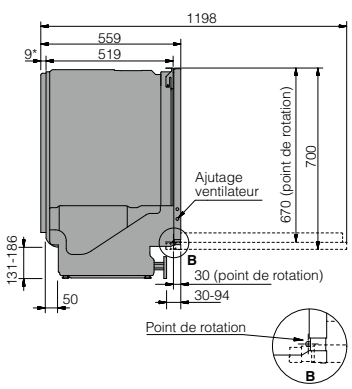


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

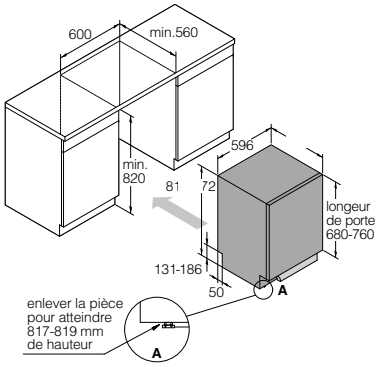

# Lave-vaisselle 82 cm

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs**

Panier supérieur modulable, aux picots rabattables

Panier du milieu amovible

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

15 | 40dB | 9 SPRAY | IND MOTEUR | GLISSIÈRE | S8 INOX

## DSD655G CHF 4'090.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Systeme porte a glissieres *

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 15 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Style
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,84/9,7
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2716

### Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Sechage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

### Programmes / Options

- 13 programmes – dont Auto 45- 65°C, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 45 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Eclairage LED
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs*

- Panier superieur modulable, aux picots rabattables, et coulissant sur rails a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier du milieu coulissant (un cote couverts et un cote bols)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 31 cm)
- Panier a couverts

* Installation standard possible

**Vue de côté**

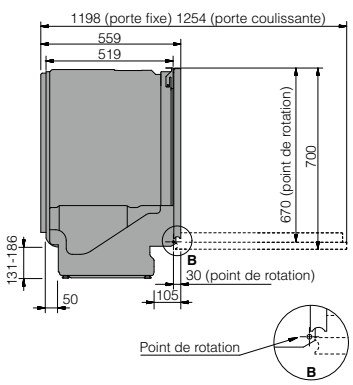


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

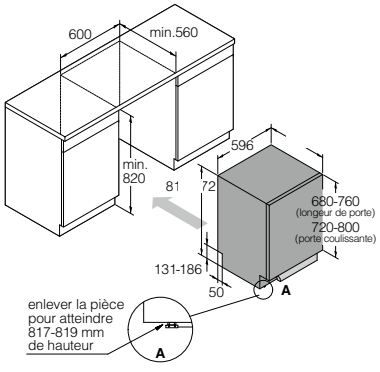

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

## DFI646G CHF 3'790.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau commande LCD haute definition Style
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,5
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2660

### Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Duo Turbo sèchage™ - Systeme de ventilation efficace qui élimine toute l'humidité

### Programmes / Options

- 13 programmes – dont Auto 50- 65°C, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 50 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Protection antivapeur Steam Safe™ protège le plan de travail en évacuant la vapeur au niveau du socle
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir a couverts superieur reglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur reglable et coulissant sur rails a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier a couverts

**Vue de côté**

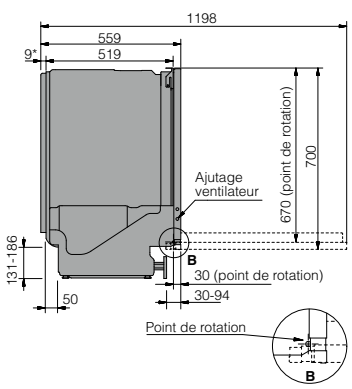


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

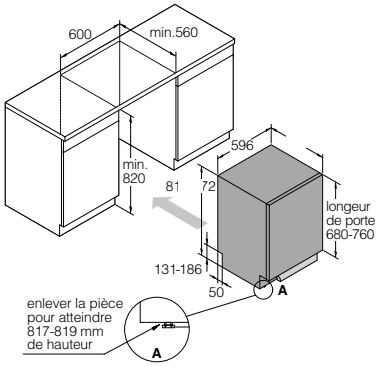

# Lave-vaisselle 82 cm

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

## DFI644G CHF 3'490.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Style
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,5
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2660

### Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Turbo séchage™combiné - Système de ventilation éfficace qui élimine toute l'humidité

### Programmes / Options

- 13 programmes – dont Auto 50- 65°C, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 50 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Protection antivapeur Steam Safe™ protège le plan de travail
- en évacuant la vapeur au niveau du socle
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir a couverts superieur reglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur reglable et coulissant sur rail a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier a couverts

**Vue de côté**

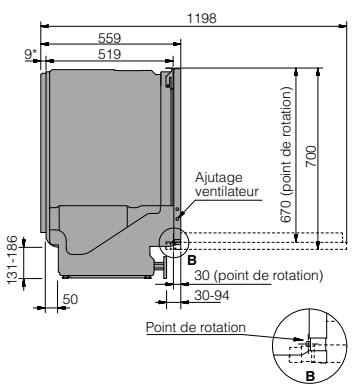


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

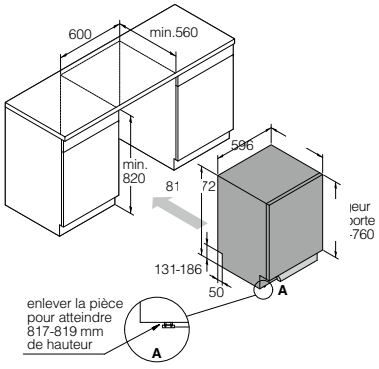

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

## DSD644G CHF 3'290.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Systeme porte a glissieres *

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Style
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,5
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2660

**Performances**

- Système d'aspersion unique 8 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Sechage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

**Programmes / Options**

- 13 programmes – dont Auto 45 - 65°C, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 45 a 70°C

**Confort / Sécurité**

- Porte a glissiere
- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium***

- Tiroir a couverts superieur reglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur reglable et coulissant sur rail a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier a couverts

* Installation standard possible

**Vue de côté**

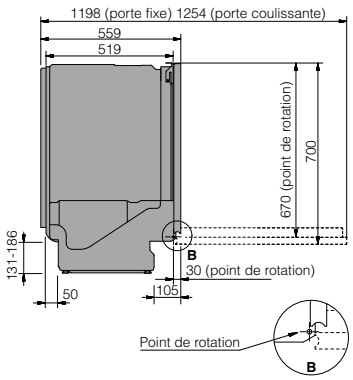


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

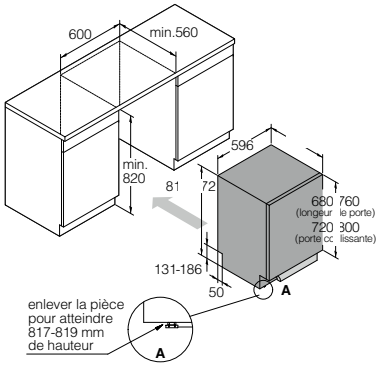

# Lave-vaisselle 82 cm

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

## DFI444B CHF 2'690.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Logic
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,9
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2772

### Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Turbo sechage™combine - Systeme de ventilation efficace qui expulse l'air humide du lave-vaisselle

### Programmes / Options

- 7 programmes – dont Auto 50- 65°C, Intensif, Eco, Hygiènique, Durée programmée, Arrêt cuve pleine, Programme rapide
- Température de lavage : 50 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Protection antivapeur Steam Safe™ protège le plan de travail en évacuant la vapeur au niveau du socle
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir a couverts superieur reglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur reglable et coulissant sur rail a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier a couverts

* Installation standard possible

**Vue de côté**

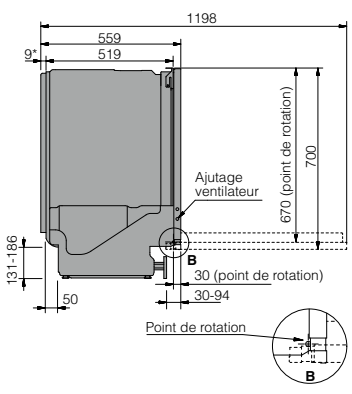


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

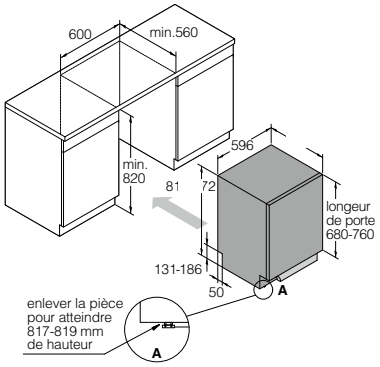

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

## DSD444B CHF 2'590.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Systeme porte a glissieres *

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Logic
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,9
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2772

### Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Sechage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

### Programmes / Options

- 7 programmes – dont Auto 50- 65°C, Intensif, Eco, Hygiènique, Durée programmée, Arrêt cuve pleine, Programme rapide
- Température de lavage : 50 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Porte a glissiere
- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir a couverts superieur reglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur reglable et coulissant sur rail a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier a couverts

**Vue de côté**

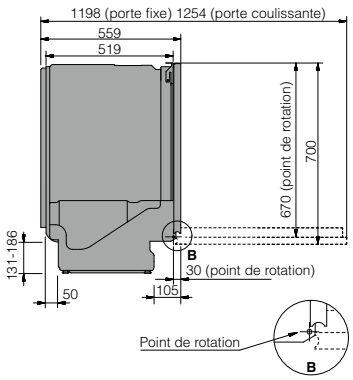


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

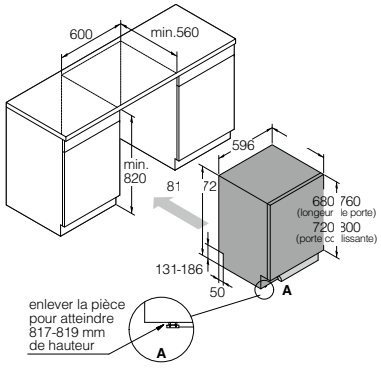

# Lave-vaisselle 82 cm

**2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

## DFI433B CHF 2'490.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 2 niveaux de chargement
- 13 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Logic
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 44
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,82/9,7
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2716

### Performances

- Système d'aspersion unique 7 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Turbo séchage™combiné - Système de ventilation éfficace qui élimine toute l'humidité

### Programmes / Options

- 7 programmes – dont Quotidien, Intensif, Eco, Hygiènique, Durée programmée, Arrêt cuve pleine, Programme rapide
- Température de lavage : 50 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Protection antivapeur Steam Safe™ protège le plan de travail en évacuant la vapeur au niveau du socle
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Panier supérieur reglable et coulissant sur rail a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier a couverts

**Vue de côté**

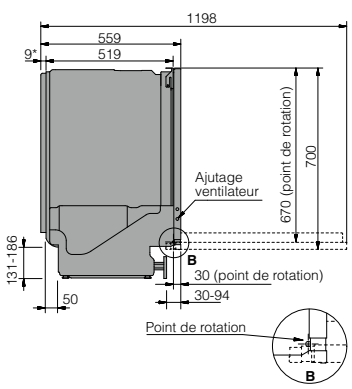


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

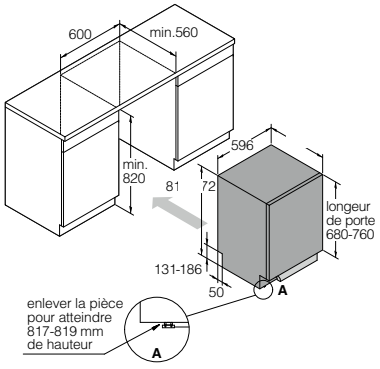

**2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

## DSD433B CHF 2'390.-

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Systeme porte a glissieres *

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 2 niveaux de chargement
- 13 couverts labellisés (chargement maximal 16 couverts)
- Moteur a induction
- Bandeau de commande LCD haute definition Logic
- Classe d'efficacité énergetique : A+++
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 44
- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,82/9,7
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 2716

### Performances

- Système d'aspersion unique 7 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- Capteur de turbidité - reconnait le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Sechage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

### Programmes / Options

- 7 programmes – dont Quotidien, Intensif, Eco, Hygiènique, Durée programmée, Arrêt cuve pleine, Programme rapide
- Température de lavage : 50 a 70°C

### Confort / Sécurité

- Porte a glissiere
- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Auto 3 en 1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible a l'eau chaude
- Securité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grace au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivee d'eau en PEX ultra resistant dont la duree de vie est estimee a 50 ans
- Autodiagnostic SAV
- Réglage de la déscente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pieds arrière reglables par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Panier supérieur reglable et coulissant sur rail a roulement a billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier infèrieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier a couverts

**Vue de côté**

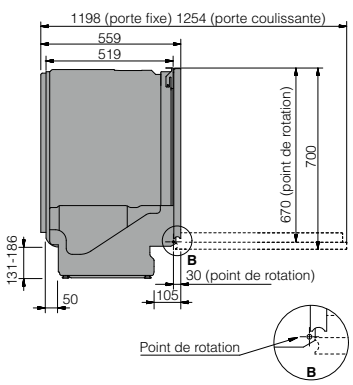


**Vue de l'arrière**




**Dimensions d'encastrement**

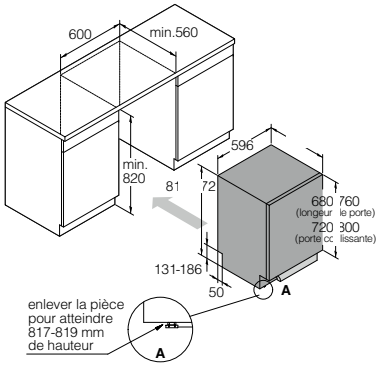

# Lavage et séchage

| | |
|---|---|
| Caractéristiques | 134 |
| Lave-linge | 138 |
| Sèche-linge | 160 |
| Armoire de séchage | 182 |
| Hidden Helper™ | 188 |

# Une construction professionnelle

Les lave-linge et sèche-linge ASKO issus d'une construction professionnelle, possèdent des fonctionnalités innovantes conçues pour faciliter la vie quotidienne. Ils sont fabriqués avec des pièces en acier de qualité, résistant à l'épreuve du temps. ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes environnementales les plus strictes (ISO14001, EMAS). ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.

# Sèche-linge frontal

Interface électronique : Style
Capacité 8 kg

Aubes Air Lift™
pour accroître l'efficacité du séchage et réduire sa durée

Tambour Soft Drum™
pour améliorer la circulation de l'air autour du linge et augmenter l'efficacité du séchage

Séchage Butterfly™
pour empêcher le linge de se mettre en boule

Système Multifiltre
Pour éviter que les peluches pénètrent dans l'appareil et prolongent la durée de sèchage

Éclairage intérieur pour une meilleure visibilité*

# Lave-linge frontal

Interface électronique : Style
Capacité 9 kg

Quattro™
système de suspension professionnel qui empêche les vibrations en mode essorage et réduit le niveau sonore

Hublot Steel Seal™
sans soufflet en caoutchouc pour une meilleure hygiène

Lavage Pro Wash™*
améliore la qualité du lavage et du rinçage

Tambour Active Drum™
Prend soin de votre linge et lui offre un maximum de douceur

Moteur à induction qui réduit la consommation d'énergie et le niveau sonore

*Selon modèle

## Style

Les appareils sont équipés d'un écran LCD haute définition. Le bouton central et les touches vous assureront, en toute simplicité, une navigation optimale sur les différents programmes.

# Style

Les lave-linge et sèche-linge Style sont équipés d'un écran TFT couleur haute définition qui fournit une excellente vue d'ensemble sur les modes et fonctions disponibles ainsi que sur l'état en cours. Les boutons en aluminium poli sont agréables au toucher et réagissent rapidement. Les lave-linge et sèche-linge Style offrent un grand choix de programmes, y compris contre les allergies (machines à laver) et traitement vapeur (séchoirs à pompe à chaleur).

ASKO
Steel Seal™

# Lave-linge

## Jeans

C'est un programme doux destiné spécialement aux jeans. Le niveau d'eau élevé durant le lavage principal et les rinçages supplémentaires éliminent tous les résidus de lessive qui pourraient laisser des traces sur le tissu.

# Programmes pour tout type de linge

Par rapport à il y a dix ans, notre garde-robe s'est enrichie d'articles très différents. Les types de tissus sont extrêmement différents et sont souvent composés de fibres mélangées. Il est de plus en plus difficile de choisir le bon programme de lavage. Pour vous faciliter la vie, nous avons créé différents programmes pour différents types de linge et de tissus. En voici quelques-uns.

## Désinfectant

Ce programme est conçu pour tous les cas dans lesquels il est nécessaire de nettoyer soigneusement le linge en le désinfectant. Il est parfait pour les chefs à la maison qui doivent nettoyer les tabliers, les torchons et tout ce qui entre en contact avec les aliments. Il convient également aux vêtements pour enfants, au linge de lit et aux vêtements destinés aux personnes allergiques. Dans ce dernier cas, nous recommandons de laver les vêtements à l'envers pour éliminer tout résidu. Le programme utilise des phases chaudes plus longues et des rinçages supplémentaires. Disponible dans les gammes Style et Logic.

## Vêtements de sport

Ce programme est idéal pour le lavage des vêtements de sport fabriqués avec des tissus techniques, imperméables, respirants et mélangés. La durée de l'ensemble du programme est courte et la durée de rinçage réduite pour atténuer l'usure de l'agent imperméabilisant avec lequel ces vêtements peuvent être traités. Disponible dans la gamme Style.

## Imperméabilisant

Avec ce programme, il est possible d'ajouter un agent imperméabilisant sur les vêtements techniques ou sportifs. Le programme est court et utilise uniquement de l'eau froide et une action mécanique faible. À utiliser avec un agent imperméabilisant. Disponible dans la gamme Style.

## Chemises

Trouvez-vous difficile de laver les cols et les poignets de vos chemises ? Vous devriez essayer le programme pour les chemises. C'est un cycle délicat, mais efficace consommant davantage d'eau et avec un rinçage plus long de manière à nettoyer en profondeur même les parties les plus épaisses. Disponible dans les gammes Style et Logic.

## Laine/Lavage à la main

Les vêtements en laine et les tissus délicats nécessitent des soins particuliers. Ce programme est conçu pour être plus doux que le lavage traditionnel à la main. La température est basse et le cycle d'essorage est très court et à vitesse modérée.

## Vêtements foncés

Conçu pour enlever les traces de lessive sur les vêtements foncés. Un lavage doux est effectué avec des rinçages supplémentaires et un essorage à vitesse modérée. Dans ce mode, les vêtements sombres sont lavés et rincés avec soin.

## Linge de lit

Le cycle de lavage idéal pour éliminer les impuretés et les acariens allergènes des draps de lit. Ce programme peut également être utilisé pour laver des oreillers et des couvertures. Il est conseillé de suivre les instructions de lavage. Le programme utilise plus d'eau et des rinçages supplémentaires. Disponible dans les gammes Style et Logic.

## Rapide PRO

C'est un programme rapide et très efficace : en moins d'une heure, votre linge sera lavé au mieux. Le lavage utilise un cycle délicat et un essorage à vitesse modérée.

# Liste des programmes

| | Température réglée (°C) | Vitesse d'essorage réglée (tr/min)* | Gamme Style |
|---|---|---|---|
| **Lavage quotidien** (de froid à 90 °C) | 60 | de 1 400 à 1 800* | ■ |
| **Coton normal** (de froid à 90 °C) | 40 | de 1 400 à 1 800* | ■ |
| **Linge mixte/Vêtements synthétiques** (de froid à 60 °C) | 40 | 1200 | ■ |
| **Laine/Lavage à la main** (froid/30 °C/40 °C) | 30 | 800 | ■ |
| **Vêtements sombres** (froid/30 °C/40 °C) | 40 | 1200 | ■ |
| **Temporisé** (froid jusqu'à 60 °C) | 30 | 1000 | ■ |
| **Automatique** (de froid à 90 °C) | 40 | de 1 400 à 1 800* | ■ |
| **Rapide** (froid/40 °C/60 °C/90 °C) | 40 | 1200 | ■ |
| **Intensif** (de froid jusqu'à 90 °C) | 60 | de 1 400 à 1 800* | ■ |
| **Délicat (Easy care)** (de froid jusqu'à 60 °C) | 40 | 1200 | ■ |
| **Jeans** (froid/30 °C/40 °C) | 40 | 1200 | ■ |
| **Chemises** (froid/30 °C/40 °C) | 40 | 1200 | ■ |
| **Désinfectant** (60 °C/90 °C) | 60 | de 1 400 à 1 800* | ■ |
| **Vêtements de sport** (30 °C/40 °C) | 40 | 1200 | ■ |
| **Imperméabilisant** (froid seulement) | - | 1200 | ■ |
| **Élimination des taches** (de 30 °C à 90 °C) | 40 | 1400 - 1800* | ■ |
| **Linge de lit** (de 40 °C à 90 °C) | 60 | 1400 - 1800* | ■ |
| **Allergy coton** (de 60 °C à 90 °C) | 60 | de 1 400 à 1 800* | ■ |
| **Allergy synthétique** (60 °C) | 60 | 1200 | ■ |
| **Rapide PRO** (4 kg à 40 °C) | 40 | 1200 | ■ |
| **Tambour auto-nettoyant** | - | - | ■ |

*La vitesse d'essorage varie selon le modèle.

# Méthode de lavage : la solution pour d'excellents résultats

Une fois que vous avez choisi le programme idéal, vous pouvez définir un mode de fonctionnement qui modifie les paramètres de lavage en fonction de vos besoins. Par exemple, il est possible de rendre un programme spécifique plus rapide, plus silencieux, plus intense ou de réduire la consommation d'énergie. Les modèles de la gamme Style disposent de six modes de fonctionnement, les modèles Logic de cinq, et les modèles Classic de trois.

## Normal

Le mode Normal ne modifie aucun paramètre. La juste consommation d'eau et d'électricité et la durée moyenne du programme permettent d'obtenir un résultat de lavage parfait pour un linge normalement sale.

## Green

Si vous souhaitez économiser l'eau et l'électricité, vous pouvez choisir le mode Green. Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage et de rinçage tout en économisant de l'énergie, chaque phase du programme est étendue. Sa durée totale sera donc plus longue qu'avec le mode Normal.

## Intense

Dans ce mode, le lavage des vêtements prend plus de temps que dans le mode Normal. Pour nettoyer parfaitement les vêtements très sales, la machine à laver a besoin de plus d'eau et plus d'électricité. En mode Intense, la température sélectionnée est maintenue plus longtemps.

## Rapide

Lorsque vous sélectionnez le mode Rapide, le lave-linge vous fournira des résultats parfaits en matière de lavage et de rinçage en moins de temps qu'en mode Normal. Pour pouvoir atteindre ces résultats en peu de temps, le lave-linge consommera plus d'eau et d'électricité. Disponible dans les gammes Style et Logic.

## Allergie

Ce mode utilise plus d'eau pour éliminer tous les résidus de lessive dans le linge et à l'intérieur du distributeur de lessive. Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage et de rinçage, le mode Allergie consomme plus d'eau, mais également plus d'électricité et dure plus longtemps. Disponible dans les gammes Style et Logic.

## Nuit

Vous pouvez utiliser le mode Nuit chaque fois que vous souhaitez que le lave-linge soit silencieux. Les mouvements du panier sont plus délicats et la rotation finale est moins intense (moins de tours par minute). Dans les programmes impliquant ce mode, le temps de lavage est prolongé. Disponible dans la gamme Style.

# Qu’est-ce que propre signifie pour vous ?

## Soins des tissus et de la peau

De plus en plus, nous prenons soin de notre santé en accordant une grande attention aux ingrédients contenus dans nos aliments et aux substances potentiellement nocives qui nous entourent. Laver avec une lessive ne devrait pas faire exception. C’est pourquoi il est essentiel que le lave-linge soit en mesure d’éliminer tous les résidus qui s’accumulent dans les fibres du linge et à l’intérieur de la machine.

## Pour les personnes allergiques

Nous portons tous des vêtements fabriqués avec différents types de tissus, même ceux d'entre nous qui souffrent d'allergies cutanées. C'est pourquoi nous avons équipé les lave-linge des gammes Style et Logic du mode de lavage Allergy. De cette manière, il est possible de modifier les paramètres de presque tous les programmes de lavage afin de les rendre plus efficaces pour éliminer les résidus de lessive.

## Extra propre avec l'Extra rinçage

Les résidus de saleté et de lessive peuvent être gênants pour les peaux sensibles. ASKO a équipé ses propres lave-linge de la fonction Extra Rinçage, qui ajoute deux rinçages supplémentaires au programme sélectionné. Selon le programme, on peut atteindre sept cycles au maximum.

## Faciles à utiliser

Le lave-linge ASKO est extrêmement facile à utiliser. Il suffit de tourner le bouton pour sélectionner le programme souhaité et l'afficher à l'écran. Ensuite, il est possible de modifier les paramètres en réglant les modes de lavage. Il est également possible de régler la température et la vitesse d'essorage. Enfin, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires, le tout avec une logique linéaire qui vous guidera pas à pas. Vous pouvez également créer vos propres programmes en combinant différents modes et options : une fois que vous avez sélectionné les paramètres, vous pourrez enregistrer des programmes dans les favoris pour les retrouver facilement lorsque vous en aurez besoin.

# Gamme Style

**Affichage TFT**
- Processeur puissant permettant des transitions plus douces
- Fond noir avec symboles de couleur
- 24 langues
- Noms et symboles de programmes
- 6 programmes préférés
- Fonction info en appuyant sur 2 en fonction des touches Options/Mode
- Mémoire programmes et options

**Programmes**

**Programme sélectionné**

**Mode de fonctionnement**
- Normal
- Green
- Allergy
- Rapide
- Intense
- Nuit

**Température**

**Départ différé**

**Options**
- Programmes préférés
- Extra rinçage
- Pré-lavage
- Niveau d'eau haut
- Anti-froissage

**Départ et pause**

## Construction professionnelle Quattro™

QUATTRO CONSTRUCTION

Système de suspension professionnel exclusif; la cuve inox du lave-linge repose sur quatre amortisseurs fixés à un socle en acier galvanisé, ce qui empêche les vibrations, même lors de l'essorage maximal, et réduit le niveau sonore. La construction Quattro™ avec ses contrepoids en fonte est extrêmement durable et accroît la longévité de l'appareil.

## Hublot Steel Seal™: Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc

Une caractéristique commune à tous les lave-linge professionnels est, qu'ils n'ont pas de joint en caoutchouc. Et il y a une bonne raison pour cela ! Éliminer un soufflet en caoutchouc qui peut se dégrader au fil du temps et accumuler les impuretés garantit un lavage plus hygiénique. De plus, grâce au joint de hublot en acier, le linge glissera plus facilement lors du chargement et du déchargement du tambour. Tous les lave-linge ménagers ASKO proposent cette solution durable.

## Tambour Active Drum™

Trop de mouvements mécaniques peuvent endommager les textiles, c'est pourquoi nos ingénieurs ont conçu le Tambour Active Drum™. Ainsi, le linge est dirigé vers le centre du tambour, là où le mouvement mécanique est atténué grâce aux aubes amovibles en forme de sablier qui répartissent mieux la charge au centre du tambour, évacuent et guident les plus gros résidus vers les extrémités du sablier. Les perforations de 2.2 mm au centre du tambour forment un coussinet d'eau qui permet un brassage en douceur du textile et empêche les fibres de se casser.

Le Tambour Active Drum™ assure les meilleures performances possibles pour le lavage et le rinçage, tout en garantissant une usure minimale des textiles.

# Toujours la bonne quantité

## Doser précisément

Pour choisir correctement la bonne dose de lessive, il faut prendre en compte la quantité de linge, son degré de salissure, la dureté de l'eau et le type de programme que vous allez utiliser. Tous ces paramètres déterminent la quantité de lessive requise.  Avec le système de dosage automatique, il vous suffit de régler le niveau de saleté et de laisser le lave-linge penser au reste.

## Bien agiter avant emploi

Le système de dosage automatique veille à ce que l'eau et la lessive soient bien mélangées avant d'atteindre le linge dans le tambour. La lessive est activée en premier en nettoyant plus efficacement, même à basse température. Cela améliore les performances de lavage et élimine le risque de traces de lessive sur les vêtements sombres.

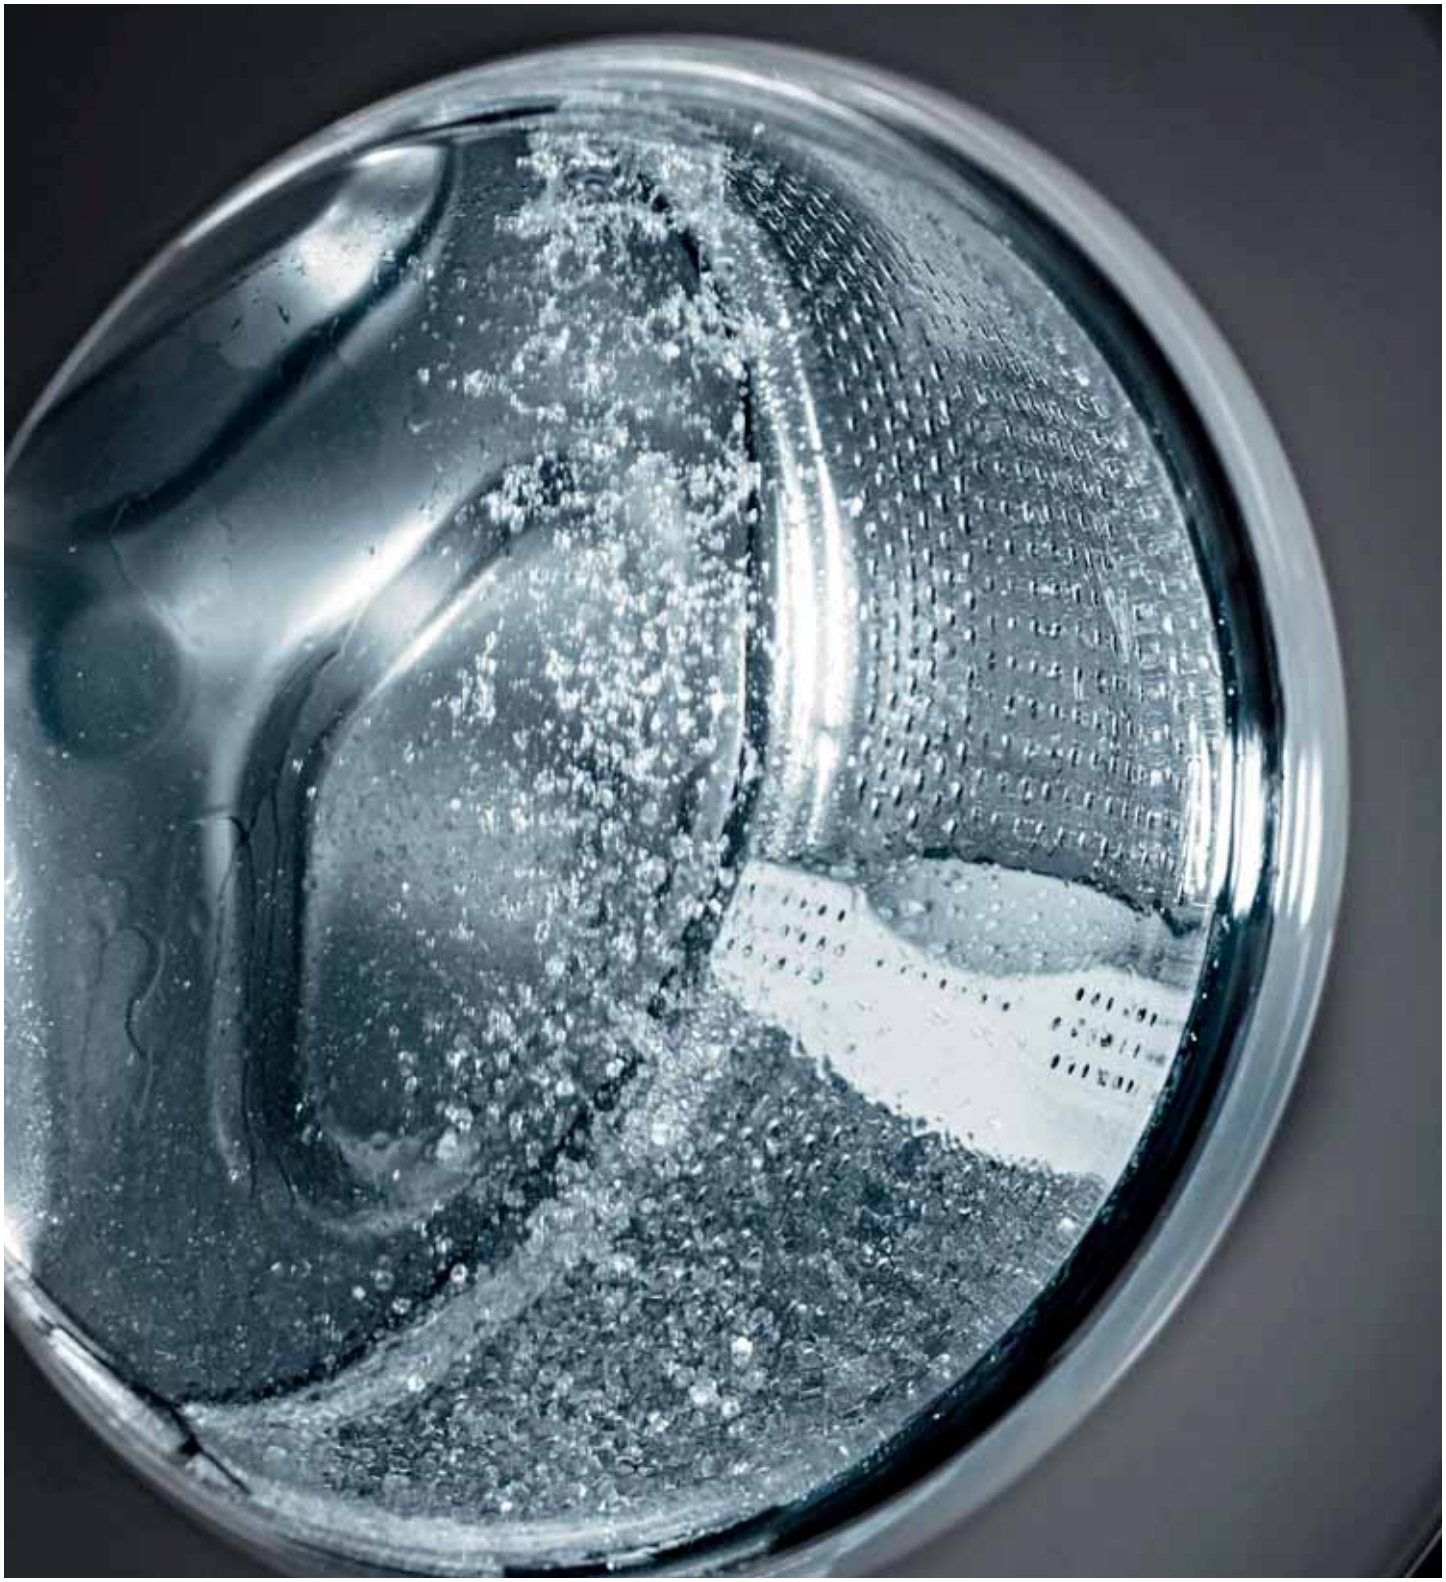

## Lavage Pro Wash™

Le système Pro Wash™, également utilisé dans les lave-linge professionnels, permet d'excellentes performances de lavage et de rinçage. Au lieu d'utiliser uniquement de l'eau au fond, Pro Wash™ utilise deux jets dans la partie supérieure de la cuve pour laver le linge, même sur le dessus. Ce système améliore l'efficacité des lavages : la lessive se dissout mieux dans l'eau et les vêtements se mouillent beaucoup plus rapidement. Même avec des programmes rapides ou des charges importantes, les résultats sont optimaux. Disponible dans les modèles avec Pro Wash™.

## Économie de ressources

Nous avons toujours essayé de préserver les ressources, en plus de vos vêtements. C'est pourquoi tous nos lave-linge ont une classe d'efficacité énergétique A+++.

## Protection de votre lessive et économies d'énergie

Un système de capteur garantit que l'eau est toujours à la bonne température et au bon niveau. Vos vêtements les plus délicats seront toujours protégés des fluctuations thermiques et de la surchauffe qui pourraient les endommager. En particulier, le capteur Sensi Save™ permet de ne fournir que l'eau nécessaire en fonction de la charge et du programme sélectionné. Cela permet d'optimiser la consommation d'eau (jusqu'à 30 litres) et d'énergie (jusqu'à 0,3 kW/h) tout en réduisant la durée des cycles de lavage (jusqu'à un minimum de 35 minutes).

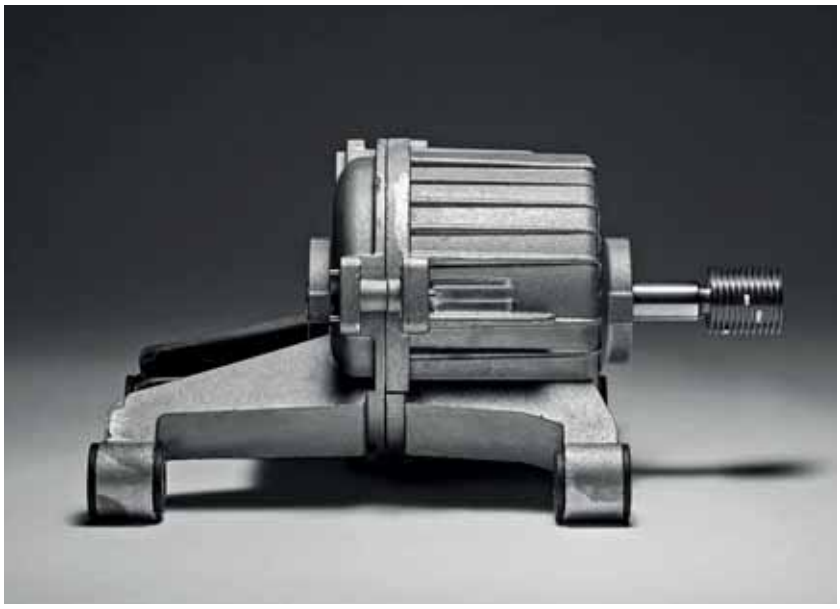

## Moteur à induction

Nos lave-linge sont équipés d'un moteur à induction qui offre une résistance mécanique optimale et permet de réguler un essorage à très grande vitesse. Ce moteur sans balai est particulièrement silencieux, fiable et économe.

# Modèles de la gamme

## Modèles de la gamme

| Capacité | Gamme Style |
|---|---|
| **9 kg** | **W6098X.S**<br>■ 1 800 tours<br>■ couleur acier<br>**W6098X.W**<br>■ 1 800 tours<br>■ couleur blanche |

## Légende

La gamme de lave-linge ASKO répond à tous les besoins en termes de capacité de charge, jusqu'à 9 kg.

Système PRO WASH. Deux jets d'eau en partie supérieure de la cuve permettent de laver le linge, même depuis le haut.

Vitesse d'essorage 1 800 tr / min.

ASKO a étudié jusqu'à 24 programmes différents pour tous les types de tissus et de salissures.

Fonction AUTO DOSING. Le dosage de la lessive est automatique en définissant le niveau de saleté du linge.

Les modes de lavage vous permettent de personnaliser le programme choisi en fonction de vos besoins.

# Lave-linge Style

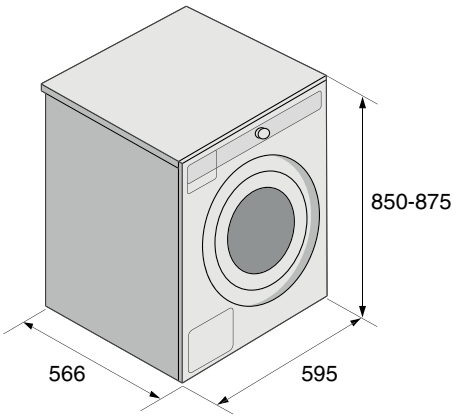


**W6098X.S**
Lave-linge Style 9 kg avec Pro Wash™ et Auto Dosing
acier inox avec panneau avant en aluminium

**CHF 4'990.-**

**Caractéristiques**

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1 800 tr/min
- Volume du tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A+++
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Taux d'humidité résiduelle : 43 %
- Consommation annuelle : 185 kW/h / 10 590 l
- Bruit pendant le lavage/essorage : 50/78 dB(A)

**Fabrication professionnelle**

- Pro Wash™ lave le linge avec des jets par le haut, ce qui améliore le lavage et le rinçage
- Aubes en forme de sablier pour garder le linge au centre du tambour
- Auto Dosing (ADS) dosage automatique
- Retrait efficace des résidus de saleté
- Température maximale : 90 °C
- Capteur de température pour maintenir la température constante
- Le capteur Sensi Save™ vérifie le niveau d'eau pour réduire la consommation
- Vérification de l'équilibre de la charge

**Performance**

- Tambour Active Drum™ avec trous de différentes tailles pour un lavage doux et efficace
- Aubes en forme de sablier pour garder le linge au centre du tambour
- Retrait efficace des résidus de saleté
- Température maximale : 90 °C
- Capteur de température pour maintenir la température constante
- Le capteur Sensi Save™ vérifie le niveau d'eau pour réduire la consommation
- Vérification de l'équilibre de la charge

**Confort**

- Écran couleur TFT sur fond noir
- Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante
- 6 programmes préférés
- Signal sonore de fin de programme
- Pieds réglables

**Programmes**

- Lavage quotidien
- Coton normal
- Linge mixte/Vêtements synthétiques
- Laine/Lavage à la main
- Vêtements foncés
- Temporisé (de 20 minutes à 3 heures)
- Automatique
- Rapide
- Intensif
- Délicat (Easy care)
- Jeans
- Chemises
- Désinfectant
- Vêtements de sport
- Imperméabilisant
- Élimination des taches
- Linge de lit
- Allergy coton
- Allergy synthétique
- Rapide PRO (4 kg/59 min./classe d'efficacité de lavage A)
- Rinçage
- Essorage
- Vidange
- Tambour autonettoyant

**Modes de lavage**

- Normal
- Green
- Allergy
- Rapide
- Intense
- Nuit

**Options**

- Prélavage
- Niveau d'eau haut
- Rinçage extra
- Cycle anti-froissage à la fin du programme de lavage jusqu'à 2 heures
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures
- Raccordement à l'eau froide et chaude possible

**Sécurité**

- Sécurité totale Aqua Block™ garantit une protection contre les fuites d'eau
- Tuyau d'alimentation en PEX garanti 50 ans
- Sécurité enfants

**Dimensions**

- H/L/P mm : 850/595/580*

* Hublot et bouton inclus

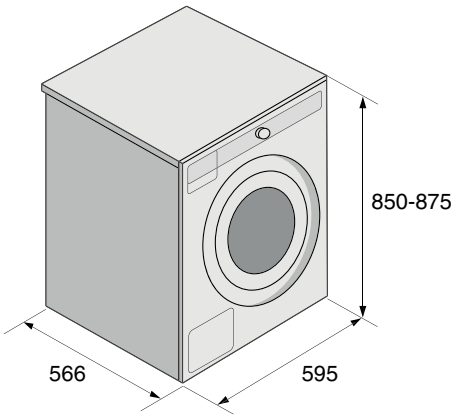


## W6098X.W

Lave-linge Style 9 kg avec Pro Wash™ et Auto Dosing Blanc
avec panneau avant en aluminium

**CHF 4'490.-**

### Caractéristiques

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1 800 tr/min
- Volume du tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A+++
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Taux d'humidité résiduelle : 43 %
- Consommation annuelle : 185 kW/h / 10 590 l
- Bruit pendant le lavage/essorage : 50/78 dB(A)

### Fabrication professionnelle

- Pro Wash™ lave le linge avec des jets par le haut, ce qui améliore le lavage et le rinçage
- Aubes en forme de sablier pour garder le linge au centre du tambour
- Auto Dosing (ADS) dosage automatique
- Retrait efficace des résidus de saleté
- Température maximale : 90 °C
- Capteur de température pour maintenir la température constante
- Le capteur Sensi Save™ vérifie le niveau d'eau pour réduire la consommation
- Vérification de l'équilibre de la charge

### Performance

- Tambour Active Drum™ avec trous de différentes tailles pour un lavage doux et efficace
- Aubes en forme de sablier pour garder le linge au centre du tambour
- Retrait efficace des résidus de saleté
- Température maximale : 90 °C
- Capteur de température pour maintenir la température constante
- Le capteur Sensi Save™ vérifie le niveau d'eau pour réduire la consommation
- Vérification de l'équilibre de la charge

### Confort

- Écran couleur TFT sur fond noir
- Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante
- 6 programmes préférés
- Signal sonore de fin de programme
- Pieds réglables

### Programmes

- Lavage quotidien
- Coton normal
- Linge mixte/Vêtements synthétiques
- Laine/Lavage à la main
- Vêtements foncés
- Temporisé (de 20 minutes à 3 heures)
- Automatique
- Rapide
- Intensif
- Délicat (Easy care)
- Jeans
- Chemises
- Désinfectant
- Vêtements de sport
- Imperméabilisant
- Élimination des taches
- Linge de lit
- Allergy coton
- Allergy synthétique
- Rapide PRO (4 kg/59 min./classe d'efficacité de lavage A)
- Rinçage
- Essorage
- Vidange
- Tambour autonettoyant

### Modes de lavage

- Normal
- Green
- Allergy
- Rapide
- Intense
- Nuit

### Options

- Prélavage
- Niveau d'eau haut
- Rinçage extra
- Cycle anti-froissage à la fin du programme de lavage jusqu'à 2 heures
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

### Sécurité

- Sécurité totale Aqua Block™ garantit une protection contre les fuites d'eau
- Tuyau d'alimentation en PEX garanti 50 ans
- Sécurité enfants
- Raccordement à l'eau froide et chaude possible

### Dimensions

- H/L/P mm : 850/595/580*

* Hublot et bouton inclus

# Sèche-linge

ASKO
Soft Drum™

# Linge de lit

Pour le séchage d'éléments de grande taille comme les draps doubles et les housses de couette. Ce programme fonctionne à basse température, il dure plus longtemps et inverse le sens de rotation du tambour pour empêcher le linge de se mettre en boule.

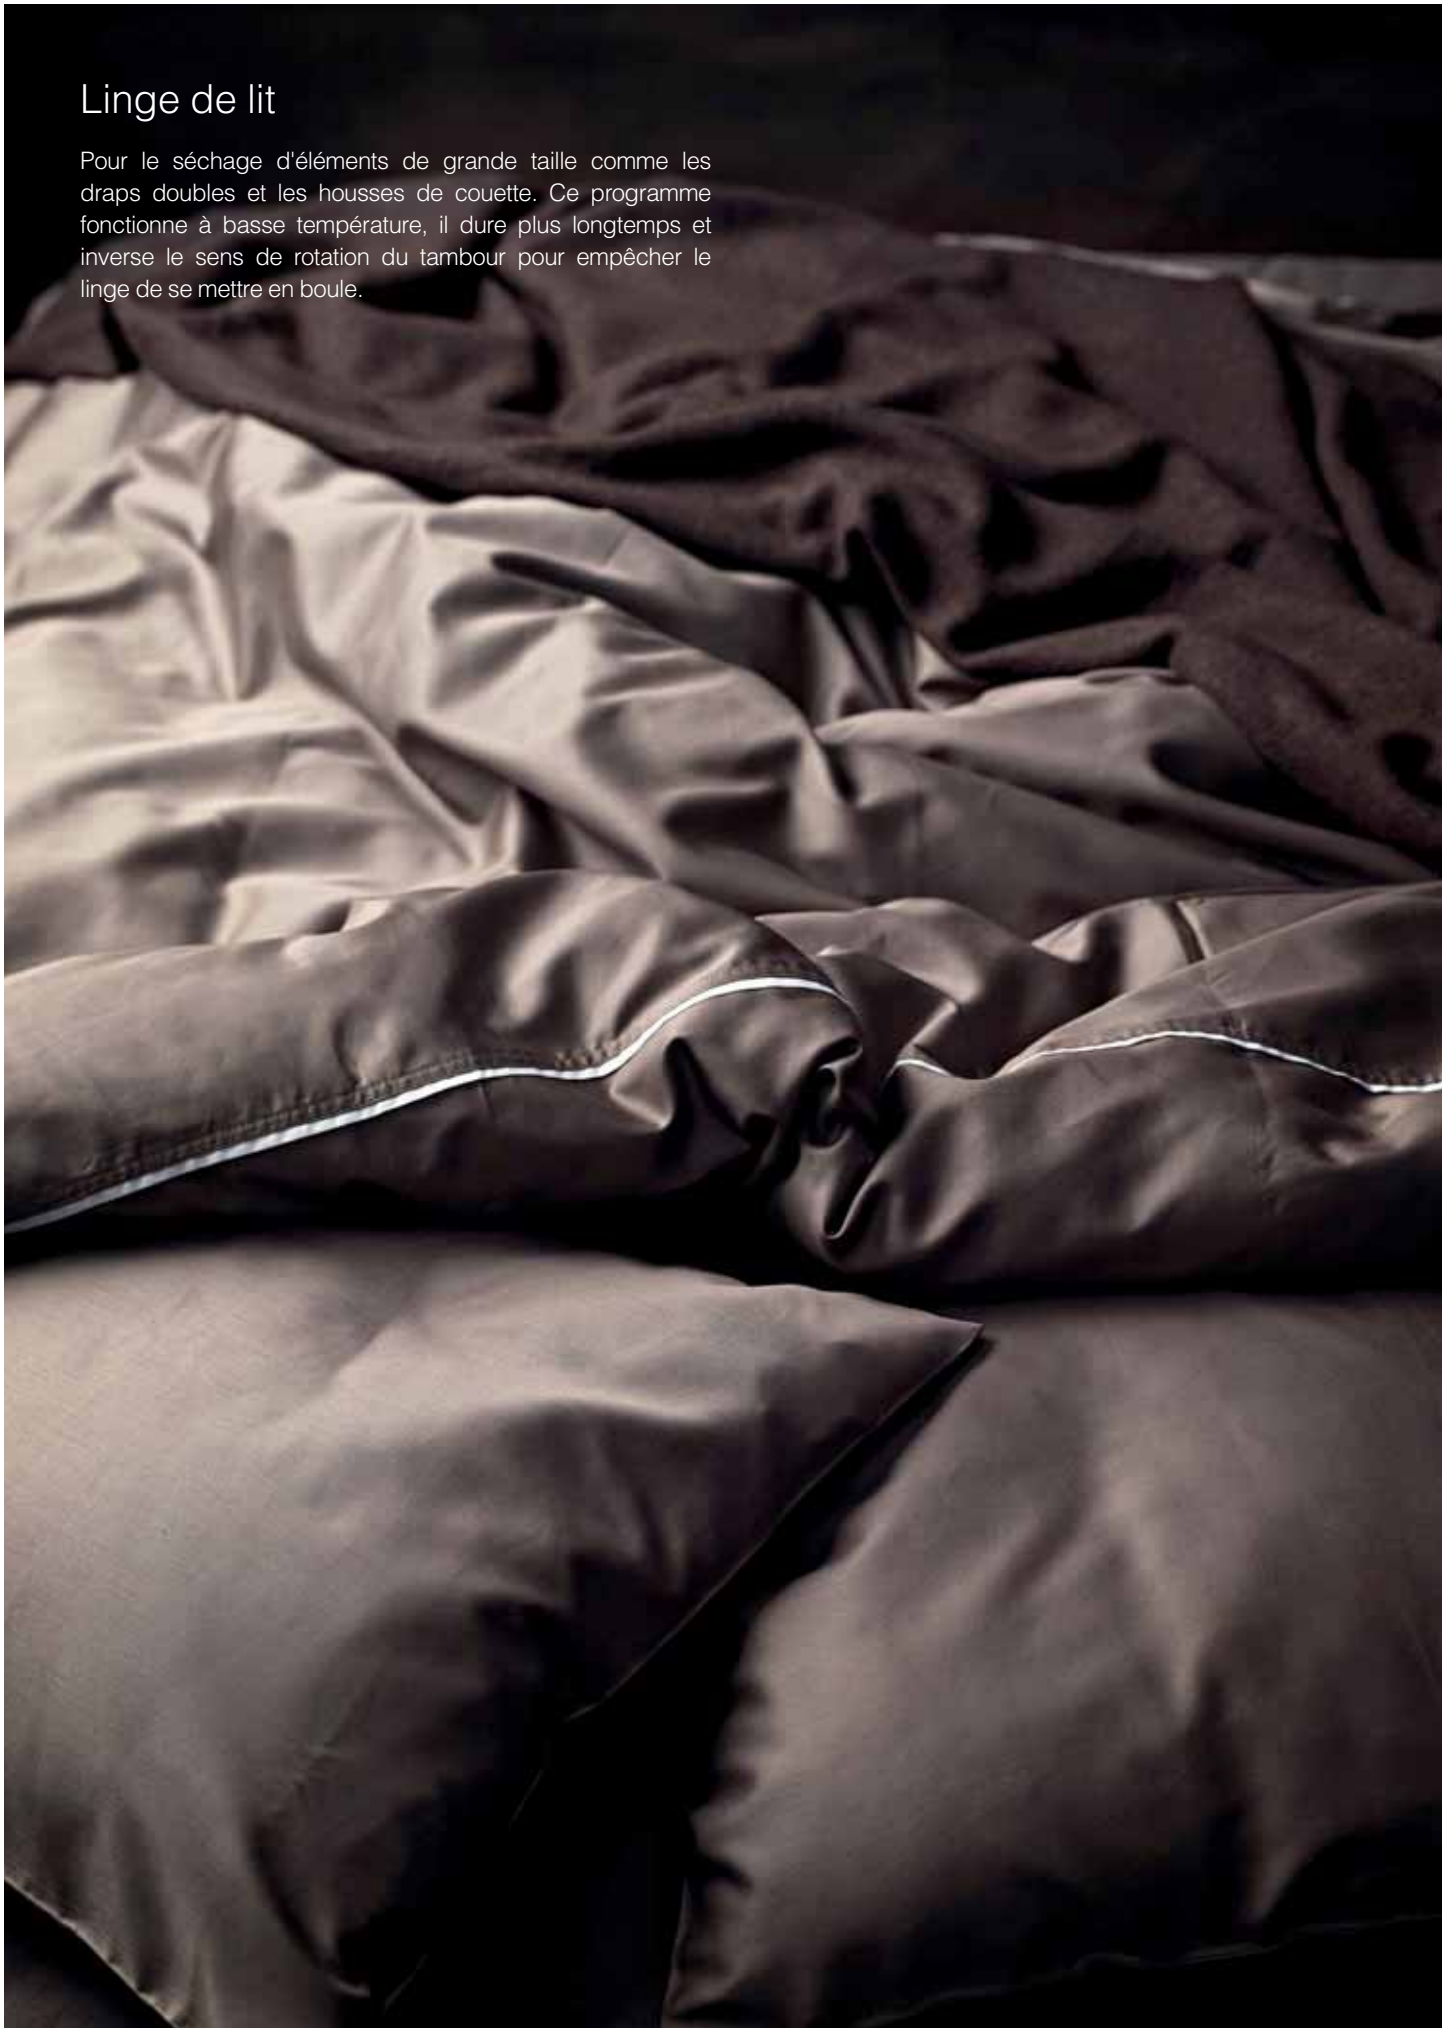

# Soin du linge avec le bon programme

Nous voulons vous aider à gagner du temps. Pour cette raison, au lieu de vous proposer peu de programmes à définir en fonction du type de tissu, du matériau et de la situation, nous avons préféré vous proposer différentes solutions dédiées à différents types de vêtements et de fibres pour vous offrir la possibilité de choisir la méthode la plus simple et la plus sûre pour sécher vos vêtements. En voici quelques-uns.

## Soie et laine

Le programme est conçu pour étendre et adoucir les fibres de vos vêtements délicats et pour les préparer de la meilleure façon possible pour être exposées à l'air, la méthode idéale pour sécher soigneusement la laine et la soie.

## Chemises

Le programme pour chemises et chemisiers sèche à basse température avec des mouvements alternés du tambour. Le programme se poursuit jusqu'à ce que le tissu soit presque sec, de sorte que l'humidité résiduelle aide à prévenir le froissement. Disponible dans les modèles Style et Logic.

## Ravive avec la vapeur

Idéal pour refroidir des articles tels que les vestes, les chandails et les vêtements normalement nettoyés à sec. La vapeur est idéale par exemple pour éliminer les odeurs de fumée. Disponible dans les modèles avec vapeur.

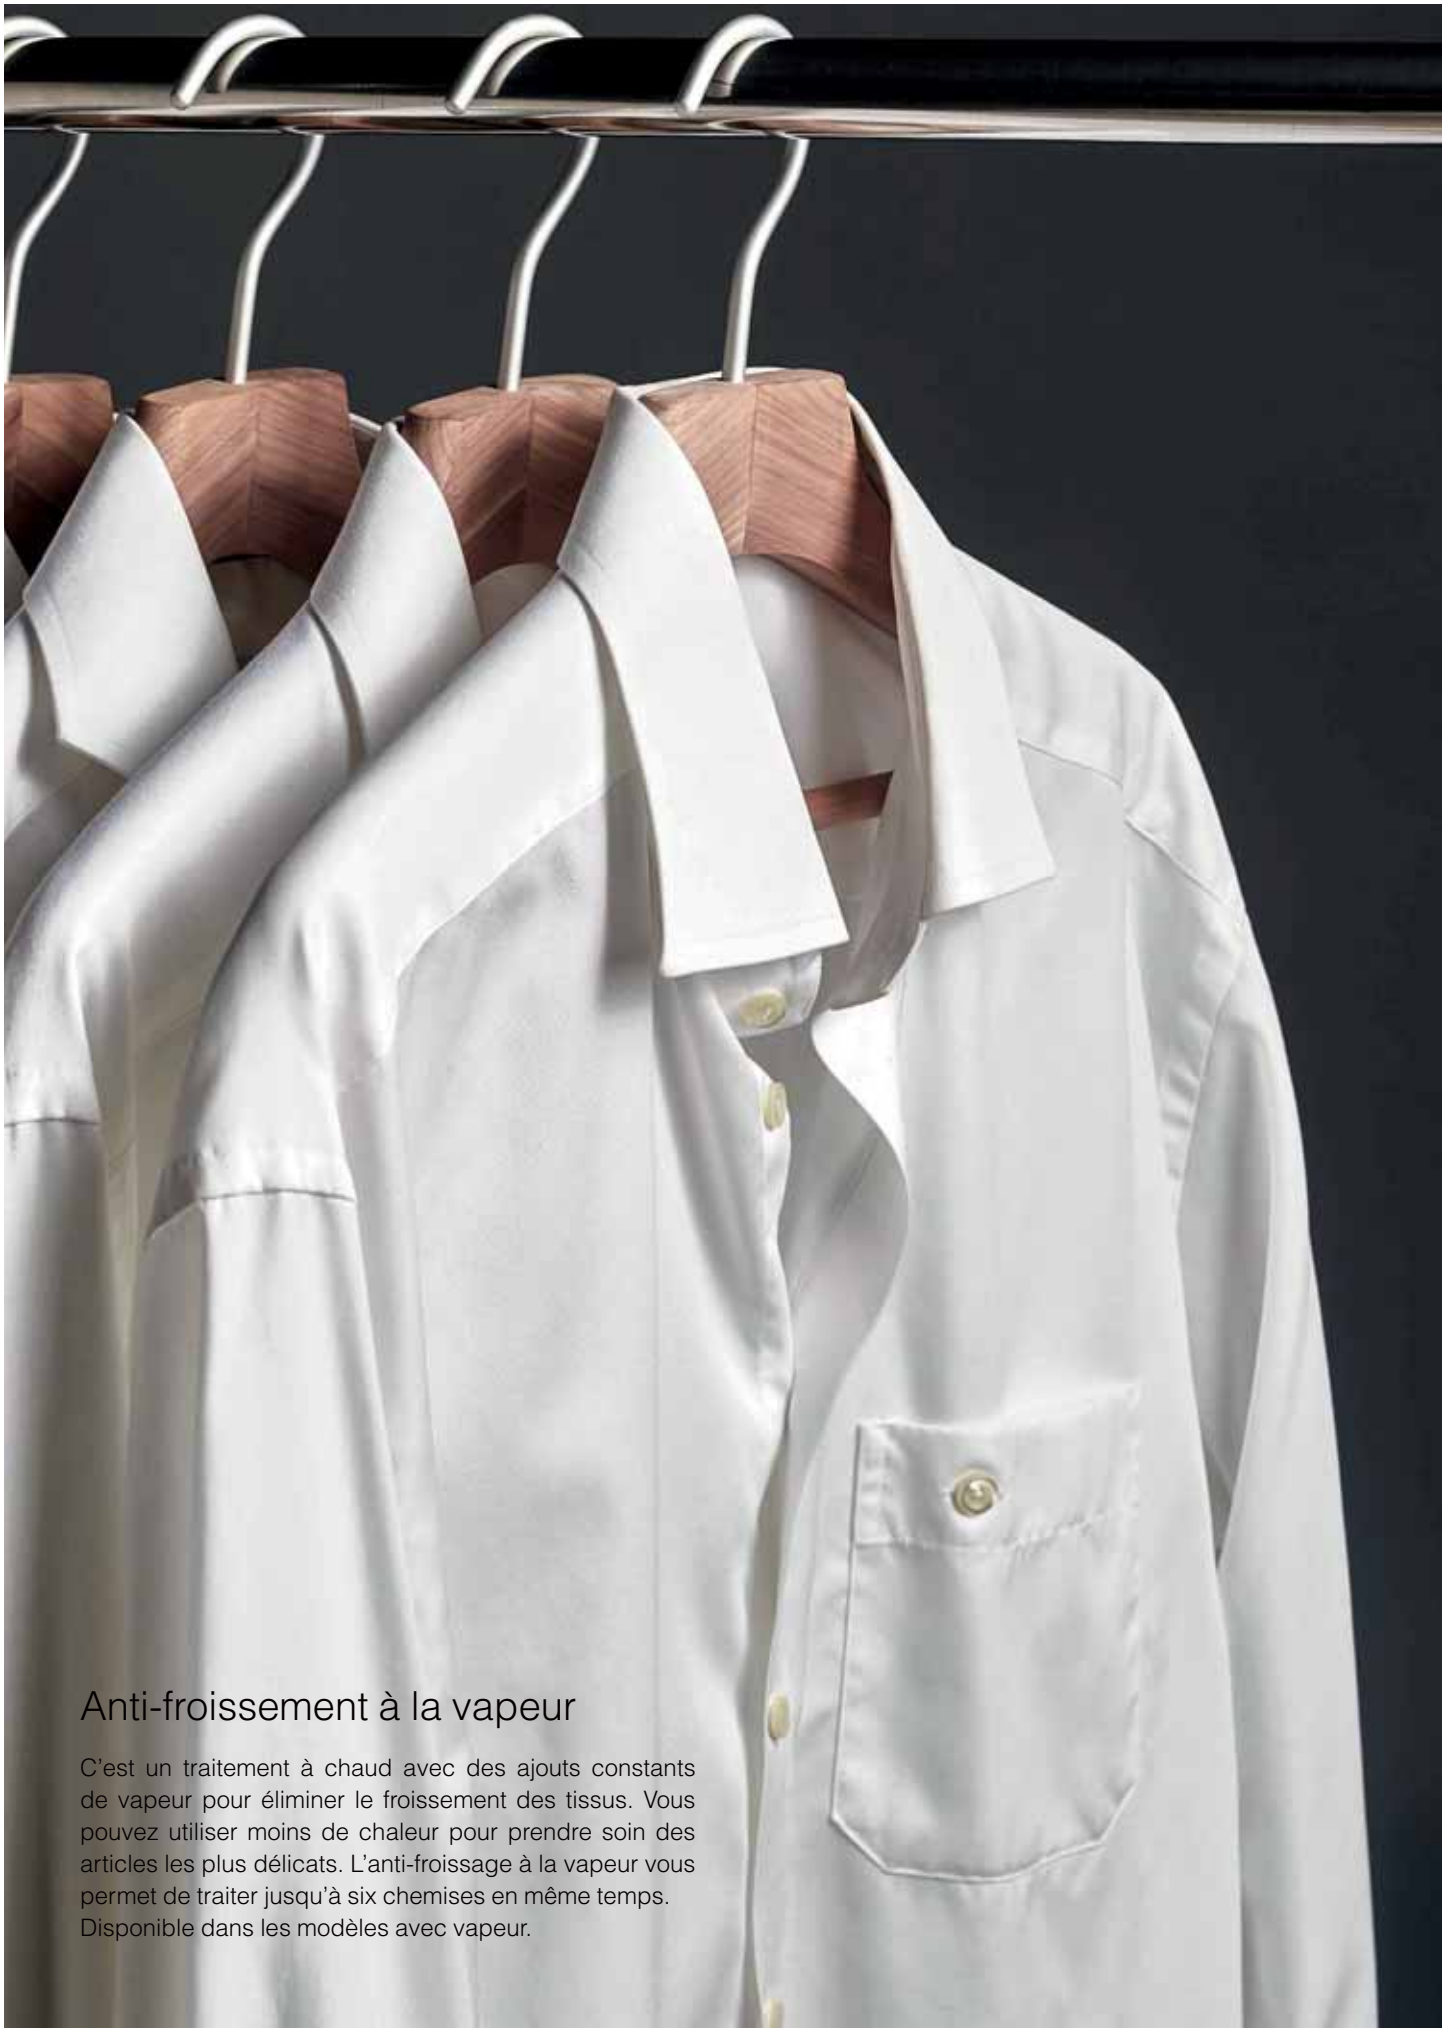

## Anti-froissement à la vapeur

C'est un traitement à chaud avec des ajouts constants de vapeur pour éliminer le froissement des tissus. Vous pouvez utiliser moins de chaleur pour prendre soin des articles les plus délicats. L'anti-froissage à la vapeur vous permet de traiter jusqu'à six chemises en même temps. Disponible dans les modèles avec vapeur.

## Vêtements de sport

Ce programme est idéal pour le séchage des vêtements de sport fabriqués à partir de tissus techniques, respirants et imperméables, ainsi que de matériaux mixtes nécessitant plus de soin. Il utilise de basses températures et plus de temps pour s'assurer que le linge est complètement sec. Disponible dans les modèles Style.

## Imprégnant

Il s'agit d'un programme conçu pour l'activation thermique et l'optimisation de l'agent d'imperméabilisation utilisé dans le programme du lave-linge. C'est un programme court avec une température élevée pour assurer une étanchéité optimale du tissu. Disponible dans les modèles Style.

## Vêtements éponge

Le programme convient pour le meilleur séchage des vêtements en éponge, tels que les serviettes ou les peignoirs, qui retiennent généralement plus d'humidité après le lavage. Disponible dans les modèles Style et Logic.

## Rapide PRO

Avec ce programme, il est possible de sécher 2 kg de linge en moins d'une heure.

# Liste des programmes

| | Gamme Style | |
|---|---|---|
| | **sans vapeur** | **avec de la vapeur** |
| **Intensif Plus** | ■ | ■ |
| **Intensif** | ■ | ■ |
| **Normal** | ■ | ■ |
| **Repassage facile** | ■ | ■ |
| **Jeans** | ■ | ■ |
| **Synthétique** | ■ | ■ |
| **Vêtements en éponge** | ■ | ■ |
| **Duvets** | ■ | ■ |
| **Linge de lit** | ■ | ■ |
| **Soie et laine** | ■ | ■ |
| **Chemises** | ■ | ■ |
| **Anti-froissement à la vapeur** | | ■ |
| **Ravive avec la vapeur** | | ■ |
| **Vêtements sportifs** | ■ | ■ |
| **Imprégnant** | ■ | ■ |
| **Rapide PRO** (2 kg) | ■ | ■ |
| **Temporisé** | ■ | ■ |
| **Ravive** | ■ | ■ |

## Faciles à utiliser

Le sèche-linge ASKO est extrêmement facile à utiliser. Il suffit de tourner le bouton pour sélectionner le programme souhaité. Celui-ci est affiché à l'écran. Vous pouvez ensuite sélectionner des options supplémentaires. Par exemple, vous pouvez définir la quantité de charge en indiquant la quantité de linge à sécher, le tout avec une logique linéaire qui vous guidera pas à pas.

# Gamme Style

**Affichage TFT**
- Processeur puissant permettant des transitions plus douces
- Excellent contraste
- 25 langues
- Noms de programme complets
- 6 programmes préférés
- Fonction info en appuyant sur 2 en fonction des touches Options/Mode
- Mémoire programmes

* Dans les modèles qui le prévoient.

## Séchage en douceur et grandes économies d’énergie grâce à la pompe à chaleur

Les sèche-linge ASKO utilisent la technologie de la pompe à chaleur. C’est un système en circuit fermé dans lequel l’air circule en permanence : la chaleur qui extrait l’humidité du linge est réutilisée, économisant ainsi de l’énergie. De plus, par rapport aux équipements traditionnels, les sèche-linge à pompe à chaleur ont besoin de températures plus basses. Cela permet de bien sécher même les articles délicats dont les tissus nécessitent plus d’attention.

## Générateur de vapeur intégré

Nous utilisons l'eau condensée provenant du linge et stockée dans le réservoir situé au bas de l'appareil. L'eau condensée est pompée vers le générateur qui produit de la vapeur et l'injecte dans le tambour au travers du flux d'air chaud. Le réservoir  permet jusqu'à 5 cycles à la vapeur pour les programmes Défroissage et Rafraîchissement (anti-odeur), selon votre besoin.

## Défroissage vapeur

Le programme Défroissage vapeur réduit et élimine efficacement les faux plis sur les chemises et les draps. Avec des injections de vapeur répétées et un traitement à la chaleur douce, ce programme est également adapté aux textiles fragiles. Vous pouvez traiter à la vapeur jusqu'à à six chemises avec d'excellents résultats. Ce programme utilise 200 ml d'eau et ne dure que 25 minutes.

## Système Soft Drum™

Le système Soft Drum™ a été développé pour améliorer la circulation de l'air entre les vêtements et augmenter l'efficacité du séchage. Les alvéoles circulaires à bords arrondis, issues d'une étude aérodynamique, contribuent à créer une couche d'air entre le tambour et le linge, réduisant ainsi la détérioration des tissus. De plus, le tambour permet un séchage homogène et délicat des petites et des grandes charges.

## Aubes Air Lift™

Les aubes Air Lift™ ont été conçues pour soulever le linge et le maintenir aussi longtemps que possible dans le flux d'air, de manière à augmenter l'efficacité du séchage et à en réduire la durée. Les aubes Air Lift™ répartissent les vêtements uniformément dans le tambour et, combinés aux rotations dans le sens opposé, empêchent leur torsion.

## Séchage Butterfly™

Le mouvement continu, combiné à une rotation alternée du tambour, permet un séchage rapide et délicat, sans torsion des vêtements.

# Protégez le sèche-linge des peluches

## Résultats de séchage garantis

Les peluches sont le pire ennemi de votre sèche-linge. Cela peut créer de nombreux problèmes tels que, par exemple, augmenter la durée du cycle de séchage. Pour empêcher les peluches de pénétrer dans l'équipement, nous avons conçu le système Multi Filter ™. Il s'agit d'un système de filtrage comprenant quatre filtres différents qui bloquent également les fibres plus petites avant qu'elles ne puissent atteindre les composants internes de l'appareil.

## Filtre sur le hublot

Le filtre est placé sur le hublot et est conçu pour être enlevé et nettoyé facilement. C'est une bonne idée de toujours vérifier que le filtre est propre ou de le nettoyer après chaque cycle.

Sur tous les sèche-linge

## Filtre à tamis

Le filtre à tamis est l'un des deux éléments offrant une protection au condenseur dans les sèche-linge à pompe à chaleur. Il contient des particules plus petites que celles positionnées sur le hublot.

Sur tous les sèche-linge

## Filtre en éponge

C'est la dernière barrière avant que l'air n'entre en contact avec le condenseur et retienne les particules de poussière. Le filtre est facile à nettoyer et peut être lavé à l'eau (sans lessive).

Sur tous les sèche-linge

## Filtre pour le générateur de vapeur

Les modèles avec fonction vapeur sont équipés d'un petit filtre supplémentaire qui protège le générateur de vapeur des peluches et de la poussière.

Sur les sèche-linge avec fonction vapeur

## Structure solide avec cinq roulements à billes

Les sèche-linge ASKO sont construits avec de nombreux composants en acier pour préserver la durée de vie de l'équipement.  Ils sont équipés de cinq roulements à billes : un sur l'axe du tambour, deux sur les supports du tambour et deux pour soutenir le moteur. Grâce à cela, les vibrations sont limitées, garantissant le bon fonctionnement du sèche-linge dans le temps.

## Tambour en acier inoxydable

Chez ASKO, nous utilisons des matériaux de qualité. Tôt ou tard, l'acier galvanisé rouillera. Nous avons donc décidé d'utiliser l'acier inoxydable. C'est pourquoi nos sèche-linge durent plus longtemps.

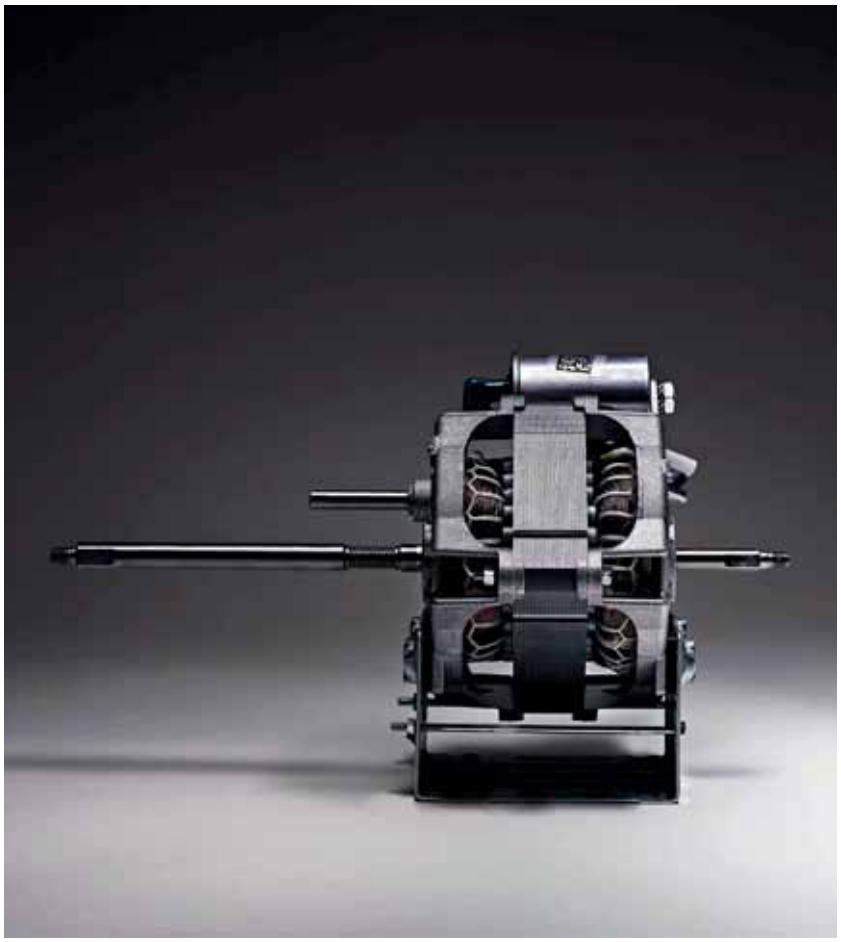

## Moteur à induction

Nous avons équipé les sèche-linge de moteurs à induction sans balais pour un fonctionnement silencieux, économe en énergie et durable.

# Modèles de la gamme

# Modèles de la gamme

| Capacité | Gamme Style |
|---|---|
| **8 kg** | **T608HX.S**<br>■ couleur acier<br>■ générateur de vapeur<br><br>**T608HX.W**<br>■ couleur blanche<br>■ générateur de vapeur |

# Légende

Indique la capacité en kg. La gamme de sèche-linge ASKO répond à toutes les exigences en termes de quantité de linge, jusqu'à 8 kg.

Le système d'éclairage interne du tambour du sèche-linge facilite le chargement et le déchargement du linge.

Générateur de vapeur. L'eau condensée extraite du linge pendant le séchage est utilisée pour produire de la vapeur.

ASKO a étudié jusqu'à 18 programmes différents pour sécher tous les types de tissus.

# Sèche-linge Style

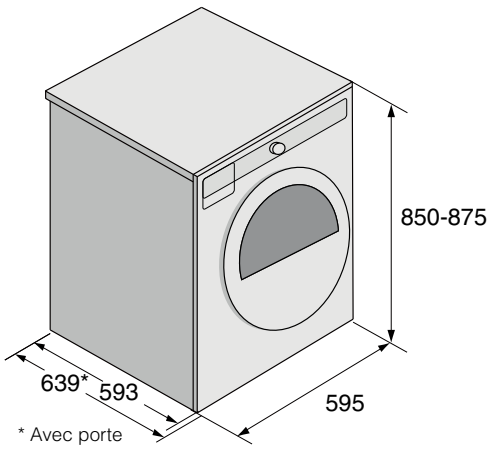


**T608HX.S**
Sèche-linge Style 8 kg avec générateur de vapeur en acier
avec panneau frontal en aluminium

**CHF 5'090.-**

**Caractéristiques**
- Capacité : 8 kg
- Volume du tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Technologie de pompe à chaleur
- Classe énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Consommation annuelle : 177 kW/h
- Niveau sonore : 64 dB(A)

**Fabrication professionnelle**
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Tambour en acier inoxydable

**Performance**
- Générateur de vapeur
- Sèche-linge Butterfly™ : rotation continue alternée pour éviter de tordre les vêtements
- Le système Soft Drum™ améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Les aubes Air Lift™ empêchent les vêtements de se tordre
- Capteur d'humidité

**Confort**
- Écran couleur TFT sur fond noir
- Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante
- Réservoir de récupération d'eau : 6,2 l
- Voyant de cuve pleine
- Évacuation directe de l'eau
- Filtre pour les peluches sur le hublot
- Filtre du condenseur à maille
- Filtre du condenseur en éponge
- Éclairage intérieur
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Kit pour installation en colonne

**Programmes**
- Intensif Plus
- Intensif
- Normal
- Facile à repasser
- Jeans
- Synthétiques
- Vêtements en éponge
- Duvets
- Linge de lit
- Soie et laine
- Chemises
- Anti-froissement à la vapeur
- Ravive avec la vapeur
- Vêtements de sport
- Impregnante
- Rapide PRO (2 kg/59 min.)
- Temporisé
- Ravive

**Options**
- Séchage extra
- Cycle anti-froissement jusqu'à 4 heures
- Finition à la vapeur
- Quantité de charge
- Signal sonore de fin de programme
- Séchage temporisé
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

**Sécurité**
- Anti-surchauffe
- Verrouillage du bac plein
- Sécurité enfants

**Dimensions**
- H/L/P mm : 850/595/639*
- Profondeur porte ouverte 1165 mm

* Hublot inclus

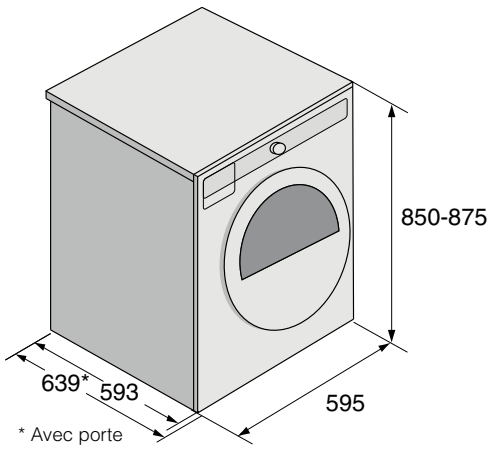


## T608HX.W

Sèche-linge Style 8 kg avec générateur de vapeur Blanc
avec panneau frontal en aluminium

**CHF 4'590.-**

### Caractéristiques

- Capacité : 8 kg
- Volume du tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Technologie de pompe à chaleur
- Classe énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Consommation annuelle : 177 kW/h
- Niveau sonore : 64 dB(A)

### Fabrication professionnelle

- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Tambour en acier inoxydable

### Performance

- Générateur de vapeur
- Sèche-linge Butterfly™ : rotation continue alternée pour éviter de tordre les vêtements
- Le système Soft Drum™ améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Les aubes Air Lift™ empêchent les vêtements de se tordre
- Capteur d'humidité

### Confort

- Écran couleur TFT sur fond noir
- Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante
- Réservoir de récupération d'eau : 6,2 l
- Voyant de cuve pleine
- Évacuation directe de l'eau
- Filtre pour les peluches sur le hublot
- Filtre du condenseur à maille
- Filtre du condenseur en éponge
- Éclairage intérieur
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Kit pour installation en colonne

### Programmes

- Intensif Plus
- Intensif
- Normal
- Facile à repasser
- Jeans
- Synthétiques
- Vêtements en éponge
- Duvets
- Linge de lit
- Soie et laine
- Chemises
- Anti-froissement à la vapeur
- Ravive avec la vapeur
- Vêtements de sport
- Impregnante
- Rapide PRO (2 kg/59 min.)
- Temporisé
- Ravive

### Options

- Séchage extra
- Cycle anti-froissement jusqu'à 4 heures
- Finition à la vapeur
- Quantité de charge
- Signal sonore de fin de programme
- Séchage temporisé
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

### Sécurité

- Anti-surchauffe
- Verrouillage du bac plein
- Sécurité enfants

### Dimensions

- H/L/P mm : 850/595/639*
- Profondeur porte ouverte 1165 mm

* Hublot inclus

Soft Drum™
Steel Seal™

# Armoire de séchage

## 16 mètres de corde à linge toujours disponible

L'armoire de séchage vous permet de sécher les vêtements suspendus, en éliminant la plupart des plis. C'est également la méthode idéale pour sécher des articles difficiles à repasser, tels que les chemises, mais également les vêtements extrêmement délicats nécessitant un soin particulier. Ce sera comme si vous aviez toujours 16 mètres de fil disponible, même en hiver et par mauvais temps. Grâce aux accessoires, l'intérieur est très flexible et permet d'accrocher tout type de vêtement.

## Pour tout type de linge

L'armoire de séchage est idéale pour les vêtements qui ne peuvent pas être mis dans le sèche-linge car le mouvement abîmerait les fibres. Les articles délicats peuvent être séchés comme s'ils étaient sur une corde à linge. De plus, cette solution est très pratique pour les vêtements ou les chaussures qui, même humides, ne doivent pas être lavés.

## Programmes automatiques

Il vous suffit de choisir le programme et les options souhaités et l'armoire de séchage s'éteindra automatiquement une fois que vos vêtements sont secs.

## Sécher avec soin

Devez-vous laisser s'égoutter une chemise de soie ou sécher un pull en laine sur une surface horizontale ? Vérifiez les étiquettes sur vos vêtements et vous verrez que de nombreux vêtements et matériaux nécessitent une attention particulière. La soie, le velours et le satin, par exemple, doivent être traités avec soin. Dans ces cas, l'armoire de séchage représente une solution idéale.

## Grande capacité

Notre armoire de séchage comprend trois rangées de cintres amovibles et pliables, équivalant à 16 mètres de fil à linge (capacité de 3,5 kg). Les égouttoirs sur la porte sont parfaits pour sécher les gants et les bonnets.

# Armoires de séchage

**DC7784HPW**
Armoire de séchage à pompe à chaleur
Blanc

**CHF 9'990.-**

**Caractéristiques**

- Capacité : 5 kg
- Capacité de déshumidification : 22 g/min
- Débit de ventilation : 945 $m^3/h$
- Technologie de pompe à chaleur
- Niveau sonore : 70 dB(A)
- Bac à eau 4 litres

**Fabrication**

- Cintres coulissants et pliants
- Cintres intégrés dans la porte
- Poignée en métal

**Confort**

- Écran LCD
- Longueur totale de corde à linge : 16 m
- Signal optique de fin de programme
- Intérieur modulaire
- Porte-gant
- Porte-serviettes
- Support pour bottes
- Porte réversible
- Pieds réglables

**Programmes**

- Automatique Intensif
- Automatique Normal

**Dimensions**

- H/L/P mm : 1840/595/663

*Évent exclus, poignée incluse

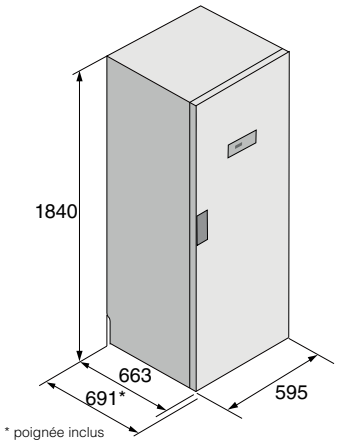


L'installation de l'armoire implique le raccordement à un tuyau de ventilation et un montage mural.

LAVAGE ET SÉCHAGE

# Hidden Helper™

## Une fois que vous l’aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer

La buanderie a besoin de solutions fonctionnelles pour toutes les activités liées à la lessive. Notre Hidden Helper™ vous propose des solutions simples qui vous seront d’une grande aide. Chaque Hidden Helper™ a été conçu avec un design coordonné avec l’équipement afin de créer un espace buanderie unique et complet en moins de 0,72 $m^2$.

## Double plateau escamotable

Elle se compose d'un panier en maille et d'une étagère télescopique amovible. Elle peut être utilisée comme surface d'appui pour plier des vêtements ou trier les chaussettes. Le panier peut être retiré complètement pour apporter le linge dans le dressing.

## Simple plateau escamotable

L'étagère amovible vous permet de charger et de décharger le linge beaucoup plus facilement. Il est surprenant de découvrir à quel point elle est utile.

## Socle à tiroir escamotable

(non compatible avec les modèles de 11 kg)

Avec ses 30 cm de hauteur, le tiroir est idéal pour avoir sous la main des lessives, des assouplissants, des cintres et tout autre objet utile. Placé sous le lave-linge, la hauteur de chargement et de déchargement est plus confortable. Le tiroir est également équipé d'une étagère amovible pour vous aider à décharger le linge.

## Panier à linge escamotable

Le panier amovible, à côté du sèche-linge, est une solution très confortable. Il est idéal pour mettre le linge et l'emporter dans un dressing ou sur une planche à repasser.

## Planche à repasser escamotable

Si vous ne parvenez pas à trouver un endroit pour la planche à repasser, c'est la solution idéale. Placée entre le sèche-linge et le lave-linge installés en colonne, la planche à repasser est toujours à portée de main.

# Hidden Helper™

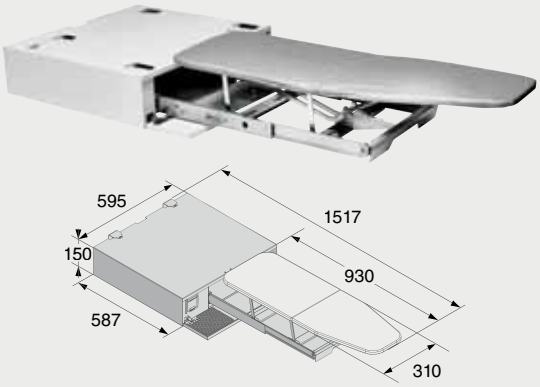


**HI1153W**
Planche à repasser
Blanc

**CH 690.-**

**HI1153S**
Planche à repasser
Acier

**CH 890.-**

**HI1153T**
Planche à repasser
Titane

**CH 690.-**

**Caractéristiques**

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 15 cm
- Poids de chargement maximal : 10 kg
- Table à repasser recouverte d'un matériau réfléchissant la chaleur

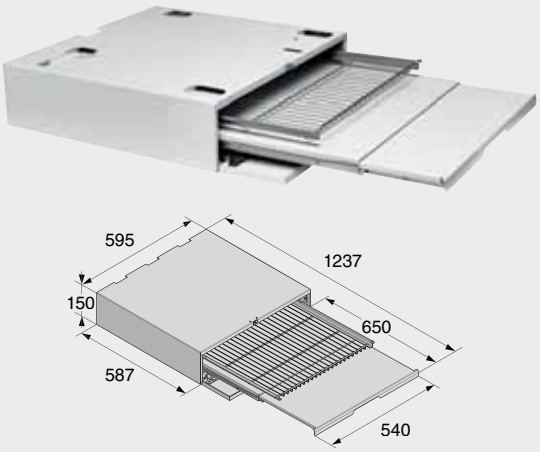


**HDB1153W**
Étagère à linge avec panier
Blanc

**CH 590.-**

**HDB1153S**
Étagère à linge avec panier
Inox

**CH 790.-**

**HDB1153T**
Étagère à linge avec panier
Titane

**CH 590.-**

**Caractéristiques**

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 15 cm
- Poids de chargement maximum : 10 kg
- Tablette métallique télescopique
- Panier en maille en acier amovible

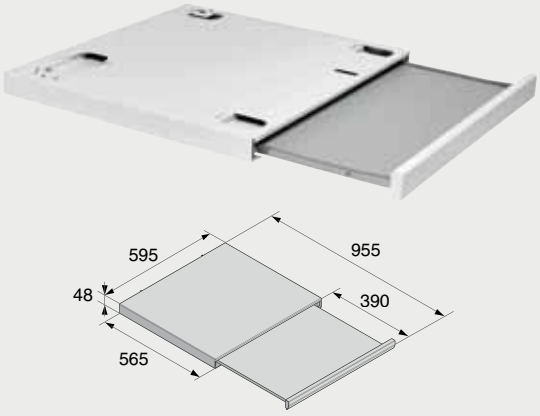


**HSS1053W**
Étagère à linge
Blanc

**CH 290.-**

**HSS1053T**
Étagère à linge
Titane

**CH 290.-**

**Caractéristiques**

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 4,8 cm
- Poids de chargement maximal : 10 kg
- Tablette métallique télescopique
- Peut être intégrée entre tous les lave-linge et sèche-linge ASKO

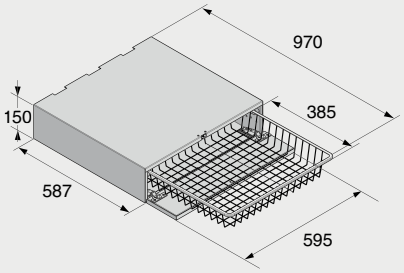


**HB1153W**
Panier à linge
Blanc

**CH 390.-**

**Caractéristiques**

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 15 cm
- Poids de chargement maximal : 5 kg
- Panier en maille en acier amovible
- Peut être intégrée entre tous les lave-linge et sèche-linge ASKO




**HPS5323W**
Socle à tiroir
Blanc

**CH 690.-**

**HPS5323S**
Socle à tiroir
Inox

**CH 790.-**

**Caractéristiques**

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 32 cm
- Poids de chargement maximal : 15 kg
- Tablette métallique télescopique
- Peut être intégrée aux lave-linge et sèche-linge ASKO de 8 et 9 kg. Il n'est pas possible d'utiliser ce Hidden Helper avec un appareil de 11 kg.

# Cahier technique

| **FOURS 60 CM** | **OP8678G OP8678GH *** | **OCS8678G OCS8678GH *** | **OP8687B/S/A OP8687BH/SH/AH *** | **OT8687B/S/A OT8687BH/SH/AH *** | **OCS8687B/S/A OCS8687BH/SH/AH *** |
|---|---|---|---|---|---|
| Collection | ELEMENTS | ELEMENTS | Craft | Craft | Craft |
| Page | 31 | 33 | 46 | 47 | 49 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | | | | |
| Famille de produits | Four pyrolyse encastrable | Four vapeur combiné encastrable | Four pyrolyse encastrable | Four encastrable | Four vapeur combiné encastrable |
| Dimension hauteur (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Volume (l) | 71 | 73 | 71 | 73 | 73 |
| Classe énergétique | $A^+$ | $A^+$ | $A^+$ | $A^+$ | $A^+$ |
| Couleur | Verre noir Soft Black | Verre noir Soft Black | Black Steel/Inox/noir graphite | Black Steel/Inox/noir graphite | Black Steel/Inox/noir graphite |
| Type de porte | Porte froide / 4 verres | Porte froide/ 4 verres | Porte froide/ 4 verres | Porte ventilée / 3 verres | Porte froide/ 4 verres |
| Type d'affichage | Écran tactile couleur TFT | Ecran tactile couleur TFT | Ecran tactile 2 boutons rotatifs | Ecran tactile 2 boutons rotatifs | Ecran tactile 2 boutons rotatifs |
| Glissières | Rails télescopiques 3 niveaux entièrement extensibles | Rails télescopiques 3 niveaux entièrement extensibles | Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles | Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles | Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles |
| CARACTÉRISTIQUES | | | | | |
| Résistance sole | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Résistance voûte | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Convection naturelle | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gril | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Grand gril | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gril ventilé | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Chaleur tournante et sole | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Chaleur tournante | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Chaleur tournante avec vapeur | - | ■ | - | - | ■ |
| Cuisson vapeur | - | ■ | - | - | ■ |
| Décongélation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sole ventilée | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mode professionnel / manuel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mode automatique / assistant | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Préchauffage | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Régénération | - | ■ | - | - | ■ |
| Chauffe-plat | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mode rôtissage automatique | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mode micro-ondes | - | - | - | - | - |
| Chaleur tournante et micro-ondes | - | - | - | - | - |
| Micro-ondes et gril | - | - | - | - | - |
| Ventilateur de refroidissement | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Départ différé | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Minuterie / Alarme | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Réglage de la langue d'affichage | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Programmes définis par l'utilisateur | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bandelettes de test pour dureté de l'eau | - | ■ | - | - | ■ |
| Réglage de la dureté de l'eau | - | ■ | - | - | ■ |
| Programme de détartrage | - | ■ | - | - | ■ |
| Fermeture amortie/ ouverture amortie | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / - | ■ / - | ■ / - |
| Sonde culinaire | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nettoyage: Pyrolyse / SteamClean / AquaClean | ■ / - / ■ | - / ■ / - | ■ / - / ■ | - / - / ■ | - / ■ / - |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | | | | |
| Puissance de raccordement (W) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Consommation d'énergie - convection naturelle (kWh) | 1 | 0,96 | 1 | 1 | 0,96 |
| Branchement version en 230V - PNE | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| * Branchement version H en 400V - 2PNE | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Câble de raccordement | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| DIMENSIONS ET POIDS NET | | | | | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | 595 x 595 x 546 | 595 x 595 x 546 | 595 x 595 x 546 | 595 x 595 x 546 | 595 x 595 x 546 |
| Poids (kg) | 46,8 | 51,1 | 46 | 44 | 51,1 |

# Cahier technique

| **FOURS 45 CM** | **OCS8478G** | **OCM8478G** | **OCS8487B/S/A** | **OCM8487B/S/A** |
|---|---|---|---|---|
| Collection | ELEMENTS | ELEMENTS | Craft | Craft |
| Page | 34 | 37 | 50 | 53 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | | | |
| Famille de produits | Four vapeur combiné encast-rable | Combiné micro-ondes encastrable | Four vapeur combiné encast-rable | Combiné micro-ondes encastrable |
| Dimension hauteur (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Volume (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Classe énergétique | $A^+$ | - | $A^+$ | - |
| Couleur | Verre noir Soft Black | Verre noir Soft Black | Black Steel/Inox/noir graphite | Black Steel/Inox/noir graphite |
| Type de porte | Porte froide/ 4 verres | Porte tempérée / 2 verres | Porte froide/ 4 verres | Porte tempérée / 2 verres |
| Type d'affichage | Ecran tactile couleur TFT | Ecran tactile couleur TFT | Ecran tactile<br>2 boutons rotatifs | Ecran tactile<br>2 boutons rotatifs |
| Glissières | Rails télescopiques<br>2 niveaux entièrement extensibles | Fil | Rails télescopiques<br>1 niveau entièrement extensibles | Fil |
| CARACTÉRISTIQUES | | | | |
| Résistance sole | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Résistance voûte | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Convection naturelle | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gril | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Grand gril | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gril ventilé | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Chaleur tournante et sole | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Chaleur tournante | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Chaleur tournante avec vapeur | ■ | - | ■ | - |
| Cuisson vapeur | ■ | - | ■ | - |
| Décongélation | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sole ventilée | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mode professionnel / manuel | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mode automatique / assistant | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Préchauffage | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Régénération | ■ | - | ■ | - |
| Chauffe-plat | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mode rôtissage automatique | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mode micro-ondes | - | ■ | - | ■ |
| Chaleur tournante et micro-ondes | - | ■ | - | ■ |
| Micro-ondes et gril | - | ■ | - | ■ |
| Ventilateur de refroidissement | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Départ différé | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Minuterie / Alarme | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Réglage de la langue d'affichage | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Programmes définis par l'utilisateur | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bandelettes de test pour dureté de l'eau | ■ | - | ■ | - |
| Réglage de la dureté de l'eau | ■ | - | ■ | - |
| Programme de détartrage | ■ | - | ■ | - |
| Fermeture amortie/ ouverture amortie | ■ / ■ | - / ■ | ■ / - | - / ■ |
| Sonde culinaire | ■ | - | ■ | - |
| Nettoyage: Pyrolyse / SteamClean / AquaClean | - / ■ / - | - / - / ■ | - / ■ / - | - / - / ■ |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | | | |
| Puissance de raccordement (W) | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 |
| Consommation d'énergie - convection naturelle (kWh) | 0,82 | 0,89 | 0,82 | 0,89 |
| Puissance micro-ondes | - | 90-180-360-600-750-1000W | - | 90-180-360-600-750-1000W |
| Branchement version en 230V - PNE | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50/60 | 50 | 50/60 |
| Câble de raccordement | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| DIMENSIONS ET POIDS NET | | | | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | 455 x 595 x 546 | 455 x 595 x 546 | 455 x 595 x 546 | 455 x 595 x 546 |
| Poids (kg) | 39 | 35,3 | 39 | 34 |

| **MACHINES À CAFÉ** | **CM8478G** | **CM8477B/S/A** |
|---|---|---|
| Collection | ELEMENTS | Craft |
| Page | 61 | 63 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | |
| Famille de produits | Machine à café encastrable | Machine à café encastrable |
| Dimension hauteur (cm) | 45 | 45 |
| Couleur | Verre noir Soft Black | Black Steel / Inox / noir graphite |
| Type d'affichage | Écran tactile couleur TFT | Écran tactile couleur TFT |
| CARACTÉRISTIQUES | | |
| Production automatisée | ■ | ■ |
| Réservoir d'eau et capacité (l) | 2,4 | 2,4 |
| Café en grains ou café moulu | ■ | ■ |
| Capacité réservoir café en grains (g) | 350 | 350 |
| Fonctions préparation café | Café en grains ou moulu | Café en grains ou moulu |
| Mode veille | ■ | ■ |
| Éclairage | ■ | ■ |
| Pression de la pompe à eau (bar) | 15 | 15 |
| Thermobloc aluminium | ■ | ■ |
| Unité d'infusion amovible | ■ | ■ |
| Système de pré-infusion | ■ | ■ |
| Système de broyage pour café en grains | ■ | ■ |
| Préparation 2 tasses en même temps | ■ | ■ |
| Pot à lait séparé | ■ | ■ |
| Bandelettes de test pour dureté de l'eau | ■ | ■ |
| Bac de récupération amovible | ■ | ■ |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | |
| Puissance de raccordement (W) | 1350 | 1350 |
| Branchement version en 230V - PNE | 10A | 10A |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 |
| Câble de raccordement avec fiche | 1,5 m | 1,5 m |
| DIMENSIONS ET POIDS NET | | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | 455 x 597 x 460 | 455 x 597 x 460 |
| Poids (kg) | 20 | 20 |

# Cahier technique

| **TIROIRS** | **ODV8128G** | **ODV8127B/S/A** | **ODW8128G** | **ODW8127B/S/A** |
|---|---|---|---|---|
| Collection | ELEMENTS | Craft | ELEMENTS | Craft |
| Page | 67 | 67 | 69 | 69 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | | | |
| Famille de produits | Tiroir sous vide | Tiroir sous vide | Tiroir chauffant | Tiroir chauffant |
| Couleur | Verre noir Soft Black | Black Steel / Inox / noir graphite | Verre noir Soft Black | Black Steel/Inox/noir graphite |
| Hauteur façade (cm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Type de commande | Sensitives | Sensitives | Manette | Manette |
| CARACTÉRISTIQUES | | | | |
| Volume (l) | 8 | 8 | 21 | 21 |
| Circulation de l'air ventilé | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cuisson basse température | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tapis anti-dérapant | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Niveau mise sous vide | 3 | 3 | - | - |
| Ouverture Push-pull | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rails télescopiques entièrement extensibles | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Débit de la pompe à vide ($m^3$/h) | 4 | 4 | - | - |
| Poids maximal accepté (kg) | - | - | 25 | 25 |
| Chargement maximal | - | - | 6 grands couverts/20 assiettes Ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle) | 6 grands couverts/20 assiettes Ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle) |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | | | |
| Puissance de raccordement (W) | 320 | 320 | 810 | 810 |
| Branchement version en 230V - PNE | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Câble de raccordement avec fiche | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| DIMENSIONS ET POIDS NET | | | | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | 140 x 597 x 550 | 140 x 597 x 550 | 140 x 597 x 550 | 140 x 597 x 550 |
| Poids (kg) | 35 | 35 | 14 | 14 |

| **TABLES À INDUCTION** | **HI1994MF** | **HI1884MF** | **HI1655MF** | **HI1621G** |
|---|---|---|---|---|
| Page | 76 | 77 | 78 | 79 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | | | |
| Famille de produits | Induction | Induction | Induction | Induction |
| Couleur | Installation standard ou en affleurée Noir graphite | Installation standard ou en affleuree Noir graphite | Installation standard ou en affleurée Noir graphite | Installation standard, bords biseautés Noir |
| Dimension largeur (cm) | 90 | 80 | 64 | 60 |
| Nombre de foyers | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de zones de cuisson flexibles | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Type de commande | EasyDial™ | EasyDial™ | Sensitives | Curseur de réglage sensitif |
| CARACTÉRISTIQUES | | | | |
| Booster sur chaque foyer | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Commande dédiée par foyer | ■ | ■ | ■ | mono commande |
| Fonction pause | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Minuterie individuelle | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Positions de réglages | 12 | 12 | 12 | 9 |
| Nombre de programmes automatiques | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Fonction chef | - | - | - | - |
| Capteur IQ | - | - | - | - |
| Programmes IQ | - | - | - | - |
| PERFORMANCES | | | | |
| Avant centre (W/mm) | - | - | - | - |
| Arrière centre (W/mm) | - | - | - | - |
| Centre gauche (W/mm) | - | - | - | - |
| Centre (W/mm) | 50 - 5500 Ø26cm | | - | - |
| Avant gauche (W/mm) | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3700 Ø21cm | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3000 Ø20.5cm |
| Arrière droit (W/mm) | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3700 180 x 220 |
| Arrière gauche (W/mm) | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3000 Ø18cm | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 1400 Ø16.5cm |
| Avant droit (W/mm) | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3700 180 x 210 | 40 - 3700 180 x 220 |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | | | |
| Puissance de raccordement (W) | 11100 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Branchement | 400V 3PN 3x16A | 400V 2PN 2x16A | 400V 2PN 2x16A | 400V 2PN 2x16A |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 |
| *Branchement électrique | Triphasé | Biphasé | Biphasé | Biphasé |
| SÉCURITÉ | | | | |
| Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sécurité surchauffe | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Indicateur de chaleur résiduelle | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Limiteur du temps de cuisson | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Câble de raccordement avec fiche | - | - | - | - |
| DIMENSIONS ET POIDS NET | | | | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | 50x900x510 | 50 x 800 x 510 | 50x640x510 | 54 x 600 x 520 |
| Poids (kg) | 17,5 | 16 | 11 | 10,5 |

**Branchement électrique des tables**

**3N 380-415V 50/60Hz - 3x 16A**
**Triphasé - 1 terre**




**2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A**
**Biphasé - 1 terre**



# Cahier technique

| **TABLES À HILIGHT** | **HCL614G** |
|---|---|
| Page | 80 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | |
| Famille de produits | Vitrocérame |
| Couleur | Installation standard ou en affleurée noir, facette gauche et droite |
| Dimension largeur (cm) | 60 |
| Nombre de foyers | 4 |
| Type de commande | Curseur de reglage sensitif |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Booster sur chaque foyer | ■ |
| Commande dédiée par foyer | mono commande |
| Minuterie individuelle | ■ |
| Positions de réglages | 9 |
| Nombre de programmes automatiques | 2 |
| PERFORMANCES | |
| Avant gauche (W/mm) | 2100 / 3000<br>Ø21cm |
| Arrière droit (W/mm) | 700 / 1700<br>Ø12 / 18cm |
| Arrière gauche (W/mm) | 1200<br>Ø14.5cm |
| Avant droit (W/mm) | 1200<br>Ø14.5cm |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | |
| Puissance de raccordement (W) | 6200 |
| Branchement | 400V 2PN 2x16A |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Branchement électrique | biphasé |
| SÉCURITÉ | |
| Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande) | ■ |
| Sécurité surchauffe | ■ |
| Indicateur de chaleur résiduelle | ■ |
| Limiteur du temps de cuisson | ■ |
| Câble de raccordement avec fiche | - |
| DIMENSIONS ET POIDS NET | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | 62 x 595 x 520 |
| Poids (kg) | 10 |

| **TABLES HOOD IN HOB** | **HIHM934M** |
|---|---|
| Page | 86 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | |
| Famille de produits | Induction |
| Couleur | Installation standard ou en affleuree<br>Noir graphite |
| Dimension largeur (cm) | 90 |
| Nombre de foyers | 4 |
| Nombre de zones de cuisson flexibles | 2 |
| Type de commande | Sensitives |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Booster sur chaque foyer | ■ |
| Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson | ■ |
| Commande dédiée par foyer | ■ |
| Fonction pause | ■ |
| Minuterie individuelle | ■ |
| Positions de réglages | 13 |
| Nombre de programmes automatiques | 3 |
| PERFORMANCES | |
| Centre | Hotte intégrée avec aspiration périmétrale.<br>Twin Filter System et Débit de 510 $m^3/h$ |
| Avant gauche (W/mm) | 40 - 3700 /<br>180 x 220 |
| Arrière droit (W/mm) | 40 - 3700 /<br>180 x 220 |
| Arrière gauche (W/mm) | 40 - 3700 /<br>180 x 220 |
| Avant droit (W/mm) | 40 - 3700 /<br>180 x 220 |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | |
| Puissance de raccordement (W) | 7400 |
| Branchement | 400V 2PN 2x16A |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Branchement électrique | Biphasé |
| SÉCURITÉ | |
| Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande) | ■ |
| Sécurité surchauffe | ■ |
| Indicateur de chaleur résiduelle | ■ |
| Limiteur du temps de cuisson | ■ |
| Câble de raccordement avec fiche | - |
| DIMENSIONS ET POIDS NET | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | Verre + hotte : 150x870x522<br>Hotte : voir schéma |
| Poids (kg) | 20 |

# Cahier technique

| **HOTTES** | **CI41230G** | **CW41230G** | **CW4930G** | **CD4934B** | **CD4634B** |
|---|---|---|---|---|---|
| Collection | ELEMENTS | ELEMENTS | ELEMENTS | Craft | Craft |
| Page | 97 | 98 | 99 | 102 | 103 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | | | | |
| Famille de produits | Box îlot | Box murale | Box murale | Murale inclinée | Murale inclinée |
| Couleur | Verre noir Soft Black | Verre noir Soft Black | Verre noir Soft Black | Inox noir brossé Black Steel | Inox noir brossé Black Steel |
| Dimension largeur (cm) | 120 | 120 | 90 | 90 | 60 |
| Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm /vitesse commutée norme EN61591 ($m^3$/h) | 865/496 | 818/475 | 786/457* | 720/580 | 720/580 |
| *Niveau sonore norme EN60704-2-13 dB(A) | 69/*57 | 69/*56 | 69/*57 | 65/62 | 65/62 |
| Nombre de vitesses | 9 dont 3 booster | 9 dont 3 booster | 9 dont 3 booster | 4 | 4 |
| Classe d'efficacité filtre à graisse | B | C | B | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ |
| Classe d'efficacité ventilateur | A | A | A | A | A |
| Classe d'efficacité éclairage | A | A | A | A | A |
| Mode évacuation et recyclage | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Type de commandes | Touches sensitives électroniques | Touches sensitives électroniques | Touches sensitives électroniques | Touches sensitives électroniques | Touches sensitives électroniques |
| CARACTÉRISTIQUES | | | | | |
| CLOUD ZONE™ - Construction centrale, avec un espace entre la périphérie de la hotte et les filtres | - | - | - | - | - |
| Filtres à graisses inox AIRLOGIC™ - pour une meilleure répartition et aspiration des vapeurs | - | - | - | - | - |
| Aspiration périmétrale | ■ | ■ | ■ | - | - |
| Filtres à graisses AIRLOGIC™ en mailles croisées et 7 couches d'inox | - | - | - | - | - |
| Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Indicateur de saturation des filtres | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Filtre à charbon actif régénérant | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fonction variateur de lumière | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Moteur à induction / Moteur EBM | ■ | ■ | ■ | ■ / - | ■ / - |
| Minuteur | - | - | - | ■ | ■ |
| Clapet anti-retour | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet | ■ | - | - | - | - |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | | | | |
| Puissance maximale (W) | 179 | 177,6 | 177,6 | 272 | 272 |
| Pression mesurée au point le plus efficace - Pbep | 266 Pa | 261 Pa | 272 Pa | 470 Pa | 470 Pa |
| Branchement version en 230V - PNE | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Puissance totale d'éclairage (W) | 8 | 7,6 | 7,6 | 2 | 2 |
| Type d'éclairage | LED | LED | LED | LED | LED |
| DIMENSIONS ET POIDS NET | | | | | |
| Hauteur du produit (hors cheminée) (mm) | 85 | 85 | 85 | 382 | 382 |
| Hauteur de la cheminée (mm) | 830/1150 | 707/1252 | 707/1252 | 530/790 | 530/790 |
| Largeur du produit (mm) | 1198 | 1198 | 898 | 898 | 598 |
| Profondeur du produit (mm) | 708 | 534 | 534 | 385 | 385 |
| Câble de raccordement avec fiche | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,1 m | 1,1 m |
| Diamètre de sortie de l'air (mm) | Ø150/120 | Ø150/120 | Ø150/120 | Ø150/120 | Ø150/120 |
| Poids net (kg) | 52 | 39 | 33 | 15,9 | 15,9 |

| **LAVE-VAISSELLE** | **DFI676GXXL** | **DFI644GXXL** | **DSD644GXXL** | **DFI655G** |
|---|---|---|---|---|
| Page | 120 | 121 | 122 | 123 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | | | |
| Famille de produits | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle |
| Dimensions hauteur (cm) | XXL, 86 | XXL, 86 | XXL, 86 | XL, 82 |
| Type d'installation | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable à glissières | Tout intégrable |
| Type d'affichage | LCD Style | LCD Style | LCD Style | LCD Style |
| Nombre de couverts labellisé / Chargement maxi | 17 max 18 | 14 max 16 | 14 max 16 | 15 maxi 16 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 39 | 42 | 42 | 40 |
| Hauteur maximale de chargement du panier supérieur (cm) | 23 | 23 | 23 | 19 |
| Hauteur maximale de chargement du panier inférieur (cm) | 39 | 39 | 35 | 35 |
| Nombre de programmes | 13 | 13 | 13 | 13 |
| CONSOMMATION | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | $A^{++}$ | $A^{+++}$ | $A^{+++}$ | $A^{+++}$ |
| Performances de séchage | A | A | A | A |
| Consommation annuelle d'énergie (estimée) (kWh) | 276 | 236 | 236 | 239 |
| Consommation annuelle d'eau (l) | 2772 | 2660 | 2660 | 2716 |
| PROGRAMMES | | | | |
| Automatique | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavage Quick Pro | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Verre Cristal | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Durée programmée | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Plastique | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Demi-charge panier du haut | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Demi-charge panier du bas | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hygiène | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auto nettoyage | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PANIERS | | | | |
| Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm) | ■ | ■ | ■ | - |
| Panier supérieur | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Panier du milieu coulissant (2 côtés pour couverts ou bols) | ■ | - | - | ■ |
| Panier inférieur 100% retirable | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Panier à couverts | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | | | |
| Puissance de raccordement (W) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Intensité (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Câble de raccordement avec fiche | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m |
| DIMENSIONS ET INSTALLATIONS NET | | | | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | 859 x 596 x 559 | 859 x 596 x 559 | 859 x 596 x 559 | 819 x 596 x 559 |
| Poids (kg) | 54 | 49,5 | 49,5 | 51,7 |
| Pied arrière réglable par l'avant | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Porte à glissières | - | - | ■ | - |

# Cahier technique

| **LAVE-VAISSELLE** | **DSD655G** | **DFI646G** | **DFI644G** | **DSD644G** |
|---|---|---|---|---|
| Page | 124 | 125 | 126 | 127 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | | | |
| Famille de produits | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle |
| Dimensions hauteur (cm) | XL, 82 | XL, 82 | XL, 82 | XL, 82 |
| Type d'installation | Tout intégrable à glissières | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable à glissières |
| Type d'affichage | LCD Style | LCD Style | LCD Style | LCD Style |
| Nombre de couverts labellisé / Chargement maxi | 15 maxi 16 | 14 max 16 | 14 max 16 | 14 max 16 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 40 | 39 | 42 | 42 |
| Hauteur maximale de chargement du panier supérieur (cm) | 19 | 23 | 23 | 23 |
| Hauteur maximale de chargement du panier inférieur (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Nombre de programmes | 13 | 13 | 13 | 13 |
| CONSOMMATION | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | $A^{+++}$ | $A^{+++}$ | $A^{+++}$ | $A^{+++}$ |
| Performances de séchage | A | A | A | A |
| Consommation annuelle d'énergie (estimée) (kWh) | 239 | 236 | 236 | 236 |
| Consommation annuelle d'eau (l) | 2716 | 2660 | 2660 | 2660 |
| PROGRAMMES | | | | |
| Automatique | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavage Quick Pro | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Verre Cristal | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Durée programmée | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Plastique | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Demi-charge panier du haut | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Demi-charge panier du bas | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hygiène | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auto nettoyage | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PANIERS | | | | |
| Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm) | - | ■ | ■ | ■ |
| Panier supérieur | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Panier du milieu coulissant (2 côtés pour couverts ou bols) | ■ | - | - | - |
| Panier inférieur 100% retirable | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Panier à couverts | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | | | |
| Puissance de raccordement (W) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Intensité (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Câble de raccordement avec fiche | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m |
| DIMENSIONS ET INSTALLATIONS NET | | | | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur | 819 x 596 x 559 | 819 x 596 x 559 | 819 x 596 x 559 | 819 x 596 x 559 |
| Poids (kg) | 51,7 | 48,9 | 48,2 | 47,7 |
| Pied arrière réglable par l'avant | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Porte à glissières | ■ | - | - | ■ |

| **LAVE-VAISSELLE** | **DFI444B** | **DSD444B** | **DFI433B** | **DSD433B** |
|---|---|---|---|---|
| Page | 128 | 129 | 130 | 131 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | | | | |
| Famille de produits | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle |
| Dimensions hauteur (cm) | XL, 82 | XL, 82 | XL, 82 | XL, 82 |
| Type d'installation | Tout intégrable | Tout intégrable à glissières | Tout intégrable | Tout intégrable à glissières |
| Type d'affichage | LCD Style | LCD Style | Display Logic | Display Logic |
| Nombre de couverts labellisé / Chargement maxi | 14 max 16 | 14 max 16 | 13 max 16 | 14 max 16 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Hauteur maximale de chargement du panier supérieur (cm) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Hauteur maximale de chargement du panier inférieur (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Nombre de programmes | 13 | 13 | 13 | 13 |
| CONSOMMATION | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | $A^{+++}$ | $A^{+++}$ | $A^{+++}$ | $A^{+++}$ |
| Performances de séchage | A | A | A | A |
| Consommation annuelle d'énergie (estimée) (kWh) | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Consommation annuelle d'eau (l) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| PROGRAMMES | | | | |
| Automatique | ■ | ■ | - | ■ |
| Lavage Quick Pro | - | - | - | - |
| Verre Cristal | - | - | - | - |
| Durée programmée | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Plastique | - | - | - | - |
| Demi-charge panier du haut | - | - | - | - |
| Demi-charge panier du bas | - | - | - | - |
| Hygiène | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auto nettoyage | - | - | - | - |
| PANIERS | | | | |
| Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm) | - | ■ | - | - |
| Panier supérieur | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Panier du milieu coulissant (2 côtés pour couverts ou bols) | - | - | - | - |
| Panier inférieur 100 % retirable | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Panier à couverts | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | | | |
| Puissance de raccordement (W) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Intensité (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Câble de raccordement avec fiche | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m |
| DIMENSIONS ET INSTALLATIONS NET | | | | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur | 819 x 596 x 559 | 819 x 596 x 559 | 819 x 596 x 559 | 819 x 596 x 559 |
| Poids (kg) | 48,2 | 47,7 | 48,2 | 47,7 |
| Pied arrière réglable par l'avant | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Porte à glissières | - | ■ | - | ■ |

# Cahier technique

| **LAVE- LINGE** | **W6098X.S** | **W6098X.W** |
|---|---|---|
| Page | 158 | 159 |
| DESCRIPTION | | |
| Typologie | Chargement frontal | Chargement frontal |
| Couleur | Acier | Blanc |
| Installation | Positionnement libre | Positionnement libre |
| Fabrication | Quattro™ | Quattro™ |
| CARACTÉRISTIQUES | | |
| Interface | Style | Style |
| Capacité coton (kg) | 9 | 9 |
| Vitesse d'essorage maximale (tr/min) | 1 800 | 1 800 |
| Volume du tambour (l) | 60 | 60 |
| Moteur à induction | ■ | ■ |
| Pro Wash™ | ■ | ■ |
| Auto Dosing | ■ | ■ |
| Classe de rendement énergétique | A+++ | A+++ |
| Classe d'efficacité de lavage | A | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | A | A |
| Niveau sonore lors du lavage/essorage (dB(A)) | 50/78 | 50/78 |
| Taux d'humidité résiduelle après l'essorage à la vitesse maximale (%) | 43 | 43 |
| CONSOMMATION | | |
| Consommation d'énergie par cycle (kW/h) | 0,93 | 0,93 |
| Consommation annuelle d'énergie (kW/h) | 185 | 185 |
| Consommation annuelle d'eau (l) | 10 590 | 10 590 |
| PROGRAMMES ET OPTIONS | | |
| Lavage quotidien | ■ | ■ |
| Coton normal | ■ | ■ |
| Linge mixte/Vêtements synthétiques | ■ | ■ |
| Laine/Lavage à la main | ■ | ■ |
| Vêtements foncés | ■ | ■ |
| Dureé de programme (de 20 minutes à 3 heures) | ■ | ■ |
| Automatique | ■ | ■ |
| Rapide | ■ | ■ |
| Intensif | ■ | ■ |
| Rinçage | ■ | ■ |
| Essorage | ■ | ■ |
| Vidange | ■ | ■ |
| Entretien facile | ■ | ■ |
| Tambour autonettoyant | ■ | ■ |
| Jeans | ■ | ■ |
| Chemises | ■ | ■ |
| Hygiène | ■ | ■ |
| Vêtements de sport | ■ | ■ |
| Imperméabilisant | ■ | ■ |
| Élimination des taches | ■ | ■ |
| Linge de lit | ■ | ■ |
| Rapide PRO (4,5 kg/59 min./Performance de lavage A) | ■ | ■ |
| Allergy coton | ■ | ■ |
| Allergy synthétique | ■ | ■ |
| Démarrage différé | de 30 minutes à 24 heures | de 30 minutes à 24 heures |
| Indication du temps restant | ■ | ■ |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | |
| Puissance (W) | 2200 | 2200 |
| Intensité (A) | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 |
| Longueur du câble d'alimentation (cm) | 230 | 230 |
| Longueur du tuyau d'alimentation en eau (cm) | 150 | 150 |
| Longueur du tuyau d'échappement (cm) | 160 | 160 |
| Connexion à l'eau chaude | ■ | ■ |
| Hublot (31 cm) | Non réversible | Non réversible |
| Sécurité totale Aqua Block™ | ■ | ■ |
| DIMENSIONS ET POIDS | | |
| Hauteur/Largeur/Profondeur de l'emballage (mm) | 920/640/641 | 920/640/641 |
| Hauteur/Largeur/Profondeur nette (mm) | 850/595/580* | 850/595/580* |
| Poids brut/net (kg) | 90,5/88,5 | 90,5/88,5 |

*Hublot et poignées

| **SÈCHE-LINGE** | **T608HX.S** | **T608HX.W** |
|---|---|---|
| Page | 180 | 181 |
| DESCRIPTION | | |
| Typologie | Pompe à chaleur | Pompe à chaleur |
| Couleur | Acier | Blanc |
| Installation | Positionnement libre | Positionnement libre |
| Fabrication | 5 roulements à billes | 5 roulements à billes |
| CARACTÉRISTIQUES | | |
| Interface | Style | Style |
| Capacité coton (kg) | 8 | 8 |
| Volume du tambour en l | 117 | 117 |
| Moteur à induction | ■ | ■ |
| Générateur de vapeur | ■ | ■ |
| Séchage Butterfly™ | ■ | ■ |
| Capteur d'humidité | ■ | ■ |
| Système Multi Filter™ | ■ | ■ |
| Éclairage intérieur | ■ | ■ |
| Classe de rendement énergétique | A+++ | A+++ |
| Classe d'efficacité de séchage | A | A |
| Niveau sonore (dB(A)) | 64 | 64 |
| CONSOMMATION | | |
| Consommation d'énergie par cycle (kW/h) | 1,44 | 1,44 |
| Consommation annuelle d'énergie (kW/h) | 177 | 177 |
| PROGRAMMES ET OPTIONS | | |
| Intensif Plus | ■ | ■ |
| Intensif | ■ | ■ |
| Normal | ■ | ■ |
| Facile à repasser | ■ | ■ |
| Jeans | ■ | ■ |
| Synthétiques | ■ | ■ |
| Vêtements en éponge | ■ | ■ |
| Duvets | ■ | ■ |
| Linge de lit | ■ | ■ |
| Soie et laine | ■ | ■ |
| Chemises | ■ | ■ |
| Vêtements de sport | ■ | ■ |
| Impregnante | ■ | ■ |
| Rapide PRO (2 kg/59 min.) | ■ | ■ |
| Temporisé | ■ | ■ |
| Anti-froissement à la vapeur | ■ | ■ |
| Ravive avec la vapeur | ■ | ■ |
| Ravive | ■ | ■ |
| Démarrage différé | de 30 minutes à 24 heures | de 30 minutes à 24 heures |
| Indication du temps restant | ■ | ■ |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | | |
| Puissance (W) | 2000 | 2000 |
| Intensité (A) | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 |
| Longueur du câble d'alimentation (cm) | 210 | 210 |
| Hublot | Réversible | Réversible |
| DIMENSIONS ET POIDS | | |
| Hauteur/Largeur/Profondeur de l'emballage (mm) | 920/640/723 | 920/640/723 |
| Hauteur/Largeur/Profondeur nette hublot inclus (mm) | 850/595/654* | 850/595/654* |
| Poids brut/net (kg) | 57/59,4 | 57/59,4 |

*Hublot inclus

# Cahier technique

| **ARMOIRES DE SÉCHAGE** | **DC7784HPW** |
|---|---|
| Page | 186 |
| DESCRIPTION | |
| Typologie | Pompe à chaleur |
| Couleur | Blanc |
| Installation | Positionnement libre |
| CARATERISTICHE | |
| Capacité en kg (coton) | 5 |
| Longueur totale de la corde à linge (m) | 16 |
| Capacité de déshumidification (g/min) | 22 |
| Débit de ventilation ($m^3/h$) | 945 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 60 |
| CONSOMMATION | |
| Programme automatique à 40 °C (kW/h pour chaque kg de charge)* | - |
| Programme automatique à 60 °C (kW/h pour chaque kg de charge)* | - |
| Automatique normal (temps de séchage 90 minutes/température maximale 55 °C) | 0,30 |
| Automatique intensif (temps de séchage 120 minutes/température maximale 55 °C) | 0,40 |
| PROGRAMMES ET OPTIONS | |
| Automatique intensif (40 °C/60 °C) | ■ |
| Automatique normal (40 °C/60 °C) | ■ |
| Manuel (30 °C/40 °C/60 °C) | - |
| Ravive | - |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | |
| Puissance nominale (W) | 900 |
| Intensité (A) | 10 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique (mm) | 2 000 |
| Longueur du tube d'évent (mm) | - |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Hauteur/Largeur/Profondeur de l'emballage (mm) | 1940/630/630 |
| Hauteur/Largeur/Profondeur nette (mm) | 1840/595/635 |
| Poids brut/net (kg) | 73/63 |

* Les valeurs spécifiées peuvent varier en fonction des tissus et des vitesses d'essorage.

# Des normes strictes de la qualité helvétique

### Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu'une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers. En font partie les marques **FORS**, **Liebherr**, **ASKO**, **De Dietrich**, **Brandt**, **Falmec**, **Brema** et **Indel B**.

Vous trouverez les formulaires correspondants sur notre site internet FORS.

### Taillé sur mesure par FORS: la gamme la mieux assortie

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est aujourd'hui l'une des entreprises leaders suisses dans le domaine de l'électroménager. Parce que nous savons à quel point nous, Suissesses et Suisses, sommes exigeants, nous avons composé une gamme complète d'appareils encastrables pour l'ensemble de la cuisine afin de vous simplifier la tâche.

### L'harmonie grâce à FORS: qualité, confort et écologie

En tant qu'entreprise familiale suisse, nous posons les plus hautes exigences à nos appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. Conclusion: un appareil électroménager FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur: **www.fors.ch/fr/sav-conseil**

### FORS près de chez vous: grâce à 4000 partenaires spécialisés

Tous les appareils rigoureusement testés sont disponibles en exclusivité dans le commerce spécialisé le plus proche de chez vous. Des spécialistes vous y offriront un conseil compétent et un montage minutieux. Nous entretenons une étroite relation avec les commerçants spécialisés que nous formons et perfectionnons, pour que vous puissiez compter sur FORS là où vous habitez.

| | | GRATUIT | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prestations** | | **FORS Swiss Garantie 5**<br>Par appareil | **FORS Swiss Security 8**<br>Par appareil | **FORS Swiss Security 8**<br>Par cuisine | **FORS Swiss Security 8**<br>Par colonne de lavage maison individuelle | **FORS Swiss Security 8**<br>Par colonne de lavage immeuble locatif |
| **Catégories**<br>**1–3 Ménager**<br>**4 Commercial**<br>**5 Forfait Combi maison individuelle** | | **Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie complète** | **Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)** | **Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)** | **Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète** | **Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète** |
| **1** | Tous les appareils ménagers qui ne sont pas dans la catégorie 2 | Fr. 140.– (excl. TVA)<br>**Fr. 150.80** (incl. TVA) | Fr. 270.– (excl. TVA)<br>**Fr. 290.80** (incl. TVA) | Fr. 990.– (excl. TVA)<br>**Fr. 1066.25** (incl. TVA) | — | — |
| **2** | Lave-vaisselle, combinés Side-by-Side, réfrigérateur avec Ice Maker, lavage/séchage maison individuelle | Fr. 250.– (excl. TVA)<br>**Fr. 269.25** (incl. TVA) | Fr. 370.– (excl. TVA)<br>**Fr. 398.50** (incl. TVA) | | Fr. 590.– (excl. TVA)<br>**Fr. 635.45** (incl. TVA) | — |
| **3** | Lavage/séchage immeuble locatif | Fr. 490.– (excl. TVA)<br>**Fr. 527.75** (incl. TVA) | Fr. 670.– (excl. TVA)<br>**Fr. 721.60** (incl. TVA) | — | — | Fr. 990.– (excl. TVA)<br>**Fr. 1066.25** (incl. TVA) |
| **4** | Appareils de réfrigération et congélation commerciaux, Mediline, meubles de réfrigération, automates à glace | Fr. 250.– (excl. TVA)<br>**Fr. 269.25** (incl. TVA) | — | — | — | — |
| **5** | Forfait Combi: maison individuelle 1 cuisine et 1 colonne de lavage | Fr. 1310.– (excl. TVA)<br>**Fr. 1410.90** (incl. TVA) | — | 1 cuisine et 1 colonne de lavage<br>Fr. 1580.– (excl. TVA)<br>**Fr. 1701.70** (incl. TVA) | ② + ③ | — |

**Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet de FORS.**
**www.fors.ch**

# Lexique

## Fours

**Système 5 arrivées d'air**
La circulation de l'air est renforcée par le ventilateur, au milieu, et les quatre arrivées d'air, de part et d'autre ; ce système crée une chaleur homogène lors de la cuisson sur plusieurs niveaux à la fois.

**Système cyclonique exclusif**
Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur externe qui vous permettra d'obtenir une vapeur pure, grâce à son système cyclonique exclusif qui recycle l'eau résiduelle à l'extérieur de la cavité du four. Grâce à ce système, seule une vapeur de qualité pénétrera l'aliment pour une cuisson optimale.

**Cuisson par étapes**
Il est possible de définir trois modes de cuisson successifs dans le même programme.

**Sonde culinaire (thermométrique)**
Mesure la température exacte au cœur de la viande. Le programme s'arrête automatiquement dès que la température à cœur qui a été réglée est atteinte.

**Écran tactile TFT**
Un écran tactile et une interface utilisateur intuitive vous invitent à découvrir toutes les fonctionnalités du four.

**Rails télescopiques**
Les glissières télescopiques qui coulissent facilement permettent de manipuler les plats chauds et lourds en toute sécurité.

**Porte à fermeture amortie**
Grâce à la construction unique des charnières, il suffit de pousser légèrement la porte pour qu'elle se ferme en douceur. Un système sûr, ergonomique et silencieux.

**Trois intensités de pyrolyse**
Le nettoyage à haute température (jusqu'à 500˚C) laisse le four propre. Vous avez le choix entre un nettoyage doux, moyen, ou intensif. Aussi, un catalyseur contribue à supprimer les mauvaises odeurs.

**Système à onduleur (inverter) pour micro-ondes**
Grâce à la technologie de l'onduleur (inverter), la puissance est appliquée en continu et non pas pulsée. Par conséquent, les aliments conservent leur structure initiale, y compris leurs vitamines et leurs minéraux.

**Technologie à antenne tournante (Stirrer) pour micro-ondes**
La technologie de l'antenne tournante permet de placer une plaque de cuisson de taille standard dans un four à micro-ondes. Toute la largeur de la cavité est utilisée et le plateau tournant conventionnel n'est plus nécessaire.

**Fonction mise sous vide**
Aspiration de l'air pour bloquer l'oxydation et prolonger la durée de conservation.

## Machines à café

**Thermobloc aluminium**
Technologie qui permet de chauffer l'eau très rapidement en temps réel et réduit le dépôt de calcaire.

**Degrés de mouture**
La finesse de la mouture détermine la quantité de substances aromatiques qui se dégagent du café. Les machines à café ASKO comportent sept degrés de mouture.

**Degrés de saveur**
Vous avez le choix entre cinq degrés de saveur : très léger, léger, normal, fort, corsé.

**Rails télescopiques**
Toutes nos machines à café sont montées sur des glissières télescopiques qui coulissent facilement. Parfait quand vous devez sortir la machine pour remplir le réservoir de café ou pour la nettoyer.

**Écran 100 % tactile TFT**
Un écran tactile et une interface utilisateur intuitive vous invitent à découvrir toutes les fonctionnalités de la machine à café.

## Tables de cuisson

**Zone flexible**
Cette fonction relie deux foyers pour créer une seule grande zone de cuisson. Cet espace modulable vous permet d'utiliser de grandes casseroles et poêles.

**Foyer à extension concentrique**
Foyer à induction dont le diamètre peut s'agrandir pour s'adapter aux récipients de différentes tailles.

**Programmes automatiques**
Les six programmes automatiques vous permettent de maintenir une température adéquate tout au long de la cuisson (ébullition, friture, mijotage, grillade, plats sautés et maintien au chaud).

**Fonction Chef**
Si vous activez tous les foyers en même temps sur trois puissances différentes, il vous suffit de faire glisser les casseroles sur le foyer voulu en fonction de l'allure de chauffe dont vous avez besoin.

**Cuisson IQ**
La communication sans fil entre la casserole et la table de cuisson régule automatiquement la température en fonction de la préparation à cuire.

**Programme vapeur IQcook**
Mode de cuisson qui vous permet de cuire vos aliments sans rien d'autre que de la vapeur. Il suffit de 0,5 dl d'eau pour cuire de 0,5 à 1 kg de légumes.

**Fonction Pause**
Le foyer et le minuteur se désactivent lorsque vous enlevez la casserole et se remettent en marche quand vous la replacez sur le foyer.

**Détection automatique des casseroles**
Lorsque vous posez une casserole sur un foyer, les icônes des commandes correspondantes s'allument et le foyer se met en veille.

**EasyDial**
De forme circulaire, cette touche à effleurement glissant affiche immédiatement toute modification. Son utilisation est très intuitive.

**Touche à effleurement glissant (slider)**
Ces touches de forme linéaire équipent les tables à induction. Elles sont extrêmement réactives.

**Minuteurs individuels**
Votre table à induction ASKO mesure le temps de cuisson, vous signale que votre préparation est cuite et met le minuteur en pause si vous retirez momentanément la casserole du foyer.

**Deux zones de chauffe séparées (Teppan yaki)**
Cuisinez à la japonaise avec nos Teppan Yaki. Grâce aux deux zones de cuisson réglables séparément, vous pouvez faire cuire ou réchauffer vos préparations sur toute la surface ou seulement sur la moitié.

**5 températures réglables (Teppan yaki)**
Chacune des deux zones de cuisson du teppan yaki peut être réglée sur cinq températures différentes. Vous pouvez préparer une grillade sur une zone et maintenir un plat au chaud sur l'autre.

**Surface de cuisson en inox (Teppan yaki)**
Cuisine légère et saine, sans ajout de matière grasse, sur la plaque en acier inoxydable du teppan yaki. Également très hygiénique, car l'inox ne rouille pas.

**Hood in hob**
Ce concept 2 en 1 réuni dans un même appareil une table de cuisson et une hotte.
Cette combinaison très efficace donne un grand confort de travail.

**Hottes**

**Aspiration périmétrale**
L'aspiration périmétrale des fumées réduit à la fois la consommation d'énergie et le bruit. La capture des fumées grasses est bien plus efficace.

**Moteur à induction**
Pour de meilleures performances, des économies d'énergie et une baisse du niveau sonore.

**Fonction Air propre**
Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 12h.

**Minuteur de hotte**
Nos hottes disposent d'un minuteur pour arrêt différé. Cette fonction vous débarrasse des derniers vestiges de vapeurs de cuisson.

**Réglage de la température de couleur**
La coloration blanche de la lumière, exprimée en Kelvin (K), et appelée « température de couleur" peut être nuancée.

**Lave-vaisselle**

**8 Steel™**
Les 8 pièces les plus importantes de nos lave-vaisselle sont fabriquées en Inox 18/9 et non en plastique, ce qui rend nos machines extrêmement résistantes et durables.

**Inox 18/9**
Acier inoxydable contenant 18% de chrome et 9% de nickel, particulièrement bien adapté aux ustensiles de cuisine car stabilisé ; il résiste parfaitement à l'acidité de certains ingrédients (tomate, citron, vinaigre, etc.) et ses composants ne risquent pas de migrer vers les aliments.

**Système d'aspersion unique (Spray™)**
Notre système de pulvérisation à plusieurs zones d'aspersion garantit l'absence d'angle mort dans les lave-vaisselle ASKO. L'eau atteint chaque recoin de la cuve.

**Duo Turbo séchage exclusif**
Turbine en façade qui expire l'air humide du lave-vaisselle vers le bas pour un séchage optimum et évite ainsi d'abîmer le plan de travail.

**Turbo séchage combiné**
Selon les modèles, ASKO combine un séchage par turbine en façade qui expulse l'air humide vers la plinthe et par condensation lors de l'ouverture de porte en fin de cycle.

**Système de nettoyage SCS+™**
Grâce à ce système de nettoyage breveté, vous n'avez pas besoin de rincer vos assiettes avant de les placer dans votre lave-vaisselle. Toutes les surfaces intérieures de la cuve sont nettoyées avant le lavage principal.

**Voyant d'état Status Light™**
Au bas de la porte de nos lave-vaisselle se trouve un voyant tricolore qui vous informe sur la progression du programme.

**Moteur à induction**
Pour de meilleures performances, des économies d'énergie et une baisse du niveau sonore.

**Porte à glissières**
Système à glissières qui empêche tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble de cuisine.

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service consommateur, le consulter ou le télécharger sur notre site internet. Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici (Prix TTC maxi, hors Taxe Anticipée de Recyclage) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date de l'impression. Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. ASKO se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalables les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité d'ASKO ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité ou arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans ce catalogue.

# Panorama Cuisines ASKO 2019/2020

**Collection ELEMENTS**

**OP8678G**
Four pyrolyse
60 cm
P. 31

**OCS8678G**
Four vapeur
combiné 60 cm
P. 33

**OCS8478G**
Four vapeur
combiné 45 cm
P. 34

**OCM8478G**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 37

**CM8478G**
Machine à café
45 cm
P. 61

**ODV8128G**
Tiroir sous vide
14 cm
P. 67

**ODW8128G**
Tiroir chauffant
14 cm
P. 69

**Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat**

**OP8687B**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OP8687S**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OP8687A**
Four pyrolyse
60 cm
P. 46

**OT8687B**
Four
60 cm
P. 47

**OT8687S**
Four
60 cm
P. 47

**OT8687A**
Four
60 cm
P. 47

**OCS8687B**
Four vapeur
combiné 60 cm
P. 49

**OCS8687S**
Four vapeur
combiné 60 cm
P. 49

**OCS8687A**
Four vapeur
combiné 60 cm
P. 49

**OCS8487B**
Four vapeur
combiné 45 cm
P. 50

**OCS8487S**
Four vapeur
combiné 45 cm
P. 50

**OCS8487A**
Four vapeur
combiné 45 cm
P. 50

**OCM8487B**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

**OCM8487S**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

**OCM8487A**
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53

**CM8477B**
Machine à café
45 cm
P. 63

**CM8477S**
Machine à café
45 cm
P. 63

**CM8477A**
Machine à café
45 cm
P. 63

**ODV8127B**
Tiroir sous vide
14 cm
P. 67

**ODV8127S**
Tiroir sous vide
14 cm
P. 67

**ODV8127A**
Tiroir sous vide
14 cm
P. 67

**ODW8127B**
Tiroir chauffant
14 cm
P. 69

**ODW8127S**
Tiroir chauffant
14 cm
P. 69

**ODW8127A**
Tiroir chauffant
14 cm
P. 69

## Tables à induction + hilight

**HI1994MF**
Table à induction 90 cm
Affleurée noir graphite
P. 76

**HI1884MF**
Table à induction 80 cm
Affleurée noir graphite
P. 77

**HI1655MF**
Table à induction 64 cm
Affleurée noir graphite
P. 78

**HI1621G**
Table à induction 60 cm
Flexible
P. 79

**HCL614G**
Table à hilight 60 cm
P. 80

## Hood in hob

**HIHM934M**
Hood in hob 87 cm
Affleurée noir graphite
P. 86

## Hottes Collection ELEMENTS

**CI41230G**
Hotte îlot box 120 cm
P. 97

**CW41230G**
Hotte murale box 120 cm
P. 98

**CW4930G**
Hotte murale box 90 cm
P. 99

## Hottes Collection Craft

**CD4934B**
Hotte murale inclinée 90 cm
P. 102

**CD4634B**
Hotte murale inclinée 60 cm
P. 103

## Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm et 82 cm et encastrable 82 cm

**DFI676GXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
XXL 86 cm

P. 120

**DFI644GXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
XXL 86 cm

P. 121

**DSD644GXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XXL 86 cm

P. 122

**DFI655G**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm

P. 123

**DSD655G**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XL 82 cm

P. 124

**DFI646G**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm

P. 125

**DFI644G**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm

P. 126

**DSD644G**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XL 82 cm

P. 127

**DFI444B**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm

P. 128

**DSD444B**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XL 82 cm

P. 129

**DFI433B**
Lave-vaisselle tout intégrable
XL 82 cm

P. 130

**DSD433B**
Lave-vaisselle tout intégrable
porte coulissante
XL 82 cm

P. 131

## Lave-linge

**W6098X.S**
Lave-linge Style 9 kg avec Pro Wash™ et Auto Dosing
acier inox avec panneau avant en aluminium

P. 158

**W6098X.W**
Lave-linge Style 9 kg avec Pro Wash™ et Auto Dosing Blanc
avec panneau avant en aluminium

P. 159

## Sèche-linge

**T608HX.S**
Sèche-linge Style 8 kg avec générateur de vapeur en acier avec panneau frontal en aluminium

P. 180

**T608HX.W**
Sèche-linge Style 8 kg avec générateur de vapeur Blanc avec panneau frontal en aluminium

P. 181

## Armoires de séchage

**DC7784HPW**
Armoire de séchage à pompe à chaleur
Blanc

P. 186

## Hidden Helper™

**HI1153W/S/T**
Planche à repasser
Blanc/Acier/Titane

P. 190

**HDB1153W/S/T**
Étagère à linge avec panier
Blanc/Acier/Titane

P. 190

**HSS1053W/T**
Étagère à linge
Blanc/Titane

P. 190

**HB1153W**
Panier à linge
Blanc

P. 191

**HPS5323W/S**
Socle à tiroir
Blanc/Inox

P. 191

ASKO
ASKO

# Panorama Cuisines ASKO 2019/2020

ASKO
Inspired by Scandinavia

FORS

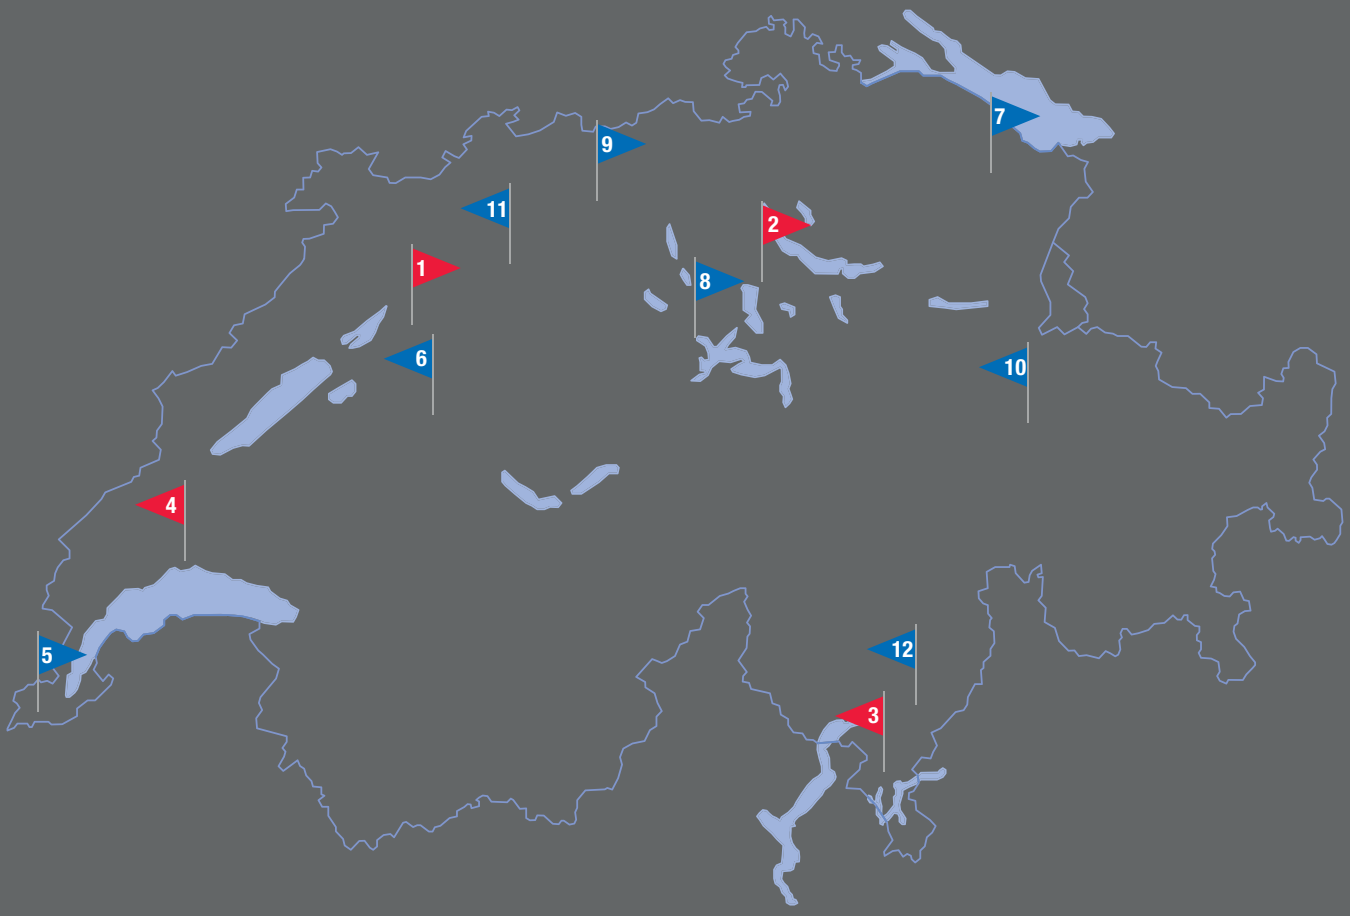


## Showrooms

**1 FORS SA**
Schaftenholzweg 8
CH 2557 Studen BE
Tél: 032 374 26 26
info@fors.ch

**2 FORS SA**
Oberneuhofstrasse 12
CH 6340 Baar ZG
Tél: 041 766 07 50
baar@fors.ch

**3 FORS SA**
à partir de printemps 2020
CH 6804 Bironico TI
Tél. 091 630 26 26
bironico@fors.ch

**4 FORS SA**
Route Sous-Riette 15
CH 1023 Crissier VD
Tél: 021 706 04 44
crissier@fors.ch

**FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)**

5 Genève
6 Berne
7 Saint Gall
8 Lucerne
9 Argovie
10 Les Grisons
11 Soleure
12 Tessin

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un groupe de **plus de 500 techniciens** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

**www.asko schweiz.ch**

Votre partenaire spécialisé agréé: