

# Manuel de vente des appareils encastrables et indépendants 2024

**SIEMENS**

Siemens Électroménager



14

Fours



160

Lave-vaisselle



122

Appareils frigorifiques



44

Tables de cuisson



86

Systèmes de ventilation

# Sommaire

## Fours

- 14 Points forts des fours
- 16 Aperçu des fours
- 20 Fours iQ700
- 24 Fours compacts
- 27 Tiroir chauffant et tiroir à accessoires
- 29 Machine à café automatique
- 30 White Edition
- 32 Fours iQ500
- 36 Fours à micro-ondes
- 160 Accessoires en option

## Cuisinières et tables de cuisson

- 38 Points forts des cuisinières et tables de cuisson
- 40 Aperçu des cuisinières et des tables de cuisson
- 41 Cuisinières encastrables
- 64 Tables de cuisson
- 162 Accessoires en option

## Tables de cuisson

- 46 Points forts des tables de cuisson
- 48 Aperçu des tables de cuisson
- 51 Tables de cuisson induction
- 57 Tables de cuisson conventionnelles
- 60 Tables de cuisson au gaz
- 62 Tables de cuisson Domino
- 164 Accessoires en option

## Systèmes de ventilation

- 66 Points forts des systèmes de ventilation
- 67 Aperçu des systèmes de ventilation
- 70 Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée
- 73 Hottes aspirantes à fixation au plafond
- 74 Hottes aspirantes à fixation murale
- 81 Hottes aspirantes à intégration en meuble haut
- 166 Accessoires en option

## Appareils frigorifiques

- 90 Points forts des appareils frigorifiques
- 93 Aperçu de la gamme d'appareils frigorifiques
- 96 Réfrigérateurs-congérateurs encastrables
- 100 Réfrigérateurs encastrables
- 108 Congérateurs encastrables
- 110 Caves à vin climatisées / Armoires à vins
- 111 Réfrigérateurs-congérateurs indépendants
- 118 Congérateurs indépendants
- 171 Accessoires en option

## Lavage

- 122 Points forts des lave-vaisselle
- 128 Aperçu de la gamme de lave-vaisselle
- 130 Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm
- 134 Lave-vaisselle partiellement intégrables 60 cm
- 138 Lave-vaisselle totalement intégrables 45 cm
- 139 Lave-vaisselle partiellement intégrables 45 cm
- 140 Lave-vaisselle modulaires
- 141 Lave-vaisselle indépendants
- 171 Accessoires en option

## Lave-linge et sèche-linge

- 143 Points forts des lave-linge encastrables
- 144 Lave-linge et lave-linge séchants encastrables
- 145 Points forts des lave-linge et sèche-linge
- 150 Lave-linge et sèche-linge – Aperçu de la gamme
- 151 Lave-linge et sèche-linge
- 156 Lave-linge séchants
- 174 Accessoires en option

## Service

- 176 Dessins cotés
- 216 Réseaux sociaux
- 219 Service



# Un univers rempli de possibilités palpitantes.

## Home Connect

Le monde fascinant des appareils électroménagers connectés vous facilite la vie. Commandez vos appareils électroménagers en déplacement. Tout simplement depuis l'appli Home Connect.

## Vitesse

Les programmes rapides des appareils électroménagers Siemens vous permettent une chose en particulier : gagner du temps, et surtout, de le consacrer à ce qui compte réellement dans la vie.

## Design

Siemens est synonyme d'un design maintes fois primé, de lignes claires et d'esthétisme intemporel.

# La voie vers l'appareil de votre choix

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr)

Trouvez ce que vous recherchez : pour une touche extraordinaire au quotidien. Vous savez précisément ce que vous voulez, et nous vous livrons le modèle Siemens adapté. C'est la raison pour laquelle nous avons réparti nos appareils électroménagers en trois catégories, classés selon leurs caractéristiques de performance et d'équipement. Spacieux, rapide ou efficace : le choix vous appartient. Trouvez l'appareil adapté qui correspond parfaitement à vos besoins individuels.

## iQ700

iQ700 – Une technologie innovante dans un design futuriste pour répondre aux plus hautes exigences.

Vous ne voulez faire aucun compromis quand il s'agit de vos appareils. Des fonctionnalités innovantes, qui vous simplifient le quotidien, sont un élément essentiel lorsque vous choisissez votre appareil électroménager. L'innovation et le design vont de pair - toujours avec une longueur d'avance sur la concurrence.

## iQ500

iQ500 – Une technologie intelligente dans un design exceptionnel.

Vous connaissez l'utilité de disposer d'un appareil technique au quotidien. Garder une vue d'ensemble lorsque vous jonglez entre les tâches, sans pour autant renoncer à l'esthétisme, telle est votre exigence.

## iQ300

iQ300 – Une technologie avancée dans un design fonctionnel.

Vous achetez un appareil sciemment et avec conviction. La flexibilité est un point clé dans votre quotidien. Vous êtes ouverts aux nouveautés et savez apprécier la manière dont les caractéristiques d'équipement avancées peuvent vous faciliter la tâche.

# Siemens Électroménager est synonyme de technologie, d'innovation et de design

Découvre la marque Siemens :





Portez un nouveau regard sur le monde. Avec les innovations de Siemens.

Des moments du quotidien se transforment en expériences extraordinaires. Simplifiez votre vie et gagnez un temps précieux au quotidien. Des développements révolutionnaires et une variété de fonctions intuitives vous permettent de contrôler votre maison d'une toute nouvelle manière. Que vous soyez chez vous ou en déplacement. Pour une touche extraordinaire au quotidien.

Une perfection primée : un design qui dépasse les attentes.

Chaque design de Siemens représente un nouveau style de vie. Nos appareils électroménagers allient un design élégant à une technologie tournée vers l'avenir pour encore plus de liberté et davantage de possibilités. Telle est notre idée du progrès : les appareils électroménagers de Siemens deviennent le point central pour que vous puissiez profiter de votre quotidien et d'une grande liberté.



# Made in Germany – Made for you

En tant qu'entreprise allemande, Siemens Électroménager repose sa production sur la tradition et le « Made in Germany ». Nous continuons à fabriquer une partie de notre gamme de produits en Allemagne et avons établi ici nos centres de recherche et développement. Siemens Électroménager est synonyme d'ingénierie allemande de pointe.

# Made in Germany. La proximité avant tout

Même à l'ère de la mondialisation, nous misons sur le « Made in Germany ». Il s'agit pour nous d'une décision réfléchie. Car outre une finition de qualité, une fiabilité reconnue et des normes technologiques de pointe, la mention « Made in Germany » est synonyme d'un autre avantage inestimable : la proximité. Nous pouvons ainsi vous garantir par exemple une production économe en ressources et des temps de transport plus courts.

## Six sites. Une qualité prouvée un million de fois.

En 1928, avec le Protos Turbo, nous avons lancé le premier lave-linge électrique sur ce qui était alors un marché encore restreint. Aujourd'hui sur nos six sites allemands, plus de 10 000 collaborateurs produisent chaque année près de 10 millions d'appareils électroménagers dans toutes les catégories de produits. Nos normes de qualité élevées garantissent à votre appareil une longue durée de vie. Et en cas de problème, notre service après-vente prendra rapidement en charge votre demande.

## Toujours une longueur d'avance.

En 1976, nous avons fabriqué le premier lave-vaisselle Siemens dans notre usine bavaroise à Dillingen. En 2012, nous en comptons déjà 50 millions. Nous utilisons aujourd'hui le savoir-faire technique qui en résulte pour des innovations qui établissent de nouvelles normes, par exemple, le lave-vaisselle le plus silencieux et le plus économe en énergie au monde. Nous avons rendu les fours plus intelligents avec iSensoric et avec hyperFresh, nos réfrigérateurs gardent les aliments plus frais jusqu'à trois fois plus longtemps. Grâce à nos hottes intégrées, les cuisines ouvertes sont vraiment ouvertes et, grâce à Home Connect, tous les appareils électroménagers Siemens peuvent être mis en réseau intelligemment. C'est ainsi que l'ingénierie allemande traditionnelle est mise à profit d'un confort de pointe.



# Un développement durable qui respecte ses engagements



Nous développons depuis toujours des produits qui vous facilitent la vie à la maison et nous sommes devenus plus durables et respectueux de l'environnement à chaque génération en réduisant autant que possible notre empreinte environnementale dans le cadre de la production et par des gains en efficacité significatifs au niveau de la consommation d'eau et d'énergie.

## Le développement durable commence lors de la production...

Nos usines, bureaux, entrepôts et centres de R&D sont de plus en plus alimentés en **énergie respectueuse de l'environnement**, que nous produisons nous-mêmes par le biais d'installations photovoltaïques ou approvisionnées par des fournisseurs d'énergie durables.

Les **techniques de recyclage modernes** permettent de recycler des ressources précieuses à partir des appareils usagés. Dans les projets miniers urbains, nous

développons des cycles de matériaux fermés pour la **récupération de précieuses matières premières secondaires**.

Nos appareils électroménagers transitent d'ailleurs autant que possible par le train, que ce soit lors de la production ou lors de la distribution. Nous nous acquittons également ainsi de notre responsabilité, qui est de **limiter au maximum l'empreinte carbone**.

## pour se poursuivre à la maison.

Grâce à des travaux de recherche et de développement soutenus, nous sommes parvenus, ces dernières années, à **améliorer nettement l'efficacité de nos appareils**, de quelque catégorie que ce soit. Nos derniers lave-linge consomment ainsi jusqu'à 68 % moins d'électricité et nos lave-vaisselle, jusqu'à 57 % moins d'eau que des appareils comparables de l'année 2001.

Nous vous aidons ainsi à **économiser l'énergie, l'eau et les coûts**. La conception de nos appareils électroménagers est donc basée, depuis de nombreuses années, sur l'élégance et la qualité, mais également sur une **durée de vie maximale**.

Les pages suivantes vous indiquent comment tirer le maximum de nos appareils en consommant le moins possible d'énergie et comment identifier et cesser d'utiliser les appareils énergivores de la maison.

Résumé : nous nous engageons pour le développement durable à tous les niveaux, nos appareils sont donc économes en ressources lors de la production, peu consommateurs en énergie et durables dans l'utilisation.

# Nouveau

la prise de rendez-vous  
en ligne



## Des conseils personnalisés dans nos showrooms

Lors de nos Ateliers de l'Inspiration, vous pouvez obtenir des informations sans engagement au sujet des derniers appareils électroménagers Siemens studioLine pendant les horaires d'ouverture indiqués. Afin de recevoir des conseils adaptés à vos besoins, veuillez convenir d'un rendez-vous en ligne.

## Démonstration culinaire – pour une décision éclairée


Pour vous aider dans votre prise de décision, Siemens Électroménager vous propose des démonstrations culinaires gratuites dans le cadre des Ateliers de l'Inspiration. Ces démonstrations vous permettent de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos appareils innovants, leurs fonctions spécifiques et les possibilités qui s'offrent à vous.



[inspiration-ateliers.ch/fr/nos-marques/siemens/](https://inspiration-ateliers.ch/fr/nos-marques/siemens/)

# Nos Ateliers de l'Inspiration

L'expérience du showroom redéfinie.

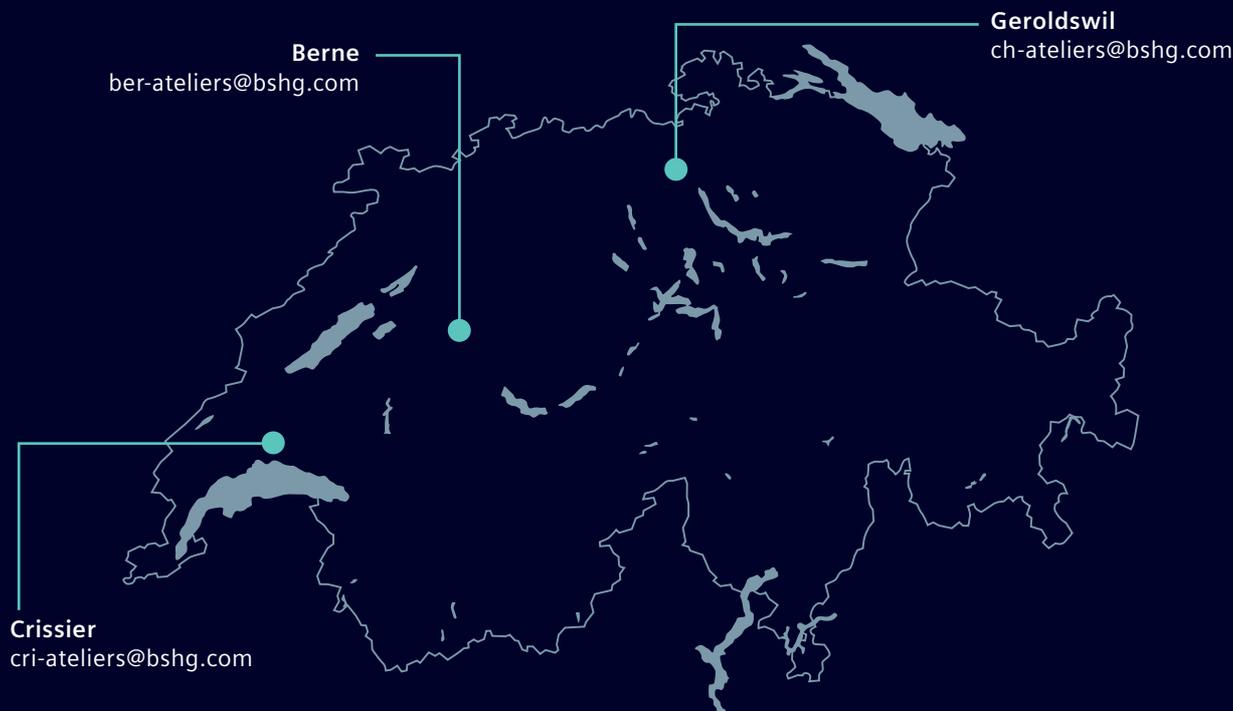

# Pour les plus exigeants. Les fours iQ700 de Siemens

Qu'il s'agisse d'un four classique, d'un four avec micro-ondes intégré, d'un four combi-vapeur ou d'une machine à café encastrable, avec les nouveaux fours et appareils encastrables iQ700, toutes les exigences sont satisfaites. Grâce à des matériaux de qualité et un design parfaitement adapté, les appareils peuvent être combinés au gré de vos envies. Une hauteur de façade uniforme des appareils garantit une transition imperceptible et un aspect moderne. Et vous pouvez compléter votre cuisine à tout moment avec des appareils supplémentaires. Ce résultat ne séduit seulement les papilles, mais également les yeux.



## **Fonctionnement micro-ondes combiné : par une simple pression d'un bouton**

C'est tellement facile d'être deux fois plus rapide : avec une simple pression d'un bouton. En effet, le four à micro-onde intégré n'est pas seulement utile pour le mode décongélation et le réchauffage. Il réduit le temps de cuisson de tous les plats dans le four une fois qu'il est réglé selon le type de chauffage sélectionné. Et tout cela, avec une qualité excellente.



## **Fini le nettoyage du four – pyrolyse activeClean®**

Grâce à la pyrolyse activeClean®, votre four se nettoie automatiquement. Il vous suffit de retirer le plus gros de la saleté, votre four se charge du reste. Sur simple pression d'un bouton, tous les résidus de cuisson, de rôtissage et de grillade se transforment en cendres à haute température. Passez ensuite un chiffon humide et c'est fini.



## **coolStart : un résultat parfait rapidement, sans préchauffage du four**

coolStart utilise une régulation intelligente de la température qui fonctionne sans préchauffage. Vous pouvez ainsi préparer de nombreux plats rapidement et sans préchauffage, ce qui vous fait aisément gagner du temps.




## **Tous les plats toujours parfaitement préparés – cookControl Pro**

Sélectionnez un plat, votre four active automatiquement le programme adapté et s'éteint lorsque le plat est prêt.



## **Cuisson vapeur Plus – une cuisson rapide et saine à la vapeur**

Grâce à la combinaison parfaite de la vapeur et de la chaleur, vos aliments cuisent jusqu'à 120 °C et jusqu'à 20 % plus vite qu'avec la fonction Cuisson à la vapeur.

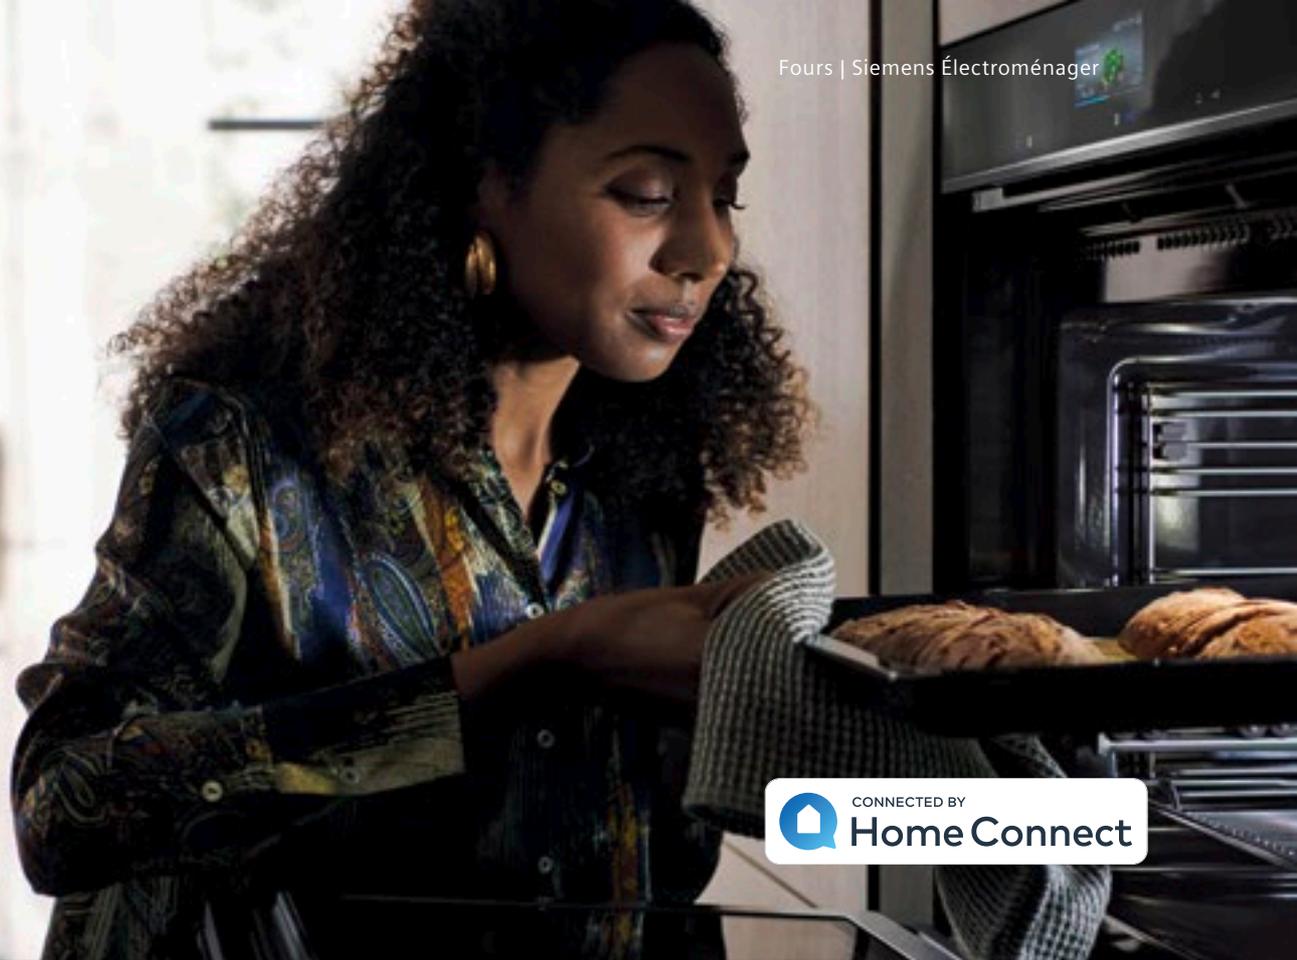

# Avec une intelligence pratique

« Tout ce dont vous attendez d'un four et plus encore. »



## Navigation tactile réactive pour une commande simple et intuitive – écran tactile TFT Plus

La structure conviviale des menus, la navigation tactile réactive et le grand écran couleur vous aident à utiliser votre four de manière optimale.



## Pour des résultats de cuisson parfaits – bakingSensor Plus

La fonction bakingSensor Plus mesure l'humidité ambiante dans le four et calcule la durée de cuisson prévue, que vous pouvez consulter à tout moment sur l'application.




## Les meilleurs résultats de cuisson plus facilement que jamais – sonde de cuisson 3 points

La sonde de cuisson 3 points mesure la température exacte de vos aliments en trois points différents et indique ainsi le temps de cuisson restant.

## Fours 60 cm – Aperçu de la gamme

### iQ700 avec écran tactile TFT Pro



Fours		Modes de cuisson <sup>1</sup>	Équipement				Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page	
			Home Connect	varioSpeed	Cuisson vapeur	Jet de vapeur					cookControl
HS758G3B1C	<b>NOUVEAU</b>	14/8/0	●		●	●	Plus	Équipement ultérieur possible	LED	■	21

### iQ700 avec écran tactile TFT Plus



Fours		Modes de cuisson <sup>1</sup>	Équipement				Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page	
			Home Connect	varioSpeed	Cuisson vapeur	Jet de vapeur					cookControl
HM776G1B1C	<b>NOUVEAU</b>	13/0/1	●				Pro	LED	■	20	
HM736G1B1C	<b>NOUVEAU</b>	13/0/1	●				Pro	LED	■	20	
HS736G3B1C	<b>NOUVEAU</b>	15/6/0	●		●	●	Plus	Équipement ultérieur possible	LED	■	21
HB776G1B1	<b>NOUVEAU</b>	13/0/0	●				Plus	Équipement ultérieur possible	LED	■	22


### iQ700 avec écran tactile TFT



Fours		Modes de cuisson <sup>1</sup>	Équipement				Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page	
			Home Connect	varioSpeed	Cuisson vapeur	Jet de vapeur					cookControl
HB774G1B1C	<b>NOUVEAU</b>	13/0/0	●				Plus	Équipement ultérieur possible	Halogène	■	22
HB754G1B1C	<b>NOUVEAU</b>	13/0/0	●				Plus	Équipement ultérieur possible	Halogène	■	23
HB734G1B1	<b>NOUVEAU</b>	13/0/0	●				Plus	Équipement ultérieur possible	Halogène	■	23


## Fours 45 cm – Aperçu de la gamme

iQ700 avec écran tactile TFT Plus



		Modes de cuisson <sup>1</sup>	Équipement					Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page
			Home Connect	varioSpeed	Cuisson vapeur	Jet de vapeur	cookControl				
<b>Fours compacts, 45 cm</b>											
CM776GKB1	NOUVEAU	13/0/1	●	●			Plus	Mono rail à sortie télescopique	LED	■	24
CS756G1B1	NOUVEAU	17/4/0	●		●	●	Plus	Équipement ultérieur possible	LED	■	25

iQ700 avec écran tactile TFT



		Modes de cuisson <sup>1</sup>	Équipement										Page				
			Home Connect	varioSpeed	Cuisson vapeur	Jet de vapeur	cookControl	Rail télescopique	Éclairage	Micro-ondes	Tiroir chauffant 29 cm	Tiroir chauffant 14 cm		Fonction grill	cookControl	Volume en l	Charge max. en kg
<b>Fours compacts, 45 cm</b>																	
CM724G1B1	NOUVEAU	9/0/1	●	●			Plus		LED					45		■	24
CB734G1B1	NOUVEAU	11/0/0	●				Plus	Équipement ultérieur possible	Halogène					47		■	25
<b>Cuiseur vapeur compact, 45 cm</b>																	
CD714GXB1	NOUVEAU	0/4/0	●	●			Plus		LED					38		■	26
<b>Micro-ondes compact, 45 cm</b>																	
CE732GXB1	NOUVEAU								LED	●		●	10	36		■	26
<b>Micro-ondes compact, 38 cm</b>																	
BE732L1B1	NOUVEAU								LED	●		●	10	21		■	32
BE732R1B1	NOUVEAU								LED	●		●	10	21		■	32
<b>Tiroirs culinaires et chauffants</b>																	
BI710D1B1	NOUVEAU		●											52	25	■	27
BI710C1B1C	NOUVEAU		●											20	25	■	27

## Machine à café – Vue d'ensemble de la gamme

iQ700 avec écran tactile TFT Pro



		Modes de cuisson <sup>1</sup>	Équipement					Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page
			Home Connect	varioSpeed	Cuisson vapeur	Jet de vapeur	cookControl				
<b>Machine à café tout automatique</b>											
CT718L1B0	NOUVEAU		●							■	29

■ = noir/innox

<sup>1</sup> Modes de cuisson du four / modes de cuisson du four vapeur / modes de cuisson du micro-ondes

# Fours / White Edition – Aperçu de la gamme


iQ700 avec écran tactile TFT



		Modes de cuisson <sup>1</sup>	Home Connect	varioSpeed	Cuisson vapeur	Jet de vapeur	cookControl	Rail télescopique	Éclairage	Micro-ondes	Tiroir chauffant 14 cm	Fonction grill	cookControl 10/7	Volume en l	Charge max. en kg	Couleur	Page
<b>Fours</b>																	
HB734G1W1	NOUVEAU	13/0/0	●				Plus	Équipement ultérieur possible	Halogène					71		<input type="checkbox"/>	30
<b>Micro-ondes compact, 45 cm</b>																	
CM724G1W1	NOUVEAU	14/0/1	●				Plus		LED	●			7	45		<input type="checkbox"/>	30
<b>Tiroir culinaire et chauffant</b>																	
BI710C1W1	NOUVEAU		●								●			20	25	<input type="checkbox"/>	31

## Fours 90 et 60 cm – Aperçu de la gamme

iQ500 avec écran LCD blanc et affichage de la température



Fours	Modes de cuisson	Équipement					Nettoyage	Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page
		coolStart	cookControl	Préchauffage rapide	Home Connect						
VB558C0S0	10			●				varioClip	Halogène	■	32
HB578GB50	9	●	●	●	●		activeClean®	Équipement ultérieur possible	Halogène	■	33
HB578G556	8	●	●	●	●		activeClean®	varioClip	Halogène	■	33

iQ100


Fours	Modes de cuisson	Équipement					Nettoyage	Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page
		coolStart	cookControl	Préchauffage rapide	Home Connect						
HB510ABR1	5			●				Équipement ultérieur possible	Halogène	□	34

## Fours 45 cm – Aperçu de la gamme

Micro-ondes, 45 cm	Micro-ondes	Équipement					Éclairage	Volume en l	Charge max. en kg	Couleur	Page
		Cuisson vapeur	cookControl	Préchauffage rapide	Fonction grill						
CM585AGS0	Four intégrable à micro-ondes		cookControl 15	●	●	LED	44		■	35	
<b>Micro-ondes (meuble haut), 38 cm</b>											
BE555LMS0	Four intégrable à micro-ondes		cookControl 8		●	LED	25		■	36	
BF555LMS0	Four intégrable à micro-ondes		cookControl 7			LED	25		■	37	
<b>Tiroir chauffant</b>											
BI510CNRO							23	15	■	36	

□ = blanc/inox ■ = noir/inox

¹ Modes de cuisson du four / modes de cuisson du four vapeur / modes de cuisson du micro-ondes



NOUVEAU

## iQ700 | Four encastrable avec fonction micro-ondes

HM776G1B1C Noir/acier inoxydable




NOUVEAU


## iQ700 | Four encastrable avec fonction micro-ondes

HM736G1B1C Noir/acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>• Commande touchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>• Commande touchControl</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran tactile TFT Plus</li> <li>• Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• Éclairage intérieur LED, désactivable</li> <li>• Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Préchauffage rapide</li> <li>• coolStart</li> <li>• Suggestion de température</li> <li>• Affichage de la température réelle</li> <li>• Témoin de chauffe</li> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran tactile TFT Plus</li> <li>• Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• Éclairage intérieur LED, désactivable</li> <li>• Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Préchauffage rapide</li> <li>• coolStart</li> <li>• Suggestion de température</li> <li>• Affichage de la température réelle</li> <li>• Témoin de chauffe</li> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Four avec micro-ondes et 19 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, système grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, mode pizza, mode coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, grill grande surface + micro-ondes, grill petite surface + micro-ondes, grill air pulsé + micro-ondes</li> <li>• Technologie d'inverseur intelligente : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long</li> <li>• Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>• Puissance max. du micro-ondes : 800 W ;</li> <li>• 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 67 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Four avec micro-ondes et 19 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, système grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, grill grande surface + micro-ondes, grill petite surface + micro-ondes, grill air pulsé + micro-ondes</li> <li>• Technologie d'inverseur intelligente : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long</li> <li>• Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>• Puissance max. du micro-ondes : 800 W ;</li> <li>• 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 67 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 niveaux d'enfournement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 niveaux d'enfournement</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système autonettoyant automatique Pyrolyse activeClean®</li> <li>• humidClean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme ecoClean : paroi arrière</li> <li>• humidClean</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très faible température de porte max. 30 °C<sup>3</sup></li> <li>• Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique</li> <li>• Porte coolTouch à quadruple vitrage</li> <li>• Système de verrouillage de la porte électronique</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>• Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très faible température de porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>• Porte coolTouch à triple vitrage</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>• Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> HxLxP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 à 240 V/3,6 kW 2L / N / E / 10 A Branchement fixe</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 à 240 V/3,6 kW 2L / N / E / 10 A Branchement fixe</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ532010, lèchefrite universelle, céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>• HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>• HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>• HZ530000, 2 lèchefrites universelles, format étroit</li> <li>• HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>• HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ532010, lèchefrite universelle en céramique anti-adhésive</li> <li>• HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>• HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>• HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>• HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>• HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	3'650.– TVA comprise 3'376.50 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	3'020.– TVA comprise 2'793.– TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



iQ700 | Four combi-vapeur encastrable



iQ700 | Four combi-vapeur encastrable

HS758G3B1C Noir/lacier inoxydable


HS736G3B1C Noir/lacier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>Commande touchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>Commande touchControl</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT Pro</li> <li>Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>cookControl Pro • Sonde de cuisson Plus</li> <li>Éclairage intérieur LED, désactivable</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Préchauffage rapide • coolStart • Suggestion de température</li> <li>Affichage de la température réelle • Témoin de chauffe</li> <li>Évaluation du temps restant</li> <li>Indication de niveau d'eau pour réservoir</li> <li>Injection de vapeur manuelle</li> <li>Production de vapeur externe</li> <li>3 ajouts de vapeur possibles : intense, moyen, faible</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT Plus</li> <li>Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>cookControl Pro • Sonde de cuisson Plus</li> <li>Éclairage intérieur LED, désactivable</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Préchauffage rapide • coolStart • Suggestion de température</li> <li>Affichage de la température réelle • Témoin de chauffe</li> <li>Évaluation du temps restant</li> <li>Indication de niveau d'eau pour réservoir</li> <li>Injection de vapeur manuelle</li> <li>Production de vapeur externe</li> <li>3 ajouts de vapeur possibles : intense, moyen, faible</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four combi-vapeur avec 22 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, chaleur intensive, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, régénération, cuisson avec vapeur, gril air pulsé + vapeur, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur</li> <li>Cuisson vapeur Plus</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four combi-vapeur avec 21 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, cuisson vapeur, régénération, cuisson avec vapeur, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur</li> <li>Cuisson vapeur Plus</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage ecoClean Plus pour la paroi arrière, plafond et parois latérales</li> <li>humidClean • Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage ecoClean pour paroi arrière</li> <li>humidClean • Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>Sécurité-enfants • Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>Contacteur de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>Porte coolTouch à triple vitrage</li> <li>Sécurité-enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité • Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Touche Démarrage/Arrêt • Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 à 240 V/3,6 kW 2L / N / E / 10 A Branchement fixe</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 à 240 V/3,6 kW 2L / N / E / 10 A Branchement fixe</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille, 1 panier à vapeur (perforé, taille XL), 1 panier à vapeur (perforé, taille M), 1 panier à vapeur (non perforé, taille M), 1 x lèche-frite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 panier à vapeur (perforé, taille M), 1 panier à vapeur (perforé, taille XL), 1 panier à vapeur (non perforé, taille M), 1 grille, 1 lèche-frite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ532010, lèche-frite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>HZ632070, lèche-frite universelle, émaillée</li> <li>HZ633070, lèche-frite professionnelle émaillée</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèche-frite professionnelle</li> <li>HZ636000, lèche-frite en verre • HZ915003, cocotte en verre</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ638D00, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ66D52, paniers vapeur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ532010, lèche-frite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ638070, rail télescopique télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée • HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>HZ632070, lèche-frite universelle, émaillée</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèche-frite professionnelle</li> <li>HZ633070, lèche-frite professionnelle émaillée</li> <li>HZ636000, lèche-frite en verre</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	4'020.– TVA comprise 3'718.78 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	3'320.– TVA comprise 3'071.23 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 176.


<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.

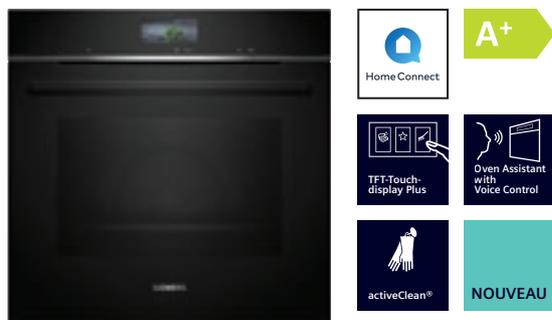

iQ700 | Four encastrable


HB776G1B1 Noir/acier inoxydable

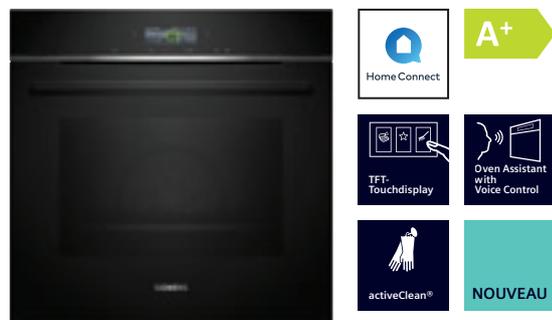

iQ700 | Four encastrable


HB774G1B1C Noir/acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>Commande touchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>Commande touchControl</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT Plus</li> <li>Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Éclairage intérieur LED, désactivable</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>coolStart</li> <li>Suggestion de température</li> <li>Affichage de la température réelle</li> <li>Témoin de chauffe</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT</li> <li>Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>coolStart</li> <li>Suggestion de température</li> <li>Affichage de la température réelle</li> <li>Témoin de chauffe</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four avec 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four avec 13 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible, compatible pyrolyse activeClean®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible, compatible pyrolyse activeClean®</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système autonettoyant automatique Pyrolyse activeClean®</li> <li>humidClean</li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système autonettoyant automatique Pyrolyse activeClean®</li> <li>humidClean</li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de la porte max. 30 °C<sup>3</sup></li> <li>Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique</li> <li>Système de verrouillage de la porte électronique</li> <li>Sécurité-enfants • Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>Contacteur de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de la porte max. 30 °C<sup>3</sup></li> <li>Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique</li> <li>Système de verrouillage de la porte électronique</li> <li>Sécurité-enfants • Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 à 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A Branchement fixe</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 à 240 V/3,6 kW 2L / N / E / 10 A Branchement fixe</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée • HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>HZ638070, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée • HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>HZ638000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	2'550.– TVA comprise 2'358.93 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	2'350.– TVA comprise 2'173.91 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



iQ700 | Four encastrable

HB754G1B1C Noir/acier inoxydable



iQ700 | Four encastrable

HB734G1B1 Noir/acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>Commande touchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>Commande touchControl</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT</li> <li>Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>coolStart</li> <li>Suggestion de température</li> <li>Affichage de la température réelle</li> <li>Témoin de chauffe</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT</li> <li>Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>coolStart</li> <li>Recommandation de réglage électronique</li> <li>Contrôle de température réelle</li> <li>Contrôle optique de chauffe</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four avec 13 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four avec 13 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage ecoClean Plus pour la paroi arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec ecoClean Plus</li> <li>Programme humidClean, ecoClean Plus</li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage ecoClean : paroi arrière</li> <li>humidClean</li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>Porte coolTouch à triple vitrage</li> <li>Sécurité enfants • Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>Contacteur de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>Porte coolTouch à triple vitrage</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Touche de démarrage • Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 à 240 V/3,6 kW 2L / N / E / 10 A Branchement fixe</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée • HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>HZ638000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée • HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>HZ638000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	2'010.– TVA comprise 1'859.39 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	1'770.– TVA comprise 1'637.37 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 176.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.




**iQ700 | Four compact encastrable avec fonction micro-ondes**  
CM776GKB1 Noirlacier inoxydable



**iQ700 | Four compact encastrable avec fonction micro-ondes**  
CM724G1B1 Noirlacier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>• Commande touchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>• Commande touchControl</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Écran tactile TFT Plus</b></li> <li>• <b>Assistant pour le four avec contrôle vocal</b></li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• <b>Éclairage intérieur LED, désactivable</b></li> <li>• <b>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</b></li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Recommandation de réglage électronique</li> <li>• Contrôle de la température réelle</li> <li>• Contrôle optique de chauffe</li> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Préchauffage rapide</li> <li>• coolStart</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Écran tactile TFT</b></li> <li>• <b>Assistant pour le four avec contrôle vocal</b></li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• <b>Éclairage intérieur LED, désactivable</b></li> <li>• <b>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</b></li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Recommandation de réglage électronique</li> <li>• Contrôle de température réelle</li> <li>• Contrôle optique de chauffe</li> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Préchauffage rapide</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Four compact avec micro-ondes et 19 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes</li> <li>• Technologie d'inverseur intelligent : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long</li> <li>• Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>• Puissance max. du micro-ondes : 900 W ;</li> <li>• 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 45 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Four avec micro-ondes et 15 modes de cuisson : Convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole séparée, préchauffage, air pulsé doux, convection naturelle douce, chaleur ventilée, micro-ondes, Air pulsé + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes</li> <li>• Technologie d'inverseur intelligent : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long</li> <li>• Régulation électronique de la température de 30 °C à 230 °C</li> <li>• Puissance max. du micro-ondes : 900 W ;</li> <li>• 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 45 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 niveaux d'enfournement</li> <li>• Mono rail à sortie normale, compatible pyrolyse activeClean®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 niveaux d'enfournement</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système autonettoyant automatique Pyrolyse activeClean®</b></li> <li>• humidClean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Très faible température de la porte max. 30 °C<sup>3</sup></b></li> <li>• Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique</li> <li>• Système de verrouillage de la porte électronique</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>• Touche Démarrage/Arrêt • Contacteur de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></b></li> <li>• Porte coolTouch à triple vitrage</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>• Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 150 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 150 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 grille combinée, 1 lèche-frite universelle	1 grille combinée, 1 lèche-frite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ532010, lèche-frite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>• HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>• HZ632070, lèche-frite universelle, émaillée</li> <li>• HZ636000, lèche-frite en verre</li> <li>• HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45cm et d'un four de 60cm</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ532010, lèche-frite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>• HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>• HZ632070, lèche-frite universelle, émaillée</li> <li>• HZ636000, lèche-frite en verre</li> <li>• HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45cm et d'un four de 60cm</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>3'030.– TVA comprise</b> 2'802.96 TVA exclue Hors TAR <b>10.81 / 10.–</b>	<b>2'210.– TVA comprise</b> 2'044.40 TVA exclue Hors TAR <b>10.81 / 10.–</b>

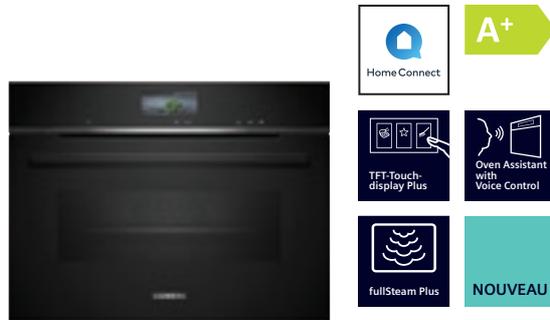

## iQ700 | Four combi-vapeur compact encastrable

CS756G1B1 Noir/lacier inoxydable



## iQ700 | Four compact encastrable


CB734G1B1 Noir/lacier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>Commande touchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>Commande touchControl</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT Plus</li> <li>Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Éclairage intérieur LED, désactivable</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Réservoir d'eau avec indication de niveau</li> <li>Production de vapeur externe</li> <li>3 ajouts de vapeur possibles : intense, moyen, faible</li> <li>Injection de vapeur manuelle</li> <li>Contrôle de la température réelle • Contrôle optique de chauffe</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Chauffage rapide • coolStart</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT</li> <li>Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Recommandation de réglage électronique</li> <li>Contrôle de la température réelle</li> <li>Contrôle optique de chauffe</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four combi-vapeur avec 21 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, cuisson vapeur, régénération, cuisson avec vapeur, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien au chaud + vapeur</li> <li>Cuisson vapeur Plus</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 47 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four compact avec 11 modes de cuisson : Convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce, chaleur ventilée</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 47 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage ecoClean Plus pour la paroi arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec ecoClean Plus</li> <li>Programme humidClean, ecoClean Plus</li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage ecoClean : paroi arrière</li> <li>humidClean</li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>Contacteur de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>Porte coolTouch à triple vitrage</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Touche Démarrage/Arrêt • Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 455 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 455 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 150 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,3 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 150 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 – 240 V/2,9 kW 1L / N / E / 13 A</li> <li>Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 panier à vapeur (perforé, taille M), 1 panier à vapeur (non perforé, taille M), 1 grille, 1 panier vapeur (perforé, taille XL), 1 lèche-frite universelle	1 grille combinée, 1 lèche-frite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ532010, lèche-frite universelle en céramique anti-adhésive</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>HZ632070, lèche-frite universelle, émaillée</li> <li>HZ636000, lèche-frite en verre</li> <li>HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45cm et d'un four de 60cm</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> <li>HZ638D00, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ532010, lèche-frite universelle en céramique anti-adhésive</li> <li>HZ638000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>HZ632070, lèche-frite universelle, émaillée</li> <li>HZ634000, grille à pâtisserie de rôtissage (standard)</li> <li>HZ636000, lèche-frite en verre</li> <li>HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45cm et d'un four de 60cm</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	3'550.– TVA comprise 3'284.– TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	1'950.– TVA comprise 1'803.89 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 177.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.

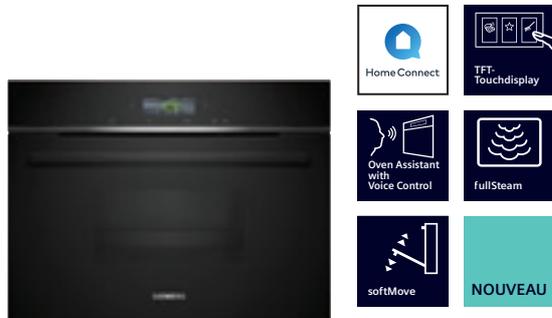

iQ700 | Cuiseur vapeur encastrable



iQ700 | Four micro-ondes encastrable

CD714GXB1 Noir/lacier inoxydable

CE732GXB1 Noir/lacier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson : acier inoxydable</li> <li>• Commande touchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande touchControl</li> <li>• Compartiment de cuisson en inox avec fond en verre</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran tactile TFT</li> <li>• Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• Éclairage intérieur LED, désactivable</li> <li>• Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Indication de niveau d'eau pour réservoir</li> <li>• Production de vapeur interne</li> <li>• Recommandation de réglage électronique</li> <li>• Contrôle de température réelle</li> <li>• Contrôle optique de chauffe</li> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran tactile TFT</li> <li>• Commande par touches sensibles</li> <li>• 10 programmes cookControl</li> <li>• Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples</li> <li>• Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>• 3 programmes de décongélation et 4 programmes de cuisson en mode micro-ondes</li> <li>• quickStart : puissance maximale du micro-ondes pendant 30 secondes</li> <li>• Éclairage intérieur à LED</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuiseur vapeur compact avec 4 modes de cuisson : cuisson vapeur, régénération, cuisson à la vapeur, décongélation</li> <li>• Régulation électronique de la température de 30 °C à 100 °C</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 38 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance max. du micro-ondes : 1000 W ; 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)</li> <li>• Technologie d'inverseur intelligente : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long</li> <li>• Gril 1,9 kW</li> <li>• Gril avec niveaux de puissance du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 36 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 niveaux d'enfournement</li> </ul>	
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> <li>• Revêtement autonettoyant (catalyse)</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Touche de démarrage</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 455x595x545 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 150 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/1,75 kW 1L / N / E / 10 A</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 150 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,1 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 panier à vapeur (perforé, taille L), 1 panier à vapeur (non perforé, taille L), 1 éponge	1 grille d'enfournement
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45cm et d'un four de 60cm</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45cm et d'un four de 60cm</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>2'400.– TVA comprise</b> 2'220.17 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56	<b>1'890.– TVA comprise</b> 1'748.38 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56



## iQ700 | Tiroir culinaire et chauffant, 29 cm

BI710D1B1 Noir

<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande touchControl, éclairée</li> <li>• Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples</li> <li>• Commande par touches sensibles</li> <li>• Charge jusqu'à 25 kg</li> <li>• Charge max. tasses expresso : 192 pièces ou charge max. assiettes (Ø 26 cm) : 40 pièces</li> <li>• Sans poignée avec système d'ouverture push&amp;pull</li> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaque chauffante en verre trempé</li> <li>• Régulation de la température en 4 étapes : d'environ 30 °C à 80 °C (température de la surface de verre)</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 54 l</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 290x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 290x594x518 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 175 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/0,82 kW 1L / N / E / 10 A</li> <li>• Câble de 150 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'160.– TVA comprise</b> 1'073.08 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56



## iQ700 | Tiroir culinaire et chauffant, 14 cm

BI710C1B1C Noir

<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande touchControl, éclairée</li> <li>• Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples</li> <li>• Commande par touches sensibles</li> <li>• Charge jusqu'à 25 kg</li> <li>• Charge max. tasses expresso : 64 pièces ou charge max. assiettes (Ø 26 cm) : 12 pièces</li> <li>• Sans poignée avec système d'ouverture push&amp;pull</li> <li>• Touche Favoris - Commande également possible via l'application Home Connect</li> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaque chauffante en verre trempé</li> <li>• Régulation de la température en 4 étapes : d'environ 30 °C à 80 °C (température de la surface de verre)</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 20 l</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 140x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 140x594x518 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 175 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/0,82 kW 1L / N / E / 10 A</li> <li>• Câble de 150 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'050.– TVA comprise</b> 971.32 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 177.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.

# Pour un plaisir parfait du café.

Les meilleurs ingrédients pour un café parfait, ce sont des grains de café rigoureusement sélectionnés, un lait à la mousse fraîche et enfin la technologie parfaite et le design unique de Siemens.



**Un grand écran à fort contraste pour une utilisation tactile confortable – Écran tactile TFT Pro**

La structure de menu conviviale, la navigation tactile et le grand écran couleur permettent une utilisation intuitive de votre machine à espresso automatique.



**Pour un café extra-fort : aromaDouble Shot**

Le café extra-fort est obtenu en suivant deux cycles de mouture et d'infusion. Ainsi, moins de substances amères se dégagent, ce qui permet d'éviter un arrière-goût amer.



**Le profil aromatique parfait pour plaire à chaque palais – aromaSelect**

Faites votre choix entre trois types d'arômes, selon votre goût.



**Tout d'une simple pression, même pour deux boissons : oneTouch DoubleCup**

Un espresso ou un cappuccino ? Avec oneTouch DoubleCup, la machine à espresso automatique vous prépare chaque boisson d'une seule pression sur un bouton. Sur demande, également pour deux tasses simultanément.



**Enregistrez jusqu'à 30 réglages de café individuels – Favoris**

Avec la fonction Favoris, vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 réglages individuels pour des spécialités de café et créer des favoris avec vos noms personnalisés.



**Le plaisir à l'état pur. Rien d'autre : autoMilk Clean pour le nettoyage entièrement automatique du système à lait**

Le nettoyage à vapeur entièrement automatique autoMilk Clean assure une hygiène optimale. Après chaque boisson, il prend en charge le nettoyage complet du système à lait et vous soulage du nettoyage quotidien.





## iQ700 | Machine à expresso automatique avec écran TFT Pro

CT718L1B0 Noir/acier inoxydable

<b>Goût</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 33 spécialités de café différentes (dans l'appareil et l'application Home Connect)</li> <li>Prélèvement de lait chaud, de mousse de lait et d'eau chaude</li> <li>aromaSelect – 3 profils aromatiques (doux / équilibré / prononcé)</li> <li>Portion de lait ajustable pour les boissons lactées classiques</li> <li>Ajustement intelligent du profil aromatique – gestion du café sur la base de l'intensité et de la taille de la boisson</li> <li>aromaDouble Shot – amertume réduite pour les boissons allongées grâce à deux processus de macération</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT Pro</li> <li>Favoris – enregistrement de 30 boissons personnalisées maximum</li> <li>Buse d'écoulement du café réglable en hauteur (verres jusqu'à 15 cm de hauteur)</li> <li>oneTouch DoubleCup – deux tasses sur simple pression d'un bouton</li> <li>Réservoir d'eau amovible (2,4 litres)</li> </ul>
<b>Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ceramDrive – pour un broyage très silencieux, en céramique inusable</li> <li>Pompe à eau de 19 bar</li> </ul>
<b>Home Connect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accès à distance : pour utiliser l'appareil où que vous soyez</li> <li>coffeePlaylist – saisissez plusieurs boissons dans l'application ; la préparation s'effectue dans l'ordre souhaité</li> <li>Le savoir-faire supplémentaire en matière de café</li> <li>Mise à jour logicielle – pour un logiciel toujours à jour</li> <li>Assistance en ligne</li> <li>Sécurité : avec Home Connect, la sécurité est primordiale. L'application Home Connect a été testée et certifiée par l'institut TÜV IT. L'échange crypté des données via le protocole Home Connect vous protège contre tout accès étranger</li> </ul>
<b>Hygiène</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autoMilk Clean – nettoyage à vapeur automatique après chaque préparation de boisson</li> <li>calc'nClean – programme de nettoyage et de détartrage automatique</li> <li>Unité de percolation amovible : nettoyage facile et hygiénique</li> <li>Cuvette d'égouttage et réservoir pour café en grains amovibles et adaptés au lave-vaisselle</li> <li>Rappel en temps utile du changement du filtre à eau, du détartrage, du nettoyage</li> </ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réservoir à lait intégré 0,7 litre</li> <li>Réservoir pour café en grains de 500 g avec couvercle pour préserver les arômes</li> <li>Degré de mouture réglable sur plusieurs niveaux</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Raccordement électrique : 220 – 240 V/1,5 kW 1L / N / E / 10 A Prêt à brancher</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 449 x 558 x 376 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 455 x 594 x 385 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TZ80001A, pastilles de nettoyage</li> <li>TZ70003, filtre à eau BRITA Intenza</li> <li>TZ70033A, filtre à eau BRITA Intenza (lot de 3)</li> <li>TZ80002A, tablette de détartrage</li> <li>TZ80004A, kit d'entretien pour machine à espresso entièrement automatique</li> <li>TZ80009N, réservoir à lait isolé</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>4'220.– TVA comprise</b>    3'903.79 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56</p>

\*Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.  
Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles ; nos revendeurs sont libres de les modifier.

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 180.



## iQ700 | Four encastrable


HB734G1W1 Blanc/Acier inoxydable



## iQ700 | Four compact encastrable avec fonction micro-ondes

CM724G1W1 Blanc/Acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>• Commande touchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite</li> <li>• Commande touchControl</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran tactile TFT</li> <li>• Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>• Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Recommandation de réglage électronique</li> <li>• Contrôle de température réelle</li> <li>• Contrôle optique de chauffe</li> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Préchauffage rapide • coolStart</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran tactile TFT</li> <li>• Assistant pour le four avec contrôle vocal</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• Éclairage intérieur LED, désactivable</li> <li>• Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Recommandation de réglage électronique</li> <li>• Contrôle de température réelle</li> <li>• Contrôle optique de chauffe</li> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Préchauffage rapide</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Four avec 13 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce</li> <li>• Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Four avec micro-ondes et 15 modes de cuisson : Convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole séparée, préchauffage, air pulsé doux, convection naturelle douce, chaleur ventilée, micro-ondes, Air pulsé + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes</li> <li>• Technologie d'inverseur intelligente : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long</li> <li>• Régulation électronique de la température de 30 °C à 230 °C</li> <li>• Puissance max. du micro-ondes : 900 W ;</li> <li>• 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec technologie d'inverseur (MW)</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 45 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 niveaux d'enfournement</li> <li>• Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 niveaux d'enfournement</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage ecoClean : paroi arrière</li> <li>• humidClean</li> <li>• Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>• Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>• Porte coolTouch à triple vitrage</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle • Touche Marche/arrêt</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>• Porte coolTouch à triple vitrage</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>• Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 150 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>• HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>• HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>• HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>• HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>• HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>• HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ638000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>• HZ635000, kit AirFry et grill</li> <li>• HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>• HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>• HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>• HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>• HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ638070, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	1'770.– TVA comprise 1'637.37 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	2'210.– TVA comprise 2'044.40 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



## iQ700 | Tiroir culinaire et chauffant, 14 cm


BI710C1W1 Blanc

<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande touchControl, éclairée</li> <li>• Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples</li> <li>• Commande par touches sensibles</li> <li>• Charge jusqu'à 25 kg</li> <li>• Charge max. tasses espresso : 64 pièces ou charge max. assiettes (Ø 26 cm) : 12 pièces</li> <li>• Sans poignée avec système d'ouverture push&amp;pull</li> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Touche Favoris – Commande également possible via l'application Home Connect</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaque chauffante en verre trempé</li> <li>• Régulation de la température en 4 étapes : d'environ 30 °C à 80 °C (température de la surface de verre)</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 20 l</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 140x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 140x594x518 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 175 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/0,82 kW 1L / N / E / 10 A Câble de 150 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p>1'050.– TVA comprise 971.32 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56</p>

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 176.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.



## iQ700 | Four micro-ondes encastrable

BE732L1B1C Noir/acier inox (charnière de porte à gauche) – III.  
BE732R1B1C Noir/acier inox (charnière de porte à droite)


<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande touchControl</li> <li>Compartment de cuisson en inox avec fond en verre</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT</li> <li>10 programmes cookControl</li> <li>Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche/droite</li> <li>Commande par touches sensibles</li> <li>quickStart : puissance maximale du micro-ondes pendant 30 secondes</li> <li>Éclairage intérieur à LED</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples</li> <li>Ouverture de porte électronique</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Four micro-ondes et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance max. du micro-ondes : 900 W ; 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)</li> <li>Technologie d'inverseur intelligente : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 21 l</li> <li>Gril 1,3 kW</li> <li>Gril avec niveaux de puissance du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean</li> <li>Revêtement de plafond autonettoyant (catalyse)</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Touche Démarrage/Arrêt</li> <li>Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil : 382x594x318 mm</li> <li>Dimensions de montage Meuble haut : 362-382 x 560-568 x 300 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 175 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 – 240 V/1,99 kW 1L / N / E / 10 A</li> <li>Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>Appareil encastrable pour un meuble haut de 60 cm de largeur,</li> <li>L'appareil peut également être encastré dans un meuble haut</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 grille, 1 plaque en verre
<b>Prix catalogue*</b>	1'370.– TVA comprise 1'267.35 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56



## iQ500 | Four encastrable, 90 cm de large


VB558C0S0 Noir/acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lightControl : bouton de commande éclairé</li> <li>Email gris</li> <li>Poignée du four en aluminium</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran LCD blanc avec affichage de la température</li> <li>Porte rabattable</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Ampoule longue portée halogène</li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four intégrable 90 cm avec 10 modes de cuisson : Air pulsé, convection naturelle, chaleur ventilée, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole séparée, mode décongélation, chaleur tournante douce</li> <li>Régulation électronique de la température de 50 °C à 280 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 85 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rail télescopique varioClip</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>humidClean</li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de porte</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 480x860x560 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 475x896x572 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 115 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,1 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèche-frite universelle
<b>Prix catalogue*</b>	2'920.– TVA comprise 2'701.20 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



iQ500 | Four encastrable

HB578GBS0 Noir/acier inoxydable



iQ500 | Four encastrable

HB578G5S6 Noir/acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment de cuisson (surface intérieure) : émail gris</li> <li>lightControl : bouton de commande éclairé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment de cuisson (surface intérieure) : émail gris</li> <li>lightControl : bouton de commande éclairé</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran LCD</li> <li>30 programmes cookControl</li> <li><b>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</b></li> <li>Suggestion de température</li> <li>Témoin de chauffe</li> <li>Fonction Sabbat</li> <li>Démarrage automatique</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Eclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li><b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>coolStart</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran LCD</li> <li>30 programmes cookControl</li> <li><b>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</b></li> <li>Suggestion de température</li> <li>Témoin de chauffe</li> <li>Fonction Sabbat</li> <li>Démarrage automatique</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Sonde à viande</li> <li>Eclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li><b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>coolStart</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four avec 9 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, chaleur tournante douce</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 275 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four avec 8 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, coolStart, cuisson basse température, chaleur tournante douce</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 275 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li><b>Rail télescopique supplémentaire disponible</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li><b>Rail télescopique varioClip avec fonction d'arrêt</b></li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Système autonettoyant automatique Pyrolyse activeClean®</b></li> <li>humidClean</li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Système autonettoyant automatique Pyrolyse activeClean®</b></li> <li>Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li><b>Très faible température de la porte max. 30 °C<sup>3</sup></b></li> <li>Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique</li> <li>Système de verrouillage de la porte électronique</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li><b>Très faible température de la porte max. 30 °C<sup>3</sup></b></li> <li>Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique</li> <li>Système de verrouillage de la porte électronique</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèche-frite universelle	1 grille combinée, 1 lèche-frite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ317000, moule à pizza, émaillé</li> <li>HZ538000, rail télescopique clip, acier inoxydable</li> <li>HZ532010, lèche-frite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ317000, moule à pizza, émaillé</li> <li>HZ633070, lèche-frite professionnelle émaillée</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèche-frite professionnelle</li> <li>HZ636000, lèche-frite en verre</li> <li>HZ538000, rail télescopique clip, acier inoxydable</li> <li>HZ532010, lèche-frite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'750.– TVA comprise</b> 1'618.87 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	<b>1'820.– TVA comprise</b> 1'683.63 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 176.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.



iQ500 | Four encastrable

HB557A5S0C Noir/lacier inoxydable



iQ100 | Four encastrable

HB510ABR1 Noir/Acier inox

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail gris</li> <li>• lightControl : bouton de commande éclairé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouton rotatif</li> <li>• Poignée du four en aluminium</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran LCD</li> <li>• 10 programmes cookControl</li> <li>• Témoin de chauffe, démarrage automatique</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Éclairage intérieur halogène</li> <li>• Sonde de cuisson</li> <li>• Préchauffage rapide</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte rabattable</li> <li>• Éclairage intérieur halogène</li> <li>• Préchauffage rapide</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, chaleur tournante douce</li> <li>• Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Four avec 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, chaleur tournante douce</li> <li>• Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rail télescopique varioClip avec fonction d'arrêt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 niveaux d'enfournement</li> <li>• Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage ecoClean Plus pour la paroi arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec ecoClean Plus</li> </ul>	
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>• Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> <li>• Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2</sup></li> <li>• Très faible température de la porte max. 40 °C<sup>3</sup></li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 400 V/3,6 kW 2L / N / E / 10 A Branchement fixe</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 120 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,6 kW 1L / N / E / 16 A</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ317000, moule à pizza, émaillé</li> <li>• HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>• HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>• HZ538000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>• HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ317000, moule à pizza, émaillé</li> <li>• HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>• HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>• HZ538000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>• HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	1'400.– TVA comprise 1'295.– TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	1'250.– TVA comprise 1'156.34 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



## iQ500 | Micro-ondes encastrable avec chaleur tournante

CM585AGS0 Noir/acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lightControl : bouton de commande éclairé</li> <li>• Compartiment de cuisson en inox avec fond en verre</li> <li>• Commande touchControl</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran LCD</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• 15 programmes cookControl</li> <li>• 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes, 8 programmes de cuisson combinée</li> <li>• Eclairage intérieur à LED</li> <li>• Porte rabattable • Préchauffage rapide</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro-ondes intégrable avec fonction chaleur tournante et les modes de cuisson suivants : micro-ondes, chaleur tournante, gril air pulsé, gril grande surface, maintien au chaud</li> <li>• Puissance max. : 900 W ; 5 niveaux de puissance du micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W</li> <li>• Régulation de la température de 40 °C à 230 °C</li> <li>• Gril 1,75 kW</li> <li>• Gril avec niveaux de puissance du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable</li> <li>• Four à micro-ondes utilisable séparément ou conjointement</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 44 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 450 – 452x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 454x594x570 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/3,35 kW</li> <li>• 1L / N / E / 16 A</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 grille
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ317000, moule à pizza, émaillé</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	1'650.– TVA comprise 1'526.36 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 176.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.



## iQ500 | Tiroir chauffant

BI510CNRO Noir/acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson en acier inoxydable</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge jusqu'à 15 kg</li> <li>• Charge max. tasses espresso : 64 pièces ou charge max. assiettes (Ø 26 cm) : 14 pièces</li> <li>• 4 utilisations : maintenir au chaud les aliments, préchauffer la vaisselle, faire lever de la pâte à la levure, décongeler des aliments</li> <li>• Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples</li> <li>• Sans poignée avec système d'ouverture push&amp;pull</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 23 l</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 140x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 140x594x540 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1L / N / E / 10 A</li> <li>• Câble de 150 cm avec connecteur 220 – 240 V / 0,82 kW</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapis antidérapant</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>810.– TVA comprise</b> 749.31 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31



## iQ500 | Micro-ondes pour meuble haut

BE555LMSO Noir/acier inoxydable



<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson en acier inoxydable</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Affichage LED</b></li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• <b>Commande touchControl, touchSlider</b></li> <li>• Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples</li> <li>• 8 programmes cookControl</li> <li>• 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes, 1 programme de cuisson combinée</li> <li>• Fonction mémoire (1 case mémoire)</li> <li>• Éclairage intérieur à LED</li> <li>• Plateau tournant en verre 31,5 cm</li> <li>• Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche</li> <li>• Ouverture de porte électronique</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Four micro-ondes et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance max. : 900 W ; 5 niveaux de puissance du micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W</li> <li>• Gril 1,2 kW</li> <li>• Gril avec niveaux de puissance du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable</li> <li>• Four à micro-ondes et gril utilisables séparément ou conjointement</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 25 l</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions de l'appareil : 382x594x388 mm</li> <li>• Dimensions intérieures : 208x328x369 mm</li> <li>• Dimensions de montage Meuble haut : 380 – 382 x 560 – 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 130 cm</li> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/1,45 kW</li> <li>• 1L / N / E / 10 A</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• L'appareil peut également être encastré dans un meuble haut</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 grille, 1 plateau tournant</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>850.– TVA comprise</b> 786.31 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56



## iQ500 | Micro-ondes pour meuble haut

BF555LMS0 Noir/acier inoxydable

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson en acier inoxydable</li> <li>• Touche d'ouverture, électrique</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 programmes cookControl</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• <b>Affichage LED</b></li> <li>• Éclairage intérieur à LED</li> <li>• Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Four micro-ondes et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance max. : 900 W ;</li> <li>• 5 niveaux de puissance du micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 25 l</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Contacteur de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions de l'appareil : 382x594x388 mm</li> <li>• Dimensions intérieures : 208x328x369 mm</li> <li>• Dimensions de montage Meuble haut : 380 – 382 x 560 – 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement électrique : 220 – 240 V/1,45 kW</li> <li>• Câble de 120 cm sans connecteur</li> <li>• 1L / N / E / 10 A</li> <li>• L'appareil peut également être encastré dans un meuble haut</li> <li>• Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plateau tournant
<b>Prix catalogue*</b>	<b>660.– TVA comprise</b> 610.55 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 179.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.



# Des réalisations culinaires parfaites.

Les cuisinières intégrables et les tables de cuisson de Siemens apportent plus de flexibilité en cuisine – profitez de cette nouvelle liberté. Qu'il s'agisse de tables de cuisson conventionnelles ou à induction, il existe une solution parfaite pour tous les goûts. Les cuisinières offrent également, grâce à une répartition de la chaleur à l'intérieur du four et la fonctionnalité auto-nettoyante activeClean<sup>®</sup>, un grand confort d'utilisation. Et grâce à la disposition claire de tous les éléments de commande sur l'avant de l'appareil, toutes les fonctions innovantes de la cuisinière ainsi que de la table de cuisson peuvent être facilement adaptées selon les souhaits individuels.



**activeClean® : le système autonettoyant / système pyrolyse pour un nettoyage sans effort de votre cuisinière.**

Grâce à activeClean®, votre cuisinière se nettoie toute seule. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'essuyer la poussière et votre cuisinière s'occupe du reste : en une pression de bouton, les résidus de cuisson, rôti et gril se transforment en cendres grâce aux températures extrêmement élevées. Il vous suffit ensuite d'essuyer les résidus réduits en cendres à l'aide d'un tissu humide.



**Ne plus jamais se brûler les doigts : le chariot sortant avec système de fermeture Soft.**

Avec ce système, les grilles et plaques de cuisson accrochées dans la porte sont présentées à son ouverture. Ainsi, tous les plats sont accessibles facilement et sans danger. Et le système entièrement rétractable Soft assure une fermeture en douceur.



**Rails varioClip : une utilisation aisée grâce à la possibilité de placer facilement les rails télescopiques à chaque niveau souhaité.**

Les rails varioClip offrent une flexibilité maximale. Grâce au système de fixation rapide et facile, vous pouvez placer les rails télescopiques à chaque niveau de votre four.



**Rôti facilement : le rôti automatique électronique cookControl30**

Afin que la cuisine soit encore plus simple, nous avons directement intégré le livre de recettes. cookControl30 offre jusqu'à 30 programmes pour une préparation optimale des viandes et poissons. Sélectionnez simplement le programme souhaité et indiquez le poids – tout le reste se fera automatiquement.

## Cuisinières iQ500 – Aperçu de la gamme

Cuisinières	Modes de cuisson	Équipement			Home Connect	Nettoyage	Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page
		coolStart	cookControl	Préchauffage rapide						
HE579GBS6	13	●	●	●	●	activeClean®	Équipement ultérieur possible	Halogène	■	41
HE578BBS0	9	●	●	●		activeClean®	Chariot sortant	Halogène	■	42
HE517ABS0C	7		●	●			Équipement ultérieur possible	Halogène	■	43
HE557GBS1C	7		●	●			Équipement ultérieur possible	Halogène	■	43
HE557HBS1C	7		●	●			Chariot sortant	Halogène	■	44

## Cuisinières iQ100 – Aperçu de la gamme

Cuisinières	Modes de cuisson	Équipement			Home Connect	Nettoyage	Rail télescopique	Éclairage	Couleur	Page
		coolStart	cookControl	Préchauffage rapide						
HE510ABR2	5			●			Équipement ultérieur possible	Halogène	■	44
HE510ABV0C	5			●			Équipement ultérieur possible	Halogène	□	45
HE510ABR0C	5			●			Équipement ultérieur possible	Halogène	■	45

## Cuisinières encastrables et tables de cuisson vitrocéramiques Possibilités de combinaisons


Cuisinières encastrables	Tables de cuisson vitrocéramiques							
	EA601GEA1C	EA645GE17	EA645GEA1C	EA645GFA1C	EF601HNA2C	EF645BNN1E	EF645HNA2C	EI645CFB6E
HE510ABR0C	●		●	●				
HE510ABR2		●						
HE510ABV0C	●		●	●				
HE517ABS0C	●		●	●				
HE557GBS1C					●		●	
HE557HBS1C					●		●	
HE578BBS0		●						
HE579GBS6						●		●

40 □ = blanc/innox ■ = noir/innox

\*Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.

Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles ; nos revendeurs sont libres de les modifier.

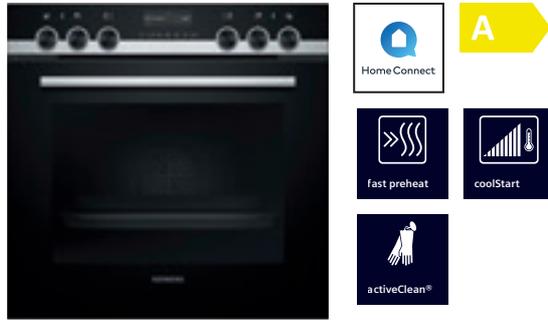

## iQ500 | Cuisinière encastrable


HE579GBS6 noir/inox

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boutons rotatifs escamotables</li> <li>Poignée du four en aluminium</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran couleur TFT avec texte en clair</li> <li>40 programmes cookControl</li> <li>Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>Recommandation de réglage électronique</li> <li>Contrôle de la température réelle</li> <li>Contrôle optique de chauffe</li> <li>Touche info</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Préchauffage rapide</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuisinière intégrable avec 13 modes de cuisson : <ul style="list-style-type: none"> <li>Chaleur tournante 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, chaleur intense, cuisson basse température, préchauffer, maintien au chaud, air pulsé doux</li> </ul> </li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 275 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li>Rail télescopique supplémentaire disponible</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système autonettoyant automatique activeClean®</li> <li>humidClean</li> <li>Porte intérieure tout en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2</sup></li> <li>Très faible température de porte<sup>3</sup></li> <li>Sécurité enfants avec porte de four verrouillable</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>Contacteur de porte</li> <li>Touche de démarrage</li> </ul>
<b>Dimensions H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 600 – 604x560 – 568x550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>220 – 240 V / 11,4 kW</li> <li>3L / N / E / 16 A Branchement direct</li> <li>Combinable uniquement avec des tables de cuisson Voir page 40</li> <li>Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ633070, lèchefrite professionnelle émaillée</li> <li>HZ633001, couvercle pour poêle professionnelle</li> <li>HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>HZ538000, rail télescopique clip, inox</li> <li>HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>HZ915003, cocotte en verre 5,4 l</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	2'670.– TVA comprise 2'469.94 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 179.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.



## iQ500 | Cuisinière encastrable avec chariot sortant


HE578BBS0 noir/innox

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boutons rotatifs escamotables</li> <li>Poignée du four en aluminium</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran LCD blanc avec affichage de la température</li> <li>30 programmes cookControl</li> <li>coolStart</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>Recommandation de réglage électronique</li> <li>Contrôle optique de chauffe</li> <li>Chauffage rapide</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuisinière intégrable avec 9 modes de cuisson : Chaleur tournante 3D, convection naturelle, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, air pulsé doux</li> <li>Régulation électronique de la température de 30 °C à 275 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveaux d'enfournement</li> <li><b>Chariot sortant</b></li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Système autonettoyant automatique activeClean®</b></li> <li>humidClean</li> <li>Porte intérieure tout en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2</sup></li> <li><b>Très faible température de porte<sup>3</sup></b></li> <li>Sécurité enfants avec porte de four verrouillable</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>220 – 240 V / 11,4 kW</li> <li>3L / N / E / 16 A</li> <li>Branchement direct</li> <li>Combinable uniquement avec des tables de cuisson Voir page 40</li> <li>Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ541000, plaque à pâtisserie, émaillée</li> <li>HZ541600, plaque à pâtisserie, émaillée, télescopique de manière latérale</li> <li>HZ542000, lèchefrite, émaillée</li> <li>HZ544000, grille combinée</li> <li>HZ636000, lèchefrite en verre</li> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>2'150.– TVA comprise</b> 1'988.90 TVA exclue Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–



iQ500 | Cuisinière encastrable

HE517ABS0C noir/acier inox



iQ500 | Cuisinière encastrable


HE557GBS1C noir/inox

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail gris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail gris</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran LCD</li> <li>• 10 programmes cookControl</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>• Témoin de chauffe</li> <li>• Démarrage automatique</li> <li>• Chauffage rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran LCD</li> <li>• 10 programmes cookControl</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Éclairage intérieur halogène, désactivable</li> <li>• Témoin de chauffe</li> <li>• Démarrage automatique</li> <li>• Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur</li> <li>• Chauffage rapide</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuisinière intégrable avec 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, hotAir doux</li> <li>• Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuisinière intégrable avec 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, hotAir doux</li> <li>• Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 niveaux d'enfournement</li> <li>• Rail supplémentaire pouvant être équipé ultérieurement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 niveaux d'enfournement</li> <li>• Rail supplémentaire pouvant être équipé ultérieurement</li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> <li>• Porte intérieure entièrement en verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme ecoClean Plus, humidClean</li> <li>• Nettoyage ecoClean pour paroi arrière</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2</sup></li> <li>• Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2</sup></li> <li>• Sécurité enfants</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions de l'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 V / 11,4 kW</li> <li>• 3L / N / E / 16 A</li> <li>• Branchement direct</li> <li>• Combinable uniquement avec des tables de cuisson Voir page 40</li> <li>• Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 V / 11,4 kW</li> <li>• 3L / N / E / 16 A</li> <li>• Branchement direct</li> <li>• Combinable uniquement avec des tables de cuisson Voir page 40</li> <li>• Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ638000, rail Clip à sortie totale, inox</li> <li>• HZ636000, plaque en verre</li> <li>• HZ634000, grille</li> <li>• HZ633070, lèchefrite professionnelle avec grille</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>• HZ538000, rail clip, inox</li> <li>• HZ533000, lèchefrite professionnelle/pour soufflés</li> <li>• HZ532010, lèchefrite universelle, anthracite</li> <li>• HZ532000, lèchefrite universelle, gris</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie, anthracite</li> <li>• HZ531000, plaque à pâtisserie, émaillée, grise</li> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas, anthracite</li> <li>• HZ317000, moule à pizza, gris</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>• HZ638300, rail Clip à sortie totale</li> <li>• HZ636000, plaque en verre, transparente</li> <li>• HZ634000, grille</li> <li>• HZ633070, lèchefrite, anthracite</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>• HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>• HZ538000, rail clip, inox</li> <li>• HZ533000, lèchefrite professionnelle/pour soufflés, gris</li> <li>• HZ532010, lèchefrite universelle, anthracite</li> <li>• HZ532000, lèchefrite universelle, gris</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie, anthracite</li> <li>• HZ531000, plaque à pâtisserie, grise</li> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas, anthracite</li> <li>• HZ317000, moule à pizza, gris</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'480.– TVA comprise</b> 1'369.10 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	<b>1'740.– TVA comprise</b> 1'609.62 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–


<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 179.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.



iQ500 | Cuisinière encastrable




iQ100 | Cuisinière encastrable

HE557HBS1C noir/inox


HE510ABR2 noir/inox

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail gris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignée du four en aluminium</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran LCD</li> <li>• 10 programmes cookControl</li> <li>• Horloge électronique</li> <li>• Éclairage intérieur halogène</li> <li>• Témoin de chauffe</li> <li>• Démarrage automatique</li> <li>• Chauffage rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte rabattable</li> <li>• Éclairage intérieur halogène</li> <li>• Chauffage rapide</li> <li>• Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuisinière intégrable avec 7 modes de cuisson : gril grande surface, air pulsé, air pulsé doux, convection naturelle, mode pizza, gril air pulsé, chaleur de sole</li> <li>• Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson : Chaleur tournante 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux</li> <li>• Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C</li> <li>• Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x grille combinée</li> <li>• 1 x lèche-frite universelle</li> <li>• Chariot sortant avec système de fermeture Soft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 niveaux d'enfournement</li> <li>• Rail télescopique <b>supplémentaire disponible</b></li> </ul>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean</li> <li>• Nettoyage ecoClean pour paroi arrière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte intérieure tout en verre</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2</sup></li> <li>• Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2</sup></li> <li>• Très faible température de porte</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 600 – 604x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 600 – 604x560 – 568x550 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement électrique : 400 V/11,4 kW 3L/N/PE 3 x 16 A</li> <li>• Branchement fixe</li> <li>• Combinable uniquement avec des tables de cuisson Voir page 40</li> <li>• Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement électrique : 220 à 240 V/11,4 kW 3L/N/PE 3 x 16 A</li> <li>• Branchement fixe</li> <li>• Combinable uniquement avec des tables de cuisson Voir page 40</li> <li>• Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 grille combinée, 1 lèche-frite universelle	1 grille combinée, 1 lèche-frite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> <li>• HZ636000, lèche-frite en verre, transparente</li> <li>• HZ544000, grille combinée</li> <li>• HZ542000, lèche-frite universelle, gris</li> <li>• HZ541600, plaque à pâtisserie, grise</li> <li>• HZ541000, plaque à pâtisserie, grise</li> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas, anthracite</li> <li>• HZ317000, moule à pizza, gris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>• HZ633070, lèche-frite professionnelle, émaillée</li> <li>• HZ633001, couvercle pour lèche-frite professionnelle</li> <li>• HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard)</li> <li>• HZ538000, rail clip, inox</li> <li>• HZ532010, lèche-frite universelle, céramique, anti-adhérent</li> <li>• HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent</li> <li>• HZ636000, lèche-frite en verre</li> <li>• HZ915003, cocotte en verre</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'950.– TVA comprise</b> 1'803.89 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	<b>1'190.– TVA comprise</b> 1'100.83 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



iQ100 | Cuisinière encastrable

HE510ABV0C blanc



iQ100 | Cuisinière encastrable

HE510ABROC noir/innox

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail gris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail gris</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilateur de refroidissement</li> <li>Éclairage intérieur halogène</li> <li>Chauffage rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilateur de refroidissement</li> <li>Éclairage intérieur halogène</li> <li>Chauffage rapide</li> </ul>
<b>Type de four et mode de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson : Chaleur tournante 3D, convection naturelle, système grill air pulsé, grill grande surface, air pulsé doux</li> <li>Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson : Grill grande surface, chaleur tournante, air pulsé doux, convection naturelle, grill air pulsé</li> <li>Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C</li> <li>Volume du compartiment de cuisson : 71 l</li> </ul>
<b>Support d'accessoires / système de rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rail télescopique supplémentaire pouvant être équipé ultérieurement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rail télescopique supplémentaire pouvant être équipé ultérieurement</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2</sup></li> <li>Température très basse de la fenêtre max. 40 °C<sup>3</sup></li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordement électrique : 400 V/11,4 kW 3L/N/PE 3 x 16 A Branchement fixe</li> <li>Combinable uniquement avec des tables de cuisson Voir page 40</li> <li>Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordement électrique : 400 V/11,4 kW 3L/N/PE 3 x 16 A Branchement fixe</li> <li>Combinable uniquement avec des tables de cuisson Voir page 40</li> <li>Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique<sup>1</sup> !</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> <li>HZ638000, rail à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ636000, lèchefrite en verre, transparente</li> <li>HZ634000, grille, inox</li> <li>HZ633070, lèchefrite professionnelle avec grille</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>HZ538000, rail clip, inox</li> <li>HZ533000, lèchefrite professionnelle</li> <li>HZ532010, lèchefrite universelle, anthracite</li> <li>HZ532000, lèchefrite universelle, gris</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie, anthracite</li> <li>HZ531000, plaque à pâtisserie, grise</li> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ317000, moule à pizza, gris</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ915003, cocotte en verre</li> <li>HZ66X650, baguette de finition pour socle</li> <li>HZ638000, rail Clip à sortie totale, acier inoxydable</li> <li>HZ636000, lèchefrite en verre, transparente</li> <li>HZ634000, grille, inox</li> <li>HZ633070, lèchefrite professionnelle avec grille</li> <li>HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle</li> <li>HZ629070, plaque AirFry émaillée</li> <li>HZ538000, rail clip, inox</li> <li>HZ533000, lèchefrite professionnelle</li> <li>HZ532010, lèchefrite universelle, anthracite</li> <li>HZ532000, lèchefrite universelle, gris</li> <li>HZ531010, plaque à pâtisserie, anthracite</li> <li>HZ531000, plaque à pâtisserie, grise</li> <li>HZ327000, pierre à pain et à pizzas</li> <li>HZ317000, moule à pizza, gris</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'160.– TVA comprise</b> 1'073.08 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	<b>1'160.– TVA comprise</b> 1'073.08 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 179.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

<sup>3</sup> Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.

# Les tables de cuisson aux possibilités illimitées



Si vous voulez profiter pleinement de chaque journée, l'induction est la meilleure façon de cuisiner. Mais ce n'est que le début : flexInduction Plus exploitant tout le potentiel de cette technologie, de toutes nouvelles possibilités s'offrent à vous. La vision d'une table de cuisson intelligente et autonome qui vous permet de cuisiner de manière plus libre et plus flexible que jamais s'est concrétisée. Et vous pouvez en profiter à chaque instant.



### Une cuisson incroyablement intuitive : powerMove Plus

powerMove Plus sépare votre foyer en trois zones de température: une zone avant pour saisir, une zone centrale pour cuire et une zone arrière pour maintenir au chaud. Activez la touche powerMove Plus et la cuisson n'a jamais été aussi intuitive – une performance magistrale devient une impressionnante habitude.



### cookingSensor Plus : cuire, sans surcuire

Le cookingSensor Plus innovant pour casserole est fixé directement à votre casserole et communique avec votre table de cuisson via Bluetooth. Le capteur détecte la température que vous avez réglée et empêche toute surcuisson à l'aide d'une compensation intelligente.



### Table de cuisson et hotte aspirante, un travail d'équipe

La table de cuisson et la hotte aspirante communiquent grâce à cookConnect.\* La hotte aspirante s'allume automatiquement lorsque vous commencez à cuisiner et vous pouvez ensuite la commander très facilement depuis la table de cuisson, tout comme l'éclairage. Le capteur climateControl mesure en continu l'intensité de la vapeur de cuisson et les odeurs et adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des besoins.



### Découvrez le plein potentiel de votre table de cuisson intelligente avec l'application Home Connect



### Gérer le réglage de la température en toute fiabilité : fryingSensor Plus

La poêle est-elle suffisamment chaude ? Sélectionnez le niveau de chauffe souhaité, et le fryingSensor Plus vous préviendra quand la température parfaite sera atteinte. La table de cuisson se charge ensuite de tout et règle la température jusqu'à ce que le plat soit parfaitement cuit : pour des steaks exactement comme vous les aimez.



### Vous l'avez bien en main : le nouvel écran tactile TFT

Avec l'écran tactile TFT, c'est encore plus simple de garder une vision d'ensemble sur plusieurs casseroles ou poêles. Utilisez toutes les fonctions de la table de cuisson de manière intuitive – sans aucun bouton rotatif. Le grand écran TFT multicolore dispose d'une résolution élevée et offre une lisibilité optimale grâce à son texte clair.



### Vous pouvez personnaliser votre table de cuisson entièrement à votre guise – touche Favoris

Vous souhaitez personnaliser votre table de cuisson en fonction de vos préférences ? C'est très simple avec la touche Favoris : vous pouvez ainsi intégrer votre table de cuisson à votre maison connectée et allumer la lumière du salon à l'aide de la touche Favoris. Vous pouvez également commander manuellement le réglage de l'éclairage ou la vitesse de ventilation de la hotte aspirante par le biais de la table de cuisson. Vous pouvez facilement associer votre table de cuisson à votre compte Home Connect.

\* La table de cuisson et la hotte aspirante doivent être connectées avec l'application Home Connect.

## Tables de cuisson à induction – Aperçu de la gamme


	Design	Compatible Home Connect (Wi-Fi)	Largeur de l'appareil en cm	flexInduction Plus	flexInduction	Induction combinée	Induction	Système cookConnect	fryingSensor	cookingSensor Plus	powerTransfer	powerMove Plus	Page
<b>Tables de cuisson vitrocéramiques</b>													
EX975LVV1E	Biseauté	●	90		●			●	Plus			●	51
EX901LVV1E	Affleurant		80	●					Plus			●	51
EX875LYE3E	Biseauté		80						Plus			●	51
EX801LYE3E	Affleurant		80				●		Plus				52
EH875LVC1E	Biseauté		80				●		Plus				52
EH801LVC1E	Affleurant		80		●				Plus			●	53
EH845BFB5E	NOUVEAU	Cadre plat	80				●						52
EX875LEC1E	NOUVEAU	Biseauté	80		●				Plus			●	53
EX801LEC1E	NOUVEAU	Affleurant	80						Plus			●	53
EH801HVB1E	NOUVEAU	Affleurant	80				●	●					53
EH831HVB1E	NOUVEAU	Sans cadre	80				●	●					53
EX675JYW1E		Profilé	60	●				●	Plus	Ready	●	●	54
EX675LEC1E		Biseauté	60		●				Plus				54
EX675LXC1E		Biseauté	60		●				Plus			●	55
EX601LXC1E		Affleurant	60						Plus			●	55
EH675LFC1E		Biseauté	60				●		Plus				55
EH601LFC1E		Affleurant	60				●		Plus				55
EH645BFB6E	NOUVEAU	Cadre plat	60				●						56
EH601HEB1E		Affleurant	60				●	●					56
EH631HEB1E		Sans cadre	60				●	●					56
EI645CFB6E	NOUVEAU	Cadre plat	60				●						64

## Tables de cuisson conventionnelles – Aperçu de la gamme

	Design	Largeur de l'appareil en cm	Zone combinée	Zone de cuisson pour faitout à deux circuits	Zone de cuisson pour faitout	Fonction powerBoost	Page
<b>Tables de cuisson vitrocéramiques</b>							
ET801LCP1C	Affleurant	80		●		●	57
ET845FCP1C	Cadre plat	80		●		●	57
ET875LCP1C	NOUVEAU Biseauté	80		●		●	58
ET675FNP1C	NOUVEAU Biseauté						
ET601FNP1C	NOUVEAU Affleurant	60			●	●	58
ET645FNP1C	NOUVEAU Cadre plat						
ET601FEP1C	Cadre plat	60			●		59
ET645FFP1C	Cadre plat	60					59
EF645BNN1E	Cadre plat	60			●	●	64
EF601HNA2C	NOUVEAU Affleurant	60					
EF645HNA2C	NOUVEAU Cadre plat				●	●	64
EA645GFA1C	NOUVEAU Cadre plat	60					65
EA645GE17	Cadre plat	60					65
EA601GEA1C	Affleurant						
EA645GEA1C	Cadre plat	60					65

## Une diversité qui sort de l'ordinaire

Les modèles d'encastrement pour tables de cuisson Siemens.

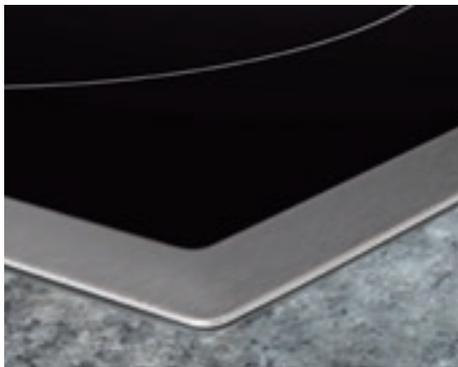


Design à cadre plat



Design biseauté



Design affleurant

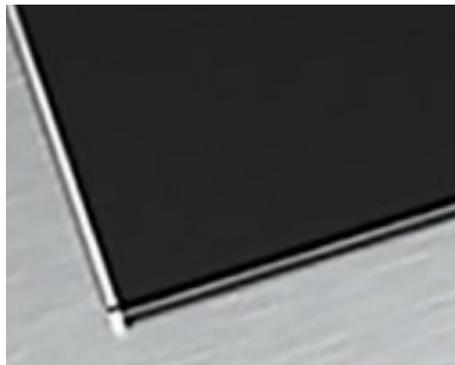

Design profilé

**Des modèles intégrables pour tous les goûts : les designs de cadres**

Pour intégrer votre table de cuisson en vitrocéramique, nous vous proposons plusieurs cadres stylés de grande qualité présentant un design biseauté, un design plat ou encore un design à surface affleurant pour un plan de travail en pierre, en granit ou en bois.



Le nouveau cadre plat se distingue par son aspect particulièrement élégant encore plus plat.

## Foyers à gaz – Aperçu de la gamme

	Design	Largeur de l'appareil en cm	Technologie stepFlame	Brûleur standard	Brûleur pour wok	Brûleur puissant	Brûleur économique	Sécurité enfants	Page
<b>Tables de cuisson au gaz</b>									
ER9A6SB70	Biseauté	90	●	av. d + av. m	G	Ar. dr.	Ar m		60
EC6A5HB90		60	●	av. d + ar. d	Ar. dr.		Av. dr.		61

## Tables de cuisson Domino – Aperçu de la gamme

	Version/Design	Largeur de l'appareil en cm	flexInduction	Induction	reStart	quickStart	touchSlider	Technologie stepFlame	Sécurité enfants	Page
<b>Tables de cuisson Domino</b>										
EX375FXB1E	Table de cuisson à induction	30	●		●	●	●		●	62
EH375FBB1E	Table de cuisson à induction	30		●	●	●	●		●	62
ET375FFP1E	Table de cuisson	30			●		●		●	63
ET375CFA1C	Table de cuisson	30								63

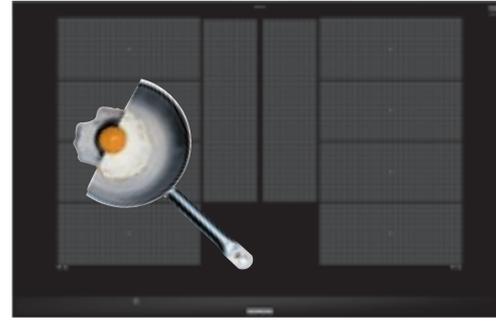

iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 90 cm de large

iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 80 cm de large

Biseauté : EX975LUV1E (III.)  
 Affleurant : EX901LUV1E  
 Cadre plat :


EX875LYE3E (III.)  
 EX801LYE3E

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design biseauté à l'avant, profils latéraux (EX975LUV1E)</li> <li>Design affleurant (EX901LUV1E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design biseauté à l'avant, profils latéraux (EX875LYE3E)</li> <li>Design affleurant (EX801LYE3E)</li> </ul>															
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>G</b></td> <td>40 x 23 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>M</b></td> <td>Ø 21-32 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dr</b></td> <td>40 x 23 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	<b>G</b>	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<b>M</b>	Ø 21-32 cm		<b>Dr</b>	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td><b>M. G.</b></td> <td>30 x 7 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>M. Dr.</b></td> <td>30 x 7 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	<b>M. G.</b>	30 x 7 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<b>M. Dr.</b>	30 x 7 cm	2,2 kW (3,7 kW)
<b>G</b>	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)															
<b>M</b>	Ø 21-32 cm																
<b>Dr</b>	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)															
<b>M. G.</b>	30 x 7 cm	2,2 kW (3,7 kW)															
<b>M. Dr.</b>	30 x 7 cm	2,2 kW (3,7 kW)															
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande dual lightSlider</li> <li>fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>5 zones de cuisson à induction</li> <li>2 zones de cuisson flexInduction, 1 zone de cuisson à trois circuits</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Système cookConnect (avec hotte correspondante)</li> <li>Assistant plats</li> <li>powerMove Plus</li> <li>Fonction panBoost pour poêles</li> <li>quickStart</li> <li>reStart</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Affichage du temps de fonctionnement</li> <li>Fonction maintien au chaud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande dual lightSlider</li> <li>fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>4 zones de cuisson à induction</li> <li>2 zones de cuisson flexInduction extensibles</li> <li>powerMove Plus</li> <li>Fonction panBoost pour poêles</li> <li>quickStart</li> <li>reStart</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Affichage du temps de fonctionnement</li> <li>Fonction maintien au chaud</li> </ul>															
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>															
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Détection des casseroles</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>															
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<p><b>EX975LUV1E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51x880x490–500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51x912x520 mm</li> </ul> <p><b>EX901LUV1E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 56x896x516 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 56x892x512 mm</li> <li>Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique</li> </ul>	<p><b>EX875LYE3E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51x750–780x490–500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51x812x520 mm</li> </ul> <p><b>EX801LYE3E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 56x796x516 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 56x792x512 mm</li> </ul>															
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>3L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 11,1 kW</li> <li>Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>Fonction powerManagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>Fonction powerManagement</li> </ul>															
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390522, plaque à griller</li> <li>HZ9TY010, Teppan Yaki</li> <li>HZ9FF010, poêle Flex</li> <li>HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces</li> <li>HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390522, plaque à griller</li> <li>HZ9TY010, Teppan Yaki</li> <li>HZ9FF010, poêle Flex</li> <li>HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces</li> <li>HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces</li> </ul>															
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>3'120.– TVA comprise</b> 2'886.22 TVA exclue EX975LUV1E</p> <p><b>3'120.– TVA comprise</b> 2'886.22 TVA exclue EX901LUV1E</p> <p>Hors TAR <b>6.01 / 5.56</b></p>	<p><b>2'980.– TVA comprise</b> 2'756.71 TVA exclue EX875LYE3E</p> <p><b>2'980.– TVA comprise</b> 2'756.71 TVA exclue EX801LYE3E</p> <p>Hors TAR <b>6.01 / 5.56</b></p>															

\* Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.  
 Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).  
 Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles ; nos revendeurs sont libres de les modifier.  
<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 180.



iQ100 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 80 cm de large



iQ300 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 80 cm de large

Biseauté : EH875LVC1E (III.)  
 Affleurant : EH801LVC1E  
 Cadre plat :

EH845BFB5E

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design biseauté à l'avant, profils latéraux (EX875LVC1E)</li> <li>• Design affleurant (EH801LVC1E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design à cadre plat</li> </ul>																														
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M.</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>Av. dr.</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	Av. g.	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Ar. g.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M.	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Ar. dr.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	Av. dr.	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>18x28 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>M.</td> <td>14x20 cm</td> <td>0,09 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>Av. dr.</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	Av. g.	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Ar. g.	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	M.	14x20 cm	0,09 kW	Ar. dr.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	Av. dr.	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
Av. g.	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																														
Ar. g.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																														
M.	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																														
Ar. dr.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																														
Av. dr.	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																														
Av. g.	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																														
Ar. g.	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																														
M.	14x20 cm	0,09 kW																														
Ar. dr.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																														
Av. dr.	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																														
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande dual lightSlider</li> <li>• fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>• 5 zones de cuisson à induction</li> <li>• Fonction panBoost pour poêles</li> <li>• Fonction maintien au chaud</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction countDown</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> <li>• Affichage du temps de fonctionnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande touchControl</li> <li>• 5 zones de cuisson induction, dont une zone de cuisson pour faitout et une zone de maintien au chaud</li> <li>• Fonction maintien au chaud</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> </ul>																														
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction powerBoost</li> </ul>																														
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>• Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>																														
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<p><b>EH875LVC1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 51x750-780x490-500 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 51x812x520 mm</li> </ul> <p><b>EH801LVC1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 56x796x516 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 56x792x512 mm</li> <li>• Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 55x780-780x500 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 55x795x517 mm</li> </ul>																														
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>• 2L + N + E / 220 - 240 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>• Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>• 2L + N + E / 220 - 240 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>• Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>																														
<b>Accessoires en option</b> <small>Autres accessoires en option à partir de la P. 164</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390522, plaque à griller</li> <li>• HZ9TY010, Teppan Yaki</li> <li>• HZ9FF010, poêle Flex</li> <li>• HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces</li> <li>• HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390522, plaque à griller</li> <li>• HZ9TY010, Teppan Yaki</li> <li>• HZ9FF010, poêle Flex</li> <li>• HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces</li> <li>• HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces</li> </ul>																														
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'470.- TVA comprise</b> 2'284.92 TVA exclue EH875LVC1E  <b>2'470.- TVA comprise</b> 2'284.92 TVA exclue EH801LVC1E          Hors TAR <b>6.01 / 5.56</b></p>	<p><b>1'930.- TVA comprise</b> 1'785.38 TVA exclue          Hors TAR <b>6.01 / 5.56</b></p>																														



### iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 80 cm de large

Biseauté : EX875LEC1E (III.)  
 Affleurant : EX801LEC1E  
 Sans cadre:




### iQ100 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 80 cm de large

EH801HVB1E (III.)  
 EH831HVB1E

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design biseauté à l'avant, profils latéraux (EX875EC1E)</li> <li>Design affleurant (EX801LEC1E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design affleurant (EH801HVB1E)</li> <li>Design à cadre plat (EH831HVB1E)</li> </ul>																								
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>G</b></td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Ar. dr.</b></td> <td>28 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Av. dr.</b></td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	<b>G</b>	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<b>Ar. dr.</b>	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)	<b>Av. dr.</b>	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="1"> <tr> <td><b>Av. g.</b></td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Ar. g.</b></td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>M</b></td> <td>24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Av. dr.</b></td> <td>21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Ar. dr.</b></td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	<b>Av. g.</b>	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	<b>Ar. g.</b>	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<b>M</b>	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	<b>Av. dr.</b>	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	<b>Ar. dr.</b>	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
<b>G</b>	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
<b>Ar. dr.</b>	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)																								
<b>Av. dr.</b>	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
<b>Av. g.</b>	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
<b>Ar. g.</b>	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
<b>M</b>	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
<b>Av. dr.</b>	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
<b>Ar. dr.</b>	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande dual lightSlider</li> <li>fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>4 zones de cuisson à induction</li> <li>Fonction panBoost pour poêles</li> <li>powerMove Plus</li> <li>Fonction maintien au chaud</li> <li>quickStart</li> <li>reStart</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Affichage du temps de fonctionnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande touchSlider</li> <li>Touche Favoris</li> <li>5 zones de cuisson à induction</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Système cookConnect (avec hotte correspondante)</li> <li>quickStart</li> <li>reStart</li> <li>Minuterie</li> <li>17 niveaux de puissance</li> </ul>																								
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>																								
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Touche Pause</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>																								
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<p><b>EX875LEC1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51x750-780x490-500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51x812x520 mm</li> </ul> <p><b>EX801LEC1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 56x796x516 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 56x792x512 mm</li> <li>Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique</li> </ul>	<p><b>EH801HVB1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 56x796x516 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 56x792x512 mm</li> <li>Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique</li> </ul> <p><b>EH831HVB1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51x750x490-500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51x802x522 mm</li> </ul>																								
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>2L + N + E / 220 - 240 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>Fonction powerManagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 100 cm</li> <li>2L + N + E / 220 - 240 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>Fonction powerManagement</li> </ul>																								
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390522, plaque à griller</li> <li>HZ9TY010, Teppan Yaki</li> <li>HZ9FF010, poêle Flex</li> <li>HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces</li> <li>HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> <li>HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles</li> <li>HZ9FE280, poêle en fer fond Ø 18 cm</li> </ul>																								
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'450.- TVA comprise</b> 2'266.42 TVA exclue EX875LEC1E  <b>2'450.- TVA comprise</b> 2'266.42 TVA exclue EX801LEC1E                  Hors TAR 6.01 / 5.56</p>	<p><b>2'150.- TVA comprise</b> 1'988.90 TVA exclue EH801HVB1E  <b>2'150.- TVA comprise</b> 1'988.90 TVA exclue EH831HVB1E                  Hors TAR 2.31 / 2.14</p>																								

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 180.

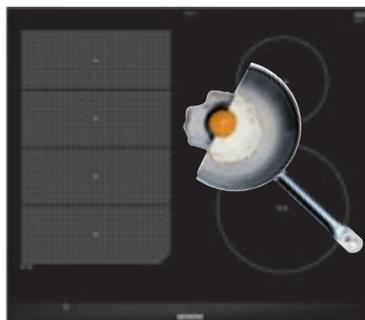

iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction Plus, 60 cm de large

iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 60 cm de large


En applique:

Affleurant :

Profilé/biseauté : EX675JYW1E

EX675LEC1E

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design avec profils latéraux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design biseauté à l'avant, profils latéraux</li> </ul>																		
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>G</b></td> <td>38x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Dr.</b></td> <td>38x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>M</b></td> <td>30x7 cm<sup>1</sup></td> <td></td> </tr> </table>	<b>G</b>	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<b>Dr.</b>	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<b>M</b>	30x7 cm <sup>1</sup>		<table border="0"> <tr> <td><b>Av. g.</b></td> <td>19 cm</td> <td>3,7 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Ar. dr.</b></td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Av. dr.</b></td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	<b>Av. g.</b>	19 cm	3,7 kW (3,7 kW)	<b>Ar. dr.</b>	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<b>Av. dr.</b>	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
<b>G</b>	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
<b>Dr.</b>	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
<b>M</b>	30x7 cm <sup>1</sup>																			
<b>Av. g.</b>	19 cm	3,7 kW (3,7 kW)																		
<b>Ar. dr.</b>	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																		
<b>Av. dr.</b>	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile TFT</li> <li>cookingSensor Plus ready (le capteur n'est pas inclus)</li> <li>fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>4 zones de cuisson à induction</li> <li>2 zones de cuisson flexInduction</li> <li>Fonction panBoost pour poêles</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Système cookConnect (avec hotte correspondante)</li> <li>powerMove Plus</li> <li>powerTransfer</li> <li>reStart • quickStart</li> <li>Minuterie • Fonction Countdown</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Affichage du temps de fonctionnement</li> <li>Fonction maintien au chaud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande dual lightSlider</li> <li>fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>flexInduction</li> <li>3 zones de cuisson à induction</li> <li>Fonction panBoost pour poêles</li> <li>quickStart</li> <li>reStart</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countdown</li> <li>17 niveaux de puissance</li> </ul>																		
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>																		
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>																		
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51x560x490–500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51x602x520 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51x560x490–500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51x602x520 mm</li> </ul>																		
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>Fonction powerManagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>Fonction powerManagement</li> </ul>																		
<b>Accessoires en option</b> <small>Autres accessoires en option à partir de la P. 164</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390522, plaque à griller</li> <li>HZ9TY010, Teppan Yaki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9E5100, Machine à café espresso (4 tasses)</li> <li>HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles</li> </ul>																		
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'900.– TVA comprise</b>    2'682.70 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p><b>2'010.– TVA comprise</b>    1'859.39 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>																		

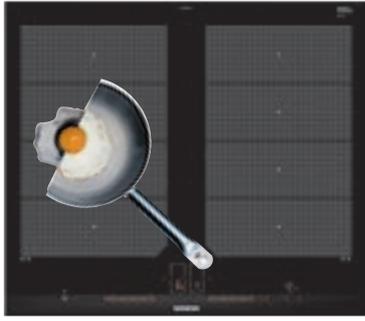

### iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 60 cm de large

Biseauté : EX675LXC1E (III.)  
 Affleurant : EX601LXC1E  
 Cadre plat :



### iQ300 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 60 cm de large

EH675LFC1E (III.)  
 EH601LFC1E

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design biseauté (EX675LXC1E)</li> <li>Design affleurant (EX601LXC1E)</li> <li>Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté (uniquement EX675LXC1E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design biseauté (EH675LFC1E)</li> <li>Design affleurant (EH601LFC1E)</li> <li>Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté (uniquement EH675LFC1E)</li> </ul>																		
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>G</b></td> <td>38 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Dr.</b></td> <td>38 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	<b>G</b>	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<b>Dr.</b>	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td><b>Av. g.</b></td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>ar. g.</b></td> <td>18/18 x 28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Av. dr.</b></td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td><b>Ar. dr.</b></td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	<b>Av. g.</b>	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	<b>ar. g.</b>	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	<b>Av. dr.</b>	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<b>Ar. dr.</b>	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
<b>G</b>	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
<b>Dr.</b>	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
<b>Av. g.</b>	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																		
<b>ar. g.</b>	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																		
<b>Av. dr.</b>	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
<b>Ar. dr.</b>	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																		
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande dual lightSlider</li> <li>fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>4 zones de cuisson à induction</li> <li>2 zones de cuisson flexInduction</li> <li>powerMove Plus</li> <li>quickStart</li> <li>reStart</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Affichage du temps de fonctionnement</li> <li>Fonction maintien au chaud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande dual lightSlider</li> <li>fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>4 zones de cuisson induction, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément</li> <li>quickStart</li> <li>reStart</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Affichage du temps de fonctionnement</li> <li>Fonction maintien au chaud</li> </ul>																		
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>																		
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>																		
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<p><b>EX675LXC1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51x560x490–500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51x602x520 mm</li> </ul> <p><b>EX601LXC1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 56x576x516 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 56x572x512 mm</li> <li>Pour une intégration dans les plans de travail en pierre ou en granit</li> </ul>	<p><b>EH675LFC1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51x560x490–500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51x602x520 mm</li> </ul> <p><b>EX601LXC1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 56x576x516 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 56x572x512 mm</li> <li>Pour une intégration dans les plans de travail en pierre ou en granit</li> </ul>																		
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>Fonction powerManagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>Fonction powerManagement</li> </ul>																		
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390522, plaque à griller</li> <li>HZ9TY010, Teppan Yaki</li> <li>HZ9FF010, poêle Flex</li> <li>HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390230, poêle système Ø 21 cm</li> <li>HZ390210, poêle système Ø 15 cm</li> <li>HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> <li>HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses).</li> <li>HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles</li> <li>HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle</li> </ul>																		
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'400.– TVA comprise</b> 2'220.17 TVA exclue EX675LXC1E  <b>2'400.– TVA comprise</b> 2'220.17 TVA exclue EX601LXC1E                      Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p><b>1'870.– TVA comprise</b> 1'729.88 TVA exclue EX601LXC1E  <b>1'870.– TVA comprise</b> 1'729.88 TVA exclue EH601LFC1E                      Hors TAR 2.50 / 2.31</p>																		


<sup>1</sup> La puissance de m est intégrée dans la puissance de g/dr

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 181.



### iQ300 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 60 cm de large


Affleurant : EH645BFB6E  
Cadre plat/sans cadre :

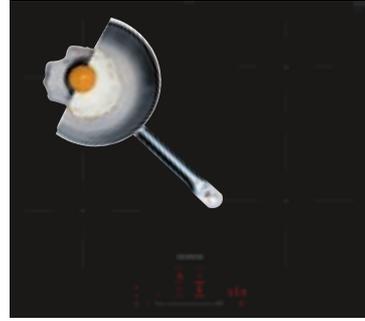


### iQ300 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 60 cm de large

EH601HEB1E  
EH631HEB1E

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design à cadre plat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design affleurant (EH601HEB1E)</li> <li>• Sans cadre (EH631HEB1E)</li> </ul>																								
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>18x28 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Av. dr.</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	Av. g.	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Ar. g.	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Av. dr.	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Ar. dr.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Av. dr.</td> <td>21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	Av. g.	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	Ar. g.	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	Av. dr.	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Ar. dr.	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
Av. g.	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
Ar. g.	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
Av. dr.	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
Ar. dr.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Av. g.	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
Ar. g.	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
Av. dr.	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
Ar. dr.	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande touchControl</li> <li>• 4 zones de cuisson induction, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction countdown</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> <li>• Coupure rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commande touchSlider</b></li> <li>• 4 zones de cuisson à induction</li> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• <b>Système cookConnect</b> (avec hotte correspondante)</li> <li>• Touche Favoris</li> <li>• Fonction panBoost pour poêles</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction maintien au chaud</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> </ul>																								
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction powerBoost</li> </ul>																								
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Touche Pause</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>																								
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 55x560x490–500 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 55x583x513 mm</li> </ul>	<p><b>EH601HEB1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 56x576x516 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 56x572x512 mm</li> <li>• Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique</li> </ul> <p><b>EH631HEB1E</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 51x560x490–500 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 51x592x522 mm</li> </ul>																								
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>• 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>• Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 100 cm</li> <li>• 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>• Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>																								
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> <li>• HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses)</li> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>• HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles</li> <li>• HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> <li>• HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses)</li> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>• HZ9SE060, set en 6 parties contenant 4 casseroles + 2 poêles</li> <li>• HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle</li> </ul>																								
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'720.– TVA comprise</b>    1'591.12 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p><b>1'750.– TVA comprise</b>    1'618.87 TVA exclue    EH601HEB1E</p> <p><b>1'750.– TVA comprise</b>    1'618.87 TVA exclue    EH631HEB1E</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>																								

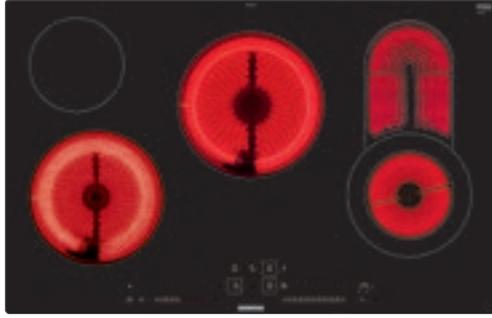

iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique 80 cm de large

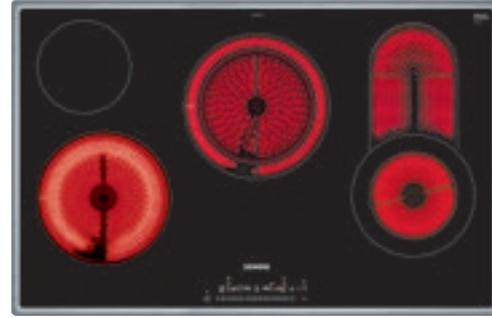

iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 80 cm de large


Affleurant : ET801LCP1C

Cadre plat :

ET845FCP1C


<b>Design</b>	• Design affleurant	• Design à cadre plat																								
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>21 cm</td> <td>2,1 kW (2,6 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>23 cm</td> <td>2,4 kW (3,4 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>20 cm</td> <td>0,9 kW</td> </tr> </table>	Av. g.	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)	Ar. g.	14,5 cm	1,2 kW	M	23 cm	2,4 kW (3,4 kW)	Ar. dr.	20 cm	0,9 kW	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>21 cm</td> <td>2,1 kW (2,6 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>18 cm</td> <td>2,4 kW (3,4 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>20 cm</td> <td>0,9 kW</td> </tr> </table>	Av. g.	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)	Ar. g.	14,5 cm	1,2 kW	M	18 cm	2,4 kW (3,4 kW)	Ar. dr.	20 cm	0,9 kW
Av. g.	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)																								
Ar. g.	14,5 cm	1,2 kW																								
M	23 cm	2,4 kW (3,4 kW)																								
Ar. dr.	20 cm	0,9 kW																								
Av. g.	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)																								
Ar. g.	14,5 cm	1,2 kW																								
M	18 cm	2,4 kW (3,4 kW)																								
Ar. dr.	20 cm	0,9 kW																								
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commande dual lightSlider</b></li> <li>• 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 2 zones de cuisson doubles, 1 zone de cuisson double pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> <li>• Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>• Fonction maintien au chaud</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction countDown</li> <li>• Fonction reStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commande touchSlider</b></li> <li>• 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 2 zones de cuisson doubles, 1 zone de cuisson double pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> <li>• Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction countDown</li> <li>• Fonction reStart</li> </ul>																								
<b>Rapidité</b>	• Fonction powerBoost	• Fonction powerBoost																								
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateur de consommation d'énergie</li> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateur de consommation d'énergie</li> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Témoin lumineux de fonctionnement</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>																								
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 51x796x516 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 51x792x512 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 48x780x500 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 48x795x517 mm</li> </ul>																								
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3L + N + E / 400 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 9,3 kW</li> <li>• Branchement direct</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3L + N + E / 400 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 9,3 kW</li> <li>• Branchement direct</li> </ul>																								
<b>Accessoires en option</b> <small>Autres accessoires en option à partir de la P. 164</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>• HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> </ul>																								
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'780.- TVA comprise</b> 1'646.62 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	<b>1'640.- TVA comprise</b> 1'517.11 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31																								

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 181.

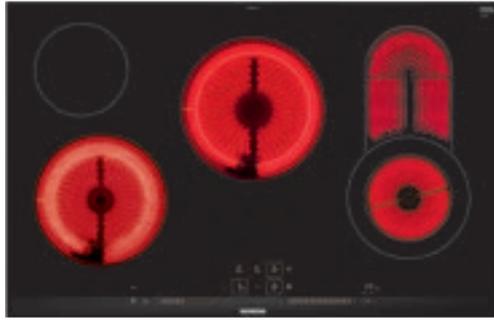

## iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique 80 cm de large

Biseauté : ET875LCP1C  
Affleurant :  
Cadre plat :

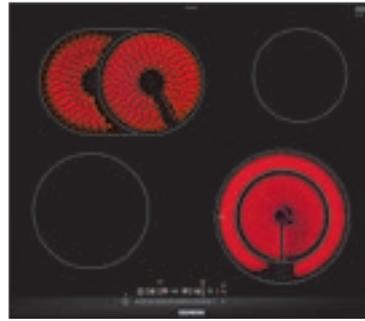

## iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

ET675FNP1C (III.)  
ET601FNP1C  
ET645FNP1C

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design biseauté à l'avant, profils latéraux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design biseauté à l'avant, profils latéraux (ET675FNP1C)</li> <li>Design affleurant (ET601FNP1C)</li> <li>Design à cadre plat (ET645FNP1C)</li> </ul>																								
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>21 cm</td> <td>2,1 kW (2,6 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>23 cm</td> <td>2,4 kW (3,4 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>23 cm</td> <td>0,9 kW</td> </tr> </table>	Av. g.	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)	Ar. g.	14,5 cm	1,2 kW	M	23 cm	2,4 kW (3,4 kW)	Ar. dr.	23 cm	0,9 kW	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>18 cm</td> <td>2,1 kW (2,6 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>17 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>Av. dr.</td> <td>21 cm</td> <td>2,6 kW</td> </tr> </table>	Av. g.	18 cm	2,1 kW (2,6 kW)	Ar. g.	17 cm	2,0 kW	Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW	Av. dr.	21 cm	2,6 kW
Av. g.	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)																								
Ar. g.	14,5 cm	1,2 kW																								
M	23 cm	2,4 kW (3,4 kW)																								
Ar. dr.	23 cm	0,9 kW																								
Av. g.	18 cm	2,1 kW (2,6 kW)																								
Ar. g.	17 cm	2,0 kW																								
Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW																								
Av. dr.	21 cm	2,6 kW																								
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande dual lightSlider</li> <li>4 zones de cuisson haute vitesse, dont 2 zones de cuisson doubles, 1 zone de cuisson double pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Fonction maintien au chaud</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>Affichage du temps de fonctionnement</li> <li>Fonction reStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande touchSlider</li> <li>4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson double et 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>Fonction reStart</li> </ul>																								
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>																								
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicateur de consommation d'énergie</li> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicateur de consommation d'énergie</li> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Témoin lumineux de fonctionnement</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>																								
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 45x780x500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 45x812x520 mm</li> </ul>	<p><b>ET675FNP1C</b> : • Dimensions d'encastrement : 45x560x490–500mm • Dimensions de l'appareil : 45x602x520mm</p> <p><b>ET601FNP1C</b> : • Dimensions d'encastrement : 51 x 576 x 516 mm • Dimensions de l'appareil : 51 x 572 x 512 mm</p> <p><b>ET645FNP1C</b> : • Dimensions d'encastrement : 48x560x490–500mm • Dimensions de l'appareil : 48x583x513mm</p>																								
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3L + N + E / 400 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 9,3 kW</li> <li>Branchement direct</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3L + N + E / 400 V / 13 A</li> <li>Puissance nominale max. : 7,9 kW</li> <li>Branchement direct</li> </ul>																								
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> </ul>																								
<b>Prix catalogue*</b>	<p>1'780.– TVA comprise 1'646.62 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p>1'360.– TVA comprise 1'258.09 TVA exclue ET675FNP1C</p> <p>1'360.– TVA comprise 1'258.09 TVA exclue ET601FNP1C</p> <p>1'360.– TVA comprise 1'258.09 TVA exclue ET645FNP1C</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>																								



iQ100 | Table de cuisson en vitrocéramique  
60 cm de large



iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique,  
60 cm de large

Affleurant : ET601FEP1C

Cadre plat :

ET645FFP1C

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design affleurant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design à cadre plat</li> </ul>																								
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>Av. dr.</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (2,3 kW)</td> </tr> </table>	Av. g.	14,5 cm	1,2 kW	Ar. g.	21 cm	2,2 kW	Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW	Av. dr.	18 cm	2,0 kW (2,3 kW)	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>12 cm</td> <td>0,75 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>Av. dr.</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (2,3 kW)</td> </tr> </table>	Av. g.	14,5 cm	1,2 kW	Ar. g.	12 cm	0,75 kW	Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW	Av. dr.	18 cm	2,0 kW (2,3 kW)
Av. g.	14,5 cm	1,2 kW																								
Ar. g.	21 cm	2,2 kW																								
Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW																								
Av. dr.	18 cm	2,0 kW (2,3 kW)																								
Av. g.	14,5 cm	1,2 kW																								
Ar. g.	12 cm	0,75 kW																								
Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW																								
Av. dr.	18 cm	2,0 kW (2,3 kW)																								
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande touchSlider</li> <li>4 zones de cuisson haute vitesse</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>Fonction reStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande touchSlider</li> <li>4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson à deux circuits</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countDown</li> <li>Fonction reStart</li> </ul>																								
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>																								
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicateur de consommation d'énergie</li> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Témoin lumineux de fonctionnement</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicateur de consommation d'énergie</li> <li>Fonction de protection d'essuyage</li> <li>Interrupteur principal</li> <li>Témoin lumineux de fonctionnement</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>																								
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 51 x 576 x 516 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 51 x 572 x 512 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 48 x 560 x 490–500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 48 x 583 x 513 mm</li> </ul>																								
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2L + N + E / 400 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 6,9 kW</li> <li>Branchement direct</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2L + N + E / 400 V / 16 A</li> <li>Puissance nominale max. : 6,9 kW</li> <li>Branchement direct</li> </ul>																								
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> </ul>																								
<b>Prix catalogue*</b>	<p>1'100.– TVA comprise 1'017.58 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p>1'140.– TVA comprise 1'054.58 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>																								

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 182.



## iQ700 | Table de cuisson à gaz autonome vitrocéramique, 90 cm de large

Biseauté : ER9A6SB70 Vitrocéramique  
 Affleurant :  
 Cadre plat :

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design biseauté</li> <li>• Support casserole en fonte</li> </ul>
<b>Puissance et dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage de la puissance à 9 niveaux</li> </ul> <p>Ar. dr. Brûleur puissant de 2,8 kW*          Av. dr. Brûleur standard de 1,9 kW          G. Brûleur wok de 6,1 kW*          Av. m. Brûleur standard de 1,9 kW*          Ar. m. Brûleur économique de 1,1 kW*</p> <p>*En fonction du type de gaz</p>
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 brûleurs + 1 double brûleur pour wok</li> <li>• Technologie <b>stepFlame</b> : réglage et contrôle des flammes sur 9 niveaux précis</li> <li>• Support casserole lavable au lave-vaisselle</li> <li>• Surface vitrocéramique facilement nettoyable</li> <li>• Allumage une main</li> <li>• Interrupteur intégré</li> </ul>
<b>Rapidité</b>	
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection à l'allumage</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 45x850 – 852x490 – 502 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 59x912x520 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 150 cm (pour l'allumage)</li> <li>• Puissance raccordée : 0,6 kW/220 – 240 V<sup>2</sup></li> <li>• Préréglé sur gaz naturel (20 mbar)</li> <li>• Numéro SVGW 16-029-1</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 anneau de cuvelage de WOK, buses de gaz butane/propane (50 mbar) fournies, 1 support pour mijoter, 1 croix d'espresso
<b>Prix catalogue*</b>	2'090.– TVA comprise 1'933.40 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56



## iQ500 | Table de cuisson à gaz autonome acier inox, 60 cm de large

Biseauté : EC6A5HB90  
Affleurant :  
Cadre plat :

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surface en acier inox</li> <li>Support casserole en fonte</li> </ul>
<b>Puissance et dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglage de la puissance à 9 niveaux</li> </ul> <p>Ar. g. Brûleur standard de 1,75 kW Av. g. Brûleur standard de 1,75 kW* Ar. dr. Brûleur wok de 3,5 kW Av. dr. Brûleur économique de 1,0 kW</p> <p>*En fonction du type de gaz</p>
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Brûleurs</li> <li>Technologie <b>stepFlame</b> : réglage et contrôle des flammes sur 9 niveaux précis</li> <li>Interrupteur intégré</li> </ul>
<b>Rapidité</b>	
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection à l'allumage</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 45x560 – 562x480 – 492 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 53x582x520 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur du câble de raccordement : 150 cm (pour l'allumage)</li> <li>Puissance raccordée : 0,6 kW/220 – 240 V</li> <li>Préréglé sur gaz naturel (20 mbar)</li> <li>Numéro SVGW 16-030-1</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 anneau de cuvelage de WOK, buses de gaz butane/propane (50 mbar) fournies, 1 support pour mijoter, 1 croix d'espresso
<b>Accessoires en option</b>  Autres accessoires en option à partir de la P. 164	
<b>Prix catalogue*</b>	<b>890.– TVA comprise 823.31 TVA exclue</b> Hors TAR 2.50 / 2.31

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 184.

<sup>2</sup> Remarque : pour les tables de cuisson au gaz dont la puissance absorbée totale est supérieure à 11 kW, des conditions supplémentaires doivent être remplies, entre autres, une ventilation contrôlée de la pièce, avec par exemple une hotte en mode évacuation extérieure. Celle-ci doit, si nécessaire, être clarifiée avec l'installateur.



iQ700 | Table de cuisson Domino autonome flexInduction, 30 cm de large




iQ100 | Table de cuisson Domino autonome Induction, 30 cm de large

Biseauté : EX375FXB1E  
 Affleurant :  
 Cadre plat :

EH375FBB1E

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design à facette à l'avant, profils latéraux</li> <li>• Vitrocéramique sans décor</li> <li>• Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design à biseauté à l'avant, profils latéraux</li> <li>• Vitrocéramique sans décor</li> <li>• Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté</li> </ul>
<b>Puissance et dimensions</b>	<p>M. av. 42x20 cm      3,3 kW (3,7 kW)</p>	<p>M. av. 21 cm              2,2 kW (3,7 kW)                      M. ar. 14,5 cm          1,4 kW (2,2 kW)</p>
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commande touchSlider (mono)</b></li> <li>• 2 zones de cuisson à induction</li> <li>• 1 zone de cuisson à induction flexInduction</li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction Countdown</li> <li>• Affichage du temps de fonctionnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commande touchSlider (mono)</b></li> <li>• 2 zones de cuisson à induction</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction countdown</li> </ul>
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction powerBoost</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Détection des casseroles</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson</li> <li>• Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>• Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 51x270x490/500 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 51x302x520 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 51x270x490 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 51x302x520 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>• 220 – 240 V/3,7 kW</li> <li>• L / N / PE 16 A</li> <li>• Branchement fixe</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 110 cm</li> <li>• 220 – 240 V/3,7 kW</li> <li>• L / N / PE 16 A</li> <li>• Branchement fixe</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ394301, barrette de jonction pour combiner avec les foyers domino</li> <li>• HZ390522, plaque à griller</li> <li>• HZ9TY010, Teppan Yaki</li> <li>• HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> <li>• HZ390011, faitout en acier inox, compatible induction</li> <li>• HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses)</li> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>• HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles</li> <li>• HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ394301, barrette de jonction pour combiner avec les foyers domino</li> <li>• HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>• HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles</li> <li>• HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'360.– TVA comprise</b>    1'258.09 TVA exclue                      Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p><b>1'210.– TVA comprise</b>    1'119.33 TVA exclue                      Hors TAR 2.50 / 2.31</p>



### iQ300 | Table de cuisson Domino autonome 30 cm de large

ET375FFP1E



### iQ300 | Table de cuisson Domino autonome 30 cm de large

ET375CFA1C

Biseauté :  
Affleurant :  
Cadre plat :

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design à biseauté à l'avant, profils latéraux</li> <li>• Vitrocéramique sans décor</li> <li>• Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design à biseauté à l'avant, profils latéraux</li> </ul>
<b>Puissance et dimensions</b>	<p>M. av. 18/12 cm      2,0/1,0 kW (2,3 kW) M. ar. 14,5 cm      1,2 kW</p>	<p>M. av. 18/12 cm      2,0/1,0 kW M. ar. 14,5 cm      1,2 kW</p>
<b>Équipement / Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commande touchSlider (mono)</b></li> <li>• 2 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson à deux circuits</li> <li>• reStart</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction countDown</li> <li>• Bandeau de commande à affichage digital</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> <li>• Affichage du temps de fonctionnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson à deux circuits</li> <li>• 9 niveaux de puissance</li> <li>• Commandes losangée</li> </ul>
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction powerBoost</li> </ul>	
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Affichage de la consommation d'énergie</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>• Témoin lumineux de fonctionnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double indicateur de chaleur résiduelle</li> <li>• Interrupteur principal</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 38x270x490 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 38x302x520 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 48x270x490 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil : 48x302x520 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 100 cm</li> <li>• 220 – 240 V/3,5 kW</li> <li>• L / N / PE 16 A</li> <li>• Branchement fixe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble de raccordement : 100 cm</li> <li>• 400 – 3,2 V/2 kW</li> <li>• L / N / PE 10 A</li> <li>• Branchement fixe</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ394301, barrette de jonction pour combiner avec les foyers domino</li> <li>• HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ394301, barrette de jonction pour combiner avec les foyers domino</li> <li>• HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>810.– TVA comprise</b> 749.31 TVA exclue Hors TAR 0.61 / 0.56	<b>680.– TVA comprise</b> 629.05 TVA exclue Hors TAR 0.61 / 0.56


<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 183.



### iQ300 | Table de cuisson Induction, 60 cm de large


Affleurant :

Cadre plat : EI645CFB6E

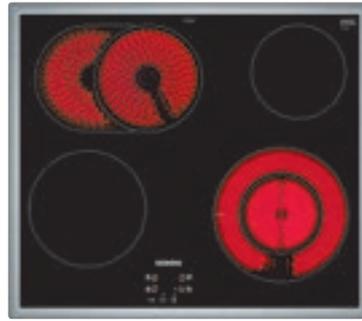

### iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique 60 cm de large

EF645BNN1E

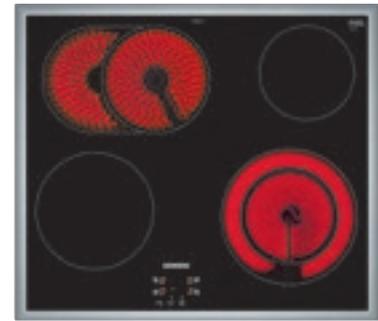


### iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60cm de large

EF601HNA2C

EF645HNA2C (III.)

<b>Équipement pro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 zones de cuisson induction, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément, 1 zone de cuisson double</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 avec zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément, 1 zone de cuisson double</li> </ul>																																				
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design à cadre plat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design à cadre plat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design affleurant (EF601HNA2C)</li> <li>Design à cadre plat (EF645HNA2C)</li> </ul>																																				
<b>Puissance et dimensions</b>	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>18x28 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Av. dr.</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	Av. g.	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Ar. g.	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Av. dr.	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Ar. dr.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>17/17x26,5 cm</td> <td>1,8/2,6 kW</td> </tr> <tr> <td>Av. Dr.</td> <td>21/12 cm</td> <td>2,1/0,8 kW (2,6 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	Av. g.	18 cm	2,0 kW	Ar. g.	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW	Av. Dr.	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW	<table border="0"> <tr> <td>Av. g.</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. g.</td> <td>17x26,5 cm</td> <td>2,4 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>Ar. dr.</td> <td>14,5 x 21 cm</td> <td>2,2 kW</td> </tr> </table>	Av. g.	18 cm	2,0 kW	Ar. g.	17x26,5 cm	2,4 kW	Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW	Ar. dr.	14,5 x 21 cm	2,2 kW
Av. g.	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
Ar. g.	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
Av. dr.	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
Ar. dr.	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
Av. g.	18 cm	2,0 kW																																					
Ar. g.	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW																																					
Av. Dr.	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)																																					
Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW																																					
Av. g.	18 cm	2,0 kW																																					
Ar. g.	17x26,5 cm	2,4 kW																																					
Ar. dr.	14,5 cm	1,2 kW																																					
Ar. dr.	14,5 x 21 cm	2,2 kW																																					
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polybox</li> <li>Minuterie</li> <li>Fonction countdown</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polybox</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Bandeau de commande à affichage digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polybox</li> <li>17 niveaux de puissance</li> <li>Fonction Countdown</li> <li>Fonction reStart</li> </ul>																																				
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction powerBoost</li> </ul>																																					
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sécurité enfants</li> <li>Interrupteur de sécurité</li> <li>Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>Témoin lumineux de fonctionnement</li> </ul>																																				
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 55x560x490-500mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 55x583x513 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 43x560x490-500mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 43x583x513 mm</li> </ul>	<p><b>EF601HNA2C :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 45 x 576 x 516 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 45 x 572 x 512 mm</li> <li>Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique</li> </ul> <p><b>EF645HNA2C :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions d'encastrement : 43x560x490-500mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 43x583x513 mm</li> </ul>																																				
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3L / N / E / 16 A</li> <li>Branchement direct</li> <li>220 – 240 V / 11,4 kW</li> <li>Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE), voir à la page 40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3L / N / E / 16 A</li> <li>Branchement direct</li> <li>220 – 240 V / 11,4 kW</li> <li>Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE), voir à la page 40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>400 V / 11,4 kW</li> <li>3L / N / E / 16 A</li> <li>Branchement direct</li> <li>Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE), voir à la page 40</li> </ul>																																				
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> <li>HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles</li> <li>HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles + 1 poêle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>HZ390090, wok en inox, compatible induction</li> </ul>																																				
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'520.– TVA comprise</b>    1'406.11 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p><b>980.– TVA comprise</b>    906.57 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p><b>980.– TVA comprise</b>    906.57 TVA exclue</p> <p>EF601HNA2C</p> <p><b>980.– TVA comprise</b>    906.57 TVA exclue</p> <p>EF645HNA2C</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>																																				

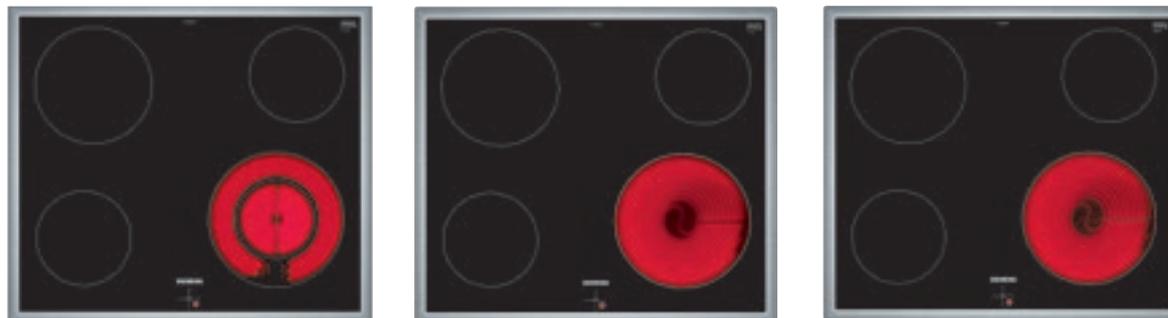

NOUVEAU

iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60cm de large  
 iQ100 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60cm de large  
 iQ100 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60cm de large


Affleurant :	EA645GFA1C		EA645GE17	EA601GEA1C
Cadre plat :	EA645GFA1C		EA645GE17	EA645GEA1C (III.)
<b>Design</b>	• Design à cadre plat		• Design à cadre plat	• Design affleurant (EA601GEA1C) • Design à cadre plat (EA645GEA1C)
<b>Puissance et dimensions</b>	Av. g. 14,5 cm Ar. g. 18 cm Ar. dr. 14,5 cm Ar. dr. 14,5 cm	1,2 kW 2 kW 1,2 kW 1,2 kW	Av. g. 14,5 cm Ar. g. 18,0 cm Av. dr. 21 cm Ar. dr. 14,5 cm	1,2 kW 2,0 kW 2,2 kW 1,2 kW
<b>Confort</b>	• 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson à deux circuits		• 4 zones de cuisson haute vitesse	• 4 zones de cuisson haute vitesse
<b>Environnement et sécurité</b>	• 4 indicateurs de chaleur résiduelle		• 4 indicateurs de chaleur résiduelle	• 4 indicateurs de chaleur résiduelle
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	• Dimensions d'encastrement : 43x560x490–500mm • Dimensions de l'appareil : 43x583x513 mm		• Dimensions d'encastrement : 43x560x490–500mm • Dimensions de l'appareil : 43x583x513 mm	<b>EA601GEA1C :</b> • Dimensions d'encastrement : 45x576x516 mm • Dimensions de l'appareil : 45x572x512 mm • Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique <b>EA645GEA1C :</b> • Dimensions d'encastrement : 43x560 x 490–500 mm • Dimensions de l'appareil : 43x583x513 mm
<b>Informations techniques</b>	• 400 V / 11,4 kW 3L / N / E / 16 A Branchement direct • Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE), voir à la page 40		• 220 – 240 V / 11,4 kW 3L / N / E / 16 A Branchement direct • Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE), voir à la page 40	• 400 V / 11,4 kW 3L / N / E / 16 A Branchement direct • Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE), voir à la page 40
<b>Accessoires en option</b> Autres accessoires en option à partir de la P. 164	• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm • HZ390522, plaque à griller		• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm	• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm • HZ390090, wok en inox, compatible induction
<b>Prix catalogue*</b>	<b>890.– TVA comprise</b> 823.31 TVA exclue		<b>740.– TVA comprise</b> 684.55 TVA exclue	<b>740.– TVA comprise</b> 684.55 TVA exclue EF601HNA2C <b>740.– TVA comprise</b> 684.55 TVA exclue EF645HNA2C Hors TAR 2.50 / 2.31
	Hors TAR 2.50 / 2.31		Hors TAR 2.50 / 2.31	Hors TAR 2.50 / 2.31

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 185.



La hotte murale la plus puissante d'Europe en mode recyclage\*

## Tables de cuisson avec hotte intégrée – Aperçu de la gamme

	Forme	Largeur de l'appareil en cm	Induction combinée	Induction	Capteur fryingSensor Plus	Capteur CookingSensor Plus	powerMove	Commande		Moteur EcoSilence Drive	Capteur climateControl	Page
								Dual lightSlider	touchSlider			
<b>inductionAir Plus</b>												
EX875LX67E Biseauté		80	●	●	●	●	●	●		●		70
ED811FQ15E Sans cadre		80	●	●			●		●	●		71
ED711FQ15E Sans cadre		70	●	●			●		●	●		72

## Accessoire inductionAir Plus



**HZ9VDSM1**  
Élément de gaine plate droit  
(mâle, 500 mm)



**HZ9VDSM2**  
Élément de gaine plate droit  
(mâle, 1000 mm)



**HZ9VDSB1**  
Élément de gaine plate  
coudé à 90° horizontal  
(mâle)



**HZ9VDSS2**  
Manchette de raccordement  
femelle flexible pour  
raccorder les éléments de  
gaine plate mâles




**HZ9VDSI1**  
Adaptateur 90° mâle pour  
raccorder de la gaine  
plate et des éléments de  
gaine ronde



**HZ9VDSIO**  
Adaptateur mâle pour  
raccorder de la gaine  
plate et des éléments de  
gaine ronde



**HZ9VDSS1**  
Manchette de raccordement  
femelle pour raccorder les  
éléments de gaine plate  
mâles



**HZ9VRCR1**  
Filtre CleanAir Plus



**HZ9VRPD1**  
Diffuseur pour recyclage  
d'air semi-guidé ou  
entièrement guidé



**HZ9VEDUO**  
Filtre acoustique pour  
configurations avec  
évacuation extérieure



**HZ9VDSB2**  
Coude gaine plate 90°  
vertical (grand rayon, 70 cm  
profondeur de plan de  
travail)



**HZ9VDSB4**  
Coude gaine place 90°  
verticale (petit rayon, 60 cm  
profondeur de plan de  
travail)

## Hottes aspirantes à fixation au plafond – Aperçu de la gamme

	Image	Modèle	Largeur de l'appareil en cm	Commande			Moteur	Confort		Éclairage	Filtre	Page
				Home Connect	Système cookConnect	touchControl	Moteur iQdrive	Aspiration périphérique	Capteur climateControl	Éclairage LED	Filtre à graisse métallique	
Hotte de plafond en acier inox		LR97CAQ50	90	●	●		●	●		●	●	73
Hotte de plafond Blanc		<b>NOUVEAU</b> LR96CAQ20	90	●	●		●	●		●	●	73
Hotte murale		LF97BCP50	90			●	●			●	●	74

## Hottes aspirantes à fixation murale – Aperçu de la gamme

	Image	Modèle	Largeur de l'appareil en cm	Commande			Moteur	Confort	Système automatique intelligent de hotte aspirante**	Éclairage	Filtre	Page
				Home Connect	Système cookConnect*	touchControl	Moteur iQdrive	Capteur climateControl		Éclairage LED	Filtre à graisse métallique	
Hottes murales avec verre noir		<b>NOUVEAU</b> LC81KAN60	80	●	●	●	●		●	●	●	76
		<b>NOUVEAU</b> LC87KFN60	80	●	●	●	●		●	●	●	77
Hotte murale avec verre blanc		<b>NOUVEAU</b> LC81KAN20	80	●	●	●	●			●	●	76
Hottes murales 2 zones		LC91BUV50	90	●	●	●	●	●	●	●	●	74
		LC98BIP50	90			●	●			●	●	75
Hottes murales		LC97BCP50	90			●	●			●	●	80
		LC67BCP50	60			●	●			●	●	80
		LC96BBM50	90			●				●	●	78
		LC66BBM50	60			●				●	●	79

## Hottes aspirantes à fixation en meuble haut – Aperçu de la gamme

			Largeur de l'appareil en cm	touchSlider	touchControl	Touches + affichage	Commutateur à curseur	Interrupteur bascule	Moteur iQdrive	Capteur climateControl	Éclairage LED	Filtre à graisse métallique	Page
						Commande			Moteur	Confort	Éclairage	Filtre	
Hottes design		LJ97BAM60	90		●						●	●	81
		LJ67BAM60	60		●							●	●
Hotte tiroir		LI99SA684C	90		●				●	●	●	●	82
Hotte tiroir		LI97RA561C	90			●			●		●	●	82
Hottes tiroirs		LI97RA531C	90			●			●		●	●	83
		LI67RA531C	60			●			●		●	●	84
Hotte tiroir		LI67SA671C	60		●				●		●	●	83
Hotte tiroir		LI67RA561C	60			●			●		●	●	84
Hotte tiroir		LI64LB531C	60			●					●	●	85
Hotte tiroir		LI26030CH	60				●				●	●	85
Hotte tiroir		LI64MA521C	60					●			●	●	86
Groupes filtrants		LB88574C	86			●					●	●	87
		LB78574C	70			●					●	●	87
		LB57574C	52			●					●	●	88
Groupes filtrants		LB75565	73				●				●	●	88
		LB55565CH	52				●				●	●	89



B



NOUVEAU

## iq700 | inductionAir Table de cuisson induction combinée autonome avec hotte intégrée, 80 cm de largeur

Module de recirculation de l'air inclus (filtre cleanAir et curseur)

Biseauté: EX875LX67E<sup>3</sup>

<b>Équipement pro</b>	• Dual lightSlider	<b>Forme</b>	• Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégrable
<b>Design</b>	• Design à facettes à l'avant, profils latéraux	<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, l'appareil peut être utilisé pour une circulation d'air non guidée ou une évacuation d'air directe sans aucun accessoire supplémentaire</li> <li>• En cas de recyclage partiellement/totalement guidé ou d'évacuation, il est impératif de commander le kit correspondant pour une profondeur de plan de travail <math>\geq 60</math> cm ou <math>\geq 70</math> cm</li> <li>• Puissance d'évacuation (selon EN 61591) : vitesse normale min. : 132 m<sup>3</sup>/h, vitesse normale max. : 499 m<sup>3</sup>/h, niveau Boost/vitesse intensive : 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Puissance d'évacuation (selon EN 61591) : vitesse normale min. : 154 m<sup>3</sup>/h, vitesse normale max. : 500 m<sup>3</sup>/h, niveau Boost/vitesse intensive : 622 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Puissance et dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Av. g. 20x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>Av. g. 20x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>Av. dr. 20x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> <li>Ar. dr. 20x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)</li> </ul>	<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en marche automatique du système d'aération lors de l'utilisation d'une zone de cuisson.</li> <li>• Capteur climateControl : régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs.</li> <li>• 9 niveaux de puissance à commande électronique et 2 niveaux Boost / vitesse intensive (avec retour automatique) via la commande touchSlider</li> <li>• Large filtre à graisse 12 couches en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (94 %)</li> <li>• Extraction et nettoyage faciles du filtre à graisse et de l'unité de protection antidébordement : toutes les pièces peuvent être facilement nettoyées, sont lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur</li> <li>• Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique, 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement)</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zones de cuisson flexInduction</li> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Commande Dual lightSlider</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• cookingSensor Plus ready (le capteur n'est pas inclus)</li> <li>• Capteur fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température</li> <li>• powerTransfer</li> <li>• Fonction maintien au chaud</li> <li>• quickStart • reStart</li> <li>• Minuterie • Fonction Countdown</li> <li>• Affichage du temps de fonctionnement</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> </ul>	<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en marche automatique du système d'aération lors de l'utilisation d'une zone de cuisson.</li> <li>• Capteur climateControl : régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs.</li> <li>• 9 niveaux de puissance à commande électronique et 2 niveaux Boost / vitesse intensive (avec retour automatique) via la commande touchSlider</li> <li>• Large filtre à graisse 12 couches en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (94 %)</li> <li>• Extraction et nettoyage faciles du filtre à graisse et de l'unité de protection antidébordement : toutes les pièces peuvent être facilement nettoyées, sont lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur</li> <li>• Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique, 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement)</li> </ul>
<b>Rapidité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction powerBoost</li> <li>• Fonction panBoost pour poêles</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante</li> <li>• Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml</li> <li>• Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Détection de casserole</li> <li>• Sécurité enfant</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante</li> <li>• Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml</li> <li>• Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup> H x L x P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 223 x 750 x 490 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil: 223 x 812 x 520 mm</li> </ul>	<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2</sup></li> <li>• Consommation d'énergie moyenne : 57 kWh/an</li> <li>• Classe d'efficacité de la ventilation : A</li> <li>• Classe d'efficacité du filtre à graisse : B</li> <li>• Efficacité du filtre à graisse : 94 %</li> <li>• Niveau sonore min./max. au niveau normal : 42/69 dB</li> <li>• Niveaux sonores en mode recyclage : <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 41 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 72 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Niveaux sonores en mode évacuation extérieure : <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Circulation de l'air optimisée au niveau des flux dans le compartiment intérieur</li> <li>• Capacités de réduction des odeurs optimisées (telles que les odeurs de poisson)</li> <li>• Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur</li> <li>• Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément (non régénérable)</li> <li>• Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement électrique : 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>• Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>	<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2</sup></li> <li>• Consommation d'énergie moyenne : 57 kWh/an</li> <li>• Classe d'efficacité de la ventilation : A</li> <li>• Classe d'efficacité du filtre à graisse : B</li> <li>• Efficacité du filtre à graisse : 94 %</li> <li>• Niveau sonore min./max. au niveau normal : 42/69 dB</li> <li>• Niveaux sonores en mode recyclage : <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 41 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 72 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Niveaux sonores en mode évacuation extérieure : <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Circulation de l'air optimisée au niveau des flux dans le compartiment intérieur</li> <li>• Capacités de réduction des odeurs optimisées (telles que les odeurs de poisson)</li> <li>• Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur</li> <li>• Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément (non régénérable)</li> <li>• Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390230, poêle système Ø 21 cm</li> <li>• HZ9SE030, ensemble de casseroles 3 pièces (2 casseroles + 1 poêle)</li> <li>• HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêles)</li> <li>• HZ9SE040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle)</li> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>• HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses)</li> <li>• HZ9VRCR1, filtre cleanAir Plus</li> <li>• HZ9VEDU0, filtre acoustique pour le mode évacuation extérieure</li> <li>• HZ9VDKR2, kit d'accessoires de recirculation</li> <li>• HZ9VRPD1, diffuseur</li> <li>• HZ9VDS51, manchette de liaison (femelle)</li> <li>• HZ9VDSM2, gaine plate droite 1000 mm</li> <li>• HZ9VDSM1, gaine plate droite 500 mm</li> <li>• HZ9VDSI1, adaptateur rond plat 90°</li> <li>• HZ9VDSI0, adaptateur rond plat</li> <li>• HZ9VDSB4, coude gaine plate 90° vertical (rayon S)</li> <li>• HZ9VDSB2, coude gaine plate 90° vertical (rayon L)</li> <li>• HZ9VDSB1, coude gaine plate 90° horizontal</li> </ul>	<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2</sup></li> <li>• Consommation d'énergie moyenne : 57 kWh/an</li> <li>• Classe d'efficacité de la ventilation : A</li> <li>• Classe d'efficacité du filtre à graisse : B</li> <li>• Efficacité du filtre à graisse : 94 %</li> <li>• Niveau sonore min./max. au niveau normal : 42/69 dB</li> <li>• Niveaux sonores en mode recyclage : <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 41 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 72 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Niveaux sonores en mode évacuation extérieure : <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Circulation de l'air optimisée au niveau des flux dans le compartiment intérieur</li> <li>• Capacités de réduction des odeurs optimisées (telles que les odeurs de poisson)</li> <li>• Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur</li> <li>• Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément (non régénérable)</li> <li>• Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	4'510.– TVA comprise 4'172.06 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–		



B



## iQ500 | inductionAir Plus

### Table de cuisson induction combinée autonome avec hotte intégrée, 80 cm de largeur

Module de recirculation de l'air inclus (filtre cleanAir et embout)

Sans cadre: ED811FQ15E<sup>3</sup>


<b>Équipement pro</b>	• touchSlider	<b>Forme</b>	• Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégrable, 80 cm
<b>Design</b>	• Sans cadre ( ne peut pas être affleuré )	<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, l'appareil peut être utilisé pour une circulation d'air non guidée ou une évacuation d'air directe sans aucun accessoire supplémentaire</li> <li>• En cas de recyclage partiellement/totalement guidé ou d'évacuation, il est impératif de commander le kit correspondant pour une profondeur de plan de travail <math>\geq 60</math> cm ou <math>\geq 70</math> cm</li> <li>• Performance recyclage : vitesse normale min. : 117 m<sup>3</sup>/h, vitesse normale max. : 487 m<sup>3</sup>/h, niveau Boost/vitesse intensive : 595 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Puissance d'évacuation : vitesse normale min. : 154 m<sup>3</sup>/h, vitesse normale max. : 500 m<sup>3</sup>/h, niveau Boost/vitesse intensive : 622 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Puissance et dimensions</b>	Av. g. 19x21 cm 2,2 kW (3,7kW) Ar. g. 19x21 cm 2,2 kW (3,7kW) Av. dr. 19x21 cm 2,2 kW (3,7kW) Ar. dr. 19x21 cm 2,2 kW (3,7kW)	<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en marche automatique du système d'aération lors de l'utilisation d'une zone de cuisson</li> <li>• 9 niveaux de puissance à commande électronique et 2 niveaux Boost / vitesse intensive (avec retour automatique) via la commande touchSlider</li> <li>• Large filtre à graisse 12 couches en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (94 %)</li> <li>• Extraction et nettoyage faciles du filtre à graisse et de l'unité de protection antidébordement : toutes les pièces peuvent être facilement nettoyées, sont lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur</li> <li>• Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique, 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement)</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zones combinées</li> <li>• powerMove</li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction Countdown</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> </ul>	<b>Rapidité</b>	• Fonction powerBoost
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Détection de casserole</li> <li>• Sécurité enfant</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante</li> <li>• Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml</li> <li>• Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 223 x 750 x 490 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil: 223 x 802 x 522 mm</li> </ul>	<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2</sup></li> <li>• Consommation d'énergie moyenne : 61,6 kWh/an</li> <li>• Classe d'efficacité de la ventilation : A</li> <li>• Classe d'efficacité du filtre à graisse : B</li> <li>• Efficacité du filtre à graisse : 94 %</li> <li>• Niveau sonore min./max. au niveau normal : 42/69 dB</li> <li>• Niveaux sonores en mode recyclage :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 41 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 72 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Niveaux sonores en mode évacuation extérieure :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Technologie de ventilation avec un moteur EcoSilence Drive hautement efficace et silencieux</li> <li>• Circulation de l'air optimisée au niveau des flux dans le compartiment intérieur</li> <li>• Capacités de réduction des odeurs optimisées (telles que les odeurs de poisson)</li> <li>• Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur</li> <li>• Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément (non régénérable)</li> <li>• Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement électrique : 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>• Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>		
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390230, poêle système Ø 21 cm</li> <li>• HZ9SE030, ensemble de casseroles 3 pièces (2 casseroles + 1 poêle)</li> <li>• HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêles)</li> <li>• HZ9SE040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle)</li> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>• HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses)</li> <li>• HZ9VRCR1, filtre cleanAir Plus</li> <li>• HZ9VEDU0, filtre acoustique pour le mode évacuation extérieure</li> <li>• HZ9VDKR2, kit d'accessoires de recirculation</li> <li>• HZ9VRPD1, diffuseur</li> <li>• HZ9VDS1, manchette de liaison (femelle)</li> <li>• HZ9VDSM2, gaine plate droite 1000 mm</li> <li>• HZ9VDSM1, gaine plate droite 500 mm</li> <li>• HZ9VDSI1, adaptateur rond plat 90°</li> <li>• HZ9VDSI0, adaptateur rond plat</li> <li>• HZ9VDSB4, coude gaine plate 90° vertical (rayon S)</li> <li>• HZ9VDSB2, coude gaine plate 90° vertical (rayon L)</li> <li>• HZ9VDSB1, coude gaine plate 90° horizontal</li> </ul>		
<b>Prix catalogue*</b>	<b>3'680.– TVA comprise</b>	<b>3'404.26 TVA exclue</b>	
	Hors TAR 10.81 / 10.–		

Dans le mode évacuation extérieure, une section du raccord d'extraction d'air inférieure à 120 mm ne peut en aucun cas être utilisée, voir aussi «Données techniques appareils encastrables 2024».

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 191.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D.

<sup>3</sup> Données de rendement selon EN 61591, niveau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, réduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.



## iQ500 | inductionAir Plus

### Table de cuisson induction combinée autonome avec hotte intégrée, 70 cm de largeur

Module de recirculation de l'air inclus (filtre cleanAir et curseur)

Sans cadre: ED711FQ15E<sup>3</sup>

<b>Équipement pro</b>	• touchSlider	<b>Forme</b>	• Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégrable, 70 cm
<b>Design</b>	• Sans cadre ( ne peut pas être affleuré )	<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, l'appareil peut être utilisé pour une circulation d'air non guidée ou une évacuation d'air directe sans aucun accessoire supplémentaire</li> <li>• En cas de recyclage partiellement/totalement guidé ou d'évacuation, il est impératif de commander le kit correspondant pour une profondeur de plan de travail <math>\geq 60</math> cm ou <math>\geq 70</math> cm</li> <li>• Performance recyclage : vitesse normale min. : 117 m<sup>3</sup>/h, vitesse normale max: 487 m<sup>3</sup>/h, niveau Boost/vitesse intensive : 595 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Puissance d'évacuation : vitesse normale min. : 154 m<sup>3</sup>/h, vitesse normale max. : 500 m<sup>3</sup>/h, niveau Boost/vitesse intensive : 622 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Puissance et dimensions</b>	<p>Av. g. 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p> <p>Ar. g. 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p> <p>Av. dr. 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p> <p>Ar. dr. 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>	<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en marche automatique du système d'aération lors de l'utilisation d'une zone de cuisson</li> <li>• 9 niveaux de puissance à commande électronique et 2 niveaux Boost / vitesse intensive (avec retour automatique) via la commande touchSlider</li> <li>• Large filtre à graisse 12 couches en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (94 %)</li> <li>• Extraction et nettoyage faciles du filtre à graisse et de l'unité de protection antidébordement : toutes les pièces peuvent être facilement nettoyées, sont lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur</li> <li>• Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique, 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement)</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zones combinées</li> <li>• <b>powerMove</b></li> <li>• quickStart</li> <li>• reStart</li> <li>• Minuterie</li> <li>• Fonction Countdown</li> <li>• 17 niveaux de puissance</li> </ul>	<b>Rapidité</b>	• Fonction powerBoost
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction de protection d'essuyage</li> <li>• Interrupteur de sécurité</li> <li>• Détection de casserole</li> <li>• Sécurité enfant</li> <li>• Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque foyer</li> <li>• Interrupteur principal</li> <li>• Affichage de la consommation d'énergie</li> </ul>	<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante</li> <li>• Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml</li> <li>• Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions d'encastrement : 223x560x490 mm</li> <li>• Dimensions de l'appareil: 223x710x522 mm</li> <li>• Installation également possible dans le meuble bas de 60 cm</li> </ul>	<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2</sup></li> <li>• Consommation d'énergie moyenne : 61,6 kWh/an</li> <li>• Classe d'efficacité de la ventilation : A</li> <li>• Classe d'efficacité du filtre à graisse : B</li> <li>• Efficacité du filtre à graisse : 94 %</li> <li>• Niveau sonore min./max. au niveau normal : 42/69 dB</li> <li>• Niveaux sonores en mode recyclage : <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 41 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 72 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Niveaux sonores en mode évacuation extérieure : <ul style="list-style-type: none"> <li>– niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Vitesse Boost/Vitesse intensive 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>• Technologie de ventilation avec un moteur EcoSilence Drive hautement efficace et silencieux. Circulation de l'air optimisée au niveau des flux dans le compartiment intérieur</li> <li>• Capacités de réduction des odeurs optimisées (telles que les odeurs de poisson)</li> <li>• Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur</li> <li>• Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément (non régénérable)</li> <li>• Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement électrique : 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A</li> <li>• Puissance nominale max. : 7,4 kW</li> <li>• Câble de 110 cm sans connecteur</li> <li>• Fonction powerManagement</li> </ul>		
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390230, poêle système Ø 21 cm</li> <li>• HZ9SE030, ensemble de casseroles 3 pièces (2 casseroles + 1 poêle)</li> <li>• HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêles)</li> <li>• HZ9SE040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle)</li> <li>• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm</li> <li>• HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses)</li> <li>• HZ9VRCR1, filtre cleanAir Plus</li> <li>• HZ9VEDU0, filtre acoustique pour le mode évacuation extérieure</li> <li>• HZ9VDKR2, kit de recirculation</li> <li>• HZ9VRPD1, diffuseur</li> <li>• HZ9VDS1, manchette de liaison (femelle)</li> <li>• HZ9VDS2, Manchette gaine plate (femelle)</li> <li>• HZ9VDSM2, gaine plate droite 1000 mm</li> <li>• HZ9VDSM1, gaine plate droite 500 mm</li> <li>• HZ9VDSI1, adaptateur rond plat 90°</li> <li>• HZ9VDSI0, adaptateur rond plat</li> <li>• HZ9VDSB4, coude gaine plate 90° vertical (rayon S)</li> <li>• HZ9VDSB2, coude gaine plate 90° vertical (rayon L)</li> <li>• HZ9VDSB1, coude gaine plate 90° horizontal</li> </ul>		
<b>Prix catalogue*</b>	<b>3'560.– TVA comprise</b>	<b>3'293.25 TVA exclue</b>	
	Hors TAR <b>6.01 / 5.56</b>		



### iQ500 | Hottes de plafond acier inox, 90 cm de largeur

LR97CAQ50 Déflecteur en acier inox

### iQ500 | Hottes de plafond Coloris blanc, 90 cm de largeur

LR96CAQ20 Blanc

<b>Forme</b>	• Hotte de plafond, 90 cm	• Hotte de plafond, 90 cm
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 798 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 458 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 798 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage : fonction normale max. 422 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 565 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 734 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 434 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 734 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage : fonction normale max. 336 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 574 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Télécommande infrarouge</b></li> <li>Commande électronique via télécommande</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li>3 niveaux de puissance et 2 vitesses intensives</li> <li>Fonction intervalle : disponible via Home Connect</li> <li>Fonction silence : disponible via Home Connect</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li>Ventilateur double flux grande puissance</li> <li>Cadre intérieur facile à nettoyer en acier inox</li> <li><b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li><b>Système cookConnect</b> (avec table de cuisson adaptée)</li> <li><b>Commande vocale possible via les assistants vocaux courants</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Télécommande infrarouge</b></li> <li>Commande électronique via télécommande</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li>3 niveaux de puissance et 2 vitesses intensives</li> <li>Fonction intervalle : disponible via Home Connect</li> <li>Fonction silence : disponible via Home Connect</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Ventilateur grande puissance</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li>Cadre intérieur facile à nettoyer en acier inox</li> <li><b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li><b>Système cookConnect</b> (avec table de cuisson adaptée)</li> <li><b>Commande vocale possible via les assistants vocaux courants</b></li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable</li> <li><b>Aspiration périphérique</b></li> <li>softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 4 x 3 W</b></li> <li>Luminosité : 659 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cassette avec cadre en inox</li> <li>Couvercle de filtre, blanc, Filtre à graisse métallique</li> <li><b>Aspiration périphérique</b> • softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 4 x 3 W</b></li> <li>Luminosité : 659 Lux • Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/4</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 34,0 kWh/an<sup>4</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>4</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>4</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : E<sup>4</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. au niveau normal : 41/56 dB<sup>4</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 56 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 69 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2/4</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 35,1 kWh/an<sup>4</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>4</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>4</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : E<sup>4</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. au niveau normal : 47/61 dB<sup>4</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 61 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage : vitesse normale max. : 61 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	• Dimensions de l'appareil : 299 x 900 x 500 mm	• Dimensions de l'appareil : 189 x 900 x 500 mm
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage au plafond au-dessus d'îlots de cuisine</li> <li>Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés</li> <li>Raccords d'extraction d'air Ø 150 mm</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur <b>iQdrive</b></li> <li>Puissance raccordée : 174 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage au plafond au-dessus d'îlots de cuisine</li> <li>Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés</li> <li>Raccords d'extraction d'air Ø 150 mm</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie <b>BLDC</b> performante</li> <li>Puissance raccordée : 204 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ21JCC56, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (externe), acier inox</li> <li>LZ21JCC26, Kit de recirculation cleanAir Plus (externe), blanc</li> <li>LZ20JCD50, kit de recirculation de l'air Long Life (externe), acier inox</li> <li>LZ20JCD20, kit de recirculation de l'air Long Life (externe), blanc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ21JXC51, Kit de recirculation de l'air cleanAir (externe), acier inox</li> <li>LZ21JXC21, Kit de recirculation cleanAir (externe), blanc</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>2'920.– TVA comprise</b> 2'701.20 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56	<b>3'280.– TVA comprise</b> 3'034.23 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

Dans le mode évacuation extérieure, une section du raccord d'extraction d'air inférieure à 120 mm ne peut en aucun cas être utilisée, voir aussi «Données techniques appareils encastrables 2024».

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 191.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D.

<sup>3</sup> Données de rendement selon EN 61591, niveau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, réduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.

<sup>4</sup> Conformément au règlement UE n°65/2014.



**iQ500 | Hotte îlot,**  
90 cm de large  
LF97BCP50 Acier inox



**iQ700 | Hotte murale,**  
90 cm de large  
LC91BUV50 Acier inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte îlot, 90 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte murale, 90 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 727 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 444 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 727 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 343 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 442 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 965 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 602 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 965 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 343 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 442 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li><b>Commande touchControl</b> (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) avec affichage de remplacement des filtres</li> <li>Vitesses intensives avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li>Fonction Boost</li> <li>Cadre intérieur facile à nettoyer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte aspirante entièrement automatique</li> <li><b>climateControl, capteur de qualité de l'air</b></li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li><b>Commande touchControl</b> (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) avec affichage à 7 segments</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li><b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li><b>Système cookConnect</b> (avec table de cuisson adaptée)</li> <li><b>Commande vocale possible via les assistants vocaux courants</b></li> <li><b>Fonction intervalle : disponible via Home Connect</b></li> <li><b>Fonction silence : disponible via Home Connect</b></li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cassette avec cadre en aluminium</li> <li>softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 4x1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 409 Lux • Température de couleur : 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 3x1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 347 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 31,9 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du ventilateur : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. au niveau normal : 45/54 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 54 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 65 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 66 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Fonctionnement très peu bruyant grâce à une isolation acoustique spéciale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 34,1 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du ventilateur : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 45/64 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 54 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 65 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recirculation de l'air<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 66 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Fonctionnement très peu bruyant grâce à une isolation acoustique spéciale</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 744 – 924 x 898 x 600 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil évacuation de l'air : 744 – 1044x898x600 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 812 – 1.044x898x600 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 614 – 954 x 898 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil évacuation de l'air : 614 – 1064x898x500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage avec module cleanAirPlus : 795-1.139 x 898 x 500 mm – Installation sur le canal extérieur 689x898x500 mm – Installation sur le canal intérieur</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage au plafond au-dessus d'îlots de cuisine</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur <b>iQdrive</b></li> <li>Puissance raccordée : 146 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie <b>BLDC</b> performante</li> <li>Puissance raccordée : 265 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ22CXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ22CB114, kit de recirculation de l'air cleanAir Standard</li> <li>LZ22FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ12285, rallonge pour cheminée 1100 mm</li> <li>LZ12385, rallonge pour cheminée 1600 mm</li> <li>LZ12510, rallonge pour kit de montage 500 mm</li> <li>LZ12530, rallonge pour kit de montage 1000 mm</li> <li>LZ12310, adaptateur pour inclinaison de toit gauche/droite</li> <li>LZ12410, adaptateur pour inclinaison de toit avant/arrière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ22CXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ22CB114, kit de recirculation de l'air cleanAir Standard</li> <li>LZ22FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ12285, rallonge pour cheminée 1100 mm</li> <li>LZ12385, rallonge pour cheminée 1600 mm</li> <li>LZ12510, rallonge pour kit de montage 500 mm</li> <li>LZ12530, rallonge pour kit de montage 1000 mm</li> <li>LZ12310, adaptateur pour inclinaison de toit gauche/droite</li> <li>LZ12410, adaptateur pour inclinaison de toit avant/arrière</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'950.– TVA comprise</b> 1'803.89 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	<b>2'360.– TVA comprise</b> 2'183.16 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56



## iQ500 | Hotte murale, 90 cm de large

LC98BIP50 Acier inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte murale, 90 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 843 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : programme normal max. 430 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 843 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 337 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 441 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électronique</li> <li><b>Commande touchControl</b></li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Fonction Boost</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li>Indicateur de saturation du filtre métallique et du filtre anti-odeurs</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inox, perforé et allant au lave-vaisselle</li> <li>softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 3 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 389 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 29,9 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 46/55 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 70 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 614 – 954 x 898 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 614 – 1.064 x 898 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 689 x 898 x 500 mm – Installation sur le canal extérieur</li> <li>795 – 1.139 x 898 x 500 mm – Installation sur le canal intérieur</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante</li> <li>Puissance raccordée : 165 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11FXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ11DXI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ11DXI14, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ11FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ10FXJ00, kit de recirculation de l'air Long Life</li> <li>LZ12250, rallonge de cheminée 1000 mm</li> <li>LZ12350, rallonge de cheminée 1500 mm</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'510.– TVA comprise</b>    1'396.85 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 6.01 / 5.56</p>

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 193.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D.    <sup>3</sup> Selon le Règlement UE N°65/2014.

<sup>4</sup> Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



## iQ500 | Hotte murale, 80 cm de large

LC81KAN60 Noir avec déflecteur en verre

LC81KAN20 Blanc avec déflecteur en verre

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte murale, 80 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>En mode recyclage, un fonctionnement sans cheminée est possible</li> <li>Débit max. : 915 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 432 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 915 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage : fonction normale 433/438 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 896/886 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Position PowerBoost</li> <li>2 zones d'aspiration : à l'avant et en dessous</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li><b>Commande touchControl</b> (3 niveaux de puissance + 1 vitesse intensive), rétroéclairée</li> <li>Vitesses intensives avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li>Cadre intérieur facile à nettoyer</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Système cookConnect (avec table de cuisson adaptée)</li> <li><b>Extraction automatique intelligente : pour cuisiner avec un fonctionnement de la ventilation entièrement automatique (avec table de cuisson adaptée)</b></li> <li>Commande vocale possible via les assistants vocaux courants</li> <li>Fonction intervalle/temporisation : disponible via Home Connect</li> <li>Fonction silence : disponible via Home Connect</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitre : verre clair imprimé noir (LC81KAN60) / verre clair imprimé blanc (LC81KAN20)</li> <li>softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 2 x 3 W</b></li> <li>Luminosité : 422 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 35,5 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : C<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. au niveau normal : 35/51 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 51 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage avec cheminée/sans cheminée : vitesse normale max. : 59/60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 76/78 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 855–1.098 x 790 x 447 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 471 x 790 x 447 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 892-1185 x 790 x 447 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson</li> <li>Raccords d'extraction d'air Ø 150 mm</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur iQdrive</li> <li>Puissance raccordée : 200 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11BK116, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ11BKV16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (fonctionnement sans cheminée)</li> <li>LZ11BKS11, Kit de recirculation de l'air Long Life</li> <li>LZ11BKR11, kit de circulation de l'air Long Life (fonctionnement sans cheminée)</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'970.– TVA comprise</b>    1'822.39 TVA exclue Hors TAR <b>6.01 / 5.56</b></p>



## iQ300 | Hotte murale, 80 cm de large


LC87KFN60 Noir avec déflecteur en verre

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte murale, 80 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>En mode recyclage, un fonctionnement sans cheminée est possible</li> <li>Débit max. : 768 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 431 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 768 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage : fonction normale 429/427 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 724/687 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li>Vitesses intensives avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li>Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>Système cookConnect (avec table de cuisson adaptée)</li> <li>Commande vocale possible via les assistants vocaux courants</li> <li>Fonction intervalle : disponible via Home Connect</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitre : verre clair imprimé noir</li> <li>softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec module LED 2x3 W</li> <li>Luminosité : 502 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 31,7 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : C<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 39/68 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 56 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage avec cheminée/sans cheminée : vitesse normale max. : 62/64 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74/76 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 883 – 1126 x 790 x 433 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 360 x 790 x 433 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 883-1213 x 790 x 433 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson</li> <li>Raccords d'extraction d'air Ø 150 mm</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur iQdrive</li> <li>Puissance raccordée : 140 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11KKI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ11KKV16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (fonctionnement sans cheminée)</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p>1'680.– TVA comprise    1'554.12 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56</p>

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 193.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D. <sup>3</sup> Selon le Règlement UE N°65/2014.


<sup>4</sup> Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



## iQ300 | Hotte murale, 90 cm de large

LC96BBM50 Acier inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte murale, 90 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 604 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : programme normal max. 372 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 604 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 337 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 441 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électronique</li> <li>Commande <b>touchControl</b> avec affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Ventilateur double flux grande puissance</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Vitesses intensives avec retour automatique</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 2 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 214 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 48,5 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : C<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 48/60 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 70 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 635 – 965 x 900 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 635 – 1075 x 900 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 703 x 900 x 500 mm – Installation sur le canal extérieur</li> <li>833 – 1.163 x 900 x 500 mm – Installation sur le canal intérieur</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Puissance raccordée : 220 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11FXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ11DXI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ11DXI14, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ11FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ10FXJ00, kit de recirculation de l'air Long Life</li> <li>LZ12250, rallonge de cheminée 1000 mm</li> <li>LZ12350, rallonge de cheminée 1500 mm</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>890.– TVA comprise</b>    823.31 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>



## iQ300 | Hotte murale, 60 cm de large

LC66BBM50 Acier inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte murale, 60 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 605 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : programme normal max. 368 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 605 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 337 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 441 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électronique</li> <li>Commande <b>touchControl</b> avec affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Ventilateur double flux grande puissance</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Vitesses intensives avec retour automatique</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 2 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 242 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 48,1 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 48/60 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : <ul style="list-style-type: none"> <li>vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW,</li> <li>vitesse intensive : 69 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>vitesse normale max. : 70 dB(A) re 1 pW,</li> <li>vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 635 – 965 x 600 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 635 – 1075 x 600 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 703 x 600 x 500 mm – Installation sur le canal extérieur</li> <li>833 – 1.163 x 600 x 500 mm – Installation sur le canal intérieur</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Puissance raccordée : 220 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11FXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ11DXI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ11DXI14, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ11FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ10FXJ00, kit de recirculation de l'air Long Life</li> <li>LZ12250, rallonge de cheminée 1000 mm</li> <li>LZ12350, rallonge de cheminée 1500 mm</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>820.– TVA comprise</b>    758.56 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 194.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D. <sup>3</sup> Selon le Règlement UE N°65/2014.

<sup>4</sup> Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



## iQ500 | Hotte murale, 90 cm de large

LC97BCP50 Acier inox



## iQ500 | Hotte murale, 60 cm de large


LC67BCP50 Acier inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte murale, 90 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte murale, 60 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 719 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 438 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 719 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 343 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 442 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 674 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 417 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 674 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : programme normal max. 330 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 409 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li><b>Commande touchControl</b> (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) avec indicateur de remplacement des filtres</li> <li>Vitesses intensives avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li>Fonction Boost</li> <li>Cadre intérieur facile à nettoyer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li><b>Commande touchControl</b> (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) avec indicateur de remplacement des filtres</li> <li>Vitesses intensives avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> <li>Fonction Boost</li> <li>Cadre intérieur facile à nettoyer</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>modules LED 3 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 359 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softLight avec fonction réglable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>modules LED 2 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 267 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 34,4 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 45/55 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 55 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 66 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 66 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Fonctionnement très peu bruyant grâce à une isolation acoustique spéciale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 36,1 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 47/60 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 614 – 954 x 898 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 614 – 1.064 x 898 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 689 x 898 x 500 mm – Installation sur le canal extérieur</li> <li>795 – 1.139 x 898 x 500 mm – Installation sur le canal intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 614 – 954 x 598 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil : 614 – 1.064 x 598 x 500 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 689 x 598 x 500 mm – Installation sur le canal extérieur</li> <li>795 – 1.139 x 598 x 500 mm – Installation sur le canal intérieur</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur <b>iQdrive</b></li> <li>Fixation pour montage rapide</li> <li>Puissance raccordée : 145 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur <b>iQdrive</b></li> <li>Fixation pour montage rapide</li> <li>Puissance raccordée : 143 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ12CXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ11CXI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ12CB114, kit de recirculation de l'air cleanAir Standard</li> <li>LZ12FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ10FXJ05, kit de recirculation de l'air Long Life</li> <li>LZ12265, rallonge de cheminée 1000 mm</li> <li>LZ12365, rallonge de cheminée 1500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11FXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ11CXI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ11CB114, kit de recirculation de l'air cleanAir Standard</li> <li>LZ11FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ10FXJ05, kit de recirculation de l'air Long Life</li> <li>LZ12250, rallonge de cheminée 1000 mm</li> <li>LZ12350, rallonge de cheminée 1500 mm</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'200.– TVA comprise</b>    1'110.08 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 6.01 / 5.56</p>	<p><b>1'110.– TVA comprise</b>    1'026.83 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 6.01 / 5.56</p>



## iQ500 | Hotte design, 60 cm de large

LJ67BAM60 Verre clair imprimé noir

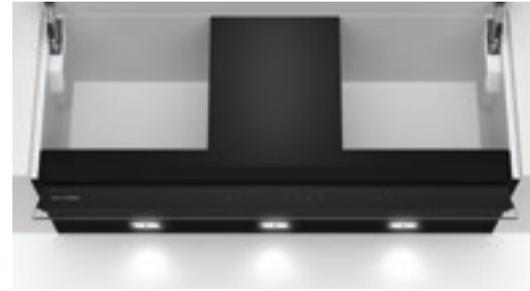

## iQ500 | Hotte design, 90 cm de large

LJ97BAM60 Verre clair imprimé noir

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte design, 60 cm, intégrée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte design, 90 cm, intégrée</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 749 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 460 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 749 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Performance Recyclage<sup>4</sup>: vitesse normale max. 451 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 652 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires</li> <li>Débit max. : 749 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 460 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 749 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Performance Recyclage<sup>4</sup>: vitesse normale max. 451 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 652 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électrique via le <b>touchControl</b> avec un affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Cassette avec cadre en inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électrique via le <b>touchControl</b> avec un affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Cassette avec cadre en inox</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir avec vitre en verre</li> <li>Vitre en verre avec contrôle tactile</li> <li>softLight</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 2x2 W</b></li> <li>Luminosité : 451 Lux • Température de couleur : 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir avec vitre en verre</li> <li>Vitre en verre avec contrôle tactile</li> <li>softLight</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 3x2 W</b></li> <li>Luminosité : 517 Lux • Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 62,7 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 50/63 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : programme max. normal : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 64,7 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 50/63 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 340 x 597 x 298 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 340 x 597 x 298 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 340x560x300 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 340 x 897 x 298 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 340 x 897 x 298 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 340 x 860 x 300 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour étagères suspendues spéciales (60 cm de large)</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Moteur condensateur</li> <li>Puissance raccordée : 256 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour une installation dans une armoire suspendue d'une largeur de 90 cm</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Moteur condensateur</li> <li>Puissance raccordée : 259 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11DXI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ11DXI14, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ10FXJ00, kit de recirculation de l'air Long Life</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11DXI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</li> <li>LZ11DXI14, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ10FXJ00, kit de recirculation de l'air Long Life</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'130.- TVA comprise</b> 1'045.33 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	<b>1'250.- TVA comprise</b> 1'156.34 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 194.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D. <sup>3</sup> Selon le Règlement UE N°65/2014.

<sup>4</sup> Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



iQ700 | Hotte tiroir, 90 cm de large

LI99SA684C Inox



iQ500 | Hotte tiroir, 90 cm de large

LI97RA561C Inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte tiroir, 90 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte tiroir, 90 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 503 m³/h, vitesse intensive 807 m³/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 500 m³/h vitesse intensive 811 m³/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 395 m³/h, vitesse intensive 700 m³/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 358 m³/h vitesse intensive 628 m³/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capteur climateControl</li> <li>Commande électrique via le touchControl avec un affichage à 7 segments</li> <li>3 niveaux de puissance et 2 vitesses intensives</li> <li>Fonction Boost</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électrique via des touches d'accès direct avec un affichage à 7 segments</li> <li>3 niveaux de puissance et 2 vitesses intensives</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable, perforé et allant au lave-vaisselle</li> <li>Éclairage uniforme et clair avec module LED 3 x 1,5 W</li> <li>Luminosité : 355 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> <li>softLight avec fonction réglable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable, perforé et allant au lave-vaisselle</li> <li>Éclairage uniforme et clair avec module LED 3 x 1,5 W</li> <li>Luminosité : 355 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> <li>softLight avec fonction réglable</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 40,9 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 42/57 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> <li>1 ventilateur double flux grande puissance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 38,8 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 41/53 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> <li>2 ventilateurs grande puissance</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 378 x 898 x 290 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 378 x 898 x 290 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 337 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 898 x 290 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 898 x 290 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peut être encastré dans un meuble haut de 60 ou 90 cm</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Bandeau noir</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante</li> <li>Puissance raccordée : 266 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peut être encastré dans un meuble haut de 60 ou 90 cm</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Sans bandeau</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante</li> <li>Puissance raccordée : 146 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11IT114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11IT114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ49521, bandeau couleur blanc</li> <li>LZ49551, bandeau acier inox</li> <li>LZ49561, bandeau couleur noir</li> <li>LZ49850, bandeau design noir et inox</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p>1'970.– TVA comprise    1'822.39 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 6.01 / 5.56</p>	<p>1'400.– TVA comprise    1'295.10 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 2.50 / 2.31</p>



iQ300 | Hotte tiroir, 90 cm de large

LI97RA531C Argent métallisé



iQ700 | Hotte tiroir, 60 cm de large

LI67SA671C Inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte tiroir, 90 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte tiroir, 60 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 397 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 729 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 358 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 628 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 392 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 717 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 346 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 628 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électrique via des touches d'accès direct avec un affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électrique via le <b>touchControl</b> avec un affichage à 7 segments</li> <li>3 niveaux de puissance et 2 vitesses intensives</li> <li>Mise en marche et arrêt automatiques</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable, perforé et allant au lave-vaisselle</li> <li>Éclairage uniforme et clair avec <b>module LED 3 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 355 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable, perforé et allant au lave-vaisselle</li> <li>Éclairage uniforme et clair avec <b>module LED 3 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 294 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> <li>softLight avec fonction réglable</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 38,1 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 41/53 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> <li>2 ventilateurs grande puissance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 37,8 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 41/53 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 898 x 290 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 898 x 290 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peut être encastré dans un meuble haut de 60 ou 90 cm</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Sans bandeau</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie <b>BLDC</b> performante</li> <li>Puissance raccordée : 146 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour étagères suspendues spéciales (60 cm de large)</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Bandeau noir</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie <b>BLDC</b> performante</li> <li>Puissance raccordée : 144 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ111IT114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ49521, bandeau couleur blanc</li> <li>LZ49551, bandeau acier inox</li> <li>LZ49561, bandeau couleur noir</li> <li>LZ49850, bandeau design noir et inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ111IT114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	1'020.– TVA comprise 943.57 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	1'470.– TVA comprise 1'359.85 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 194.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D. <sup>3</sup> Selon le Règlement UE N°65/2014.

<sup>4</sup> Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



iQ500 | Hotte tiroir, 60 cm de large

LI67RA561C Inox



iQ300 | Hotte tiroir, 60 cm de large

LI67RA531C Argent métallisé

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte tiroir, 60 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte tiroir, 60 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 392 m³/h, vitesse intensive 717 m³/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 358 m³/h vitesse intensive 628 m³/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 399 m³/h, vitesse intensive 728 m³/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 346 m³/h vitesse intensive 628 m³/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électrique via des touches d'accès direct avec un affichage à 7 segments</li> <li>3 niveaux de puissance et 2 vitesses intensives</li> <li>Mise en marche et arrêt automatiques</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électrique via des touches d'accès direct avec un affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable, perforé et allant au lave-vaisselle</li> <li>Éclairage uniforme et clair avec <b>module LED 2 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 294 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> <li>softLight avec fonction réglable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable, perforé et allant au lave-vaisselle</li> <li>Éclairage uniforme et clair avec <b>module LED 2 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 294 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 37,8 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 41/53 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> <li>2 ventilateurs grande puissance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 37,9 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 41/53 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour étagères suspendues spéciales (60 cm de large)</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Rail télescopique sans bandeau</li> <li>Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie <b>BLDC</b> performante</li> <li>Puissance raccordée : 144 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour étagères suspendues spéciales (60 cm de large)</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Rail télescopique sans bandeau</li> <li>Puissance raccordée : 144 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ111T114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ49521, bandeau couleur blanc</li> <li>LZ49551, bandeau acier inox</li> <li>LZ49561, bandeau couleur noir</li> <li>LZ49850, bandeau design noir et inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ111T114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ49521, bandeau couleur blanc</li> <li>LZ49551, bandeau acier inox</li> <li>LZ49561, bandeau couleur noir</li> <li>LZ49850, bandeau design noir et inox</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'030.– TVA comprise</b>    952.82 TVA exclue</p> <p>Hors TAR <b>2.50 / 2.31</b></p>	<p><b>810.– TVA comprise</b>    749.31 TVA exclue</p> <p>Hors TAR <b>2.50 / 2.31</b></p>



A



iQ300 | Hotte tiroir, 60 cm de large

LI64LB531C Argent métallisé



C



iQ300 | Hotte tiroir, 60 cm de large

LI26030CH Acier inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte tiroir, 60 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte tiroir, 60 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 268 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 400 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 239 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 353 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 340 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 390 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 320 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 360 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électrique via des touches d'accès direct avec un affichage LED</li> <li>Mise en marche et arrêt automatiques</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Arrêt automatique temporisé de la ventilation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commutateur à curseur</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éclairage uniforme et clair avec <b>module LED 2 x 1,5 W</b></li> <li>Luminosité : 294 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>module LED 2 x 4 W (E14)</b></li> <li>Luminosité : 130 Lux</li> <li>Température de couleur : 3000 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 21 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : B<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : C<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 49/62 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : C<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 75,4 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : D<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : C<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : C<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 51/68 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 203 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 162 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 420 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 380 x 598 x 270 mm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour étagères suspendues spéciales (60 cm de large)</li> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Rail télescopique sans bandeau</li> <li>Puissance raccordée : 74 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li> <li>Puissance raccordée : 196 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11IT114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ49521, baguette poignée, couleur blanche</li> <li>LZ49551, baguette poignée acier inox</li> <li>LZ49561, baguette poignée noire</li> <li>LZ49850, baguette poignée design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11IT114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li> <li>LZ49521, baguette poignée, couleur blanche</li> <li>LZ49551, baguette poignée acier inox</li> <li>LZ49561, baguette poignée, couleur noire</li> <li>LZ49850, baguette poignée design</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>710.– TVA comprise</b> 656.80 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	<b>600.– TVA comprise</b> 555.04 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 194.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D. <sup>3</sup> Selon le Règlement UE N°65/2014.

<sup>4</sup> Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



## iQ100 | Hotte tiroir, 60 cm de large

LI64MA521C Argent métallisé

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hotte tiroir, 60 cm</li></ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li><li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 389 m<sup>3</sup>/h</li><li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale max. 257 m<sup>3</sup>/h</li></ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Interrupteur bascule</li><li>3 niveaux de puissance</li><li>Mise en marche et arrêt automatiques</li><li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li></ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Éclairage uniforme et clair avec <b>module LED 2 x 1,5 W</b></li><li>Luminosité : 131 Lux</li><li>Température de couleur : 3500 K</li></ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Classe d'efficacité énergétique : B<sup>2/3</sup></li><li>Consommation d'énergie moyenne : 40,3 kWh/an<sup>3</sup></li><li>Classe d'efficacité de la ventilation : C<sup>3</sup></li><li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li><li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li><li>Niveau sonore min./max. au niveau normal : 59/67 dB<sup>3</sup></li><li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW</li><li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW</li></ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"><li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 203 x 598 x 290 mm</li><li>Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290 mm</li><li>Dimensions d'encastrement : 162 x 526 x 290 mm</li></ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bandeau inox</li><li>Pour étagères suspendues spéciales (60 cm de large)</li><li>Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni)</li><li>Puissance raccordée : 108 W</li></ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>LZ11IT114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</li></ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>470.– TVA comprise</b> <b>434.78 TVA exclue</b> Hors TAR <b>2.50 / 2.31</b>



iQ500 | Groupe filtrant,  
86 cm de large  
LB88574C Acier inox



iQ500 | Groupe filtrant,  
70 cm de large  
LB78574C Acier inox

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groupe filtrant 86 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groupe filtrant 70 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Débit max. : 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 630 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale 568 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 639 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Débit max. : 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 630 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale 571 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 664 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage LED</li> <li>Commande électronique</li> <li><b>Aspiration périphérique</b></li> <li>Touches d'accès direct avec affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Indicateur de saturation du filtre métallique et du filtre anti-odeurs</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage LED</li> <li>Commande électronique</li> <li><b>Aspiration périphérique</b></li> <li>Touches d'accès direct avec affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Indicateur de saturation du filtre métallique et du filtre anti-odeurs</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>spot LED 2 x 1 W</b></li> <li>Luminosité : 266 Lux</li> <li>Température de couleur : 4000 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>spot LED 2 x 1 W</b></li> <li>Luminosité : 244 Lux</li> <li>Température de couleur : 4000 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : C<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 103,1 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : C<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : D<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 52/65 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 51 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 65 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 71 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : C<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 103,1 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : C<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : D<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 53/66 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 51 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 65 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recirculation de l'air<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 72 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 75 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 418 x 860 x 300 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 418 x 860 x 300 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 418 x 836 x 264 mm</li> <li>Pour meuble haut de 90 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 418 x 700 x 300 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 418 x 700 x 300 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 418 x 676 x 264 mm</li> <li>Pour meuble haut de 90 cm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour une installation dans une armoire de cuisine</li> <li>Câble de raccordement 150 cm</li> <li>Raccords d'extraction de Ø 150 mm, 120 mm</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Puissance raccordée : 277 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour une installation dans une armoire de cuisine</li> <li>Câble de raccordement 150 cm</li> <li>Raccords d'extraction de Ø 150 mm, 120 mm</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Puissance raccordée : 277 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11CXC16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ111TD11, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ55750, kit de recyclage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11CXC16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ111TD11, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ55750, kit de recyclage</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'270.– TVA comprise</b>    1'174.84 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31</p>	<p><b>1'120.– TVA comprise</b>    1'036.08 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31</p>

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 194.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D. <sup>3</sup> Selon le Règlement UE N°65/2014.

<sup>4</sup> Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



## iQ500 | Groupe filtrant, 52 cm de large

LB57574C Acier inox



## iQ300 | Groupe filtrant, 73 cm de large

LB75565 Argent métallisé

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groupe filtrant 52 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groupe filtrant 73 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Débit max. : 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 560 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale 533 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 581 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un filtre anti-odeurs (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 379 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 638 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage : programme normal max. 278 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 408 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande électronique</li> <li><b>Aspiration périphérique</b></li> <li>Touches d'accès direct avec affichage LED</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Vitesse intensive avec retour automatique</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> <li>Commutateur à curseur</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle de filtre en acier inoxydable</li> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>spot LED 2 x 1 W</b></li> <li>Luminosité : 244 Lux</li> <li>Température de couleur : 4000 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éclairage du plan de travail avec <b>modules LED 2 x 2,15 W (basse tension)</b></li> <li>Luminosité : 410 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : C<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 90,2 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : C<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : D<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 50/67 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 51 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 65 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recirculation de l'air<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 72 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> <li>Ventilateur double flux grande puissance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : C<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 81,2 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : D<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 38/56 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 56 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>2 ventilateurs grande puissance</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 418 x 520 x 300 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 418 x 520 x 300 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 418 x 496 x 264 mm</li> <li>Pour meuble haut de 60 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 255 x 730 x 380 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 255 x 730 x 380 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 255 x 700 x 350 mm</li> <li>Pour meuble haut de 80 cm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour une installation dans une armoire de cuisine</li> <li>Raccords d'extraction de Ø 150 mm, 120 mm</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Puissance raccordée : 252 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour armoires, hottes préparées, etc. ainsi qu'au-dessus d'îlots</li> <li>Raccords d'extraction de Ø 150 mm, 120 mm</li> <li>Avec clapet anti-retour</li> <li>Puissance raccordée : 206 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ11CXC16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe)</li> <li>LZ111TD11, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</li> <li>LZ55750, kit de recyclage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ73050, filtre anti-odeurs</li> <li>LZ74020, aide à l'installation pour groupes filtrants</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>980.– TVA comprise</b> 906.57 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	<b>750.– TVA comprise</b> 693.80 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31



## iQ300 | Groupe filtrant, 52 cm de large

LB55565CH Argent métallisé

<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groupe filtrant 52 cm</li> </ul>
<b>Mode et puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un filtre anti-odeurs (accessoire en option) est nécessaire</li> <li>Débit max. : 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 362 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 618 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Puissance recyclage<sup>4</sup> : fonction normale 268 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 395 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commutateur à curseur</li> <li>3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive</li> <li>Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éclairage du plan de travail avec modules LED 2 x 2,15 W (basse tension)</li> <li>Luminosité : 438 Lux</li> <li>Température de couleur : 3500 K</li> </ul>
<b>Environnement et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : C<sup>2/3</sup></li> <li>Consommation d'énergie moyenne : 79,8 kWh/an<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de la ventilation : D<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité de l'éclairage : A<sup>3</sup></li> <li>Classe d'efficacité du filtre à graisse : B<sup>3</sup></li> <li>Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 38/56 dB<sup>3</sup></li> <li>Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : vitesse normale max. : 51 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 65 dB(A) re 1 pW</li> <li>Niveaux sonores en mode recyclage<sup>4</sup> : vitesse normale max. : 72 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW</li> <li>2 ventilateurs grande puissance</li> </ul>
<b>Dimensions<sup>1</sup></b> H x L x P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 418 x 520 x 300 mm</li> <li>Dimensions de l'appareil recyclage : 418 x 520 x 300 mm</li> <li>Dimensions d'encastrement : 418 x 496 x 264 mm</li> <li>Pour meuble haut de 60 cm</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour armoires, hottes préparées, etc. ainsi qu'au-dessus d'îlots</li> <li>Raccords d'extraction de Ø 150 mm, 120 mm</li> <li>Puissance raccordée : 206 W</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ73050, filtre anti-odeurs</li> <li>LZ74020, aide à l'installation pour groupes filtrants</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>710.– TVA comprise</b>    656.80 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31</p>

<sup>1</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 194.

<sup>2</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D. <sup>3</sup> Selon le Règlement UE N°65/2014.

<sup>4</sup> Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.

# Des avantages qui ne laissent pas indifférents

Des appareils frigorifiques pour la conservation de la fraîcheur d'aliments qualitatifs relèvent aujourd'hui d'une exigence de base. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous contenter d'un appareil de base - Siemens vous offre pour chaque exigence et chaque cuisine l'appareil frigorifique qui vous convient le mieux. Les réfrigérateurs du futur. Dès aujourd'hui. Des idées brillantes et des technologies innovantes intégrées dans un design futuriste : les réfrigérateurs Siemens vous offrent les meilleures conditions pour le stockage modulable et optimal de vos aliments.



**Le réglage distinct de la température des zones de réfrigération et de congélation peut permettre de réaliser des économies d'énergie – régulation distincte de la température\***

Vous pouvez désormais piloter les zones de réfrigération et de congélation séparément et régler les températures en fonction de vos exigences. Cette souplesse vous permet d'augmenter la température et d'économiser ainsi de l'énergie.

\* Selon le modèle.



**Fini le dégivrage : noFrost**

Vous n'aurez plus jamais besoin de décongeler votre compartiment congélation pour garder vos aliments surgelés en parfaite condition et pour que votre appareil fonctionne de manière économe en énergie. Le système noFrost déshumidifie l'air, qui reste sec. Cela empêche la formation de glace sur les parois intérieures de l'appareil ou de givre sur les aliments, le dégivrage n'est alors plus nécessaire. Vous gagnez ainsi du temps, vous réalisez également des économies d'énergie : un compartiment congélation sans givre fonctionne en effet de manière plus efficace.

**Des options de design qui dépassent vos attentes**

Nos appareils frigorifiques, comme tous les appareils électroménagers de Siemens, séduisent par un design bien pensé et novateur, combiné à une technologie remarquable et ultramoderne. Qu'il s'agisse d'élégantes applications métalliques sur les surfaces de rangement, de parois arrière du compartiment congélation en métal ou en verre rétroéclairé ou d'une lumière à LED d'ambiance avec mode de présentation : chacun y trouvera son compte.



# Frais, très frais, hyperFresh

Les systèmes hyperFresh vous permettent de stocker vos aliments dans des conditions optimales et de préserver leur fraîcheur plus longtemps. Grâce au réglage parfait de la température et de l'humidité dans les tiroirs hyperFresh, les vitamines et les nutriments des aliments sont préservés, ils conservent également plus longtemps leur goût.



## Les aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps – hyperFresh Premium 0 °C

La température tout comme l'humidité de l'air jouent un rôle déterminant dans la conservation de la fraîcheur. Les tiroirs hyperFresh Premium 0 °C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – Offre des avantages convaincants grâce à une humidité de l'air différente. Ainsi, les aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps et les vitamines sont préservées. Les compartiments séparés empêchent également le transfert d'odeurs désagréables.



## Plus d'espace, plus de fraîcheur – hyperFresh 30 °C

Il y a suffisamment d'espace pour une très grande quantité de fruits et légumes. Et dans un compartiment séparé avec son propre système d'air froid, la viande et le poisson conservent leur qualité parfaite plus longtemps. Plus d'espace et des conditions de stockage idéales.



## Les fruits et les légumes restent frais et croquants plus longtemps – hyperFresh

Abricots, brocolis ou mâche... Dans le tiroir hyperFresh, l'humidité s'adapte aux aliments stockés et peut être réglée manuellement en toute simplicité via un bouton à curseur. Croquant et fraîcheur sont ainsi préservés plus longtemps.

# Une expérience complète.

## Avant même de déguster le vin

### Rangement élégant pour des vins raffinés – à la maison.



**Deux zones de température commandées séparément pour un stockage du vin optimal.**

Deux zones de température à commande séparée permettent de stocker vos vins préférés à la température idéale. Dans chaque zone de température, les températures de 5 °C à 20 °C peuvent être réglées au degré près afin que vous puissiez également conserver différents vins à la température de service optimale. La solution idéale pour les amateurs de vin.



**Mettez votre collection de vins sous le bon éclairage – éclairage par LED avec mode présentation**

L'éclairage par LED économique en énergie et durable dans la cave à vin de Siemens met la cave et son contenu sous le bon éclairage sans affecter la température de stockage. En mode présentation, l'éclairage assure une présentation élégante de votre collection de vins.



**Protection élégante pour les vins précieux – porte en verre avec protection UV**

La lumière directe du soleil peut affecter la couleur, le goût et la structure de votre vin. C'est pourquoi la cave à vin dispose d'une porte en verre opaque à la lumière protégeant ainsi en toute sécurité vos précieux vins du soleil et préservant leur qualité exquise. Grâce au design classique de la porte en verre, elle s'intègre également parfaitement avec vos autres appareils de cuisine.



**Présentation exclusive de votre collection de vin – porte-bouteilles télescopique en chêne.**

Des vins exclusifs méritent une présentation élégante. Les porte-bouteilles en chêne de haute qualité sont la scène idéale pour votre collection de vins. Les rails télescopiques permettent une insertion et un retrait en toute sécurité des bouteilles de vin et une présentation attrayante pour vos invités.

## Appareils frigorifiques – Hauteur d'encastrement 200 – 175 cm – Aperçu de la gamme

	Hauteur d'encastrement en mm	Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup>	Consommation d'énergie <sup>2</sup> kWh/an	Classe d'efficacité sonore	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	noFrost	Éclairage LED	Amortissement de porte	hyperFresh Premium	hyperFresh $\nabla 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh	Volume utile en l			Page
<b>Réfrigérateurs avec compartiment congélation</b>															
<b>iQ500</b>															
KI82LADD0H / KI82LADD0Y	1775	<b>NOUVEAU</b>	142	B	35		●	●		●		280	246	34	100
<b>Réfrigérateurs-congérateurs</b>															
<b>iQ700</b>															
KI87FPFE0 / KI87FPFE0Y	1775		232	B	34		●		●			237	175	62	96
KI86FPDE0H	1775		252	C	36	●	●		●			223	156	67	96
KI82FPDE0H / KI82FPDE0Y	1775		184	C	36		●		●			269	254	15	99
<b>iQ500</b>															
KI86NADD0	1775	<b>NOUVEAU</b>	186	B	35	●	●	●		●		260	184	76	97
KI87SADD1H / KI87SADD1Y	1775		165	B	35		●	●			●	270	208	62	97
KI87SADE0H / KI87SADE0Y	1775		207	C	36		●	●			●	272	209	63	98
KI86SADE0H	1775		219	C	36		●	●			●	266	192	74	99
<b>Réfrigérateurs sans compartiment congélation</b>															
<b>iQ500</b>															
KI81RADD0H / KI81RADD0Y	1775	<b>NOUVEAU</b>	91	B	34		●	●		●		310	310		104

## Appareils frigorifiques – Hauteur d'encastrement 158 – 125 cm – Aperçu de la gamme

	Hauteur d'encastrement en mm	Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup>	Consommation d'énergie <sup>2</sup> kWh/an	Classe d'efficacité sonore	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	noFrost	Éclairage LED	Amortissement de porte	hyperFresh Premium	hyperFresh $\nabla 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh	Volume utile en l			Page
<b>Réfrigérateurs avec compartiment congélation</b>															
<b>iQ500</b>															
KI72LADE0H / KI72LADE0Y	1580		174	C	36		●	●			●	248	214	34	100
KI52LADE0	1400		151	C	36		●	●			●	228	213	15	101
KI42LADD1H / KI42LACD1H	1225		118	A	27		●	●			●	187	172	15	101
<b>Réfrigérateurs-congérateurs</b>															
<b>iQ500</b>															
KI77SADE0H / KI77SADE0Y	1580		207	C	36		●	●			●	231	169	62	98
<b>Congélateur</b>															
<b>iQ500</b>															
GI41NACE0	1225		206	C	36	●		●				130		130	108
<b>Réfrigérateurs sans compartiment congélation</b>															
<b>iQ700</b>															
KI51FADE0	1400		139	C	37		●	●	●	●		220	220		103
<b>iQ500</b>															
KI51RADE0	1400		106	B	33		●	●			●	247	247		104
KI41RADD1 / KI41RADD1Y	1225		81	A	28		●	●			●	204	204		105

<sup>1</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.

<sup>2</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

# Appareils frigorifiques – Hauteur d'encastrement 103 – 72 cm

## – Aperçu de la gamme

	Hauteur d'encastrement en mm	Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup>	Consommation d'énergie <sup>2</sup> kWh/an	Classe d'efficacité sonore	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	noFrost	Éclairage LED	Amortissement de porte	hyperFresh Premium	hyperFresh $\nabla 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh	Volume utile en l			Page
Réfrigérateurs avec compartiment congélation															
iQ500															
KI32LADD1 / KI32LADDY	1025		116	B	35		●	●			●	147	132	15	102
KI22LADD1 / KI22LADD1Y	880		115	B	35		●	●			●	119	104	15	103
Congélateurs															
iQ500															
GI31NACE0	1025		187	C	37	●		●				100		100	108
GI21VADE0	880		176	C	36			●				96		96	109
GI11VADE0	720		167	C	36			●				72		72	109
Réfrigérateurs sans compartiment congélation															
iQ500															
KI31RADD1 / KI31RADD1Y	1025		77	A	27		●	●			●	165	165		105
KI21RADD1 / KI21RADD1Y	880		74	A	28		●	●			●	136	136		106
Réfrigérateurs encastrables sous le plan de travail															
iQ500															
KU22LADD0H	NOUVEAU	600		119	B	35		●	●			110	93	17	106
KU22LACD0H	NOUVEAU	600		119	B	35		●	●			110	93	17	107
KU21RADE0	NOUVEAU	600		93	B	35		●	●			134	134		107
Caves à vin															
iQ500															
KU20WVHF0	300		100	C	38							21 <sup>3</sup>			110
KU21WAHG0	600		130	C	38							44 <sup>3</sup>			110

94 <sup>1</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.

<sup>2</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

# Appareils frigorifiques en pose-libre – Hauteur d'encastrement 200 – 146 cm

## – Aperçu de la gamme

	Hauteur de l'appareil en cm	Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup>	Consommation d'énergie <sup>2</sup> kWh/an	Classe d'efficacité sonore	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	noFrost	Éclairage LED	Amortissement de porte	hyperFresh Premium	hyperFresh 40°C	hyperFresh	Volume utile en l			Page
												Volume	Réfrigération	Congélation	
<b>Réfrigérateurs-congérateurs</b>															
<b>iQ500</b>															
KG39NAIAT	2030		104	A	29	●	●			●	●	363	260	103	111
KG36N2ICF	1860		159	B	35	●	●			●	●	321	218	103	112
KG39EAICA	2010		149	C	38		●			●	●	343	249	94	112
KG36EAICA	1860		149	C	38		●			●	●	308	214	94	113
<b>Réfrigérateur-congérateur combiné</b>															
<b>iQ300</b>															
KG33VVLEA			228	C	39		●				●	289	195	94	113
<b>Réfrigérateur</b>															
<b>iQ300</b>															
KS36VVIEP	1860		116	C	39		●				●	346	346		114
<b>Réfrigérateur-congérateur combiné multi-portes</b>															
<b>iQ700</b>															
KF96RSBEA	1830		320	C	39	●	●					572	401	171	114
<b>Réfrigérateur-congérateur combiné Multi-Door</b>															
<b>iQ500</b>															
KF96NAXEA	1830		333	C	38	●	●			●	●	605	405	200	115
<b>Réfrigérateurs-congérateurs combinés Side-by-Side</b>															
<b>iQ500</b>															
KA93GAIEP	1790		323	D	42	●	●					560	369	191	116
KA93DAIEP	1790		323	D	42	●	●					562	371	191	116
<b>iQ300</b>															
KA95NVIEP	1860		350	C	39	●	●				●	588	346	242	117
<b>Congélateur</b>															
<b>iQ500</b>															
GS58NAWCV	1910		178	C	38	●	●					366		366	118
GS58NAWDPH	1910		222	C	38	●	●					366		366	118
GS54NAWCV	1760		170	C	38	●	●					328		328	119
GS51NAWDPH	1610		201	C	38	●	●					290		290	119
GS36NAWEP	1860		234	C	39	●	●					242		242	120
<b>iQ300</b>															
GS36NVIEP	1860		234	C	39	●	●					242		242	120
GS33NVWEP	1760		229	C	39	●	●					225		225	121
GS29NVWEP	1610		221	C	39	●	●					200		200	121



## iQ700 | Réfrigérateur-congélateur combiné

Hauteur d'encastrement : 1775 mm

KI87FPFEO (charnière de porte à droite) /

KI87FPFEOY (charnière de porte à gauche)



## iQ700 | Réfrigérateur-congélateur combiné noFrost

Hauteur d'encastrement : 1775 mm

KI86FPDEOH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2/3</sup> : 232 kWh</li> <li>• Volume utile total : 237 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 175 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 62 litres</li> <li>• Niveau sonore : 34 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2/3</sup> : 252 kWh</li> <li>• Volume utile total : 223 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 156 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 67 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Réglage Vacances</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Réglage Vacances</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 175 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 clayette easyAccess, télescopique</li> <li>• 3 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 156 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 3 tablettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf séparable et encastrable</li> <li>• 2 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh Premium «0°C»<sup>5</sup> avec contrôle de l'humidité – conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh Premium «0°C»<sup>5</sup> avec contrôle de l'humidité – conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 62 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 14 h</li> <li>• Capacité de congélation : 4,6 kg en 24 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• varioZone</li> <li>• 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 67 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 8 h</li> <li>• Capacité de congélation : 7 kg en 24 h</li> <li>• varioZone</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles	2 accumulateurs de froid, 3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 bac à glaçons avec couvercle Couvercle, 1 support à bouteilles
<b>Accessoires en option</b>		
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'800.– TVA comprise</b>    2'590.19 TVA exclue KI87FPFEO</p> <p><b>2'800.– TVA comprise</b>    2'590.19 TVA exclue KI87FPFEOY</p> <p>(Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net)</p> <p>Hors TAR <b>28.10 / 26.–</b></p>	<p><b>2'780.– TVA comprise</b>    2'571.69 TVA exclue</p> <p>Hors TAR <b>28.10 / 26.–</b></p>



iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné  
noFrost  
Hauteur d'encastrement : 1775 mm  
KI86NADD0



iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné  
coolEfficiency, Hauteur d'encastrement : 1775 mm  
KI87SADD1H (charnière de porte à droite) /  
KI87SADD1Y (charnière de porte à gauche)

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Énergie<sup>2/3</sup> : 186 kWh</li> <li>• Volume utile total : 260 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 184 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 76 litres</li> <li>• Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Énergie<sup>2/3</sup> : 165 kWh</li> <li>• Volume utile total : 270 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 208 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 62 litres</li> <li>• Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique et séparée de la température visible sur l'affichage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température, avec fonction mémoire</li> <li>• Réglage Vacances • Alarme de porte acoustique</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 184 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>• 3 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 208 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 clayette easyAccess, télescopique</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh ◀0°C▶ – poisson et viande restent frais plus longtemps</li> <li>• 1 box hyperFresh – conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 76 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 11 h</li> <li>• Capacité de congélation : 8 kg en 24 h</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 62 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 12 h</li> <li>• Capacité de congélation : 5 kg en 24 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• varioZone</li> <li>• 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles
<b>Accessoires en option</b>		• KS10Z020 Clayette à bouteilles
<b>Prix catalogue*</b>	2'390.– TVA comprise 2'210.92 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	2'170.– TVA comprise 2'007.40 TVA exclue KI87SADD1H 2'170.– TVA comprise 2'007.40 TVA exclue KI87SADD1Y (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 202.

<sup>5</sup> La température - selon la température ambiante - se situe entre + 0,5 °C et + 3 °C.



## iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné

Hauteur d'encastrement : 1775 mm

KI87SADE0H (charnière de porte à droite) /  
KI87SADE0Y (charnière de porte à gauche)

## iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné

Hauteur d'encastrement : 1580 mm

KI77SADE0H (charnière de porte à droite) /  
KI77SADE0Y (charnière de porte à gauche)

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>23</sup> : 207 kWh</li> <li>• Volume utile total : 272 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 209 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 63 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>23</sup> : 207 kWh</li> <li>• Volume utile total : 231 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 169 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 62 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température, avec fonction mémoire</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> <li>• Réglage Vacances</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température, avec fonction mémoire</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Réglage Vacances</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 209 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité (4 à hauteur réglable), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf) – 1 tablette télescopique (easyAccessShelf)</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Eclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 169 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité (3 à hauteur réglable), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf) – 1 tablette télescopique (easyAccessShelf)</li> <li>• 4 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Eclairage intérieur LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 63 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 12 h</li> <li>• Capacité de congélation : 5 kg en 24 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• varioZone</li> <li>• 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 62 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 12 h</li> <li>• Capacité de congélation : 5 kg en 24 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• varioZone</li> <li>• 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 157,8 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles
<b>Accessoires en option</b>	• KS10Z020 Clayette à bouteilles	• KS10Z020 Clayette à bouteilles
<b>Prix catalogue*</b>	<p>2'120.– TVA comprise 1'961.15 TVA exclue KI87SADE0H</p> <p>2'120.– TVA comprise 1'961.15 TVA exclue KI87SADE0Y</p> <p>(Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net)</p> <p>Hors TAR 28.10 / 26.–</p>	<p>2'100.– TVA comprise 1'942.65 TVA exclue KI77SADE0H</p> <p>2'100.– TVA comprise 1'942.65 TVA exclue KI77SADE0Y</p> <p>(Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net)</p> <p>Hors TAR 28.10 / 26.–</p>



iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Hauteur d'encastrement : 1775 mm

KI86SADE0H



iQ700 | Réfrigérateur-congélateur combiné Hauteur d'encastrement : 1775 mm

KI82FPDE0H (charnière de porte à droite) /

KI82FPDE0Y (charnière de porte à gauche)

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2/3</sup> : 219 kWh</li> <li>• Volume utile total : 266 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 192 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 74 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2/3</sup> : 184 kWh</li> <li>• Volume utile total : 269 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 254 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température, avec fonction mémoire</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> <li>• Réglage Vacances</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 192 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité (4 à hauteur réglable), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf) – 1 tablette télescopique (easyAccessShelf)</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 254 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• 6 tablettes en verre de sécurité, dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 clayette easyAccess, télescopique</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 box hyperFresh Premium 40°C<sup>5</sup> avec contrôle de l'humidité – conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 74 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 7 kg en 24 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• varioZone</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>*</b> <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 15 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9,5 h</li> <li>• Capacité de congélation : 2,8 kg en 24 h</li> <li>• 1 Compartiment congélation avec abattant</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 bac à glaçons avec couvercle, 1 support à bouteilles
<b>Accessoires en option</b>	• KS10Z020 Clayette à bouteilles	
<b>Prix catalogue*</b>	2'070.– TVA comprise 1'914.89 TVA exclue	2'660.– TVA comprise 2'460.68 TVA exclue KI82FPDE0H 2'660.– TVA comprise 2'460.68 TVA exclue KI82FPDE0Y (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 202.

<sup>5</sup> La température - selon la température ambiante - se situe entre + 0,5 °C et + 3 °C.



### iQ500 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 1775 mm

KI82LADDOH (charnière de porte à droite) /  
KI82LADDOY (charnière de porte à gauche)

### iQ500 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 1580 mm

KI72LADEOH (charnière de porte à droite) /  
KI72LADEOY (charnière de porte à gauche)

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>23</sup> : 142 kWh</li> <li>• Volume utile total : 280 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 246 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 34 litres</li> <li>• Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>23</sup> : 174 kWh</li> <li>• Volume utile total : 248 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 214 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 34 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique et séparée de la température, visible sur l'affichage LED</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• freshSense – une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 246 l</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• 6 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>• 5 compartiments dans la contreporte</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 214 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité (3 à hauteur réglable), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (vario-Shelf) – 1 tablette télescopique (easyAccessShelf)</li> <li>• 4 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh «0°C» – poisson et viande restent frais plus longtemps</li> <li>• 1 box hyperFresh – conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes</li> <li>• 1 freshBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité sur rails télescopiques – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> <li>• 1 freshBox sur rails télescopiques</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 34 litres</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 18 h</li> <li>• Capacité de congélation : 2,5 kg en 24 h</li> <li>• 1 Compartiment congélation avec abattant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 34 litres</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 16 h</li> <li>• Capacité de congélation : 4,6 kg en 24 h</li> <li>• 1 Compartiment congélation avec abattant</li> <li>• 1 tablette amovible en verre de sécurité</li> <li>• Compartiment de congélation pour pizzas</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• 1 compresseur /1 circuit de réfrigération</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 157,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 kit de charnières haute résistance	2 casiers à œufs, 1 bac à glaçons
<b>Accessoires en option</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• KS0BZ500 kit de charnières haute résistance</li> <li>• KS10Z020 Clayette à bouteilles</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p>2'400.– TVA comprise 2'220.17 TVA exclue KI82LADDOH 2'400.– TVA comprise 2'220.17 TVA exclue KI82LADDOY (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–</p>	<p>2'150.– TVA comprise 1'988.90 TVA exclue KI72LADEOH 2'150.– TVA comprise 1'988.90 TVA exclue KI72LADEOY (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–</p>



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1400 mm



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1225 mm

KI52LADE0

KI42LADD1H

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2/3</sup> : 151 kWh</li> <li>• Volume utile total : 228 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 213 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Énergie<sup>2/3</sup> : 118 kWh</li> <li>• Volume utile total : 187 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 172 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres</li> <li>• Niveau sonore : <b>27 dB</b> (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 213 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf) – 1 tablette télescopique (easyAccessShelf)</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 172 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• 4 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>* **</b> Compartiment congélation : volume utile de 15 litres</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 10 h</li> <li>• Capacité de congélation : 3,4 kg en 24 h</li> <li>• 1 Compartiment congélation avec abattant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>* **</b> Compartiment congélation : volume utile de 15 litres</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 11 h</li> <li>• Capacité de congélation : 3 kg en 24 h</li> <li>• 1 Compartiment congélation avec abattant</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• 1 compresseur/1 circuit de réfrigérant</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KS10Z020 Clayette à bouteilles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KF40ZAX0 Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium</li> <li>• KF40ZSX0 Panneau d'habillage en acier inox</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'970.– TVA comprise</b> 1'822.39 TVA exclue	<b>1'870.– TVA comprise</b> 1'729.88 TVA exclue
	Hors TAR <b>28.10</b> / 26.–	Hors TAR <b>28.10</b> / 26.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 203.



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1225 mm

KI42LACD1H



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1025 mm

KI32LADD1 (charnière de porte à droite) /  
KI32LADDY (charnière de porte à gauche)

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 118 kWh</li> <li>• Volume utile total : 187 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 172 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres</li> <li>• Niveau sonore : <b>27 dB</b> (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 116 kWh</li> <li>• Volume utile total : 147 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 132 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres</li> <li>• Niveau sonore : <b>35 dB</b> (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 172 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteille chromée</li> <li>• 4 compartiments dans la porte</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 132 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>• 3 compartiments dans la porte</li> <li>• Support pour deux bouteilles</li> <li>• Éclairage intérieur à LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh – conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 15 litres</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 11 h</li> <li>• Capacité de congélation : 3 kg en 24 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 15 litres</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 11 h</li> <li>• Capacité de congélation : 3 kg en 24 h</li> <li>• 1 Compartiment congélation avec abattant</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• 1 compresseur/1 circuit de réfrigération</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Charnière de porte à gauche, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• 1 compresseur/1 circuit de réfrigération</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 102,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KF40ZAX0 Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KS6BZR00 Clayette à bouteilles</li> <li>• KF30ZAX0 Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	1'870.– TVA comprise 1'729.88 TVA exclue	1'700.– TVA comprise 1'572.62 TVA exclue KI32LADD1 1'700.– TVA comprise 1'572.62 TVA exclue KI32LADDY (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 880 mm

KI22LADD1 (charnière de porte à droite) /  
KI22LADD1Y (charnière de porte à gauche)



iQ700 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1400 mm

KI51FADE0

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>Énergie<sup>2/3</sup> : 115 kWh</li> <li>Volume utile total : 119 litres</li> <li>Volume utile des compartiments de réfrigération : 104 litres</li> <li>Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres</li> <li>Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>Énergie<sup>2/3</sup> : 139 kWh</li> <li>Volume utile total : 220 litres</li> <li>Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres</li> <li>Niveau sonore : 37 dB (A) re 1 pW</li> <li>Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>softMove avec amortissement de la porte</li> <li>Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>Alarme de porte acoustique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>freshSense – une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>Alarme de porte acoustique</li> <li>softMove avec amortissement de la porte</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartiment réfrigération : volume utile de 104 l</li> <li>Super Cooling</li> <li>2 tablettes en verre de sécurité (1 réglable en hauteur), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf)</li> <li>2 compartiments dans la porte</li> <li>Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartiment réfrigération : volume utile de 220 l</li> <li>Super Cooling</li> <li>Dégivrage automatique</li> <li>5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>4 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>Éclairage intérieur à LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 box hyperFresh Premium ◀0°C▶<sup>5</sup> – conserve poisson et viande au frais jusqu'à 3 x plus longtemps</li> <li>1 box hyperFresh Premium ◀0°C▶<sup>5</sup> avec contrôle de l'humidité – conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*** Compartiment congélation : volume utile de 15 litres</li> <li>Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 11 h</li> <li>Capacité de congélation : 3 kg en 24 h</li> <li>1 Compartiment congélation avec abattant</li> </ul>	
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technique de charnière plate</li> <li>Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>220–240 V</li> <li>Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 87,4 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technique de charnière plate</li> <li>Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>220–240 V</li> <li>Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons, 1 support à pour bouteilles	2 casiers à œufs
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KS6BZR00 Clayette à bouteilles</li> <li>KF20ZAX0 Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium</li> <li>KF20ZSX0 Panneau d'habillage en acier inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KS10Z020 Clayette à bouteilles</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p>1'600.– TVA comprise 1'480.11 TVA exclue KI22LADD1</p> <p>1'600.– TVA comprise 1'480.11 TVA exclue KI22LADD1Y (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net)</p> <p>Hors TAR 28.10 / 26.–</p>	<p>2'020.– TVA comprise 1'868.64 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 28.10 / 26.–</p>

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 204.

<sup>5</sup> La température - selon la température ambiante - se situe entre + 0,5 °C et + 3 °C.



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1775 mm

KI81RADD0H (charnière de porte à droite) /  
KI81RADD0Y (charnière de porte à gauche)



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1400 mm

KI51RADE0

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 91 kWh</li> <li>• Volume utile total : 310 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 310 litres</li> <li>• Niveau sonore : 34 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 106 kWh</li> <li>• Volume utile total : 247 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 247 litres</li> <li>• Niveau sonore : 33 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigérateur : volume utile de 310 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 7 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigérateur : volume utile de 247 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• 6 tablettes en verre de sécurité, dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 clayette easyAccess, télescopique</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh «0°C» – poisson et viande restent frais plus longtemps</li> <li>• 1 box hyperFresh – conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes</li> <li>• 1 freshBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 kit de charnières haute résistance	3 casiers à œufs, 1 support à bouteilles
<b>Accessoires en option</b>		• KS10Z020 Clayette à bouteilles
<b>Prix catalogue*</b>	<b>2'450.– TVA comprise</b> 2'266.42 TVA exclue KI81RADD0H <b>2'450.– TVA comprise</b> 2'266.42 TVA exclue KI81RADD0Y (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–	<b>1'920.– TVA comprise</b> 1'776.13 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1225 mm

KI41RADD1 (charnière de porte à droite) /  
KI41RADD1Y (charnière de porte à gauche)



iQ500 | Réfrigérateur  
Hauteur d'encastrement : 1025 mm

KI31RADD1 (charnière de porte à droite) /  
KI31RADD1Y (charnière de porte à gauche)

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 81 kWh</li> <li>• Volume utile total : 204 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 204 litres</li> <li>• Niveau sonore : 28 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 77 kWh</li> <li>• Volume utile total : 165 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 165 litres</li> <li>• Niveau sonore : 27 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigérateur : volume utile de 204 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• 4 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigérateur : volume utile de 165 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• 3 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur à LED</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh – conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 122,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 102,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs	3 casiers à œufs
<b>Accessoires en option</b>	• KF40ZAXO Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium	• KF30ZAXO Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium
<b>Prix catalogue*</b>	<p>1'810.– TVA comprise 1'674.38 TVA exclue KI41RADD1 1'810.– TVA comprise 1'674.38 TVA exclue KI41RADD1Y (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–</p>	<p>1'600.– TVA comprise 1'480.11 TVA exclue KI31RADD1 1'600.– TVA comprise 1'480.11 TVA exclue KI31RADD1Y (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–</p>

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 203.



### iQ500 | Réfrigérateur

Hauteur d'encastrement : 880 mm

KI21RADD1 (charnière de porte à droite) /  
KI21RADD1Y (charnière de porte à gauche)

### iQ500 | Réfrigérateur sous plan

Largeur d'encastrement : 60 cm

KU22LADD0H

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>213</sup> : 74 kWh</li> <li>• Volume net total : 136 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 136 litres</li> <li>• Niveau sonore : <b>28 dB</b> (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>213</sup> : 119 kWh</li> <li>• Volume utile total : 110 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 93 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 17 litres</li> <li>• Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect</li> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Mode économies d'énergie</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigérateur : volume utile de 136 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>• 2 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Support pour 2 bouteilles</li> <li>• Éclairage intérieur à LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigérateur : volume utile de 93 l</li> <li>• Super Cooling • Dégivrage automatique</li> <li>• 1 surface de rangement sortable en verre de sécurité</li> <li>• 3 compartiments dans la porte, dont 1 support à bouteilles avec compartiment dans la porte extrêmement profond</li> <li>• Compartiment inférieur avec couvercle coulissant : espace de rangement séparé par ex. pour les bouteilles</li> <li>• Éclairage intérieur à LED avec softStart</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	
<b>Partie congélateur</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 17 litres</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 3 kg en 24 h</li> <li>• 1 Compartiment congélation avec abattant</li> <li>• Compartiment de congélation pour pizzas</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 87,4 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Ventilation et évacuation d'air dans la zone de la plinthe, découpe dans la surface de travail pas nécessaire</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 support à bouteilles	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KS6BZR00 clayette à bouteilles</li> <li>• KF20ZAX0 Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KF10ZAX0 Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p>1'500.– TVA comprise 1'387.60 TVA exclue KI21RADD1</p> <p>1'500.– TVA comprise 1'387.60 TVA exclue KI21RADD1Y</p> <p>(Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net)</p> <p>Hors TAR 28.10 / 26.–</p>	<p>1'480.– TVA comprise 1'369.10 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 28.10 / 26.–</p>



iQ500 | Réfrigérateur sous plan  
Largeur d'encastrement : 60 cm



iQ500 | Réfrigérateur sous plan  
Largeur d'encastrement : 60 cm

KU22LACD0H

KU21RADE0

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 119 kWh</li> <li>• Volume utile total : 110 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 93 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 17 litres</li> <li>• Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 93 kWh</li> <li>• Volume utile total : 134 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 134 litres</li> <li>• Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect</li> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Mode économies d'énergie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect</li> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Mode économies d'énergie</li> <li>• Réglage Vacances</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigérateur : volume utile de 93 l</li> <li>• Super Cooling • Dégivrage automatique</li> <li>• 1 surface de rangement sortable en verre de sécurité</li> <li>• 3 compartiments dans la porte, dont 1 support à bouteilles avec compartiment dans la porte extrêmement profond</li> <li>• Compartiment inférieur avec couvercle coulissant : espace de rangement séparé par ex. pour les bouteilles</li> <li>• Éclairage intérieur à LED avec softStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigérateur : volume utile de 134 l</li> <li>• Super Cooling • Dégivrage automatique</li> <li>• 2 surfaces de rangement sortable en verre de sécurité</li> <li>• 3 compartiments dans la porte, dont 1 support à bouteilles avec compartiment dans la porte extrêmement profond</li> <li>• Compartiment inférieur avec couvercle coulissant : espace de rangement séparé par ex. pour les bouteilles</li> <li>• Éclairage intérieur à LED avec softStart</li> </ul>
<b>Système fraîcheur</b>		
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ❄️❄️❄️ Compartiment congélation : volume utile de 17 litres</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 3 kg en 24 h</li> <li>• Compartiment de congélation pour pizzas</li> </ul>	
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à gauche, réversible</li> <li>• Ventilation et évacuation d'air dans la zone de la plinthe, découpe dans la surface de travail pas nécessaire</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Ventilation et évacuation d'air dans la zone de la plinthe, découpe dans la surface de travail pas nécessaire</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons	3 casiers à œufs
<b>Accessoires en option</b>	• KF10ZAX0 Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium	• KF10ZAX0 Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium
<b>Prix catalogue*</b>	1'480.– TVA comprise 1'369.10 TVA exclue	1'380.– TVA comprise 1'276.60 TVA exclue
	Hors TAR 28.10 / 26.–	Hors TAR 28.10 / 26.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 205.



iQ500 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur d'encastrement : 1225 mm  
GI41NACEO



iQ500 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur d'encastrement : 1025 mm  
GI31NACEO

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 206 kWh</li> <li>• Volume utile total : 130 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 130 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 187 kWh</li> <li>• Volume utile total : 100 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 100 litres</li> <li>• Niveau sonore : 37 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alarme sonore</li> <li>• Voyant d'avertissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alarme sonore</li> <li>• Voyant d'avertissement</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 130 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 10 kg en 24 h</li> <li>• 1 compartiment congélation intense avec clayette en verre et clapet transparent</li> <li>• 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> <li>• varioZone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>*</b> <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 100 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 10,6 kg en 24 h</li> <li>• varioZone</li> <li>• 1 compartiment congélation avec clapet transparent</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à gauche, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• 1 compresseur/1 circuit</li> <li>• Charnière de porte à gauche, réversible</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 102,1 x 55,8 x 54,8 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 bac à glaçons	1 bac à glaçons
<b>Accessoires en option</b>	• KF40ZAXO Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium	• KF30ZAXO Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'970.– TVA comprise</b> 1'822.39 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	<b>1'900.– TVA comprise</b> 1'757.63 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–



iQ500 | Congélateur

Hauteur d'encastrement : 880 mm  
GI21VADEO



iQ500 | Congélateur

Hauteur d'encastrement : 720 mm  
GI11VADEO

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 176 kWh</li> <li>• Volume utile total : 96 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 96 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 167 kWh</li> <li>• Volume utile total : 72 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 72 litres</li> <li>• Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alarme sonore</li> <li>• Voyant d'avertissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• softMove avec amortissement de la porte</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alarme sonore</li> <li>• Voyant d'avertissement</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 96 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 13 h</li> <li>• Capacité de congélation : 5 kg en 24 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 72 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 13 h</li> <li>• Capacité de congélation : 4,4 kg en 24 h</li> <li>• lowFrost</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Peut être combiné avec réfrigérateurs encastrables Siemens 220-240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 87,4 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Peut être combiné avec réfrigérateurs encastrables Siemens 220-240 V</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 72,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 71,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 bac à glaçons	1 bac à glaçons
<b>Accessoires en option</b>	• KF20ZAXO Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium	• KF10ZAXO Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'350.- TVA comprise</b> 1'248.84 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.-	<b>1'240.- TVA comprise</b> 1'147.09 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.-

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 204.



iQ500 | Cave à vin climatisée  
avec porte en verre

Dimensions d'encastrement : 82x60x56cm

KU21WAHGO

iQ500 | Cave à vin climatisée  
avec porte en verre

Dimensions d'encastrement : 82x30x55cm

KU20WVHF0

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité<sup>1</sup> : G</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> : 130 kWh</li> <li>• Volume utile total : 120 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : F</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> : 100 kWh</li> <li>• Volume utile total : 58 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-ST</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte en verre avec protection UV : triple vitrage</li> <li>• Éclairage intérieur à LED avec softStart</li> <li>• Éclairage activable/désactivable</li> <li>• Lumière de présentation</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte en verre avec protection UV : triple vitrage</li> <li>• Éclairage intérieur à LED avec softStart</li> <li>• Éclairage activable/désactivable</li> <li>• Lumière de présentation</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Sécurité enfants</li> </ul>
<b>Stockage du vin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 120 l</li> <li>• Filtre AirFresh</li> <li>• Plage de températures : 5 – 20 °C</li> <li>• Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• Nombre de bouteilles de vin standard : 44</li> <li>• Nombre de zones de température : 2</li> <li>• Nombre de plateaux de refroidissement en chêne : 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 58 l</li> <li>• Plage de températures : 5 – 20 °C</li> <li>• Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur</li> <li>• Nombre de bouteilles de vin standard : 21</li> <li>• Nombre de zones de température : 1</li> <li>• Nombre de plateaux de refroidissement en chêne : 3</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan</li> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Avec ventilation et évacuation d'air entièrement par le socle</li> <li>• Hauteur de plinthe réglable de 10,2 à 18,1 cm</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 115°</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 82,0 x 60,0 x 56,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 81,8 x 59,8 x 58,1 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan</li> <li>• Technique de charnière plate</li> <li>• Avec ventilation et évacuation d'air entièrement par le socle</li> <li>• Hauteur de plinthe réglable de 10,2 à 18,1 cm</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 115°</li> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Dimensions d'encastrement<sup>4</sup> (HxLxP) : 82,0 x 30,0 x 55,0 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 81,8 x 29,8 x 56,7 cm</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p>2'730.– TVA comprise    2'525.44 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–</p>	<p>1'880.– TVA comprise    1'739.13 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–</p>



## iQ500 | Réfrigérateur-congérateur combiné

Hauteur de l'appareil : 2030 mm

KG39NAIAT

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2, 3</sup> : 104 kWh</li> <li>• Volume utile total : 363 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 260 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 103 litres</li> <li>• Niveau sonore : <b>29 dB (A)</b> re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Paroi arrière en métal</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 260 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• 4 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Éclairage intérieur à LED avec softStart</li> <li>• Dégivrage automatique</li> </ul>
<b>Système de conservation de la fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh ◀0°C▶ – poisson et viande restent frais plus longtemps</li> <li>• 1 box hyperFresh – conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 103 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 21 h</li> <li>• Capacité de congélation : 11 kg en 24 h</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> <li>• freezerLight</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 203,0 x 60,0 x 66,5 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons
<b>Prix catalogue*</b>	3'390.– TVA comprise    3'135.99 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 206.



iQ300 | Réfrigérateur-congélateur combiné  
Hauteur de l'appareil : 1860 mm  
KG36N2ICF



iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné  
Hauteur de l'appareil : 2010 mm  
KG39EAICA

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Énergie<sup>2,3</sup> : 159 kWh</li> <li>• Volume net total : 321 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 218 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 103 litres</li> <li>• Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Énergie<sup>2,3</sup> : 149 kWh</li> <li>• Volume utile total : 343 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 249 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 94 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation, avec fonction mémoire</li> <li>• Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température</li> <li>• Réglage Vacances</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération: volume utile de 218 litres</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• 3 compartiments dans la porte</li> <li>• Éclairage intérieur à LED avec softStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 249 litres</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• 4 compartiments dans la porte</li> <li>• Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur</li> <li>• Dégivrage automatique • Éclairage LED</li> </ul>
<b>Système de conservation de la fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh ◀0°C▶ – poisson et viande restent frais plus longtemps</li> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh ◀0°C▶ – poisson et viande restent frais plus longtemps</li> <li>• 1 box hyperFresh – conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 103 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 14 h</li> <li>• Capacité de congélation : 9,5 kg en 24 h</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 94 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• lowFrost</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 18 h</li> <li>• Capacité de congélation : 5,5 kg en 24 h</li> <li>• varioZone</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 66,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Sortie de l'eau de dégivrage</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 201,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 1 bac à glaçons	3 casiers à œufs
<b>Prix catalogue*</b>	2'130.– TVA comprise 1'970.40 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	1'840.– TVA comprise 1'702.13 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–



iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné  
Hauteur de l'appareil : 1860 mm  
KG36EAICA

iQ300 | Réfrigérateur-congélateur combiné  
Hauteur de l'appareil : 1760 mm  
KG33VLEA

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Énergie<sup>2, 3</sup> : 149 kWh</li> <li>• Volume utile total : 308 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 214 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 94 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2, 3</sup> : 228 kWh</li> <li>• Volume utile total : 289 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 195 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 94 litres</li> <li>• Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation, avec fonction mémoire</li> <li>• Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température</li> <li>• Réglage Vacances</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Porte inoxLook, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 214 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>• 3 compartiments dans la porte</li> <li>• Clayette à bouteille chromée</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• Éclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume net de 195 l</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>• Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur</li> <li>• 3 compartiments dans la porte</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• Éclairage LED</li> </ul>
<b>Système de conservation de la fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh ◀0°C▶ – poisson et viande restent frais plus longtemps</li> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 94 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• lowFrost</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 18 h</li> <li>• Capacité de congélation : 5,5 kg en 24 h</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 94 litres</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• lowFrost</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 17 h</li> <li>• Capacité de congélation : 4,5 kg en 24 h</li> <li>• varioZone</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Sortie de l'eau de dégivrage</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Sortie de l'eau de dégivrage</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 176,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs	3 casiers à œufs
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'780.– TVA comprise</b> 1'646.62 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	<b>1'210.– TVA comprise</b> 1'119.33 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 208.



iQ300 | Réfrigérateur  
Hauteur de l'appareil : 1860 mm  
KS36VVIEP



iQ700 | Réfrigérateur-congélateur combiné  
multi-portes, Hauteur de l'appareil : 1830mm  
KF96RSBEA

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2,3</sup> : 116 kWh</li> <li>• Volume utile total : 346 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 346 litres</li> <li>• Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2,3</sup> : 320 kWh</li> <li>• Volume utile total : 572 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 401 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 171 litres</li> <li>• Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Réglage Vacances</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Porte noire, parois latérales cast iron</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> <li>• Système d'alarme sonore lors d'une augmentation de la température</li> <li>• Mode Fraîcheur</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 346 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 7 tablettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• Éclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 401 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• Filtre AirFresh</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur et télescopiques</li> <li>• 6 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• Éclairage LED</li> </ul>
<b>Système de conservation de la fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 freshBox sur roulettes</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 171 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Fabrique de glaçons</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 17,5 heures</li> <li>• Capacité de congélation : 14 kg en 24 h</li> <li>• 3 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> </ul>
<b>Stockage du vin</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir à boissons avec réglages de température prédéfinis et possibilité de réglage individuel via l'appli Home Connect</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à gauche, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 roulettes pour simplifier le transport, dont 3 à hauteur réglable pour un alignement facilité</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 183,0 x 90,5 x 73,6 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs	
<b>Prix catalogue*</b>	1'840.– TVA comprise / 1'702.13 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	8'600.– TVA comprise / 7'955.60 TVA exclue Hors TAR 50.05 / 46.30



## iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Multi-Door, Hauteur de l'appareil : 1830 mm

KF96NAXEA

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2, 3</sup> : 333 kWh</li> <li>• Volume utile total : 605 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 405 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 200 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Porte black inox avec revêtement anti-trace, parois latérales cast iron</li> <li>• Paroi arrière en métal</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> <li>• Système d'alarme sonore lors d'une augmentation de la température</li> <li>• Sécurité enfants</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 405 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur et télescopiques</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Dégivrage automatique</li> </ul>
<b>Système de conservation de la fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh ◀0°C▶ – poisson et viande restent frais plus longtemps</li> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 200 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 15 h</li> <li>• Capacité de congélation : 13 kg en 24 h</li> <li>• 6 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 roulettes pour simplifier le transport, dont 3 à hauteur réglable pour un alignement facilité</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 183,0 x 90,5 x 73,1 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 bac à glaçons
<b>Prix catalogue*</b>	<b>4'270.– TVA comprise</b> 3'950.05 TVA exclue Hors TAR 50.05 / 46.30

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 209.



iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Side-by-Side, Hauteur de l'appareil : 1790mm  
 KA93GAIEP

iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Side-by-Side, Hauteur de l'appareil : 1790mm  
 KA93DAIEP

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2,3</sup> : 323 kWh</li> <li>• Volume utile total : 560 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 369 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 191 litres</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : D</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2,3</sup> : 323 kWh</li> <li>• Volume utile total : 562 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 371 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 191 litres</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : D</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Extérieur numérique avec affichage digital - Tout est sous contrôle et parfaitement visible</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales grises</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Préparateur automatique de glaçons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Extérieur numérique avec affichage digital - Tout est sous contrôle et parfaitement visible</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis</li> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales grises</li> <li>• Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur</li> <li>• Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Préparateur automatique de glaçons</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 369 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité</li> <li>• 3 compartiments dans la porte, grande hauteur</li> <li>• Dégivrage automatique</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 371 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• 5 tablettes en verre de sécurité</li> <li>• 3 compartiments dans la porte, grande hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> </ul>
<b>Système de conservation de la fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 freshBox sur roulettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 freshBox sur roulettes</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 191 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 3 h</li> <li>• Capacité de congélation : 12 kg en 24 h</li> <li>• 2 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> <li>• 3 compartiments dans la contreporte dans le compartiment congélation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 191 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 3 h</li> <li>• Capacité de congélation : 12 kg en 24 h</li> <li>• 2 tiroirs transparents pour aliments congelés</li> <li>• 3 compartiments dans la contreporte dans le compartiment congélation</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appareil sur 4 roues, ajustable</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appareil sur 4 roues, ajustable</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	1 flexible de connexion, 1 casiers à œufs	1 flexible de connexion, 1 casiers à œufs
<b>Prix catalogue*</b>	5'100.– TVA comprise / 4'717.85 TVA exclue Hors TAR 50.05 / 46.30	4'550.– TVA comprise / 4'209.07 TVA exclue Hors TAR 50.05 / 46.30



## iQ300 | Réfrigérateur-congélateur combiné Side-by-Side, Hauteur de l'appareil : 1860 mm

KA95NVIEP (composé de KS36VVIEP, GS36NVIEP et d'un kit de raccordement)

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie Réfrigérateur<sup>2,3</sup> : 116 kWh</li> <li>• Énergie Congélateur<sup>2,3</sup> : 234 kWh</li> <li>• Volume utile total : 588 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de réfrigération : 346 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 242 litres</li> <li>• Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• Installation d'alerte sonore lorsque la porte est ouverte</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiment réfrigération : volume utile de 346 l</li> <li>• Super Cooling</li> <li>• 7 tablettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur</li> <li>• Clayette à bouteilles chromée</li> <li>• 5 compartiments dans la porte, dont 1 compartiment beurre/fromage</li> <li>• Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur</li> <li>• Dégivrage automatique</li> </ul>
<b>Système de conservation de la fraîcheur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité – conserve au frais fruits et légumes plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 242 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 18 kg en 24 h</li> <li>• Zone easyAccess</li> <li>• varioZone</li> <li>• 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 2 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions d'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (réfrigérateur), 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (congélateur)</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	3 casiers à œufs, 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons
<b>Prix catalogue*</b>	3'851.– TVA comprise    3'562.44 TVA exclue Hors TAR 56.20 / 52.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 209.



iQ500 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur de l'appareil : 1910 mm  
GS58NAWCV

iQ500 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur de l'appareil : 1910 mm  
GS58NAWDPH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Energie<sup>23</sup> : 178 kWh</li> <li>• Volume utile total : 366 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 366 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>23</sup> : 222 kWh</li> <li>• Volume utile total : 366 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 366 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> <li>• Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et affichage coupure de courant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> <li>• Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et affichage coupure de courant</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 366 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 13 h</li> <li>• Capacité de congélation : 26 kg en 24 h</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• Ice-Twister</li> <li>• varioZone</li> <li>• 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 366 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 12 h</li> <li>• Capacité de congélation : 20,8 kg en 24 h</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• Ice-Twister</li> <li>• varioZone</li> <li>• 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 191,0 x 70,0 x 78,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 191,0 x 70,0 x 78,0 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	2 accumulateurs de froid	2 accumulateurs de froid
<b>Accessoires en option</b>		
<b>Prix catalogue*</b>	2'430.– TVA comprise Hors TAR 50.05 / 46.30	2'247.92 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–



iQ500 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur de l'appareil : 1760 mm  
GS54NAWCV



iQ500 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur de l'appareil : 1610 mm  
GS51NAWDPH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 170 kWh</li> <li>• Volume utile total : 328 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 328 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 201 kWh</li> <li>• Volume utile total : 290 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 290 litres</li> <li>• Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> <li>• Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et affichage coupure de courant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> <li>• Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et affichage coupure de courant</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 328 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 14,5 heures</li> <li>• Capacité de congélation : 23 kg en 24 h</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• Ice-Twister</li> <li>• varioZone</li> <li>• 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>*</b> <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 290 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 14 h</li> <li>• Capacité de congélation : 19,4 kg en 24 h</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• Ice-Twister</li> <li>• varioZone</li> <li>• 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 176,0 x 70,0 x 78,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 161,0 x 70,0 x 78,0 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	2 accumulateurs de froid	2 accumulateurs de froid
<b>Accessoires en option</b>		
<b>Prix catalogue*</b>	2'360.– TVA comprise    2'183.16 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	1'850.– TVA comprise    1'711.38 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 211.



iQ500 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur de l'appareil : 1860 mm  
GS36NAWEP

iQ300 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur de l'appareil : 1860 mm  
GS36NVIEP

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 234 kWh</li> <li>• Volume utile total : 242 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 242 litres</li> <li>• Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 234 kWh</li> <li>• Volume utile total : 242 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 242 litres</li> <li>• Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température sur affichage numérique</li> <li>• Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage LED</li> <li>• Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED</li> <li>• Porte inox avec revêtement anti-trace, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> <li>• Alarme de porte acoustique</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 242 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 18 kg en 24 h</li> <li>• Zone easyAccess</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• Ice-Twister</li> <li>• varioZone</li> <li>• 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 2 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****</b> Compartiment congélation : volume utile de 242 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 18 kg en 24 h</li> <li>• Zone easyAccess</li> <li>• varioZone</li> <li>• 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 2 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220 – 240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	2 accumulateurs de froid	2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons
<b>Accessoires en option</b>		
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'780.– TVA comprise</b> 1'646.62 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	<b>1'920.– TVA comprise</b> 1'776.13 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–



iQ300 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur de l'appareil : 1760 mm  
GS33NVWEP



iQ300 | Congélateur  
noFrost  
Hauteur de l'appareil : 1610 mm  
GS29NVWEP

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 229 kWh</li> <li>• Volume utile total : 225 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 225 litres</li> <li>• Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Energie<sup>2/3</sup> : 221 kWh</li> <li>• Volume utile total : 200 litres</li> <li>• Volume utile des compartiments de congélation : 200 litres</li> <li>• Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> <li>• Classe climatique SN-T</li> </ul>
<b>Design et confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température visible par LED</li> <li>• Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation électronique de la température visible par LED</li> <li>• Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche</li> <li>• freshSense - une température constante grâce à un capteur intelligent</li> <li>• Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation</li> </ul>
<b>Partie congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 225 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 19 kg en 24 h</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• varioZone</li> <li>• 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>***</b> Compartiment congélation : volume utile de 200 litres</li> <li>• noFrost – fini le dégivrage !</li> <li>• Super Freeze</li> <li>• Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h</li> <li>• Capacité de congélation : 16 kg en 24 h</li> <li>• Motifs noFrost: multiAirflow</li> <li>• varioZone</li> <li>• 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 176,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnière de porte à droite, réversible</li> <li>• Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>• Angle d'ouverture de porte 90°</li> <li>• 220–240 V</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>4</sup> (HxLxP) : 161,0 x 60,0 x 65,0 cm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons	2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons
<b>Accessoires en option</b>		
<b>Prix catalogue*</b>	1'710.– TVA comprise    1'581.87 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	1'640.– TVA comprise    1'517.11 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie par an.

<sup>3</sup> Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

<sup>4</sup> Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 211.



# Accélère le temps pour pouvoir plus en profiter



## Rapide, facile, individuel : La touche Favoris

Les favoris personnels en un clic : avec le bouton Favoris, le lave-vaisselle devient encore plus individuel. Avec l'assistant de programme, enregistre simplement les paramètres personnels de l'appareil via l'application Home Connect et contrôle-les confortablement en appuyant sur un bouton de l'appareil, de l'application Home Connect ou de l'assistant vocal Amazon Alexa.



## Prêt trois fois plus vite : varioSpeed à la demande ou varioSpeed Plus à la demande

Le Turbo de lavage peut également être activé à tout moment lorsque le programme de lavage est déjà en cours - à la maison ou en déplacement en utilisant l'application Home Connect.



# Avec le programme Intelligent\*, les lave-vaisselle n'ont jamais été aussi intelligents.

Les lave-vaisselle avec le programme Intelligent permettent de donner des feedbacks sur les résultats de lavage et de séchage, ainsi que sur la durée de fonctionnement via Home Connect. À chaque cycle

de lavage, le lave-vaisselle apprend sur la base de ces feedbacks personnalisés et offre des résultats toujours meilleurs, jusqu'à atteindre une satisfaction totale.

## Étape 1

Création d'un cycle de lavage intelligent.

À l'ouverture de l'application, une brève introduction apparaît pour vous décrire comment fonctionne le programme Intelligent. Après avoir sélectionné les réglages, vous pouvez remplir le lave-vaisselle de vaisselle.

## Étape 2

Donner un premier feedback et optimiser. Le premier feedback est la première étape vers un programme de lavage personnalisé. La procédure est simple :

1. Démarrez le programme Intelligent.
2. Une fois le cycle de lavage terminé, donnez votre feedback. Le programme Intelligent s'adapte au feedback pour améliorer les résultats de lavage. Vous recevez également des informations concernant la consommation d'énergie et d'eau.

## Étape 3



Donner d'autres feedbacks et optimiser.

Si les résultats de lavage doivent encore être optimisés, vous pouvez donner des feedbacks à chaque cycle de lavage, jusqu'à ce que les résultats soient pleinement satisfaisants.


## Étape 4

Le programme parfait.

Après le dernier feedback, vous avez trouvé le programme parfait. Si nécessaire, une alternative plus économe en énergie peut être sélectionnée.

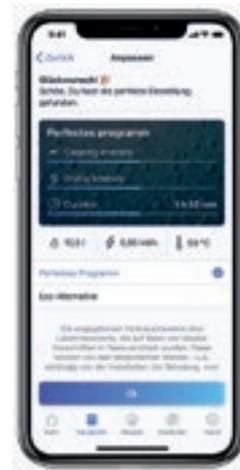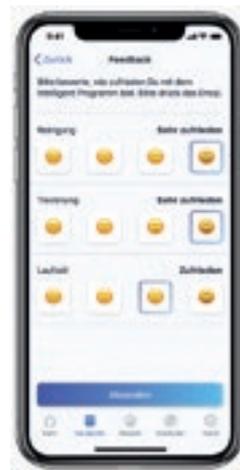

\* Selon le modèle.

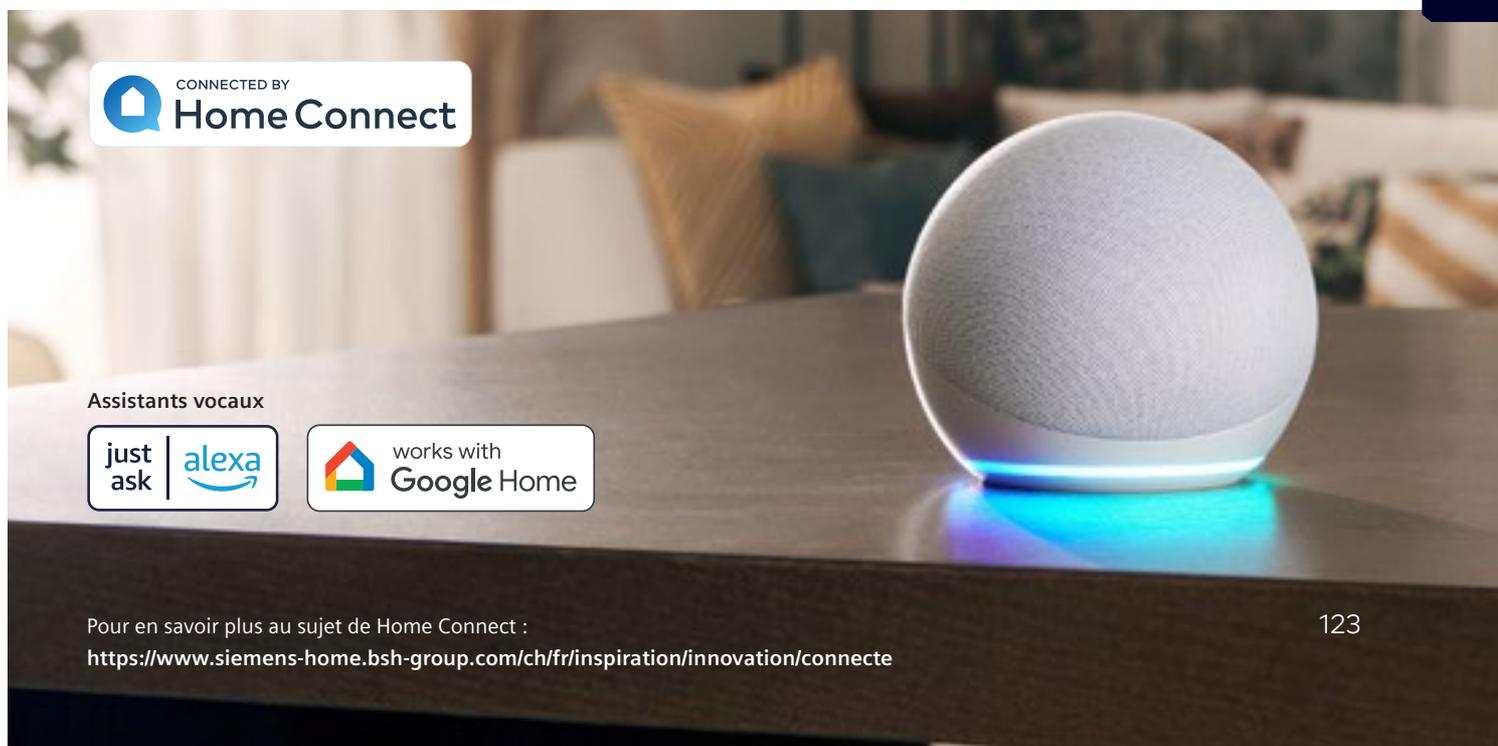

CONNECTED BY  
**Home Connect**

Assistants vocaux



Pour en savoir plus au sujet de Home Connect :

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/inspiration/innovation/connecte>

# Doux pour vos précieux verres – et votre temps



**Pour des résultats étincelants**  
La zéolite minérale naturelle transforme l'humidité en chaleur qui est ensuite réacheminée dans l'espace intérieur du lave-vaisselle. Le résultat est non seulement une vaisselle sèche et éclatante, mais également une consommation d'énergie considérablement réduite.



**Classe d'efficacité énergétique A**  
Différents lave-vaisselle offrent une réduction nette de la consommation d'énergie grâce à l'association de la technologie Zeolith® et du séchage Eco, ainsi qu'à des technologies optimisées.

La nouvelle glassZone pour un nettoyage doux et en profondeur de tous les verres.



**Une propreté garantie**  
Grâce à la nouvelle glassZone pouvant être activée manuellement, vous pouvez désormais nettoyer vos verres les plus précieux au lave-vaisselle en toute confiance. Six buses intégrées garantissent une alimentation en eau continue, mais en douceur, et permettent ainsi un nettoyage en profondeur, sans endommager les matériaux sensibles.





# Indicateur élégant d'alimentation



**La solution parfaite pour chaque variante de montage**  
Quelle que soit la variante de montage que choisissent vos clients, ils gardent toujours un aperçu de l'état du programme de leur lave-vaisselle. Le tout dans un design élégant.

Grâce à la fonction **sideLight**, vos clients savent immédiatement si le programme de lavage est toujours en cours. Pendant le fonctionnement, la barre lumineuse bleue illumine le côté gauche du meuble se trouvant à côté du lave-vaisselle. Pour répondre aux exigences élevées des appareils avec charnières vario et idéal pour un encastrement en hauteur.

Grâce à la fonction **timeLight**, le temps restant, l'état du programme et même les possibles messages d'erreurs sont projetés en haute résolution sur le sol. Vos clients reçoivent donc toutes les informations d'un seul coup d'œil.



## Un rangement en toute simplicité : les lave-vaisselle Siemens

Grâce aux paniers flexibles, il est possible de charger l'appareil de manière détendue et rapide.



**Tiroir à couverts SZ36DB04**




**Tiroir pour petit élément SZ36RB04**

Suffisamment de place pour les bols, les tasses et les louches : les niveaux de charge flexible pour le lave-vaisselle. Qu'il s'agisse d'un tiroir à couverts classique ou d'un tiroir à petits éléments, vos clients ont le choix et décident du troisième niveau de chargement approprié en fonction de leurs besoins. Pour un maximum de confort.




**Le meilleur uniquement pour la vaisselle : avec le système de panier flexible pour lave-vaisselle.**

Un chargement simple et rapide garantit : les nouveaux paniers au design élégant sont sur tous les niveaux d'une haute qualité. Grâce au concept particulièrement flexible, chaque article trouve rapidement sa place. Et avec les paniers flexComfort et flexComfort Pro, les verres les plus précieux peuvent être lavés en toute sécurité dans le lave-vaisselle Siemens grâce aux nouveaux éléments de protection.

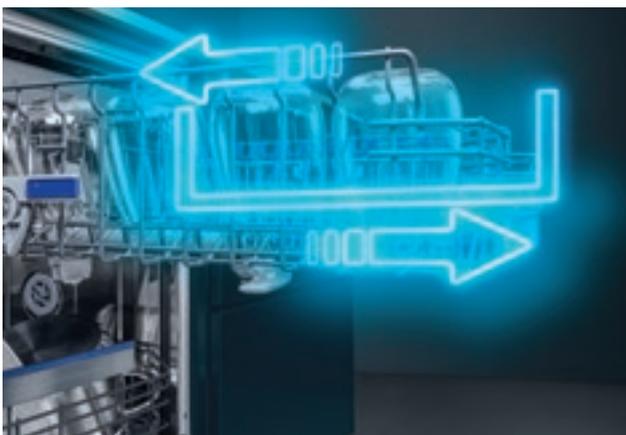

**Rails à coulissement facile**

Grâce aux rails à coulissement facile, les paniers glissent délicatement et rapidement et peuvent même être sortis facilement lorsqu'ils sont pleins. Il est ainsi plus facile de ranger les paniers.

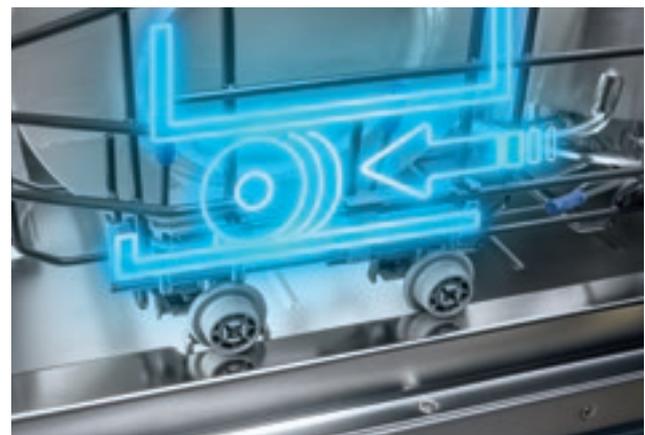

**rackStopper**

Un petit seuil dans la porte du lave-vaisselle et des galets de panier avec butée d'arrêt spécialement développés permettent au panier inférieur de glisser en toute sécurité. Il n'est désormais plus possible de le tirer trop loin.

## Lave-vaisselle totalement intégrables – Vue d'ensemble de la gamme


	Hauteur de l'appareil 86,5 cm	Hauteur de l'appareil 81,5 cm	Compatible Home Connect	Énergie <sup>1</sup>	Zéolite	glassZone	Speed on demand	Eau en l	Niveau sonore en dB	Paniers à vaisselle (rangées de picots supérieur/inférieure)	Troisième niveau de charge	openAssist	Tiroir pour petit élément <sup>2</sup>	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Page
<b>Lave-vaisselle totalement intégrable, 60 cm de largeur</b>																	
<b>iQ700</b>																	
<b>NOUVEAU</b>	SX87TX00CE	SN87TX00CE	●	A+G A	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	Tiroir vario Pro	●		●	time Light		130
<b>iQ500</b>																	
	SX85TX00CE	SN85TX00CE	●	A+G A	●	●	●	9,5	44	flexComfort (2/8)	Tiroir vario	●		●	time Light		131
<b>NOUVEAU</b>	SX65ZX01CH	SN65ZX01CH	●	A+G B	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)	Tiroir vario			●	time Light		132
<b>NOUVEAU</b>	SX65TX00CH		●	A+G A	●		●	9,5	43	flex (2/4)	Tiroir vario				info Light		132
<b>iQ300</b>																	
<b>NOUVEAU</b>	SX63EX02AE	SN63EX02AE	●	A+G B			●	9,0	42	flex (2/4)					info Light		133
<b>Lave-vaisselle encastrable avec charnière vario, totalement intégrable, 60 cm de largeur</b>																	
<b>iQ500</b>																	
<b>NOUVEAU</b>	SX75ZX07CE	SN75ZX07CE	●	A+G B	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)	Tiroir vario			●		●	130
<b>NOUVEAU</b>	SX95EX07CE	SN95EX07CE	●	A+G B		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)	Tiroir vario	●		●		●	131
<b>iQ300</b>																	
<b>NOUVEAU</b>	SX73EX01AH	SN73EX01AH	●	A+G B			●	9,0	42	flex (2/4)						●	133
<b>Lave-vaisselle totalement intégrable, 45 cm de largeur</b>																	
<b>iQ500</b>																	
<b>NOUVEAU</b>		SR65ZX22ME	●	A+G C	●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	Tiroir vario Pro			●	time Light		138
<b>iQ100</b>																	
<b>NOUVEAU</b>		SR61HX16KE	●	A+G E			●	8,9	46	vario (0/2)					info Light		139
<b>Lave-vaisselle encastrable avec charnière vario, totalement intégrable, 45 cm de largeur</b>																	
<b>iQ300</b>																	
<b>NOUVEAU</b>		SR93EX24LE	●	A+G C			●	8,9	44	varioFlex (2/2)		●			info Light		138

## Lave-vaisselle partiellement intégrables – Vue d'ensemble de la gamme

	Hauteur de l'appareil 86,5 cm	Hauteur de l'appareil 81,5 cm	Compatible Home Connect	Énergie <sup>1</sup>	Zéolite	glassZone	Speed on demand	Eau en l	Niveau sonore en dB	Paniers à vaisselle (rangées de picots supérieur/inférieure)	Troisième niveau de charge	Tiroir pour petit élé- ment <sup>2</sup>	emotionLight	Page
<b>Lave-vaisselle encastrable, partiellement intégrable 60 cm de largeur</b>														
<b>iQ700</b>														
NOUVEAU		SN57TS00CE	●	A G	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	Tiroir vario Pro	●		134
<b>iQ500</b>														
		SN55TS00CE	●	A G	●	●	●	9,5	44	flexComfort (2/8)	Tiroir vario		●	134
NOUVEAU	SX55ZS01CH	SN55ZS01CH	●	A G	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)	Tiroir vario		●	135
<b>iQ300</b>														
NOUVEAU	SX53ES01AH	SN53ES01AH	●	A G			●	9,0	42	flex (2/4)				135
NOUVEAU	SX53EW01AH	SN53EW01AH	●	A G			●	9,0	42	flex (2/4)				136
<b>Lave-vaisselle encastrable, partiellement intégrable 45 cm de largeur</b>														
<b>iQ500</b>														
NOUVEAU		SR55ZS10ME	●	A G	●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	Tiroir vario Pro	●		139
<b>iQ300</b>														
NOUVEAU		SR53HS74ME	●	A G			●	9,5	44	Normal (2/2)				140
<b>Lave-vaisselle modulaires</b>														
<b>iQ500</b>														
		SC76M542EU		A G				9,0	47	Normal (0/4)				140

## Lave-vaisselle sous plan de travail et en pose-libre – Aperçu de la gamme

	Hauteur de l'appareil 84,5 cm	Hauteur de l'appareil 81,5 cm	Compatible Home Connect	Énergie <sup>1</sup>	Zéolite	glassZone	Speed on demand	Eau en l	Niveau sonore en dB	Paniers à vaisselle (rangées de picots supérieur/inférieure)	Troisième niveau de charge	Tiroir pour petit élé- ment <sup>2</sup>	emotionLight	Page
<b>Lave-vaisselle sous plan, 60 cm de largeur</b>														
<b>iQ300</b>														
NOUVEAU		SN43ES02CE	●	A G			●	9,0	42	flex (2/4)				136
NOUVEAU		SN43EW01AH	●	A G			●	9,0	42	flex (2/4)				137
<b>Lave-vaisselle en pose-libre, 60 cm de largeur</b>														
<b>iQ300</b>														
NOUVEAU	SN23EW03ME		●	A G			●	9,0	42	varioFlex (2/4)				141
NOUVEAU	SN23HW10TE		●	A G			●	9,0	46	varioFlex (2/4)				141
<b>Lave-vaisselle en pose-libre, 45 cm de largeur</b>														
<b>iQ300</b>														
NOUVEAU	SR23HW52KE		●	A G			●	8,9	46	Normal (0/2)				142
<b>Lave-vaisselle compact en pose-libre</b>														
<b>iQ300</b>														
NOUVEAU		SK26E222EU		A G				8,0	49					142

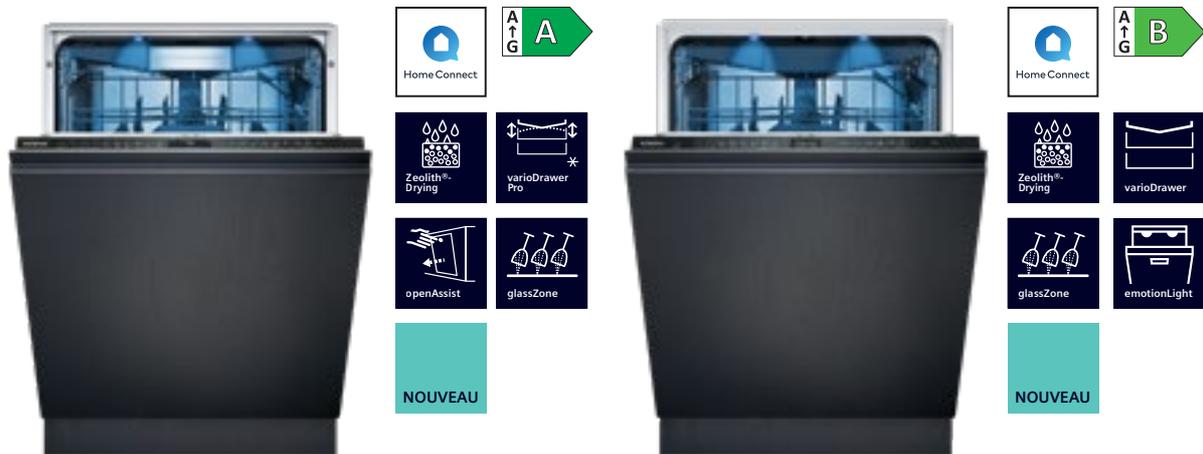


iQ700 | Lave-vaisselle totalement intégrable  
XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm  
SX87TX00CE (III.)

iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable  
XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm  
SX75ZX07CE (III.)

iQ700 | Lave-vaisselle totalement intégrable,  
hauteur d'appareil de 81,5 cm  
SN87TX00CE

iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable,  
hauteur d'appareil de 81,5 cm  
SN75ZX07CE

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 54 kWh / 9,5 litres</li> <li>• Volume : 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 4h55min</li> <li>• Niveau sonore : 43 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Niveau sonore du programme Silence : 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9,0 litres</li> <li>• Volume : 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h35min</li> <li>• Niveau sonore : 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Niveau sonore du programme Silence : 39 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Progr. : Intensif 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapide 60°C, Verre 40°C, Intelligent, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 5 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• Silence on demand (via App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Progr. : Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensif 70°C, Rapide 60°C, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/ séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séchage Zeolith®</li> <li>• Système d'économie d'énergie hautement efficace</li> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyage automatique</li> <li>• Cuve intérieur : acier inox</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séchage Zeolith®</li> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers flexComfort Pro avec points tactiles colorés</li> <li>• glassZone</li> <li>• Tiroir vario Pro</li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails à coulissement facile dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (6x) / dans le panier inférieur (8x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers flexComfort avec points tactiles colorés</li> <li>• glassZone</li> <li>• Tiroir vario</li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails à coulissement facile dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (8x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Écran TFT couleur haute résolution avec symboles graphiques et texte en clair</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande metalTouch (noir)</li> <li>• emotionLight</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• timelight</li> <li>• Heure réelle</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1 – 24 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande metalTouch (noir)</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• emotionLight</li> <li>• sideLight</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1 – 24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• openAssist</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Sécurité enfants (ouvrir en appuyant deux fois sur la porte)</li> <li>• Technologie de protection de verre précise</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x550 mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x550 mm (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Technologie de protection de verre</li> <li>• Charnière vario</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x550 mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x550 mm (sans poignée)</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38BI00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> </ul> <p><b>Pour SX87TX00CE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045 barette de finition</li> <li>• SZ30BI11, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p><b>Pour SN87TX00CE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73035, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI01, barrettes de finition et de fixation</li> </ul>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38BI00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> </ul> <p><b>Pour SX75ZX07CE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI11, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p><b>Pour SN75ZX07CE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73035, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI01, barrettes de finition et de fixation</li> </ul>
	Autres accessoires en option à partir de la P. 171	
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'790.– TVA comprise</b>    2'580.94 TVA exclue SX87TX00CE</p> <p><b>2'790.– TVA comprise</b>    2'580.94 TVA exclue SN87TX00CE</p> <p>Hors TAR 10.81 / 10.–</p>	<p><b>2'340.– TVA comprise</b>    2'164.66 TVA exclue SX75ZX07CE</p> <p><b>2'340.– TVA comprise</b>    2'164.66 TVA exclue SN75ZX07CE</p> <p>Hors TAR 10.81 / 10.–</p>

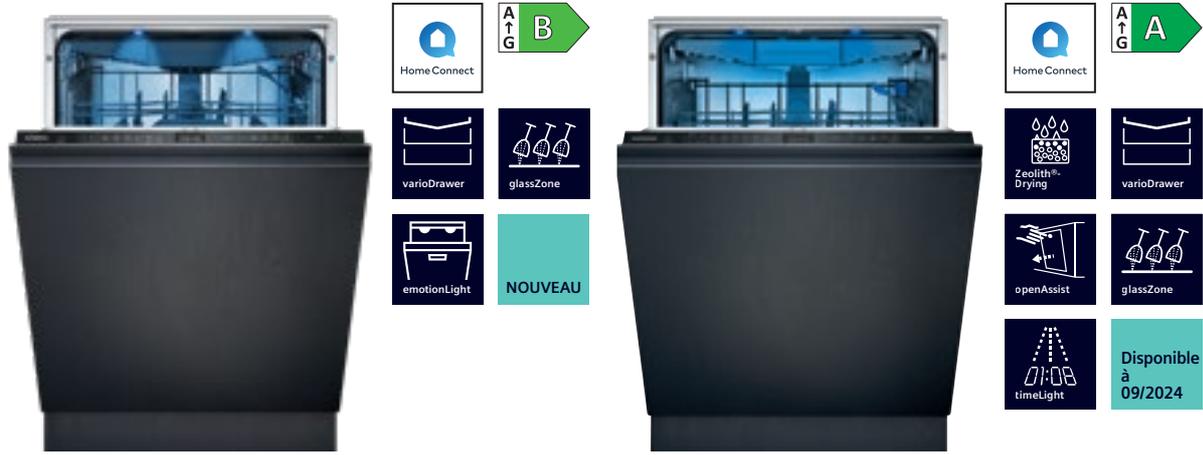

iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm

SX95EX07CE

iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm

SN95EX07CE (III.)

iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm

SX85TX00CE (III.)

iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm

SN85TX00CE

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup>: 65 kWh / 9,0 litres</li> <li>• Volume: 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup>: 3h35min</li> <li>• Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore: B</li> <li>• Niveau sonore du programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,5 litres</li> <li>• Volume: 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup>: 4h55min</li> <li>• Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore: B</li> <li>• Niveau sonore du programme Silence: 42 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, Silence 50°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Progr.: Intensif 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• Silence on demand (via App)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur: acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Séchage Zéolith</b></li> <li>• autoOpen dry (séchage éco) avec échangeur thermique</li> <li>• Système d'économie d'énergie hautement efficace</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyage automatique</li> <li>• Cuve intérieur: acier inox</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système de paniers flexComfort avec points tactiles colorés</b></li> <li>• <b>glassZone</b></li> <li>• <b>Tiroir vario</b></li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails à coulissement facile dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (8x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système de paniers flexComfort avec repères de réglage bleus</b></li> <li>• <b>glassZone</b></li> <li>• <b>Tiroir vario</b></li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails à coulissement facile dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (8x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande metalTouch (noir)</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• <b>emotionLight</b></li> <li>• <b>sideLight</b></li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Prélégation de l'heure de début: 1–24 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande tactile (noir)</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• <b>emotionLight</b></li> <li>• <b>timeLight</b></li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Prélégation de l'heure de début: 1–24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée: 2,4 kW</li> <li>• aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Sécurité enfants (ouvrir en appuyant deux fois sur la porte)</li> <li>• <b>openAssist</b></li> <li>• <b>charnière vario</b></li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP): 865x598x550 mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP): 815x598x550 mm (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée: 2,4 kW</li> <li>• <b>openAssist</b></li> <li>• aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Sécurité enfants (ouvrir en appuyant deux fois sur la porte)</li> <li>• Technologie de protection du verre</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP): 865x598x550 mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP): 815x598x550 mm (sans poignée)</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38B100, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> </ul> <p><b>Pour SX95EX07CE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045, barrettes de finition</li> <li>• SZ30B111, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p><b>Pour SN95EX07CE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73035, barrettes de finition</li> <li>• SZ30B101, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38B100, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> </ul> <p><b>Pour SX85TX00CE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045, barrettes de finition</li> <li>• SZ30B111, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p><b>Pour SN85TX00CE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73035, barrettes de finition</li> <li>• SZ30B101, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'390.– TVA comprise</b>    2'210.92 TVA exclue SX95EX07CE</p> <p><b>2'390.– TVA comprise</b>    2'210.92 TVA exclue SN95EX07CE</p> <p>Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–</p>	<p><b>2'670.– TVA comprise</b>    2'469.94 TVA exclue SX85TX00CE</p> <p><b>2'670.– TVA comprise</b>    2'469.94 TVA exclue SN85TX00CE</p> <p>Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–</p>

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh/100 cycles d'utilisation complets (avec le programme Eco à 50 °C).

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 50 °C).

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C.

<sup>5</sup> Les conditions de garantie se trouvent sous [siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties](https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties)




iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable, XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm  
SX65ZX01CE (III.)

iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable, XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm  
SX65TX00CH

iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm  
SN65ZX01CH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9,0 litres</li> <li>• Volume : 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h35min</li> <li>• Niveau sonore : 40 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Niveau sonore du programme Silence : 39 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 54 kWh / 9,5 litres</li> <li>• Volume : 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 4h55min</li> <li>• Niveau sonore : 43 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Progr. : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Swiss Express 1 h, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygienePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Progr. : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Swiss Express 1 h, brilliantShine, Favoris • Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygienePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/ séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séchage Zeolith®</li> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séchage Zeolith®</li> <li>• Système d'économie d'énergie hautement efficace</li> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage • Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers flexComfort avec points tactiles colorés</li> <li>• glassZone • Tiroir vario</li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails à coulissement facile dans le panier supérieur • Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (8x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers Flex</li> <li>• Tiroir vario</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais) • Commande metalTouch (noir) • commande par le haut • emotionLight</li> <li>• timeLight • Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais) • Commande par le haut</li> <li>• infoLight (bleu)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865 x 598 x 550 mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815 x 598 x 550 mm (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Technologie de protection du verre</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 865 x 598 x 550 cm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<p>Pour lave-vaisselle SX et SN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38BI00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> </ul> <p>Pour SX65ZX01CH :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI11, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p>Pour SN65ZX01CH :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73035, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI01, barrettes de finition et de fixation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045, barrettes de finition</li> <li>• SZ38BI00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> <li>• SZ30BI11, barrettes de finition et de fixation</li> </ul>
	Autres accessoires en option à partir de la P. 171	Autres accessoires en option à partir de la P. 171
<b>Prix catalogue*</b>	<p>2'280.– TVA comprise 2'109.16 TVA exclue SX65ZX01CH</p> <p>2'280.– TVA comprise 2'109.16 TVA exclue SN65ZX01CH</p> <p>Hors TAR 10.81 / 10.–</p>	<p>2'230.– TVA comprise 2'062.90 TVA exclue</p> <p>Hors TAR 10.81 / 10.–</p>

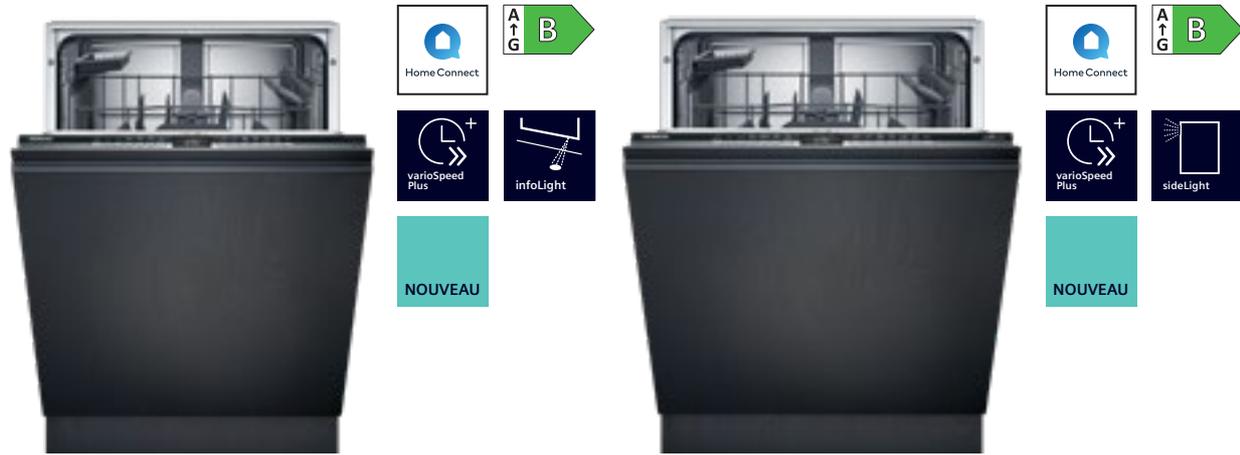

iQ300 | Lave-vaisselle totalement intégrable, XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm  
SX63EX02AE (III.)

iQ300 | Lave-vaisselle totalement intégrable, XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm  
SX73EX01AH (III.)

iQ300 | Lave-vaisselle totalement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm  
SN63EX02AE

iQ300 | Lave-vaisselle totalement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm  
SN73EX01AH


<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup>: 64 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume : 13 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup>: 3h35min</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup>: 64 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume : 13 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup>: 3h35min</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Rapide 45°C, Favoris</li> <li>• Pré-lavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Progr. : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Swiss Express 1 h, Rapide 45°C, Favoris</li> <li>• Pré-lavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers Flex</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> <li>• Panier à couverts variable dans le panier inférieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers Flex</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Panier à couverts variable dans le panier inférieur</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• infoLight (bleu)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• sideLight</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x550mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x550mm (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Charnière vario</li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x550mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x550mm (sans poignée)</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38BI00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> </ul> <p><b>Pour SX63X02AE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI11, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p><b>Pour SN63EX02AE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73035, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI01, barrettes de finition et de fixation</li> </ul>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38BI00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> <li>• SZ73010, Charnières rabattables pour des meubles de grandes tailles</li> </ul> <p><b>Pour SX73EX01AH :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI11, barrettes de finition et de fixation</li> </ul> <p><b>Pour SN73EX01AH :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73035, barrettes de finition</li> <li>• SZ30BI01, barrettes de finition et de fixation</li> </ul>
	Autres accessoires en option à partir de la P. 171	
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'790.– TVA comprise</b> 1'655.87 TVA exclue SX63EX02AE</p> <p><b>1'790.– TVA comprise</b> 1'655.87 TVA exclue SN63EX02AE</p> <p>Hors TAR 10.81 / 10.–</p>	<p><b>1'850.– TVA comprise</b> 1'711.38 TVA exclue SX73EX01AH</p> <p><b>1'850.– TVA comprise</b> 1'711.38 TVA exclue SN73EX01AH</p> <p>Hors TAR 10.81 / 10.–</p>

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh/100 cycles d'utilisation complets (avec le programme Eco à 50 °C).

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 50 °C).

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C.

<sup>5</sup> Les conditions de garantie se trouvent sous [siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties](http://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties)



## iQ700 | Lave-vaisselle partiellement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm SN57TS00CE

## iQ500 | Lave-vaisselle partiellement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm SN55TS00CE

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,5 litres</li> <li>• Volume : 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 4h55min</li> <li>• Niveau sonore : 43 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Niveau sonore du programme Silence : 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9,5 litres</li> <li>• Volume : 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 4h55min</li> <li>• Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> <li>• Niveau sonore du programme Silence : 42 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 programmes : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intelligent, Intensif 70°C, Rapide 60°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 5 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• Silence on demand (via App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Progr. : Intensif 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapide 60°C, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• Silence on demand (via App)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/ séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Séchage Zeolith®</b> • Système d'économie d'énergie hautement efficace</li> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive • Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Séchage Zeolith®</b></li> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Système d'économie d'énergie hautement efficace</li> <li>• DosageAssist • Moteur iQdrive • Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système de paniers flexComfort Pro avec points tactiles colorés</b></li> <li>• <b>glassZone • Tiroir vario Pro</b></li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails à coulissement facile dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se reverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (6x) / dans le panier inférieur (8x)</li> <li>• Porte-tasses avec partie avant en silicone blanc dans le panier supérieur (2x) / Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système de paniers flexComfort Pro avec points tactiles colorés</b></li> <li>• <b>glassZone • Tiroir vario</b></li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails à coulissement facile dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se reverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (8x)</li> <li>• Porte-tasses avec partie avant en silicone blanc dans le panier supérieur (2x) / Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Écran TFT couleur haute résolution avec symboles graphiques et texte en clair - Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande metalTouch (noir)</li> <li>• <b>emotionLight</b> • Heure réelle</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande metalTouch (noir)</li> <li>• <b>emotionLight</b> • Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> <li>• Déroulement du programme</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Technologie de protection du verre</li> <li>• Baguette protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815 x 598 x 573 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Technologie de protection du verre</li> <li>• Baguette de protection antivapeur • Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815 x 598 x 573 cm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ30BI01, set de finition et de fixation en acier inox (81,5cm)</li> <li>• SZ73035, barrettes de finition acier inox (81,5cm)</li> <li>• SZ73125, Panneau d'habillage et bandeau du socle</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ30BI01, set de finition et de fixation en acier inox (81,5cm)</li> <li>• SZ73035, barrettes de finition acier inox (81,5cm)</li> <li>• SZ73125, Panneau d'habillage et bandeau du socle</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>2'730.– TVA comprise</b> 2'525.44 TVA exclue	<b>2'440.– TVA comprise</b> 2'257.17 TVA exclue
	Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–	Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–



iQ500 | Lave-vaisselle partiellement intégrable XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm  
SX55ZS01CH (III.)

iQ500 | Lave-vaisselle partiellement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm  
SN55ZS01CH

iQ300 | Lave-vaisselle partiellement intégrable XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm  
SX53ES01AH (III.)

iQ300 | Lave-vaisselle partiellement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm  
SN53ES01AH


<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup>: 65 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume: 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup>: 3h35min</li> <li>• Niveau sonore: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore: B</li> <li>• Niveau sonore du programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup>: 64 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume: 13 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup>: 3h35min</li> <li>• Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore: B</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Swiss Express 1 h, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygienePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Swiss Express 1 h, Rapide 45°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygienePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séchage Zeolith®</li> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur: acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur: acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers flexComfort avec points tactiles colorés</li> <li>• glassZone</li> <li>• Tiroir vario</li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails à coulissement facile dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (8x)</li> <li>• Porte-tasses avec partie avant en silicium blanc dans le panier supérieur (2x) / Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers Flex</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Panier à couverts variable dans le panier inférieur</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Commande metalTouch (noir)</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début: 1–24 heures</li> <li>• emotionLight</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début: 1–24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée: 2,4 kW</li> <li>• aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Technologie de protection de verre précise</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP): 865x598x573mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP): 815x598x573mm (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée: 2,4 kW</li> <li>• aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP): 865x598x573mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP): 815x598x573mm (sans poignée)</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38B100, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> </ul> <p><b>Pour SX55ZS01CH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ30B111, set de finition et de fixation en acier inox (86,5 cm)</li> <li>• SZ73045, barrettes de finition acier inox (86,5 cm)</li> </ul> <p><b>Pour SN55ZS01CH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ30B101, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> <li>• SZ73035, barrettes de finition acier inox (81,5 cm)</li> <li>• SZ73056, Porte accessoire acier inox (81,5 cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ38B100, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</li> <li>• SZ73010, Charnières rabattables pour des meubles de grandes tailles</li> </ul> <p><b>Pour SX53ES01AH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ30B122, set de finition et de fixation en acier inox (86,5 cm)</li> </ul> <p><b>Pour SN53ES01AH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ30B102, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> <li>• SZ73056, Porte accessoire acier inox (81,5 cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'320.– TVA comprise</b>    2'146.16 TVA exclue SX55ZS01CH</p> <p><b>2'320.– TVA comprise</b>    2'146.16 TVA exclue SN55ZS01CH</p> <p>Hors TAR 10.81 / 10.–</p>	<p><b>1'790.– TVA comprise</b>    1'655.87 TVA exclue SX53ES01AH</p> <p><b>1'790.– TVA comprise</b>    1'655.87 TVA exclue SN53ES01AH</p> <p>Hors TAR 10.81 / 10.–</p>

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh/100 cycles d'utilisation complets (avec le programme Eco à 50 °C).

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 50 °C).

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C.

<sup>5</sup> Les conditions de garantie se trouvent sous [siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties](http://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties)



### iQ300 | Lave-vaisselle partiellement intégrable XXL, hauteur d'appareil de 86,5 cm

SX53EW01AH (III.)

### iQ300 | Lave-vaisselle partiellement intégrable, hauteur d'appareil de 81,5 cm

SN53EW01AH

### iQ300 | Lave-vaisselle sous plan, hauteur d'appareil 81,5 cm

SN43ES02CE

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 64 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume : 13 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h35min</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 65 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume : 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h35min</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Progr. : Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensif 70°C, Swiss Express 1 h, Rapide 45°C, Favoris • Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Rapide 45°C, Favoris • Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/ séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers Flex</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Panier à couverts variable dans le panier inférieur</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers Flex</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches • Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Baguette de protection antivapeur • Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x573 mm (sans poignée)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x573 mm (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches • Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Baguette de protection antivapeur • Y compris plinthe en tôle</li> <li>• Aide pour le remplissage incluse (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815 x 598 x 573 cm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<p><b>Pour lave-vaisselle SX et SN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> </ul> <p><b>Pour SX53EW01AH :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73045, barrettes de finition en acier inox (86,5 cm)</li> <li>• SZ30BI11, set de finition et de fixation en acier inox (86,5 cm)</li> </ul> <p><b>Pour SN53EW01AH :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73035, barrettes de finition acier inox (81,5 cm)</li> <li>• SZ30BI01, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ30BI01, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'710.– TVA comprise</b> 1'581.87 TVA exclue SX53EW01AH</p> <p><b>1'710.– TVA comprise</b> 1'581.87 TVA exclue SN53EW01AH</p> <p>Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–</p>	<p><b>1'730.– TVA comprise</b> 1'600.37 TVA exclue</p> <p>Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–</p>



## iQ300 | Lave-vaisselle sous plan, hauteur d'appareil 81,5 cm SN43EW01AH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 64 kWh / 9,0 litres</li> <li>• Volume : 13 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h35min</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Swiss Express 1h, Rapide 45 °C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/ séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieure : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers Flex</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Panier à couverts variable dans le panier inférieur</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Y compris plinthe en tôle</li> <li>• Baguette de protection antivapeur incl.</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815 x 598 x 573 cm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ30BI01, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'630.– TVA comprise</b>    1'507.86 TVA exclue</p> <p>Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–</p>

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh/100 cycles d'utilisation complets (avec le programme Eco à 50 °C).

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 50 °C).

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C.

<sup>5</sup> Les conditions de garantie se trouvent sous [siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties](http://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties)



**iQ500 | Lave-vaisselle totalement intégrable, 45 cm de largeur**  
SR65ZX22ME



**iQ300 | Lave-vaisselle totalement intégrable, 45 cm de largeur**  
SR93EX24LE

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 59 kWh/8,9 litres</li> <li>• Volume : <b>10 couverts</b></li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h15min</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 59 kWh/8,9 litres</li> <li>• Volume : <b>10 couverts</b></li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h15min</li> <li>• Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Rapide 60°C, brilliantShine 40°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• Silence on demand (via App)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séchage Zeolith®</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système de paniers varioFlex Pro avec repères de réglage bleus</b></li> <li>• <b>Tiroir vario Pro</b></li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (3x) / dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur</li> <li>• Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers varioFlex</li> <li>• Tiroir à couverts pouvant être installé ultérieurement</li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (2x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Panier à couverts Vario dans le panier inférieur</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande metalTouch (noir)</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• <b>emotionLight • timeLight</b></li> <li>• Prérélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• infoLight – bleu</li> <li>• Prérélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Technologie de protection du verre</li> <li>• Baguette pare-vapeur incluse</li> <li>• Clayette à bouteilles (matière plastique)</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815 x 448 x 550 mm (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• <b>Avec charnière vario</b></li> <li>• <b>openAssist</b></li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Sécurité enfants (ouvrir en appuyant deux fois sur la porte)</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815 x 448 x 550 mm (sans poignée)</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ34BI00, kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégré 45 cm</li> <li>• SZ30BI02, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ34BI00, kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégré 45 cm</li> <li>• SZ30BI02, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> <li>• SZ38BI00, barettes de finition et de fixation pour façade de meuble divisées</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'960.– TVA comprise</b> 1'813.14 TVA exclue Hors TAR <b>10.81 / 10.–</b>	<b>1'790.– TVA comprise</b> 1'655.87 TVA exclue Hors TAR <b>10.81 / 10.–</b>



iQ100 | Lave-vaisselle totalement intégrable, 45 cm de largeur  
SR61HX16KE



iQ500 | Lave-vaisselle encastrable, partiellement intégrable, 45 cm de largeur  
SR55ZS10ME

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 76 kWh/8,9 litres</li> <li>• Volume : <b>10 couverts</b></li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h40min</li> <li>• Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 59 kWh/8,9 litres</li> <li>• Volume : <b>10 couverts</b></li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h15min</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 programmes : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, zone intensive, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• Silence on demand (via App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Rapide 60°C, brilliantShine 40°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygienePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/ séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Séchage Zeolith®</b></li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers Vario</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Panier à couverts Vario dans le panier inférieur</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système de paniers varioFlex Pro avec repères de réglage bleus</b></li> <li>• <b>Tiroir vario Pro</b></li> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (3x) / dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Commande par le haut</li> <li>• infoLight – bleu</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 3, 6 ou 9 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• <b>emotionLight</b></li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Baguette pare-vapeur incluse</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815 x 448 x 550 mm (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Technologie de protection du verre</li> <li>• Baguette pare-vapeur incluse</li> <li>• Clayette à bouteilles (matière plastique)</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815 x 448 x 573 cm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ34BI00, kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégré 45 cm</li> <li>• SZ30BI02, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ30BI02, set de finition et de fixation en acier inox (81,5 cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'390.– TVA comprise</b> 1'285.85 TVA exclue Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–	<b>1'990.– TVA comprise</b> 1'840.89 TVA exclue Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh/100 cycles d'utilisation complets (avec le programme Eco à 50 °C).

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 50 °C).

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C.

<sup>5</sup> Les conditions de garantie se trouvent sous [siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties](http://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties)



iQ300 | Lave-vaisselle encastrable, partiellement intégrable, 45 cm de largeur  
SR53HS74ME



iQ500 | Lave-vaisselle modulaire, partiellement intégrable, 60 cm de hauteur  
SC76M542EU

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 76 kWh/9,5 litres</li> <li>• Volume : <b>10 couverts</b></li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h40min</li> <li>• Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : F</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 67 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume : <b>7 couverts</b></li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h55min</li> <li>• Niveau sonore : 47 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Rapide 45°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, zone intensive, hygienePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• Silence on demand (via App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Intensif 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Délicat 40°C, Rapide 45°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales : zone intensive, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Dry</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte-verres dans le panier inférieur</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (2x)</li> <li>• Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers flexible</li> <li>• 2 paniers à vaisselle</li> <li>• Couleur du panier : argent</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur</li> <li>• Panier à couverts variable dans le panier inférieur</li> <li>• Étagère à tasses dans le panier inférieur</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1 – 24 heures</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1 – 24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 815 x 448 x 573 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• Recommandé pour l'encastrement en hauteur</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Porte avec fermeture douce</li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• <b>Bandeau de commande intégré (acier inox)</b></li> <li>• Baguette de protection antivapeur</li> <li>• Rallonge aquaStop incl.</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595 x 595 x 500 cm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> <li>• SZ30BI02, set de finition et fixation en acier inox (81,5cm)</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>1'690.– TVA comprise</b>    1'563.37 TVA exclue Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–</p>	<p><b>1'610.– TVA comprise</b>    1'489.36 TVA exclue Hors TAR <b>10.81</b> / 10.–</p>



iQ300 | Lave-vaisselle,  
pose-libre, hauteur d'appareil de 84,5 cm  
SN23EW03ME



iQ300 | Lave-vaisselle,  
pose-libre, hauteur d'appareil de 84,5 cm  
SN23HW10TE

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 65 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume : 14 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h35min</li> <li>• Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : D</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 84 kWh/9,0 litres</li> <li>• Volume : 13 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 4h30min</li> <li>• Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Rapide 45°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Rapide 45°C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• hygiènePlus, Silence on demand (via l'application)</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/ séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuves intérieures : acier inoxydable / Polinox</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers varioFlex</li> <li>• Tiroir vario</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers varioFlex</li> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Panier à couverts variable dans le panier inférieur</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 845 x 600 x 600 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 845 x 600 x 600 cm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'690.– TVA comprise</b> 1'563.37 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	<b>1'580.– TVA comprise</b> 1'461.61 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh/100 cycles d'utilisation complets (avec le programme Eco à 50 °C).

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 50 °C).

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C.

<sup>5</sup> Les conditions de garantie se trouvent sous [siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties](https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties)



iQ300 | Lave-vaisselle,  
pose-libre, hauteur d'appareil de 84,5 cm  
SR23HW52KE



iQ300 | Lave-vaisselle compact,  
pose-libre, hauteur d'appareil de 45,0 cm  
SK26E222EU

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 76 kWh/8,9 litres</li> <li>• Volume : 10 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h40min</li> <li>• Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : F</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 61 kWh/8,0 litres</li> <li>• Volume : 6 couverts</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h55min</li> <li>• Niveau sonore : 49 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : C</li> </ul>
<b>Programme et fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, zone intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus</li> <li>• Programme d'entretien de l'appareil</li> <li>• Silence on demand (via App)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Favoris</li> <li>• Prélavage</li> <li>• 2 fonctions spéciales : varioSpeed Plus, Extra Dry</li> </ul>
<b>Technologie de lavage/ séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Échangeur thermique</li> <li>• Assistant de dosage</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Cuve intérieur : acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 températures de nettoyage</li> <li>• Système hydraulique speedMatic</li> <li>• Moteur iQdrive</li> <li>• Nettoyeur automatique</li> <li>• Régénération électronique</li> <li>• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux</li> <li>• Bras d'aspersion ondulés</li> <li>• Cuves intérieurs : acier inoxydable / Polinox</li> </ul>
<b>Système de paniers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panier supérieur réglable en hauteur</li> <li>• Rails confort dans le panier inférieur</li> <li>• Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se reverse</li> <li>• Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x)</li> <li>• Panier à couteaux dans le panier supérieur</li> <li>• Panier à couverts Vario dans le panier inférieur</li> <li>• Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de paniers flexible : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Couleur du panier : argent</li> <li>– Panier à couverts variable</li> <li>– Porte-tasses</li> </ul> </li> </ul>
<b>Affichage et commande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• Inscription en texte clair (anglais)</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélecteur à touche de démarrage intégrée</li> <li>• Affichage électronique du temps restant en minutes</li> <li>• Couleur des éléments d'affichage : Ambre</li> <li>• Présélection de l'heure de début : 1–24 heures</li> <li>• Témoin lumineux électronique du niveau de sel</li> <li>• Témoin lumineux électronique du produit de rinçage</li> </ul>
<b>Informations techniques et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Verrouillage des touches</li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Aide pour le remplissage (entonnoir)</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 845 x 450 x 600 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance raccordée : 2,4 kW</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de votre appareil<sup>5</sup></li> <li>• Système de nettoyage des verres en douceur</li> <li>• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 450 x 551 x 500 cm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ72010, rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau</li> </ul> <p>Autres accessoires en option à partir de la P. 171</p>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'390.– TVA comprise</b> 1'285.85 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	<b>820.– TVA comprise</b> 758.56 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

# La solution parfaite pour le meuble intégré.



## L'état actuel du programme toujours visible : timeLight

Le système timeLight projette en intervalle le statut du temps restant et le statut du programme sur le sol. Grâce à la lumière brillante, la projection se fait à toute heure du jour ou de la nuit et sur n'importe quel revêtement de sol avec une bonne visibilité.



## Extrêmement silencieux : laver encore plus silencieusement avec le système anti-balourd

Le nouveau système anti-balourd évite les vibrations du tambour. Ainsi, les nouveaux lave-linge sont extrêmement silencieux et faciles à mettre en place dans votre cuisine ou votre salle de bains.




## Tambour soft 1-8 kg : d'une grande douceur et efficacité

1-8 kg Tambour soft : très doux avec votre linge, permet à l'eau de pénétrer encore plus rapidement dans votre linge – efficacement soutenu par les nouveaux pâles d'entraînement asymétriques. Un soin du linge rapide, sûr et délicat est ainsi assuré.



## Made in Germany

Faites confiance à la qualité « Made in Germany ». Les appareils électroménagers de Siemens sont fabriqués entre autres dans six usines allemandes de près de 10 000 employés.



iQ700 | Lave-linge,  
totalement intégrable  
WI14W542CH



iQ500 | Lave-linge séchant,  
totalement intégrable  
WK14D543CH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : C</li> <li>• Énergie<sup>5</sup>/eau<sup>6</sup> : 62 kWh/45 litres</li> <li>• Volume : 1 – 8 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>7</sup> : 3h26min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>8</sup> : 400 – 1400 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : B</li> <li>• Niveau sonore : 66 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique Lavage et séchage<sup>1</sup> : E</li> <li>• Classe d'efficacité énergétique Lavage<sup>2</sup> : E</li> <li>• Énergie<sup>3</sup>/eau<sup>4</sup> Lavage et séchage : 266 kWh/68 litres</li> <li>• Énergie<sup>3</sup>/eau<sup>4</sup> Lavage : 77 kWh/44 litres</li> <li>• Volume Lavage / Lavage et séchage : 1 – 7 kg / 1 – 4 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>7</sup> Lavage/ Lavage et séchage : 2h50min / 5h30min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>8</sup> : 600 – 1355 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : B</li> <li>• Niveau sonore : 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> </ul>
<b>Programmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/ lavage à la main</li> <li>• Programmes spéciaux : nettoyage du tambour (avec fonction rappel), Chemies/business, Jeans/linge foncé, Mix Lavage de nuit, Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/vidange, Rapide/mix, Rinçage, Couettes, Rapide 15/30'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes spéciaux : Lavage de nuit, Mix, Synthétiques, Speed 15', Rinçage/Essorage, Élimination des peluches, Essorage/Vidange, Outdoor, Laine, Chemises, Délicat/soie</li> <li>• Programme spécial Séchage : élimination des peluches</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioSpeed : durée de lavage réduite jusqu'à 55 %</li> <li>• Touches touchControl : Prélavage, Rinçage supplémentaire, Présélection de l'heure de fin, Température, varioSpeed/ speedPerfect, Démarrage/Pause avec fonction de rajout de linge, Désélection de la vitesse/sans essorage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touches : Démarrage, Désélection de vitesse, Modification pour les fonctions supplémentaires, Options, Séchage, Température et Heure de départ sur 24 heures</li> </ul>
<b>Confort et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• timeLight</li> <li>• Fonction rajout de linge</li> <li>• Grand écran affichant la progression du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps restant, la présélection de l'heure de fin 24 h et la recommandation de charge</li> <li>• iQdrive avec garantie moteur de 10 ans<sup>9</sup></li> <li>• waterPerfect</li> <li>• Capacité variable automatique en continu</li> <li>• Conception anti-vibrations : plus de stabilité et de douceur de fonctionnement</li> <li>• Bac à produits autonettoyant, sur la partie avant</li> <li>• Insert pour lessive liquide</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Hublot de 30 cm avec ouverture de la porte à 130°</li> <li>• Charnière de porte de meuble à gauche, réversible</li> <li>• Crochet de verrouillage en métal</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>10</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand écran affichant le déroulement du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps restant et la présélection de l'heure de fin 24 h, affichage des objectifs de séchage</li> <li>• Commande à un bouton tout électronique pour tous les programmes de lavage et les programmes spéciaux</li> <li>• Commande de l'humidité électronique lors du séchage, programmes horaires</li> <li>• Système d'arrosage par le haut</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Hublot avec couvercle en verre</li> <li>• Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche</li> <li>• Crochet de verrouillage en métal</li> <li>• Serrure magnétique pour ouverture immédiate de la porte à la fin du programme</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>10</sup></li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur du socle ajustable : 15 cm</li> <li>• Profondeur du socle ajustable : 6,5 cm</li> <li>• Pieds arrière de l'appareil ajustables à l'avant</li> <li>• Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>10</sup> (H x L x P) : 818 x 596 x 574 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur du socle ajustable : 16,5 cm</li> <li>• Profondeur du socle ajustable : 6,5 cm</li> <li>• Pieds arrière de l'appareil ajustables à l'avant</li> <li>• Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>10</sup> (H x L x P) : 820 x 595 x 584 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WZ20441, Pieds de l'appareil réglables en hauteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'610.– TVA comprise</b>    2'414.43 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52</p>	<p><b>2'980.– TVA comprise</b>    2'756.71 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52</p>

# Un lavage plus intelligent



# 38%

→ Le système i-Dos avec scan de lessive<sup>1</sup> effectue le dosage automatiquement et avec la plus grande précision. Vous économisez ainsi jusqu'à 38 %<sup>2</sup> de lessive.



**Vous n'êtes pas sûr de doser correctement votre lessive ? Le système i-Dos avec son scan de lessive novateur se charge du dosage parfait.**

Remplissez les compartiments i-Dos de lessive liquide ou d'adoucissant et scannez les codes-barres des bouteilles avec l'application Home Connect : les réglages de la dureté de l'eau et de la lessive sont automatiquement envoyés au lave-linge, qui utilise ainsi la quantité optimale de lessive pour chaque cycle de lavage. L'application Home Connect vous informe également lorsque votre réserve de lessive s'épuise.

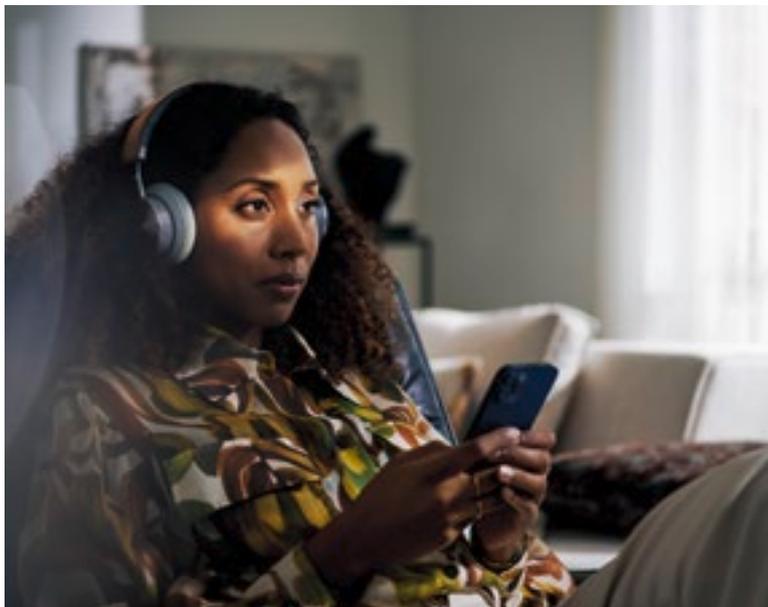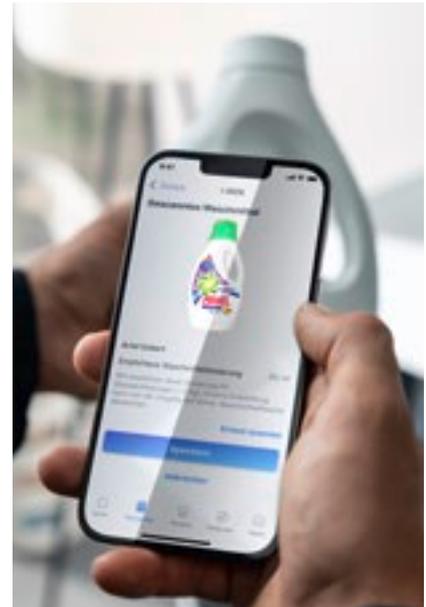

## Téléchargement de programmes et notifications personnalisées pour vous

Téléchargez gratuitement d'autres programmes de lavage sur votre appareil. Les programmes Chaussures de sport, Imperméabiliser et My Time vous sont initialement proposés. L'application Home Connect vous permet d'obtenir des astuces et des conseils précieux et personnalisés, adaptés à vos habitudes d'utilisateur, pour l'utilisation, l'entretien et la maintenance de votre appareil. Quand il est nécessaire de procéder au nettoyage du tambour, par exemple.



<sup>1</sup> Pour la fonction de scan de lessive, un compte Home Connect, pour lequel des conditions d'utilisation distinctes s'appliquent, est nécessaire. L'application Home Connect est installée sur votre appareil connecté et votre lave-linge est relié à votre compte Home Connect.

<sup>2</sup> Économies moyennes de lessive liquide en comparant une technologie de dosage automatique à un dosage manuel, International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265.

# Plus de temps

Les lave-linge et sèche-linge Siemens regorgent de technologies novatrices, qui permettent un entretien du linge plus efficace et plus rapide. Vous avez ainsi de nouveau du temps pour les choses importantes de la vie.

→ **L'option varioSpeed vous permet d'accélérer le processus de lavage de 65 % maximum**



### Un lavage en temps record

Accélérez le processus de lavage de 65 % maximum avec l'option varioSpeed qui vous fait gagner du temps ou lavez votre linge en un temps record avec les programmes super15' et super30'.

→ **L'option Mini load vous permet de réaliser un gain de temps de 70 % maximum<sup>1</sup> et des économies d'énergie de 40 % maximum<sup>2</sup>**



Utilisez l'option Mini load pour le lavage délicat, rapide et économe en eau et en énergie de pièces lavées seules, de petites charges de linge ou de vêtements neufs. Vous gagnez ainsi du temps et vous réalisez des économies d'eau et d'énergie.

## pour les choses importantes de la vie



# 38%

→ **Le système i-Dos vous permet d'économiser jusqu'à 10 litres d'eau<sup>4</sup> et 38 % de lessive<sup>5</sup> par cycle**



Le système de dosage intelligent i-Dos dose la lessive au millilitre près. Vous obtenez ainsi toujours des résultats parfaits, sans risques de surdoser, ni de sous-doser.

# - de repassage + de temps pour vous



## Des chemises, des chemisiers ou des maillots froissés et pas envie de repasser ?

Le programme smartFinish de votre lave-linge vous permet de réduire les plis de 50 %<sup>6</sup> maximum. La vapeur douce limite la formation de plis et défroisse les vêtements, même les plus froissés, en 20 minutes – vous consacrez ainsi moins de temps au repassage.



# 50%


→ Une formation de plis réduite de 50 % maximum<sup>6</sup> – Le programme smartFinish<sup>7</sup> et la fonction antifroissage vous permettent de gagner beaucoup de temps lors du repassage



Le système waterPerfect Plus vous permet d'économiser jusqu'à 50 % d'eau<sup>8</sup> et donc, également de l'énergie

## Un soin du linge optimal, une consommation minimale

Le système de gestion de l'eau intelligent waterPerfect Plus assure une efficacité optimale de l'eau en détectant la charge avec précision. Vous faites ainsi également et bien évidemment du bien à l'environnement.

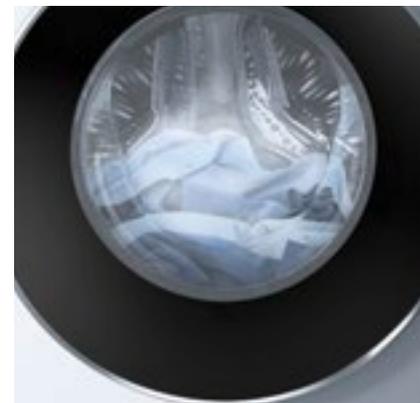

## Système antitaches<sup>7</sup> – élimine les taches tenaces sans prétraitement

Le système antitaches traite quatre des taches les plus courantes, sans additifs, ni prétraitement manuel : vin, beurre/huile, sang et herbe. Il vient à bout de tous les types de taches en adaptant la température de l'eau, la vitesse de rotation du tambour et le temps d'action.

# 10 kg



## La charge de 10 kg<sup>7</sup>

vous permet d'espacer les lavages  
Les lave-linge Siemens d'une capacité maximale de 10 kg permettent d'obtenir d'excellents résultats en un seul lavage, même avec d'importantes charges de linge ou de grandes pièces.



<sup>5</sup> Économies moyennes de lessive liquide en comparant une technologie de dosage automatique à un dosage manuel, International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265. <sup>6</sup> Étude E-0323-PT-22 du DITF (Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf) du 12 juillet 2022, portant sur la limitation de la formation de plis sur des vêtements en coton courants (t-shirts et chemises) lors de l'exécution du programme smartFinish, conformément à la norme DIN EN ISO 15487, en comparaison avec des textiles non traités avec le programme smartFinish. <sup>7</sup> Selon le modèle.

<sup>8</sup> Consommation d'eau pour un quart de charge de linge par rapport à une charge complète en programme « Eco 40-60 ».

# Un séchage plus rapide

A+++

Un sèche-linge respectueux de l'environnement : classes d'efficacité énergétique A+++ et A++

A++

Grâce à la technologie innovante de sèche-linge pompe à chaleur de Siemens, les sèche-linge pompe à chaleur consomment peu d'énergie, et ce de manière durable. Ils présentent les classes d'efficacité énergétiques A+++ et A++. Et grâce au système de nettoyage automatique innovant du condenseur, vous bénéficiez d'une faible consommation énergétique. Pendant toute la durée de vie du sèche-linge.

# Pour des vêtements sans plis



# 40'



**Séchez de petites charges rapidement et en douceur en seulement 40 minutes avec le programme super40'**



Ce programme, utilisé en association avec le programme Speed15' de votre lave-linge, vous permet de disposer de vêtements propres en moins d'une heure.



**Vous n'aurez plus à nettoyer le condenseur ou à vider l'eau de condensation**  
À chaque cycle de séchage, le condenseur est automatiquement nettoyé plusieurs fois à fond. Résultat : un condenseur exempt de peluches qui vous garantit en permanence une consommation d'énergie réduite.



**Technologie autoDry – pour un séchage doux, précis et économe en énergie**

Des capteurs intelligents contrôlent et commandent la température du tambour et l'humidité du linge de manière à garantir un séchage doux et homogène. Cela permet d'éviter la surchauffe et le séchage excessif et de préserver efficacement les textiles. Un séchage précis est synonyme d'une consommation électrique réduite. Vous consacrez également moins de temps au repassage.



**Accélérez le processus de séchage avec l'option varioSpeed<sup>1</sup>**



Une charge pleine de 9 kg peut être séchée en moins de 3 heures grâce à l'option varioSpeed<sup>1</sup>. Cela signifie que la consommation de votre sèche-linge représente moins de 20 minutes par kilogramme.



**Porte réversible : votre sèche-linge s'adapte à vos contraintes en matière d'espace**

Grâce à la charnière de porte facilement réversible, vous pouvez adapter l'ouverture de la porte à vos besoins. Vous pouvez installer votre sèche-linge à côté ou sur votre lave-linge, selon ce qui vous correspond le mieux.<sup>2</sup>


# 100%

## Davantage de confort pour vous

**Demi-charge pour un programme plus court**  
 Vous choisissez souvent le programme de séchage le plus court pour les petites charges de linge, même si le programme en question n'est pas totalement adapté au type de textile ? Grâce à l'option Demi-charge, vous pouvez lancer sans hésitation le sèche-linge à moitié plein. La charge standard recommandée est alors réduite de moitié et la durée de programme affichée, modifiée. L'option Demi-charge peut être activée pour les programmes Coton, Synthétiques et Serviettes. Pour un séchage du linge totalement adapté à vos besoins.



## Un séchage plus intelligent

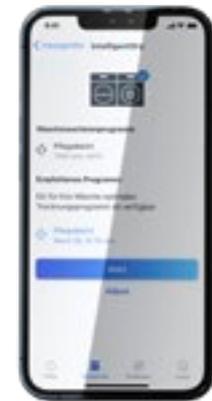

**Le système intelligentDry sélectionne automatiquement le bon programme de séchage**  
 Vous vous demandez quel programme de séchage choisir ? Avec le système intelligentDry, vous n'avez plus à y penser. Votre lave-linge connecté envoie toutes les informations pertinentes, telles que la charge et le degré d'humidité, directement au sèche-linge via l'application Home Connect. Le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme parfaitement adapté et vous indique le temps de séchage prévu. Un séchage parfait, c'est aussi simple que cela.

**Notifications personnalisées et téléchargement de programmes – des programmes spéciaux adaptés à vos besoins**  
 L'application Home Connect vous permet d'obtenir des astuces et des conseils précieux et personnalisés, adaptés à vos habitudes d'utilisateur, pour l'utilisation, l'entretien et la maintenance de votre appareil. Quand il est temps de nettoyer le sèche-linge, par exemple. Ou tout simplement lorsque le linge est prêt. Téléchargez gratuitement d'autres programmes de séchage sur votre appareil. Les programmes Vêtements de sport, Vêtements en duvet et Jeans vous sont initialement proposés.

<sup>2</sup> Un kit de raccordement (accessoire en option) est nécessaire pour empiler les appareils l'un sur l'autre.

# Lave-linge et sèche-linge – Aperçu de la gamme

		Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup>	Classe d'efficacité d'essorage	Classe d'efficacité sonore	Consommation d'énergie en kWh <sup>2</sup>	Consommation d'eau en litres <sup>3</sup>	Vitesse maximale d'essorage en tours par minute <sup>5</sup>	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	Volume en kg	Volume Lavage / Lavage et séchage en kg	i-Dos	iQ-Drive	waveDrum	Compatible Home Connect	Page
<b>Lave-linge</b>															
<b>iQ700</b>															
WG56B2A4CH		A	A	A	51	49	1600	72	10		●	●	●	●	151
WG56B204CH		A	A	A	51	49	1600	72	10		●	●	●	●	151
<b>iQ500</b>															
WG56G2Z3CH	NOUVEAU	A	B	A	51	52	1600	73	10		●	●			152
WG44G2F9CH	NOUVEAU	A	A	A	46	50	1400	70	9	●	●	●			153
WG44G2A9CH		A	A	A	46	48	1400	70	9	●	●	●			153
<b>iQ300</b>															
WM14N193CH	NOUVEAU	A	A	A	46	47	1400	71	8		●				154
WM14N192CH		B	B	A	51	45	1400	70	7		●				155
<b>Lave-linge séchant</b>															
<b>iQ700</b>															
WN54C2A4CH	NOUVEAU	A	A	A	46	48	1400	70		10,5/6	●	●	●		157

		Classe d'efficacité énergétique <sup>7/8</sup>	Classe d'efficacité de condensation	Consommation d'énergie en kWh <sup>2</sup>	Consommation d'eau en litres <sup>3</sup>	Vitesse maximale d'essorage en tours par minute <sup>5</sup>	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	Volume en kg	Volume Lavage / Lavage et séchage en kg	i-Dos	iQ-Drive	waveDrum	Compatible Home Connect	Page
<b>Sèche-linge à pompes à chaleur</b>														
<b>iQ700</b>														
WQ46B2C0CH	NOUVEAU	A+++ -10%**	A	174			58	9					●	152
<b>iQ500</b>														
WQ33G290CH	NOUVEAU	A+++	A	176			64	8						154
<b>iQ300</b>														
WT43RV03CH		A++	A	212			65	7						155

\* Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles ; nos revendeurs sont libres de les modifier.

\*\* 10 % plus efficace (174 kWh/an) que la limite (194 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ dans la classe de charge de 9 kg selon le règlement (UE) n° 392/2012.

<sup>1</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (avec le programme Eco 40 – 60).



iQ700 | Lave-linge

WG56B2A4CH



iQ700 | Lave-linge

WG56B204CH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 51 kWh/49 litres</li> <li>• Volume : 1 – 10 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h55min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>5</sup> : 1600 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : A</li> <li>• Niveau sonore : 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 51 kWh/49 litres</li> <li>• Volume : 1 – 10 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h55min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>5</sup> : 1600 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : A</li> <li>• Niveau sonore : 72 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> </ul>
<b>Programmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main</li> <li>• <b>smartFinish</b> : programme vapeur pour limiter la formation de plis sur les vêtements secs</li> <li>• Programmes spéciaux : Automatique, Essorage/vidange, powerSpeed 59', Programme rapide/mix, Rinçage, Speed 15'/30'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main</li> <li>• <b>smartFinish</b> : programme vapeur pour limiter la formation de plis sur les vêtements secs</li> <li>• Programmes spéciaux : Outdoor, Essorage/vidange, powerSpeed 59', Programme rapide/mix, Rinçage, Speed 15'/30'</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• <b>i-Dos</b></li> <li>• <b>Scan de lessive</b> : réglage automatique de la dureté de l'eau et de la dose de lessive</li> <li>• Système anti-taches – 6 taches d'une pression sur un bouton, 10 autres taches via l'application Home Connect</li> <li>• Touches touchControl : Marche/arrêt, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Sécurité enfant, Mon programme, Rinçage haute puissance, Démarrage à distance, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Désélection de la vitesse/sans essorage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compatible Home Connect via Wi-Fi</b></li> <li>• Système anti-taches – 6 taches d'une pression sur un bouton, 10 autres taches via l'application Home Connect</li> <li>• Touches touchControl : Marche/arrêt, Trempage, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Sécurité enfants, Mon programme, Rinçage supplémentaire, Démarrage à distance, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Water Plus, Désélection de la vitesse/sans essorage</li> </ul>
<b>Confort et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système powerSpeed</b></li> <li>• Hygiène • <b>Mini load</b></li> <li>• Volume du tambour : 70 l • Éclairage intérieur du tambour : LED</li> <li>• waveDrum • <b>iQdrive</b> avec garantie moteur de 10 ans<sup>6</sup></li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Isolation phonique grâce à des matériaux supplémentaires</li> <li>• Fonction rajout de linge/Fonction pause</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Bac à produits autonettoyant</li> <li>• Hublot de 32 cm avec ouverture de la porte à 188°</li> <li>• <b>aquaStop®</b> : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Système powerSpeed</b></li> <li>• Hygiène • <b>Mini load</b></li> <li>• Volume du tambour : 70 l • Éclairage intérieur du tambour : LED</li> <li>• waveDrum • <b>iQdrive</b> avec garantie moteur de 10 ans<sup>6</sup></li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Isolation phonique grâce à des matériaux supplémentaires</li> <li>• Fonction rajout de linge/Fonction pause</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Bac à produits autonettoyant</li> <li>• Insert pour lessive liquide</li> <li>• Hublot de 32 cm avec ouverture de la porte à 188°</li> <li>• <b>aquaStop®</b> : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>6</sup></li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 845 x 598 x 590 mm</li> <li>• Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 845 x 598 x 590 mm</li> <li>• Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir</li> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir</li> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	3'240.– TVA comprise 2'997.22 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52	3'090.– TVA comprise 2'858.46 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres / cycle de lavage (avec le programme Eco 40 – 60).

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 40 – 60, cycle d'utilisation complet / cycle de lavage.

<sup>5</sup> La valeur indiquée est arrondie.

<sup>6</sup> Les conditions de garantie se trouvent sous [siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties](http://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties)

<sup>7</sup> Valeurs conformes au règlement (UE) n° 392/2012 (nouvelle étiquette). <sup>8</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.




iQ700 | Sèche-linge à pompes à chaleur

iQ500 | Lave-linge

WQ46B2C0CH


WG56G2Z3CH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>7/8</sup> : A+++ -10%<sup>**</sup></li> <li>• Consommation d'énergie<sup>9</sup> : 174 kWh</li> <li>• Volume : 1–9 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>10</sup> : 260 min</li> <li>• Niveau sonore<sup>11</sup> : 58 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité de condensation<sup>12</sup> : A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup> / eau<sup>3</sup> : 51 kWh/52 litres</li> <li>• Volume : 1–10 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h50min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>5</sup> : 1600 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : A</li> <li>• Niveau sonore : 73 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>
<b>Programmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques</li> <li>• Iron Assist/smartFinish</li> <li>• Programme Linge de lit</li> <li>• <b>Silent dry</b> : programme spécial pour un séchage silencieux</li> <li>• Programmes via l'application : Lingerie, Silent dry, Programmation froid</li> <li>• Programmes spéciaux : Coton, Chemises/business, Coton Eco, Serviettes, Mix, Outdoor, Rapide 40', Entretien facile, Séchage de la laine dans le panier, Programmation chaud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main</li> <li>• Programmes spéciaux : Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Chemises/Business, Jeans/linge couleur foncé, Outdoor, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Rapide 15'/30'</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Home Connect via Wi-Fi</li> <li>• smartDry/IntelligentDry</li> <li>• varioSpeed</li> <li>• Option Demi-charge : optimise le séchage des charges plus réduites</li> <li>• Repassage facile 120 minutes à la fin du programme</li> <li>• Touches touchControl : Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, My Favorite, powerButton, Démarrage à distance, Économies, Démarrage/rajout de linge/pause, speedPerfect, Présélection de l'heure de fin 24 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioSpeed : durée de lavage réduite jusqu'à 65 %</li> <li>• Système anti-tache avec 4 taches – peut être activé avec les programmes standard courants</li> <li>• Touches touchControl : Facile à repasser, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Démarrage/pause avec fonction de remplissage, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Désélection de la vitesse/sans essorage</li> </ul>
<b>Confort et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selfCleaning Condenser : nettoyage automatique du condenseur</li> <li>• Recommandations de charge</li> <li>• Indicateur de recharge</li> <li>• autoDry : programmes de séchage pilotés par les capteurs d'humidité</li> <li>• Système de tambour softDry : grand tambour en inox, aubes Softdesign</li> <li>• Panier pour les lainages</li> <li>• Éclairage intérieur du tambour : LED</li> <li>• Gaine d'évacuation des condensats</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Porte rotative à ouverture latérale, butée à droite, charnière de porte réversible</li> <li>• Crochet de verrouillage en métal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand écran tactile LED pour déroulement de programme, tours d'essorage max., Présélection de l'heure de fin 24 h, et affichage de la charge recommandée</li> <li>• Volume du tambour : 70 l</li> <li>• Éclairage intérieur du tambour : LED</li> <li>• waveDrum</li> <li>• iQdrive</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• Sélecteur pour les programmes pilotés par les capteurs d'humidité, la programmation et les programmes spéciaux</li> <li>• Fonction rajout de linge/Fonction pause</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Bac à produits autonettoyant</li> <li>• Insert pour lessive liquide</li> <li>• Hublot de 32 cm avec ouverture de la porte à 165°</li> <li>• <b>aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>6</sup></b></li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290</li> <li>• Puissance raccordée : 0,6 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 842 x 598 x 613 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 848 x 598 x 590 mm</li> <li>• Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZDP20D, socle pour sèche-linge avec tiroir</li> <li>• WZ20600, panier pour les lainages</li> <li>• WZ27500, kit de raccordement avec tablette</li> <li>• WZ27510, kit de raccordement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir</li> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'990.– TVA comprise</b>    2'765.96 TVA exclue</p> <p>Hors TAR <b>28.10</b> / 26.–</p>	<p><b>2'490.– TVA comprise</b>    2'303.42 TVA exclue</p> <p>Hors TAR <b>20.02</b> / 18.52</p>



iQ500 | Lave-linge

WG44G2F9CH



iQ500 | Lave-linge


WG44G2A9CH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 49 kWh/50 litres</li> <li>• Volume : 1 – 9 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h48min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>5</sup> : 1400 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : B</li> <li>• Niveau sonore : 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 46 kWh/48 litres</li> <li>• Volume : 1 – 9 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h48min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>5</sup> : 1400 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : B</li> <li>• Niveau sonore : 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> </ul>
<b>Programmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, laine/lavage à la main</li> <li>• Programmes spéciaux : Auto délicat, Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Outdoor/imperméabiliser, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Rapide 15'/30'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main</li> <li>• Programmes spéciaux : Auto délicat, Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Lingerie, Jeans/linge couleur foncé, Outdoor/imperméabiliser, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Rapide 15'/30'</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioSpeed : durée de lavage réduite jusqu'à 65 %</li> <li>• i-Dos : dosage automatique de la lessive liquide et de l'adoucissant</li> <li>• Système anti-tache avec 4 taches – peut être activé avec les programmes standard courants</li> <li>• Touches touchControl : Facile à repasser, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, i-DOS, Démarrage/pause avec fonction de remplissage, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Désélection de la vitesse/sans essorage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioSpeed : durée de lavage réduite jusqu'à 65 %</li> <li>• i-Dos : dosage automatique de la lessive liquide et de l'adoucissant</li> <li>• Système anti-tache avec 4 taches – peut être activé avec les programmes standard courants</li> <li>• Touches touchControl : Facile à repasser, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Démarrage/pause avec fonction de rajout de linge, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Désélection de la vitesse/sans essorage</li> </ul>
<b>Confort et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand écran tactile LED pour déroulement de programme, tours d'essorage max., présélection de l'heure de fin 24 h et affichage de la charge recommandée</li> <li>• Volume du tambour : 65 litres</li> <li>• Compteur d'utilisation : compte les programmes terminés</li> <li>• Éclairage intérieur du tambour : LED</li> <li>• waveDrum</li> <li>• iQdrive</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• Sélecteur pour les programmes pilotés par les capteurs d'humidité, la programmation et les programmes spéciaux</li> <li>• Fonction rajout de linge/Fonction pause</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Hublot de 32 cm avec angle d'ouverture de la porte à 165°</li> <li>• aquaStop<sup>®</sup> : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand écran tactile LED pour déroulement de programme, tours d'essorage max., Présélection de l'heure de fin 24 h, et affichage de la charge recommandée</li> <li>• Volume du tambour : 65 l</li> <li>• Éclairage intérieur du tambour : LED</li> <li>• waveDrum</li> <li>• iQdrive</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• Fonction rajout de linge/Fonction pause</li> <li>• Sélecteur pour les programmes pilotés par les capteurs d'humidité, la programmation et les programmes spéciaux</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Hublot de 32 cm avec ouverture de la porte à 165°</li> <li>• aquaStop<sup>®</sup> : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>6</sup></li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>10</sup> (H x L x P) : 845 x 598 x 590 mm</li> <li>• Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>10</sup> (H x L x P) : 848 x 598 x 590 mm</li> <li>• Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir</li> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir</li> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>2'570.– TVA comprise</b> 2'377.43 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52	<b>2'470.– TVA comprise</b> 2'284.92 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52

<sup>7</sup> Valeurs conformes au règlement (UE) n° 392/2012 (nouvelle étiquette). <sup>8</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. <sup>9</sup> Consommation annuelle pour 160 cycles de séchage standard avec le programme Coton standard pour remplissage complet et partiel, y compris la consommation des modes de fonctionnement à faible consommation électrique. Consommation réelle en fonction du type d'utilisation de l'appareil. <sup>10</sup> Avec le programme Coton standard pour remplissage complet.


<sup>11</sup> Durée du programme Coton standard pour remplissage complet. <sup>12</sup> Sur une échelle d'efficacité de condensation allant de A jusqu'à G.

<sup>13</sup> Dates de disponibilité et données technique provisoires. La capacité de livraison à cette date ne peut être garantie.



iQ500 | Sèche-linge à pompes à chaleur


WQ33G290CH



iQ300 | Lave-linge


WM14N193CH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>7/8</sup> : A+++</li> <li>• Consommation d'énergie<sup>9</sup> : 176 kWh</li> <li>• Volume : 1 – 8 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>10</sup> : 165 min</li> <li>• Niveau sonore<sup>11</sup> : 64 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité de condensation<sup>12</sup> : A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 46 kWh/47 litres</li> <li>• Volume : 1 – 8 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h33min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>5</sup> : 1400 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : B</li> <li>• Niveau sonore : 71 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> </ul>
<b>Programmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques</li> <li>• Programme Linge de lit</li> <li>• Programmes spéciaux : Coton, Chemises/business, Coton Eco, Lingerie, Serviettes, Oreillers, Mix, Outdoor, Rapide 40', Entretien facile, Séchage de la laine dans le panier, Programmation chaud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main</li> <li>• Programmes spéciaux : Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Fonction Repassage facile, Chemises/Business, Hygiène, Outdoor/imperméabiliser, Couleurs foncées, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Speed 15'/30'</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repassage facile 60 minutes à la fin du programme</li> <li>• Option Demi-charge : optimise le séchage des charges plus réduites</li> <li>• Touches touchControl : Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, Economies, Signal, Démarrage/rajout de linge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioSpeed : durée de lavage réduite jusqu'à 65 %</li> <li>• Système anti-tache avec 4 taches – peut être activé avec les programmes standard courants</li> <li>• Touches touchControl : Prélavage, Présélection de l'heure de fin, Température, varioSpeed/speedPerfect, Démarrage/Pause avec fonction de rajout de linge, Désélection de la vitesse/sans essorage</li> </ul>
<b>Confort et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtre EasyClean</li> <li>• autoDry : programmes de séchage pilotés par les capteurs d'humidité</li> <li>• Grand écran LED clair pour l'affichage du temps restant et présélection de l'heure de fin 24 h, statut du programme, fonctions supplémentaires</li> <li>• Sélecteur pour les programmes pilotés par les capteurs d'humidité, la programmation et les programmes spéciaux</li> <li>• Système de tambour softDry : grand tambour en inox, aubes Softdesign</li> <li>• Panier pour les lainages</li> <li>• Éclairage intérieur du tambour : LED</li> <li>• Gaine d'évacuation des condensats</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Porte rotative à ouverture latérale, butée à droite</li> <li>• Crochet de verrouillage en métal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand écran pour la vitesse de rotation, le temps restant, la présélection de fin de cycle et la recommandation de charge</li> <li>• Volume du tambour : 65 litres</li> <li>• Commande à un bouton tout électronique pour tous les programmes de lavage et les programmes spéciaux</li> <li>• Isolation phonique : dalle de fond</li> <li>• <b>iQdrive</b></li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• Fonction rajout de linge</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Hublot de 32 cm avec angle d'ouverture de la porte à 171°</li> <li>• Crochet de verrouillage en métal</li> <li>• Fermeture confort</li> <li>• <b>aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>6</sup></b></li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290</li> <li>• Puissance raccordée : 0,6 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>10</sup> (H x L x P) : 842 x 598 x 599 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>10</sup> (H x L x P) : 842 x 598 x 613 mm</li> <li>• <b>Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</b></li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ20600, panier pour les lainages</li> <li>• WZ27400, kit de raccordement avec tablette</li> <li>• WZ27410, kit de raccordement</li> <li>• WZDP20D, socle pour sèche-linge avec tiroir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir</li> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p><b>2'270.– TVA comprise</b>    2'099.91 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–</p>	<p><b>1'990.– TVA comprise</b>    1'840.89 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52</p>



iQ300 | Lave-linge

WM14N192CH



iQ300 | Sèche-linge à pompes à chaleur

WT43RV03CH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : B</li> <li>• Énergie<sup>2</sup>/eau<sup>3</sup> : 51 kWh/45 litres</li> <li>• Volume : 1–7 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>4</sup> : 3h28min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>5</sup> : 1400 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : B</li> <li>• Niveau sonore : 74 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique<sup>7/8</sup> : A++</li> <li>• Consommation d'énergie<sup>9</sup> : 212 kWh</li> <li>• Volume : 1–7 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>10</sup> : 188 min</li> <li>• Niveau sonore<sup>11</sup> : 65 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité de condensation<sup>12</sup> : B</li> </ul>
<b>Programmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes spéciaux : Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Lingerie, Chemises/Business, Hygiène, Outdoor/imperméabiliser, Couleurs foncées, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Rapide 15/30'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard : Coton, Synthétiques</li> <li>• Programmes spéciaux : Mix, Séchage de la laine dans le panier, Outdoor, Serviettes, Programmation chaud, Lingerie, Oreillers, Rapide 40', Chemises/Business</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• varioSpeed : durée de lavage réduite jusqu'à 65 %</li> <li>• Touches touchControl : Prélavage, Présélection de l'heure de fin, Température, varioSpeed/speedPerfect, Démarrage/Pause avec fonction de rajout de linge, Désélection de la vitesse/sans essorage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touches touchControl : Économies, Repassage facile, Durée du programme, Réglage précis du degré du séchage, Présélection de l'heure de fin 24 h</li> </ul>
<b>Confort et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand écran affichant la température, la vitesse d'essorage, le temps restant, la présélection de l'heure de fin 24 h et la recommandation de charge</li> <li>• Volume du tambour : 55 litres</li> <li>• Commande à un bouton tout électronique pour tous les programmes de lavage et les programmes spéciaux</li> <li>• iQdrive</li> <li>• waterPerfect Plus</li> <li>• Fonction rajout de linge</li> <li>• Isolation phonique : dalle de fond</li> <li>• Signal à la fin du programme • Sécurité enfants</li> <li>• Hublot de 30 cm avec ouverture de la porte à 180°</li> <li>• Crochet de verrouillage en métal</li> <li>• Fermeture confort : aimant avec fermeture à tirer</li> <li>• aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>6</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtre EasyClean</li> <li>• autoDry : programmes de séchage pilotés par les capteurs d'humidité</li> <li>• Bouton de commande unique et entièrement électronique pour tous les programmes pilotés par les capteurs d'humidité, les programmations horaires et les programmes spéciaux</li> <li>• Écran LED clair pour l'affichage du temps restant et présélection de l'heure de fin 24 h, statut du programme, fonctions supplémentaires</li> <li>• Système de tambour softDry : grand tambour en inox, aubes Softdesign</li> <li>• Panier pour les lainages</li> <li>• Indicateur du réservoir d'eau de condensation plein</li> <li>• Indicateur pour le nettoyage du filtre</li> <li>• Sécurité enfants</li> <li>• Cycle anti-froissage à la fin du programme</li> <li>• Signal à la fin du programme</li> <li>• Fermeture confort</li> <li>• Charnière de porte à droite, non réversible</li> <li>• Crochet de verrouillage en métal</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Puissance raccordée : 2,3 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>10</sup> (H x L x P) : 848 x 598 x 550 mm</li> <li>• Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290 • Puissance raccordée : 0,625 kW</li> <li>• Dimensions de l'appareil<sup>10</sup> (H x L x P) : 842 x 598 x 613 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir</li> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ20600, panier pour les lainages</li> <li>• WZ27400, kit de raccordement avec tablette</li> <li>• WZ27410, kit de raccordement</li> <li>• WZ20160, kit pour l'écoulement des condensats du sèche-linge</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<b>1'830.– TVA comprise</b> 1'692.88 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52	<b>1'890.– TVA comprise</b> 1'748.38 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–

<sup>6</sup> Les conditions de garantie se trouvent sous [siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties](http://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties) (nouvelle étiquette). <sup>7</sup> Valeurs conformes au règlement (UE) n° 392/2012 (nouvelle étiquette). <sup>8</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. <sup>9</sup> Consommation annuelle pour 160 cycles de séchage standard avec le programme Coton standard pour remplissage complet et partiel, y compris la consommation des modes de fonctionnement à faible consommation électrique. Consommation réelle en fonction du type d'utilisation de l'appareil. <sup>10</sup> Avec le programme Coton standard pour remplissage complet. <sup>11</sup> Durée du programme Coton standard pour remplissage complet. <sup>12</sup> Sur une échelle d'efficacité de condensation allant de A jusqu'à G.

# Vous maîtrisez votre temps

Lave-linge séchant iQ700 – Le champion de la polyvalence ultra-compact



Le nouveau sèche-linge iQ700 peut laver, sécher ou même faire les deux en une seule opération – sans devoir redémarrer le processus de séchage entre-temps. Votre linge est ainsi lavé efficacement en un clin d'œil et, si nécessaire, séché immédiatement. Cela vous donne du temps et de la place pour les choses qui vous tiennent à cœur.



**smartFinish<sup>3</sup> et autoDry vous font gagner du temps pour le repassage**



**Des chemises, des chemisiers ou des maillots froissés et pas envie de repasser ?**

Le programme smartFinish de votre lave-linge vous permet de réduire les plis au maximum. La vapeur douce limite la formation de plis et défroisse les vêtements, même les plus froissés, en 20 minutes – vous consacrez ainsi moins de temps au repassage. Avec la fonction autoDry, fini le séchage irrégulier et les vêtements rétrécis. Des capteurs intelligents mesurent et régulent avec précision la température et le degré d'humidité dans le tambour afin d'éviter toute surchauffe. Et un séchage précis est synonyme d'une consommation électrique réduite. Vous consacrez également moins de temps au repassage.

## Smart Wash & dry

Avec Home Connect, vous pilotez votre lave-linge séchant partout où vous êtes

Grâce à Home Connect, votre linge s'adapte à votre emploi du temps et non l'inverse. Grâce à l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et lancer le lavage ou le séchage à tout moment, où que vous soyez. Pour que votre linge soit prêt au moment qui vous convient. Et dès que votre cycle de lavage ou de séchage est terminé, vous recevez une notification push sur votre smartphone.

Programmes supplémentaires via l'application Home Connect  
Utilisez d'autres programmes via l'application Home Connect. Les programmes Rideaux, Serviettes, Chemises, Lavage et Séchage 90° sont disponibles.



### iQ700 | Lave-linge séchant

WN54C2A4CH

<b>Puissance et consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'efficacité énergétique Lavage<sup>1</sup> : A</li> <li>• Classe d'efficacité énergétique Lavage et séchage<sup>2</sup> : D</li> <li>• Énergie<sup>4</sup>/eau<sup>3</sup> Lavage : 52 kWh / 50 litres</li> <li>• Énergie<sup>5</sup>/eau<sup>7</sup> lavage et séchage : 305 kWh / 75 litres</li> <li>• Capacité nominale Lavage / Lavage et séchage : 1 – 10,5 kg / 1 – 6 kg</li> <li>• Durée du programme<sup>8</sup> Lavage/ Lavage et séchage : 4h00min / 8h20min</li> <li>• Vitesse d'essorage<sup>9</sup>: 1400 tours par minute</li> <li>• Classe d'efficacité d'essorage : B</li> <li>• Niveau sonore : 70 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Classe d'efficacité sonore : A</li> </ul>
<b>Programmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmes standard Lavage : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main</li> <li>• Programmes spéciaux Lavage : Auto délicat, Speed 15', Essorage/vidange, Autre programmes, Rinçage</li> <li>• Tous les programmes de lavage courants peuvent être utilisés au choix comme programme de séchage simple ou comme programme combiné de lavage et de séchage.</li> <li>• Programmes standard Séchage : Coton, Synthétiques</li> <li>• Programmes spéciaux Séchage : Rafrâchir</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect</b></li> <li>• <b>varioSpeed</b> : programme de lavage jusqu'à 65 % plus court<sup>10</sup></li> <li>• Système anti-taches 3 + 13 supplémentaires via l'application Home Connect</li> <li>• Options Lavage : Repassage facile, sélection de la vitesse, système anti-taches automatique HygieneCare, i-DOS, Sécurité enfants, myFavorite, Remote Start, SpeedPerfect, Départ/Pause, Sélection de la température, Prélavage, Départ différé</li> <li>• Options Séchage : Prêt à repasser, Séchage Solo, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Objectif de séchage, Lavage + Séchage</li> <li>• Option de séchage pour les principaux programmes de lavage</li> <li>• Fonction autoDry, programmes horaires</li> </ul>
<b>Confort et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i-Dos</b></li> <li>• Tambour soft</li> <li>• Éclairage intérieur du tambour : LED</li> <li>• selfCleaning Condenser</li> <li>• Panneau de commande biseauté pour une meilleure lisibilité et une plus grande ergonomie</li> <li>• Grand écran LED tactile et clair pour l'affichage de la recommandation de charge et de la consommation</li> <li>• Fonction rajout de linge</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b></li> <li>• Hublot de 32 cm, noir chromé/gris avec ouverture de la porte à 125°</li> <li>• Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche</li> <li>• <b>aquaStop®</b> : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil<sup>11</sup></li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm</li> <li>• Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 848 x 598 x 622 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WZ10131, rallonge (arrivée d'eau)</li> <li>• WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil</li> </ul>
<b>Prix catalogue*</b>	<p>2'890.– TVA comprise 2'673.45 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52</p>



<sup>10</sup> Comparaison entre la durée du programme Entretien facile 40 °C et la durée du programme Entretien facile 40 °C avec l'option varioSpeed activée.

<sup>11</sup> Dates de disponibilité et données technique provisoires. La capacité de livraison à cette date ne peut être garantie.

# Appareils de cuisine pratiques




# Accessoires utiles pour tout appareil électroménager

Avec les accessoires originaux de Siemens, chaque foyer est modernisé. Les appareils électroménagers Siemens offrent un large choix en accessoires qui enrichissent toute cuisine. Qu'il s'agisse de plaques à pâtisserie supplémentaires, ou du rail varioClip confortable pour le four, il y en a pour tous les goûts.



La grande sélection d'accessoires en option vous permet de moderniser chaque cuisine. Qu'il s'agisse de détails pratiques tels que le capteur pour casserole, qui communique directement avec la table de cuisson, du support pour verres à vin pour une fixation stable jusqu'à 4 verres dans le lave-vaisselle, d'une plaque pour griller, d'un Teppan Yaki pour la préparation de plats légers et pauvres en matière grasse, et de nombreux autres...

Accessoires en option			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500- iQ100
			Fours encastrables	Fours combi micro-onde	Fours combi-vapeur	Cuiseur vapeur	Fours encastrables
<b>Rail varioClip</b>							
	<b>HZ538000</b>	85.– TVA comprise 78.63 TVA exclue	●				●
Les rails varioClip offrent une flexibilité maximale. Grâce au système de fixation rapide et facile, vous pouvez placer les rails télescopiques à chaque niveau de votre four.							
<b>Plaque à pâtisserie à revêtement antiadhérent</b>							
	<b>HZ531010, céramique</b>	74.– TVA comprise 68.46 TVA exclue	●	●	●		●
Pour des utilisations multiples. Grâce à son revêtement antiadhérent, la plaque à pâtisserie n'a pas besoin d'être graissée.							
<b>Plaque à pâtisserie émaillée</b>							
	<b>HZ631070</b>	51.– TVA comprise 47.18 TVA exclue	●	●	●		
	<b>HZ541000</b> (pour chariot sortant)	61.– TVA comprise 56.43 TVA exclue					●
	<b>HZ541600,</b> peut être sorti latéralement (pour chariot sortant)	83.– TVA comprise 76.78 TVA exclue					●
Plaque à pâtisserie émaillée pour les gâteaux et les biscuits, le pain et les petits pains, la brioche tressée et le Stollen.							
<b>Couvercle pour lèchefrite professionnelle<sup>1</sup></b>							
	<b>HZ633001, émaillée</b>	88.– TVA comprise 81.41 TVA exclue	●	●	●		●
Couvercle pour rôtir en douceur les grosses pièces de viande avec la lèchefrite pro. Le rôtissage avec couvercle permet d'éviter de salir le four.							
<b>lèchefrite professionnelle<sup>1</sup></b>							
	<b>HZ633070, émaillé</b>	88.– TVA comprise 81.41 TVA exclue	●	●	●		●
Lèchefrite très profonde avec grille insérable. Idéal pour de grandes quantités à griller ou à cuire. Les deux parties peuvent être extraites en même temps. Contenu : 10 litres.							
<b>Lèchefrite universelle à revêtement antiadhésif<sup>1</sup></b>							
	<b>HZ532010, céramique</b>	77.– TVA comprise 71.23 TVA exclue	●	●	●		●
Le revêtement antiadhérent fait en sorte que rien n'accroche à la poêle universelle et que tout peut être enlevé facilement de la tôle.							
<b>Lèchefrite universelle</b>							
	<b>HZ632070, émaillé</b>	61.– TVA comprise 56.43 TVA exclue	●	●	●		
	<b>HZ542000,</b> émaillé (pour chariot sortant)	61.– TVA comprise 56.43 TVA exclue					●
Plaque émaillée très profonde pour les gâteaux juteux, les rôtis et les pâtisseries surgelées. Idéale pour recueillir la graisse lors du gril.							
<b>Grille à pâtisserie/de rôtissage</b>							
	<b>HZ634000</b>	47.– TVA comprise 43.48 TVA exclue	●	●			●
	<b>HZ544000</b> (pour chariot sortant)	47.– TVA comprise 43.48 TVA exclue					●
Pour la vaisselle, les moules à gâteaux, les rôtis, les pièces à griller et les pâtisseries surgelées. En raison des espacements serrés, la grille combinée au milieu est particulièrement robuste.							
<b>Pierre à pain et à pizzas</b>							
	<b>HZ327000</b>	186.– TVA comprise 172.06 TVA exclue	●	●	●		●
Pierre à pain et à pizzas céramique avec raclette en bois. Idéale pour faire cuire le pain, les pains plats, les pizzas et les plats surgelés. Dimensions : 375 x 330 x 25 mm.							
<b>Moule à pizza</b>							
	<b>HZ617000, émaillé</b>	47.– TVA comprise 43.48 TVA exclue	●	●	●		
Moule de 35 cm, extra grand, intérieur et extérieur émaillé, pour la préparation de pizzas. Hauteur : 3 cm.							

Accessoires en option			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500- iQ100
			Fours encastrables	Fours combi micro-onde	Fours com- bi-vapeur	Cuiseur vapeur	Fours encastrables
	<b>Lèchefrite en verre</b>						
	<b>HZ636000</b>	90.– TVA comprise 83.26 TVA exclue	●	●	●		●
	Plaque en verre allant au four. Utilisable en tant que vaisselle de préparation ou de service. Passe au lave-vaisselle.						
	<b>Cocotte en verre</b>						
	<b>HZ915003</b>	69.– TVA comprise 63.83 TVA exclue	●	●	●	●	●
	Pour les rôtissages, les gratins et les plats de légumes. Volume : 5,4 litres. Le couvercle est utilisable comme plat à gratin. Non compatible avec les tables de cuisson. Compatible four et micro-ondes.						
	<b>Baguette de finition pour socle<sup>1</sup></b>						
	<b>HZ66X650</b>	30.– TVA comprise 27.75 TVA exclue	●	●	●	●	●
	Cette baguette noire recouvre le fond de montage en dessous de la porte de l'appareil, visible pour certaines hauteurs d'encastrement. Pour une combinaison verticale de deux appareils, cette baguette peut également être utilisée en plus de HZ66X600.						
	<b>Baguette de finition noire pour socle<sup>1</sup></b>						
	<b>HZ66X600</b>	47.– TVA comprise 43.48 TVA exclue	●	●	●	●	●
	Lors de l'installation de deux fours l'un au-dessus de l'autre, le fond est visible dans les meubles de cuisine. La baguette noire recouvre le fond entre les appareils. Le résultat : deux appareils parfaitement encastés.						
	<b>Plaque AirFry, émaillée</b>						
	<b>HZ629070, émaillé</b>	89.– TVA comprise 82.83 TVA exclue	●	●	●	●	
	<b>Kit AirFry et grill</b>						
	<b>HZ635000</b>	142.– TVA comprise 131.36 TVA exclue	●	●	●	●	
	<b>Rail Clip à sortie totale (indépendamment du niveau)</b>						
	<b>HZ638000</b>	125.– TVA comprise 115.63 TVA exclue	●				●
	<b>Rail Clip à sortie totale, compatible activeClean® (indépendamment du niveau)</b>						
	<b>HZ638070</b>	200.– TVA comprise 185.01 TVA exclue	●				
	<b>Rail Clip à sortie totale, four combi-vapeur/fonction vapeur (indépendamment du niveau)</b>						
	<b>HZ638D00</b>	150.– TVA comprise 138.76 TVA exclue			●		
	<b>2 paniers vapeurs (perforés/non perforés), taille M</b>						
	<b>HZ66D52</b>	74.– TVA comprise 68.46 TVA exclue			●		


Accessoires en option  
Machine à café tout automatique

				
<b>TZ80001A,</b> pastilles de nettoyage 15.50 TVA comprise 14.34 TVA exclue	<b>TZ70003,</b> filtre à eau BRITA Intenza 18.- TVA comprise 16.65 TVA exclue	<b>TZ80002A,</b> pastilles de détartrage 15.50 TVA comprise 14.34 TVA exclue	<b>TZ80004A,</b> kit d'entretien Machine à café tout auto- matique 42.- TVA comprise 38.85 TVA exclue	

Accessoires en option		iQ500 Cuisinière encastrable Chariot sortant (avec système de fermeture Soft)	iQ500 Cuisinière encastrable porte rabattable (avec softClose)	iQ100 Cuisinière encastrable porte rabattable
<b>Rail varioClip</b>				
	<b>HZ538000</b> 85.- TVA comprise 78.63 TVA exclue		●	●
Les rails varioClip offrent une flexibilité maximale. Grâce au système de fixation rapide et facile, vous pouvez placer les rails télescopiques à chaque niveau de votre four.				
<b>Plaque à pâtisserie émaillée</b>				
	<b>HZ541000</b> 61.- TVA comprise 56.43 TVA exclue (pour chariot sortant)	●		
	<b>HZ541600,</b> 83.- TVA comprise 76.78 TVA exclue peut être sorti latéralement (pour chariot sortant)	●		
Plaque à pâtisserie émaillée pour les gâteaux et les biscuits, le pain et les petits pains, la brioche tressée et le Stollen.				
<b>Plaque à pâtisserie à revêtement antiadhérent</b>				
	<b>HZ531010, céramique</b> 74.- TVA comprise 68.46 TVA exclue		●	●
Pour des utilisations multiples. Grâce à son revêtement antiadhérent, la plaque à pâtisserie n'a pas besoin d'être graissée.				
<b>lèche-frite professionnelle<sup>1</sup></b>				
	<b>HZ633070, émaillé</b> 88.- TVA comprise 81.41 TVA exclue		●	●
Lèche-frite très profonde avec grille insérable. Idéal pour de grandes quantités à griller ou à cuire. Les deux parties peuvent être extraites en même temps. Contenu : 10 litres.				
<b>Couvercle pour lèche-frite professionnelle<sup>1</sup></b>				
	<b>HZ633001, émaillée</b> 88.- TVA comprise 81.41 TVA exclue		●	●
Couvercle pour rôtir en douceur les grosses pièces de viande avec la lèche-frite pro. Le rôtissage avec couvercle permet d'éviter de salir le four.				
<b>Lèche-frite universelle</b>				
	<b>HZ542000, émaillé</b> 61.- TVA comprise 56.43 TVA exclue (pour chariot sortant)	●		
Plaque émaillée très profonde pour les gâteaux juteux, les rôtis et les pâtisseries surgelées. Idéale pour recueillir la graisse lors du grill.				

<sup>1</sup> Ne peut être combiné avec un four à chariot sortant.

<sup>2</sup> Dates de disponibilité et données techniques provisoires. La capacité de livraison à cette date ne peut être garantie.



Accessoires en option		iQ500 Cuisinière encastrable Chariot sortant (avec système de fermeture Soft)	iQ500 Cuisinière encastrable porte rabattable (avec softClose)	iQ100 Cuisinière encastrable porte rabattable
	<b>Lèchefrite universelle à revêtement antiadhésif<sup>1</sup></b> HZ532010, céramique 77.- TVA comprise 71.23 TVA exclue		●	●
	Le revêtement antiadhérent fait en sorte que rien n'accroche à la poêle universelle et que tout peut être enlevé facilement de la tôle.			
	<b>Grille à pâtisserie/de rôtissage</b> HZ634000 47.- TVA comprise 43.48 TVA exclue HZ544000 47.- TVA comprise 43.48 TVA exclue (pour chariot sortant)		●	●
	Pour la vaisselle, les moules à gâteaux, les rôtis, les pièces à griller et les pâtisseries surgelées. En raison des espacements serrés, la grille combinée au milieu est particulièrement robuste.			
	<b>Pierre à pain et à pizzas</b> HZ327000 186.- TVA comprise 172.06 TVA exclue	●	●	●
	Pierre à pain et à pizzas céramique avec raclette en bois. Idéale pour faire cuire le pain, les pains plats, les pizzas et les plats surgelés. Dimensions : 375 x 330 x 25 mm.			
	<b>Lèchefrite en verre</b> HZ636000 90.- TVA comprise 83.26 TVA exclue	●	●	●
	Plaque en verre allant au four. Utilisable en tant que vaisselle de préparation ou de service. Passe au lave-vaisselle.			
	<b>Cocotte en verre</b> HZ915003 69.- TVA comprise 63.83 TVA exclue	●	●	●
	Pour les rôtissages, les gratins et les plats de légumes. Volume : 5,4 litres. Le couvercle est utilisable comme plat à gratin. Non compatible avec les tables de cuisson. Compatible four et micro-ondes.			
	<b>2 Lèchefrites universelles, format étroit</b> HZ530000 74.- TVA comprise 68.46 TVA exclue		●	
	<b>Thermomètre à aliments sans fil</b> HZ32WA00 120.- TVA comprise 111.01 TVA exclue (Disponible à partir de 05/2024) <sup>2</sup>	●	●	●

Accessoires en option	Numéro de référence	
<b>Teppan Yaki</b>		
	<b>HZ9TY010</b> pour flexInduction	250.– TVA comprise 231.27 TVA exclue Un ajustement et des résultats parfaits, spécialement pour flexInduction. Le Teppan Yaki permet de réaliser une multitude de plats, comme du poisson, de la viande ou des légumes. Réglez la moitié de la flexInduction sur un niveau élevé pour une cuisson puissante et l'autre moitié en maintien au chaud, voilà comment vous pouvez utiliser votre Teppan Yaki comme un véritable professionnel. Le Teppan Yaki va au lave-vaisselle.
<b>Plaque à griller</b>		
	<b>HZ390522</b> pour flexInduction	292.– TVA comprise 270.12 TVA exclue Un ajustement et des résultats parfaits. La plaque grill et pizza a été développée spécialement pour flexInduction et est optimale pour la préparation de grillades. La plaque grill et pizza passe au lave-vaisselle.
<b>Faitout induction en acier inoxydable</b>		
	<b>HZ390011</b> pour flexInduction	226.– TVA comprise 209.07 TVA exclue Faitout compatible induction en acier inoxydable de qualité avec couvercle en verre. Pour l'utilisation dans le four (jusque max. 250 °C) et spécialement adapté pour toutes les tables de cuisson vitrocéramiques avec flexInduction et induction combinée. Contenu : 6,5 litres.
<b>Wok en acier inoxydable</b>		
	<b>HZ390090</b>	147.– TVA comprise 135.99 TVA exclue Ce wok, avec sa base plate, est adapté de manière optimale pour toutes les tables de cuisson vitrocéramiques (induction également). Avec couvercle en verre et grille d'égouttage pour la préparation de plats asiatiques.
<b>Poêles système</b>		
	<b>HZ390220</b> Poêle système Ø 19 cm <b>HZ390230</b> Poêle système fond Ø 21 cm	170.– TVA comprise 157.26 TVA exclue 190.– TVA comprise 175.76 TVA exclue Pour les tables de cuisson avec capteur fryingSensor Plus, nous vous proposons des poêles système, spécialement adaptées au capteur.
<b>Poêle en fer Ø 18 cm</b>		
	<b>HZ9FE280</b> Poêle système fond Ø 18 cm	170.– TVA comprise 157.26 TVA exclue Poêle en fer de qualité, convient aux tables de cuisson électriques, y compris l'induction.
<b>Barrette de jonction</b>		
	<b>HZ394301</b>	171.– TVA comprise 158.19 TVA exclue Barrette de jonction à combiner avec les tables de cuisson Domino.
<b>Plancher intermédiaire 80 cm</b>		
	<b>HZ392800</b>	50.– TVA comprise 46.25 TVA exclue Plancher intermédiaire 80 cm, pour le montage au-dessus d'un tiroir.
<b>Plancher intermédiaire 60 cm</b>		
	<b>HZ392617</b>	48.– TVA comprise 44.40 TVA exclue Plancher intermédiaire 60 cm, pour le montage au-dessus d'un tiroir.

Accessoires en option	Numéro de référence		
<b>cookingSensor Plus sans fil</b> 	<b>HZ39050</b>	223.– TVA comprise 206.29 TVA exclue	Pour toutes les tables de cuisson équipées d'un cookingSensor Plus ready, nous vous proposons avec le capteur cookingSensor Plus un système intelligent qui permet d'éviter tout débordement ou toute sur-cuisson grâce à un contrôle précis de la température.
<b>Machine à café espresso</b> 	<b>HZ9ES100</b>	98.– TVA comprise 90.66 TVA exclue	Cafetière à espresso de qualité supérieure pour les tables de cuisson à induction (200 ml).
<b>Kit d'ustensiles</b> 	<b>HZ9SE040</b>	276.– TVA comprise 255.32 TVA exclue	Kit d'ustensiles haute qualité pour toutes les cuisinières électriques, y compris l'induction.
		<b>Kit de 4 pièces</b> Casserole Ø 20 cm avec couvercle, 3,5 l Casserole Ø 16 cm avec couvercle, 2,0 l Casserole Ø 16 cm, 1,2 l Poêle Ø 16 cm	
<b>Kit d'ustensiles</b> 	<b>HZ9SE060</b>	307.– TVA comprise 284.– TVA exclue	Kit d'ustensiles haute qualité pour toutes les cuisinières électriques, y compris l'induction.
		<b>Kit de 6 pièces</b> Casserole Ø 24 cm avec couvercle, 5,5 l Casserole Ø 20 cm avec couvercle, 3,5 l Casserole Ø 16 cm avec couvercle, 2,0 l Casserole Ø 16 cm, 1,2 l Poêle Ø 28 cm Poêle Ø 16 cm	
<b>Lêchefrites Flex</b> 	<b>Lêchefrites Flex pour flexInduction</b> <b>HZ9FF010, lêchefrite Flex (grand format)</b> <b>HZ9FF030, kit de 3 pièces</b> <b>HZ9FF040, kit de 4 pièces</b>	220.– TVA comprise 203.52 TVA exclue 310.– TVA comprise 286.77 TVA exclue 510.– TVA comprise 471.79 TVA exclue	Accessoire pour flexInduction, acier inoxydable, compatible induction.  Passe au four sans couvercle en verre jusqu'à 220 °C. Revêtement anti-adhérent 3 couches résistant. Lêchefrite Flex, grand format : 35 x 22 cm (partie inférieure) Lêchefrite Flex, format moyen : 20 x 19 cm (partie inférieure) 2 lêchefrites Flex, petit format avec couvercle en verre : 20 x 7,5 cm (partie inférieure)
<b>Thermomètre à viande sans fil</b> 	<b>HZ32WA00</b>	120.– TVA comprise 111.01 TVA exclue	(Disponible à partir de 05/2024) <sup>1</sup>






Accessoires en option

inductionAir Plus

	<p><b>HZ9VRCR1,</b> Filtre de rechange pour mode recyclage 122.– TVA comprise 112.86 TVA exclue</p>		<p><b>HZ9VEDU0,</b> Filtre acoustique (évacuation) 117.– TVA comprise 108.23 TVA exclue</p>
	<p><b>HZ9VDSM1,</b> élément de gaine plate, droit (mâle, 500 mm) 42.– TVA comprise 38.85 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>		<p><b>HZ9VDSM2,</b> élément de gaine plate, droit (mâle, 1000 mm) 80.– TVA comprise 74.01 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>
	<p><b>HZ9VDSB1,</b> élément de gaine coudé à 90° horizontal (mâle) 64.– TVA comprise 59.20 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>		<p><b>HZ9VDSS2,</b> Manchette de raccordement femelle flexible pour raccorder les éléments de gaine plate mâles 69.– TVA comprise 63.83 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>
	<p><b>HZ9VDSI1,</b> adaptateur 90° mâle pour raccordement de la gaine plate et des éléments de gaine ronde 58.– TVA comprise 53.65 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>		<p><b>HZ9VDSI0,</b> adaptateur mâle pour raccordement de la gaine plate et des éléments de gaine ronde 64.– TVA comprise 59.20 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>
	<p><b>HZ9VDSS1,</b> manchette de raccordement femelle pour raccorder les éléments de gaine plate mâles 27.– TVA comprise 24.98 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>		<p><b>HZ9VDSB4,</b> coude gaine plate 90° vertical (petit rayon, profondeur du plan de travail de 60 cm) 53.– TVA comprise 49.03 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>
	<p><b>HZ9VRPD1,</b> diffuseur pour recyclage d'air semi-guidé ou entièrement guidé 69.– TVA comprise 63.83 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>		
	<p><b>HZ9VDSB2,</b> coude gaine plate 90° vertical (grand rayon, profondeur du plan de travail de 70 cm) 48.– TVA comprise 44.40 TVA exclue</p> <p>Système inductionAir</p>		

## Accessoires en option

## Équipement initial

	<p><b>LZ22CBI14, kit de recirculation de l'air cleanAir Standard</b> 146.– TVA comprise 135.06 TVA exclue</p> <p>Hottes îlots</p>		<p><b>LZ11BKS11, kit de recirculation de l'air Long Life</b> 551.– TVA comprise 509.71 TVA exclue</p> <p>Hotte inclinée</p>
	<p><b>LZ11BKR11, kit de circulation de l'air Long Life (fonctionnement sans cheminée)</b> 551.– TVA comprise 509.71 TVA exclue</p> <p>Hotte inclinée</p>		<p><b>LZ11BKI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</b> 146.– TVA comprise 135.06 TVA exclue</p> <p>Hotte inclinée</p>
	<p><b>LZ11BKV16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (fonctionnement sans cheminée)</b> 146.– TVA comprise 135.06 TVA exclue</p> <p>Hotte inclinée</p>		<p><b>LZ11KKI16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus</b> 146.– TVA comprise 135.06 TVA exclue</p> <p>Hotte inclinée</p>
	<p><b>LZ11KKV16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (fonctionnement sans cheminée)</b> 146.– TVA comprise 135.06 TVA exclue</p> <p>Hotte inclinée</p>		<p><b>LZ11CBI14, kit de recirculation de l'air cleanAir Standard</b> 146.– TVA comprise 135.06 TVA exclue</p> <p>Hottes box en acier inoxydable</p>
	<p><b>LZ12CBI14, kit de recirculation de l'air cleanAir Standard</b> 146.– TVA comprise 135.06 TVA exclue</p> <p>Hottes box en acier inoxydable</p>		<p><b>LZ12ITI14, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</b> 90.– TVA comprise 83.26 TVA exclue</p> <p>Hottes tiroirs</p>
	<p><b>LZ11DXI14, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</b> 136.– TVA comprise 125.81 TVA exclue</p> <p>Hottes box</p>		<p><b>LZ55750, kit de recirculation de l'air</b> 148.– TVA comprise 136.91 TVA exclue</p> <p>Groupes filtrants</p>
	<p><b>LZ11ITI14, kit de recirculation de l'air cleanAir standard</b> 85.– TVA comprise 78.63 TVA exclue</p> <p>Hottes tiroirs</p>		


Accessoires en option  
Filtre et kit de recirculation de l'air

Hottes de plafond

					
<b>LZ21JCC56,</b> kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (externe), acier inox 827.- TVA comprise 765.03 TVA exclue	<b>LZ21JCC26,</b> kit de recirculation cleanAir Plus (externe), blanc 827.- TVA comprise 765.03 TVA exclue	<b>LZ20JCD50,</b> Kit de recirculation de l'air Long Life (externe), acier inox 1'071.- TVA comprise 990.75 TVA exclue	<b>LZ20JCD20,</b> kit de recirculation de l'air Long Life (externe), blanc 1'071.- TVA comprise 990.75 TVA exclue	<b>LZ21JXC51,</b> Kit de recirculation de l'air cleanAir (externe), acier inox 975.- TVA comprise 901.94 TVA exclue	
					
<b>LZ21JXC21,</b> Kit de recirculation cleanAir (externe), blanc 975.- TVA comprise 901.94 TVA exclue	<b>LZ00XXP00,</b> Filtre anti-odeurs Long Life (pièce de rechange) 470.- TVA comprise 434.78 TVA exclue				

Accessoires en option  
Filtres et kits de recirculation d'air / Rallonges pour kits de montage / Allongements de cheminées / Adaptateurs pour pentes de toit

Hottes îlots

					
<b>LZ22CXC56,</b> kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe) 498.- TVA comprise 460.68 TVA exclue	<b>LZ22FXD51,</b> Kit de recirculation de l'air Long Life (externe) 816.- TVA comprise 754.86 TVA exclue	<b>LZ00XXP00,</b> Filtre anti-odeurs Long Life (pièce de rechange) 470.- TVA comprise 434.78 TVA exclue			

**Accessoires en option**  
**Filtre et kit de recirculation de l'air / Allongements de cheminées**
**Hottes murales**

<b>LZ12CXC56 (III.), kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (externe)</b> 329.- TVA comprise 304.35 TVA exclue	<b>LZ12FXD51, Kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</b> 647.- TVA comprise 598.52 TVA exclue	<b>LZ11CXI16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus</b> 191.- TVA comprise 176.69 TVA exclue	<b>LZ11DXI16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus</b> 191.- TVA comprise 176.69 TVA exclue	<b>LZ11FXC56, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (externe)</b> 329.- TVA comprise 304.35 TVA exclue	
<b>LZ10FXJ00, Kit de recirculation de l'air Long Life</b> 227.- TVA comprise 209.99 TVA exclue	<b>LZ10FXJ05, Kit de recirculation de l'air Long Life</b> 519.- TVA comprise 480.11 TVA exclue	<b>LZ00XXP00, Filtre anti-odeurs Long Life (pièce de rechange)</b> 470.- TVA comprise 434.78 TVA exclue	<b>LZ11FXD51, Kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</b> 510.- TVA comprise 471.79 TVA exclue		

**Accessoires en option**  
**Filtres et kits de recirculation de l'air / Kits de suspension / Kits d'installation / Baguettes poignées**
**Hottes tiroirs**

<b>LZ12ITB14, Filtre anti-odeurs cleanAir Standard (pièce de rechange)</b> 69.- TVA comprise 63.83 TVA exclue	<b>LZ11XC16, Kit de recirculation d'air cleanAir Plus</b> 329.- TVA comprise 304.35 TVA exclue	<b>LZ10ITP00, filtre anti-odeurs Long Life (pièce de rechange)</b> 445.- TVA comprise 411.66 TVA exclue	<b>LZ11TD11, Kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</b> 721.- TVA comprise 666.98 TVA exclue		

**Accessoires en option**  
**Filtre et kit de recirculation de l'air**
**Hottes escamotables** **Groupes filtrants**

<b>LZ11XC16, Kit de recirculation d'air cleanAir Plus</b> 329.- TVA comprise 304.35 TVA exclue	<b>LZ73050, Filtre anti-odeurs</b> 95.- TVA comprise 87.88 TVA exclue	<b>LZ10ITP00, filtre anti-odeurs Long Life (pièce de rechange)</b> 445.- TVA comprise 411.66 TVA exclue	<b>LZ11TD11, Kit de recirculation de l'air Long Life (externe)</b> 721.- TVA comprise 666.98 TVA exclue		

**Autres accessoires  
Hottes îlots**

					
<b>LZ12285,</b> rallonge de cheminée 1100 mm	<b>LZ12385,</b> rallonge de cheminée 1600 mm	<b>LZ12310,</b> adaptateur pour incli- naison de toit gauche/ droite	<b>LZ12410,</b> adaptateur pour incli- naison de toit avant/ arrière	<b>LZ12510,</b> rallonge pour kit de montage 500 mm	<b>LZ12530,</b> rallonge pour kit de montage 1000 mm
647.– TVA comprise 598.52 TVA exclue	795.– TVA comprise 735.43 TVA exclue	180.– TVA comprise 166.51 TVA exclue	180.– TVA comprise 166.51 TVA exclue	154.– TVA comprise 142.46 TVA exclue	297.– TVA comprise 274.75 TVA exclue

**Autres accessoires  
Hottes inclinées**

					
<b>LZ10BXK61,</b> rallonge de cheminée 1000 mm	<b>LZ10BXL61,</b> rallonge de cheminée 1500 mm				
380.– TVA comprise 351.53 TVA exclue	450.– TVA comprise 416.28 TVA exclue				

**Autres accessoires  
Hottes box**


					
<b>LZ12365,</b> rallonge de cheminée 1500 mm	<b>LZ12265,</b> rallonge de cheminée 1000 mm	<b>LZ12350,</b> rallonge de cheminée 1500 mm	<b>LZ12250,</b> rallonge de cheminée 1000 mm		
435.– TVA comprise 402.41 TVA exclue	360.– TVA comprise 333.02 TVA exclue	435.– TVA comprise 402.41 TVA exclue	360.– TVA comprise 333.02 TVA exclue		

**Autres accessoires  
Hottes tiroirs**

					
<b>LZ49601,</b> Kit de suspension 90 cm	<b>LZ49200,</b> Kit de montage Meuble haut 90 cm	<b>LZ46600,</b> Kit de suspension 60 cm	<b>LZ49850</b> 193.– TVA comprise 178.54 TVA exclue <b>LZ46850</b> (III.) 97.– TVA comprise 89.73 TVA exclue Bandeau design inox et noir	<b>LZ49551, Acier inoxydable</b> 122.– TVA comprise 112.86 TVA exclue <b>LZ49521, Blanc</b> 106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue <b>LZ49561, Noir</b> 106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue Bandeaux	<b>LZ46551, Acier inoxydable</b> 106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue <b>LZ46521, Blanc</b> 90.– TVA comprise 83.26 TVA exclue <b>LZ46561, Noir</b> 90.– TVA comprise 83.26 TVA exclue Bandeaux
307.– TVA comprise 284.– TVA exclue	111.– TVA comprise 102.68 TVA exclue	281.– TVA comprise 259.94 TVA exclue			

Accessoires en option pour les appareils frigorifiques		
KS39ZAL00	Kit de raccordement KS36..., GS36N..., inox	91.– TVA comprise 84.18 TVA exclue
KS0BZS00	Kit de charnière pour charges lourdes (réfrigérateurs à une porte 178/158 cm)	54.– TVA comprise 49.95 TVA exclue
KS10Z010	Compartiment snackBox	50.– TVA comprise 46.25 TVA exclue
KS10Z020	Clayette à bouteilles chromée	45.– TVA comprise 41.63 TVA exclue
KS6BZR00	Clayette à bouteilles chromée	45.– TVA comprise 41.63 TVA exclue
KF10ZAX0	Panneau d'habillage avec cadre décoratif en alu	80.– TVA comprise 74.01 TVA exclue
KF20ZAX0	Panneau d'habillage avec cadre décoratif en alu	90.– TVA comprise 83.26 TVA exclue
KF30ZAX0	Panneau d'habillage avec cadre décoratif en alu	117.– TVA comprise 108.23 TVA exclue
KS10ZHC00	Module de communication pour appareils compatibles Home Connect	134.– TVA comprise 123.96 TVA exclue
KF40ZAX0	Panneau d'habillage avec cadre décoratif en alu	133.– TVA comprise 123.03 TVA exclue

Accessoires en option pour lave-vaisselle	Numéro de référence	
<b>Tiroir vario Pro</b>		
	Lave-vaisselle 60 cm SZ36DB04  148.– TVA comprise 136.91 TVA exclue	Tiroir vario pour panier flexComfort Pro avec rails à coulissement facile
<b>Tiroir vario</b>		
	Lave-vaisselle 60 cm SZ36DX02  106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue	Tiroir vario pour paniers flexComfort
<b>Tiroir vario</b>		
	Lave-vaisselle 45 cm SZ34DX03  106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue	Tiroir vario pour paniers flexComfort
<b>Tiroir vario Pro</b>		
	Lave-vaisselle 45 cm SZ34DX04  117.– TVA comprise 108.23 TVA exclue	Tiroir vario pour paniers flexComfort
<b>Tiroir pour petits éléments</b>		
	Lave-vaisselle 60 cm SZ36RB04  148.– TVA comprise 136.91 TVA exclue	
<b>Barrettes de finition et de fixation pour façades de meuble divisées</b>		
	SZ38BI00  106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue	

Accessoires en option pour lave-vaisselle		Numéro de référence	
<b>Panier spécial pour verres à pied et vaisselle</b>			
		SZ73640	53.- TVA comprise 49.03 TVA exclue Pour une sélection de lave-vaisselle de 60 cm de largeur avec des rangées de pics rabattables dans le panier inférieur : avec ce panier spécial, vous pouvez placer des verres à pied long ainsi que les tasses à café pour un lavage en toute sécurité et en douceur.
<b>Cassette à couverts en argent</b>			
		SZ73001	37.- TVA comprise 34.23 TVA exclue Le matériel alu de la cassette protège votre argenterie de l'oxydation. Déposer simplement la cassette à argenterie avec les couverts dans le panier à couverts.
<b>Panneau d'habillage et bandeau du socle pour lave-vaisselles intégrables / Kit de conversion décor en acier inox</b>			
		SZ73125	265.- TVA comprise 245.14 TVA exclue Panneau d'habillage et bandeau du socle en acier inox - peuvent être utilisés pour remplacer ou échanger l'habillage original du meuble pour un lave-vaisselle de 60 cm intégrable. Condition préalable : dimensions de 72 cm (hauteur de la niche 81-87 cm).  Avec cet accessoire en option, vous pouvez habiller la façade et le socle de votre lave-vaisselle partiellement intégré.
<b>Panier à couverts variable pour les lave-vaisselles Siemens</b>			
		Lave-vaisselle 60 cm SZ73100	37.- TVA comprise 34.23 TVA exclue
<b>Panier à couverts variable pour les lave-vaisselles Siemens</b>			
		Lave-vaisselle 45 cm SZ34CB00	37.- TVA comprise 34.23 TVA exclue
<b>Kit d'aide vaisselle</b>			
		SZ73000	37.- TVA comprise 34.23 TVA exclue <b>Porte-bouteilles</b> Avec ce support qui peut être fixé dans tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Siemens, vos bouteilles et vases ne tomberont plus. <b>Tête de pulvérisation pour plaque à pâtisserie</b> Une invention Siemens particulière : ôter simplement le panier supérieur et insérer la tête de pulvérisation sur l'ouverture d'arrivée. Cela permet de nettoyer les plaques de cuisson, filtres à graisse ou de la vaisselle particulièrement volumineuse en toute facilité. <b>Panier à couverts supplémentaire</b> Ce petit panier est particulièrement flexible, car il peut être placé partout dans le panier supérieur. <b>Support pour petits éléments</b> La vaisselle légère en plastique, comme par exemple les gobelets ou les couvercles sont souvent déplacés de leur place initiale par la force des jets d'eau lors du rinçage. Le nouvel élément de fixation pour la petite vaisselle fixé au panier supérieur maintient cette vaisselle désormais de manière optimale.
<b>Charnière rabattable</b>			
		SZ73010	170.- TVA comprise 157.26 TVA exclue Même avec une hauteur d'encastrement allant jusqu'à 92 cm, la porte du lave-vaisselle entièrement intégrable peut s'ouvrir sans problème. La charnière est fixée au bord inférieur de l'appareil, la partie inférieure de la façade séparée du meuble est montée à l'avant.

Accessoires en option pour lave-vaisselle		Numéro de référence		
<b>Panneau d'habillage pour lave-vaisselle totalement intégrables</b>				
		<b>SZ73056</b>	<b>191.– TVA comprise</b> <i>176.69 TVA exclue</i>	Le panneau d'habillage peut être utilisé pour remplacer ou échanger l'habillage original du meuble pour un lave-vaisselle totalement intégrable. Largeur 59 cm, hauteur 71,9 cm.
<b>Support pour verres à vin</b>				
		<b>SZ73300</b>	<b>37.– TVA comprise</b> <i>34.23 TVA exclue</i>	Laver des verres à vin et des flûtes à Champagne simultanément au lave-vaisselle est devenu un jeu d'enfant avec le nouveau support pour verres à vin de Siemens. Ainsi, le support pour verres à vin peut fixer de manière fiable jusqu'à quatre verres confortablement. Et comme il est possible de placer jusqu'à quatre supports pour verres à vin dans le panier inférieur, cela donne un résultat de max. 16 verres nettoyés en un seul cycle.
<b>Barrettes de finition et fixation en acier inox</b>				
		<b>SZ30BI01</b> <b>SZ30BI11</b>	<b>64.– TVA comprise</b> <i>59.20 TVA exclue</i>	Avec cet accessoire en option, vous pouvez habiller proprement et fixement l'espace entre l'appareil et le bord du meuble.
<b>Barrettes de finition en acier inox</b>				
		<b>SZ73035</b> <b>SZ73045</b>	<b>122.– TVA comprise</b> <i>112.86 TVA exclue</i>	Avec cet accessoire en option, vous pouvez habiller proprement et fixement l'espace entre l'appareil et le bord du meuble.
<b>Kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégrables de 45 cm</b>				
		<b>SZ34BI00</b>	<b>117.– TVA comprise</b> <i>108.23 TVA exclue</i>	
<b>Rallonge de tuyau</b>				
		<b>SZ72010</b>	<b>64.– TVA comprise</b> <i>59.20 TVA exclue</i>	Rallonge de tuyau, 2 m

Accessoires en option pour tous les lave-vaisselle (voir aussi les indications pour chaque appareil)		60 cm				45 cm
		SX...	SN...	SX... ...TE	SN... ...TE	SR... ...9/...8/...6/...5
Réf. art.	Accessoire en option					
SZ73640	Support spécial pour verres hauts et vaisselle <sup>3</sup>	●	●	●	●	
SZ73100	Panier à couverts variable	●	●			
SZ34CB00	Panier à couverts variable					●
SZ73300	Support pour verres à vin	●	●	●	●	●
<b>SZ30BI01</b>	<b>Barrettes de finition et fixation en acier inox (81,5 cm)</b>		●			
<b>SZ73035</b>	<b>Kit de finition en acier inoxydable (81,5 cm)</b>		●			
<b>SZ30BI11</b>	<b>Barrettes de finition et fixation en acier inox (86,5 cm)</b>	●				
<b>SZ73045</b>	<b>Kit de finition en acier inoxydable (86,5 cm)</b>	●				
<b>SZ34BI00</b>	<b>Kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégrables de 45 cm</b>					●
SZ73010	Charnières rabattables pour des meubles de grandes tailles	●	●	●	●	●
SZ72010	Rallonge tuyau (rallonge aquaStop) pour arrivée et écoulement séparés (tuyau 2 m)	●	●	●	●	●
SZ73000	Kit d'aide vaisselle	●	●	●	●	●
SZ73001	Cassette à couverts en argent	●	●	●	●	
SZ73125	Panneau d'habillage en acier inox pour lave-vaisselle intégrables		● <sup>1</sup>			
SZ73056	Panneau d'habillage pour lave-vaisselle totalement intégrables		● <sup>2</sup>		● <sup>2</sup>	






● Accessoires adaptés pour les lave-vaisselle mentionnés

<sup>1</sup> Ne s'applique pas aux lave-vaisselle totalement intégrables<sup>2</sup> Uniquement pour les lave-vaisselle totalement intégrables<sup>3</sup> Uniquement pour les rangées de pics rabattables dans le panier

inférieur

Accessoires en option pour lave-linge	Numéro de référence	
<b>Pieds de l'appareil réglables en hauteur</b> 	<b>WZ20441</b>  75.– TVA comprise 69.38 TVA exclue	Pieds de l'appareil réglables en hauteur (5 cm) pour W114W542CH
<b>Rallonge pour arrivée d'eau</b> 	<b>WZ10131</b>  43.– TVA comprise 39.78 TVA exclue	Rallonge arrivée/rallonge AquaStop pour eau froide
<b>Fixation au sol</b> 	<b>WX975600</b>  21.– TVA comprise 19.43 TVA exclue	Kit de fixation des pieds de l'appareil
<b>Socle pour lave-linge avec tiroir</b> 	<b>WZWP20W</b>  268.– TVA comprise 247.92 TVA exclue	

Accessoires en option pour sèche-linge	Numéro de référence	
<b>Kit de raccordement avec tablette</b>		
	WZ27500	128.– TVA comprise 118.41 TVA exclue Kit de raccordement pour lave-linge et sèche-linge avec tablette
<b>Kit de raccordement</b>		
	WZ27510	37.– TVA comprise 34.23 TVA exclue Kit de raccordement pour lave-linge et sèche-linge
<b>Kit de raccordement avec tablette</b>		
	WZ20400	128.– TVA comprise 118.41 TVA exclue Kit de raccordement pour lave-linge et sèche-linge avec tablette
<b>Kit de raccordement</b>		
	WZ11410	37.– TVA comprise 34.23 TVA exclue Kit de raccordement pour lave-linge et sèche-linge
<b>Socle pour sèche-linge avec tiroir</b>		
	WZDP20D	268.– TVA comprise 247.92 TVA exclue
<b>Panier pour les lainages</b>		
	WZ20600	64.– TVA comprise 59.20 TVA exclue
<b>Gaine de raccordement de condensation</b>		
	WZ20160	21.– TVA comprise 19.43 TVA exclue pour sèche-linge à condensation Adaptée pour : WT 55 ... / 57 ... / 58 ...
<b>Kit de raccordement</b>		
	WZ27410	37.– TVA comprise 34.23 TVA exclue Kit de raccordement pour lave-linge et sèche-linge
<b>Kit de raccordement avec tablette</b>		
	WZ27400	128.– TVA comprise 118.41 TVA exclue Kit de raccordement pour lave-linge et sèche-linge avec rail télescopique
<b>Pieds de l'appareil réglables en hauteur</b>		
	WZ20441	75.– TVA comprise 69.38 TVA exclue Pieds de l'appareil réglables en hauteur (5 cm) pour W14W542CH

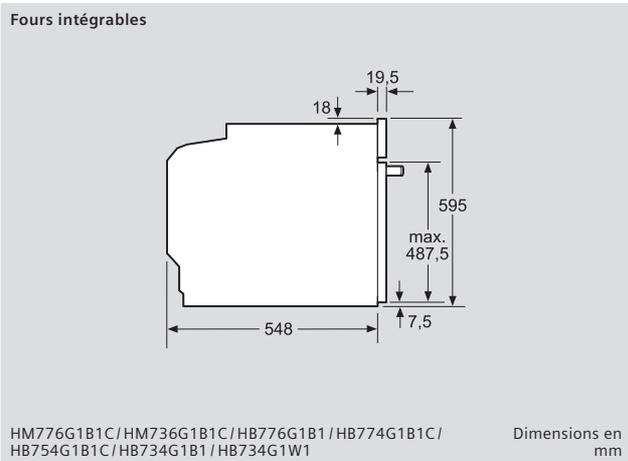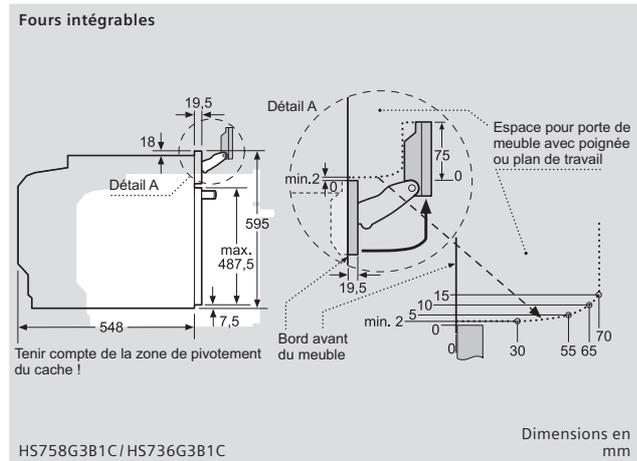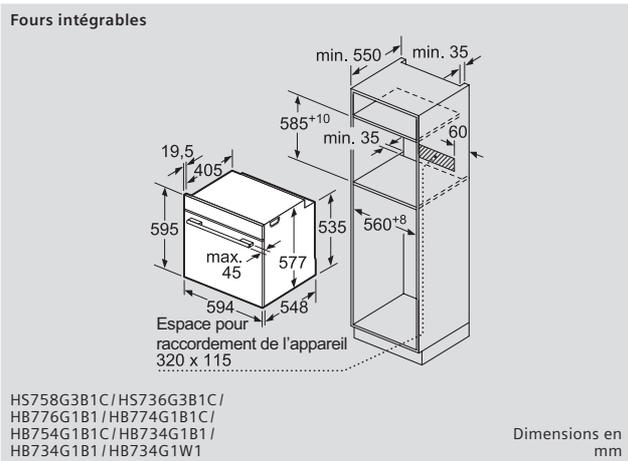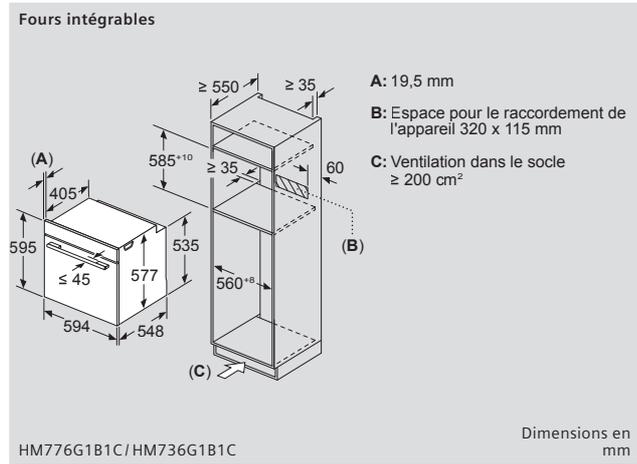
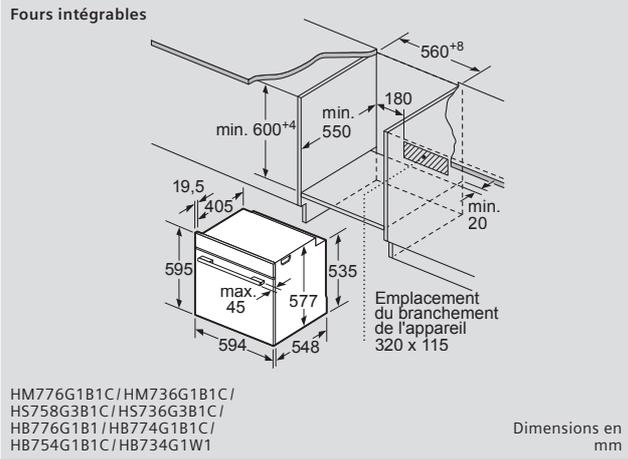










**Fours intégrables**

Si un appareil est installé sous une table de cuisson, l'épaisseur de plan de travail suivante, y compris la sous-structure, doit être prise en compte.

Type de table de cuisson	Épaisseur du plan de travail min.	
	Posée	Affleurante
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
Table à induction Full Zone	47 mm	48 mm
Table de cuisson gaz	30 mm	38 mm
Table de cuisson électrique	27 mm	30 mm


HM776G1B1C / HM736G1B1C / HS758G3B1C / HS736G3B1C / HB776G1B1 / HB774G1B1C / HB754G1B1C / HB734G1B1 / HB734G1W1

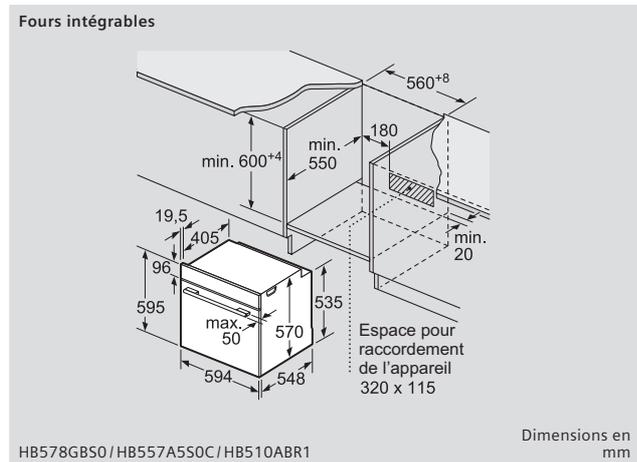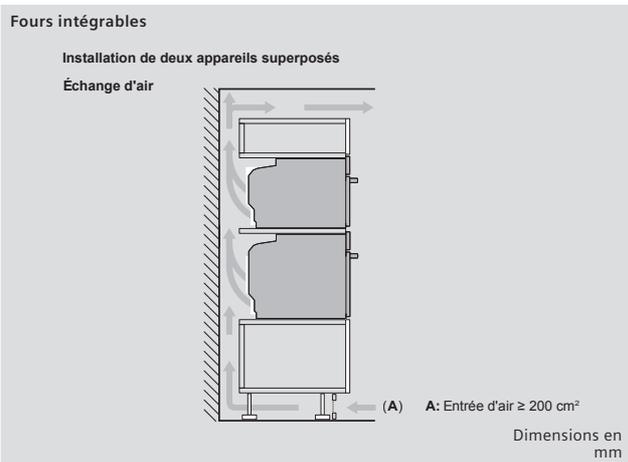

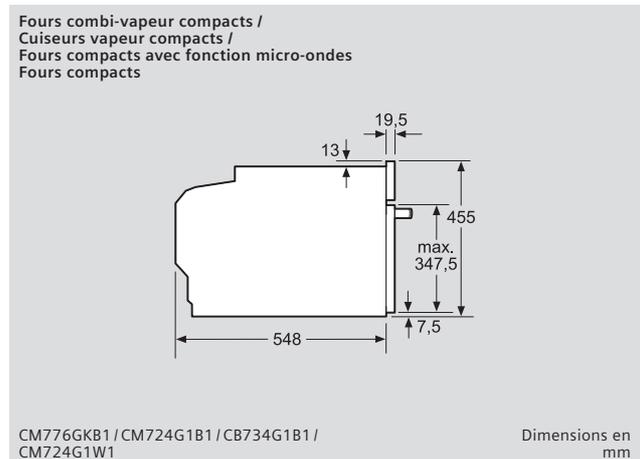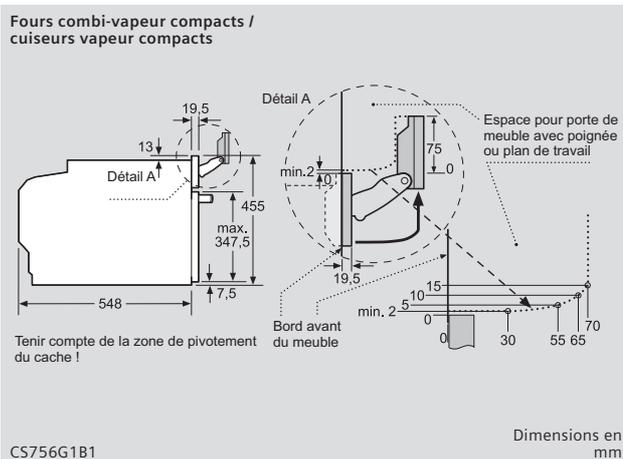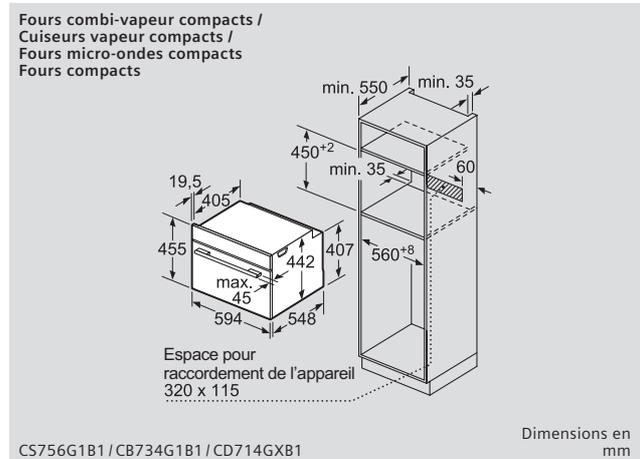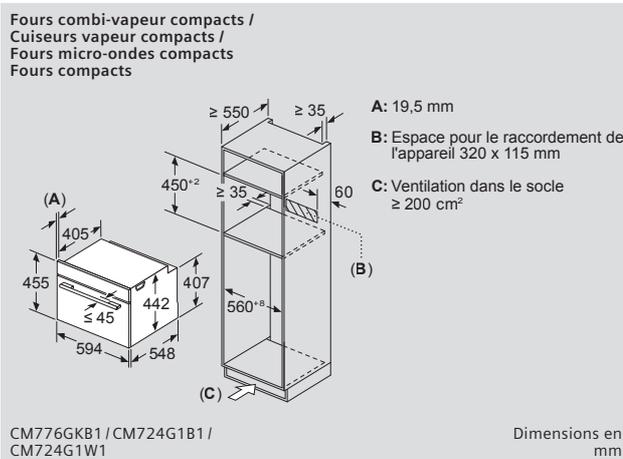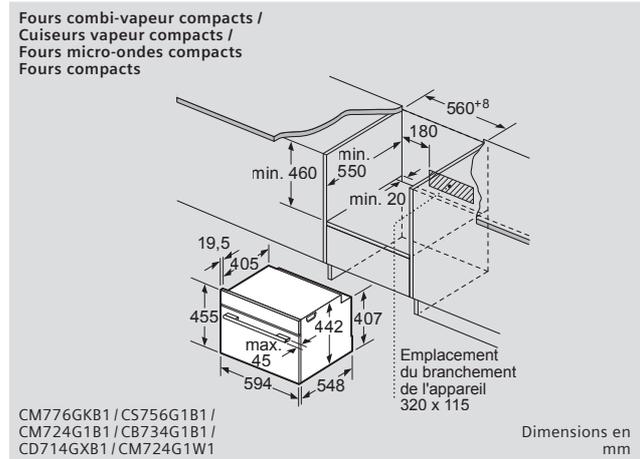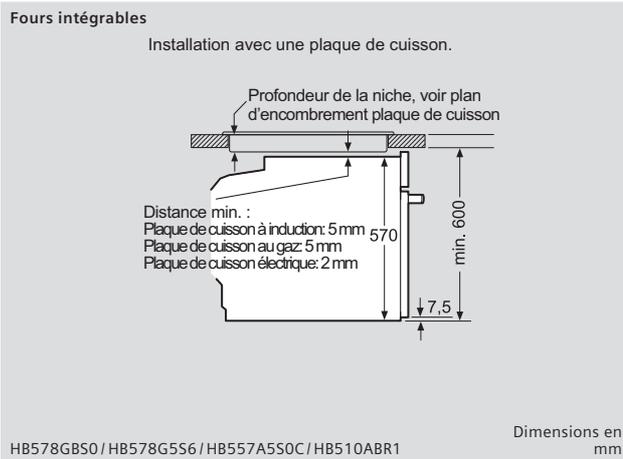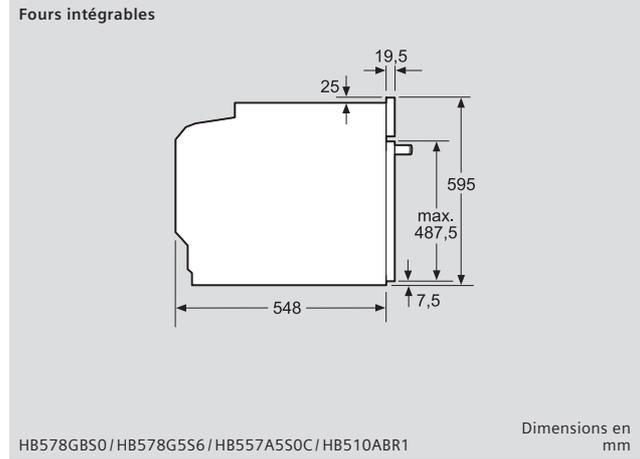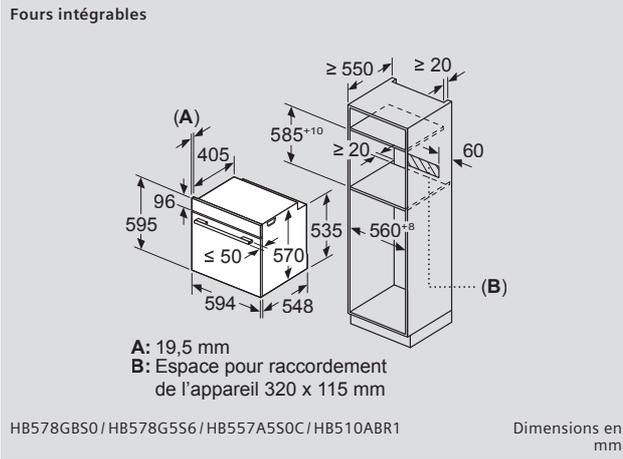

Fours combi-vapeur compacts /  
Cuiseurs vapeur compacts /  
Fours compacts avec fonction micro-ondes  
Fours compacts

Montage avec une table de cuisson.



CM776GKB1 / CS756G1B1 / CM724G1B1 / CB734G1B1 / CM724G1W1

Dimensions en mm


Fours combi-vapeur compacts / Cuiseurs vapeur compacts / Fours compacts / Fours compacts avec fonction micro-ondes (CM...)

Si un appareil compact est installé sous une table de cuisson, l'épaisseur de plan de travail suivante, y compris la sous-structure, doit être prise en compte.

Type de table de cuisson	Épaisseur du plan de travail min.	
	Posée	Affleurante
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
Table à induction Full Zone	52 mm	53 mm
Table de cuisson gaz	32 mm	43 mm
Table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

CM776GKB1 / CS756G1B1 / CM724G1B1 / CB734G1B1 / CD714GXB1 / CM724G1W1


Four intégrable

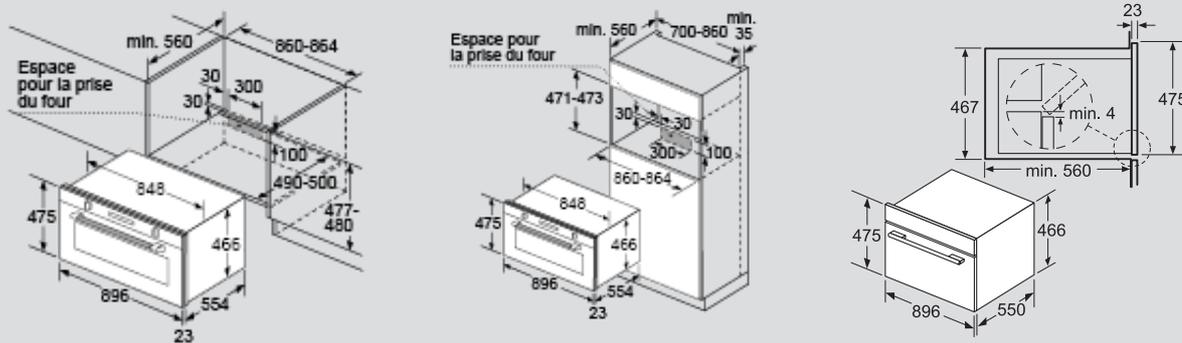

VB558C0S0

Dimensions en mm


Micro-ondes

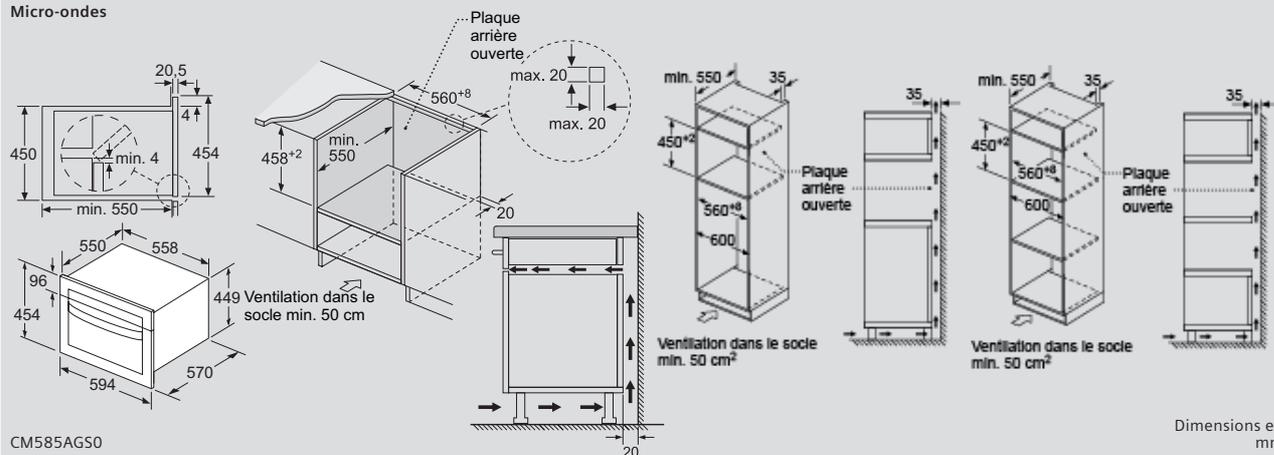


CM585AGS0

Dimensions en mm


Micro-ondes

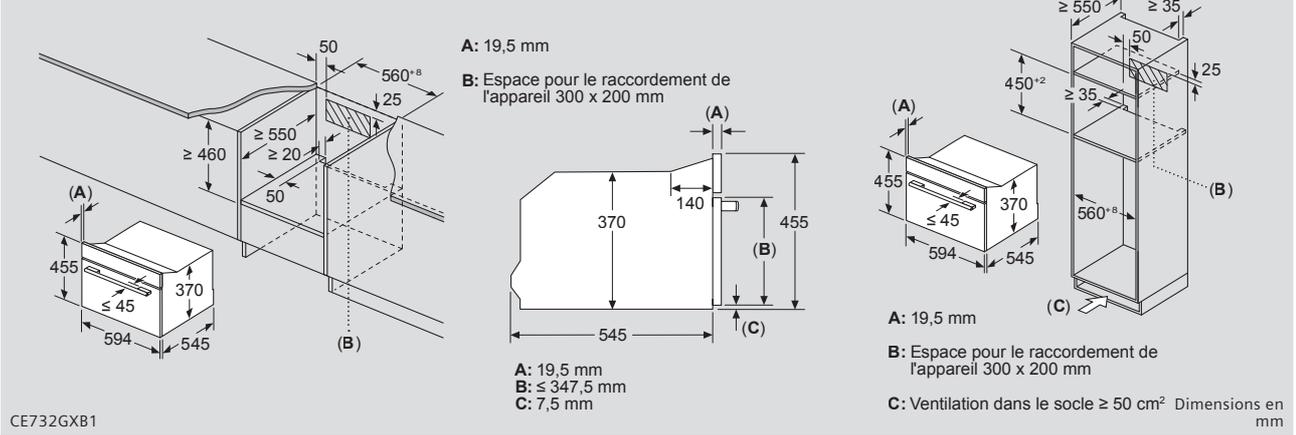


Micro-ondes pour les armoires hautes et les meubles hauts

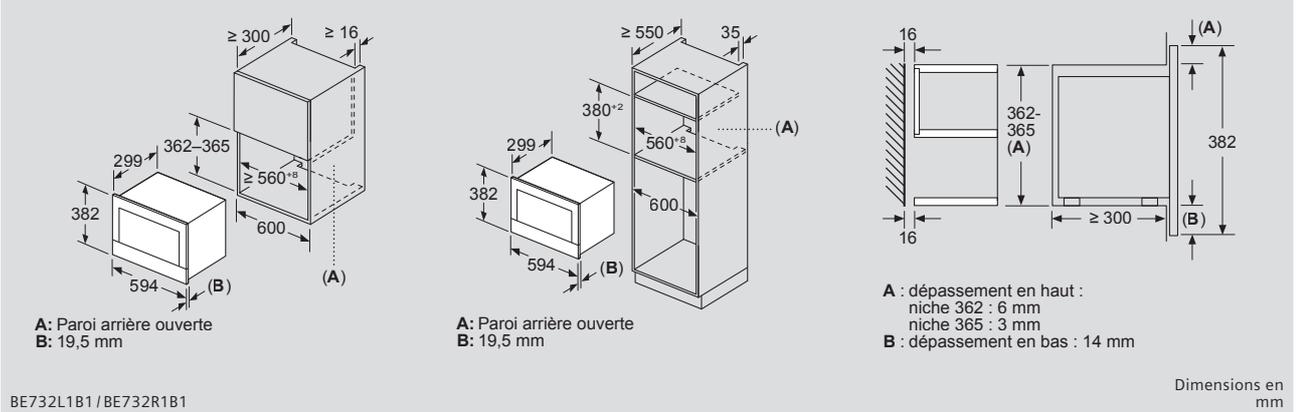

Micro-ondes

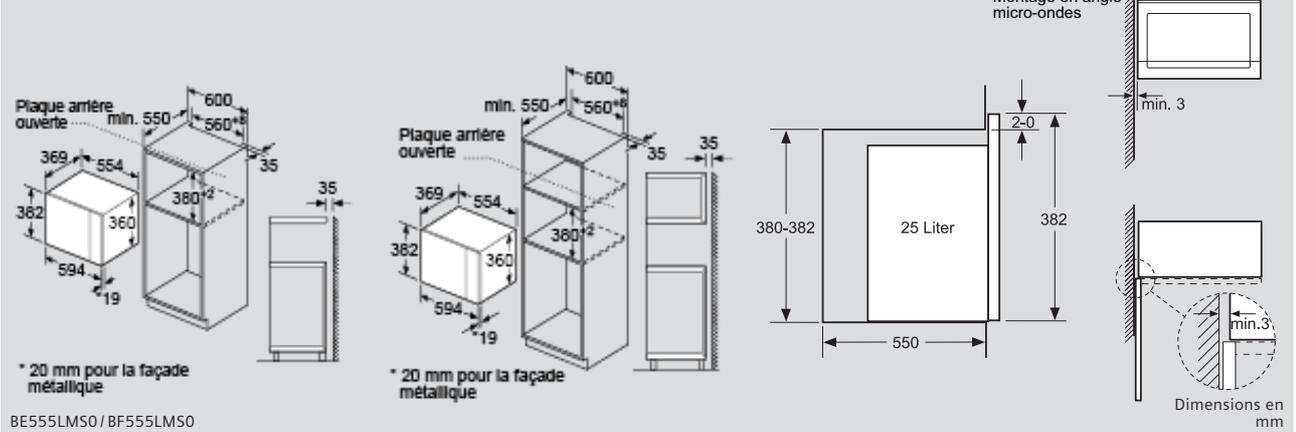


Cuisinières encastrables

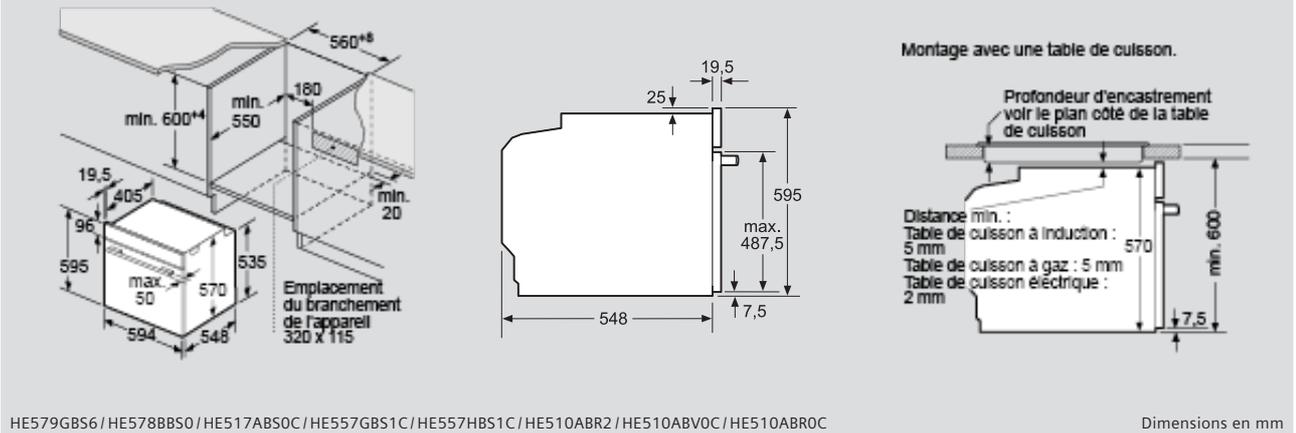


### Machines à café automatiques

#### Installation dans un angle à gauche




En cas d'utilisation du limiteur d'angle de 92°, la distance minimale par rapport au mur n'est que de 100 mm.


CT718L180



A: 7,5 mm



Les réservoirs de grains et d'eau peuvent être retirés par l'avant. Hauteur d'installation recommandée 950-1 450 mm




A: 7,5 mm

Les réservoirs de grains et d'eau peuvent être retirés par l'avant. Hauteur d'installation recommandée 950-1 450 mm

Dimensions en mm


### Tiroir culinaire et chauffant



A: 287,5 mm

Les fours de 595 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation


BI710D181



A: 287,5 mm

Dimensions en mm


### Tiroir culinaire et chauffant



A: 7,5 mm


Les fours compacts d'une hauteur de 455 mm peuvent être installés sans fond intermédiaire au-dessus du tiroir chauffant.

BI710C1B1C/BI710C1W1




Dimensions en mm

### Tiroir culinaire et chauffant



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.


BI510CNR0



Dimensions en mm

### Table de cuisson

Design biseauté



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
B: Profondeur d'encastrement  
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX975LV1E

Dimensions en mm

### Table de cuisson

Design à surfaces affleurantes



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
B: Profondeur d'encastrement  
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.  
D: Max. 1 chanfrein  
E: 6,5 mm

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.


G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX901LV1E

Dimensions en mm

### Tables de cuisson

Design biseauté



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
B: Profondeur d'encastrement  
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX875LYE3E/EH875LVC1E/EX875LEC1E

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Design  
à surfaces affleurantes

**A:** Distance minimum entre la plaque de cuisson et le mur  
**B:** Profondeur de la niche maximale  
**C:** La distance entre la surface du plan de travail et la partie supérieure de l'avant du four doit être de 30 mm. Voir espace nécessaire pour le four.  
**D:** 1 chanfrein max.  
**E:** 6,5<sup>±0,5</sup>

Le plan de travail, sur lequel la plaque de cuisson sera installée, doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg. Dans le cas contraire, un support adapté doit être utilisé.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX801LYE3E / EH801LVC1E / EX801LEC1E

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Design à cadre plat

**A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B:** Profondeur d'encastrement  
**C:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH8458FB5E

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Design  
à surfaces affleurantes

**A:** Profondeur d'encastrement

**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
**B:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm  
**C:** Chanfrein max. 1 mm

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH801HVB1E

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Sans cadre

**A:** Profondeur d'encastrement

**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
**B:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH831HVB1E

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Design biseauté

**A:** Distance minimum entre la plaque de cuisson et le mur  
**B:** Profondeur de la niche  
**C:** La distance entre la surface du plan de travail et la partie supérieure de l'avant du four doit être de 30 mm. Voir espace nécessaire pour le four.

Le plan de travail, sur lequel la plaque de cuisson sera installée, doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg. Dans le cas contraire, un support adapté doit être utilisé.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX675JYW1E / EX675LEC1E / EX675LXC1E

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Design  
à surfaces affleurantes

**A:** Profondeur d'encastrement

**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
**B:** Avec un four intégré en dessous min. 30 mm, éventuellement plus

Voir les exigences d'espace pour le four

**C:** Chanfrein max. 1 mm

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX601LXC1E / EH601LFC1E / EH601HEB1E

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Design à cadre plat

**A:** Profondeur d'encastrement

**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
**B:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH6458FB6E

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Sans cadre

**A:** Profondeur d'encastrement

**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
**B:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm









Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH631HEB1E

Dimensions en mm

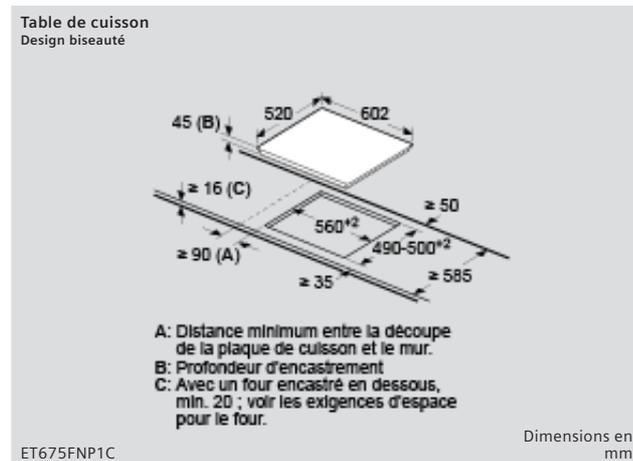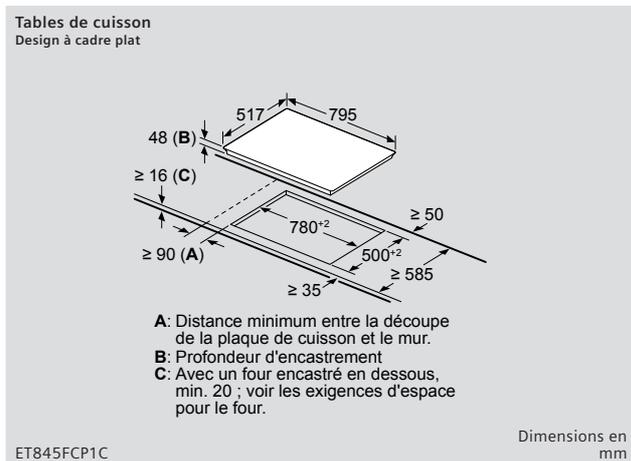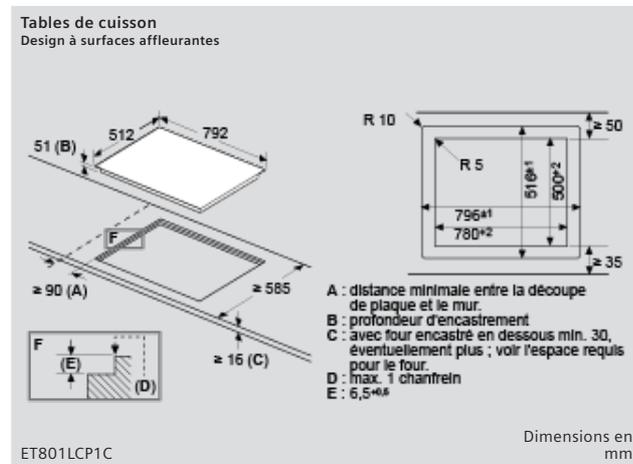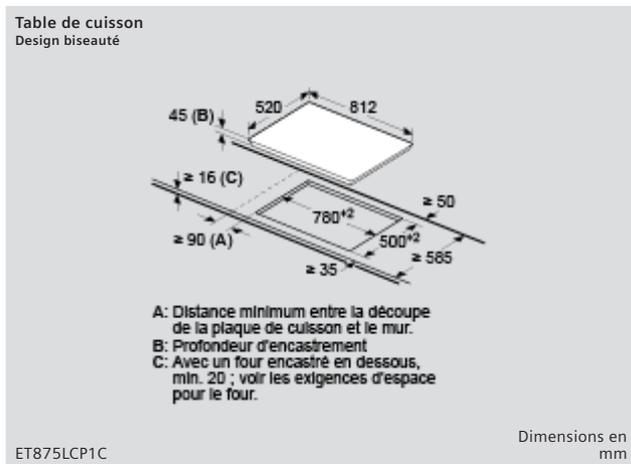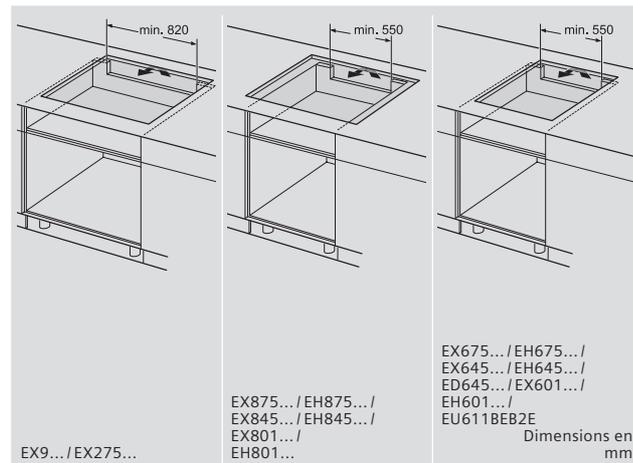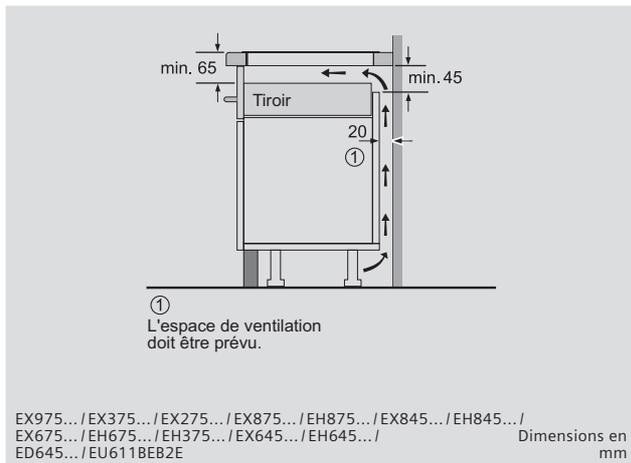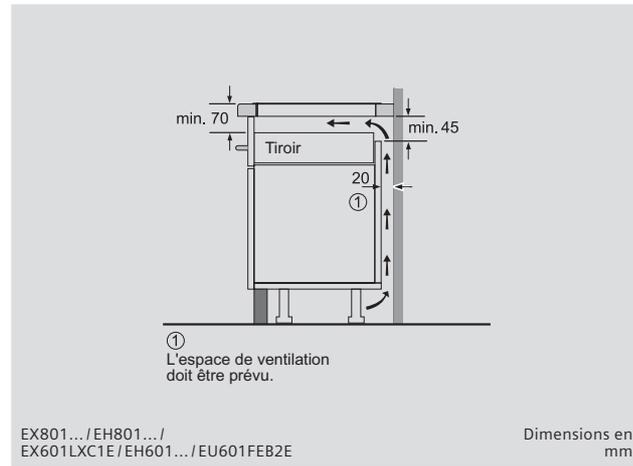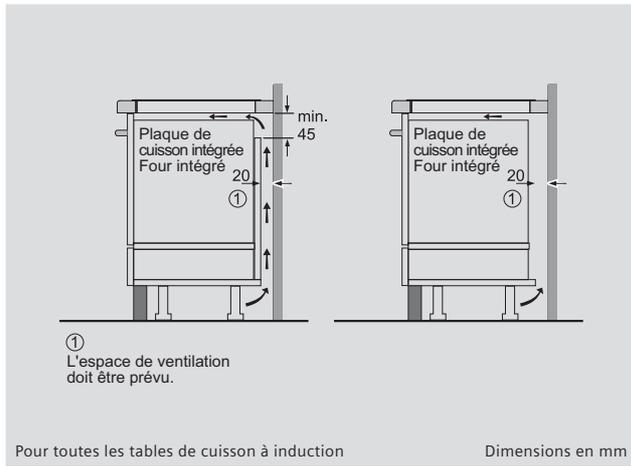

**Table de cuisson**  
Design à surfaces affleurantes

**A :** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.  
**B :** profondeur d'encastrement.  
**C :** avec four encastré en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir l'espace requis pour le four.  
**D :** max. 1 chanfrein  
**E :** 6,5<sup>max</sup>

ET601FNP1C/ET601FEP1C

Dimensions en mm

**Tables de cuisson**  
Design à cadre plat

**A :** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.  
**B :** profondeur d'encastrement  
**C :** min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

ET645FNP1C/ET645FFP1C

Dimensions en mm

**Tables de cuisson induction**

**A :** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B :** Profondeur d'encastrement  
**C :** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX375FXB1E/EH375FBB1E

Dimensions en mm

**Plan de cuisson vitrocéramique**

**A :** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B :** Profondeur d'encastrement  
**C :** Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.

ET375FFP1E

Dimensions en mm

**Plan de cuisson vitrocéramique**

**A :** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B :** Profondeur d'encastrement  
**C :** Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.

ET375CFA1C

Dimensions en mm

EX3...../EH3.....

Dimensions en mm

**Kit d'installation pour dominos**

Assembly kit (HZ394301) for Domino

**B :** Dependent on the cut-out depth

HZ394301

Dimensions en mm


**Exemple d'intégration d'un kit d'installation**  
2 Tables de cuisson Domino  
+ 1 table de cuisson

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

Dimensions en mm

Exemple d'intégration d'un kit d'installation  
2 tables de cuisson Domino

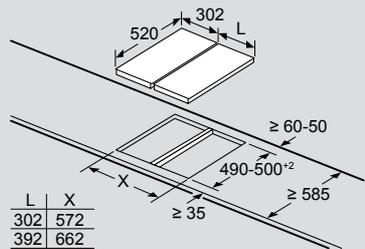


L	X
302	572
392	662

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Dimensions en mm

Exemple d'intégration d'un kit d'installation  
3 Tables de cuisson Domino  
+ 1 table de cuisson

Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions




If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Dimensions en mm

Exemple d'intégration d'un kit d'installation  
3 tables de cuisson Domino

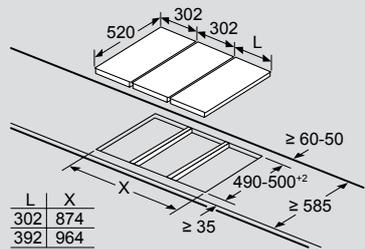


L	X
302	874
392	964

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Dimensions en mm

Exemple d'intégration d'un kit d'installation  
1 table de cuisson Domino  
+ 1 table de cuisson

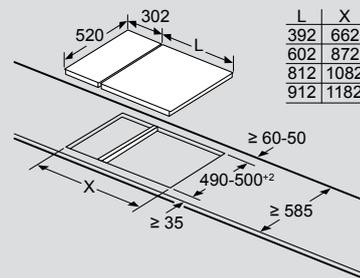

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Dimensions en mm

Possibilités de combinaisons de dominos  
avec les dimensions d'appareil et de découpe correspondantes

Type de largeur : 30 60 80 90 cm  
Largeur de l'appareil : 302 602 812 912 mm

	A	B	C	D	L	X
2 x 30	302	302			604	572
1 x 30 1 x 60	302	602			904	872
1 x 30 1 x 80	302	812			1114	1082
1 x 30 1 x 90	302	912			1214	1182
3 x 30	302	302	302		906	874
2 x 30 1 x 60	302	302	602		1206	1174
2 x 30 1 x 80	302	302	812		1416	1384
2 x 30 1 x 90	302	302	912		1516	1484
4 x 30	302	302	302	302	1208	1176

Table de cuisson à gaz  
vitrocéramique

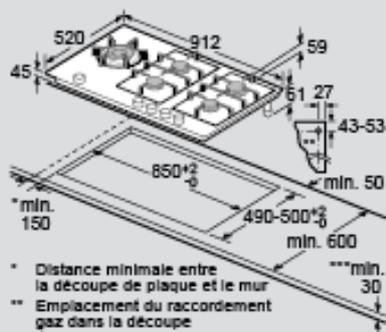


\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
\*\* Emplacement du raccordement gaz dans la découpe  
\*\*\* Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

ER9A6SB70

Dimensions en mm

Table de cuisson à gaz  
vitrocéramique

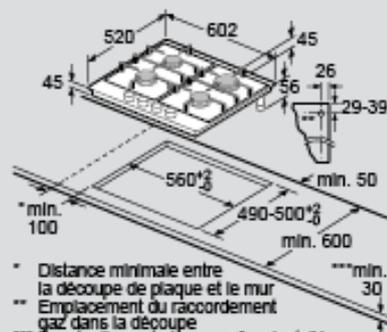

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
\*\* Emplacement du raccordement gaz dans la découpe  
\*\*\* Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

ER6A6PB70D

Dimensions en mm



# Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / cleanAir pour hottes de plafond




## Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / cleanAir pour hottes de plafond



LZ21JCC56 / LZ20JCD50



LZ21JCC26 / LZ20JCD20

**A:** Performance optimale 700-1500  
**B:** A partir du haut de la grille de support des casseroles

**A:** Performance optimale 700-1500  
**B:** A partir du haut de la grille de support des casseroles  
**C:** La distance peut être réduite jusqu'à 70 mm, tant que la hauteur du plafond suspendu est  $\geq 340$  mm.

Dimensions en mm


## Kits de recirculation d'air cleanAir pour hottes de plafond




LZ21JXC51



LZ21JXC21

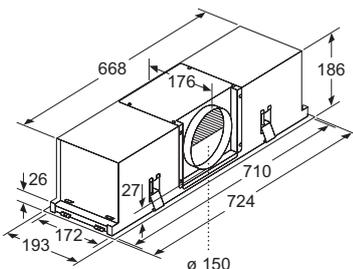



La tubulure peut être déplacée en fonction de la situation de montage.





Dimensions en mm

# Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes murales

## Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes murales

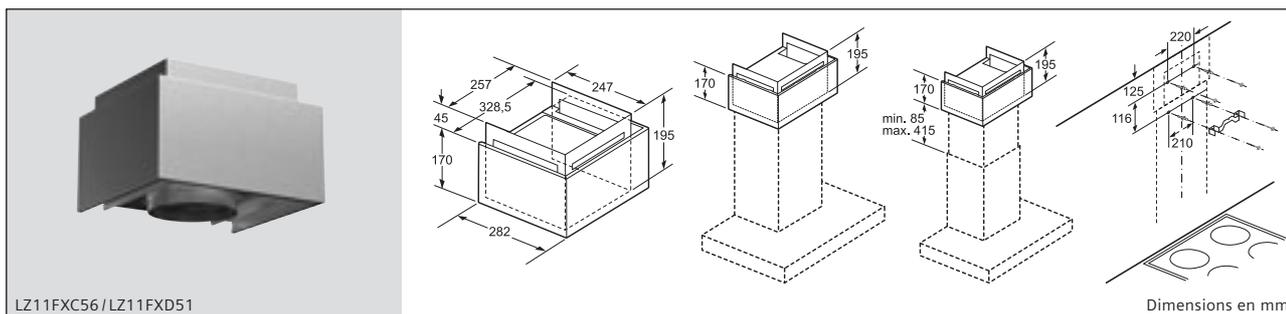
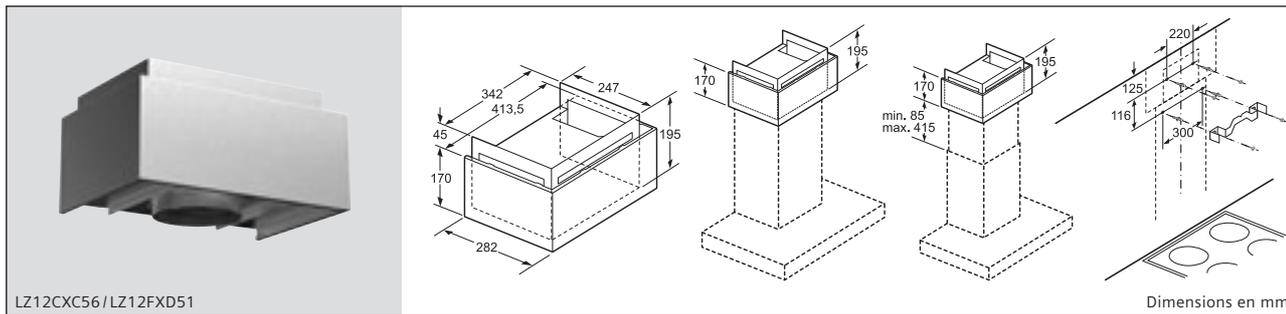


## Kits de recirculation d'air cleanAir Plus pour hottes murales

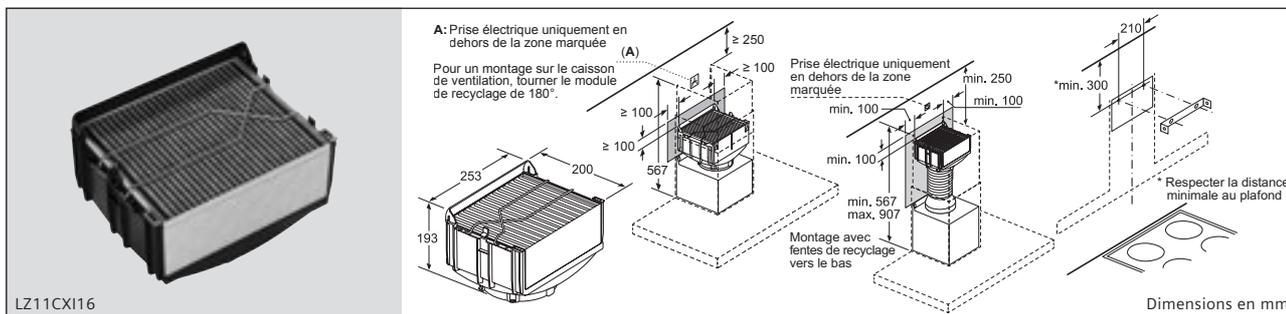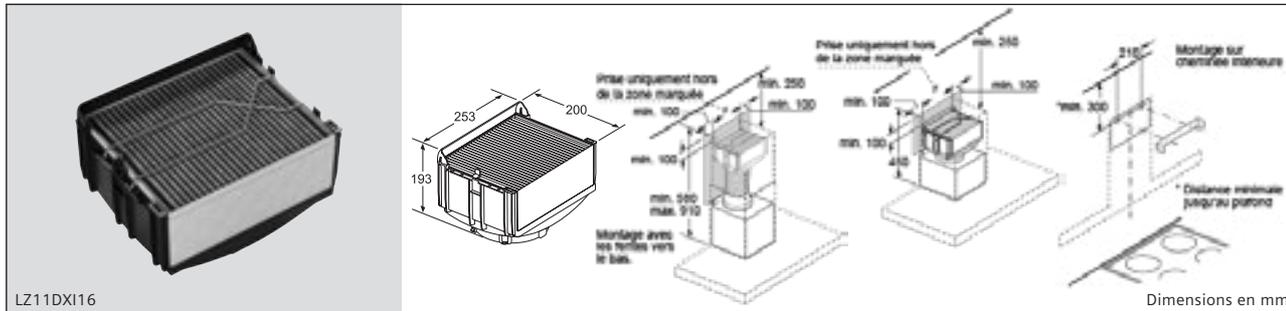


# Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes murales, hottes tiroirs et certains groupes filtrants

## Kits de recirculation d'air Long Life pour hottes murales

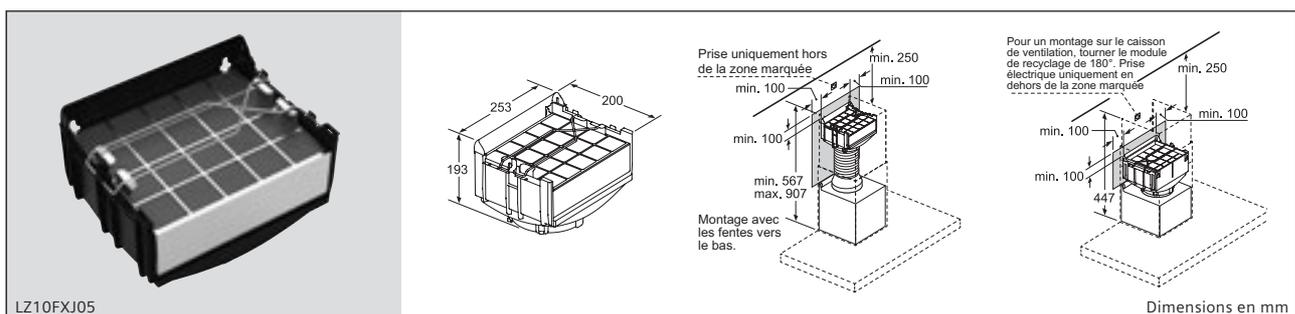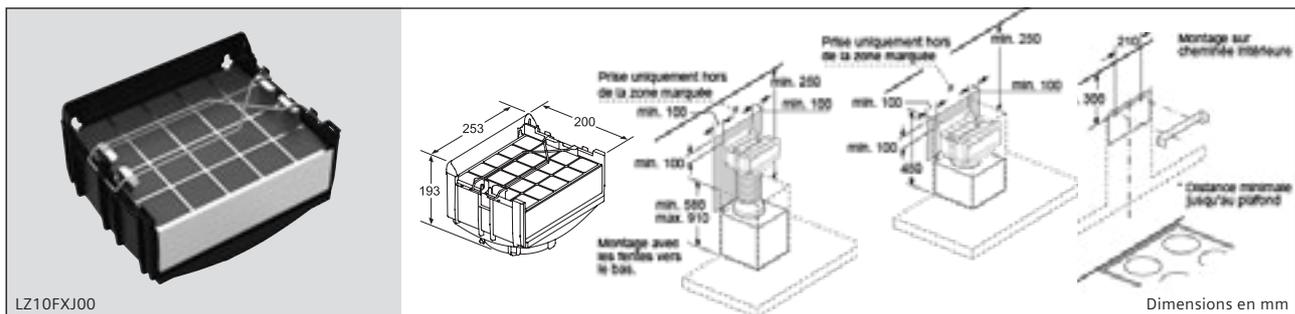

## Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes tiroirs et certains groupes filtrants

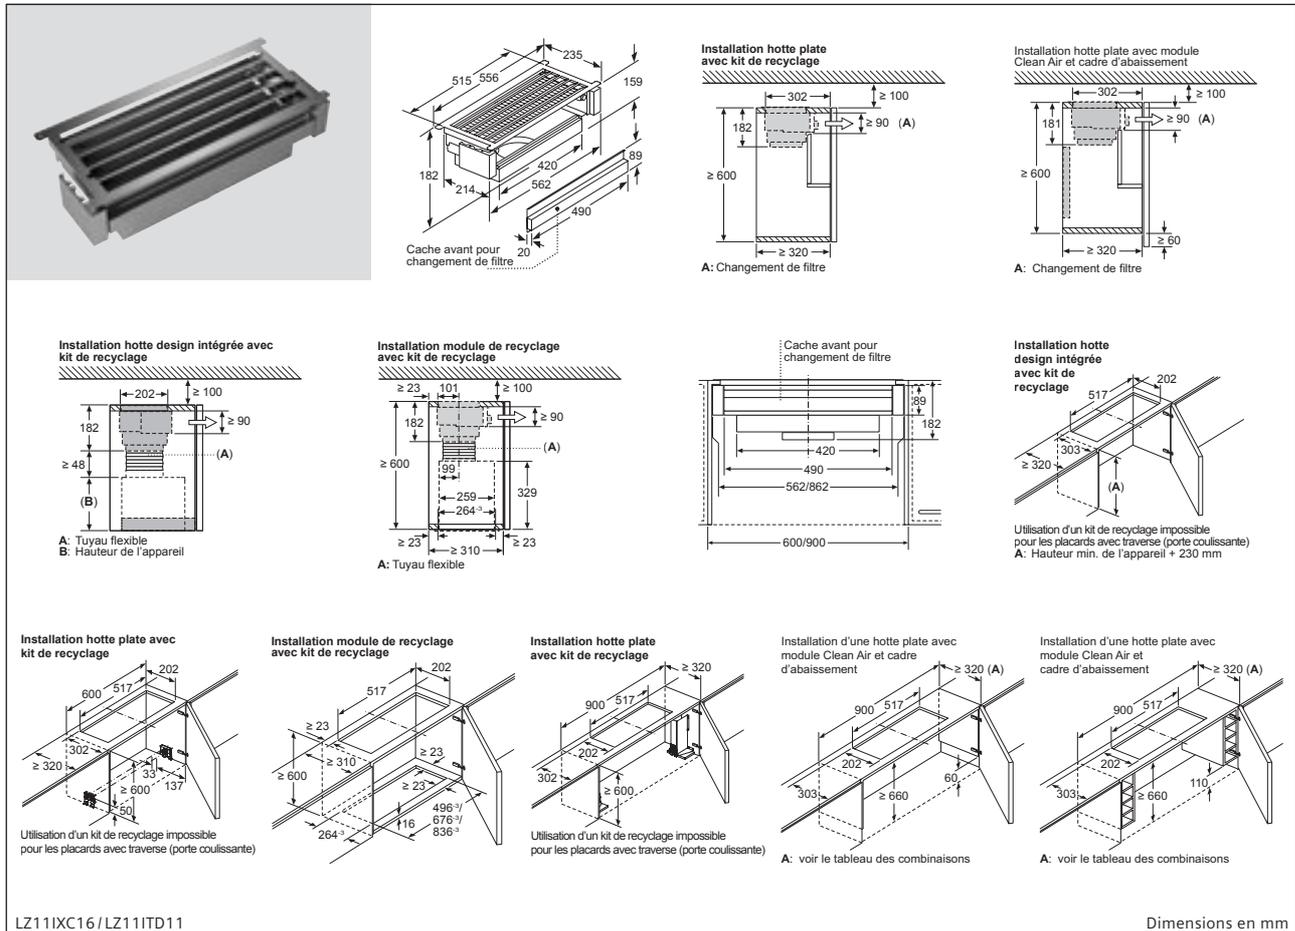

# Kit de suspension pour hottes tiroirs 90 cm

## Montage kit de suspension pour kit de recirculation d'air pour hottes tiroirs, 90 cm



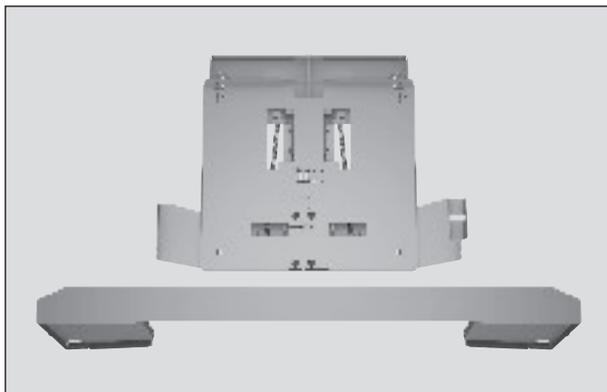



Tableau des combinaisons pour hotte plate de 90 cm avec cadre d'abaissement

Forme de l'appareil dans le placard	Profondeur de l'appareil avec cadre d'abaissement	Profondeur de la baguette de prise	Profondeur totale de l'installation	Profondeur du meuble
Forme A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Forme B	301	31	332	≥ 334



Dans le cas d'un revêtement de niche >5 mm, le cadre d'abaissement doit être étayé. La profondeur du meuble doit être adaptée en conséquence.




Montage d'une hotte plate avec cadre d'abaissement  
Montage directement contre le mur de la cuisine




Montage d'une hotte plate avec cadre d'abaissement  
Meuble avec étagères latérales  
Montage directement contre le mur de la cuisine




Montage pour les appareils avec cadre d'abaissement.  
Profondeur du meuble conforme au tableau des combinaisons




Montage pour les appareils avec cadre d'abaissement.  
Profondeur du meuble conforme au tableau des combinaisons




A: voir tableau des combinaisons




A: voir tableau des combinaisons



A: changement de filtre



A: voir tableau des combinaisons



A: voir tableau des combinaisons

# Kit de suspension pour hottes tiroirs 60 cm



## Montage kit de suspension pour kit de recirculation d'air pour hottes tiroirs, 60 cm








Tableau des combinaisons pour hotte plate de 60 cm avec cadre d'abaissement

Forme de l'appareil dans le placard	Profondeur de l'appareil avec cadre d'abaissement	Profondeur de la baguette de prise	Profondeur totale de l'installation	Profondeur du meuble
Forme A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Forme B	301	31	332	≥ 334

Dans le cas d'un revêtement de niche >5 mm, le cadre d'abaissement doit être étagé.  
La profondeur du meuble doit être adaptée en conséquence.



Montage d'une hotte plate avec cadre d'abaissement  
Montage directement contre le mur de la cuisine



**Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée**

**A :** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
**B :** profondeur d'encastrement  
**C :** le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructiions appropriées.  
**D :** une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

EX875LX67E Dimensions en mm

**Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée**

**A :** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
**B :** profondeur d'encastrement  
**C :** le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructiions appropriées.  
**D :** une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

ED811FQ15E Dimensions en mm

**Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée**

**A :** Distance minimum entre la plaque de cuisson et le mur  
**B :** Profondeur de la niche  
**C :** Le plan de travail, sur lequel la plaque de cuisson sera installé, doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg. Dans le cas contraire, un support adapté doit être utilisé.  
**D :** Il convient de prévoir une découpe le mur du fond pour y faire passer les câbles. La taille et la position exactes sont indiquées sur le dessin spécifique.

ED711FQ15E Dimensions en mm

**Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée**

**A :** Longueur de tube  
**B :** Hauteur de la cuisine  
**C :** Coudes en M de 90°  
**D :** Coudes en L de 90°  
**E :** Manchons de connexion  
**F :** Diffuseur  
**G :** Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940



EX875LX67E / ED811FQ15E / ED711FQ15E Dimensions en mm

**Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée**


EX875LX67E / ED811FQ15E / ED711FQ15E Dimensions en mm

## Hottes de plafond


La sortie du ventilateur peut être orientée dans les quatre directions




Ne pas monter directement dans la plaque de plâtre ou autres matériaux légers similaires du plafond suspendu. Une structure appropriée est nécessaire, solidement fixée dans le plafond en béton.



**A:** Performance optimale 700-1500  
**B:** À partir du haut de la grille de support des casseroles



**A:** Performance optimale 700-1500  
**B:** À partir du haut de la grille de support des casseroles




**A:** Performance optimale 700-1500  
**B:** À partir du haut de la grille de support des casseroles  
**C:** La distance peut être réduite jusqu'à 70 mm, tant que la hauteur du plafond suspendu est  $\geq 340$  mm.


LR97CBS20 / LR97CAQ50

Dimensions en mm


## Hottes de plafond

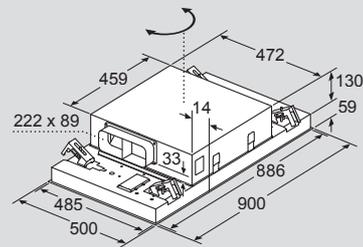


La sortie du ventilateur peut être orientée dans les quatre directions

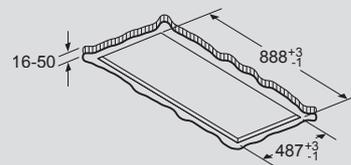


Ne pas monter directement dans la plaque de plâtre ou autres matériaux légers similaires du plafond suspendu. Une structure appropriée est nécessaire, solidement fixée dans le plafond en béton.



**A:** Performance optimale 700-1500  
**B:** À partir du haut de la grille de support des casseroles



**A:** Performance optimale 700-1500  
**B:** À partir du haut de la grille de support des casseroles  
**C:** Raccord (entre un conduit plat et un conduit rond). Non inclus.




**A:** Performance optimale 700-1500  
**B:** À partir du haut de la grille de support des casseroles  
**C:** Raccord (entre un conduit plat et un conduit rond). Non inclus.

LR96CAQ20

Dimensions en mm


Hottes murales

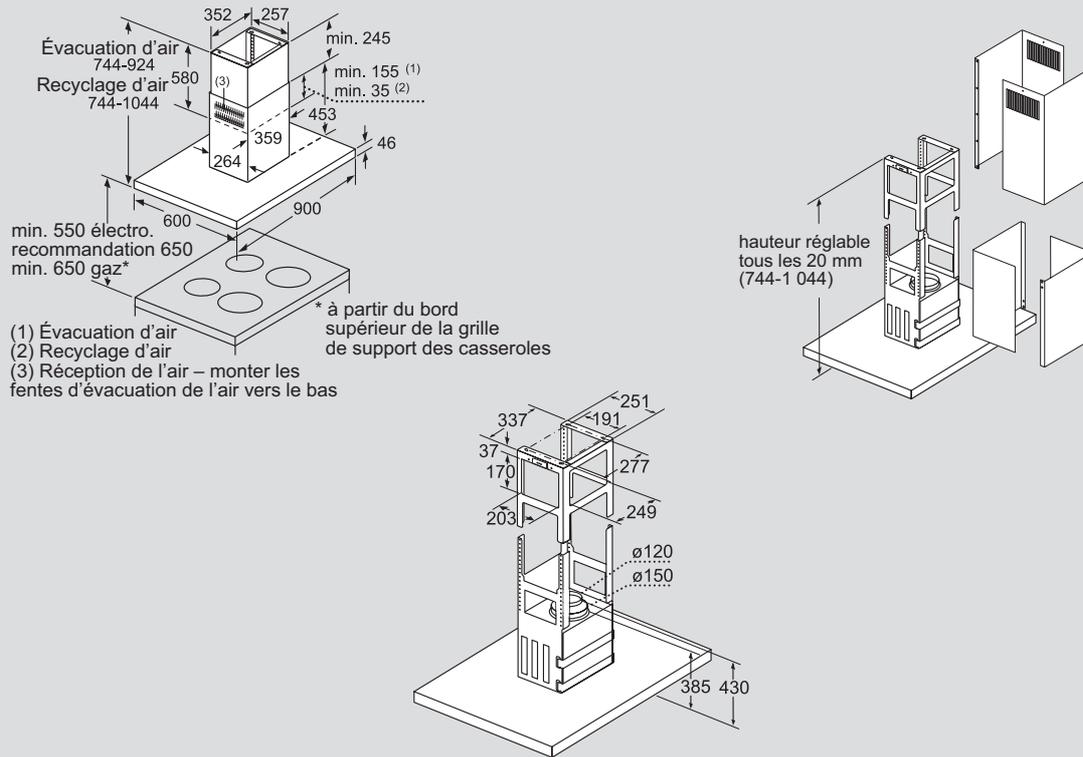

LF91BUV50 / LF97BCP50

Dimensions en mm

Hottes murales

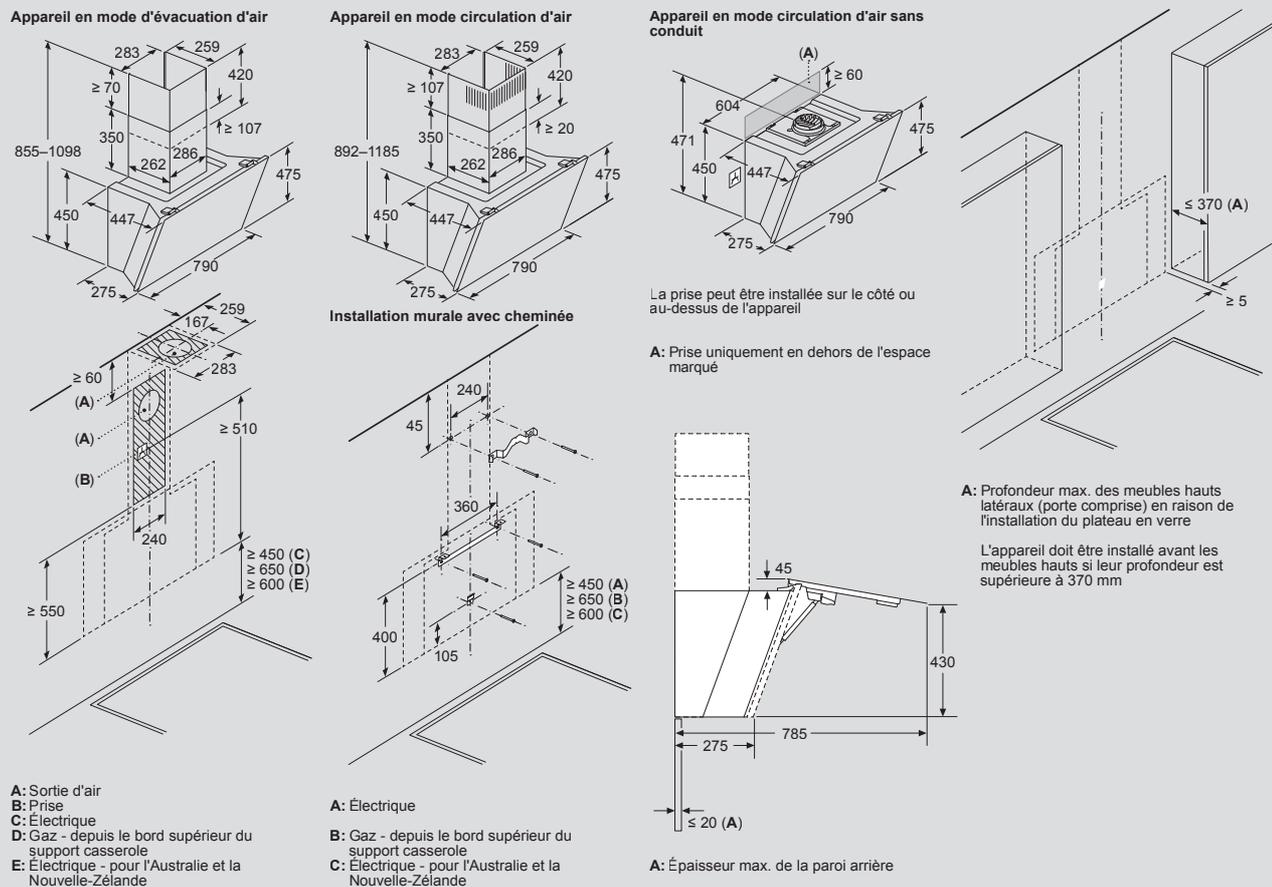


LC81KAN60 / LC81KAN20


Dimensions en mm

Hottes murales


Appareil en mode d'évacuation d'air



Appareil en mode circulation d'air




Appareil en mode circulation d'air sans conduit




La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil


A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

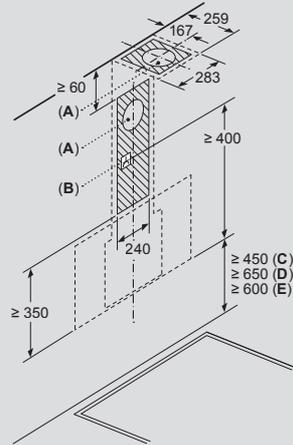

Installation murale avec cheminée

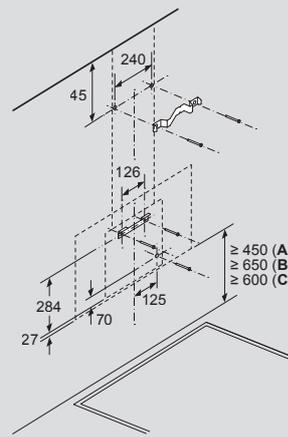

A: Électrique  
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole  
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

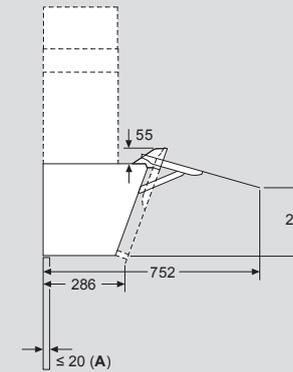


A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Sortie d'air  
B: Prise  
C: Électrique  
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole  
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


LC87KFN60

Dimensions en mm


Hottes murales




(1) Évacuation d'air  
(2) Circulation d'air  
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.



A: Électrique  
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole  
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande




A: Sortie d'air  
B: Prise  
C: Électrique  
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole  
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


LC97BHM50/LC96BBM50

Dimensions en mm


Hottes murales




(1) Évacuation d'air  
(2) Circulation d'air  
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.



A: Électrique  
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole  
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande




A: Sortie d'air  
B: Prise  
C: Électrique  
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole  
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

LC67BHM50/LC66BBM50

Dimensions en mm


Hottes murales

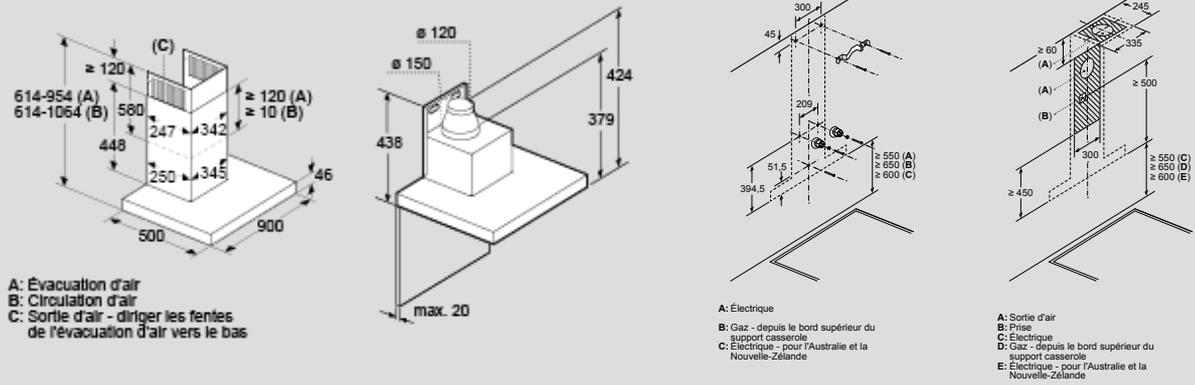

LC91BUP50/LC98BIP50/LC97BCP50

Dimensions en mm


Hottes murales

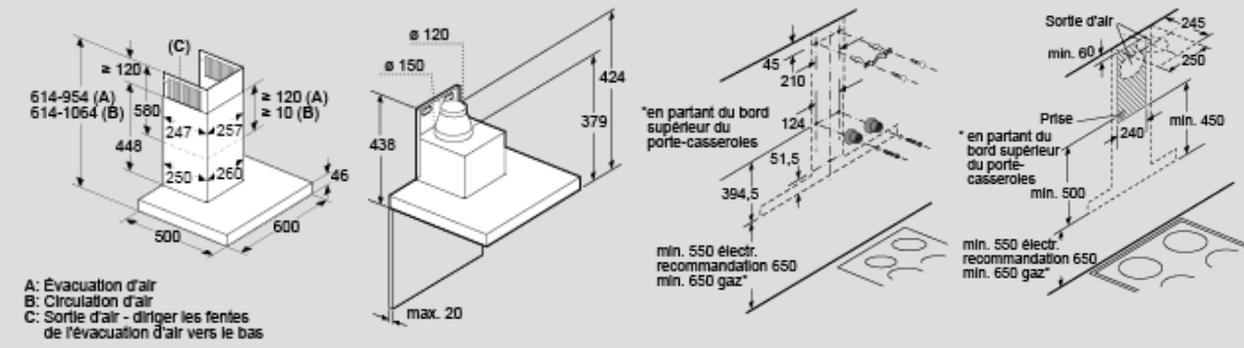

LC67BCP50

Dimensions en mm


Hotte tiroir

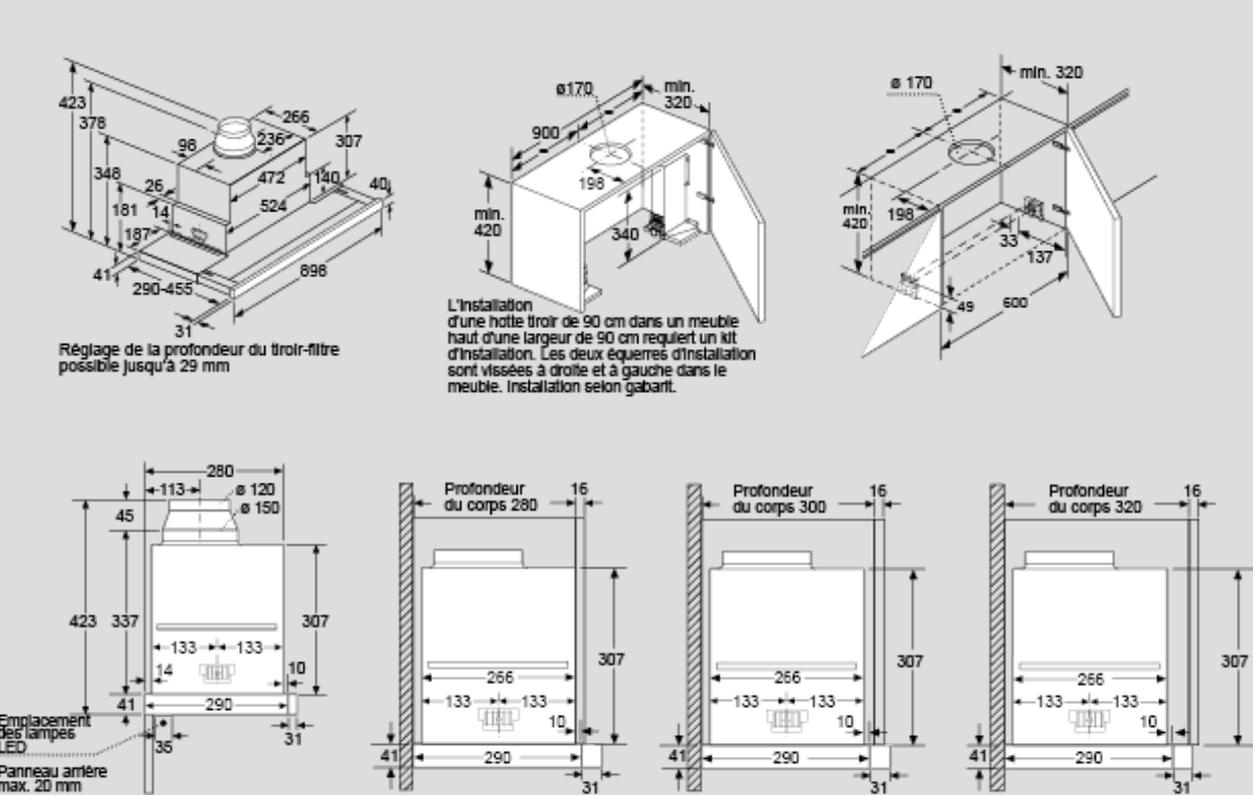

LI99SA684C

Dimensions en mm


Hotte tiroir

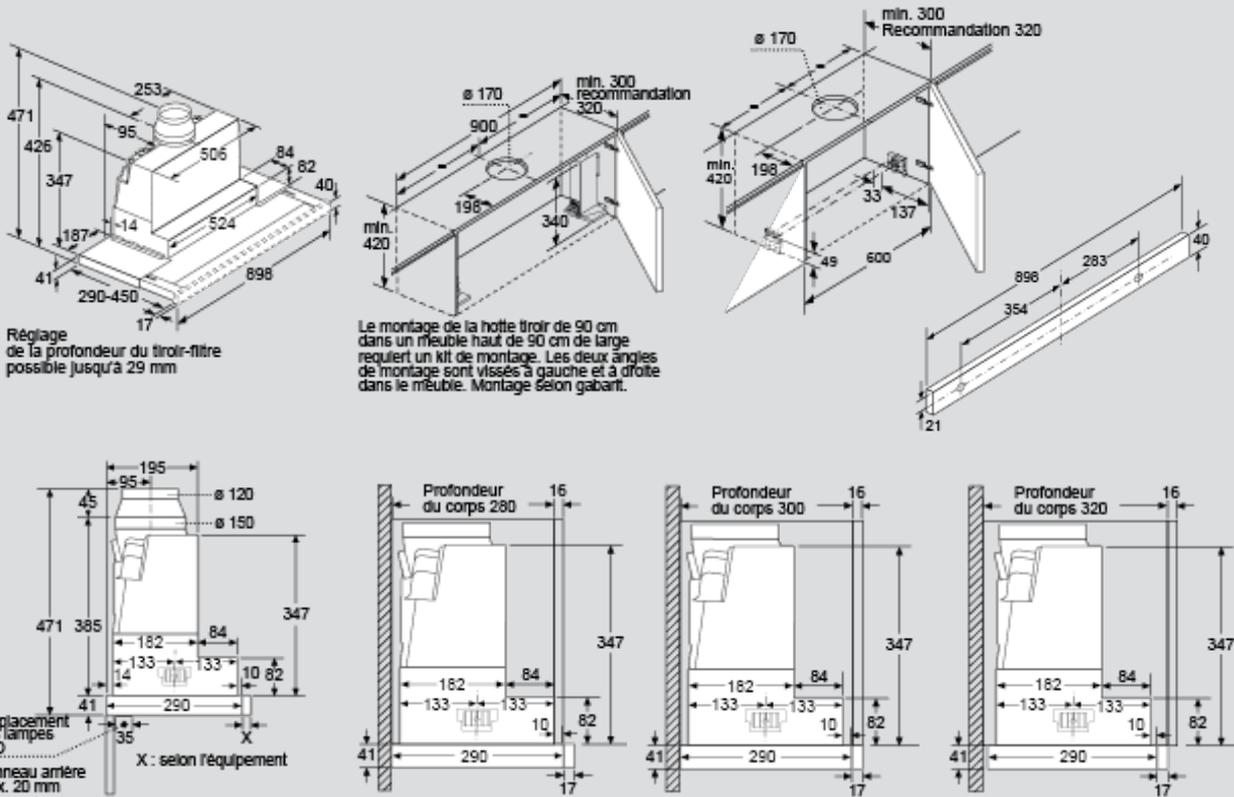

LI97RA561C

Dimensions en mm


Hotte tiroir

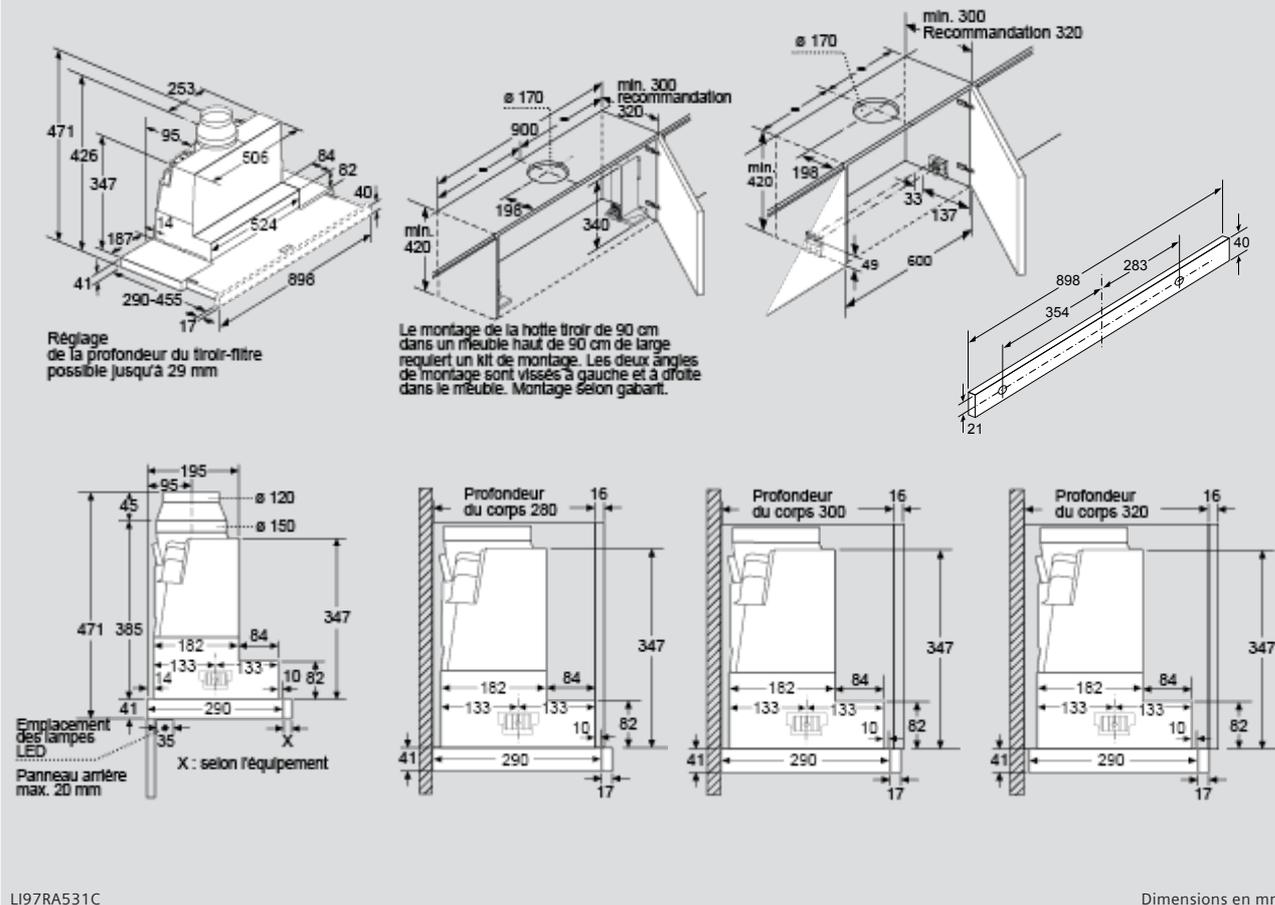


LI97RA531C

Dimensions en mm


Hotte tiroir

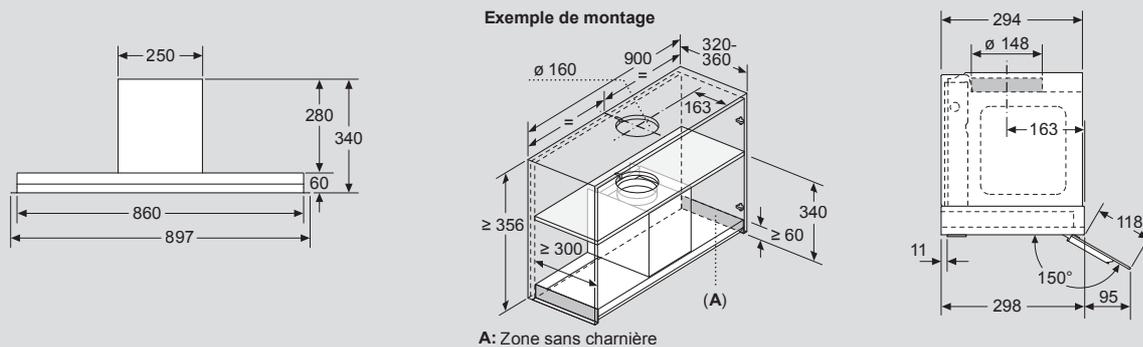

A: Zone sans charnière




A: Passage de câbles

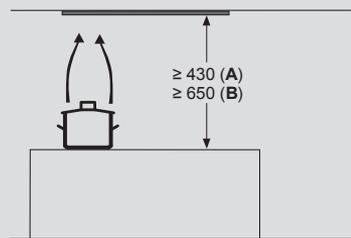


LJ97BAM60

Dimensions en mm


Hotte tiroir

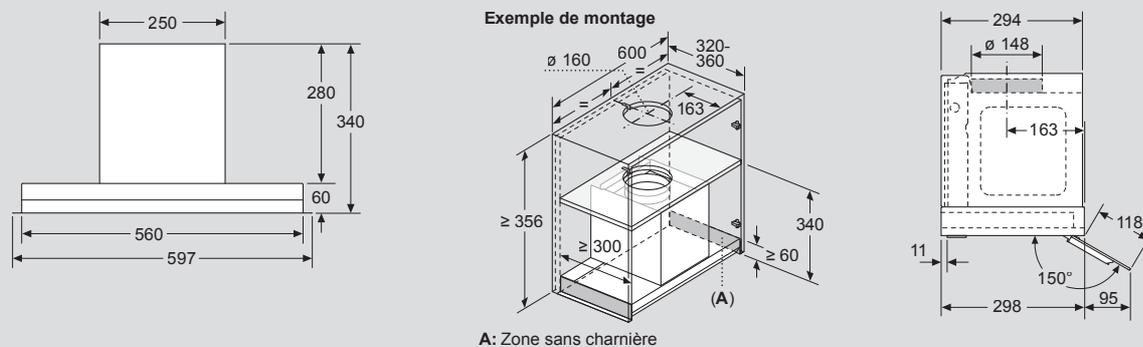

A: Zone sans charnière




A: Passage de câbles

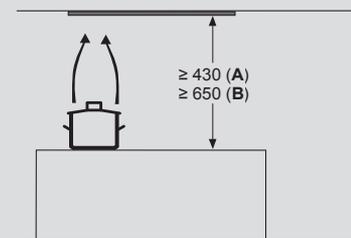


LJ67BAM60

Dimensions en mm





Hottes tiroirs



Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

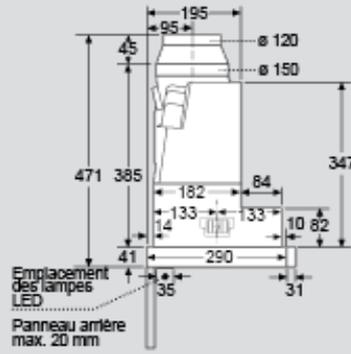


Emplacement des lampes LED  
Panneau arrière max. 20 mm





LI67SA671C

Dimensions en mm




Hottes tiroirs

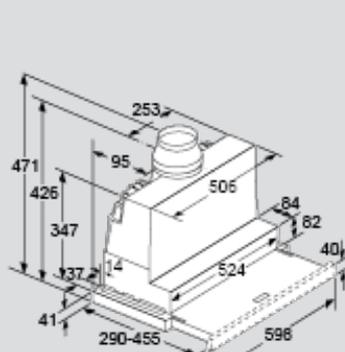

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

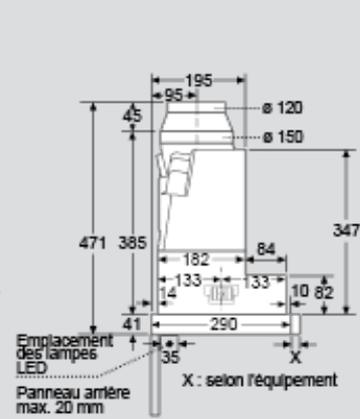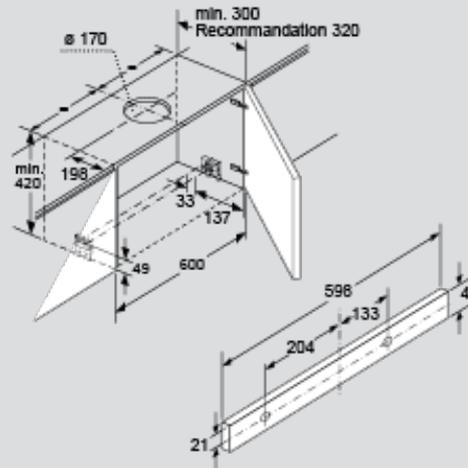


Emplacement des lampes LED  
Panneau arrière max. 20 mm  
X : selon l'équipement






LI67RA561C/LI67RA531C

Dimensions en mm

Hottes tiroirs

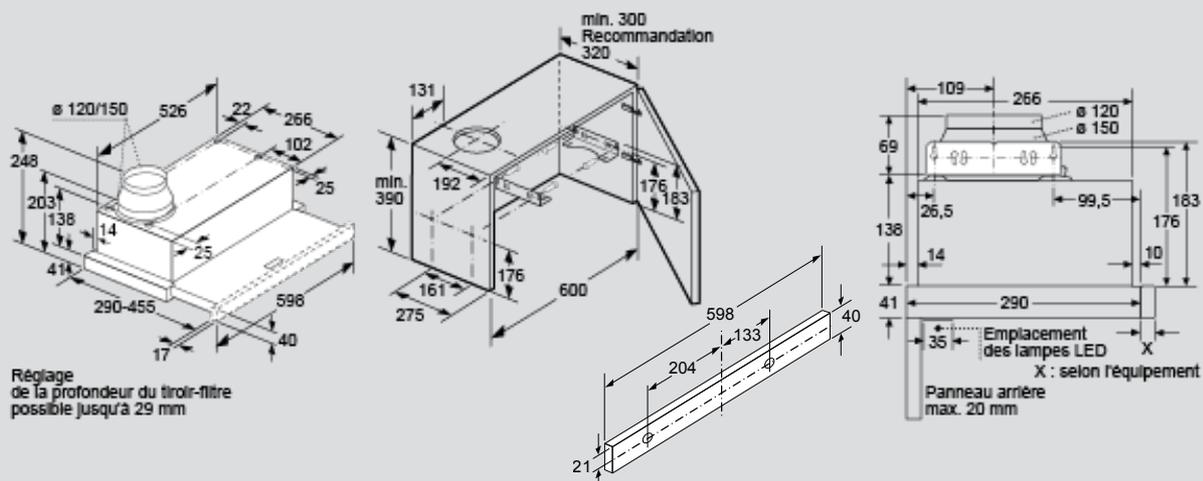


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm



LI64LB531C / LI64MA521C

Dimensions en mm


Hottes tiroirs

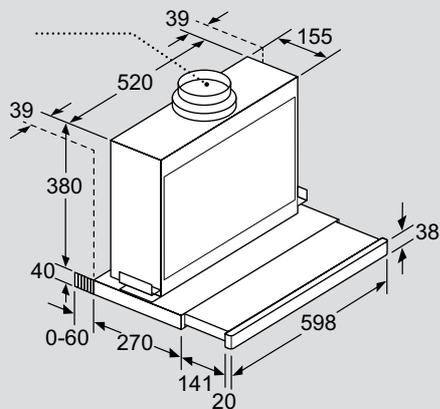

LI26030CH

Dimensions en mm


Groupe filtrant

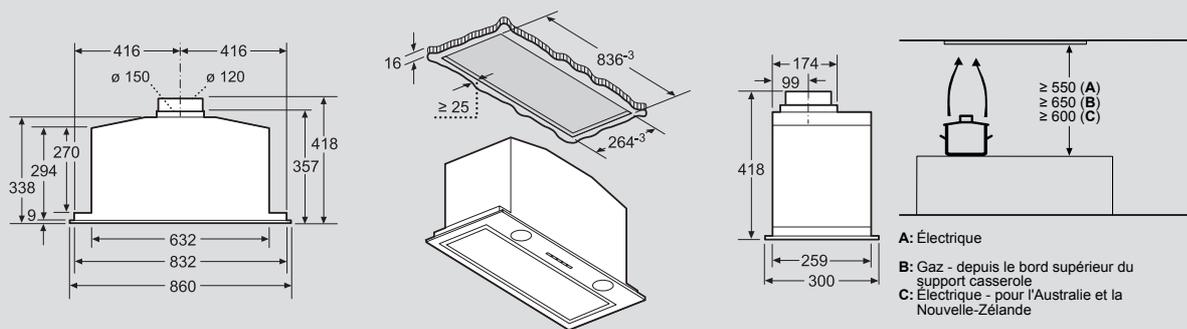

LB88574C

Dimensions en mm


Groupe filtrant

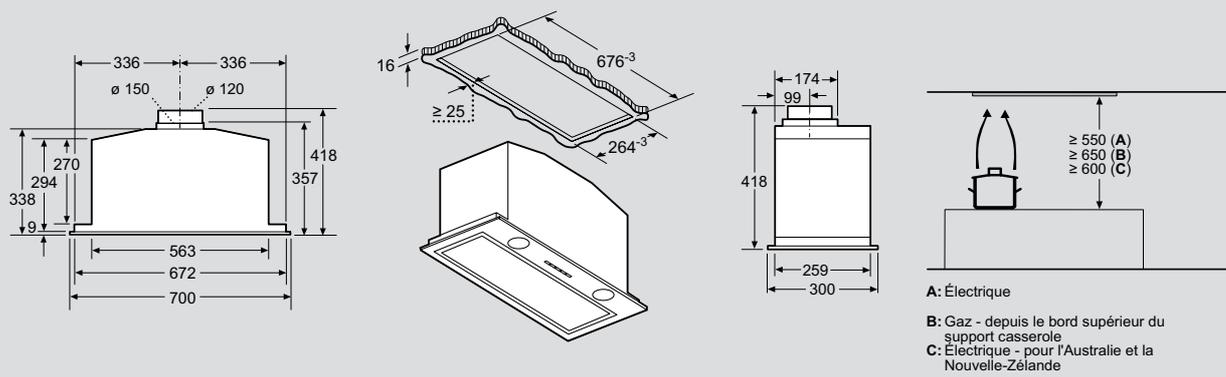

LB78574C

Dimensions en mm


Groupe filtrant

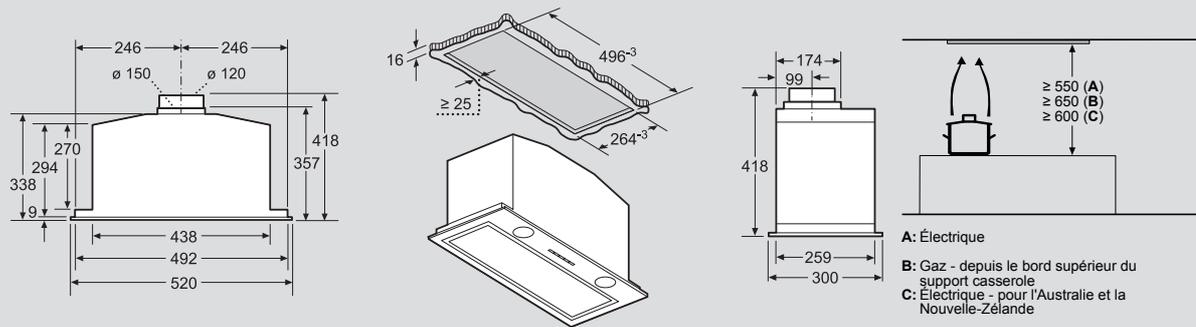

LB57574C

Dimensions en mm


Groupe filtrant

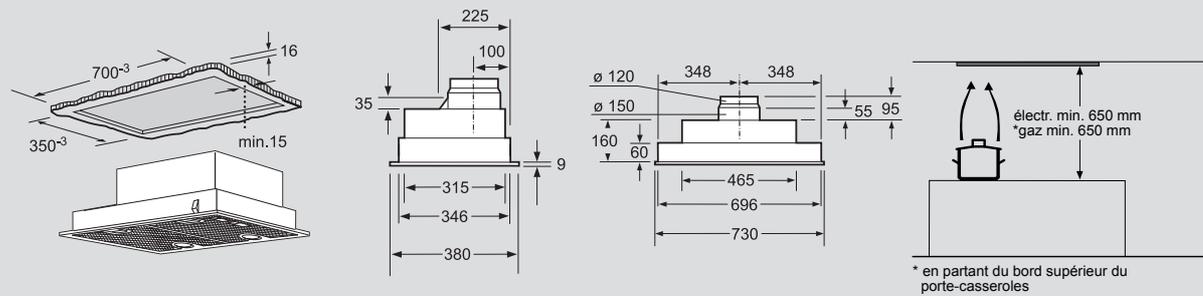

LB75565

Dimensions en mm




Groupe filtrant

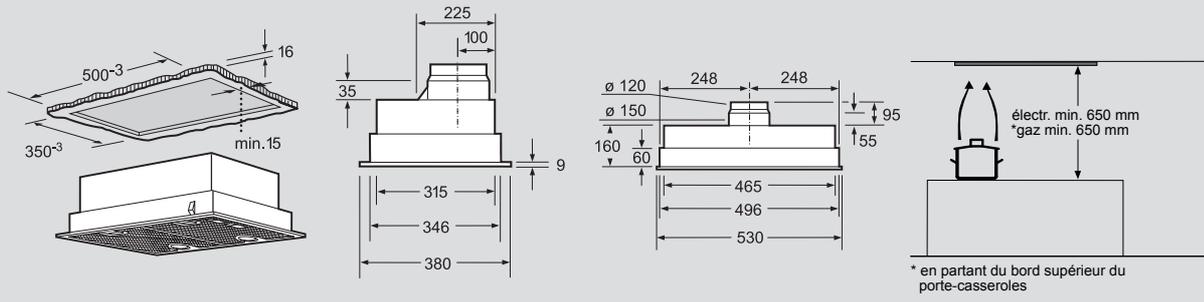

LB55565CH

Dimensions en mm




Réfrigérateur-congélateur combiné

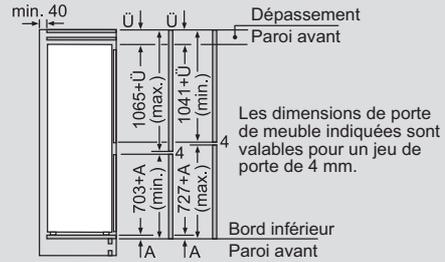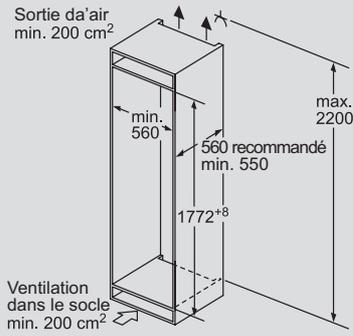

KI86FPDE0H / KI86NADDO

Dimensions en mm




Réfrigérateur-congélateur combiné

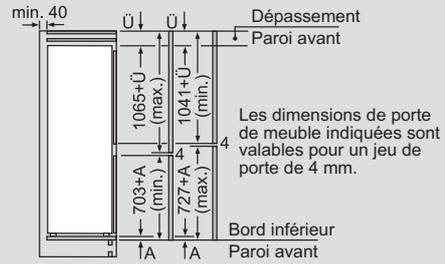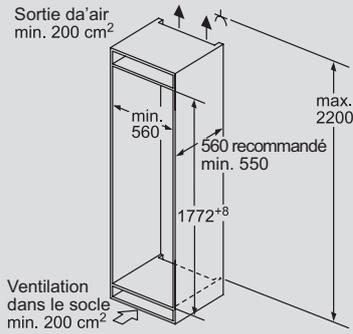

KI86SADE0H

Dimensions en mm




Réfrigérateur-congélateur combiné

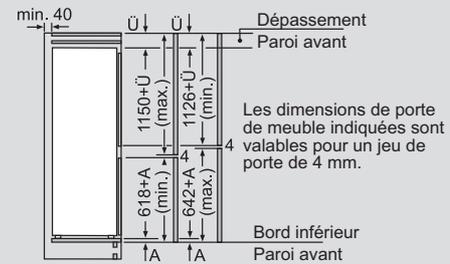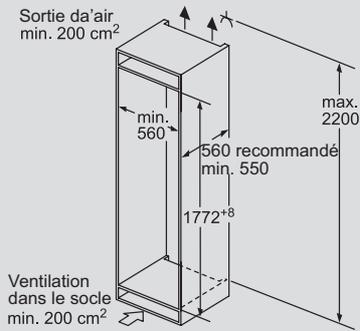

KI87SADD1H / KI87SADD1Y / KI87SADE0 / KI87SADE0Y

Dimensions en mm




Réfrigérateur

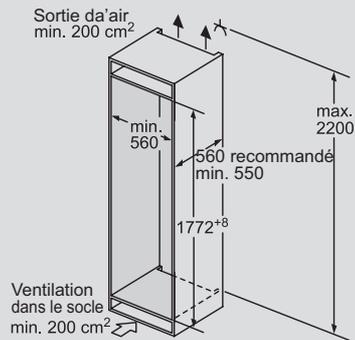

KI82FPDE0H / KI82FPDE0Y

Dimensions en mm




Réfrigérateurs / Congélateur

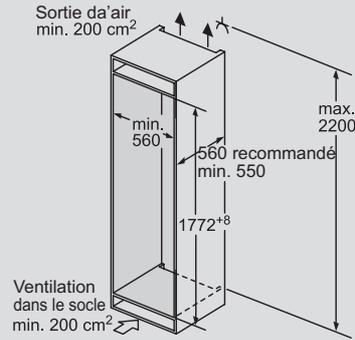

KI82LADD0H / KI82LADD0HY / KI81RADD0H / KI81RADD0Y

Dimensions en mm




Réfrigérateur-congélateur combiné

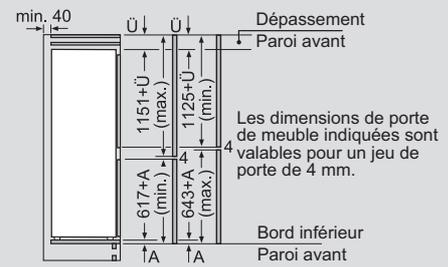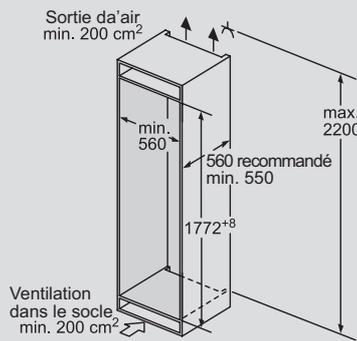

KI87FPFE0 / KI87FPFE0Y

Dimensions en mm




Réfrigérateur-congélateur combiné

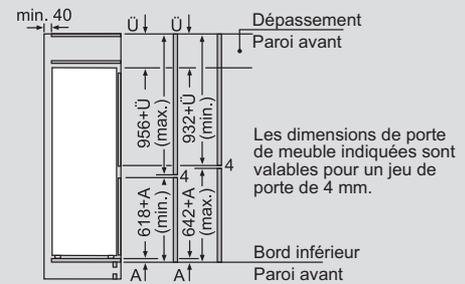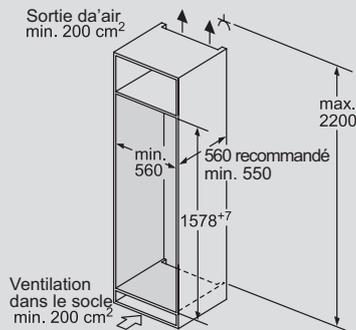

KI77SADE0H / KI77SADE0Y

Dimensions en mm


Réfrigérateur

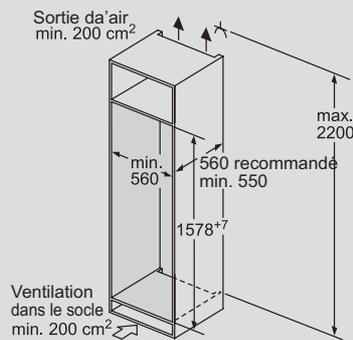

KI72LADE0H / KI72LADE0Y

Dimensions en mm


Réfrigérateurs

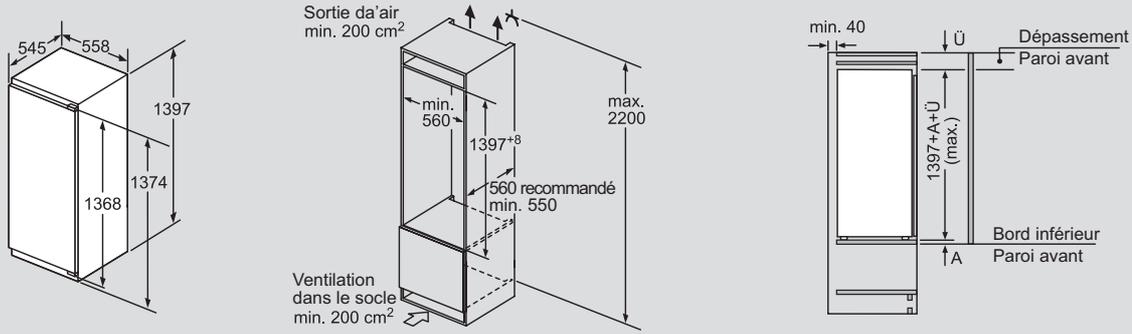

KI52LADE0 / KI51FADE0 / KI51RADE0

Dimensions en mm


Réfrigérateurs / Congélateur

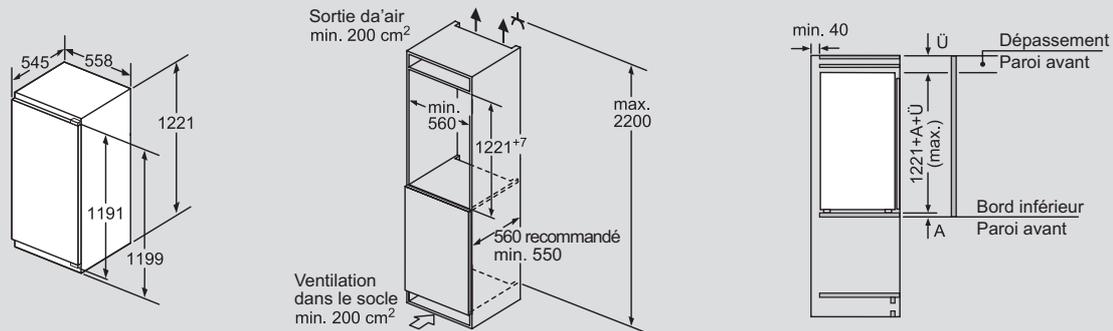

GI41NACE0

Dimensions en mm


Réfrigérateurs

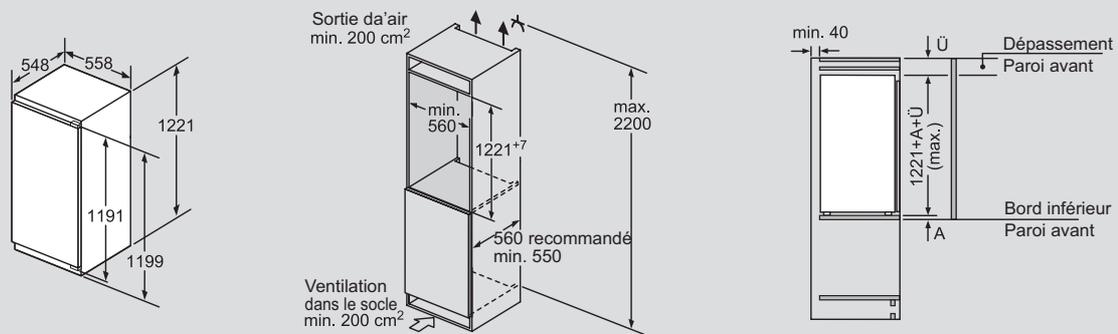

KI42LADD1H / KI42LACD1H / KI41RADD1 / KI41RADD1Y





Dimensions en mm

Congélateur


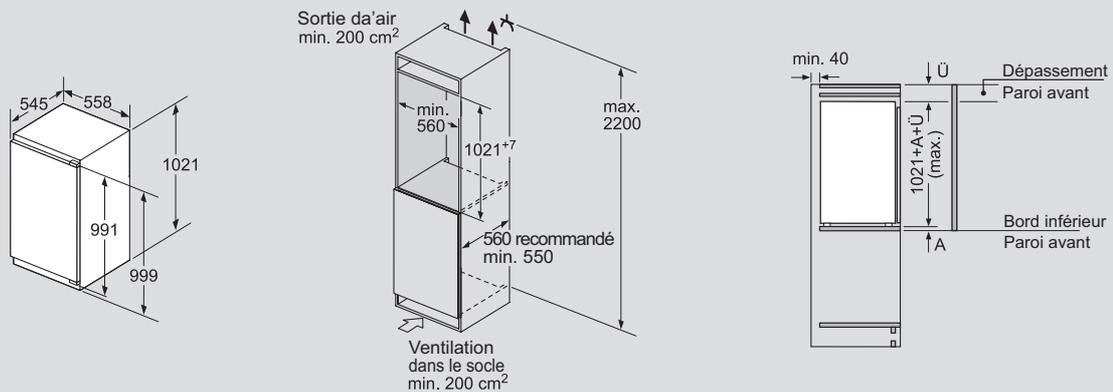


GI31NACE0

Dimensions en mm

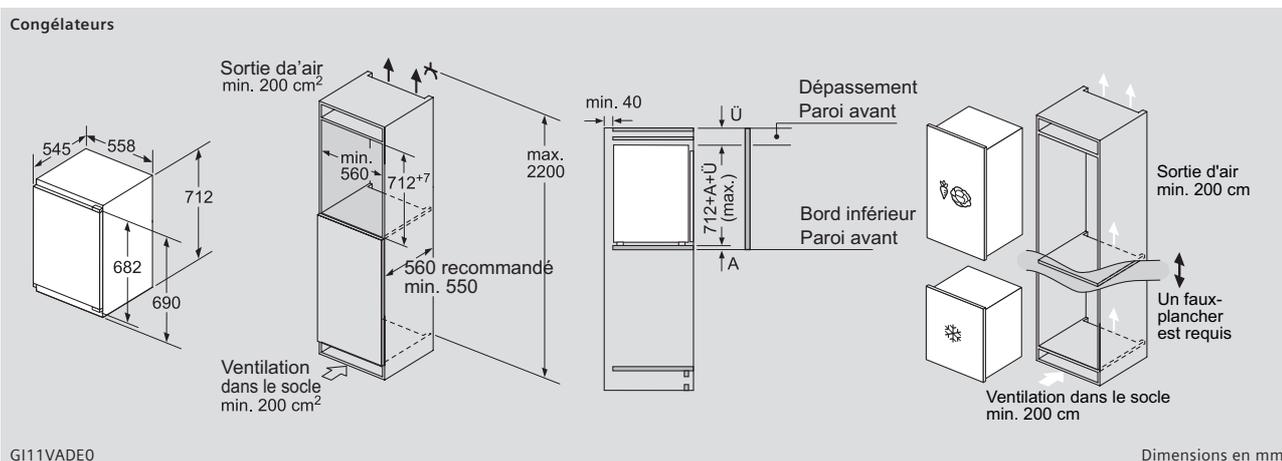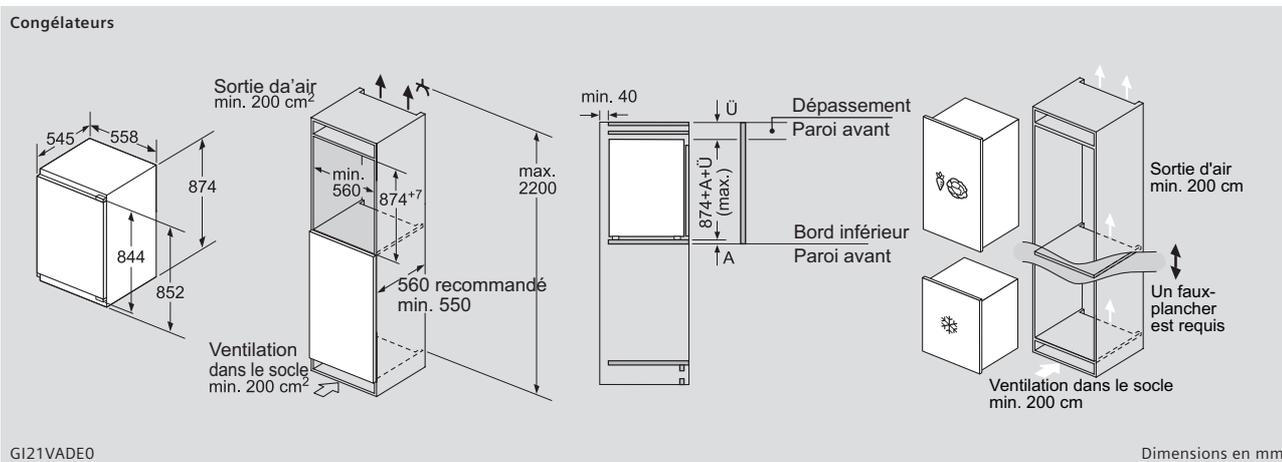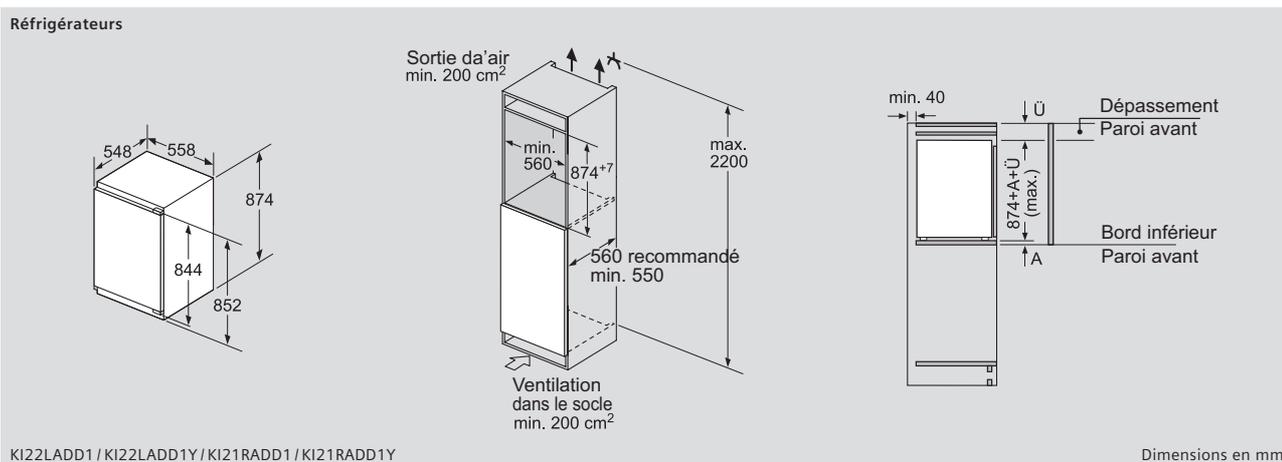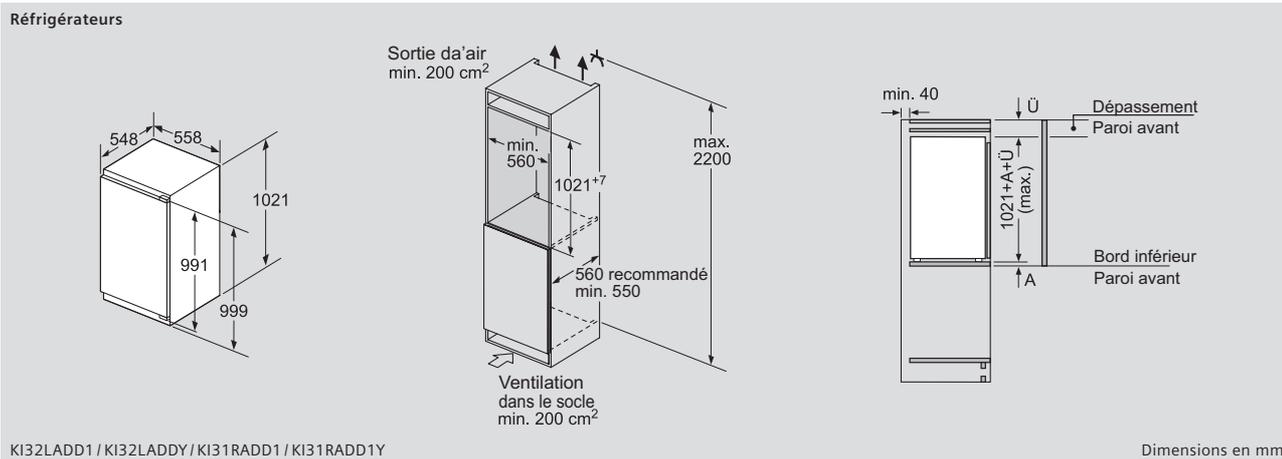


Réfrigérateurs sous plan de travail / Congélateur



A: Hauteur de sous-structure  
 B:  $\geq 560$  mm (recommandé)

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit






A: Entrée d'air  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

KU22LADD0H / KU22LACD0H / KU21RADE0

Dimensions en mm




Armoire à vins

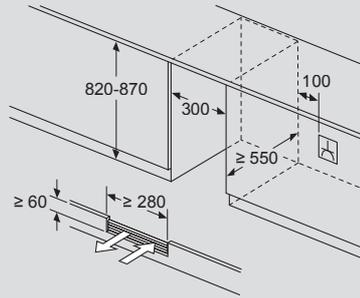

KU20WVHF0

Dimensions en mm

Armoire à vins

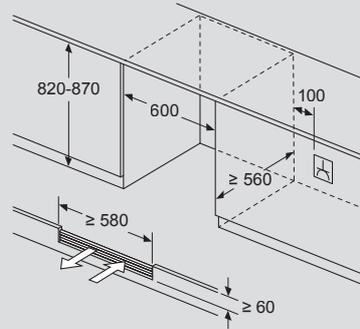

KU21WAHG0

Dimensions en mm

**Panneaux d'habillage pour KB96NVFE0 / KB96NVFE1**

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

⚠ Poids

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensions en mm

**Panneaux d'habillage pour appareils frigorifiques**

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

⚠ Poids

**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

**B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
<b>A1</b>	15	19	
<b>A2</b>	15	19	

Dimensions en mm

**Technique de charnière plate pour appareils frigorifiques**

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Dimensions en mm

**Technique de charnière plate pour appareils frigorifiques sous plan de travail**

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Dimensions en mm

**Ventilation pour appareils frigorifiques**


**A:** Ventilation  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; possibilités de ventilation

**B:** Sortie d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; possibilités de ventilation


Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

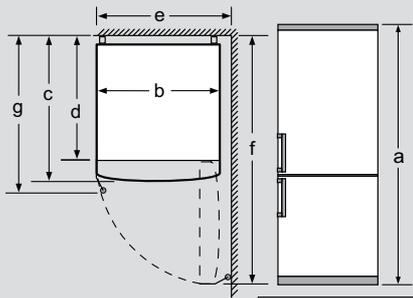


- Caractéristiques techniques**
- a Hauteur
  - b Largeur
  - c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
  - d Profondeur d'armoire
  - e Largeur avec une porte ouverte à 90°
  - f Profondeur avec porte ouverte
  - g Profondeur avec porte fermée, avec poignée



Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.  
\* Avec et sans poignée extérieure.

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125






Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

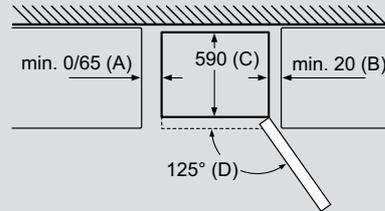

KG39NHXEP

Dimensions en mm





Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

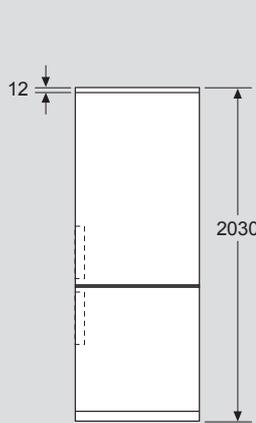

KG39NAIAT

Dimensions en mm


Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

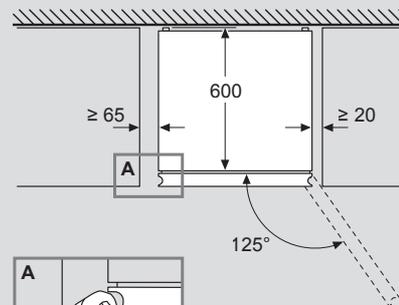

KG36N2ICF

Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

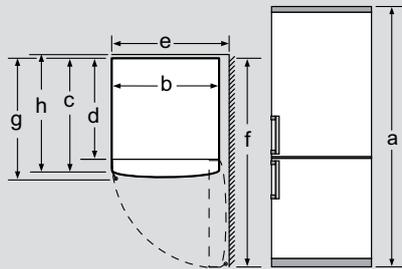

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690


Description

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
- d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
- e Largeur avec porte ouverte à 90°
- f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
- g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
- h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

KG39EAICA

Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

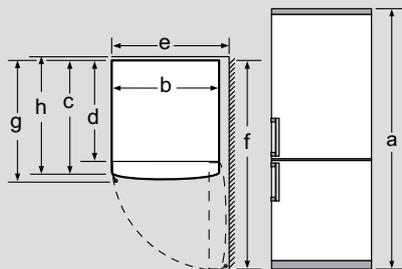

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690


Description

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
- d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
- e Largeur avec porte ouverte à 90°
- f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
- g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
- h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

KG36EAICA / KG33VVLEA

Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

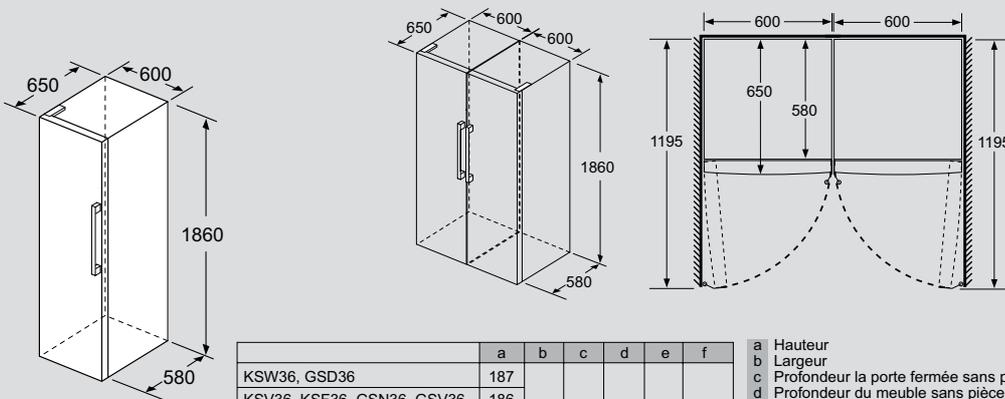


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement




KS36VVIIEP

Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre



- A:** La façade est réglable de 1830 à 1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
- B:** Ajoutez 25 mm pour les entretoises fixes au dos

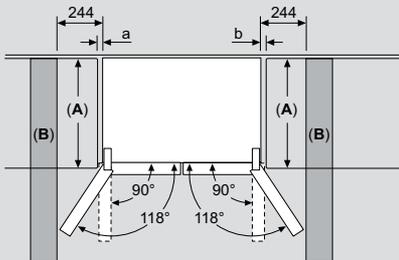

**A:** La façade est réglable de 1830 à 1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244


**A:** Profondeur du meuble ou du plan de travail

**B:** Mur  
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°




KF96RSBEA

Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre



- A:** La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
- B:** Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos
- C:** Position du raccordement à l'eau

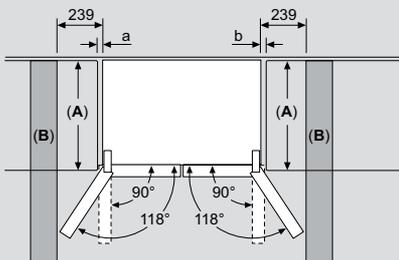

**A:** La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239


**A:** Profondeur du meuble ou du plan de travail

**B:** Mur  
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°




KF96NAXEA

Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre



- A:** La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
- B:** Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos

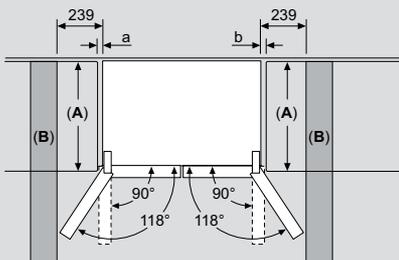

**A:** La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239


**A:** Profondeur du meuble ou du plan de travail

**B:** Mur  
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°

KF96RSBEA


Dimensions en mm

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

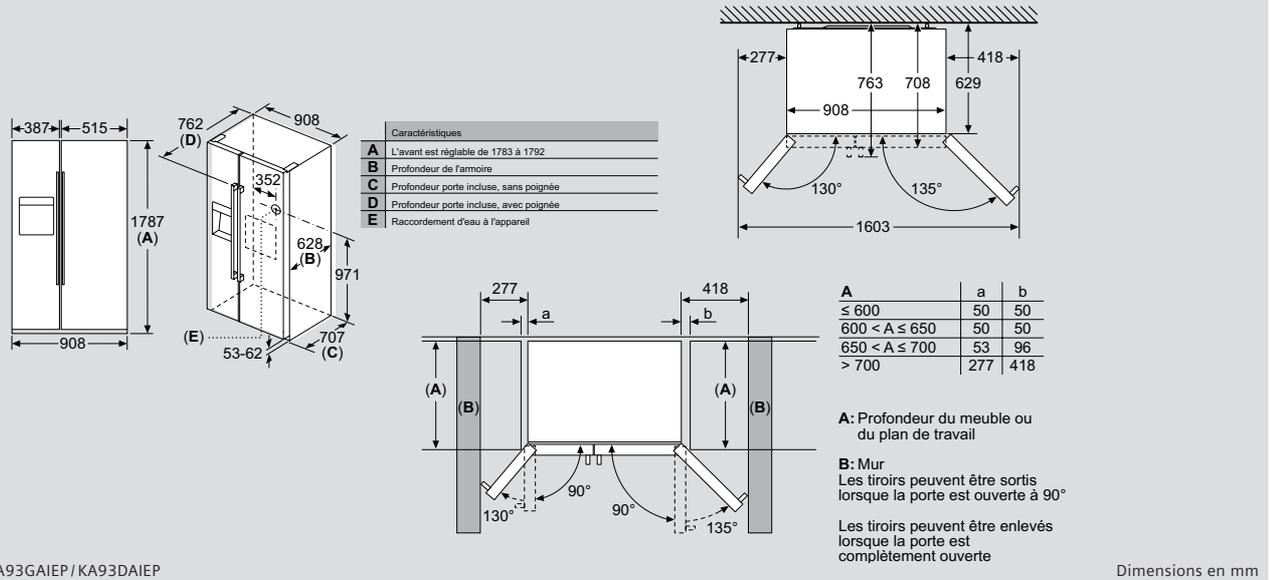


KA93GAIEP / KA93DAIEP

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

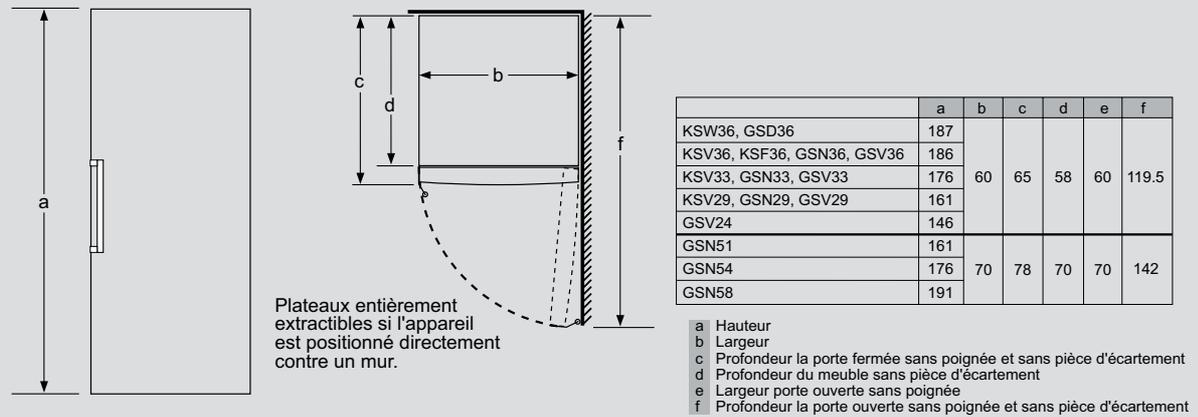


GS58NAWCV / GS58NAWDPH / GS54NAWCV / GS51NAWDPH

Réfrigérateurs-congérateurs combinés en pose-libre

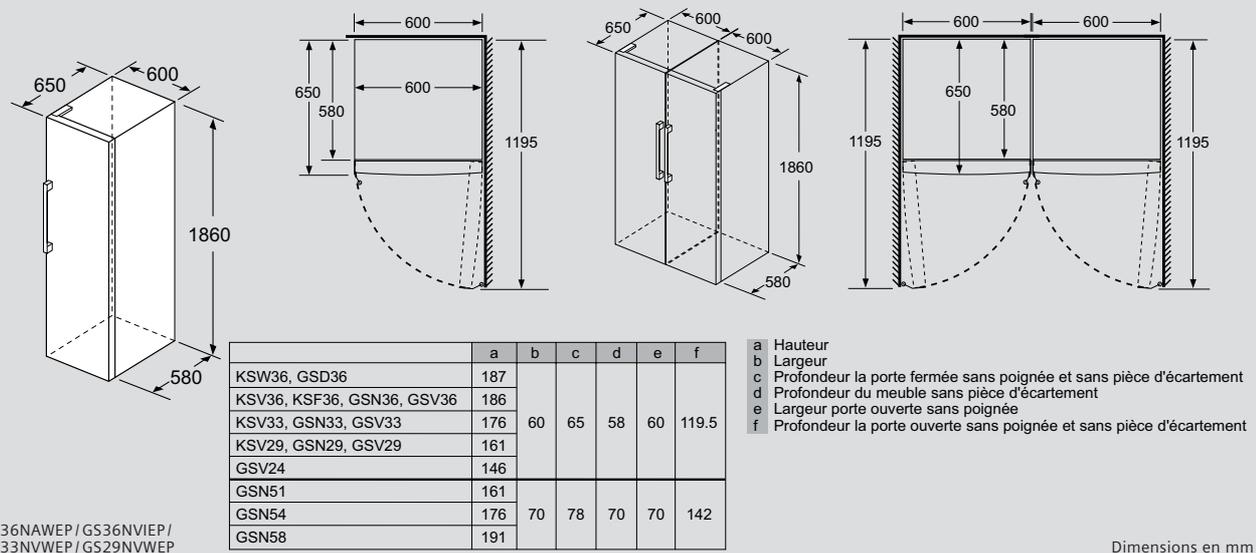

GS36NAWEP / GS36NVIEP / GS33NVWEP / GS29NVWEP


Lave-vaisselle  
entièrement intégrable  
60 cm

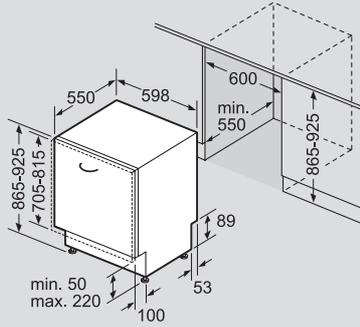

SX9.... / SX7....

Dimensions en mm


Lave-vaisselle  
entièrement intégrable  
60 cm

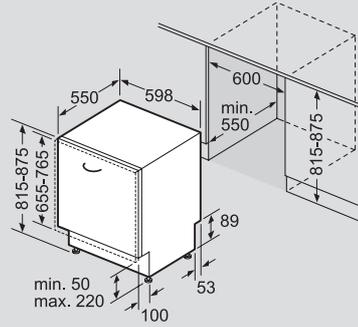

SN9.... / SN7....

Dimensions en mm


Lave-vaisselle  
entièrement intégrable  
60 cm

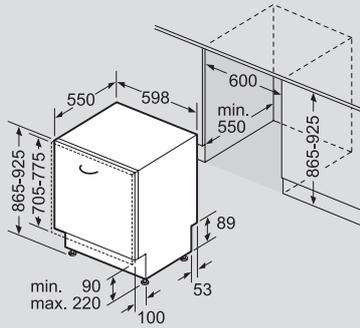

SX8.... / SX6....

Dimensions en mm


Lave-vaisselle  
entièrement intégrable  
60 cm

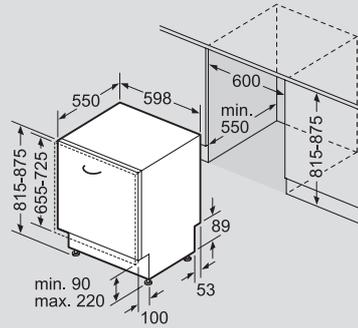

SN8.... / SN6....

Dimensions en mm


Lave-vaisselle  
intégrable  
60 cm

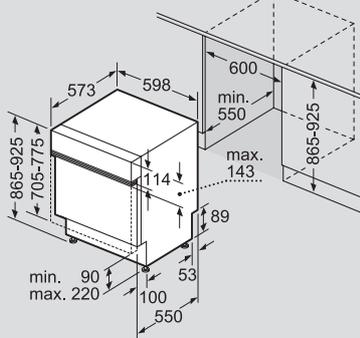

SX5....

Dimensions en mm


Lave-vaisselle  
intégrable  
60 cm

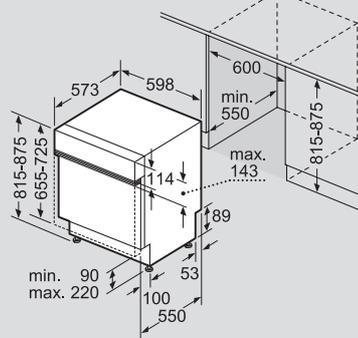

SN5....

Dimensions en mm


Lave-vaisselle  
entièrement intégrable  
45 cm

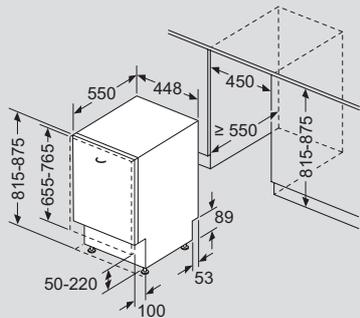

SR9....








Dimensions en mm

Lave-vaisselle  
entièrement intégrable  
45 cm

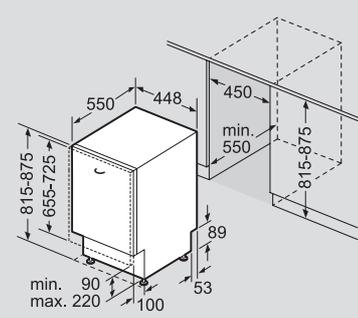


SR6....

Dimensions en mm

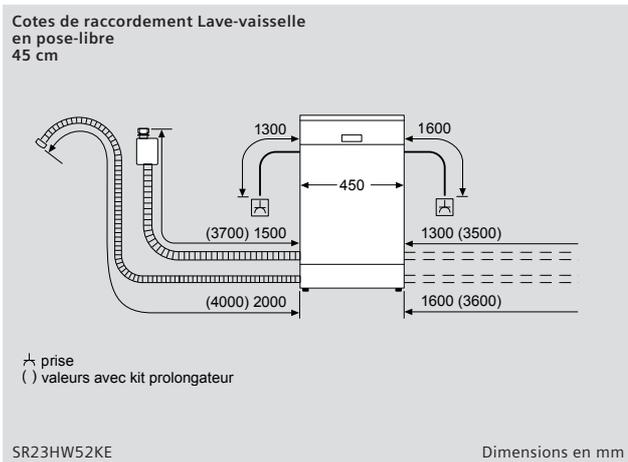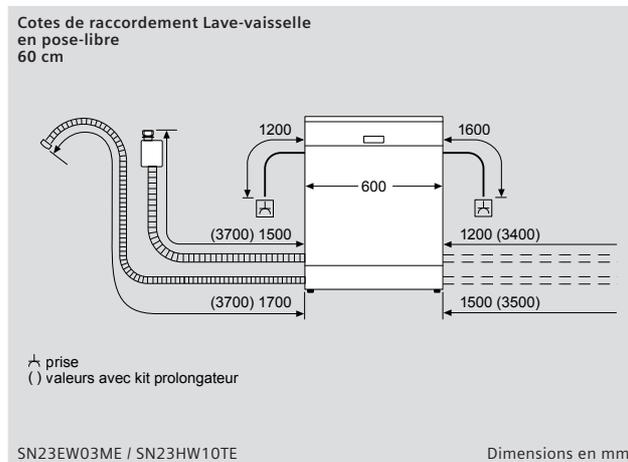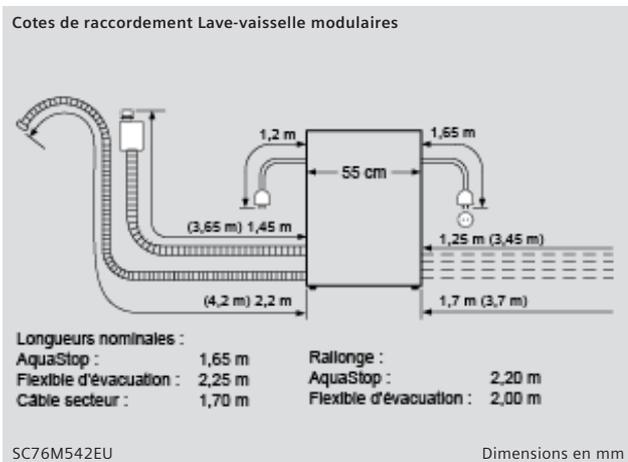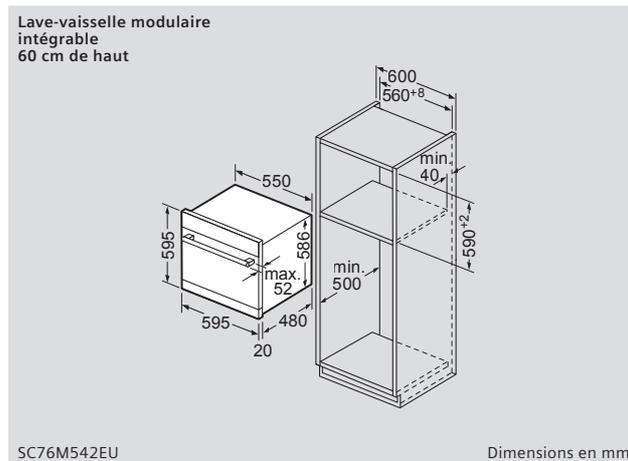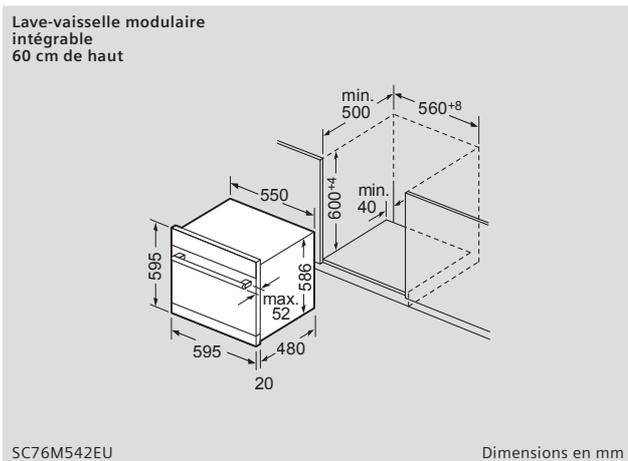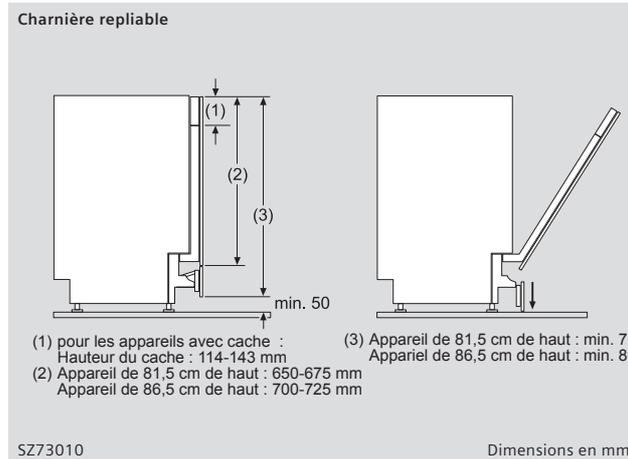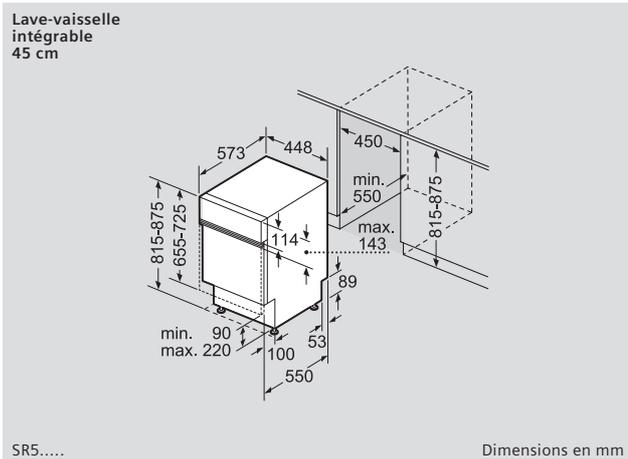


Lave-linge

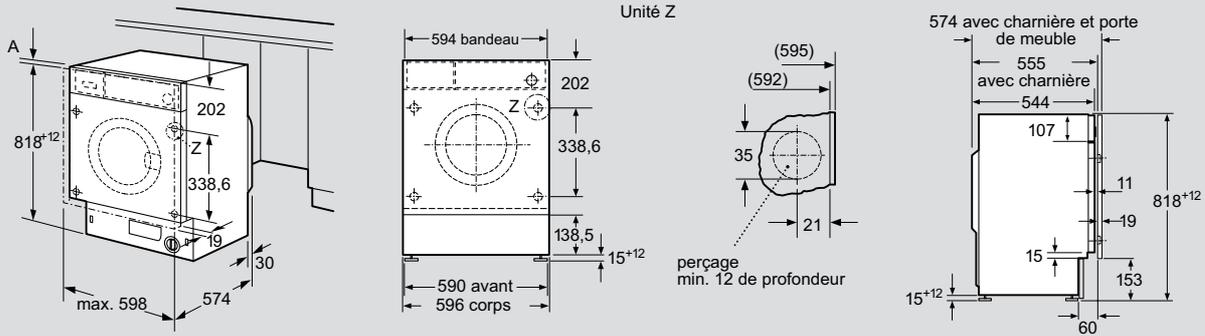

WI14W542CH

Dimensions en mm


Lave-linge séchant

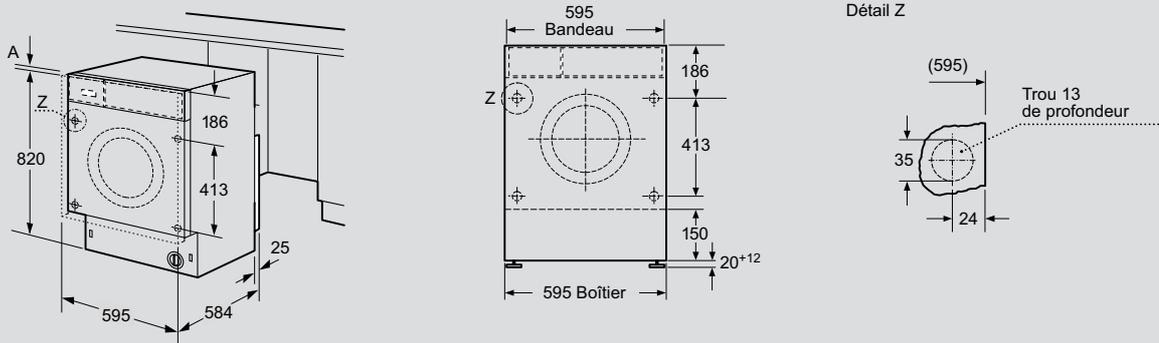

WK14D543CH

Dimensions en mm


Lave-linge

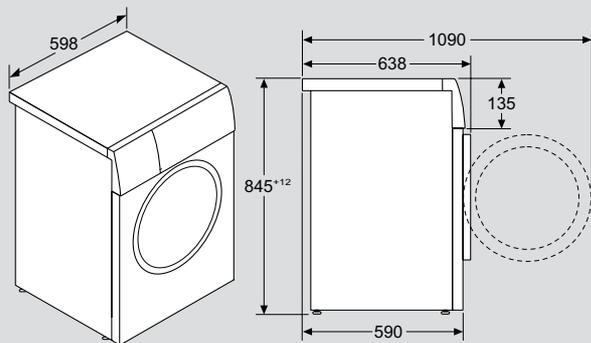

WG56B2A4CH / WG56B204CH







Dimensions en mm

Lave-linge

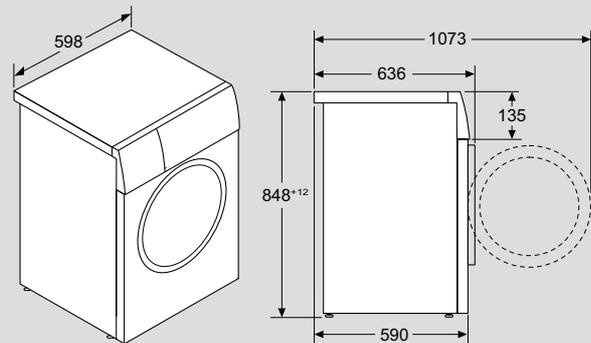

WG56G2Z3CH / WG44G2F9CH / WG44G2A9CH

Dimensions en mm

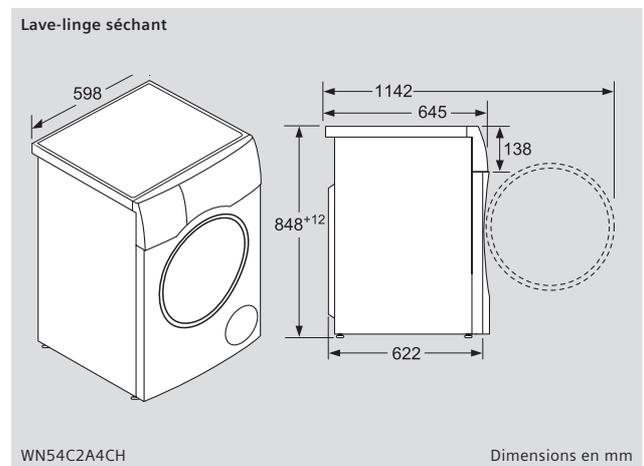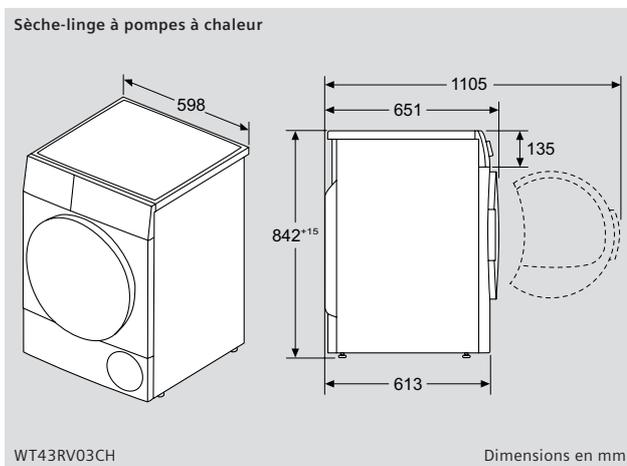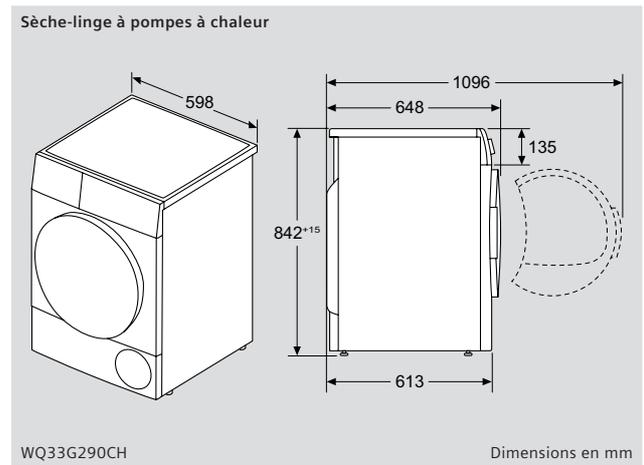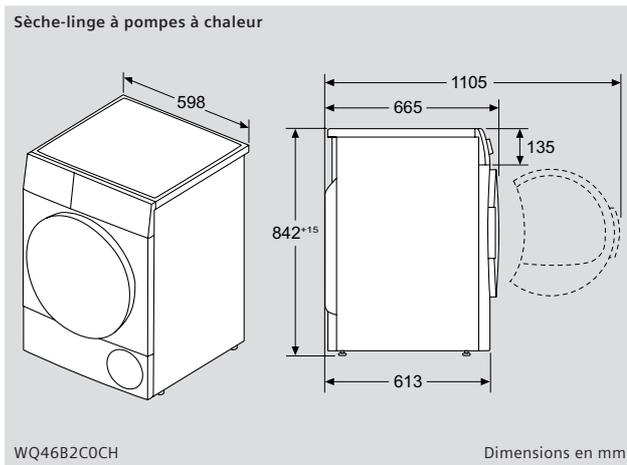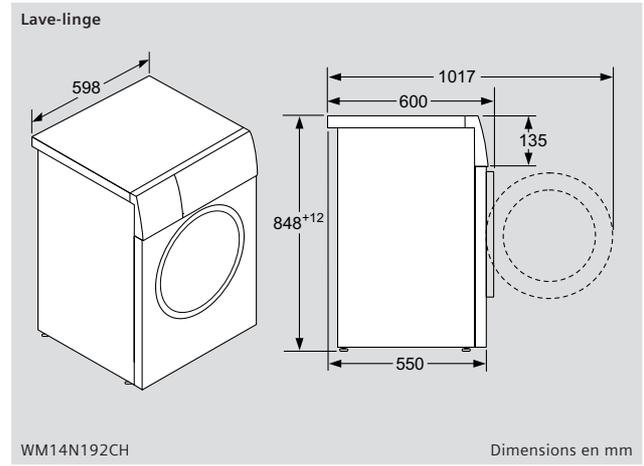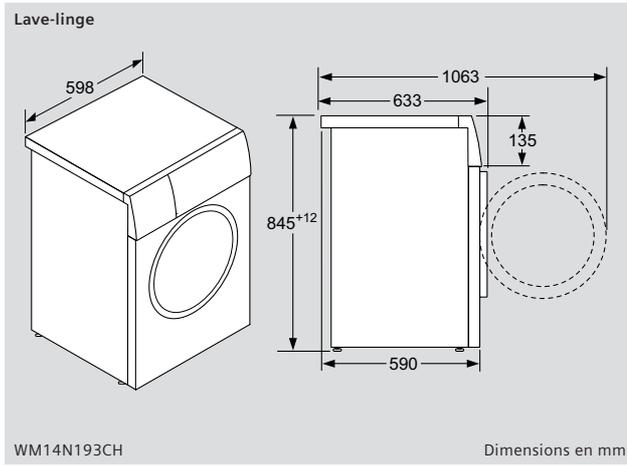



# Innovation, information, interactivité.

## **Les plateformes numériques de Siemens.**

Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram ou notre blog d'inspiration : quelle que soit votre plate-forme de prédilection, Siemens Home est présent sur les principaux réseaux sociaux. Vous avez ainsi accès à des informations produit, mais pas seulement : découvrez par le biais d'applications informatives et ludiques les avantages des appareils électroménagers Siemens et plongez avec nous dans le futur de l'habitat. Puisez-y votre inspiration et bénéficiez de conseils pratiques pour une maison moderne. Notre équipe Réseaux sociaux se tient à votre disposition à tout moment pour répondre à toutes vos questions. Devenez dès aujourd'hui membre de notre Social Media Community ; nous vous attendons avec impatience !

Instagram : [instagram.com/siemenshomech](https://www.instagram.com/siemenshomech)

Facebook : [facebook.com/SiemensHomeSchweiz](https://www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz)

youtube : [youtube.com/SiemensHomeSchweiz](https://www.youtube.com/SiemensHomeSchweiz)

## **En savoir plus en un clic**

Visitez le monde d'inspiration des appareils ménagers de Siemens et découvrez tous les produits et leurs accessoires adaptés. Découvrez des présentations interactives, les dernières nouveautés concernant les appareils et des films produits impressionnants, qui vous montrent dès aujourd'hui comment concevoir demain votre intérieur de manière innovante. Retrouvez d'un seul coup d'œil l'essentiel sur le service après-vente haut de gamme de Siemens : qu'il s'agisse de pièces de rechange, d'accessoires pratiques ou d'un contact direct avec le service après-vente Siemens. Et si vous recherchez des caractéristiques techniques détaillées, des notices d'utilisation ou simplement l'adresse d'un revendeur spécialisé, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24.

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr)





# Service

Nous souhaitons satisfaire vos exigences. Notre service après-vente Siemens se tient à votre disposition en ligne 365 jours par an, des conseils compétents avant l'achat jusqu'aux astuces et aux produits d'entretien.

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs)

## Extension de garantie

Avec l'extension de garantie Siemens, vous bénéficiez de 3 années de sérénité supplémentaires pour vos appareils. Pendant la durée de la garantie, nous appliquons les exigences les plus élevées en matière de performance et de fiabilité. Vous pouvez ainsi utiliser vos appareils de manière optimale tout en vous simplifiant la vie au quotidien.

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs/garantie/extension-de-garantie](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs/garantie/extension-de-garantie)



### Siemens Info-Line

Conseils en matière de produits et aux utilisateurs du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30

**Téléphone 0848 888 500**



### Assistant en ligne

Avec l'assistant en ligne, vous obtiendrez des réponses à vos questions et vous pourrez facilement résoudre les problèmes mineurs.

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs/centre-de-assistance](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs/centre-de-assistance)



### Une centaine de techniciens au sein d'un service après-vente interne

Nous sommes à votre service au quotidien dans toute la Suisse avec nos techniciens hautement qualifiés.



### Immédiatement disponible : des pièces de rechange d'origine

La plupart des pièces de rechange d'origine Siemens sont en stock et peuvent être commandées pour chaque appareil électroménager pendant au moins dix ans.

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/rechercher-pieces](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/rechercher-pieces)



### Réserver une intervention en ligne

Utilisez l'outil de réservation en ligne pour convenir d'un rendez-vous pour une réparation. Il vous suffit de saisir les données de l'appareil et de sélectionner la date souhaitée.

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs/repairation/programmer-intervention](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/service-consommateurs/repairation/programmer-intervention)



### Tirez le meilleur parti de vos appareils

Dans la boutique en ligne Siemens, vous trouverez des accessoires d'origine, ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien adaptés aux appareils Siemens dans une qualité de marque testée. Sans frais de port lors de la commande dans la boutique en ligne.

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique)

N° de réf. Q8A0038721

**Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl.**

Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif ;

nos revendeurs sont libres de les modifier. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et d'écarts de couleurs. Les données techniques sont basées sur les principes de calcul de la directive européenne 2010/30/UE.

Catalogue : édition novembre 2023

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Le groupe BSH est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG.

**Uniquement pour nos revendeurs de matériaux électroménagers et cuisinistes.**

Portail des revendeurs Siemens : [www.tradeplace.com](http://www.tradeplace.com)

[siemens-home.bsh-group.com/ch/fr](http://siemens-home.bsh-group.com/ch/fr)

Tél. 0848 888 500

