

Sommaire. Les appareils à encastrer Siemens.

Siemens. Le futur s'installe chez vous.

		1	
	1		
ours	F		5
Zuisinières			6
Plans de cuisson vitrocérami	ques	E 3	7
Plans de cuisson vitrocérami	ques	à induction	8 – 10
Plans de cuisson vitrocéramic	ques	avec cadre pla	t 11 – 12
Hottes			13 – 16
.ave-vaisselle			17 – 21
Réfrigérateurs et congélateu	rs		22 – 25
Caractéristiques techniques	.		26 – 33
abel et TAR			34
Service Siemens			35
1. 1 · ·			2 .

Nous ne nous répandons pas en longs discours à propos du design de nos appareils. D'autres le font pour nous.

Le design de Siemens. Le futur s'installe chez vous.



Le design de Siemens en 55 cm.

Considérée jadis comme un simple espace de travail, la cuisine se fait aujourd'hui de plus en plus espace de séjour. Un lieu où l'on vit, se détend et s'amuse. Et auquel on impose des exigences particulièrement sévères à l'agencement. Le style intemporel des appareils électroménagers Siemens procure une émotion durable, par des formes épurées, des matériaux nobles et une finition soignée. Et c'est un véritable plaisir d'utiliser des appareils à l'ergonomie aussi minutieusement étudiée.

Fours à encastrer.







































2520.-

CHF 2333.33











2370.-

HB5605Z1C Inox

CHF 3210.-CHF 2972.22

HB5305Z1C Inox

HB5302Z1C blanc (v.ill.)

HB5306Z1C noir

CHF 2370.-CHF 2194.44

CHF 2370.– CHF 2194.44 excl. TAR CHF 12.-/11.11 HB3005Z1C lnox HB3002Z1C blanc

CHF 2194.44 **CHF** 2220.-CHF 2055.56

CHF 2220.– CHF 2055.56 HB3006Z1C noir (v.ill.) excl. TAR CHF 12.-/11.11

excl. TAR CHF 12.-/11.11

- Système de nettoyage catalyse Porte en triple verre miroité
- Four Universel Plus 8 modes de cuisson

- Volume du four 55 l Tiroir à ustensiles spacieux Horloge électronique: heure/minute-rie/durée de cuisson/heure de fin de
- cuisson Tiroir chauffant

- Réglages de 50 à 270 °C Intérieur du four Email brillant Eclairage intérieur débranchable Sécurité enfants

2 plaques à gâteau 1 grille

Accessoires

Préchauffage rapide

- Porte en triple verre Four Universel Plus
- 8 modes de cuisson Volume du four 52 l
- Tiroir à ustensiles spacieux Horloge électronique: heure/minute-rie/durée de cuisson/heure de fin de cuisson
- Réglages de 50 à 270 °C Intérieur du four Email brillant
- Eclairage intérieur débranchable Sécurité enfants

- Porte en triple verre Four Universel Plus
- 8 modes de cuisson Volume du four 52 l

- Volume du four 52 l Tiroir à ustensiles spacieux Réglages de 50 à 270 °C Intérieur du four Email brillant Eclairage intérieur débranchable

- Accessoires 2 plaques à gâteau 1 grille
- 1 set de protection

Accessoires en option Set de protection HZ 389000

CHF 23.15 (Set à 5 pièces)


Set d'angle 55 cm **HZ 034481C CHF 82.**– *CHF 75.93*

Accessoires 2 plaques à gâteau 1 grille 1 set de protection

Accessoires en option Set de protection HZ 389000 (Set à 5 pièces) CHF 23.15

Set d'angle 55 cm **HZ 034481C CHF 82.**– *CHF 75.93*


Set d'angle 55 cm **HZ 034481C CHF 82.**– *CHF 75.93*

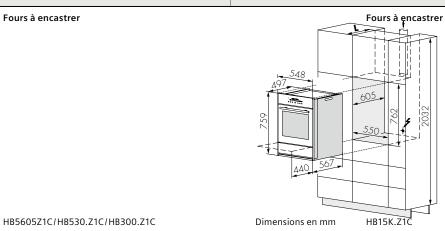


Dimensions en mm

Cuisinières à encastrer.

Les appareils de cette page sont uniquement compatibles avec les plans de cuisson de la page 7.

























HE3305Z1C 2520.-CHF 2333.33 Inox (v.ill.) HE3302Z1C **CHF** 2370.blanc CHF 2194.44 **CHF 2370.**– CHF 2194.44 HE3306Z1C noir excl. TAR CHF 12.-/11.11

HE1002Z1C CHF 1950.blanc (v.ill.) CHF 1805.56 HE1006Z1C CHF 1950.-CHF 1805.56 noir

excl. TAR CHF 12.-/11.11

- Porte en triple verre avec reflets Four Universel Plus
- 8 modes de cuisson Volume du four 52 l
- Horloge électronique: Heure/Minuterie/Durée de cuisson/Heure de fin de cuisson Réglages de 50 à 270 °C Intérieur du four Email brillant Eclairage intérieur débranchable

- Sécurité enfants

- Porte en triple verre avec reflets Four Universel
- 4 modes de cuisson Volume du four 56 l
- Tiroir à ustensiles spacieux Réglages de 50 à 270 °C

- Intérieur du four Email brillant Eclairage intérieur débranchable

Accessoires

- 2 plaques à gâteau 1 grille
- 1 set de protection

Accessoire en option Set de protection (Set à 5 pièces)

HZ 389000 CHF 25.– CHF 23.15

Accessoires

- 1 plaque à gâteau 1 grille
- 1 set de protection

Accessoire en option Set de protection (Set à 5 pièces)

HZ 389000 CHF 25.– *CHF* 23.15

Cuisinières à encastrer 580 567 440 HE330.Z0C/HE100.Z0C Dimensions en mm

conformément au règlement UE n° 65/2014

Plans de cuisson vitrocéramiques.

Uniquement compatibles avec les cuisinières de la page 6.

60 cm, avec cadre plus large



60 cm



60 cm



EA72Z501C Inox

CHF CHF 1740.-1611.11

EA72Z502C Inox

CHF 1490.– CHF 1379.63

EA71Z502C Inox

CHF 1250.-CHF 1157.41

excl. TAR CHF 2.50/2.31

excl. TAR CHF 2.50/2.31

excl. TAR CHF 2.50/2.31


Pour encastrement ultérieur dans une combinaison de cuisine existante avec cadre


plus large 4× Quicklight

4 zones de cuisson (14 cm, 2×18 cm, 21 cm) Cadre: chrome

- 4 × Quicklight 4 zones de cuisson (14 cm, 2×18 cm, 14/21 cm) Zone de cuisson derrière à droite réglable de 14 cm à 21 cm
- Cadre: chrome

- 4× Quicklight 4 zones de cuisson (14 cm, 2×18 cm, 21 cm) Cadre: chrome



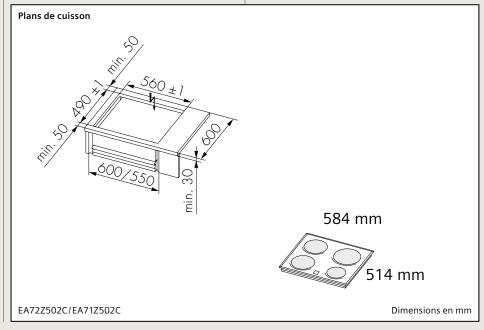

Plans de cuisson vitrocéramiques à induction.

80 cm, design biseauté avec des baguettes latérales en acier inox









EH875LVC1E

CHF 3360.-CHF 3111.11

80 cm, design affleuré









EH801LVC1E CHF 3360.-CHF 3111.11

Combinable avec table de cuisson Domino. exkl. vRG CHF 6.- / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 6.- / CHF 5.56

- Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

- Toric S zones à induction Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température 17 niveaux de puissance
- Display à affichage digital Minuterie

- reStart fonction quickStart fonction
- Fonction countDown

- Affichage de la consommation énergétique Fonction powerManagement
- Affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité

- Interrupteur principal
 Fonction de protection d'essuyage
 Sécurité enfants

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

- Design dual lightSlider
- Design affleuré Vitrocéramique, sans design


Confort

- 5 zones à induction
- Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température 17 niveaux de puissance
- Display à affichage digital Minuterie
- reStart fonction quickStart fonction
- Fonction countDown Sécurité


- Affichage de la consommation énergétique Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité

- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

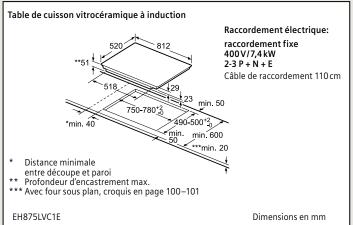

*conformément au règlement UE n° 65/2014

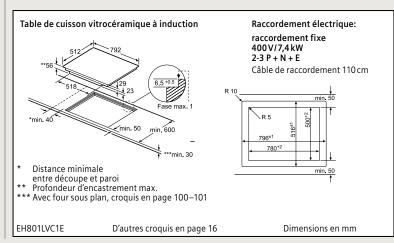

Plans de cuisson vitrocéramiques à induction.

Voir d'autres modèles 60/80 cm dans le catalogue appareils à encastrer norme euro.

80 cm, design à cadre plat





EH845BFB1E

60 cm, design à cadre plat





Induction touchControl 60 cm, design à cadre plat





Acier inox

CHF 2590.– CHF 2398.15

EH645BFB1E Acier inox

2180.-CHF 2018.52

EH645BEB1E Acier inox

CHF 2040.– CHF 1888.89

exkl. vRG CHF 6.- / CHF 5.56

excl. TAR CHF 2.50/2.31

excl. TAR CHF 2.50/2.31

- touchControl +/- (easyTouch) Design à cadre plat Vitrocéramique, sans design
- Confort
- 4 zones à induction, dont 1 zone de rôtissage extension automatique
- Zone chauffe-plat 17 niveaux de puissance Display à affichage digital Minuterie

- reStart fonction quickStart fonction
- Fonction countDown

Sécurité

- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle
- Coupure de sécurité Interrupteur principa
- Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

- touchControl +/- (easyTouch) Design à cadre plat Vitrocéramique, sans design

- Confort

 4 zones à induction, dont 1 zone de rôtissage extension automatique 17 niveaux de puissance Display à affichage digital Minuterie

- reStart fonction quickStart fonction
- Fonction countDown Sécurité

- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle
- Coupure de sécurité Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage


Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction


- Design
 touchControl +/- (easyTouch)
 Design à cadre plat
 Vitrocéramique, sans design Confort


- 4 zones à induction
- 17 niveaux de puissance Display à affichage digital
- Minutérie reStart fonction
- quickStart fonction Fonction countDown

- Sécurité
 Fonction powerManagement
 Affichage de la chaleur résiduelle
 Coupure de sécurité
- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage
- Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction







^{*}conformément au règlement UE n° 65/2014

Plans de cuisson vitrocéramiques à induction.

80 cm, design biseauté avec des baguettes latérales en acier inox









60 cm, design biseauté avec des baguettes latérales en acier inox









EH875FVB1E

2880.-CHF 2666.67 EH675FEB1E

CHF 2310.-CHF 2138.89

Combinable avec table de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.50/2.31

Combinable avec table de cuisson Domino. excl. TAR CHF 2.50/2.31

- Commande touchSlider (mono) Design biseauté Vitrocéramique, sans design

Confort

- 5 zones à induction 17 niveaux de puissance
- Minuterie
- Fonction countDown Display à affichage digital
- Sensor de rôtissage plus pour rôtir avec le sensor de rôtissage intégré pour les deux zones de cuisson antérieures avec 4 programmes de rôtissage sélectionnables et 9 programmes entièrement automatiques

- Affichage de la consommation énergétique Détection de casseroles Sécurité enfants

- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage Affichage de la chaleur résiduelle
- Interrupteur principal

Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction

- Design
 Commande touchSlider (mono)
- Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design

Confort

- 4 zones à induction 17 niveaux de puissance Display à affichage digital Minuterie

- reStart fonction
- quickStart fonction Fonction countDown

Sécurité


- Affichage de la consommation d'énergie Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle

- Coupure de sécurité Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
 Rapidité


Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Accessoires en option

Poêle pour rôtissage \varnothing 19 cm HZ390220 Poêle pour rôtissage \varnothing 21 cm HZ390230 CHF 159.-CHF 147.22 CHF 179.-



conformément au règlement UE n° 65/2014



Plans de cuisson vitrocéramiques avec cadre plat.

80 cm, design avec cadre plat*







ET845FCP1C

Acier inox

2220.

CHF 2055.56

60 cm, design avec cadre plat*







touchSlider Energy consumption

ET645FNP1C

CHF 1700.– CHF 1574.07

*disponible aussi au design affleuré

excl. TAR CHF 2.50/2.31

*disponible aussi au design affleuré

excl. TAR CHF 2.50/2.31

Design
Commande touchSlider (mono)
Design à cadre plat
Vitrocéramique, sans design

4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage, 3 zones de cuisson extensibles à deux circuits

17 niveaux de puissance Display à affichage digital Minuterie

reStart fonction Fonction countDown

Sécurité

Affichage de la consommation d'énergie

Sécurité enfants Coupure de sécurité

Affichage de la chaleur résiduelle Interrupteur principal

Fonction de protection d'essuyage

Fonction powerBoost

Design
Commande touchSlider (mono)
Design à cadre plat
Vitrocéramique, sans design

4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage, 1 zone de cuisson extensible à deux circuits

17 niveaux de puissance Display à affichage digital Minuterie

reStart fonction

Fonction countDown ■ Fonc Sécurité

Affichage de la consommation énergétique Affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité

Interrupteur principal Lampe témoin de fonctionnement

Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

Rapidité

Fonction powerBoost

Accessoire en option Fond intermédiaire de protection 80 cm

HZ392800

CHF 98.-90.74

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.


Accessoire en option

Fond intermédiaire de protection 60 cm


H7392617

CHF 67.-62.04

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.



*conformément au règlement UE n° 65/2014



Plans de cuisson vitrocéramiques avec cadre plat.

60 cm, design avec cadre plat







Energy consumption

60 cm, design avec cadre plat





touchSlider Energy consumption

ET645FFP1C Acier inox

CHF 1600.-CHF 1481.48 ET645FEP1C Acier inox

CHF 1500.-CHF 1388.89

excl. TAR CHF 2.50/2.31

excl. TAR CHF 2.50/2.31

- Design
 Commande touchSlider (mono)
- Design à cadre plat Vitrocéramique

Confort

- 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits 17 niveaux de puissance
- Display à affichage digital Minuterie
- reStart fonction Fonction countDown

Sécurité

- Affichage de la consommation énergétique Double affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité

- Interrupteur principal
 Fonction de protection d'essuyage
 Sécurité enfants

Electronique de début de cuisson

Accessoire en option Plaque de protection 60 cm

HZ392617

CHF 67.-CHF 62.05

Si le dessous de la table de cuisson peut être touché, il est nécessaire de monter un faux plancher.

- Design
 Commande touchSlider (mono)
 Design à cadre plat
 Vitrocéramique

- Confort
 4 zones de cuisson highSpeed
- 17 niveaux de puissance Display à affichage digital
- Minutérie reStart fonction
- Fonction countDownSécurité


- Affichage de la consommation énergétique Double affichage de la chaleur résiduelle
- Coupure de sécurité Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

Rapidité

Electronique de début de cuisson

Accessoire en option Plaque de protection 60 cm HZ392617

Si le dessous de la table de cuisson peut être touché, il est nécessaire de monter un faux plancher.

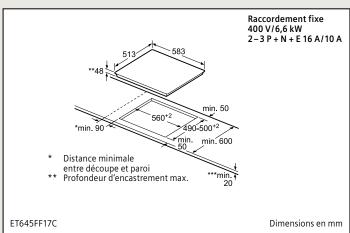

Raccordement fixe 400 V/6,6 kW 2-3 P + N + E 16 A/10 A 490-500⁺² *min. 90 min. 600 Distance minimale entre découpe et paroi Profondeur d'encastrement max. ET645FE17C Dimensions en mm

CHF 67.-

Hottes à écran plat 55 cm.

Hottes à suspendre 55 cm.





LI15550CH Inox		720.– 666.67
LI15520CH blanc	CHF CHF	670.– 620.37
LI15560CH noir	CHF CHF	670.– 620.37
	excl. TAR CHF 2	.50/2.31

LU53LCC50C **CHF** 450.-CHF 416.67 Inox LU53LCC20C **CHF** 420.blanc CHF 388.89 LU53LCC60C **CHF** 420.-CHF 388.89 noir excl. TAR CHF 2.50/2.31

- Pour armoire suspendue En mode évacuation ou recyclage d'air
- 2 filtres métalliques Eclairage du plan de travail avec lampes halogènes 2×80 W 1 niveau à fort débit d'évacuation
- Commande mécanique par bouton-poussoir 4 niveaux de puissance plus 1 intensif

- Bandeau dans les couleurs de la hotte Débit d'évacuation selon DIN/EN 60704-3: en régime normal 315 m³/h, 62 dB Niveau intensif 360 m³/h

Accessoire en option Set pour le mode recyclage

Fonctionnement / Puissance Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage


- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option) Evacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 350 m³/h

Confort


- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Design
 Eclairage du plan de travail avec 2 x LED 4W E14
 Intensité lumineuse : 45 lux
 Colour Temperature: 3000 K
 L'environnement et la sécurité
 Classe d'efficacité énergétique: D*
 La consommation moyenne d'énergie:93.6 kWh/Jahr*
 Fan-classe d'efficacité: E *
 Classe d'efficacité Éclairage : E*
 Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
 Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 56/72 dB

Accessoire en option Set pour le mode recyclage LZ27001

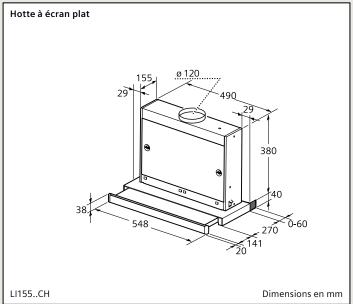

LZ32500

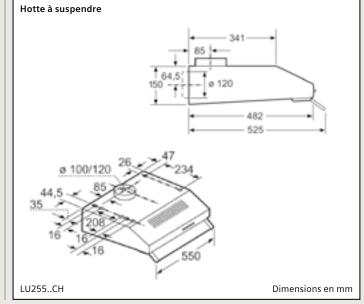

*conformément au règlement UE n° 65/2014 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes îlot.

Voir d'autres modèles dans le catalogue appareils à encastrer norme euro.

90 cm





LF98BF542 **Acier inox**

90 cm







LF97BA542 **Acier inox**

CHF 2620.– CHF 2425.93

excl. TAR CHF 12.-/11.11

CHF 3210.-

CHF 2972.22

excl. TAR CHF 12.-/11.11

CHF 682.41

Fonctionnement/Puissance

roctionnement/Fulssance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 450 m³/h, niveau intensif 770 m³/h

Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Max. utilisation normale: 55 dB(A) re 1 pW, Intensif: 67 dB(A) re 1 pW

Confort

- Proussoirs avec affichage 7 segments
 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
 Niveau intensif avec rappel automatique
 Déclenchement retardé 10 min.
 Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
 Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
 sign

- sign
 Aspiration périphérique
 Concept lightDesign blanc/bleu
 Cache-filtre design, entièrement en inox
 Fonction Dimmer, variateur d'intensité

- softLight Eclairage du plan de travail 4×3 W modules LED

Accessoires en option Module de recyclage cleanAir LZ57600

CHF 737.-CHF 682.41 Fonctionnement/Puissance

Fonctionnement/Fulssance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 470 m³/h, niveau
intensif 740 m³/h


Miveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Max. utilisation normale: 53 dB(A) re 1 pW, Intensif: 63 dB(A) re 1 pW


Confort

- Poussoirs avec affichage 7 segments
 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
 Niveau intensif avec rappel automatique
 Déclenchement retardé 10 min.
 Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
 Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
 sign

- Concept lightDesign blanc/bleu Eclairage du plan de travail 4 × 3 W modules LED Fonction Dimmer, variateur d'intensité
- softLight

Accessoires en option Jeu de montage pour mode recyclage LZ53850 CHF 127.-CHF 117.59 CHF 737.-Module de recyclage cleanAir LZ57600

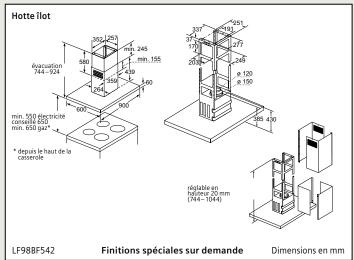

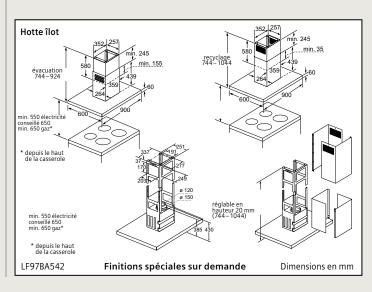

Hottes murales en inox.

Voir d'autres modèles dans le catalogue appareils à encastrer norme euro.

90 cm







LC97BA542 Acier inox

CHF 2180.– CHF 2018.52

60 cm









LC67BA542 Acier inox

CHF 2040.– CHF 1888.89

excl. TAR CHF 6.-/5.56

excl. TAR CHF 6.-/5.56

- Fonctionnement/Puissance
 Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
 Extraction d'air DIN 1861591: fonctionnement normal: 550 m³/h
- Position intensive: 820 m³/h
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 550 m³/h: 59 dB (A) re 1 pW selon la norme
- DIN/EN 60704-2-13

Confort

- nfort Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Commande électronique 3 niveaux de puissance plus niveau intensif Niveau intensif avec rappel automatique

Design

- Concept lightDesign «White & Blue» Eclairage du plan de travail: lampes halogènes 3×20 W

LZ57300 Module de recyclage cleanAir

Accessoires en option Jeu de montage pour mode recyclage CHF 127.-CHF 117.59 CHF 685.-CHF 634.26 LZ53450

- Fonctionnement/Puissance
 Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
 Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 520 m³/h
 Position intensive: 750 m³/h
 Niveau de bruit en fonctionnement normal 520 m³/h: 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13


Confort

- ntort Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Commande électronique 3 niveaux de puissance plus niveau intensif Niveau intensif avec rappel automatique

- Design
 Concept lightDesign «White & Blue»
 Eclairage du plan de travail: lampes halogènes 2×20 W

Hotte murale

Accessoires en option Jeu de montage pour mode recyclage CHF 98.-CHF 90.74 CHF 685.-CHF 634.26 LZ53250 LZ57000 Module de recyclage cleanAir

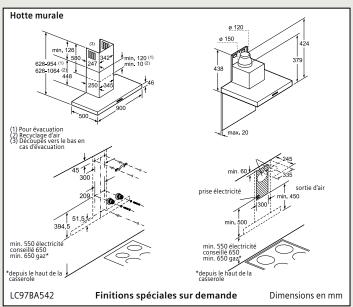

sortie d'air *depuis le haut de la casserole LC67BA542 Finitions spéciales sur demande Dimensions en mm

ø 120

ø 150

* *Conformément au règlement UE n° 65/2014 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hottes murales en inox.

90 cm







LC98BC542 **Acier inox**

1940. CHF 1796.30

60 cm



Voir d'autres modèles dans le catalogue appareils à encastrer norme euro







LC68BC542 **Acier inox**

CHF 1800.– CHF 1666.67

excl. TAR CHF 6.-/5.56

excl. TAR CHF 6.-/5.56

Fonctionnement/Puissance

Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 450 m³/h, niveau
- intensif 740 m³/h
 Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Max. utilisation normale: 57 dB(A) re 1 pW, Intensif: 67 dB(A) re 1 pW

Confort

- Poussoirs avec affichage 7 segments
 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
 Niveau intensif avec rappel automatique
 Déclenchement retardé 10 min.
 Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

- Concept lightDesign blanc/bleu
 Cache-filtre design, entièrement en inox
 Aspiration périphérique
 Eclairage du plan de travail 3 x 3 W modules LED
 Fonction Dimmer, variateur d'intensité
 soft light

Accessoires en option

CHF 127.-CHF 117.59 CHF 685.-CHF 634.26 Jeu de montage pour mode recyclage LZ53450 Module de recyclage cleanAir LZ57300


Fonctionnement/Puissance


- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 410 m³/h, niveau
- intensif 600 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Max. utilisation normale: 61 dB(A) re 1 pW, Intensif: 68 dB(A) re 1 pW Max. Confort

- Poussoirs avec affichage 7 segments
 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
 Niveau intensif avec rappel automatique
 Déclenchement retardé 10 min.
 Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif Timoin de saturauon
 Témoin de saturauon
 Témoin de saturauon
 Concept lightDesign blanc/bleu
 Cache-filtre design, entièrement en inox
 Aspiration périphérique
 Eclairage du plan de travail 2 × 3 W modules LED
 Fonction Dimmer, variateur d'intensité
 softLight

Hotte murale

Accessoires en option Jeu de montage pour mode recyclage LZ53250 CHF 98.-CHF 90.74 Module de recyclage cleanAir LZ57300 CHF 685. CHF 634.26

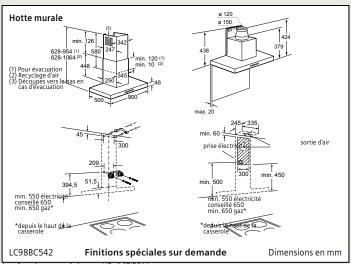

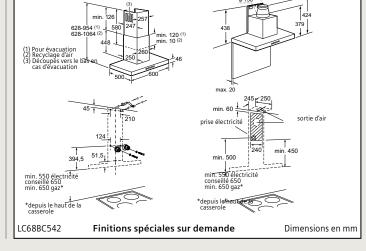

*conformément au règlement UE n° 65/2014 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Lave-vaisselle 55 cm.













SM55E533CH Acier inox Intégrable

CHF 2920.– CHF 2703.70

SM55E233CH CHF 2462.96 blanc Intégrable

SM55E633CH CHF 2660.-CHF 2462.96 Intégrable

SM65E333CH Entièrement intégrable

CHF 2660.-CHF 2462.92

(v. ill.)

excl. TAR CHF 12.-/11.11

CHF 160.19

2660.-

excl. TAR CHF 12.-/11.11

- Puissance et consommation

 Capacité 12 couverts

 13 Consommation d'électricité: 258 kWh par an

 13 Consommation d'eau: 2744 litres par an

 23 Consommation d'électricité: 0,92 kWh

 24 Consommation d'eau: 9,8 l

 Puissance acoustique: 44 dB (re 1 pW)

- Programmes et fonctions spéciales

 5 programmes: Intensif 65°, Auto 50–60°, Eco 50°, rapide 45°, Prélavage

 2 fonctions supplémentaires:
 Economie d'énergie, programmation du départ différé 1–9 heures

Sécurité

aquaStop Confort

- Indicateur à LED de remplissage sel/rince-éclat
- Corbeille supérieure:
- Corbelle superieure.

 3 tablettes

 rangée supplémentaire pour les verres

 2 supports rabattables pour verres
 Corbeille inférieure: grand panier à couverts

Puissance et consommation

- issance et consommation
 Capacité 12 couverts

 1) Consommation d'électricité: 258 kWh par an
 1) Consommation d'eau: 2744 litres par an
 2) Consommation d'électricité: 0,92 kWh
 2) Consommation d'eau: 9,8 l
 Puissance acoustique: 44 dB (re 1 pw)

- Programmes et fonctions spéciales

 5 programmes: Intensif 65°, Auto 50–60°, Eco 50°, rapide 45°, Prélavage

 2 fonctions supplémentaires:
 Economie d'énergie, programmation du départ différé 1–9 heures
- Sécurité
- aquaStop aqua
 Confort
- Indicateur à LED de remplissage sel/rince-éclat
 - Corbeille supérieure:


- a datieties
 rangée supplémentaire pour les verres
 2 supports rabattables pour verres
 Corbeille inférieure: grand panier à couverts

Accessoires en option pour SM55E Panier à couverts vario

SZ72Z640CH CHF 61.-CHF 56.48 CHF Support à tasses pour le panier inférieur SZ72Z270CH **82.-** *75.93* Accessoires en option SM55E533CH Panneau décoratif inox CHF 275.-CHF 254.63 SZ72Z105CH Accessoires en option SM55E233CH Panneau décoratif blanc SZ72Z102CH CHF 173.-

Accessoires en option SM55E633CH Panneau décoratif noir CHF 173.-CHF 160.19 SZ72Z106CH

Accessoires en option Panier à couverts vario SZ72Z640CH CHF CHF 56.48 CHF Support à tasses pour le panier inférieur SZ72Z270CH 82.-75.93

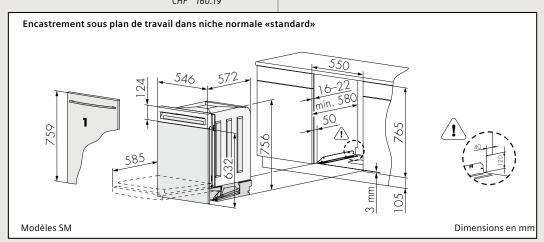

^{1.)} Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50–62 °C (inclus consommation en stand-by).
2) Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50–62 °C.

Lave-vaisselle 60 cm.

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm intégrable

suisse **■** series



intégrable

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm





SX558S00TH Acier inox (86,5-92,5 cm) CHF 2550.-CHF 2361.11

SX536W00IH blanc (86,5-92,5 cm)

CHF 1953.70

2110.-

SX536S00IH Acier inox (86,5-92,5 cm)

CHF 2083.33

SX536B00IH noir (86,5-92,5 cm) **CHF 2110.**– CHF 1953.70

excl. TAR CHF 12.-/11.11

excl. TAR CHF 12.-/11.11

- Puissance et consommation

 Capacité 14 couverts

 1.3 Consommation d'électricité 237 kWh/an

 1.3 Consommation d'eau 2'660 litres/an
- 2.) Consommation d'électricité 0,83 kWh 2.) Consommation d'eau 9,51
- Puissance acoustique 42 dB(A) re 1 pW

Repide 45°, Verre 40°, swissExpress 1h, Prélauge.

Prélavage 4 fonctions supplémentaires: sec brillant, zone intensive, varioSpeed Plus, hygiènePlus

Programme entretien de la machine

- Technologie lavage et séchage

 Séchage Zeolith®

 Système hydraulique speedMatic

 Assistant de dosage

 aquaSensor, capacité variable automa-
- tique Protection verre
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie
- Verrouillage de porte
 Système de panier

- Système de panier varioFlex Pro avec touchPoints bleu
- Tiroir varioPro
- Panier supérieur avec rackMatic
- (3 niveaux) Panier inférieur avec rack grands verres

Confort

- Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte Affichage du déroulement du programme
- Affichage électronique temps restant Couleurs des indicateurs: bleu/blanc Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

Accessoires en option

Panier pour verres à l	long pied SZ73640
Panier à couverts	SZ73100
Rallonge pour arrivée	e et
écoulement d'eau	SZ72010
Set de rinçage	SZ73000
Cassette pour argent	
Charnière pivotante	SZ73010
Panier pour verres à	vin SZ73300
Jeu de fixation acier	inox SZ73015

- Puissance et consommation

 Capacité 13 couverts

 13 Consommation d'électricité 262 kWh/an
 15 Consommation d'eau 2'660 litres/an
- 2) Consommation d'électricité 0,92 kWh
 2) Consommation d'eau 9,5 l
- Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW

- Programmes et fonctions spéciales
 6 Programmes: Intensif 70°,
 auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, swissExpress 1 h, Prélavage
 4 fonctions spéciales: zone intensive,
 varioSpeed Plus, demi-charge, extra sec
- Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage

- aquaSensor, capacité variable automa-
- tique Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Protection verre

Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte


- Système de panier
 Paniers varioFlex Plus
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier
- supérieur
- Panier argent variable dans le panier inférieur


- Confort
 Affichage électronique temps restant
- Couleurs des indicateurs: bleu/blanc Témoin électronique du niveau de sel


- Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

Accessoires en option Panier pour verres à long pied SZ73640

Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 Charnière pivotante Panier pour verres à vin SZ73010 SZ73300 Jeu de fixation acier inox \$773015





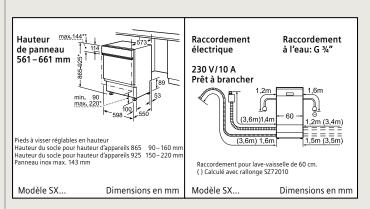

¹⁾ Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50 °C (inclus consommation en stand-by). ^{2.)} Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50 °C.

Lave-vaisselle 60 cm.

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Entièrement intégrable

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Entièrement intégrable





2390.-CHF 2212.96

SX636X00IH (86,5-92,5 cm) suisse series

CHF 2240.-CHF 2074.07

excl. TAR CHF 12.-/11.11

excl. TAR CHF 12.-/11.11

Puissance et consommation Capacité 13 couverts 1) Consommation d'électricité

(86,5-92,5 cm)

- 1.) Consommation d'électricité 234kWh/an 1.) Consommation d'eau 2'660 litres/an
- 2.) Consommation d'électricité 0,82 kWh 2.) Consommation d'eau 9,51
- Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW

- Programmes et fonctions spéciales

 8 Programmes: Intensif 70°,
 auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, Silence 50°, Rapide 45°, Prélavage, 1h 65°

 4 fonctions spéciales: zone intensive,
 varioSpeed Plus, hygiènePlus, extra sec
- Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage

- ecoSéchage Système hydraulique speedMatic
- Assistant de dosage aquaSensor, capacité variable automa-
- Protection verre
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte

Système de panier Paniers varioFlex

- Paniers argent avec poignée Panier supérieur avec rackMatic
- (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier

supérieur Panier argent variable dans le panier inférieur

Confort

- Affichage temps restant Couleurs des indicateurs: rouge
- Signal sonore fin de cycle Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

Accessoires en option

Panier pour verres à long pied	SZ73640
Panier à couverts	SZ73100
Rallonge pour arrivée et	
écoulement d'eau	SZ72010
Set de rinçage	SZ73000
Cassette pour argenterie	SZ73001
Charnière pivotante	SZ73010
Panier pour verres à vin	SZ73300
Jeu de fixation acier inox	SZ73015

Puissance et consommation Capacité 13 couverts 1) Consommation d'électricité 262 kWh/an

- 1.) Consommation d'eau 2'660 litres
- 2.) Consommation d'électricité 0,92 kWh
- 2.) Consommation d'eau 9,5 l
- Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW

- Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
 Programmes et fonctions spéciales
 6 Programmes: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, swiss-Express 1 h, Rapide 45°
 3 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus, extra sec
 Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage

- Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage aquaSensor, capacité variable automa-
- Protection verre Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

- aquaStop® avec garantie à vie
- Verrouillage de porte


Système de panier

- Paniers varioFlex
- Paniers argent avec poignée Panier supérieur avec rackMatic
- Support à couverts dans le panier supérieur

Panier argent variable dans le panier inférieur

- Confort infoLight bleu
- Affichage temps restant
 Couleurs des indicateurs: rouge
 Signal sonore fin de cycle
 Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

Accessoires en option Panier pour verres à long pied SZ73640 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau SZ72010 Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 SZ73010 SZ73300 Charnière pivotante Panier pour verres à vin Jeu de fixation acier inox SZ73015



ds à visser réglables en hauteur Heuse a visser regianies en nauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 865 90 – 160 mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 925 150 – 220 mm Panneau inox max. 143 mm


Dimensions en mm

Raccordement Raccordement à l'eau: G ¾ électrique 230 V/10 A Prêt à brancher Raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix

() Calculé avec rallonge SZ72010


SX658X00IE

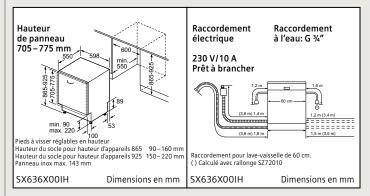


1.) Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50 °C (inclus consommation en stand-by).

Dimensions en mm

Plans de perçage de décor.

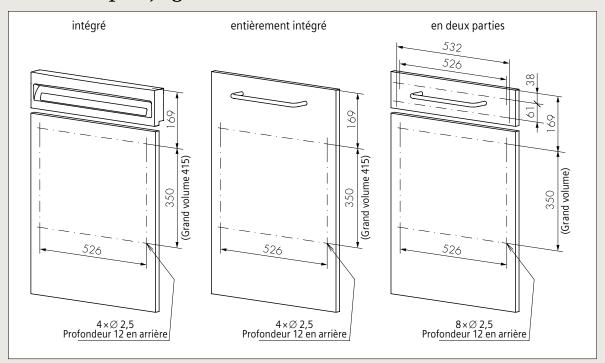

Exemple de raccordement.

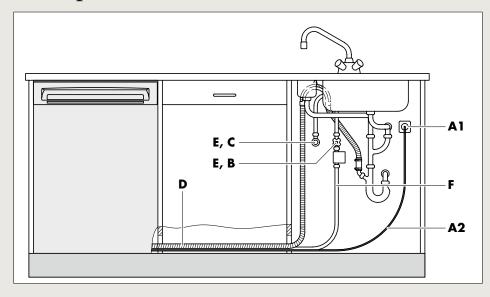

	Désignation	
A1	Prise électrique	Oui
A2	Câble de raccordement	Longueur 1,5 m
В	Raccordement eau froide	Oui
С	Raccordement eau chaude	Oui
D	Tuyau d'écoulement	Longueur 1,6 m, dia- mètre intérieur = 22 mm
E	Fermeture de l'arrivée d'eau	Oui
F	aquaStop/alimentation avec filtre, raccord G ¾"	Longueur 1,55 m

Lave-vaisselle 60 cm.

Hauteur 815 0 81,5 0 81,5	825	835	845								
81,5			845		Hauteur de niche en mm						
	81,5			855	865	875	885	895	905	915	925
0 21 5		81,5	81,5	81,5	86,5 81,5	86,5 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
0 01,3	81,5 81,5	81,5	81,5	81,5		81,5 86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	81,5	81,5 81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	81,5	81,5	81,5 81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5 86,5	86,5	86,5
81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 81,5 86,5	86,5 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5 86,5	86,5
81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5 81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5 86,5
81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
0	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
0		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
0			81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5
0				81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5
0					81,5	81,5				86,5	86,5
0						81,5					86,5
	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5	81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

Légende

81,5

81,5 Encastrement normal des lave-vaisselle 81,5 cm

81,5 Solution spéciale: panneau frontal en deux parties avec charnière

Solution spéciale: 81,5 cm (seulement VI) avec 10 mm d'espace du plan de travail → liste décor – sécurité enfants pas possible

86,5 Encastrement normal des lave-vaisselle 86,5 cm

86,5 Solution spéciale: panneau frontal en deux parties avec charnière

Solution spéciale: 86,5 cm (seulement VI) avec 10 mm d'espace du plan de travail → liste décor – sécurité enfants pas possible

La charnière pivotante.

La charnière pivotante SZ 73010 apporte une solution partout où l'encastrement optimal d'un lave-vaisselle s'avère impossible. Grâce à cet accessoire spécial, l'encastrement devient un jeu d'enfant: grâce à la charnière, la façade du meuble en deux parties s'abaisse et la porte de l'appareil s'ouvre sans problème.



Réfrigérateurs-congélateurs combinés.

Intégrable 14/6 SMS 177,8 cm





KIFO30S02 Charnières à droite

KIFO30S02L Charnières à gauche

CHF 3330.– CHF 3083.33

CHF 3330.-CHF 3083.33

excl. TAR CHF 30.-/27.78

- Consommation annuelle d'énergie: 229 kWh/année A++ Capacité utile totale: 303 litres Capacité utile de la partie réfrigérateur: 232 litres Capacité utile de la partie surgélation: 71 litres

- Equipement

 Régulation de la température électronique


 Affichage digital de la température

Equipement partie réfrigération Eclairage clair à projecteurs LED encastrés

- encastres 5 plaques de verre 1 grand bac à légumes 5 compartiments dans la porte, univer-sels variables, dont 1 pour beurre / fromage

Equipement partie congélation

- 3 tiroirsBac à glaçons

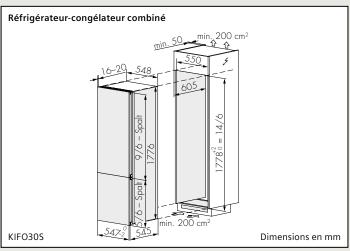

Réfrigérateurs-congélateurs combinés.

Décorable 12/6 SMS 152,4 cm





Intégrable 12/6 SMS 152,4 cm





KFFO25S02 Charnières à droite

KFFO25S02L Charnières à gauche **3210.–** 2972.22

3210.– 2972.22

KIFO25S02 Charnières à droite

KIFO25S02L Charnières à gauche

CHF 3170.– CHF 2935.19

excl. TAR CHF 30.-/27.78

excl. TAR CHF 30.-/27.78

- Consommation annuelle d'énergie: 213 kWh/année A++ Capacité utile totale: 252 litres Capacité utile de la partie réfrigérateur: 181 litres Capacité utile de la partie surgélation: 71 litres

KFFO25

- Equipement

 Régulation de la température électronique Affichage digital de la température

Accessoires en option

Cadre décor noir avec poignée

- Equipement partie réfrigération
 4 plaques de verre
 1 grand bac à légumes
 4 compartiments universels variables

Equipement partie congélation

KFFO25SDS

3 tiroirsBac à glaçons

- Consommation annuelle d'énergie: 213 kWh/année A++ Capacité utile totale: 252 litres Capacité utile de la partie réfrigérateur: 181 litres Capacité utile de la partie surgélation: 71 litres

- Equipement
 Régulation de la température électro-

- 4 compartiments universels variables

- nique Affichage digital de la température

Equipement partie réfrigération

- 4 plaques de verre 1 grand bac à légumes
- dans la porte

Equipement partie congélation

Bac à glaçons

CHF 115.-CHF 106.50 CHF 115.-CHF 106.50 Cadre décor blanc avec poignée KFFO25SDW Réfrigérateur-congélateur combiné min. 200 cm² Dimensions de la plaque décor: Décor en haut:

Largeur: 535 mm, Hauteur: 877 mm, Epaisseur: jusqu'à 4 mm 605 Décor en bas: Largeur: 535 mm, Hauteur: 623 mm, Epaisseur: bis 4 mm 524 n. 200 cm²

Réfrigérateur-congélateur combiné min. 200 cm² **~**₩ ♠ 605 min. 200 cm² KIFO25S Dimensions en mm

Réfrigérateurs.

Intégrable 12/6 SMS 152,4 cm





Décorable 10/6 SMS 126,8 cm





KIFO28K02 Charnières à droite

KIFO28K02L Charnières à gauche CHF 3170.-CHF 2935.19

CHF 3170.-CHF 2935.19

KFFO24L02 Charnières à droite

KFF024L02L Charnières à gauche

CHF 2380.-CHF 2203.70

CHF 2380.-CHF 2203.70

excl. TAR CHF 30.-/27.78

excl. TAR CHF 30.-/27.78

- Consommation annuelle d'énergie: 199 kWh/année A++ Capacité utile totale: 268 litres Capacité utile de la partie réfrigérateur: 244 litres Capacité utile de la partie surgélation: 24 litres

- Equipement
 Régulation de la température électronique
 Affichage digital de la température

- Equipement partie réfrigération
 4 plaques de verre
 1 grand bac à légumes
 1 compartiment tiroir à panier (zone de température avec env. +10 °C)
 5 compartiments dans la porte, universels variables, dont 1 pour beurre / fromage
 Porte-bouteilles (aussi pour les bouteilles de 2 litres)

Equipement partie congélation ■ Bac à glaçons

- Consommation annuelle d'énergie: 191 kWh/année A++ Capacité utile totale: 241 litres Capacité utile de la partie réfrigérateur: 215 litres Capacité utile de la partie surgélation: 26 litres

- Equipement
 Régulation de la température électronique
 Affichage digital de la température

- Equipement partie réfrigération

 4 plaques de verre

 1 grand bac à légumes

 5 compartiments dans la porte, universels variables, dont 1 pour beurre/fromage


Equipement partie congélation


Bac à glaçons

Accessoires en option Cadre décor noir avec poignée

KFFO24LDS CHF 67.-CHF 62.05

Cadre décor blanc avec poignée KFFO24LDW **CHF 67.–** CHF 62.05

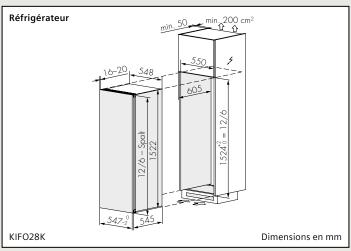

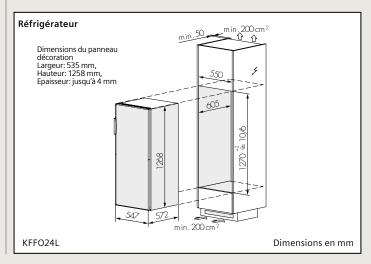

Réfrigérateurs.

Intégrable 10/6 SMS 126,8 cm





KIFO24L02 Charnières à droite

KIFO24L02L Charnières à gauche

CHF 2340.– CHF 2166.67

CHF 2340.– CHF 2166.67

excl. TAR CHF 30.-/27.78

- Consommation annuelle d'énergie: 191 kWh/année A++ Capacité utile totale: 241 litres Capacité utile de la partie réfrigérateur: 215 litres Capacité utile de la partie surgélation: 26 litres

- Equipement
 Régulation de la température électronique
 Affichage digital de la température


- Equipement partie réfrigération

 4 plaques de verre

 1 grand bac à légumes

 5 compartiments dans la porte, universels variables, dont 1 pour beurre/fromage

Equipement partie congélation ■ Bac à glaçons

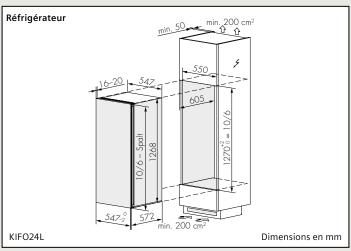

Déclaration de fours à vapeur, fours et cuisinières électriques.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration avec les organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Désignation appareil				Fours à encastrer			à encastrer
Type d'appareil			HB5605Z1C	HB5305Z1C	HB3005Z1C	HE3305Z1C	HE1002Z1C
				HB5302Z1C	HB3002Z1C	HE3302Z1C	HE1006Z1C
				HB5306Z1C	HB3006Z1C	HE3306Z1C	
Illustration en page			5	5	5	6	6
Données relatives à la c	ancommation						
Données de consomma							
Classe d'efficacité énerge			Α	A	A	A	A
Consommation d'énergie		kWh/min	0.93/48	0.78/49	0.78/49	0.78/49	0.75/45
Consommation d'énergie	durée cuisson AP/CHT	kWh/min	0,79/47	0,84/49	0,84/49	0.84/49	-
	/durée préchauffage conv.	kWh/min	0,33/6,0	0,27/7,5	0,27/7,5	0,27/7,5	0,23/6,5
	lurée préchauffage AP/CHT	kWh/min	0,28/5,0	0,26/6,5	0,26/6,5	0,26/6,5	-
Consommation d'énergie a		kWh	2/22/2/2		0,20,0,0	2/25/5/2	
Oualités d'utilisation ²⁾							
	pour chaleur sup./inf./air pulsé/chaleur tou	rnante °C	280/250	270/270	270/270	270/270	270/-
Température de vapeur	' '	°C	-	-	-	-	-
Puissance de sortie		W	-	-	_	-	_
Surface maximale du gril		cm ²	1′100	1′100	1′100	1′100	1′100
Dimensions (de la niche)3)						
Hauteur		cm	76*	76*	76*	76	76
Largeur		cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Profondeur		cm	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9
Profondeur à porte ouver	te	cm	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
Poids net ⁴⁾		kg	47	45	44	46	41
Equipement							
Four	petit/moyen/grand		moyen	moyen	moyen	moyen	moyen
	Volume	dm³	55	52	52	52	56
Dimensions intérieures	Hauteur	cm	31,3	29,3	29,3	29,3	29,3
	Largeur	cm	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
- I :	Profondeur	cm	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Eclairage/Hublot			• •	• / •	• / •	•/•	• / •
Système de chauffage	Chaleur sup./inf.		-	-	•	•	•
	air pulsé Chaleur tournante		-	_	-	-	_
	Micro-ondes		_	_	_	_	_
	Vapeur		_	_	_	_	_
Nettoyage	vapeur		_	-	-	-	-
Autonettoyage					_	_	_
Grilloir infrarouge			• / -	• / -	• 1 -	• / -	• / -
Grilloir moteur/à air pulsé			-1•	-1•	-1•	-1•	-1-
Minuterie/Programmateu			• i •	• / •	_i_	• / •	-1-
Tiroir à ustensiles/chauffa			• •	• / -	• 1 -	• / -	• 1 -
Raccordement électron							
Valeur nominale totale	·	kW	3,4	3,4	3,4	3,4	2,8
Valeur de raccordement t	otal max.		3,4	3,4	3,4	10,0-11,7	6,3-10,7
Tension/Fréquence		V	400 2~	400 2~	400 2~	400 3~/2~	400 3~/2~
Ampérage [']		Α	2×10	2×10	2×10	3×16/2×20	3×10/2×10-20
Sécurité et service							
Conforme aux normes de	e sécurité suisses		•	•	•	•	•
Pays d'origine			CH	CH	CH	CH	CH
Garantie		2 ans	•	•	•	•	•
Service par		Service BSH	. • .	•	. • .	.•.	•
Mode d'emploi		a/f/i	• • •	• • •	• • •	• • •	•1•1•
Instructions de montage		a/f/i	• • •	• • •	•1•1•	• • •	• • •
Nom et adresse du four	nisseur			BSH Electro	ménager SA, 8954	Geroldswil	

Explications

- Disponible/oui
- Non disponible/non
- Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304
- 2) Valeurs déterminées conformément à la norme IEC60350.
- 3) Pour les appareils destinés à être encastrés, voir les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus.
- 4 Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vous assurer que l'armoire supporte le poids de l'appareil.

Remarque: État des données figurant dans le tableau: 04/16. Sous réserve de modifications.

Plans de cuisson vitrocéramiques.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration avec les organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			!	Siemens/Plans de cui	sson vitrocéramique	S
Type d'appareil			EA72Z501C	EA71Z502C	EA72Z502C	EH801LVC1E
Illustration en page			7	7	7	8
Dimensions de la niche	Hauteur	cm	4,5	4,5	4,5	5,6
	Largeur	cm	56-58,5	56	56	78
	Profondeur	cm	49-53	49	49	50
	Poids	kg	8	8	8	14
Raccord. électr.	Tension	400 Ŭ	•	•	•	● /2-3 N E ¹⁾
	Puissance conn.	kW	7,0	7,1	7,0	7,4
Zones de cuisson	arrière gauche	ø cm	18	18	18	14,5
	Puissance	kW	1,8	1,8	1,8	1,4
	arrière droite	ø cm	21/14**	21	21/14**	14,5/24
	Puissance	kW	2,2/1,0	2,2	2,2/1,0	1,4/2,2
	avant gauche	ø cm	18	18	18	18
	Puissance	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
	avant droite	ø cm	14	14	14	21
	Puissance	kW	1,2	1,2	1,2	2,2
Chape	Vitrocéramique		•	•	•	•
Sécurité et service						
Conforme aux normes de sécurité			•	•	•	•
Pays d'origine			CH	CH	CH	ES
Garantie		2 ans	•	•	•	•
Service par		Service BSH	•	•	•	•
Mode d'emploi		a/f/i	• • •	• • •	• • •	• • •
Instruction d'installation		a/f/i	• • •	• • •	• • •	• • •
Nom et adresse du fournisseur				BSH Electroménager	SA, 8954 Geroldswi	ĺ

Déclaration de marchandise pour plan de cuisson.

Nom de la firme ou nom de marque			Ciamana / Diama da aviana a vida a francisco								
			Siemens/Plans de cuisson vitrocéramiques								
Type d'appareil			EH845BFB1E	EH645BFB1E	EH645BE17E	EH875FVB1E	EH675FEB1E	ET845FCP1C	ET645FNP1C	ET645FFP1C	ET645FEP1C
			_	_	_						
Illustration en page			9	9	9	10	10	11	11	12	12
Dimensions de la niche	Hauteur	cm	5,3	5,4	5,4	5,1	5,1	4,8	4,9	4,9	4,9
	Largeur	cm	78	56	56	75-78	56	78	56	56	56
	Profondeur	cm	50	49-50	49-50	49-50	49-50	50	49-50	49-50	49-50
	Poids	kg	12	11	11	15	11	10	8	7	8
Raccord. électr.	Tension	400 V	•/2 P, N, E ¹⁾	•/2 P, N, E ¹⁾	•/2 P, N, E ¹⁾	2-3P, N, E ¹⁾	• / 2 P, N, E ¹⁾	2-3 P, N, E	2-3 P, N, E	2-3 P, N, E	2-3 P, N, E
	Puissance conn.	kW	7,29	7,2	7,2	7,4	7,2	9,3	7,9	6,9	6,6
Zones de cuisson	arrière gauche	ø cm	28/18	18/28	18	14,5	18	14,5	17/17 × 26,5*	18	18
	Puissance	kW	2,0/1,8	1,8/2,0	1,8	1,4	1,8	1,2	1,7/2,6	2,0	2,0
	arrière droite	ø cm	14,5/14×20	14,5	14,5	14,5/24	14,5	18/23**	14,5	14,5	14,5
	Puissance	kW	1,4	1,4	1,4	1,4/2,2	1,4	1,5/2,4	1,2	1,2	1,2
	avant gauche	ø cm	18	18	18	18	18	12/21**	18	14,5	14,5
	Puissance	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,9/2,2	2,0	1,2	1,2
	avant droite	ø cm	21	21	21	21	21	14,5/20/14,5×35*	14,5/21**	12/21**	21
	Puissance	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,9/1,75/2,1	1,0/2,2	0,9/2,2	2,2
Chape	Vitrocéramique		•	•	•	•	•	•	•		•
·	Acier inoxydable										
Sécurité et service	· ·										
Conforme aux normes de se	écurité		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine			ES	ES	ES	ES	ES	DE	DE	DE	DE
Garantie		2 ans	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Service par	Se	rvice BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mode d'emploi		a/f/i	• • •	• • •	• / • / •	• • •	• • •	• • •	• • •	• / • / •	• • •
Instruction d'installation		a/f/i	• • •	• • •	• / • / •	• • •	• • •	• • •	• • •	•/•/•	• • •
Nom et adresse du fournisseur			BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil								

Hottes d'aspiration.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration avec les organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme			nens	Siemens
Désignation appareil		Hottes îlot		Hottes murales
Désignation du modèle		LF98BF542	LF97BA542	LC97BF532
Figure page		14	14	15
Données relatives à la consommation ¹⁾				·
Classe d'efficacité énergétique		Α	A+	A+
A+ (basse consommation), Ġ (consommation éle	evée)			
Consommation annuelle d'énergie	kWh	37,3	34,1	32,5
Classe d'efficacité fluidodynamique				
A (efficacité élevée), G (faible efficacité)		Α	A	A
Classe d'efficacité lumineuse				
A (efficacité élevée), G (faible efficacité)		A	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses				
A (efficacité élevée), G (faible efficacité)		A	В	С
Consommation en mode veille, en marche/arrêt	W	0,00/0,23	0,00/0,24	0,00
Caractéristiques d'utilisation				
Débit d'air				
vacuation ²⁾				
haute intensité	m³/h	770	740	730
puissance max.	m³/h	450	470	460
puissance min.	m³/h	250	260	310
Recyclage ²⁾	2.0			
haute intensité	m³/h	430	410	430
puissance max.	m³/h	340	340	350
puissance min.	m³/h	180	170	160
Pression ²⁾				
haute intensité	Pa	430	398	402
puissance max.	Pa	333	330	334
puissance min.	Pa	225	188	197
liveau sonore ³⁾				
haute intensité	dB(A)	67/75	63/72	65/72
puissance max.	dB(A)	55/71	53/68	55/68
puissance min.	dB(A)	40/58	43/54	45/31
Dimensions ⁴⁾				
Hauteur éva	cuation cm	74,4-92,4	74,4-92,4	62,8-95,4
recy	/clage cm	79,2–104,4	79,2–104,4	62,8-106,4
argeur	cm	90	90	90
Profondeur	cm	60	60	50
Profondeur en position avancée ⁵⁾	cm			
Distance min. du plan de cuisson à				
Gaz/électrique	cm	65/55	65/55	65/55
Poids ⁶⁾	kg	31	29	23
quipement				
Diamètre du raccord d'évacuation	mm	150/120	150/120	150/120
Position du raccord d'évacuation		en haut	en haut	en haut
Clapet de retenue intégré/joint		1	1	1
Fonctionnement en mode évacuation/recyclage	7)	• / •	• / •	• / •
Type de filtres/nombre		métal/3	métal/3	métal/3
Ĵtilisation				
nterne/externe		•	• 1	• 1
Nombre de vitesses/sans pallier		5/	5 /	41
Réglage de la puissance électronique/électromé	canique	1•	1•	1 •
:clairage				
lalogène/LED		1•	1•	1 •
uissance	W	12	12	9
uissance des moteurs	W	160	130	130
accordement électrique				
accordement électrique	V/W	230/172	230/142	230/139
ongueur du câble de raccordement	m	1,3	1,3	1,3
sécurité et service				
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE
Garantie	2 ans	•	•	•
		•		•
Service par	Service BSH	•		
Service par		• • •	• / • / •	
Service par Mode d'emploi nstructions de montage	a/f/i a/f/i			• • •

Explications

- Disponible/oui
- Non disponible/non
- Valeurs déterminées conformément au règlement UE 65/2014 relatif à l'étiquetage énergétique. Débit d'air au point de travail selon la norme EN 61591.
- Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3.
- Pour les appareils encastrables, voir aussi les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus.
- Tiroir entièrement déployé.
 Poids net, y compris les filtres métalliques (Veuillez vous assurer que l'armoire, le mur ou le plafond supporte le poids de l'appareil).
 Convertible pour fonctionner en mode recyclage.

Remarque: Etat des indications des tableaux 04/16. Tous développements ultérieurs réservés.

		Siemens Hottes murales	Siemens Hottes à écran plat				
		Hottes murales		LI15550CH LU53LCC50C			
				LI15530CH LI15520CH	LU53LCC20C		
	LC67BF532	LC98BC542	LC68BC542	LI15560CH	LU53LCC60C		
	15	16	16	13	13		
	A+	A	A	D	D		
	28,5	32	31,9	39,6	93,6		
	A	A	•	С	D		
	A	A	A	C	U		
	A	A	A	F	E		
	, ,	^	,		-		
	C	В	В	С	C		
	0,00	0,00/0,23	0,00/0,23	0,00			
	600	710	600	700			
	680 430	710 430	600 390	700 450	350		
	270	240	220	230	170		
	270	240	220	230	170		
	360	430	350	430	-		
	300	340	290	330	110		
	150	180	170	170	70		
	384	430	413	420	-		
	317	332	301	311	-		
	178	219	203	113	-		
	69/73	70/73	70/72	62/69	<u>-</u>		
	58/69	58/54	61/70	59/64	72/77		
	47/56	44/57	46/60	48/53	56/66		
	47150	44/3/	40100	40/33	30/00		
	62,8-95,4	62,8-95,4	62,8-95,4	47,5	15		
	62,8-106,4	62,8-106,4	62,8–106,4	47,5	15		
	60	90	60	89,4	55		
1	50	50	50	27,3	48,2		
				42,8	52,5		
	CEIEE	CEIEE	CEIEE	(5/42)	CEICE		
	65/55 17	65/55 21	65/55 17	65/43 16	65/65 7		
	17	21	17	10	/		
	150/120	150/120	150/120	150/120	100/120		
	en haut	en haut	en haut	en haut	oben		
	1	1	I	1	1		
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •		
	métal/2	métal/3	métal/2	métal2	Metall/2		
	• [•1	•	• /	• [
	• / 4 /	51	• I 5 I	4/	• I 3 I		
	41 •) i) •	1 •	51 ◆		
	, -		, .	,	,		
	1 •	1•	1 •	• 1	1•		
	6	I • 9	6	60	40		
	130	130	130	200	138		
	230/136	230/139	230/136	230/260	220/146		
	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		
	•		•	•	•		
	DE	DE	DE	TR	TR		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•		•		
	• / • / •	• • •	• / • / •	• • •	• • •		
	• / • / •	• / • / •	• • •	• / • / •	• • •		
	-1-1-	' '	lectroménager SA, 8954 Gerold	1 ' '	, ,		

Lave-vaisselle.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration avec les organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme			nens
Désignation appareil			le intégrables
Désignation du modèle		SM55E533CH	SM65E333CH
		SM55E233CH	
		SM55E633CH	
ndices de consommation pour: programme			
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	A+++ (économe),, D (peu économe)	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle1)	kWh	258	258
Consommation d'énergie par cycle de lavage ¹⁾	kWh	0,92	0,92
Consommation en stand-by mode enclenché/c	léclenché W	0,1	0,1
Consommation d'eau annuelle1)	1	2′744	2′744
Consommation d'eau par cycle de lavage ¹⁾	1	9,8	9,8
Caractéristiques utiles pour: programme Ec	o 50		
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	A (la plus élevée),G (la plus faible)	A	A
Durée ¹⁾	min	225	225
Temps de déclenchement automatique	min	0	0
Capacité ¹⁾	couverts standard	13	13
Bruit durant le programme Eco 50 ²⁾	(appareil encastré) dB(A) re 1 pW	44	44
Figure en page	(apparen eneastre) ab(//) re 1 pw	17	17
Construction		17	17
Appareil intégrable		•	•
Appareil integrable Appareil autonome avec plateau de travail		•	-
			_
Appareil autonome sous plan possible			-
Intégrable en hauteur		•	•
Placable		-	-
Intégrable/entièrement intégrable		• / —	• 1 -
Dimensions ³⁾			
Hauteur	cm	81,5–87,5	86,5–92,5
Largeur	cm	60	60
Profondeur, garde au mur comprise	cm	57,3	57,3
Hauteur pour appareils autonomes sous plan	cm	_	-
Profondeur, porte ouverte	cm	115,5	120,5
Hauteur ajustable	cm	_	_
Poids à vide	kg	44	45
Equipement	3		
Compartiment de rincage acier inox/Polinox		• / -	• / -
Porte intérieure acier inox		•	
Nombre de programmes de lavage		8	8
Affichage mécanique/électronique de manque	de sel	- I •	-1•
Indicateur mécanique/électronique de manque		-1•	-/•
Système de sécurité aquaStop	de produit de rinçage	•	•
Présélection	h	1–24	1–24
Alimentation en énergie et en eau	II II	1-24	1-24
Raccordement électrique	V/kW/A	220/2 2/10	22012 2110
	V/KW/A	230/2,3/10	230/2,3/10
Raccordement d'eau			4.4
Raccord G ¾, longueur	m	1,4	1,4
Raccordement possible:	eau froide/eau chaude jusqu'à 60°	• / •	•/•
Pression d'eau	bar	1–10	1–10
Sécurité et service			
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•
Pays d'origine		DE	DE
Garantie	2 ans	•	•
Service par	Service BSH	•	•
Nom et adresse du fournisseur		BSH Electroménager	r SA 8954 Geroldswil

Explications

- Disponible/oui
- Non disponible/non
 Valeurs établies selon la norme EN 50242 en programme standard Eco 50. La consommation annuelle se base sur
 280 cycles de lavage standard avec raccordement à l'eau froide, consommation en stand-by incluse.
 Mesure selon la norme IEC 60704-2-3 en programme standard Eco 50.
 Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimensions figurent dans les prospectus.

- Les possibilités éventuelles de conversion figurent dans les prospectus.

Remarque: Actualité des indications 04/17. Toutes développements ultérieurs réservés.

Pour les appareils exposés, l'étiquette renseigne sur les données effectives.

		Siemens		
		Lave-vaisselle intégrables		
SX558S00TH	SX536S00IH	SX536W00IH	SX658X00IE	SX636X00IH
		SX536B00IH		
A+++	A++	A++	A+++	A++
237	262	262	234	262
0,83	0,93	0,92	0,82	0,92
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2′660	2′660	2′660	2′660	2′660
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
3/3	5,5	5,5	3/3	3/5
A	A	A	A	A
195	210	210	195	210
0	0	0	0	0
14	13	13	13	13
42	44	44	44	44
18	18	18	19	19
18	18	18	19	19
•	•	•	•	•
	-	_	-	_
_		_	_	_
-	•	-	-	-
-	-	-	-	-
• -	• 1 -	• / -	_ _/ •	-1•
• -	• / -	• / -	- / •	- / •
86,5/92,5	86,5-92,5	86,5-92,5	86,5-92,5	86,5-92,5
60	60	60	60	60
57,3	57,3	57,3	55	55
57,5 —	57,5 —	5/,5 —	- -	_ 55
120,5	120,5	115,5	120,5	120,5
120,3	120,5	-	120,5	120,3
- 45	45	40	- 47	40
40	45	40	4/	40
• -	• / -	• 1 -	• / -	• 1 -
•	•	•	•	•
8	6	6	8	6
-1•	-1•	-1•	-/•	-1•
-1•	-1 •	-1•	_ •	-1•
•	•	•	•	•
1–24	1–24	1–24	1–24	1–24
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10
23012,3110	230/2,3/10	230/2,3/10	23012,3110	23012,3110
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
•	•	•	•	•
DE	DE	DE	DE	DE
•	DL •	DL •	•	•
•	·		•	•
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	•	

Réfrigérateurs.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Siemens Réfrigérateurs et congélateurs		
Désignation du modèle			KIFO30S02	KFFO25S02	
			KIFO30S02L	KFFO25S02L	
Figure page			28	29	
Classe d'efficacité énergétique		134/1	A++	A++	
Consommation d'énergie en 365 jours ¹⁾		kWh	229	213	
Caractéristiques de l'appareil			202	252	
Capacité utile totale ²⁾ dont compartiment étoiles à glace noFrost		1	303	252	
Capacité utile	de la partie réfrigération	1	232	181	
Capacite utile	dont compartiment cellier max./min. ³⁾	ı/i	232	101	
	dont compartiment réfrigération ⁴⁾	1			
	dont compartiment à glace	il			
Capacité utile	de la partie réfrigération	İ	71	71	
capacite atili	dont compartiment à étoiles	il	71	71	
	dont compartiment à glace	il			
Signe distinctif étoiles ⁵⁾			* ***	* ***	
Capacité de surgélation ⁶⁾		kg	8	8	
Temps de stockage en cas de panne ⁷⁾		ň	15	15	
Classe climatique ⁸⁾			SN-N-ST	SN-ST	
Bruit et puissance acoustique ⁹⁾		db (A) (re 1 pW)	39	39	
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération	n manuelle				
	semi-automatique				
	automatique		•	•	
Procédure de dégivrage de la partie surgélation			•	•	
	semi-automatique ¹⁰⁾				
	automatique				
Construction et marquage					
Appareil fixe/encastrable sous plan de travail avec p	olan de travail à hauteur de table	11)			
	appareil encastrable sous plan de travail/intégrabl	e ¹¹⁾	,		
	appareil encastrable/intégrable ¹¹⁾		•/•	• / -	
	construction spéciale, voir prospectus		3	2	
	nombre de portes extérieures/tiroirs		2	2	
Cadre décoratif	charnières ¹²⁾		d/r	d/r / •	1
Dimensions ¹³⁾	existant/pouvant être ajouté hauteur	cm	177,8	152,4	
Dillienzionz		cm cm	55	55	
Profondeur, garde au mur comprise	largeur		60,5	60,5	
Hauteur sans plan de travail		cm cm	60,5	60,5	
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm			
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	115	115	J.
Poids à vide ¹⁴⁾		kg	68	61	
Equipement		kg	00	01	
Régulation de température pour partie surgélation			•	•	
indépendante de la température pour partie réfrigé	ration		•		
avec la température pour partie réfrigération	Tutton			•	
Commutateur pour fonctionnement continu de la p	artie surgélation				
Indicateur de contrôle					
Partie réfrigération	fonctionnement normal	lampe verte			
, .	indicateur de température	intérieur/extérieur	• / -	• / -	
	avertisseur porte ouverte	optique/acoustique	• / •	• / •	
Partie surgélation	fonctionnement normal	lampe verte			
•	fonctionnement continu	lampe jaune			
	panne, signal d'alarme	optique/acoustique	• / •		
	ouverture de porte, signal avertisseur	optique/acoustique	• / •		
	indicateur de température	intérieur/extérieur	• 1 —		
Partie réfrigération	support à œufs	nombre d'œufs	9	9	
	compart. porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	1	1	
	rayonnage dans la porte et/ou bac	nombre	4	3	
	compart. de rangement dans la partie réfrig.	nombre	5	4	
	dont réglables	nombre	4	3	
	bacs dans la partie réfrigération	nombre	1	1	
Partie surgélation	compartiments dans la porte	nombre	_	_	
	compartiments dans l'espace intérieur	nombre	3	3	
	hauteur max. du compart. dans l'espace intérieur	cm	16,6	16,6	
	corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	3	3	
Descendencent (lestulariles ule une el 161	bacs à glace	nombre	1	1	
Raccordement électrique selon plaque signalétic	que	V/A/W	230/10/115	230/10/100	
Sécurité et service			-	_	
Conforme aux normes de sécurité suisses			• CH	•	-
Pays d'origine		2	CH	СН	
Garantie Sorvice par		2 ans Service BSH	•	:	
Service par Mode d'emploi			• • •	• • •	
Instructions de montage		a/f/i a/f/i	• • •	• / • / •	
		d/1/1		r SA, 8954 Geroldswil	
Nom et adresse du fournisseur					

	Siemens Ré	frigérateurs	
KIFO25S02	KIFO28K02	KFFO24L02	KIFO24L02
KIFO25S02L	KIFO28K02L	KFFO24L02L	KIFO24L02L
23	24	24	25
A++	A++	A++	A++
213	204	191	191
252	281	241	241
181	257	215	215
71	24	26	26
71	24	26	26
71	24	20	20
* ***	* ***	* ***	* ***
8	2	2	2
15	15	13	13
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
39	38	36	36
•	•	•	•
•	•	•	•
		,	
• •	• / •	• -	• •
2	1	1	1
2	1	1	1
d/r	d/r	d/r / •	d/r
152.4	152,4	127	127
55	55	55	55
60,5	60,5	60,5	60,5
00,3	00,5	00,5	00,3
115	115	115	115
61	61	48	48
0.	0.	.0	.0
•	•	•	•
•	•	•	•
• / —	• -	• / -	• -
• / •	• / •	• / •	• / •
0	9		^
9		9	9
1 3	1 4	1 4	1 4
4	4	4	4
3	3	3	3
1	4	1	1
		,	1
3	2	2	2
16,6	22,8	22,8	22,8
3	,0	22,0	22,0
1	1	1	1
230/10/100	230/10/100	230/10/75	230/10/75
•	•	•	•
CH	СН	CH	CH
•	•	•	•
•	•	•	•
• • •	• • •	• • •	• • •
• ! • ! •	• • •	• / • / • SA, 8954 Geroldswil	• • •


Explications pour réfrigérateurs


- Disponible
- La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à
 - Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
- Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
- Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C. Compartiment de stockage à basse température entre +3 et -2 °C.
 - ★ compartiment à −6°C ou moins ★★ compartiment à −12°C ou moins

 - compartiment de surgélation à –18 °C ou moins
 compartiment de surgélation à –18 °C ou moins
 appareil de surgélation ou de congélation à –18 °C ou moins avec une capacité minimale de surgélation
- 6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
- Temps de montée en température à -9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
- Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32 °C. Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32°C.
 Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38°C.
 Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43°C.
 Mesuré d'après la norme valable EN 60704-2-14.
- 10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
- 11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
- 12) Charnière: g = à gauche, d = à droite, r = réversible.
 13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à placer sous plan de
- Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: Etat des indications des tableaux 04/17. Tous développements ultérieurs réservés.

Produits de qualité Siemens. Label énergie.

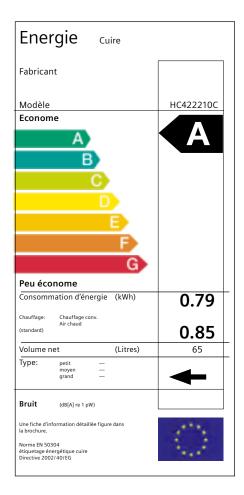

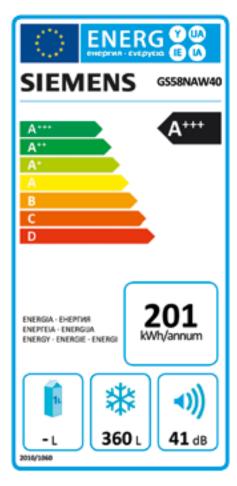



Garantie 2 ans

Lors du développement et de la fabrication de nos appareils, nous accordons une importance extrême à la fiabilité et à la longévité de nos produits. Nous avons une bonne raison pour cela. Nous voulons vous donner l'assurance d'avoir fait le bon choix avec Siemens. Nous accordons donc une garantie constructeur de 2 ans.

Pendant ces 24 mois, nous réparons gratuitement tous les dommages et défauts entrant dans le cadre de la garantie. Ces prestations sont définies dans les fiches produits jointes aux appareils.

Nouvelle étiquette énergie de l'UE

A cet appareil est jointe une nouvelle étiquette énergie de l'UE. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il peut être classé dans une catégorie inférieure selon l'Ordonnance sur l'énergie.

Attention

Une taxe anticipée de recyclage est prélevée à l'achat sur tout appareil électroménager. Selon le législateur, la taxe doit être débitée au consommateur final.



Barème

		TAR	TAR
Catégorie	Groupe d'appareils	TVA comprise	TVA non comprise
	Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs		
1	Petits appareils électroménagers à 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
2	Petits appareils électroménagers de 5 à 10 kg Fours à micro-ondes, boîtes de commande	CHF 2.50	CHF 2.31
3	Electroménagers divers de 15 à 25 kg Petites hottes d'aspiration	CHF 6	CHF 5.56
4	Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg Fours, lave-vaisselle, cuisinières, fours à vapeur, grandes hottes d'aspiration, sèche-linge	CHF 12	CHF 11.11
5	Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg Lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs	CHF 20	CHF 18.52
	Réfrigérateurs et congélateurs		
6	Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg	CHF 30	CHF 27.78
7	Food Center de 100 kg à 250 kg	CHF 50	CHF 46.30

Les prix mentionnés s'entendent en francs suisses: TVA comprise/TVA excl. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications de modèles et de prix (état avril 2017).



Service made in Switzerland: votre service client atelier Siemens.



Une meilleure qualité de conseil avant et après l'achat.

Nous sommes là pour vous, même après expiration de la garantie. Faites confiance à un suivi compétent et à un service sans pareil, tout au long de la durée de vie de votre appareil. Du manuel d'utilisation manquant aux réparations, nous nous occupons de tout.



La qualité irréprochable de l'appareil s'appuie sur une garantie fabricant de 2 ans.

Tous les appareils électroménagers Siemens sont fabriqués avec les meilleurs matériaux et processus. Nous en prenons l'engagement avec une garantie fabricant de 2 ans sur chaque appareil.



Pièces de rechange et accessoires d'une qualité optimale: le service complet de Siemens.

Nul ne connaît les appareils Siemens aussi bien que nos collaborateurs qualifiés. Surtout en ce qui concerne les pièces de rechange d'origine et les accessoires, qui restent disponibles même après de longues années. Nous prenons volontiers vos commandes à tout moment par téléphone ou sur l'eShop.



Rapidité d'intervention.

Un réseau de service très étendu, animé par nos propres techniciens compétents, vous garantit l'aide la plus rapide possible.



Disponible 24 h/24: le service de réparation Siemens.

Votre service client atelier Siemens est joignable par téléphone 365 jours par an, 24 h/24. N'hésitez pas à nous appeler en cas de dysfonctionnement de votre appareil électroménager. Nous conviendrons d'un rendez-vous individuel avec vous. Nos techniciens compétents sont là pour vous tous les jours de 7 h à 18 h, au moment qui vous convient. En cas d'urgence, il est possible de convenir d'un rendez-vous individuel le samedi ou les jours fériés.

Service après-vente

0848 840 040

Fax 0848 840 041 / ch-reparatur@bshg.com


Pièces détachées et accessoires

0848 880 080

Fax 0848 880 081 / ch-ersatzteil@bshg.com

eShop

www.siemens-eshop.com

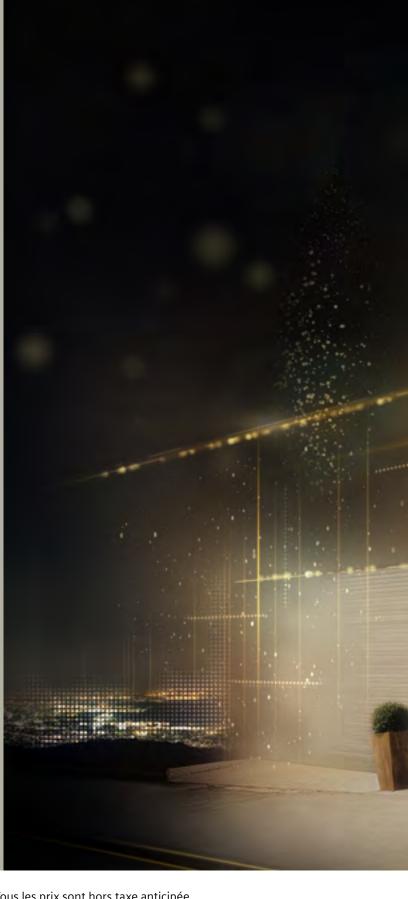

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état avril 2017).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.

Portail des partenaires Siemens pour le commerce électronique: www.tradeplace.com





