


Séchoir MFH ASKO ▲ – TDC 1781H.W


Sèche-Linge à pompe à chaleur – Les sèche-linge à pompe à chaleur fonctionnent en circuit fermé, ce qui signifie que l'air circule en permanence à l'intérieur du tambour. De cette façon, ils fonctionnent avec une efficacité énergétique maximale et sont également adaptés à des conditions d'espace limité.

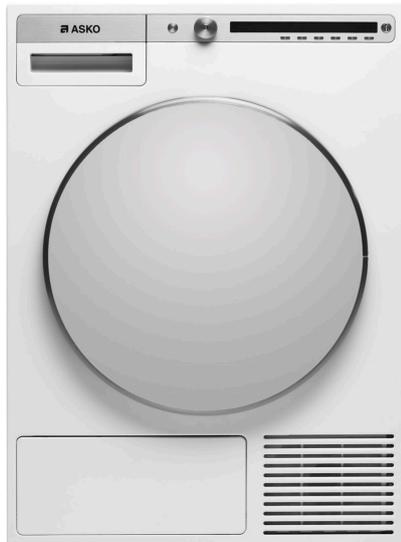

Butterfly Drying™ – Ce système empêche le linge de se mettre en boule et de se froisser de manière excessive. Les deux pales Butterfly Drying™ brassent doucement le linge en un mouvement continu en huit pour bien séparer les vêtements et laisser l'air circuler de manière uniforme.

8 kg


Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau Tambour	acier inox
Commande	boutons
Display	digital
Programmes automatiques	Oui
Nombre de programmes	10
Signal de fin de programme	Oui; optique/acoustique
Moteur à induction	oui
Loading	Front
Charnières de porte	droite réversible
Départ différé	oui
Séchage Butterfly	oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Classe énergétique A++

Efficacité de condensation A

Capacité 8 kg

Consommation annuelle d'énergie 236 kWh

Niveau sonore 64 dB(A) re 1 pW

Raccordement 230 V

Fréquence 50 Hz

Courant 10 A

Câble de raccordement Oui; 2,10 m

Poids kg Net: 56, Brut: 60,40

Pieds réglables oui

Appareil mm Hauteur: 850 – Largeur: 595 – Profondeur: 654

Emballage inclus mm Hauteur: 920, Largeur: 640, Profondeur: 723

EAN 3838782514845

Accessoires

HSS1053W	Simple plateau escamotable blanc	290.–
HDB1153W	Double plateau escamotable blanc	619.–
HB1153W	Panier à linge escamotable blanc	419.–
HI1153W	Planche à repasser escamotable, blanc	690.–
HPS5323W	Socle à tiroir escamotable, blanc	690.–

Séchoir MFH ASKO ▲ – TDC 1781H.W