


GK69TSIBO Table de cuisson

Jamais plus de l'eau qui déborde grâce à SenseBoil®

Le plan de cuisson détecte quand l'eau commence à bouillir par l'intermédiaire d'un capteur et réduit directement la température à une ébullition lente. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la préparation de vos repas.

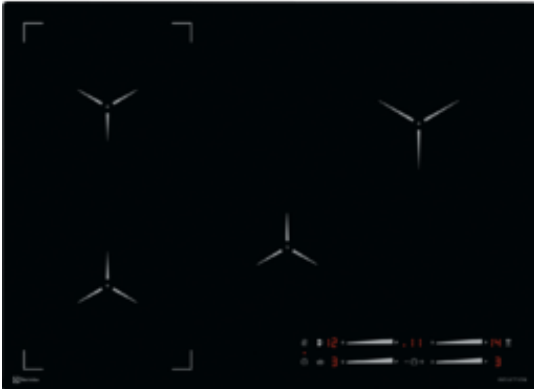

Créez une plus grande surface de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont

Créez une plus grande surface de cuisson sur votre plan de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont innovante. Lorsqu'elle est activée, la température de cuisson est uniformisée dans les zones, qui peuvent donc accueillir de grands plats. Cuisinez des grands plats en toute flexibilité.

Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous



La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine.

Avantage

- Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux curseurs directs tactiles Slider. Assurez-vous que vos plats reçoivent la température exacte au
- Le plan à induction s'adapte en fonction de vos ustensiles de cuisine.
- Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite

Caractéristiques

- Commande à curseur
- Identification d'une casserole
- Toutes les zones de cuisson avec fonction Power
- 14 niveaux de cuisson
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction OffSound
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zones de cuisson à induction Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 240 mm
- 1 zones de cuisson à induction Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 240 mm
- 1 zones de cuisson à induction 2300/3600W/240mm
- 1 zones de cuisson à induction Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm

Données techniques

- Variantes d'encastrement : à fleur ou à plat
- Dessins côté pour l'encastrement : voir dessins cotés
- Hauteur de montage affleurant (mm) : 49
- Hauteur (mm) : 44
- Largeur de l'appareil (mm) : 700
- Profondeur de l'appareil (mm) : 510
- largeur de couture / largeur de découpe (mm) : 706/680
- Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm) : 516/490
- Longueur du câble (m) : 1.5
- Tension réseau (V) : 220-240V/400V2N
- Poids net (kg) : 12.26
- Pays d'origine : DE
- Product Partner Code : -
- Code EAN : 7332543700592
- Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 3870.00
- Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 3593.30
- Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 2.49
- Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 2.31

Type

GK69TSIBO Table de cuisson

