


GK78TSIBO Table de cuisson



Jamais plus de l'eau qui déborde grâce à SenseBoil®

Le plan de cuisson détecte quand l'eau commence à bouillir par l'intermédiaire d'un capteur et réduit directement la température à une ébullition lente. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la préparation de vos repas.

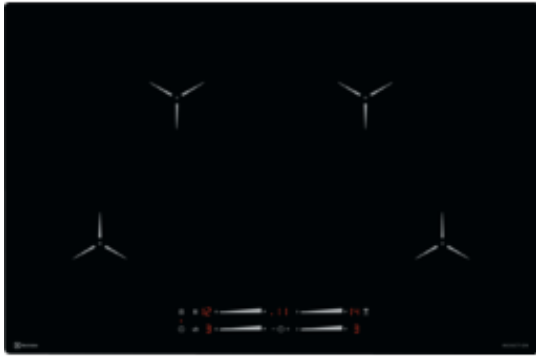

Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous

La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine.

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un minimum d'efforts requis.

Avantage

- Chauffez sur la zone libre de la plan de cuisson à induction Maxima
- Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite
- Cuisinez en toute sécurité grâce à la technologie à induction

Caractéristiques

- Commande à curseur
- Identification d'une casserole
- Toutes les zones de cuisson avec fonction Power
- 14 niveaux de cuisson
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction OffSound
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zones de cuisson à induction Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 240 mm
- 1 zones de cuisson à induction Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 240 mm
- 1 zones de cuisson à induction Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 240 mm

Données techniques

- Variantes d'encastrement : à fleur ou à plat
- Dessins côté pour l'encastrement : voir dessins cotés
- Hauteur de montage affleurant (mm) : 49
- Hauteur (mm) : 44
- Largeur de l'appareil (mm) : 770
- Profondeur de l'appareil (mm) : 510
- largeur de couture / largeur de découpe (mm) : 776/750
- Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm) : 516/490
- av. G: puissance / Øzone de cuisson : 2300/3200W/210mm
- ar. G: puissance / Øzone de cuisson : 2300/3200W/210mm
- av. C: puissance / Øzone de cuisson : 0W/0mm
- ar. C: puissance / Øzone de cuisson : 0W/0mm
- av. D: puissance / Øzone de cuisson : 2300/3200W/210mm
- ar. D: puissance / Øzone de cuisson : 2300/3200W/210mm
- Valeur de raccordement total max (W) : 7350
- Longueur du câble (m) : 1.5
- Tension réseau (V) : 220-240/400V2N
- Poids net (kg) : 11.74
- Pays d'origine : DE
- Product Partner Code : -
- Code EAN : 7332543661091
- Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 4070.00
- Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 3779.00
- Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 2.49
- Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 2.31

Type

SenseBoil Induction