

H 7860 BPX

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.



Numéro EAN : 4002516195788 / Numéro matériel : 11117510

### Construction et design

Four encastrable	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Coloris	Noir obsid.

### Avantages

TasteControl	•
Préchauffage rapide	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•

### Fonctions

Décongeler	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques spécifiques au pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur tournante plus	•
Cuisson intensive	•
HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson à basse température	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Fonctions utiles	•

- Grand écran tactile, capteur de proximité – M Touch +MotionReact
- Gardez l'œil sur vos plats, toujours et partout – FoodView
- Nettoyage facilité – équipement pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Aucune surcuisson des aliments – TasteControl



Prix CHF 4.300,00\*

\* Prix conseillé – prix de vente net, TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses.

H 7860 BPX

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.



<b>Confort d'utilisation</b>	
Affichage	M Touch
MotionReact : allumage de l'éclairage en cas d'approche	•
MotionReact : affichage en cas d'approche	•
MotionReact : acquittement du signal sonore en cas d'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
Caméra dans l'appareil	•
Touch2Open	•
Choix individuel de la langue	•
MyMiele	•
Show me how	•
Jets de vapeur programmables	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Température préenregistrée	•
Programmes personnalisés	20
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Puissance absorbée en mode arrêt en W	0,5
Puissance absorbée en mode veille en W	1,0
Puissance absorbée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode arrêt en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Sécurité enfants	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•

H 7860 BPX

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.




<b>Informations techniques</b>	
Volume de l'enceinte en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,7
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases de courant	2
Protection par fusible en A	10
<b>Accessoires fournis</b>	
Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille pour cuire et rôtir PyroFit	1
Rails télescopiques FlexiClip PyroFit	1
Supports de gradins amovibles avec PyroFit (paire)	1
Tablettes de détartrage	2

H 7860 BPX


Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.

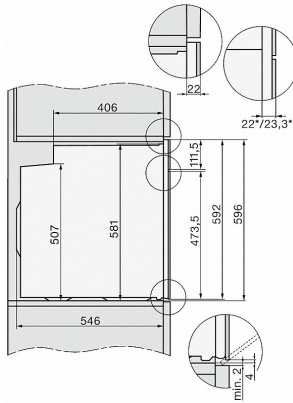


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, schéma

22 mm – verre  
23,3 mm – inox

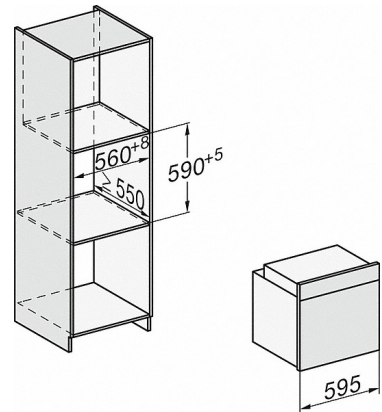


H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, schéma

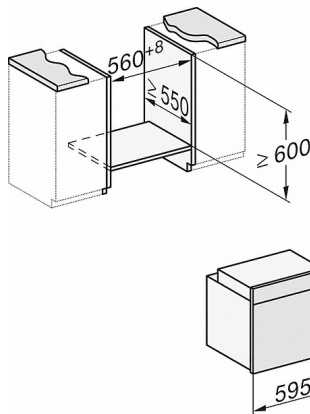

H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, schéma

Si le four doit être encastré sous une table de cuisson, il convient de  
convenir de  
la hauteur d'encastrement.

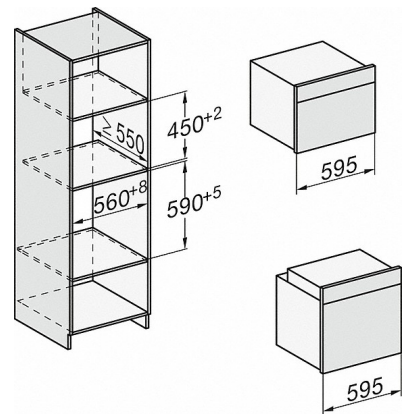

H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX,

H 7860 BPX

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.

