


G 3625-55 SCi

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec départ différé et tiroir à couverts 3D-MultiFlex pour un confort optimal.

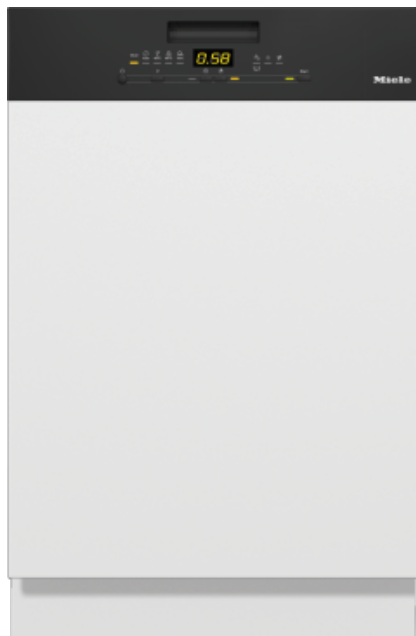

- Design innovant et confort maximum – tiroir MultiFlex 3D+
- D'excellents résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie : raccordement d'eau chaude
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers Comfort
- Flexibilité maximum – Panier supérieur réglable en hauteur



Prix CHF 1.795,00*

* Prix de vente conseillé – TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses.


Numéro EAN : 4002516431510 / Numéro matériel : 11772980

Modèle	
Lave-vaisselle intégrable	•
Lave-vaisselle de 55 cm de largeur	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Coloris	Noir obsidien
Type de panneau	Panneau droit
Mode d'utilisation	Touche de sélection de progr.
Affichage	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'affichage	Jaune
Confort	
Porte avec fermeture assistée	ComfortClose
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle des fonctions	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en L dès	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	62
Durée du programme ECO en minutes	233
Nombre de couverts	12
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	44
Eco eau chaude	•
Demi-charge	•
Protection de la vaisselle et des verres	
Séchage avec fonction AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic interne	•
Perfect GlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif Plus 75 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Options de lavage	
Express	•
Extra Propre	•
Séchage +	•

G 3625-55 SCi

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec départ différé et tiroir à couverts 3D-MultiFlex pour un confort optimal.

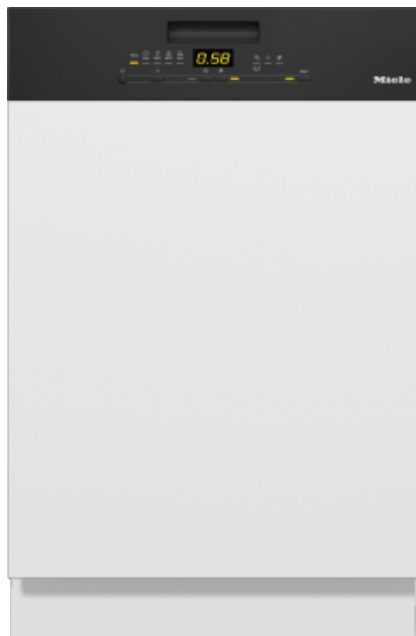

Agencement du panier	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Agencement du panier	Comfort 55 cm
Technologie et qualité	
Accumulateur de chaleur EcoTech	•
Sécurité	
Système Aquasécurité	•
Sécurité enfants	•
Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	550
Hauteur de la niche en mm	845
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	548
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	46,2
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'alimentation en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. – max. du panneau d'habillage en kg	3,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour]	7,0