




#### Lavage performant et maîtrisé pour un espace modulable optimisé

Très économe en eau, le lave-vaisselle offre une grande performance de lavage grâce à un nouveau système d'eau utilisant seulement 8,4 litres d'eau par lavage. Ses paniers modulables à sections rabattables permettent un chargement en toute facilité.

#### Caractéristiques du produit

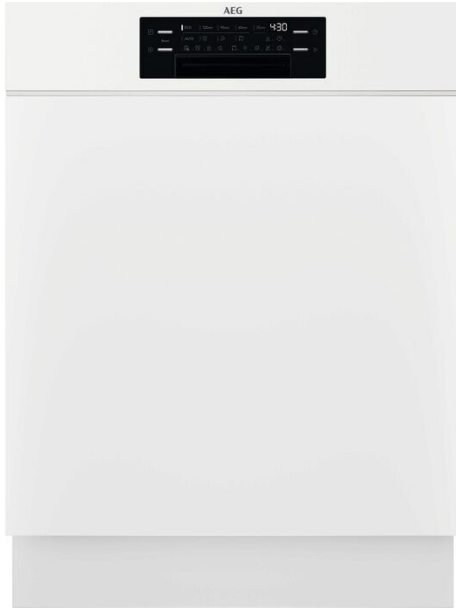

##### Paniers EasyFlex : un grand espace modulable pour un chargement simplifié

Les nouveaux paniers EasyFlex fluides sont dotés de picots en caoutchouc antidérapants qui protègent les verres et autres articles délicats des chocs. Deux rangées rabattables permettent d'accueillir la vaisselle volumineuse ou atypique. Le tiroir à couvert est même adapté aux



##### SatelliteClean® Pro : la technologie innovante à l'épreuve des résidus tenaces

Le SatelliteClean® Pro est doté d'un bras de pulvérisation à double rotation qui offre une aspersion efficace de l'eau dans tous les recoins. Résultat : les résidus d'aliments tenaces sont intégralement éliminés, en seulement 90 minutes, sans eau supplémentaire.



##### Un séchage naturel à l'air frais qui remplace la chaleur

AirDry finit de sécher la vaisselle à l'air frais, naturellement. La porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle, laissant l'air entrer dans le lave-vaisselle, pour un séchage 3 fois supérieur aux systèmes avec porte fermée.



##### Durée et performance sous contrôle

Avec SmartSelect, visualisez la durée et l'efficacité énergétique de chaque cycle. Vaisselle propre en 60 minutes ou gain d'énergie avec le cycle ECO. Le résultat est toujours impeccable.

- Lave-vaisselle intégrable
- Nombre de programmes: 9
- Programmes: 120 Minutes, QuickSelect 60 Min., QuickSelect 90 Min., Automatique, ECO, ExtraSilent, Nettoyage des machines, QuickSelect 30 Min., Prélavage
- Options: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean
- Programme de nettoyage
- Commande: Touches à effleurement
- Écran LCD, 3 chiffres
- Signal de fin
- Mise en marche différée
- Affichage du temps restant
- Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel
- Réglage électronique de la dureté de l'eau
- Charnière à double articulation
- Ouverture automatique à la fin du programme: AirDry
- Adapté au montage en hauteur
- Fonctionnement à l'eau chaude
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Sécurité anti-surchauffe
- Façade de porte non comprise dans la livraison

Caractéristiques techniques

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Couleur du panneau                    | Blanc         |
| Nombre de couverts                    | 13            |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | D             |
| Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)    | 84            |
| Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)       | 0.835         |
| Cons. d'eau / 1 cycle Eco (l)         | 8.4           |
| Durée du programme / Eco (h:min)      | 3:30          |
| Bruit dB(A)                           | 45            |
| Classe de bruit (A-D)                 | C             |
| Tuyau d'évacuation (cm)               | 180           |
| Hauteur de l'appareil (mm)            | 815           |
| Largeur de l'appareil (mm)            | 596           |
| Profondeur de l'appareil (mm)         | 570           |
| Fusible (A)                           | 10            |
| Fréquence (Hz)                        | 50-60         |
| Tension réseau (V)                    | 200-240       |
| Poids net (kg)                        | 36            |
| Pays d'origine                        | IT            |
| Numéro d'article / PNC                | 911 463 042   |
| Code EAN                              | 7333394141091 |
| Product Partner Code                  | -             |

