

H 2861-60 B

Four

design combinable avec mise en réseau et PerfectClean.



- Affichage en texte clair avec bouton – EasyControl Plus
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home
- Obtenir simplement un résultat parfait – Programmes automatiques
- Pour tout ce qui est croustillant – AirFry

Numéro EAN: 4002516680819 / Numéro de matériel: 12145960 /
Ancien Numéro de matériel: 22286144CH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Couleur d'appareil	Inox/CleanSteel
Construction et design	
Four encastrable	•
PureLine	•
Avantages	
Montée en température accélérée	•
Modes de cuisson	
AirFry	•
Programmes automatiques	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement gril	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Surface inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte de cuisson avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•

H 2861-60 B

Four

design combinable avec mise en réseau et PerfectClean.



Numéro EAN: 4002516680819 / Numéro de matériel: 12145960 /

Ancien Numéro de matériel: 22286144CH

Porte CleanGlass

•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

•

Arrêt de sécurité

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

76

Nombre de niveaux d'introduction

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2

5

Marquage des niveaux d'introduction

•

Éclairage de l'enceinte de cuisson

1 spot halogène

Températures en °C

30-300

Températures min. en °C

30

Températures max. en °C

300

Largeur de niche min. en mm

560

Largeur de la niche max. en mm

568

Hauteur de la niche min. en mm

590

Hauteur de la niche max. en mm

595

Profondeur de la niche en mm

550

Dimensions (l x h x p) en mm

595 x 596 x 569

Largeur de l'appareil en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

596

Profondeur de l'appareil en mm

569

Poids en kg

42,0

Puissance de raccordement totale en kW

3,50

Tension en V

400

Fréquence en Hz

50

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

2

Remplacer l'ampoule

Client

Accessoires fournis

Tôle de cuisson avec PerfectClean

1

Tôle universelle avec PerfectClean

1

Grille de cuisson

1

Grilles de support amovibles (paire)

1

H 2861-60 B

Four

design combinable avec mise en réseau et PerfectClean.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

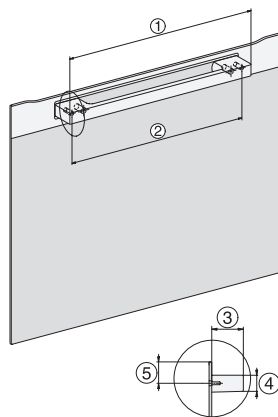

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing