

G 17651-60 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable

A -10 %* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



- Testé pour l'équivalent de 20 ans d'utilisation*
- Moins d'énergie, moins de coûts – plus de durabilité avec l'étiquette A-10 %**
- Confort, excellents résultats et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort
- Confort, efficacité, durabilité – excellents résultats grâce au dosage automatique du détergent par le PowerDisk
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home
- D'excellents résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash

* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5'600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** 10 % plus économique que la valeur seuil (0,543 kWh) de la classe d'efficacité énergétique A

Numéro EAN: 4002516940852 / Numéro de matériel: 12911980 /

Ancien Numéro de matériel: 21765162CH

Informations générales	
Référence du modèle	G 17651-60 SCVi AutoDos
Numéro de matériel du fabricant	12911980
Numéro EAN	4002516940852
Catégorie marketing	Platinum
Modèle	
Lave-vaisselle entièrement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Bandeau de commande entièrement intégré
Type de commande	Touches de fonction
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Témoin de fonctionnement	optique et acoustique, contrôle de volume
Choix de la langue d'affichage	•
Smart Extras	
Niveau de remplissage	•
Tableau de bord de consommation	•
Notifications push	•
Assistant lave-vaisselle	•
AutoStart	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Commande vocale	•
Commande vocale Google	•
Intégration Smart Home	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,48
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	49

G 17651-60 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable

A -10 %* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



Numéro EAN: 4002516940852 / Numéro de matériel: 12911980 /

Ancien Numéro de matériel: 21765162CH

Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh 0,31

Durée du programme ECO en minutes	270
Consommation avec démarrage différé en W	0,90
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Système d'adoucissement de l'eau	Adoucisseur universel jusqu'à 70 °dH, Consommation de sel adaptée aux besoins, BrilliantGlass Care
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Entretien des appareils	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Support pour verres FlexCare	2

G 17651-60 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable

A -10 %* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



Numéro EAN: 4002516940852 / Numéro de matériel: 12911980 /

Ancien Numéro de matériel: 21765162CH

Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sécurité	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0

Accessoires fournis

1 x PowerDisk	•
Bon pour 6 x PowerDisk	•

Langues d'affichage


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, português,
español, türkçe

G 17651-60 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable

A -10 %* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C

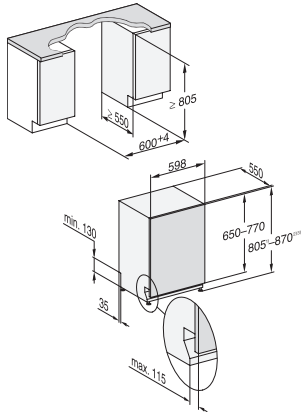

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)