

iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NEDDO



Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable avec hyperFresh <0°C> pour garder fruits et légumes frais plus longtemps et éclairage LED et freezerLight pour un éclairage brillant du réfrigérateur et du congélateur.

- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se ferme parfaitement et en douceur.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	186 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	76 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	184 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	58.6 kg
Code EAN:	4242003930021
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NEDDO

Équipement

- easy Installation
- Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 260 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 184 l
- Capacité de la partie surgélation: 76 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 8
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 186 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
- superRéfrigération avec désactivation automatique

Réfrigérateur

- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 1 balconnet grand
- 3 compartiments de porte
- Casier à beurre et à fromage
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur

- freezerLight
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- 3 bacs transparents

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- beurrier
- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendant de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité


Système fraîcheur

Confort et sécurité

- 1 petit et 1 grand balconnets

**iQ500, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8
cm, Charnières plates SoftClose
KI86NEDDO**

Dessins sur mesure

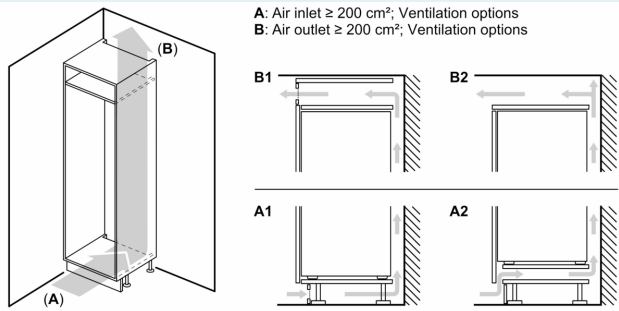

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières



Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm

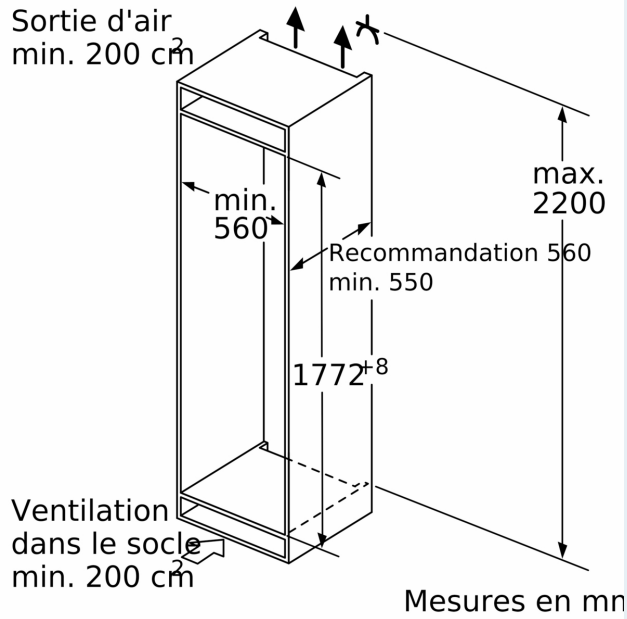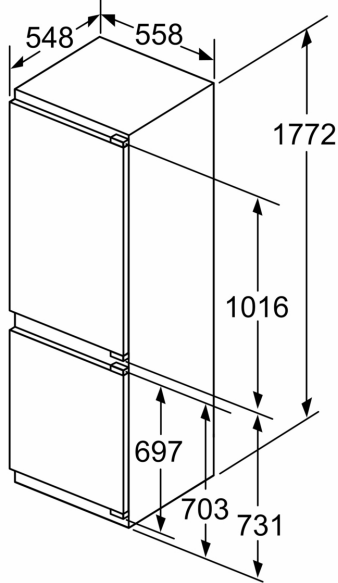

Dessins sur mesure

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

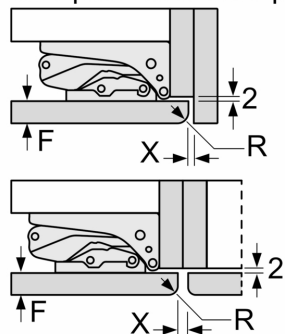

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.