

## Machine à glaçons ▲ - CB 416 A HC



### Données techniques

|                              |     |                                               |
|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| <b>Appareil</b>              | mm  | Hauteur: 687 – Largeur: 497 – Profondeur: 592 |
| <b>Emballage inclus</b>      | mm  | Hauteur: 860, Largeur: 550, Profondeur: 660   |
| <b>Poids</b>                 | kg  | Net: 43, Brut: 51                             |
| <b>Classe climatique</b>     |     | 5                                             |
| <b>Température ambiante</b>  | °C  | 10 – 43                                       |
| <b>Production de glace</b>   |     | 42 kg/24h                                     |
| <b>Capacité de réservoir</b> |     | 16 kg                                         |
| <b>Pression de l'eau</b>     | bar | 1 – 6                                         |
| <b>Consommation d'eau</b>    |     | 3 l/kg                                        |
| <b>Température de l'eau</b>  | °C  | 3 – 32                                        |
| <b>Niveau sonore</b>         |     | 55 dB(A) re 1 pW                              |
| <b>Raccordement</b>          |     | 230 V, PN                                     |
| <b>Fréquence</b>             |     | 50 Hz                                         |
| <b>Courant</b>               |     | 10 A                                          |
| <b>Puissance</b>             |     | 450 W                                         |
| <b>Pieds réglables</b>       |     | oui; 110 mm – 150 mm                          |

### Description


|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Application</b>              | commercial             |
| <b>Pose libre/ encastrable</b>  | pose libre             |
| <b>Couleur</b>                  | inox                   |
| <b>Commande</b>                 | électromécanique       |
| <b>Système de réfrigération</b> | air                    |
| <b>Réfrigérant</b>              | R290                   |
| <b>Type de glace</b>            | glaçons pleins         |
| <b>Ice mould / Pebbles</b>      | A-18g, 31 x 35 x 31 mm |

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

### Accessoires

|                   |                                                       |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>KITCLEANER</b> | Nettoyeur de machine à glaçons (24 sachets)           | 184.– |
| <b>V201347</b>    | Kit filtre moyen (incl. tête, 2 tuyaux et débitmètre) | 769.– |
| <b>R201347</b>    | Cartouche filtrante de rechange moyen                 | 407.– |
| <b>201349</b>     | Raccords de rechange (3/4" M et 3/8" F)               | 25.–  |
| <b>201348</b>     | Débitmètre de rechange                                | 144.– |
| <b>201345</b>     | Tête de filtre de rechange                            | 102.– |

Machine à glaçons ▲ - CB 416 A HC

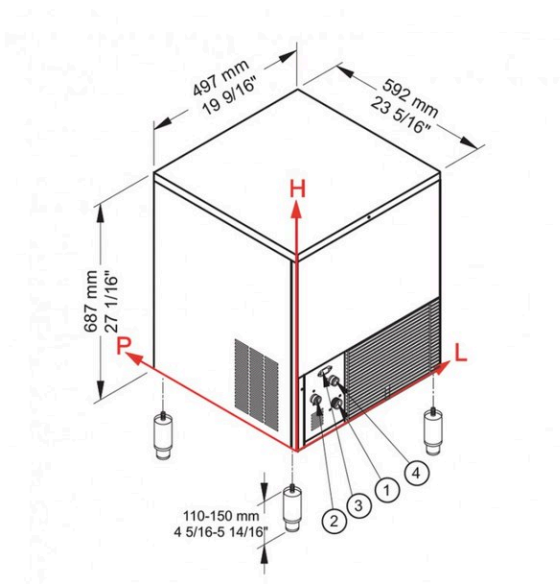

Performance production de glace

|  |       | Température eau |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|
|                                                                                   |       | 7° C            | 15° C | 21° C |
| Température air                                                                   | 10° C | 44 kg           |       |       |
|                                                                                   | 21° C |                 | 42 kg |       |
|                                                                                   | 32° C |                 |       | 32 kg |