


iQ100, Table à induction domino,
30 cm, avec cadre
EH375FBB1E

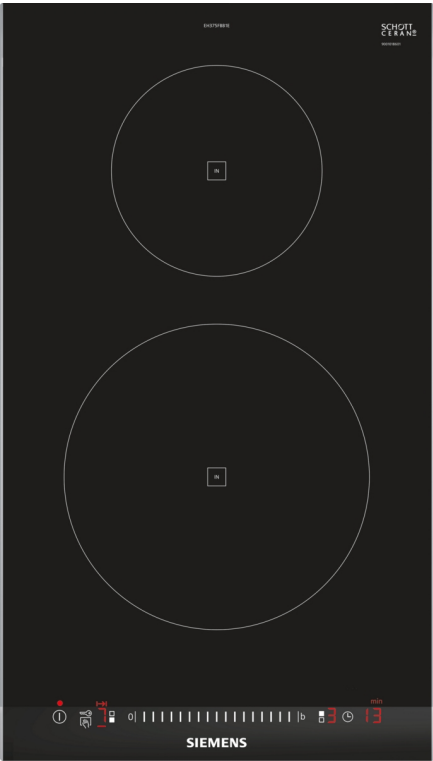

- ✓ 30 cm de Large: associez le domino de 30 cm de large à un autre domino ou une table classique avec profil inox sur les côtés.
- ✓ powerInduction : une cuisson rapide et sûre, pour une table de cuisson facile à nettoyer.
- ✓ touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ powerBoost : augmente la puissance d'une zone à induction.
- ✓ Timer avec Shut-off : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Vario/Domino foyer vitrocéram.

Type de construction: Encastrable

Source d'énergie: Electrique

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 2

Largeur: 302 mm

Dimensions du produit: 51x302x520 mm

Dimensions du produit emballé: 110x370x573 mm

Poids net: 7.0 kg

Poids brut: 7.6 kg

Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant

Emplacement du bandeau de commande: Devant

Matériau de base de la surface: Vitrocéramique

Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé

Longueur du cordon électrique: 110 cm

Code EAN: 4242003691731

Tension: 220-240 V

Fréquence: 60; 50 Hz



Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

iQ100, Table à induction domino,
30 cm, avec cadre
EH375FBB1E

Dessins sur mesure

Mesures en mm

L	X
302	874
392	964

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm

Mesures en mm

L	X
302	874
392	964

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

Mesures en mm

Mesures en mm

Dessins sur mesure

Cuisinière encastrable/ four encastrable

①

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

measurements in mm

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Mesures en mm

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HZ394301) sont requis


Mesures en mm

L	X
302	572
392	662

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dessins sur mesure

Mesures en mm
Kit d'installation (HZ394301) pour Domino

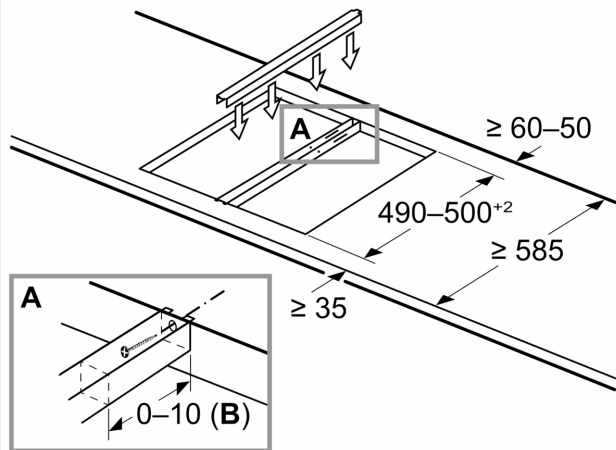

B: En fonction de la profondeur de découpe

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur de l'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Mesures en mm
Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe

Technical drawing showing dimensions for Domino combination table. Dimensions indicated are: 520 (width of the table), A (width of the first element), B (width of the second element), C (width of the third element), D (width of the fourth element), L (total length), X (dimension of the cut), $\geq 60-50$ (width of the cut), $490-500^{+2}$ (length of the cut), ≥ 35 (thickness of the surface), and ≥ 585 (distance between cuts).

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)